



E10-MINI

Anleitung

E10-mini

SICHERHEIT

Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf

Diese Anleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Möbelschlusses.

- Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Möbelschloss auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anleitung für den Monteur / Bediener zur Verfügung steht.
- Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Möbelschloss verkaufen oder weitergeben.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Möbelschloss ist nach den anerkannten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Bei Arbeiten mit und am Möbelschloss bestehen jedoch Restrisiken, die zu einer

Gefahr für Leib und Leben führen können. Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beachtet und befolgt werden.

Sicherheit

Explosionsgefahr vermeiden

Das Möbelschloss ist nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montage und der Betrieb des Möbelschlusses in einem explosionsgefährdeten Bereich kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

- Montieren und betreiben Sie die Schlösser nur in Bereichen, in denen keine explosionsfähige Atmosphäre herrscht.

Erstickungsgefahr

Kinder können sich verletzen, wenn sie Kleinteile verschlucken.

- Achten Sie darauf, dass Kleinteile wie z.B. Schrauben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Vermeiden Sie Sachschäden und Fehlfunktionen

Sachschäden können entstehen durch unsachgemäße Lagerung über einen längeren Zeitraum.

- Lagern Sie das Möbelschloss und seine Komponenten in der Originalverpackung an einem trockenen und staubfreien Ort.

Sachschäden können entstehen durch unsachgemäße Montage oder Bedienung.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Möbelschloss montieren.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Möbelschloss montieren und in Betrieb nehmen.
- Befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt.
- Berühren Sie niemals die elektronischen Bauteile des Möbelschlusses.
- Schützen Sie die Teile des Möbelschlusses vor Feuchtigkeit.
- Behandeln Sie das Möbelschloss vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße Reinigung und Wartung.

- Schmieren Sie keine Teile des Möbelschlusses.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Technische Voraussetzungen

- Personen, die an und mit dem Möbelschloss arbeiten, sollten über grundlegendes handwerkliches Geschick verfügen, damit sie sicher die Montage vornehmen können.
- Die Monteure des Möbelschlusses sollten sich im Vorfeld über die Funktionsweise informieren.


E10-mini

ANLEITUNG



Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Benutzercode und den Mastercode bei der Erstinbetriebnahme zu ändern.

Standardeinstellungen

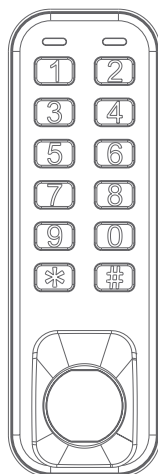

MASTER CODE:

2 0 0 5 0 3 3 0

(8-stelliger Code)

PRIVATER MODUS:


1 1 1 1

(4-stelliger Code)

Privater Modus / Öffentlicher Modus

ANLEITUNG

Einstellen Privater Modus / Single User Modus

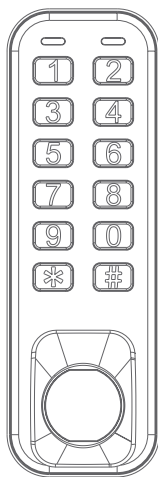


* x x x x x x x x # 0 7 #

Master code

Werks-Benutzercode auf
1111 zurückgesetzt.

Einstellen Öffentlicher Modus / Multi User Modus

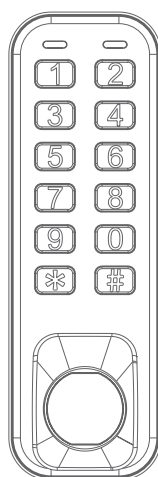

* x x x x x x x x # 0 6 #

Master code


Das E10-MINI wird geschlossen
wenn ein 4-stelliger Code
eingegeben wird und der
Drehknopf in die Geschlossen
Position gedreht wird.

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)

Wie wird das Schloss geöffnet?

ANLEITUNG

Öffnen/Schließen im Privatmodus/Single User Modus

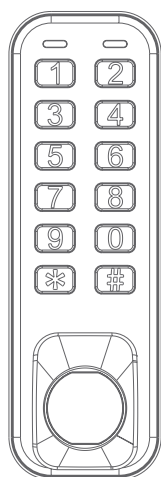

ÖFFNEN:




Aktueller Benutzercode

Der Knauf wird automatisch blockiert, wenn er in die geschlossene Position gedreht wird.

ERINNERUNG: Standard-Benutzercode: 1111 (4-stelliger Code)

Öffnen/Schließen im öffentlichen Modus / Multi User Modus

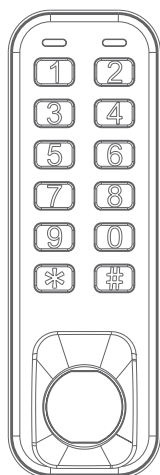

SCHLIESSEN:



Der Knauf wird automatisch blockiert wenn er in die Geschlossen Position gedreht wird.

ÖFFNEN:




Das Schloss kann nun von einem anderen Benutzer verwendet werden.

Master Code

ANLEITUNG

Öffnen mit dem Mastercode

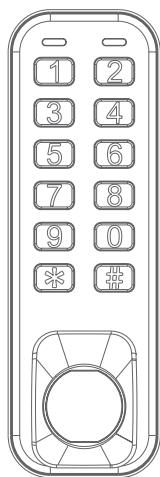


Master code

Privater Modus: Der Knauf kann in die Offen Position gedreht werden, der Knauf blockiert erneut in der Geschlossen Position.

Öffentlicher Modus : Knauf kann gedreht werden, Der aktuelle Benutzercode wird gelöscht.

Programmierung des Mastercodes

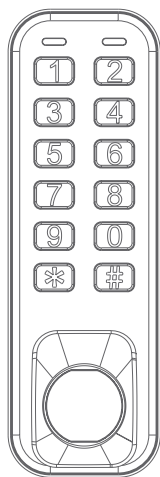

Aktueller Mastercode



Neuer Mastercode





Neuer Mastercode

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)



Benutzercode

ANLEITUNG

Einstellen oder Ändern des Benutzercodes (Private Mode)

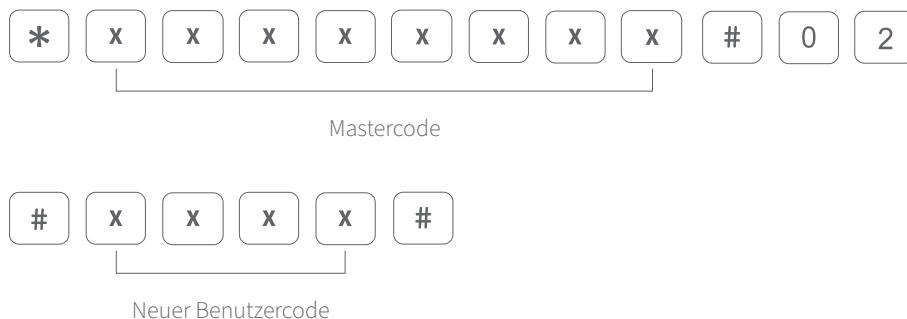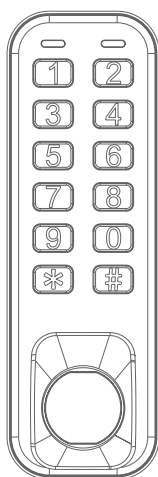

Benutzercode löschen (Private Mode)

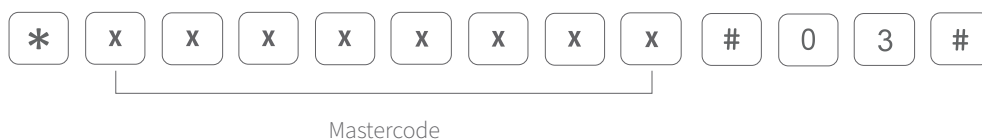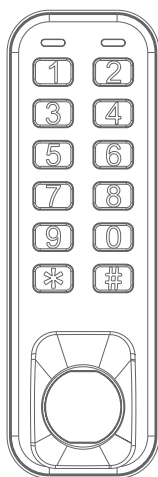



ERINNERUNG: Standard-Benutzercode: 1111 (4-stelliger Code)

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)

Funktionen des Sub-Mastercode



ANLEITUNG

Einstellen oder Ändern des Sub-Mastercode

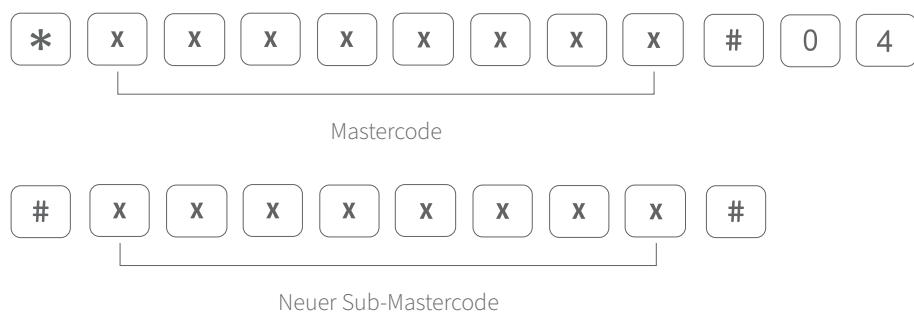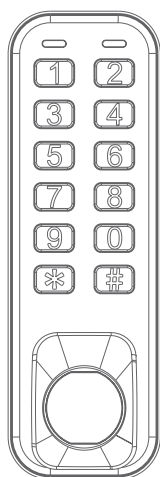

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)

Sub-Masterode löschen

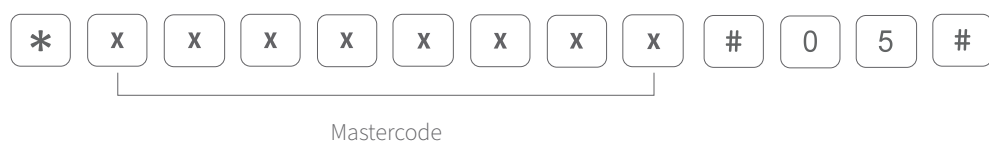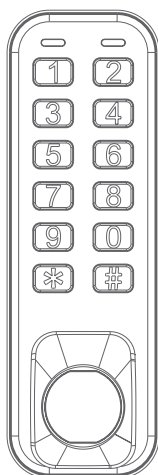

Funktionen des Sub-Mastercode

ANLEITUNG

Öffnen




SUB-MASTERCODE EINGEBEN:



Sub-Mastercode

Ändern des Sub-Mastercode



Aktueller Sub-Mastercode



Neuer Sub-Mastercode

Ändern des Benutzercode



Aktueller Sub-Mastercode





Neuer Sub-Mastercode

Techniker-Code



ANLEITUNG

Einstellen oder Ändern des Techniker-Code (Öffentlicher Modus)

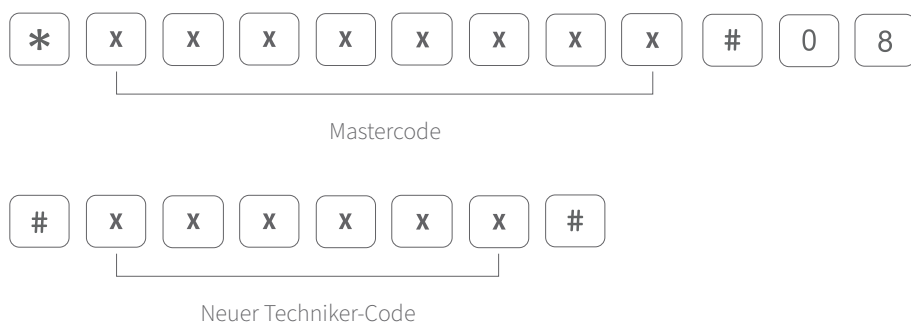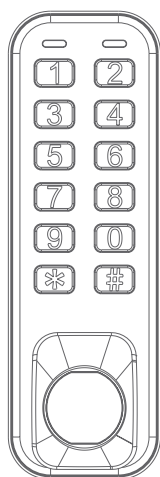

Hinweis: Der Techniker-Code muss ein 6-stelliger Code sein. Der Techniker-Code löscht nicht den Benutzercode.

Löschen des Techniker-Code (Öffentlicher Modus)

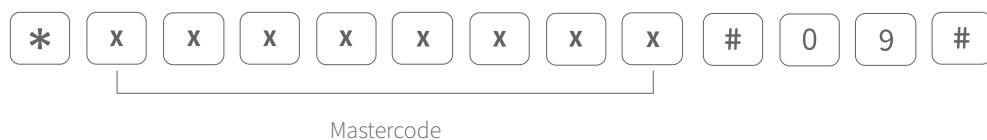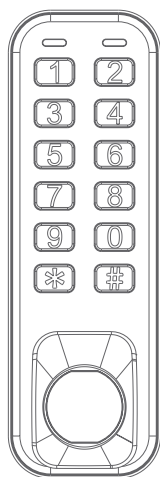


ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)

Auto-Entsperrfunktion

ANLEITUNG

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Entriegelungsfunktion (öffentlicher Modus)

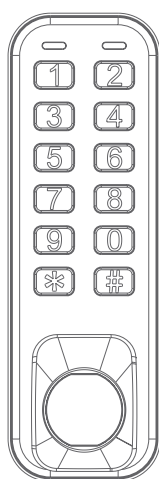

AKTIVIEREN:

* x x x x x x x x # 1 1 #


Mastercode

DEAKTIVIEREN:

* x x x x x x x x # 1 2 #

Mastercode

Zeit für die automatische Entriegelung einstellen (Öffentlicher Modus)

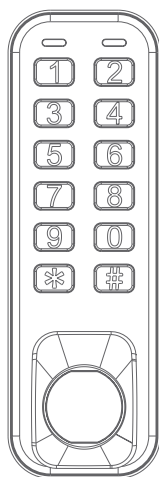

* x x x x x x x x # 1 0 #

Master code

x x #

02 bis 12


Hinweis: Ab dem Zeitpunkt, an dem die Tür verriegelt wird, beginnt das Schloss zu zählen und entriegelt xx Stunden später. "xx" entspricht 02, 04, 06, 08, 10 oder 12 (Nur gerade Zahlen möglich).

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)

Wartungsschlüssel und Rückstellung


ANLEITUNG

Wartungsschlüssel

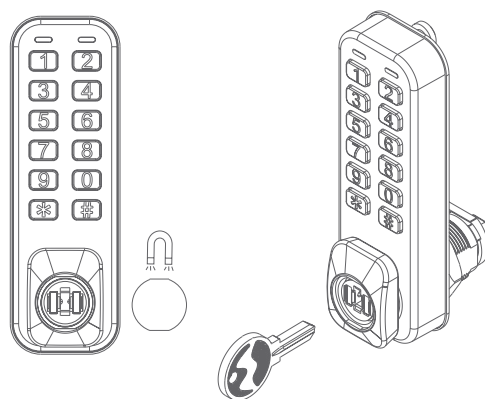

1. Entfernen Sie die Abdeckplatte mit einem Magneten.
2. Verwenden Sie den Schlüssel (rechtes Bild).
3. Der bestehende Benutzercode wird nicht gelöscht und bleibt erhalten.

Zurücksetzen des Schlosses auf die Standardeinstellungen

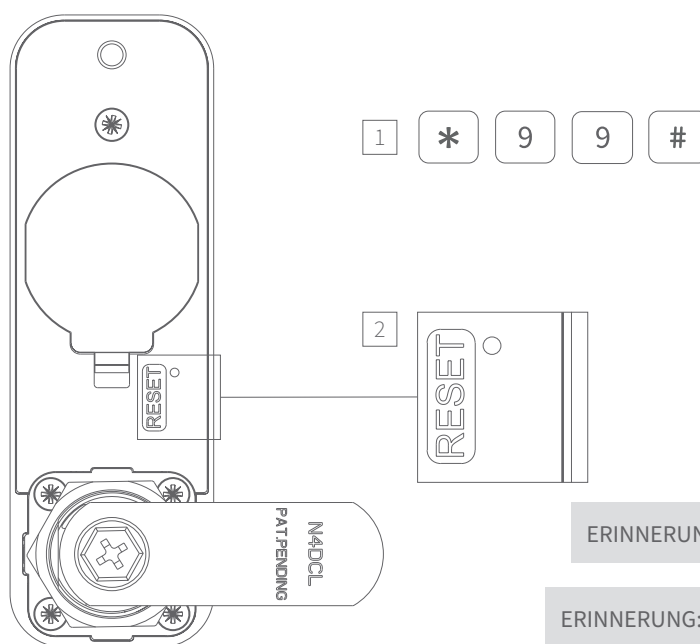

1. Geben Sie die Reset-Sequenz ein.
2. Drücken Sie die Reset-Taste mit z. B. einem Stift in der RESET-Bohrung auf der Rückseite.

Mastercode und Benutzercode werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Das Schloss bleibt im aktuellen Modus (privat oder öffentlich).

ERINNERUNG: Standard-Benutzercode: 1111 (4-stelliger Code)

ERINNERUNG: Standard-Mastercode: 20050330 (8-stelliger Code)


Batteriewarnung

ANLEITUNG



Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein Alarm (5 Pieptöne, rotes Licht blinkt 3 Mal, blaues Licht blinkt einmal), der den Benutzer darauf hinweist, die Batterien zu ersetzen.

1. Entfernen Sie das Schloss von den Möbeln.
2. Entfernen Sie die Dichtung, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten.
3. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

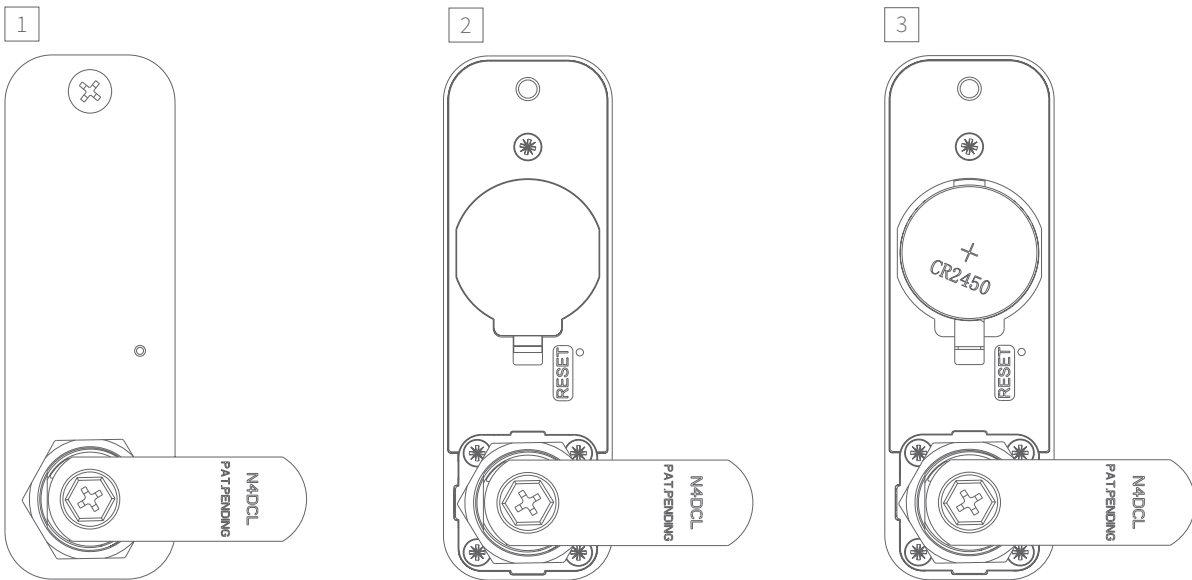

PARAMETER	NENN- SPANNUNG	ABMESSUNGEN	EINZEL- GEWICHT	NENN- KAPAZITÄT	STANDARD ENTLADE- STROM	BETRIEBS- TEMPERATUR	LAGERBE- DINGUNGEN
CR2450	3V	24.5 * 5 mm max	6.6 g max	600mAh	0.4mA	-20°C / +70°C	20°C ± 2°C, 60% ± 15%RH



**WIR GLAUBEN, DASS JEDER UND
ALLES, WAS VON WERT IST,
ES VERDIENT, KOMPROMISSLOS
GESCHÜTZT ZU WERDEN.**

Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen helfen, die perfekte Sicherheit für Ihr Zuhause zu schaffen. Zusammen

mit Ihren vertrauenswürdigen Sicherheitsexperten werden wir alles tun, um Ihr Zuhause zum sichersten Ort zu machen. Jetzt und in Zukunft. www.dom-security.com.

Ihr kompetenter Sicherheitsberater:

**DOM SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & CO. KG**

Wesselingener Straße 10-16
D-50321 Brühl

T +49 (0) 2232 704 0

E dom@dom-group.eu

WWW.DOM-SECURITY.COM