

RONIS Tronic Mifare

La RONIS TRONIC Mifare est une serrure électronique standard conçue spécialement pour les casiers. Il utilise la technologie Mifare Classic ou Mifare DESFire EV1. Son design élégant et moderne s'assure qu'il s'adapte à tous les meubles de style moderne, tout en offrant une capacité de modernisation à tous les casiers existants.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Domaines d'application	Espace de co-working, Education, Hôpitaux, Loisirs et forme, Bureaux, Etablissements recevant du public, Distribution, Bureaux partagés, Agenceurs, Entreposage, Humide & Milieux secs, Mobilier en bois, Mobilier métallique
Information sur assemblage	Porte droite, Porte gauche
Garantie	1 an
Température de fonctionnement (Celsius)	-5° à 70°
Température de stockage (Celsius)	-20° à 70°
Humidité relative maximum (%)	90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions	110 x 110 x 25.5 (boîtier interne) - 86 x 61 x 18.2 (lecteur)
Epaisseur support (mm)	1 à 24
Matière de la surface	Plastique
Finition de la surface	Noir, Blanc
Horloge intégrée	Oui
Fixation de serrure	Vis

COMMUNICATION ET PROGRAMMATION

Mode utilisateur	Mode mono utilisateur, Mode multi-utilisateurs
Technologie de communication	Mifare RFID 13.56 MHz
Types de programmation	Carte de programmation, Carte maître, Logiciel
Badges et cartes compatibles	Mifare Classic, Mifare DESFire
Cryptage de données	ISO/IEC 14443A
Capacité de stockage des événements	20
Capacité de stockage des droits	50
Distance maximum pour la lecture d'un badge (mm)	3
Distance maximum pour la programmation en mode Offline (m)	3

RONIS Tronic Mifare

Mode utilisateur	Mode mono utilisateur, Mode multi-utilisateurs
Signaux sonores	Oui
Signaux lumineux	Oui
Mode intelligent	Non

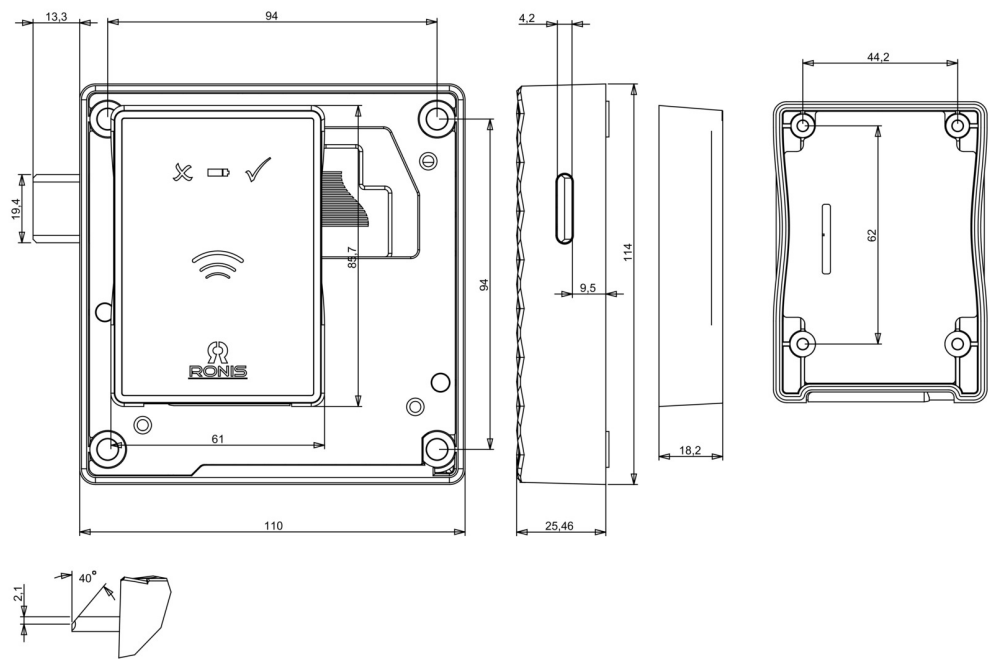

ENERGIE

Type d'alimentation	Batterie
Type de batterie	AA
Quantité de batteries	4
Cycles de vie de la batterie	Jusqu'à 35000 cycles
Nombre de niveaux d'avertissement de la batterie	1
Nombre de cycles restant après le premier avertissement	1500
Alimentation de secours	Oui

CERTIFICATIONS

Classification IP	IP45
Test de vibration	10 - 200 Hz 2g
Test aux rayons UV	>10000h

RONIS Tronic Mifare

OPTIONS

Logo personnalisable	Oui
Mode intelligent	Non