

Anlegen eines Chamäleon-Device Offline

Das sog. Chamäleon-Device ist ein konventionell offline angelegtes Gerät in einem intelligenten System. Es ermöglicht unter anderem eine sichere Außenhülle einer Anlage. Das Chamäleon-Device erhält seine Berechtigungsdaten per offline Programmierung über einen Laptop oder einem anderen tragbaren Endgerät von der ELS Software oder ELSmobile Software und nicht über die intelligenten Schließmedien selbst. Somit kann man die Berechtigung eines verlorengegangenen Schließmediums direkt an der Außenhülle über die Offline-Programmierung entziehen.

Starten Sie die ELS-Software.




Geben Sie das Kennwort „4711“ ein und klicken Sie auf [Login]. (Bitte ändern Sie ihr Passwort nach dem ersten Start)




ELS Chamäleon anlegen (Offline-Version)


Erstellen Sie einen neuen Bereich oder wählen Sie einen bereits vorhandenen Bereich aus.
 Rechte Maustaste klicken und **Neu** auswählen und mit der linken Maustaste bestätigen.

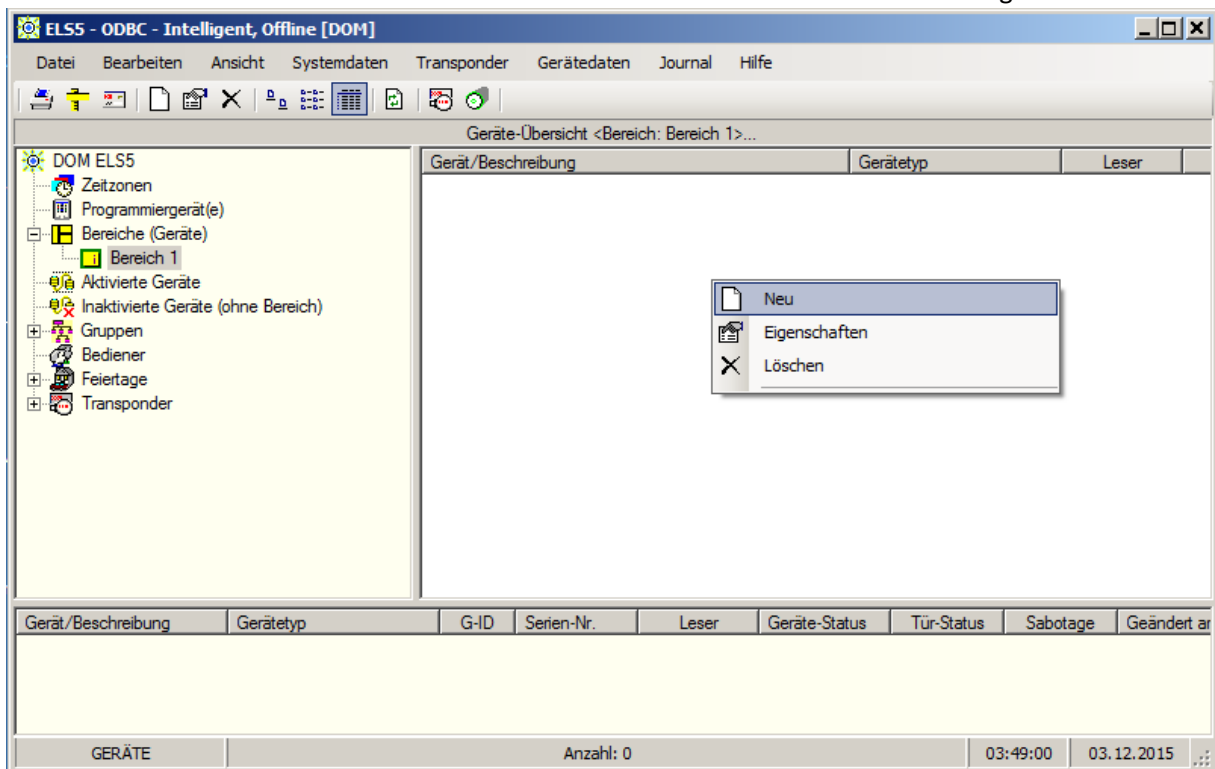

ELS Chamäleon auswählen.

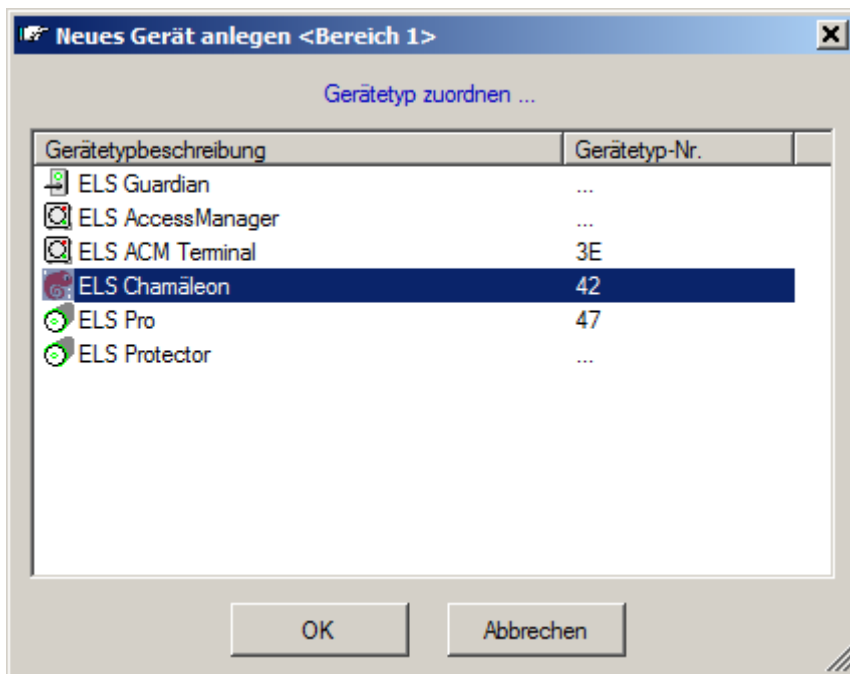

Das Auswahlfenster für das zu benutzende Chamäleon-Gerät wird geöffnet.

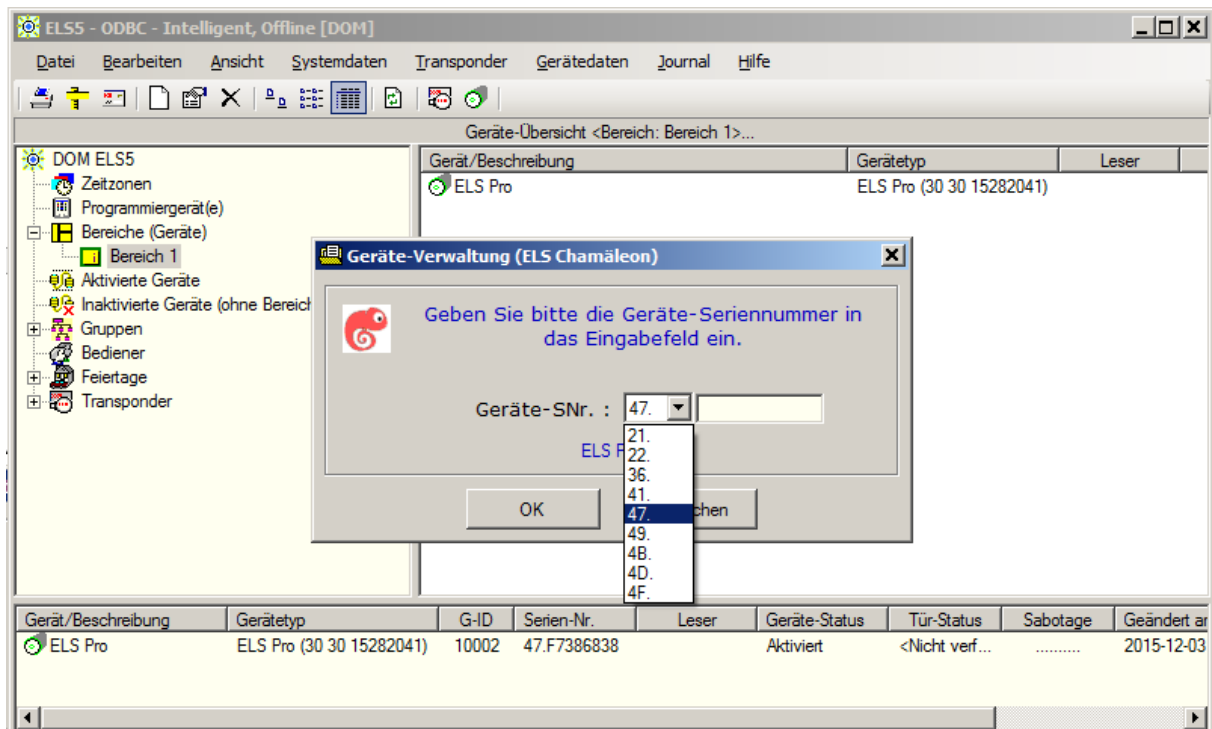

Wählen Sie hier die Typkennung: 47 wenn Sie einen ELS Pro als Chamäleon benutzen wollen.

Tragen Sie die Geräte-Seriennummer des ELS Pro ein.

Tipp: Wenn diese momentan nicht verfügbar, legen Sie das Gerät zuerst als normalen ELS Pro an.

Nachdem die Geräte-Seriennummer angezeigt wird, schreiben Sie sich die Geräte-Seriennummer auf und brechen den Vorgang ab.

Nachdem auf [OK] geklickt wurde erscheint folgendes Fenster.



Geben Sie hier eine Beschreibung für das Gerät ein und stellen sie den Status auf **Aktiviert**.

Gerät: <Keine Beschreibung> bearbeiten... / ELS Chamäleon (47)

Geräte-ID : 10005 Letzte Änderung am : 03.12.2015 07:24
Von Bediener : DOM

Beschreibung : ELS Chamäleon

Serien-Nr. : F7993643

Körper-Nr. : <A-I>>

Feiertagskalender : -> Programmiergerät ...

Allgemein | Bereich | Konfiguration | Ereignisspeicherung | IP-Einstellungen

Leser (Kurzbez./Nr.) : <input type="text">

Status : Aktiviert

Version : <input type="text"> Version holen / Batterie ?


Datum/Zeit : <input type="text"> Datum/Zeit holen

Datum/Zeit setzen

Transponder einlesen/zuordnen ... (Programmiergerät)

Bestätigen Sie mit [OK].

Doppelklicken Sie auf das neue Gerät und klicken Sie auf die Registerkarte **Funk Authentisierung**.

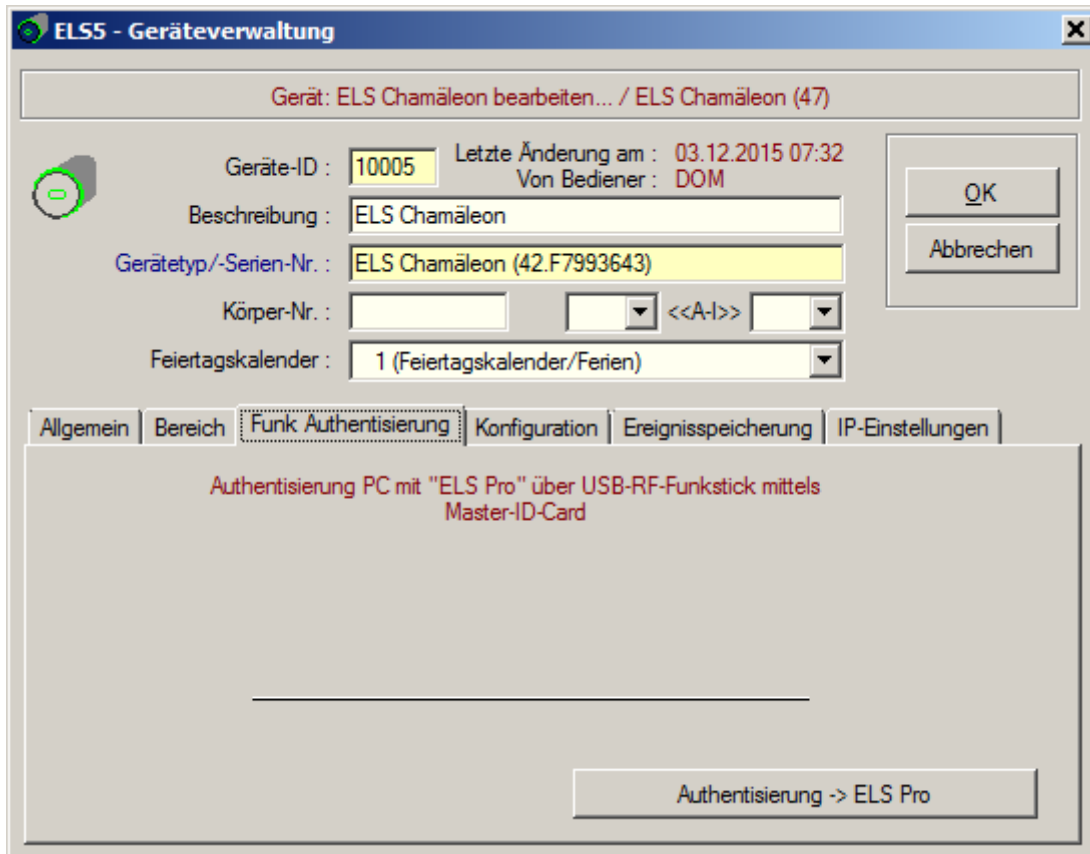

Um die Authentisierung durchzuführen benötigen Sie die Masterkarte.
Klicken Sie auf Authentisierung -> ELS Pro.


Warten auf RF-Broadcast-Fenster wird geöffnet.



Zeigen Sie als erstes die Masterkarte und warten Sie das 2. Grüne Blinken ab.

Danach Zeigen Sie die RF-Weck-Karte.


Wenn die Authentisierung erfolgreich durchgeführt wurde erscheint folgendes Fenster.

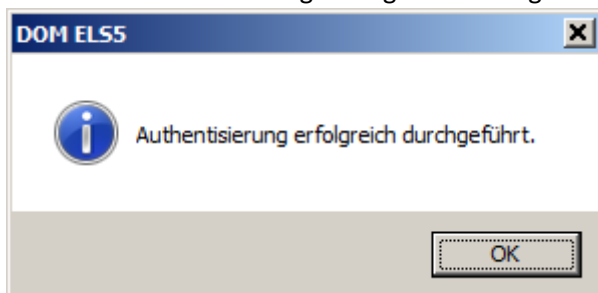

Bestätigen Sie mit [OK] und klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.


Klicken Sie auf die Schaltfläche [Version holen / Batterie ?].

Zeigen Sie die RF-Weck-Karte.

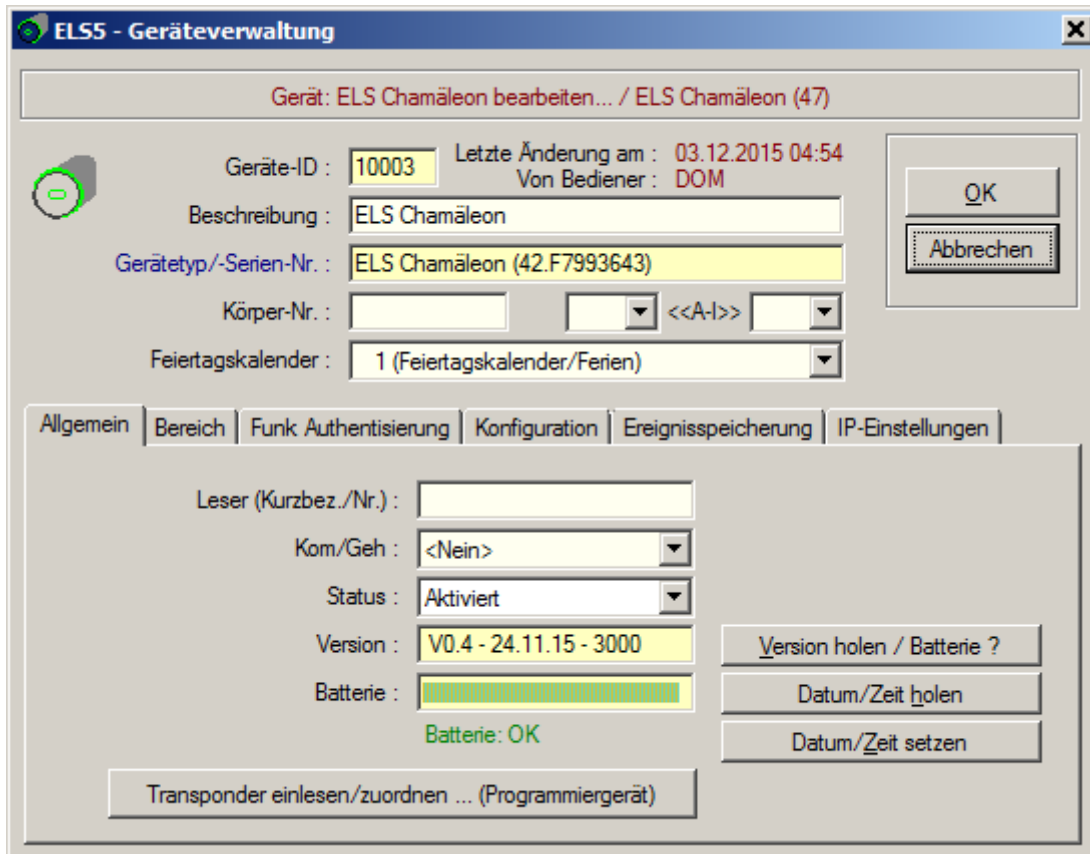


Der Authentisierungsvorgang ist hiermit abgeschlossen.
Klicken Sie auf [OK]


Nachdem Sie dem Gerät Berechtigungen zugeordnet haben muss das Gerät programmiert werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie **Programmieren**.

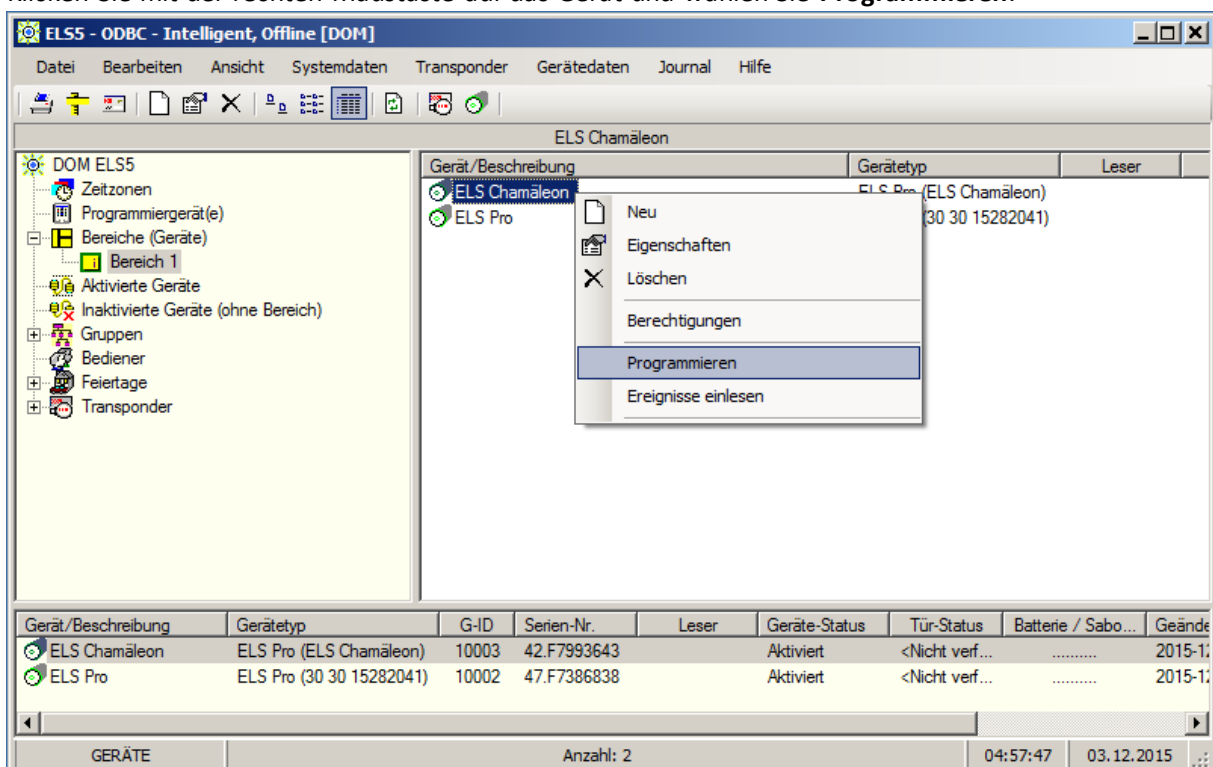

Folgendes Fenster erscheint.

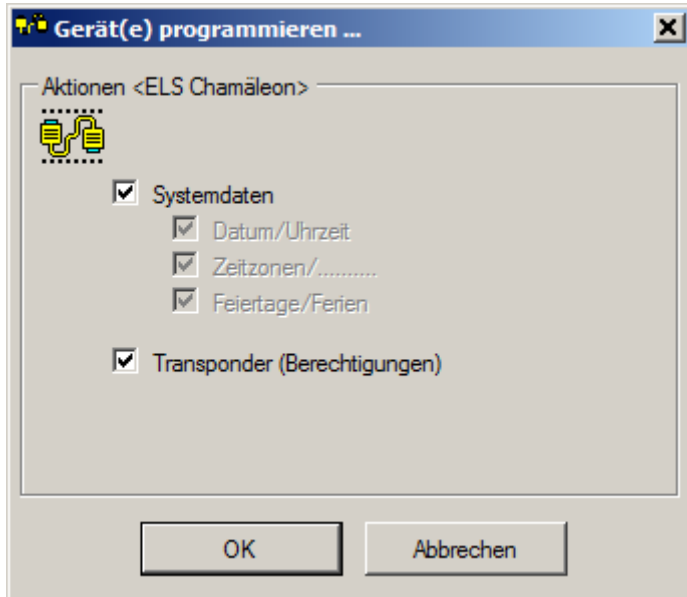

Klicken Sie auf [OK] und Zeigen Sie danach wieder die RF-Weck-Karte.
Die Programmierung wird durchgeführt.

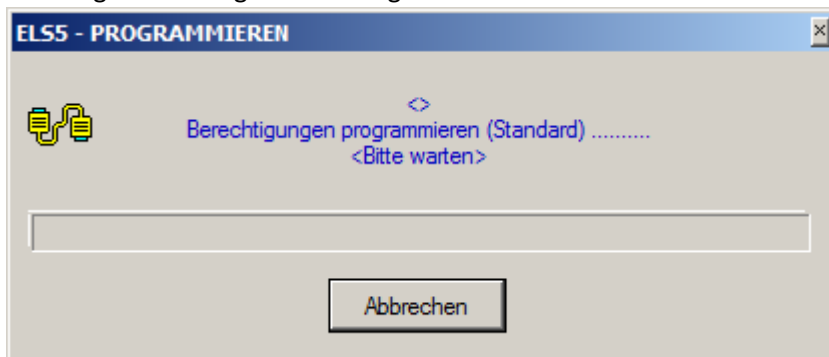

Die Inbetriebnahme des ELS Chamäleon ist hiermit abgeschlossen.

Sie können den Status des Geräts nun wieder auf **Inaktiviert** stellen.
(Wichtig, wenn Sie parallel auch die ELSmobile-Software zum Programmieren benutzen.)