




DOM rs Sirius®

Greifen Sie nach den Sternen
und sichern Sie Ihre Zukunft



Vorteile


- Ausgestattet mit Schlagschutz- und Anti-Picking-Stiften
- Widerstandsfähig gegen Manipulationstechniken
- Hoher Schlüsselkopierschutz

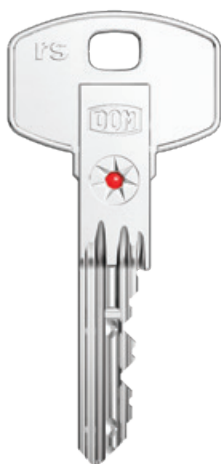

DOM rs Sirius®

Greifen Sie nach den Sternen
und sichern Sie Ihre Zukunft

rs Sirius® ist ein Schließsystem für Kundinnen und Kunden, die eine hohe Sicherheitsqualität zu einem wirtschaftlichen Preis suchen. Mit seinem integrierten Kopierschutz im Schlüssel und der Schließanlagenfunktion ist rs Sirius® die ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen und bietet Schutz und Komfort für alle Ihre Sicherheitsanforderungen.






Verbessern Sie Ihr Sicher- heitsprofil

Dauerhafter Schutz mit
technischer Finesse

Der rs Sirius®-Schließzylinder bietet ein hohes Maß an Sicherheit mit seinem technischen Schlüsselkopierschutz "Starline" und verfügt über einen hervorragenden Einbruchschutz durch hochgradigen Bohr- und Ziehschutz.

Vorteile

- Hoher technischer Schlüsselkopierschutz
“Starline”: Zusätzliche technische Funktionsabfrage am Schlüssel.
Schlüssel Fang bei Manipulation.
- Sicherheit und Vertrauen: Hervorragende Einbruchsicherung durch hochgradigen Bohr- und Ziehschutz
- Investition mit Sicherheit: Der rs Sirius® verfügt über einen langjährigen Patentschutz*
- Komplexität zugänglich gemacht: gut gerüstet für den Einsatz in komplexen Schließanlagen
- Sehr hohe Wirtschaftlichkeit
- Hoher Bedienkomfort
- Schlüsselhalmlänge auf alle gängigen Sicherheitsbeschläge abgestimmt



In Vorbereitung



Extra sicherer
Einbruchschutz



DIN EN1303



CE feuerbeständig



Freilaufzylinder für
Getriebebeschlosser



Zum Patent
angemeldet

Spitzenleistung

Keine Kompromisse
bei Standards


Intelligentes Design, das modernen Standards gerecht wird. rs Sirius® ist zum Patent angemeldet, um Ihre Investition zu sichern. Seine fortschrittlichen Funktionen machen rs Sirius® zu einer hochwertigen und gleichzeitig erschwinglichen Wahl für Ihre Sicherheit, die Ihnen Schutz und Vertrauen mit höchster Zuverlässigkeit gewährleistet.

DOM



Im Detail

Erfahren Sie mehr über rs Sirius®

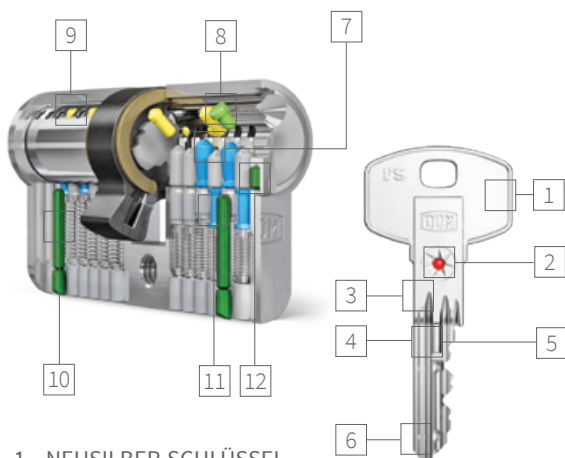

- 1 NEUSILBER-SCHLÜSSEL
 - 2 MODERNES DESIGN MIT ROTER FARBKUGEL eingebettet in den Schlüssel
 - 3 LANGER SCHLÜSSELHALS FÜR OPTIMALE HANDHABUNG, konform zu allen gängigen Sicherheitsbeschlägen
 - 4 TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ "STARLINE"
 - 5 ZUM PATENT ANGEMELDET, voraussichtliche Patentlaufzeit bis 2044
 - 6 KONVENTIONELLER SCHLÜSSEL, vertikale Schlüsseinführung
 - 7 ZUHALTUNGEN aus Sondermessing/stahlgehärtet
 - 8 SL - FUNKTIONSTIFT, Funktionsabfrage "Starline"
 - 9 PROFILKONTROLLSTIFTE
 - 10 HARTMETALLSTIFTE IM GEHÄUSE. Anti-Bohrschutz
 - 11 GEHÄUSESTIFTE
 - 12 HARTMETALLSTIFTE IM KERN. Anti-Bohrschutz
-



Zum Patent angemeldet*



Maßgeschneiderte Lösung

Umfassende Sicherheitslösungen
für absolutes Vertrauen

Entdecken Sie die verschiedenen Komponenten des rs Sirius®, bei dem jede davon einzigartige Eigenschaften und Funktionen bietet, um den unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden. Das System rs Sirius® bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen, da jeder Zugangspunkt - ob Ihre Haustür oder ein Zugang im obersten Stockwerk - ein anderes Schutzniveau erfordert. Begeben Sie sich auf eine Reise der unendlichen Möglichkeiten, indem Sie Ihre Sicherheit individuell anpassen und mit rs Sirius® Ihre eigene Sicherheitskonstellation schaffen.



333 DOPPELZYLINDER

Ein Doppelzylinder ermöglicht den Schlüsselzugang von beiden Seiten.
Anwendungsbereich: Haustüren, Kellertüren, Wohnungstüren, etc.

- Bei Bedarf auch zu öffnen, wenn der Schlüssel von einer Seite steckt (333T).
 - Optional in Modularausführung.
-



333H HALBZYLINDER

- Schlüsselzugang von einer Seite
 - Anwendungsbereich: Schlüsselschalter, Aufzug, Garage
-



333FRL / 333FRLH FREILAUFFUNKTION

Doppel- oder Halbzylinder mit Freilauffunktion für Getriebebeschlösser.
Anwendungsbereich: Fluchttüren, Notausgänge, Feuerschutztüren,
Einsteckschlösser mit Panikfunktion.

- Mit Zylindern, die in Einsteckschlösser mit Panikfunktion eingebaut sind, z.B. in Fluchttüren oder Nottüren.
 - Diese Funktion stellt sicher, dass sich die beiden Zylinderkerne des Profilzylinders beim Abziehen der Schlüssel frei drehen können.
-



333K6 DOPPELZYLINDER MIT KNAUF K6

Ein Doppelzylinder mit Knauf bietet von einer Seite Zugang mit Schlüssel und auf der anderen Seite der Tür einen Knauf.



333KRU KLASSENRAUMZYLINDER

Klassenraumzylinder mit KRL-Knauf und Rutschkupplung.

Anwendungsbereich: Öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kindergärten.


- Mit einem Klassenraumzylinder lässt sich die Tür mit dem Knauf von innen öffnen.
- Öffnet in jedem Fall, auch wenn der Zylinder von außen mit einem berechtigten Schlüssel verriegelt wurde.



2222 SCHWEIZER RUNDZYLINDER

Der Schweizer Rundzylinder ermöglicht einen Schlüsselzugang von beiden Seiten. Anwendungsbereich: Haustüren, Kellertüren, Wohnungstüren, usw. speziell für den Schweizer Markt.

- Bei Bedarf auch zu öffnen, wenn der Schlüssel von einer Seite steckt (2222T).
-

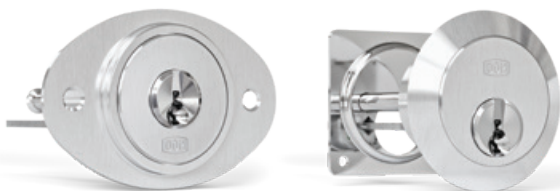

555 AUSSENZYLINDER

Der Außenzylinder für Einschraubschlösser ist für den Einsatz in Holz- und Metalltüren vorgesehen. Anwendungsbereich: Kastenschlösser, Zusatzschlösser, Garagentorschlösser, etc.

- Ausführung für Holztüren 555P.
 - Ausführung für Metalltüren 555R.
-



393 ZYLINDER FÜR SCHLÜSSELSCHALTER

Ein Schaltschloss ist ein spezieller Zylinder mit Lötkontakten auf der Rückseite.

Einsatzbereich: Schalteinrichtungen.



382 HEBELZYLINDER

Der angebrachte Hebel wird durch den Schließvorgang betätigt und fungiert als Bolzen.

- Anwendungsbereich: Briefkästen, Schließfächer, Tresore, Kästen, Garderobenschränke, Inspektionsklappen, Verkaufsautomaten, etc.
 - Verschiedene Ausführungsvarianten (Hebel).
-



777G3 VORHANGSCHLOSS

Anwendungsbereiche: Gitter, Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkästen, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Absperrungen, etc.

- Lichte Bügelhöhe: 32 mm.
- Gehäusebreite: 56 mm.
- Klassifizierung nach EN 12320 Grade 3.
- Standard: Zwangsschließung.
- Optional: Selbstschließend.
- Auf Wunsch mit lichter Bügelhöhe 60 mm oder 120 mm lieferbar.
- Kompatibel mit jedem Europrofil-Halbzylinder.



777 - P391 SCHWERES VORHANGSCHLOSS

Hochbelastbares Vorhangschloss zum Schutz größerer Wertsachen / Objekte oder bei hohem Diebstahlrisiko.

Anwendungsbereich: Gitter, Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkästen, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Absperrungen, etc.

- Ein Vorhangschloss, dass der Sicherheitsklasse 5 gemäß DIN EN 12320 entspricht.
- Kompatibel mit allen Europrofil-Halbzylindern.
- Bügelhöhe 50 mm.
- Gehäusebreite 80 mm.



Der letzte Schliff

Anpassen von Farben
und Knäufen.

rs Sirius® kann in verschiedenen Metallfarben durch ein galvanisches Färbeverfahren geliefert werden. Dies mag ein geringer Unterschied sein, aber ein farbiger Zylinder kann das Aussehen Ihrer Türen wirklich verändern, so dass jedes Detail zu Ihrem sorgfältig ausgesuchten Einrichtungsstil passt. Die Wahl des Knaufs ergänzt dies nicht nur, sondern kann auch die Art und Weise verändern, wie Sie mit Ihren Türen umgehen und wie sie sich anfühlen. Perfekte Sicherheit mit perfektem Aussehen und Handhabung.

Knäufe



K1



K3



K4



K5



K6

Farben



01 Matt vernickelt



03 Matt chrom



04 Glanz verchromt



05 Matt gebürstet



06 Poliert



07 Brüniert



09 Altdeutsch gefärbt



17 Velour schwarz



25 Vergoldet



27 Matt schwarzchrom

*“Sicherheit ist der erste
Schritt zur Verwirklichung
Ihrer Träume.”*



DOM-SECURITY.COM

WE **DOM**ORE FOR SECURITY

Wir glauben, dass jeder und alles, was von Wert ist, es verdient, kompromisslos geschützt zu werden. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen helfen, die perfekte Sicherheit für Ihr Zuhause zu schaffen. Zusammen mit Ihren vertrauenswürdigen Sicherheitsexperten werden wir alles tun, um Ihr Zuhause zum sichersten Ort zu machen. Jetzt und in Zukunft.

Ihr kompetenter Sicherheitsberater:

Wenn Sie Fragen haben oder DOM-Produkte bestellen möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf www.dom-security.com

Technische Änderungen vorbehalten

MKTIFD299298