


Classic 50

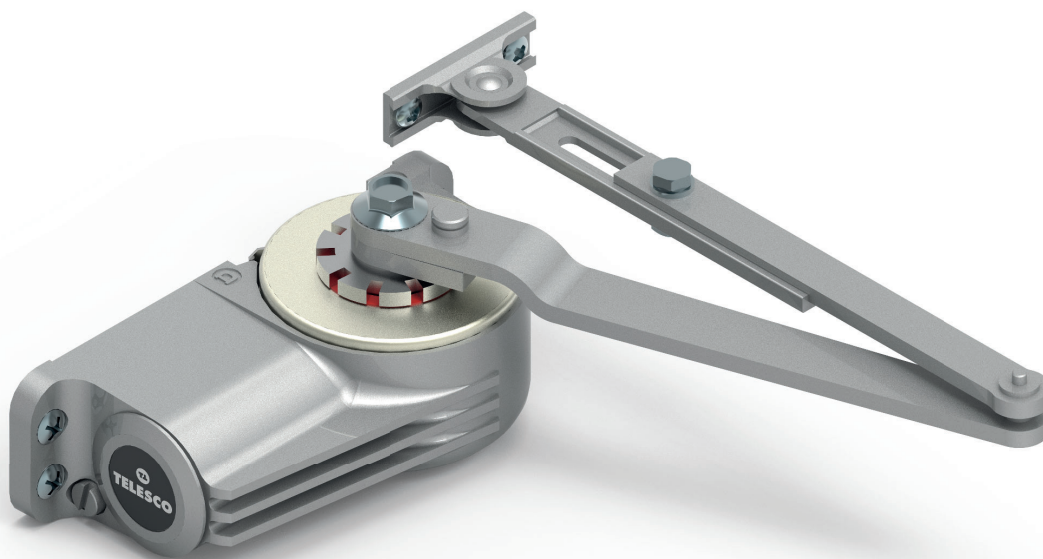

Características Técnicas

- > **Cierrapuertas hidráulico** con mecanismo **émbolo - biela - manivela**.
- > **Componentes de alta calidad.** Cuerpo inyectado de aluminio, biela y manivela de acero tratado y aceite hidráulico de altas prestaciones.
- > **Disponible en tres tamaños de fuerza regulable 2, 3 y 4.** La tensión del resorte interior (muelle espiral) es regulable para conseguir la fuerza de cierre adecuada a cada puerta.
- > **Termostático.** Velocidad de cierre estable frente a variaciones de temperatura.
- > **Retenedor interior lubricado**, en los **Modelos AT**, permite fijar la puerta abierta a 90°.
- > **Golpe final opcional**, en los **Modelos B**, adecuado para cierres difíciles.
- > **Diseño compacto.** Se adapta a todo tipo de instalaciones y estilos de decoración.
- > **Alto rendimiento.** Abertura suave, eficacia en el cierre y muy buenas prestaciones en condiciones extremas: corrientes de aire, utilizaciones bruscas, etc.
- > **Adecuado para cualquier tipo de puertas.** Adaptable a puertas de cualquier material (madera, pvc, aluminio, metal, cristal, etc) y a puertas de apertura derecha e izquierda.
- > **Amplia gama de colores.** Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

Modelos básicos

AT Cierrapuertas con retenedor interno incorporado, que permite mantener la puerta abierta a 90° y con velocidad de cierre regulable.

B Cierrapuertas con golpe final opcional, adecuado para cierres difíciles y con velocidad de cierre regulable.

Telesco



Grado

2 / 3 / 4



≤ 1100 mm
≤ 80 Kg



22 → 1,15 kg
33 → 1,45 kg
44 → 1,85 kg




Caja Individual




x 10

Regulaciones

Modelo AT





Modelo B



■ Golpe final (Opcional)

■ Velocidad de Cierre

Dimensiones

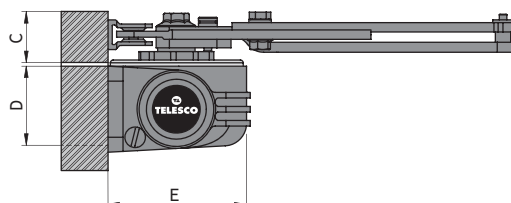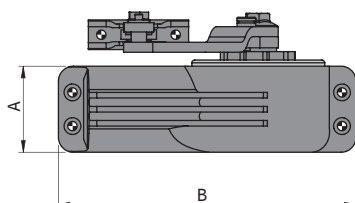


Modelo	A	B	C	D	E
22	36	147	25	36	64
33	46	159	25	42	74
44	46	159	25	52	74

Resumen técnico

Prestaciones funcionales					Posición de instalación		Características de la Puerta	
Modelo	Fuerza regulable	Velocidad de cierre regulable	Golpe final	Retenedor	Posición Normal	Posición Invertida	Ancho máximo	Peso máximo
22 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓	hasta 85 cm	hasta 40 Kgs
22 B 50	✓	✓	✓		✓	✓		
33 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓	86 - 95 cm	41 - 60 Kg
33 B 50	✓	✓	✓		✓	✓		
44 AT 50	✓	✓		✓	✓	✓	96 - 110 cm	61 - 80 Kg
44 B 50	✓	✓	✓		✓	✓		

Accesorios



Brazo Estándar



Resorte

DOM - MCM S.A.U.

Artapadura, 12

01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tel: +34 945 262 055 / +34 943 77 05 02



we domore for security