





Unik4500



CE 1121	UCEM Sistemas de Seguridad S.A. Poligono Kataido, s/n 20500 Mondragón (Gipuzkoa) SPAIN	CATEGORIA DE USO	Grado 4
		DURABILIDAD	Grado 8
		FUERZA DEL CIERRAPUERTAS	EN3/EN6
14	EN1154:1996+A1:2002 + /AC:2006	USO EN PUERTAS CORTAFUEGO y/o ESTANCAS AL HUMO	Grado 1
DoP_ADS170_01	4 8 3 / 6 1 1 3	SEGURIDAD	Grado 1
Cierrapuertas Serie AS4559S	USO: Puertas de compartimentación cortafuego y/o estancas a los humos	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Grado 3

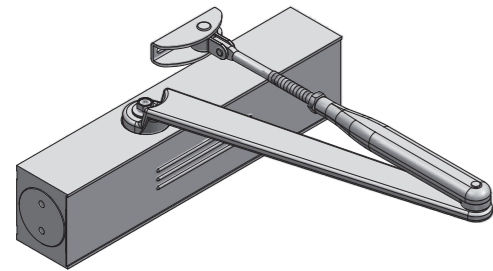

EN2
EN3
EN4
EN5
EN6

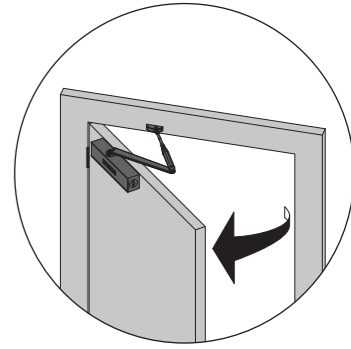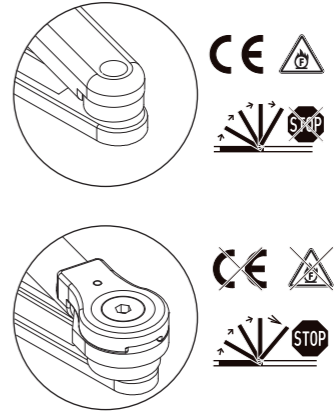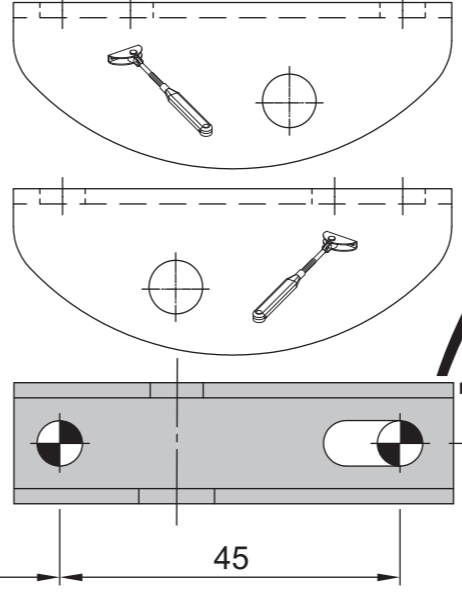

EN2
EN3
EN4
EN5
EN6




AS4559.302 HE4753

222



45

39

11.5

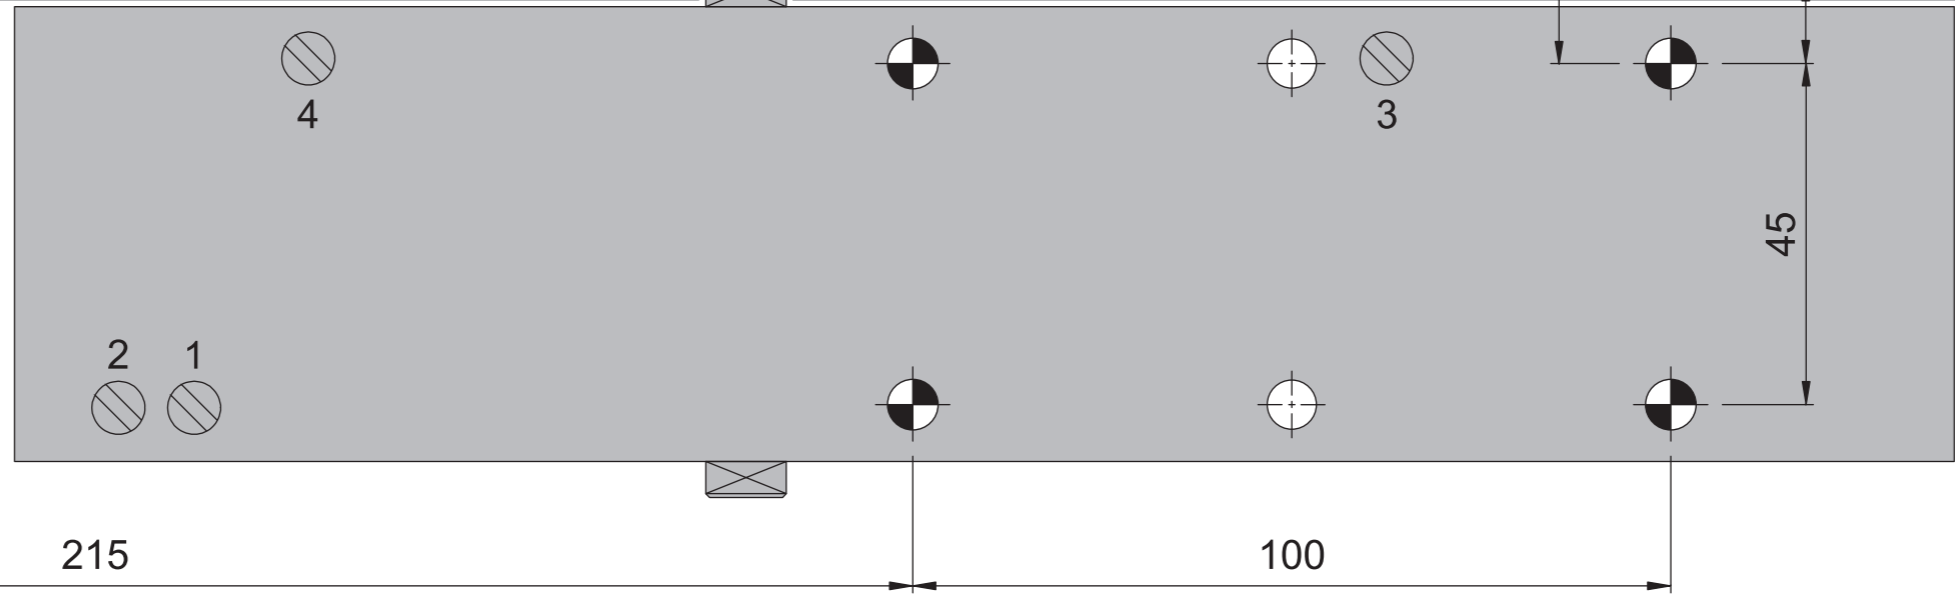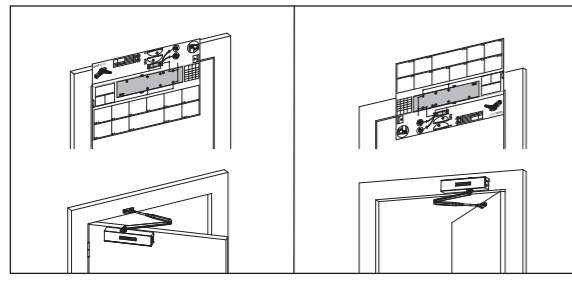
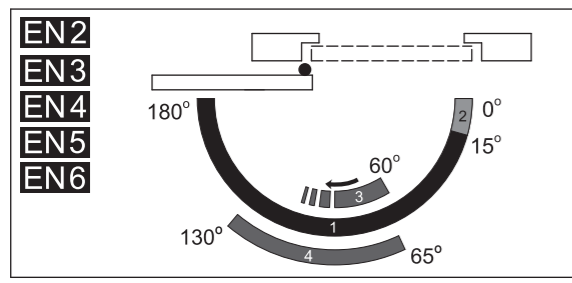


FUERZA SIZE	Max. A	Max. B	EN
EN2	850mm	40Kg	0
EN3	950mm	60Kg	0~3
EN4	1100mm	80Kg	3~6
EN5	1250mm	100Kg	6~9
EN6	1400mm	120Kg	9~12

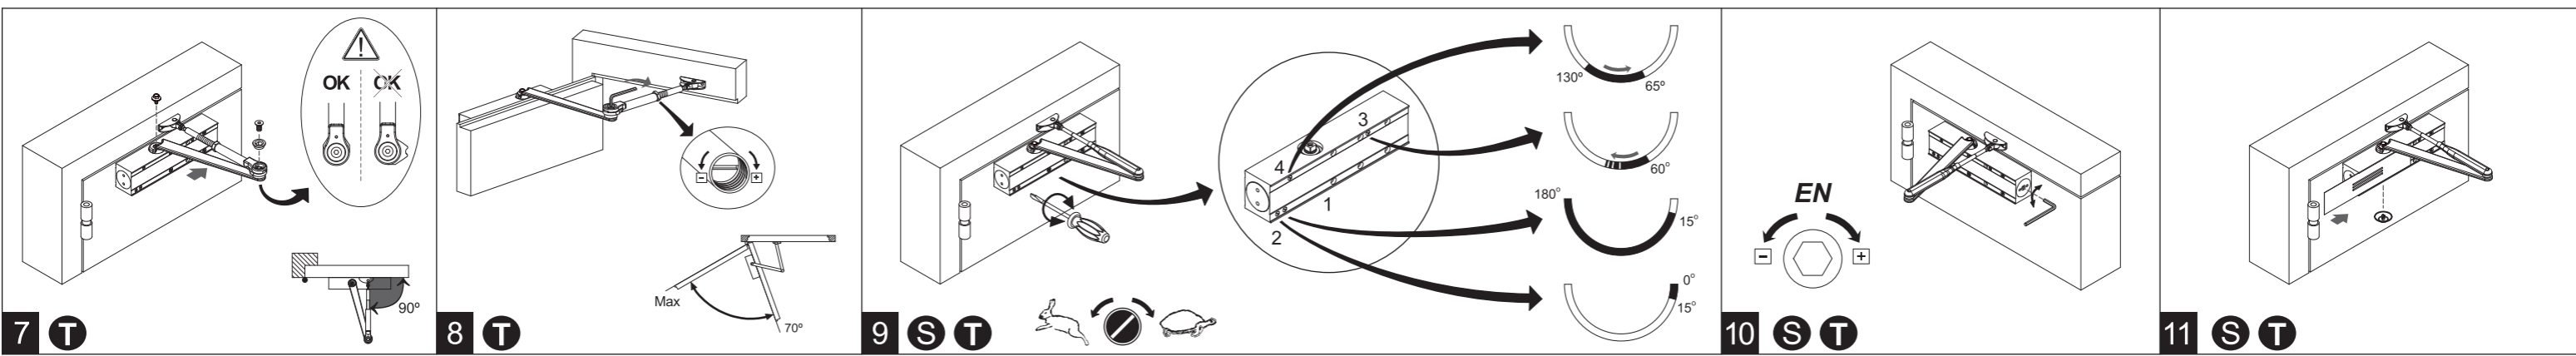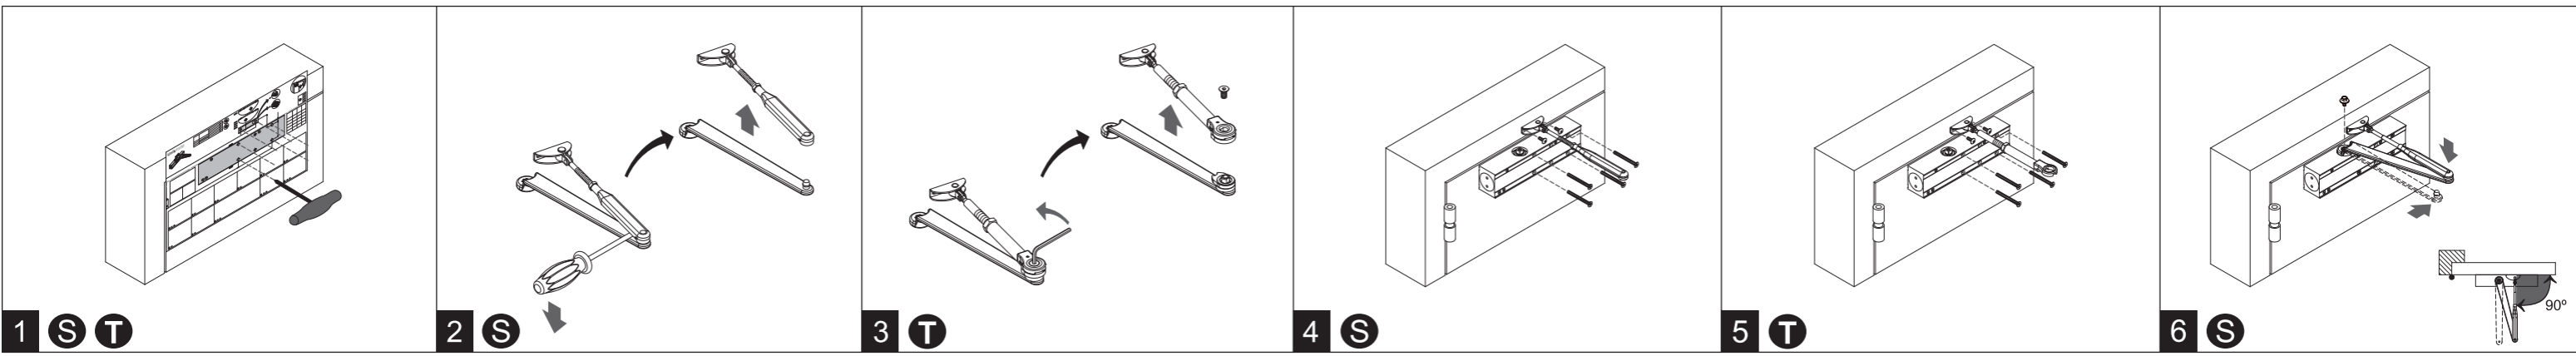


Unik4500


AS4559.302 HE4753

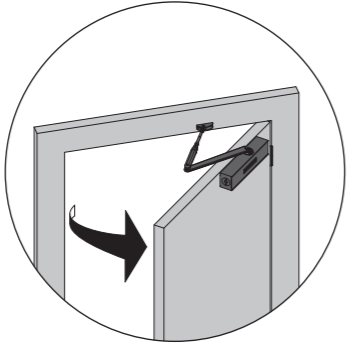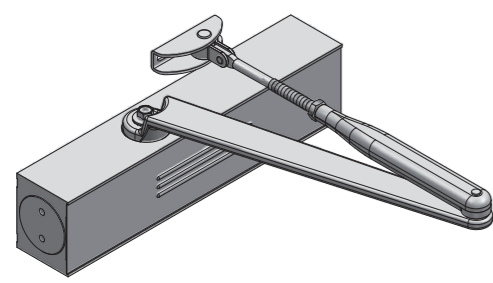


EN2

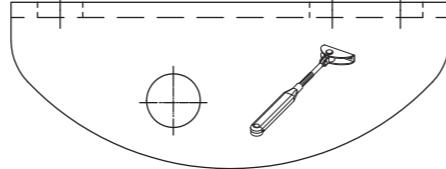


EN3
EN4
EN5
EN6

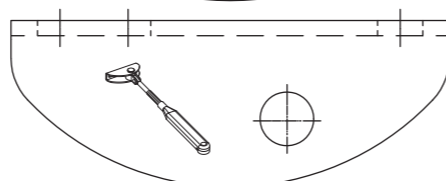

S



T




UCEM Sistemas de Seguridad S.A.
Polígono Kataide, s/n
20500 Mondragón (Gipuzkoa)
SPAIN

CATEGORY OF USE	Grade 4
DURABILITY	Grade 8
DOOR CLOSER POWER SIZE	EN3/EN6
SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS	Grade 1
SAFETY	Grade 1
CORROSION RESISTANCE	Grade 3



EN2
EN3
EN4
EN5
EN6

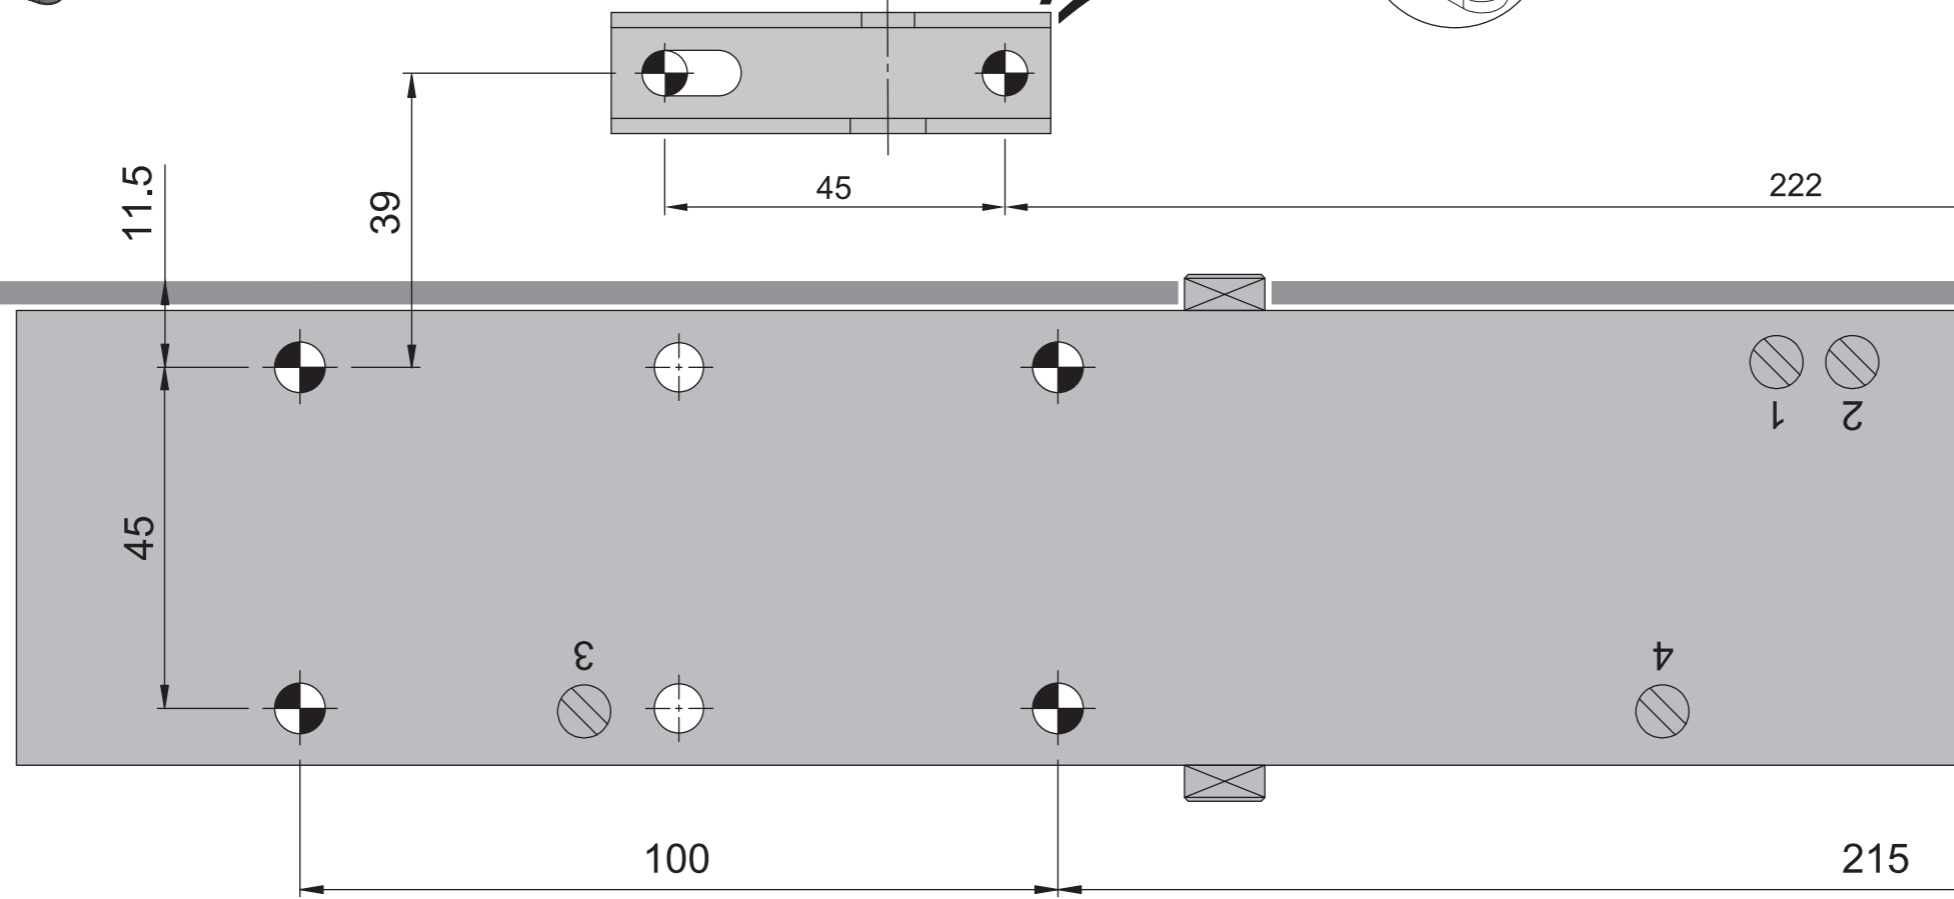

FUERZA SIZE	Max. A	Max. B	EN
EN2	850mm	40Kg	0
EN3	950mm	60Kg	0~3
EN4	1100mm	80Kg	3~6
EN5	1250mm	100Kg	6~9
EN6	1400mm	120Kg	9~12

