

# RONIS E10-mini

Das E10-Mini-Möbelschloss ist ein einfaches digitales Möbelschloss mit Tastatur, das nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch von Unternehmen leicht konfiguriert werden kann. Dank seiner Einfachheit hat es ein sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis.



## GENERELLE INFORMATIONEN

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereiche                 | Räume für die Zusammenarbeit, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Freizeit & Fitness, Bürogebäude, öffentliche Einrichtungen, Einzelhandel, gemeinschaftlich genutzte Büros, Ladeneinrichter, Lagerung, Feucht & Trockene Umgebungsbedingungen, Holzmöbel, Metallmöbel |
| Montageinformationen               | Rechte Tür, Linke Tür                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie                           | 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebstemperatur (Celsius)       | -15° Bis 60°                                                                                                                                                                                                                                                             |
| xPBA Lagerungstemperatur (Celsius) | 20° Bis 60°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximale Feuchtigkeit (%)          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## TECHNISCHE MERKMALE


|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Maße                 | 96.4 x 31.4 x 12.5mm oder 21.05mm inklusive Knauf |
| Nettogewicht (kg)    | 0.212                                             |
| PBA Door Thickness   | 14 Bis 22                                         |
| Material Oberfläche  | Zamak                                             |
| Färbung Oberfläche   | Schwarz                                           |
| Material Außenknauf  | Zamak                                             |
| Färbung Außenknauf   | Schwarz                                           |
| Knaufrotation        | 90 Grad                                           |
| Interne Uhr          | Nein                                              |
| Hebelfamilie         | 12929                                             |
| Schlossmontage       | Mutter                                            |
| Mitnehmerbefestigung | Schraube                                          |

## KOMMUNIKATION UND PROGRAMMIERUNG

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| User Mode                 | Single user mode, Multi user mode |
| Kommunikationstechnologie | Tastenfeld                        |
| Programmierungsmethoden   | Tastenfeld                        |

# RONIS E10-mini

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| User Mode                                      | Single user mode, Multi user mode |
| Speicherkapazität mit Zutrittsrechten im Gerät | 1                                 |
| Akustisches Signal                             | Ja                                |
| Optisches Signal                               | Ja                                |
| Signalisierung                                 | 2 LEDs                            |
| Code Länge                                     | 4 Ziffern                         |
| Master Code Länge                              | 8 Ziffern                         |

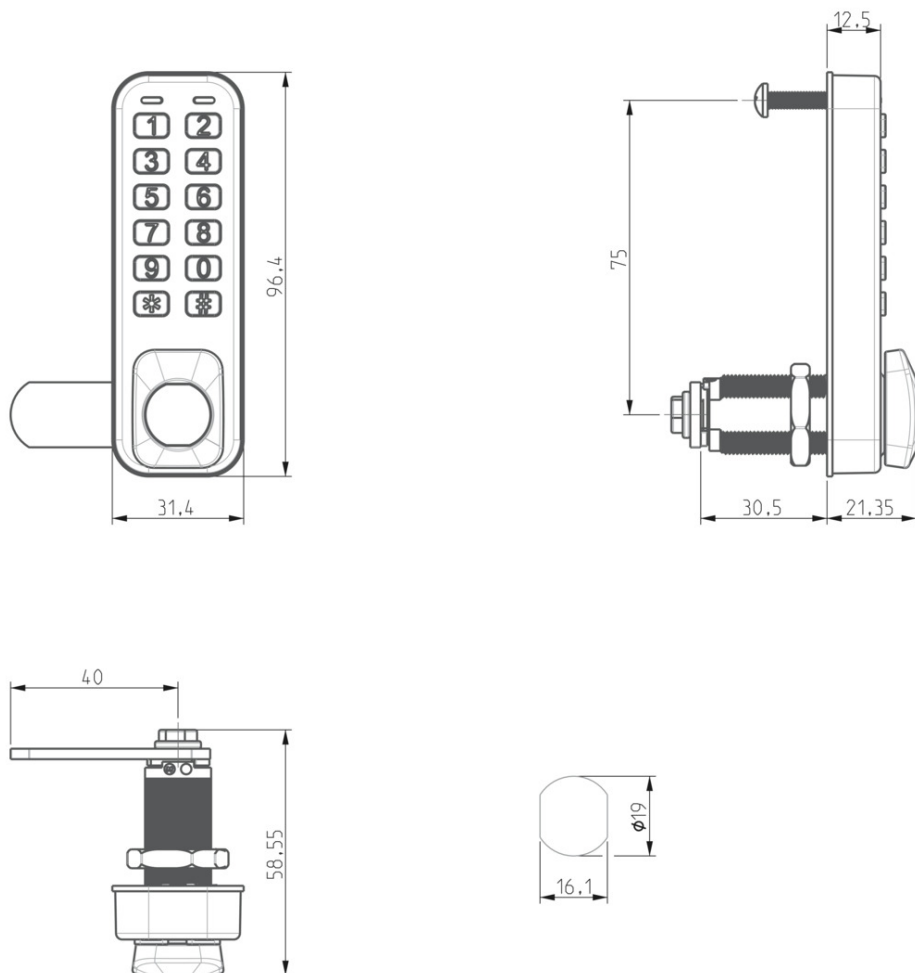

## STROM

|                  |          |
|------------------|----------|
| Stromart         | Batterie |
| Batterietyp      | CR2450   |
| Anzahl Batterien | 1        |

# RONIS E10-mini

## STROM (CONTINUED)

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Batterieschließzyklen                           | Bis zu 20000 Zyklen |
| Anzahl an Batteriewarnstufen                    | 1                   |
| Verbleibende Akkuzyklen nach der ersten Warnung | 100                 |
| Notfallstromversorgung                          | Nein                |

## ZERTIFIZIERUNGEN


|                |            |
|----------------|------------|
| IP-Klasse      | IP65       |
| Vibrationstest | 10 - 75 Hz |

## OPTIONEN

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Färbung Außenknopf | Schwarz |
| Kundenlogo möglich | Nein    |

# RONIS E10-mini

## VARIANTEN

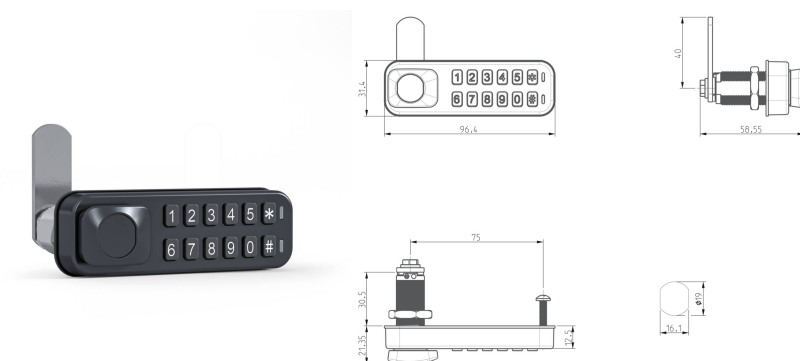

Langer Körper - Horizontales Keypad - Rechte Hand



Langer Körper - Vertikales Keypad