


# Serrure pour Issue de Secours

## 27600 : Serrure électrique applique électro-magnétique certifiée NF S 61-937

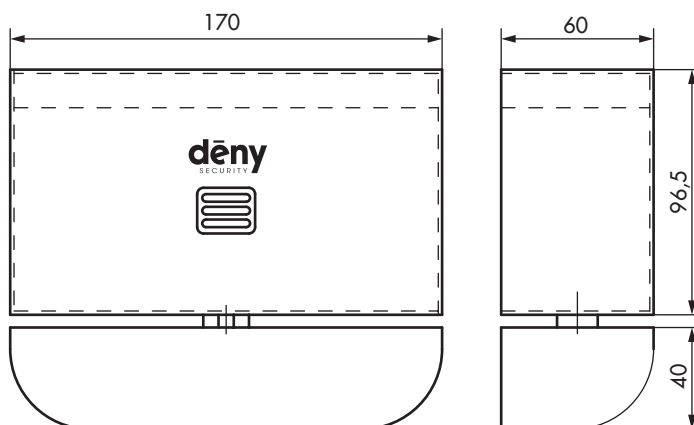

### Descriptif produit

- Serrure 27600 à sécurité positive pour porte issue de secours poussant, tirant ou va-et-vient à condamnation du pêne double action.
- Contrôle optoélectronique de la position du pêne.
- Fonctionnement autonome de la serrure.
- Serrure autoprotégée indémontable porte fermée.
- Leds de signalisation intégrées de l'état de la porte : verrouillée, déverrouillée et ouverte.
- Fonctionnement autonome de la serrure en 24V TBTS.
- Contacts secs pour informations :
  - Position porte
  - Porte déverrouillée
  - Alarme défaut
  - Présence capot
- Résiste à une poussée de 6000 N.

### Avantages produit

- Serrure pour porte issue de secours, poussant, tirant ou va-et-vient.
- Fonctionnement autonome par carte électronique intégrée.
- Signalisation intégrée par leds.
- Pose simple et rapide, sur tout type de porte.
- Raccordement par bornier débrochable.
- Design.

Procès verbal essai CNPP  
n° SD 03.01.08



Produit classifié DAS  
(Dispositif Actionné de  
Sécurité) au sens de la norme  
NF S 61-937 - fiche XIV

Nécessité de respecter les  
règles d'installation prescrites  
par la norme NF S 61-932

# Serrure pour Issue de Secours

## 27600 : Serrure électrique appliquée électro-magnétique certifiée NF S 61-937

### Caractéristiques mécaniques

- Dimensions serrure : 170 x 96,5 x 60 mm.
- Gâche : 170 x 40 x 60 mm (livrée avec la serrure).
- Capot inoxydable épaisseur 2 mm.
- Poids serrure : 2,3 kg.

### Caractéristiques électriques

- Fonctionnement autonome : 24VCC +/- 15 % – 5W (3,5 W pour la sécurité positive).
- Informations délivrées par contacts inverseurs 30 VA, 48 VTBTS, 3A :
  - Relais porte verrouillée
  - Relais porte fermée
  - Relais autoprotection serrure.
- Alimentation extérieure 24 VDC, alimentation TBTS.

### Variantes

- Existe en version 2 vantaux sous référence 27700 : doc 298D.
- Existe en version 1 ou 2 vantaux avec fonction jour/nuit.
- Existe en modèle simplifié 1 vantail sous référence 27604 (24V ou 48V) : doc 362E.
- Existe en version centralisable, sous UGCIS.

### Périphéries et accessoires à la demande

- Boîtier bris de glace.
- Alimentation secourue.
- Tous donneurs d'ordre.