


Serrure en applique à cylindres indépendants

Série 34170

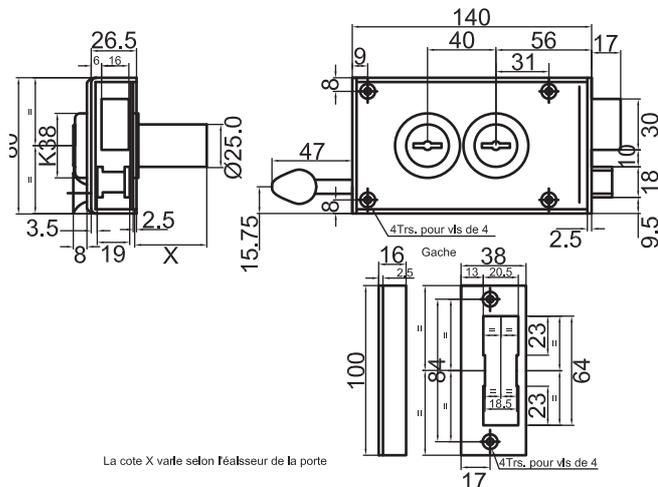

La cote X varie selon l'épaisseur de la porte

Serrures profil Dény

Avantages

Serrures équipées de 2 ou plusieurs cylindres dont les clés servent indifféremment à actionner le mécanisme de la serrure. N'importe lequel des détenteurs de clé peut ouvrir ou fermer, même si l'opération inverse a été effectuée par l'autre détenteur.

Traitement anticorrosion

Option: serrure laiton: nous consulter
Option: clé prisonnière

Caractéristiques

- Serrure livrée avec gâche

Réf.: 34170/34171/34172/34173:

- Distance d'entrées cylindres: 56 et 96 mm
- Course pêne dormant: 17 mm
- Course 1/2 tour: 12 mm

Accessoires



Cylindres:
Intérieur: cylindre conique type 64000
Extérieur: cylindre à embase type 61000

p. 18 - 25



Bouton
p. 140

	Nb de cylindre(s)	Gauche Tirant	Droite Tirant	Gauche Poussant	Droite Poussant
dim. coffre 140x80x26,5					
Pêne dormant 1/2 tour à tirage	2	34170GT	34170DT	34170GP	34170DP
Pêne dormant	2	34172GT	34172DT	34172GP	34172DP
Pêne 1/2 tour à tirage	2	34173GT	34173DT	34173GP	34173DP
dim. coffre 180x80x26,5					
Pêne dormant 1/2 tour à fouillot carré 6	2	34171GT	34171DT	34171GP	34171DP
Pêne dormant 1/2 tour à fouillot carré 7	2	34471GT	34471DT	34471GP	34471DP
dim. coffre 160x80x26,5					
Pêne dormant 1/2 tour à fouillot carré 7	2	34413GT	34413DT	34413GP	34413DP