

The logo for DOM, consisting of the letters 'DOM' in a white, bold, sans-serif font inside a white-bordered red rectangle.

Digitale
Schließsysteme



Inhalt

Sicher und flexibel	4
Zutrittskontrollkonzepte	6
Systemfamilien	8
Programmieren	11
Zugang steuern	11

BETRIEBSARTEN

OFFLINE/ ONLINE / INTELLIGENT	12
Kartenprogrammierung - Offline	13
Kartenprogrammierung - Offline mit ENIQ® EasyFlex	14
ENIQ® App	16
Softwareprogrammierung - Offline	18
Softwareprogrammierung - Online	20
Softwareprogrammierung - Intelligent (Data on Card)	22
DOM Tapkey Easy Mobile Access - Intelligent	24

ENIQ® PRO V2 / ELS® PRO	26
Färbungen	27
12 Varianten für nahezu jede Situation	28
Plug & Play – Flexibilität	29

ENIQ® Guard / ELS® Guard	30
ENIQ® LoQ	32
ENIQ® AccessManager / ELS® AccessManager	34
ENIQ® / ELS® Terminal und ITT	
- Intelligentes Transponder Terminal	35
ENIQ® Module Reader	36
ENIQ® RF NetManager / ELS® RF NetManager	37
SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)	38
ENIQ® / ELS® Transponder	40
ENIQ® / ELS® Sonder- und Programmierkarten	42
ENIQ® App	44
ENIQ® AccessManagement Software	46
ELS® Software	48
ELS® mobile Software	49
ELS® Software & mobile	50
Smart Home	51
Specials	56

Sicher und flexibel

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR EIN DIGITALE SCHLIESSYSTEM ENTSCHIEDEN?

SICHER

Die wichtigste Eigenschaft eines digitalen Schließsystems ist die Sicherheit. Wir setzen bei unseren digitalen Endgeräten auf die bekannte mechanische Sicherheit und Qualität unserer Zylinder und Beschläge. Erweitert um eine clevere Anordnung und hohe Qualität der digitalen Bauteile sowie einer rundum verschlüsselten Kommunikation zwischen Schließmedien, Endgeräten, Kommunikationsgeräten und Software, lassen wir Einbrecher verzweifeln. Egal ob Sie Ihre Familie, Ihre Vermögensgegenstände, Ihre Patente und Firmengeheimnisse oder die Daten Ihrer Kunden auf den Firmenservern sichern wollen, unsere digitalen Schließanlagen schützen Ihre Werte in jeglichen Gebäuden und Unternehmensanlagen.

Nahezu jede Tür- und Zutrittssituation von der Parkschanke bis zur Büroglastür lassen sich mit unseren 13 verschiedenen digitalen Zylindern in 4 Profilen, unserem digitalen Innenbeschlag, unserem digitalen Außen- und Sicherheitsbeschlag sowie unseren digitalen Wandlesern schützen und steuern.

FLEXIBEL

Digitale Schließanlagen bieten aber nicht nur eine sehr hohe Sicherheit, sondern gleichzeitig enorme organisatorische Vorteile. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Schlüssel zu Ihrer mechanischen Schließanlage aus, so haben Ihre Mitarbeiter an jedem Tag des Jahres und rund um die Uhr Zutritt zu den entsprechenden Räumlichkeiten. In der Elektronik bieten wir Ihnen mit unseren drei Betriebsarten jegliche Freiheit und Flexibilität. Sie können einen normalen Transponder über einen ISO-Scheckkartentransponder, der gleichzeitig als Firmenausweis dient, bis hin zu Ihrem Smartphone als Schließmedien nutzen. Schließmedien lassen sich in einer digitalen Schließanlage nicht nur permanent, sondern auch zeitlich begrenzt berechnen. So können Sie Ihren Mitarbeitern Zutrittsrechte von montags bis freitags von 6.00 - 18 Uhr erteilen, aber verhindern, dass sie das Firmengelände am Wochenende oder an Feiertagen betreten.

Sie möchten einem Mitarbeiter nur heute ermöglichen eine wei-

tere Abteilung zu betreten? Kein Problem - Während Sie mit einer mechanischen Schließanlage Ihrem Mitarbeiter einen zweiten Schlüssel übergeben müssten, der entweder frei ist oder von einem anderen Mitarbeiter abgezogen wird, können Sie in einer digitalen Schließanlage den vorhandenen Transponder ganz einfach und mit wenigen Handgriffen um weitere Berechtigungen ausstatten.

FUNKTIONAL

Mit unseren Sonderkarten, unserer Software und den SPSEN (Speicherprogrammierbare Steuerung) bieten wir Ihnen eine nie dagewesene Funktionalität Ihrer digitalen Schließanlage. Ob „Ständig-Offen-Funktion“, um Ihren Besuchern einen permanenten transponderlosen Zugang am Haupteingang mit Rezeption zu ermöglichen oder mit dem 4-Augen-Prinzip den Zugang zu einem Raum nur zu Zweit zu gestatten, unsere Sonderkarten und Software bieten Ihnen zahlreiche Optionen. Unsere SPSEN machen Ihre digitale Schließanlage einzigartig und so individuell, wie Sie es benötigen. Mit Hilfe einer SPS lassen sich andere digitale Geräte oder Anlagen mit Ihrer digitalen Schließanlage verbinden. So lässt sich zum Beispiel Ihre Alarmanlage/Einbruchmeldeanlage scharf schalten und gleichzeitig blockiert der digitalen Zylinder an der Außentüre, bis die Alarmanlage/Einbruchmeldeanlage wieder unscharf geschaltet wurde. Sie möchten gerne merkwürdige Vorkommnisse auf Video aufzeichnen? Kein Problem - lassen Sie einfach Ihre Videoanlage aktivieren, wenn ein unberechtigtes Schließmedium versucht Zugang zu Ihrer Anlage zu bekommen.

KOSTENEFFIZIENT

Ihrem Kind oder einem Mitarbeiter geht ein Schlüssel verloren oder wird sogar gestohlen? Mit einer mechanischen Schließanlage müssen Sie nun die weiteren Schlüssel einsammeln und den Zylinder oder sogar einen ganzen Teil Ihrer mechanischen Schließanlage austauschen lassen, um weiterhin die Sicherheit Ihrer Anlage zu gewährleisten. Das kann unter Umständen kostspielig werden. Bei einer digitalen Schließanlage können Sie das

Sicher und flexibel

verlorengangene oder gestohlene Schließmedium einfach sperren und für Ihr Kind oder den Mitarbeiter einen Nachfolge-transponder anlegen. Endgeräte oder gar Teile Ihrer Anlage müssen nicht ersetzt werden.


ZUKUNFTSSICHER

Sie sind sich nicht sicher, wie Ihr Unternehmen in 5 Jahren aus-sieht? Ob Sie expandieren und Ihre gewählte mechanische Schließanlage dann noch zu Ihnen passt? Bei mechanischen Anlagen sollten Erweiterungen meist bei der ersten Erstellung mit eingeplant werden. Man muss für weitere Zylinder und

Schlüssel genügend passende Kodierungen mit einplanen. Aber woher soll man wissen, wie groß das Unternehmen wirklich in 5 Jahren ist? Ist die mit eingeplante Erweiterung groß genug? Bei digitalen Schließanlagen von DOM können Sie zu jeder Zeit mit wenigen Handgriffen weitere Bereiche anlegen, neue End-geräte installieren und Schließmedien hinzufügen und berechti-gen, ohne diese bei der Erstplanung mit einbeziehen zu müssen.



Ganzheitliche Zutrittskontrollkonzepte mit individuellen Möglichkeiten

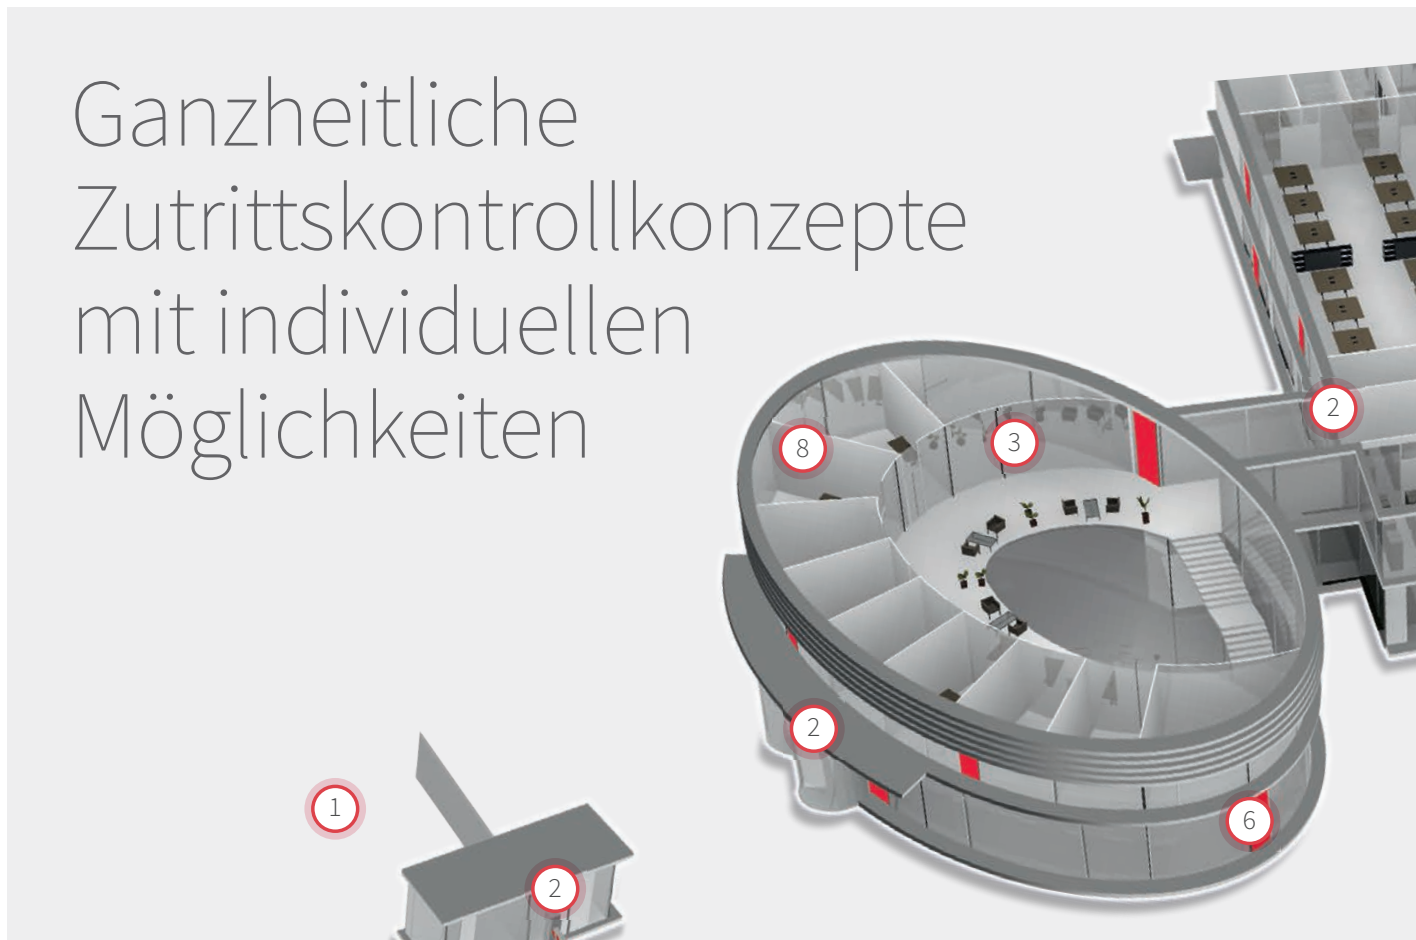

Schließmedien / Transponder
(z. B. Zugangsmedien für Mitarbeiter / Besucher)



ENiQ® / ELS® AccessManager Digitaler Wandleser
(z. B. zur Steuerung von Automatiktüren, Parkschraken, EMA)




ENiQ® / ELS® AccessManager Terminal & ITT Digitale Wandleser-Terminals
(z. B. für Gültigkeitsverlängerungen von täglichen Berechtigungen)



ENiQ® / ELS® Guard S (in Vorbereitung) Digitaler Sicherheitsbeschlagsleser
(z. B. für Außentüren)



Mechanische Schließsysteme
(z. B. mechanische Schließzylinder)

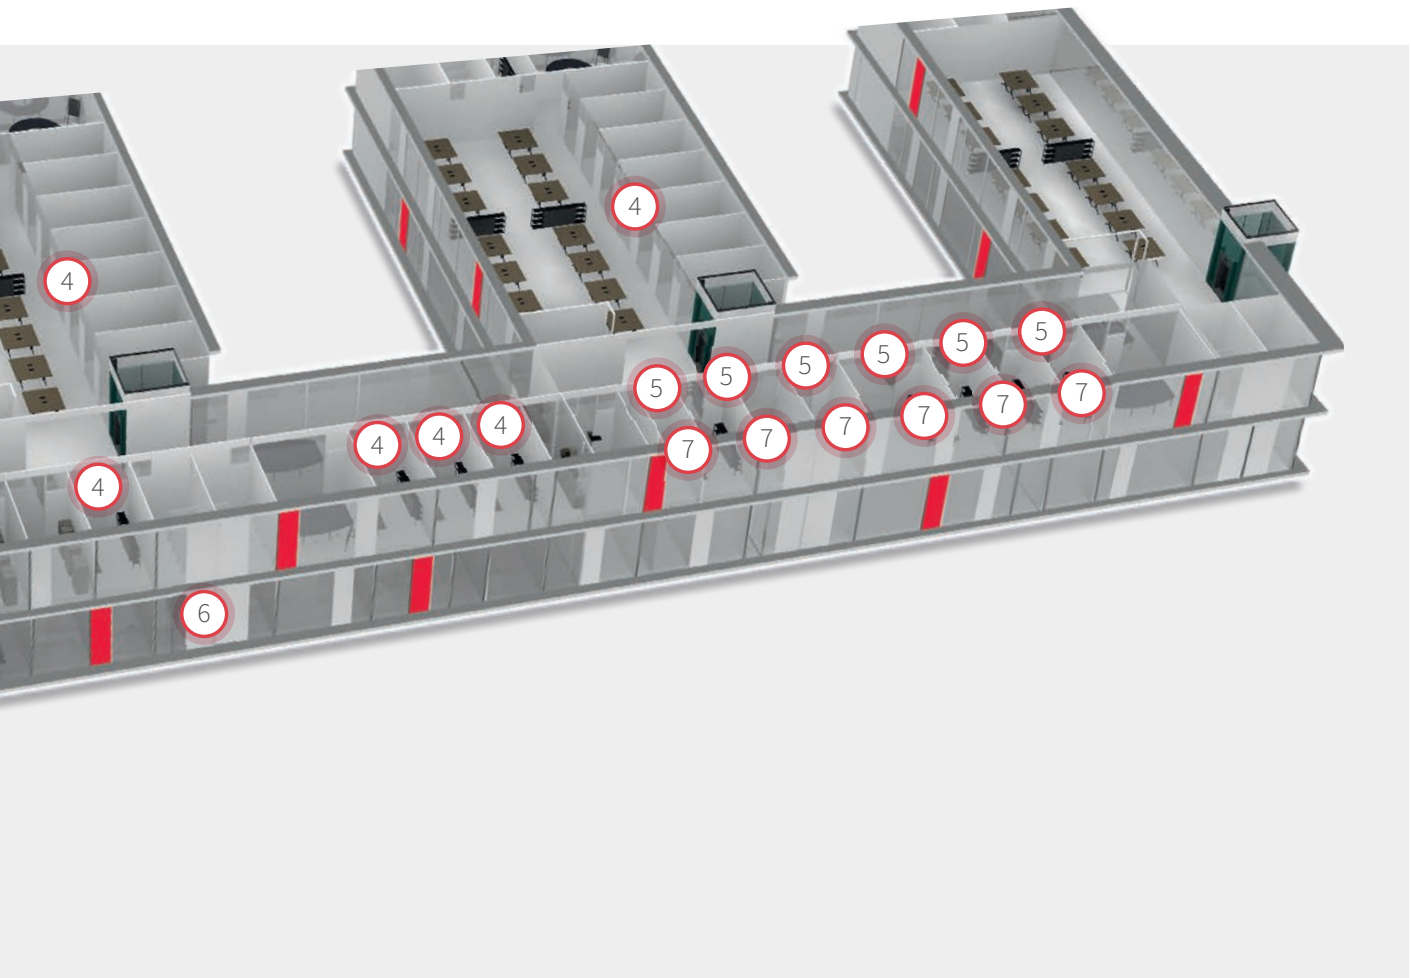

4



ENiQ® / ELS® Pro Digitaler Knafzylinder

(z. B. Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen)

5



ENiQ® / ELS® Guard Digitaler Beschlagleser

(z. B. Organisation Bürozugang)

8



ENiQ® / ELS® Software

(Verwaltungssoftware für digitale Schließsysteme)



Tipp:

Auch das DOM Vorhangschloss kann in die Schließanlage integriert werden.



Systemfamilien

DOM SICHERHEITSTECHNIK BIETET MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR ALLE BRANCHEN

Ob Ihr Zuhause, öffentliche Gebäude, Wohnimmobilien, Schulen, Krankenhäuser, Sportstätten, Hotels, Industrie- und Verwaltungsbauten, Museen oder Flughäfen – alle Objekte verlangen nach individuellen Sicherheitslösungen, die allerhöchsten Schutzan-

sprüchen gerecht werden müssen. Darüber hinaus zählen Flexibilität und eine komfortable Anwendung zu den wesentlichen Eigenschaften, damit sie langfristig wirtschaftlich rentabel sind. Die Lösung sind digitale Schließsysteme von DOM Sicherheitstechnik.

WANN ENTSCHIEDEN SICH MICH FÜR ELS UND WANN FÜR ENIQ?

TECHNOLOGIE

Grundsätzlich basieren die DOM Systemfamilien ELS® und ENiQ® auf der RFID Technologie (radio-frequency identification).

Bei der RFID Technologie erfolgt die Datenübertragung induktiv zwischen zwei Spulen, wobei eine Spule in einem Transponder und die andere Spule in einem Zutrittsleser (z. B. ENiQ/ELS Pro, Guard, ACM) sitzen. Wesentlicher Vorteil dieser Technologie ist, dass einer der beiden Kommunikationspartner keine eigene Energieversorgung benötigt, womit diese sogenannten Passivtransponder kosteneffizient und vor allen Dingen robust und wartungsfrei sind, da keinerlei Batteriewechsel anfallen.

ELS® und ENiQ® unterscheiden sich in der Frequenz der RFID Technologie. ELS® verwendet 125 kHz und ENiQ® 13,56 MHz und basiert auf der kontaktlosen Chipkartentechnik „Mifare“. Das Magnetfeld bei 125 kHz Frequenz ist generell weniger anfällig gegenüber Störeinflüssen (z. B. metallische Umgebungen). Es ermöglicht damit eine Kommunikation bis zu einigen Zentimetern zwischen Schließmedium und Endgerät. Das Magnetfeld von ENiQ® ermöglicht wegen der höheren Frequenz den Transfer von mehr Daten pro Sekunde als bei ELS.

FUNKTIONALITÄT, ORGANISATION UND SICHERHEIT

Beide Systemfamilien bieten einen hohen Grad an Funktionalität und Sicherheit. ELS® und ENiQ® offerieren Ihnen eine Vielzahl an Funktionen, um Ihre Anlage optimal zu verwalten. Die Funktionen lassen sich über Sonderkarten oder eine Software einspielen und verwenden. Das Portfolio reicht in beiden Systemfamilien weit über Standardfunktionen im Access-Bereich hinaus. Die ENiQ® Welt bietet ein großes Potential für zukünftige Funktionalitätsentwicklungen wie z. B. ENiQ® EasyFlex oder das Kombinieren mit NFC und BLE.

Die Systemfamilie ELS® bietet Ihnen mit der ELS® Software und der ELS®-mobile Software zwei Desktop Softwarelösungen an, mit denen Sie in bekannter und intuitiver Bedieneroberfläche mit gewohntem Design einfache bis komplexe Anlagen abbilden können. Client-Server-Anlagen können ohne Probleme abgebildet werden.

Die ENiQ® Systemfamilie offeriert Ihnen eine webbasierte und hochmoderne Software mit einem großen Funktionsumfang. Mit dieser Lösung lassen sich hervorragend einfache bis komplexe Anlagen, zentral und dezentral, steuern. Die webbasierte Lösung ermöglicht das Öffnen der Software in einem Browser und macht das Installieren von Softwarekomponenten auf den einzelnen Clients (Benutzerrechner/-laptops) meist überflüssig.

In Punkto Sicherheit kommt es auf verschiedenste Komponenten an. Beide Systemfamilien bieten unterschiedliche Transponder-Technologien von hohem Organisationspotential und niedrigem Sicherheitslevel bis hin zu hohem Organisationspotential und hohem Sicherheitslevel an (ELS®: EM, Hitag 1,2, S / ENiQ®: Mifare Classic, Mifare Desfire EV1/EV2). Mit dem Desfire EV2 (Systemfamilie ENiQ®) bietet Mifare aktuell einen sehr hohen Transponder-Sicherheitsstandard am Markt an.

Die Entscheidung für eine Transponder-Technologie ist sicherlich eine Frage der Anforderungen Ihrer Anlage. Steht die Verwaltung und Organisation Ihrer Anlage im Vordergrund oder müssen Vermögenswerte besonders geschützt werden oder sogar Beides? Egal für welche Transponder-Technologie Sie sich entscheiden, DOM sichert Sie doppelt ab.

Zusätzlich zu den Sicherheitsstandards in den Transpondern, hat DOM für die Systemfamilien eine besonders sichere Verschlüsselungstechnologie (End-to-end encryption – E2EE) entwickelt. Die Verschlüsselung sichert alle Kommunikationsschnittstellen zwischen den Komponenten ab. Wir bieten damit ein ganzheitlich verschlüsseltes System an. DOM stellt aber nicht nur einen hohen digitalen Schutz zur

Systemfamilien



Verfügung, sondern entwickelt Hardware-Geräte – geprüft nach den höchsten mechanischen Sicherheitsanforderungen – die auf den Erfahrungen und teilweise gleichen Komponenten unserer bekannten mechanischen Schließanlagen beruhen.

BESTANDS- ODER NEUANLAGE

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Entscheidungsgrundlage: Haben Sie eine Bestandsanlage oder eine Neuanlage? Gibt es weitere digitale Systeme in Ihrem Objekt? Sollten Sie bereits einen Teil einer Bestandsanlage mit einem digitalem Schließsystem ausgestattet haben, so ist es deutlich kosteneffizienter für die Erweiterung beim gleichen System zu bleiben und alle Schließmedien, die bereits in der Anlage existieren, weiter nutzen zu können. Bei Neuanlagen spielt dieser Faktor für Sie keine Rolle und Sie können frei planen und auf der „grünen Wiese“ starten.

Ebenfalls sollten Sie andere digitale Systeme berücksichtigen. Haben Sie bereits z. B. ein Kassensystem oder eine Einbruchmeldeanlage im Gebrauch? Dann sollte man auch hier prüfen, welche Frequenz von den anderen digitalen Systemen genutzt werden. Gegebenenfalls lassen sich die gleichen Transponder auch für Ihre neue oder ergänzende Schließanlage verwenden.

Hierzu bietet DOM einen Prüf-Service Ihrer Bestandstransponder an und testet Ihre Transponder auf Kompatibilität und genügend Speichervolumen.

KOMPATIBILITÄT

Sollten Ihre Schließmedien einmal nicht kompatibel zu den Systemfamilien ELS® oder ENIQ® sein – kein Problem. Mit den Kombitransponder genannten Schließmedien können Sie zwei unterschiedliche Transponder-spulen in einem Transpondergehäuse unterbringen. Somit lassen sich dann z. B. Ihre ENIQ® Schließanlage und eine 125 kHz Einbruchmeldeanlage mit denselben Schließmedien bedienen.

Achtung: Kombitransponder mit Spulen derselben Frequenz sind aus technischen Gründen nur in wenigen Fällen möglich. Zu den möglichen Kombinationen berät Sie Ihr Fachhändler gerne.

Sie haben bereits eine mechanische Schließanlage von DOM und möchten mit einer digitalen Schließanlage z. B. nur an den Außentüren Ihres Objektes starten? – Mit dem Clip Tag von DOM können Sie einen mechanischen DOM Schlüssel mit einem digitalen Transponder in einem Schließmedium vereinen.

Unsere Kombitransponder und der Clip Tag ermöglichen Ihnen nahezu jede Freiheit, Ihre Anlage mit anderen Systemen zu verknüpfen – nun haben Sie die Qual der Wahl.

Systemfamilien

Smart Home

ENiQ® EasyFlex	
RFID Technologie	Mifare 13,56 MHz
Knaufzylinder	ENiQ® Pro V2
Wandleser/Steuerung	ENiQ® AccessManager V2
Beschlagleser	ENiQ® Guard ENiQ® Guardian S
Möbelverschluss	ENiQ® LoQ
Software	Programmierung per Kartensystem (keine Softwareverwaltung)

DOM tapkey	
RFID Technologie	Mifare 13,56 MHz
Knaufzylinder	DOM Tapkey Pro V2
Wandleser/Steuerung	DOM Tapkey AccessManager
Beschlagleser	DOM Tapkey Guard DOM Tapkey Guardian S
Möbelverschluss	DOM Tapkey LoQ
Software	Tapkey App

Small & Professional Business

ENiQ®	
RFID Technologie	Mifare 13,56 MHz
DOM Systemfamilie	ENiQ®
Knaufzylinder	ENiQ® Pro V2
Wandleser/Steuerung	ENiQ® AccessManager V2 ENiQ® ACM Terminal V2 ENiQ® ACM ITT V2 ENiQ® Module Reader V2 ENiQ® Module Reader Terminal V2
Beschlagleser	ENiQ® Guard ENiQ® Guardian S
Möbelverschluss	ENiQ® LoQ
Software	ENiQ® App ENiQ® Access Management Software

ELS®	
RFID Technologie	Hitag 125 kHz
DOM Systemfamilie	ELS®
Knaufzylinder	ELS® Pro
Wandleser/Steuerung	ELS® AccessManager V8 ELS® ACM Terminal V8 ELS® ACM ITT V8
Beschlagleser	ELS® Guard ELS® Guardian S
Software	ELS® Software ELS® mobile Software

Programmieren


EIN MANAGEMENT FÜR ALLE IHRE ZUGÄNGE

Zugangsberechtigungen zuweisen und ändern, Benutzergruppen anlegen, Ereignisse einsehen - das alles ist Dank der effizienten Bedienoberfläche für Ihre digitalen Produkte ENIQ®/ELS® Pro, Guard, Guardian S, ACM, ACM Terminal und ACM ITT ganz einfach möglich. Zum Beispiel mit dem Wandler, „AccessManager“, der ein Garagentor, ein digitales Schloss oder eine automatisierte Tür öffnet, aber auch mit einem Guardian oder einem Guardian S, ein digitaler Türbeschlag mit geprüfter Sicherheit und hoher Qualität.

IHR OBJEKT „UNTER KONTROLLE“ IN DREI VARIANTEN

Mit der Kartenprogrammierung, der App oder der Software die Sie bequem über Ihren PC/Laptop bedienen, verwalten Sie alle Ihre Geräte in den Türen Ihres Gebäudes.

Ein Vorbild an Vielfalt

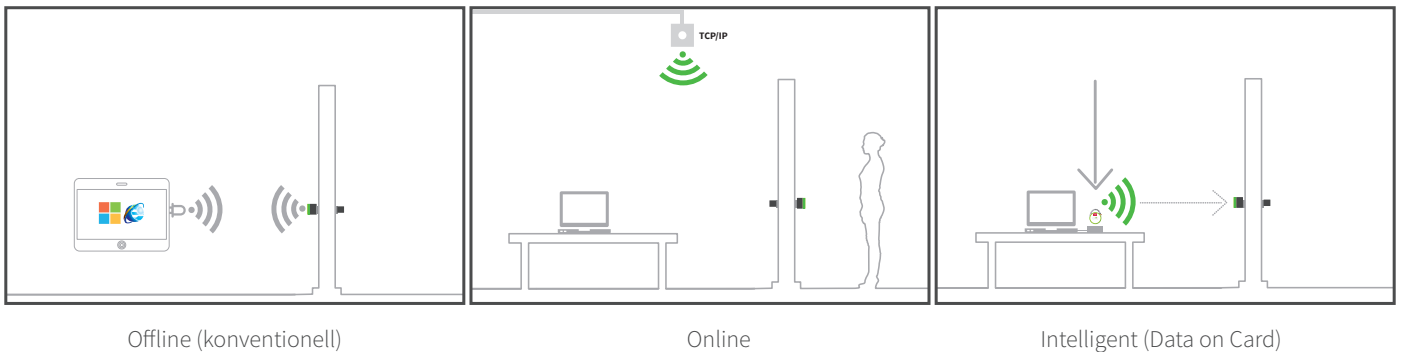

Zugang steuern



OFFLINE

Unsere Geräte werden in einem Offline-System über Sonderkarten (wie z. B. die Programmierkarte) oder über eine Software-Lösung mit tragbaren Endgerät, USB-Funkstick und/oder IR-Stick dezentral verwaltet.

ONLINE ZUGANGSKONTROLLE

Unsere Geräte werden in einem Online-System über RF Net-Manager (Kommunikationsmodul) und TCP/IP Verbindungen mit dem Server verbunden.

INTELLIGENT (DATA ON CARD)

In einer intelligenten Anwendung tragen die Transponder Ihre eigenen Berechtigungsdaten im Speicher an die Endgeräte. Gesperrte Transponder werden in einer Blacklist verwaltet und über die anderen Transponder an die Endgeräte übermittelt. Intelligente Anlagen können mit Offline- als auch mit Online-Systemen kombiniert werden.

Betriebsarten

Offline / Online / Intelligent

Unsere Betriebsarten stellen verschiedene Möglichkeiten dar, Ihre Nutzerrechte zu verwalten und Ihre DOM Produkte zu betreiben. Die Nutzerberechtigungen stehen dabei entweder im Endgerät oder aber auf den Schließmedien (Transponder, ISO-Scheckkartentransponder, Smartphone usw.). Die Verwaltung der Nutzerberechtigungen kann durch Programmierkarten, App oder Software erfolgen. Folgende Betriebsarten stehen Ihnen für Ihre digitalen Schließanlagen von DOM zur Auswahl:

OFFLINE

Bei den Offline-Betriebsarten werden die Endgeräte aus unmittelbarer Nähe (0,5 cm - 3 m) programmiert. Man geht also mit dem Programmiermedium von Endgerät zu Endgerät. Unter der Programmierung eines Endgerätes versteht man folgende Aktionen:

- Erstmaliges Verbinden der Masterkarte (höchste Administrationskarte und Eigentümersnachweis in der Anlage) und/oder mit einem App/Software Endgerät
- Erstmaliges Initialisieren eines Elektronikproduktes
- Anlegen von bis zu 5 Programmierkarten
- Anlegen/Berechtigten und Löschen von Schließmedien
- Berechtigungen mit zeitlichen Begrenzungen vergeben und in die Geräte programmieren
- Ereignisse am Endgerät auslesen
- Usw.

Die Nutzerberechtigungen stehen hierbei im Endgerät.

BETRIEBSART KARTENPROGRAMMIERUNG – OFFLINE:

Bei der Kartenprogrammierung-Offline stehen Ihnen zwei verschiedene Karten zur Verfügung. Die Masterkarte, die die höchste berechnete Karte in der Hierarchie Ihres gesamten Systems darstellt, dient in erster Linie dazu die Endgeräte Ihrer Anlage zuzuordnen. Danach funktionieren Ihre Endgeräte auch nur noch in

Ihrer Anlage. Mit der Masterkarte lassen sich dann bis zu 5 Programmierkarten an den Endgeräten berechnen.

Die Masterkarte:

Sie dient in erster Linie dazu die Endgeräte Ihrer Anlage zuzuordnen. Mit ihr lassen sich bis zu 5 Programmierkarten an den Endgeräten anlegen sowie die Zuordnung der Software zur Anlage herstellen. Da die Masterkarte auch gleichzeitig die einzige Karte ist, mit der Endgeräte wieder aus Ihrer Anlage entfernt werden können, sämtliche Nutzerdaten gelöscht werden können (inkl. Programmierkarten) und Ihren Eigentümersnachweis darstellt, sollte diese danach schnellst möglich an einem sicheren Ort, wie z. B. einem Safe, aufbewahrt werden.

Die Programmierkarte:

Mit Hilfe der Programmierkarte können Sie nun Schließmedien, wie Transponder und Scheckkartentransponder, an den Endgeräten dauerhaft berechnen oder wieder löschen. Sollte ein Schließmedium verloren gehen, können Sie nur alle Schließmedien, die an dem Endgerät berechnung sind, löschen. Diejenigen, die danach wiederverwendet werden sollen, müssen erneut berechnung werden.

Die Betriebsart Kartenprogrammierung-Offline funktioniert mit allen gängigen ELS® (125 kHz) und ENiQ® (Mifare 13,56 MHz) Produkten von DOM.


IHRE VORTEILE

- Hohe Sicherheit
- Einfache Montage
- Kosteneffizienter Schließmedienerwerb (bei Verlust)
- Bei Verlust eines „Schlüssels“ muss nicht die Schließanlage getauscht werden, sondern nur die entsprechenden Endgeräte zurückgesetzt werden
- Keine Software oder Programmiergeräte notwendig

SIE BENÖTIGEN

- Masterkarte/Programmierkarte
- ISO-Scheckkartentransponder oder Tags
- ENiQ® / ELS® Produkt

Kartenprogrammierung - Offline

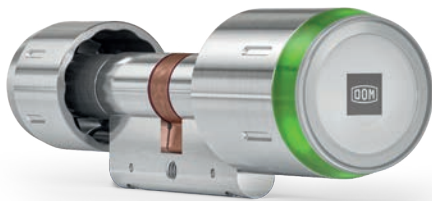

Kartenprogrammierung - Offline mit **ENIQ®** EasyFlex

Diese Betriebsart baut auf der Kartenprogrammierung-Offline auf. Jedoch hat im EasyFlex-System jedes Schließmedium ein Gegenstück, die sog. Transponder-Management-Karte. Mit Hilfe der Master-/Programmierkarte und der Transponder-Management-Karte kann ein Transponder auch bei physischer Abwesenheit einzeln angelegt und gelöscht werden. Es müssen also nicht, wie in der vorherigen Betriebsart beschrieben, alle angelegten Transponder an einem Endgerät gelöscht werden, wenn ein Transponder verloren geht. Mit der Transponder-Management-

Karte lässt sich zusätzlich der Berechtigungsstatus (berechtigt „grünes Blinken“ oder nicht berechtigt „rotes Blinken“) des Transponders am Endgerät prüfen. Ein Öffnen des Gerätes mit der Transponder-Management-Karte ist nicht möglich.

Das EasyFlex-System ist nur für die ENIQ® Welt (Mifare 13,56 MHz) verfügbar und kann in Verbindung mit den Geräten ENIQ® Pro V2, ENIQ® Guard, ENIQ® Guardian S und ENIQ® AccessManager V2 genutzt werden.


IHRE VORTEILE

- Hohe Sicherheit
- Einfache Montage
- Jederzeit erweiterbar um weitere ENIQ® EasyFlex - Booklets
- Bei Verlust eines Transponders wird dieser über die jeweilige zugehörige Transponder-Management-Karte am Zylinder deaktiviert
- Keine Programmiergeräte oder Software notwendig. Spätere Umstellung auf Software ist aber jederzeit möglich
- Kein Zurücksetzen der entsprechenden Endgeräte notwendig
- Berechtigen/Löschen von Transpondern, ohne physische Anwesenheit des Transponders

SIE BENÖTIGEN

- ENIQ® EasyFlex - Box/Booklet
- Masterkarte
- Torx TX 6
- Werkzeug Knauf
- ENIQ® Produkt

Kartenprogrammierung - Offline mit **ENIQ**® EasyFlex

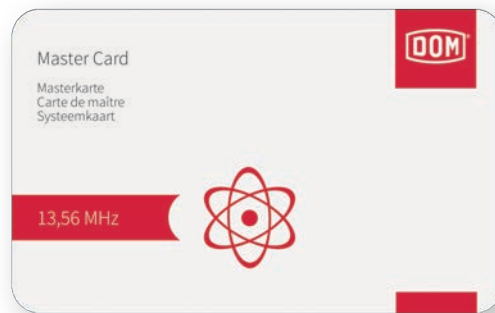

ENIQ® App

Mit der neuen ENIQ App können Sie ganz einfach und intuitiv Ihre digitalen DOM Schließzylinder, Beschläge, Wandleser, Möbelschlösser sowie Personen auf Ihrem Smartphone verwalten. Mit dem gewohnt höchsten Sicherheitsniveau der DOM Produkte verwalten Sie Ihre komplette Anlage lokal ohne Cloudsystem auf Ihrem Admin-Smartphone. Im Handumdrehen vergeben Sie zeitlich individuelle Berechtigungen für Personen und ordnen ihnen über die NFC-Schnittstelle einen Transponder zu. Genauso schnell staten Sie Ihre DOM Schließgeräte über

NFC oder BLE mit den neuesten Zutrittsberechtigungen aus. Mit der Möglichkeit der Upgrade-Funktion von ENIQ EasyFlex zur ENIQ App und wiederum zur ENIQ Access Management Software sind Sie mit jedem Wachstum Ihres Objektes zukunftssicher unterwegs.


IHRE VORTEILE UND WAS SIE BENÖTIGEN

- Intuitive Handhabung und Benutzerführung
- Einfache Übersicht aller Systemkomponenten
- VdS ** Zertifizierung nach der Richtlinie VdS-3169-1:2016-02
- Backup-Funktion
- Problemloses Upgrade Ihrer ENIQ EasyFlex Anlage möglich

SIE BENÖTIGEN

- Android Smartphone ≥ 5.0 mit NFC-Funktion
- ENIQ® Masterkarte
- ISO-Scheckkartentransponder oder Tags
- ENIQ® Produkt
- ENIQ® App

ENIQ[®] App

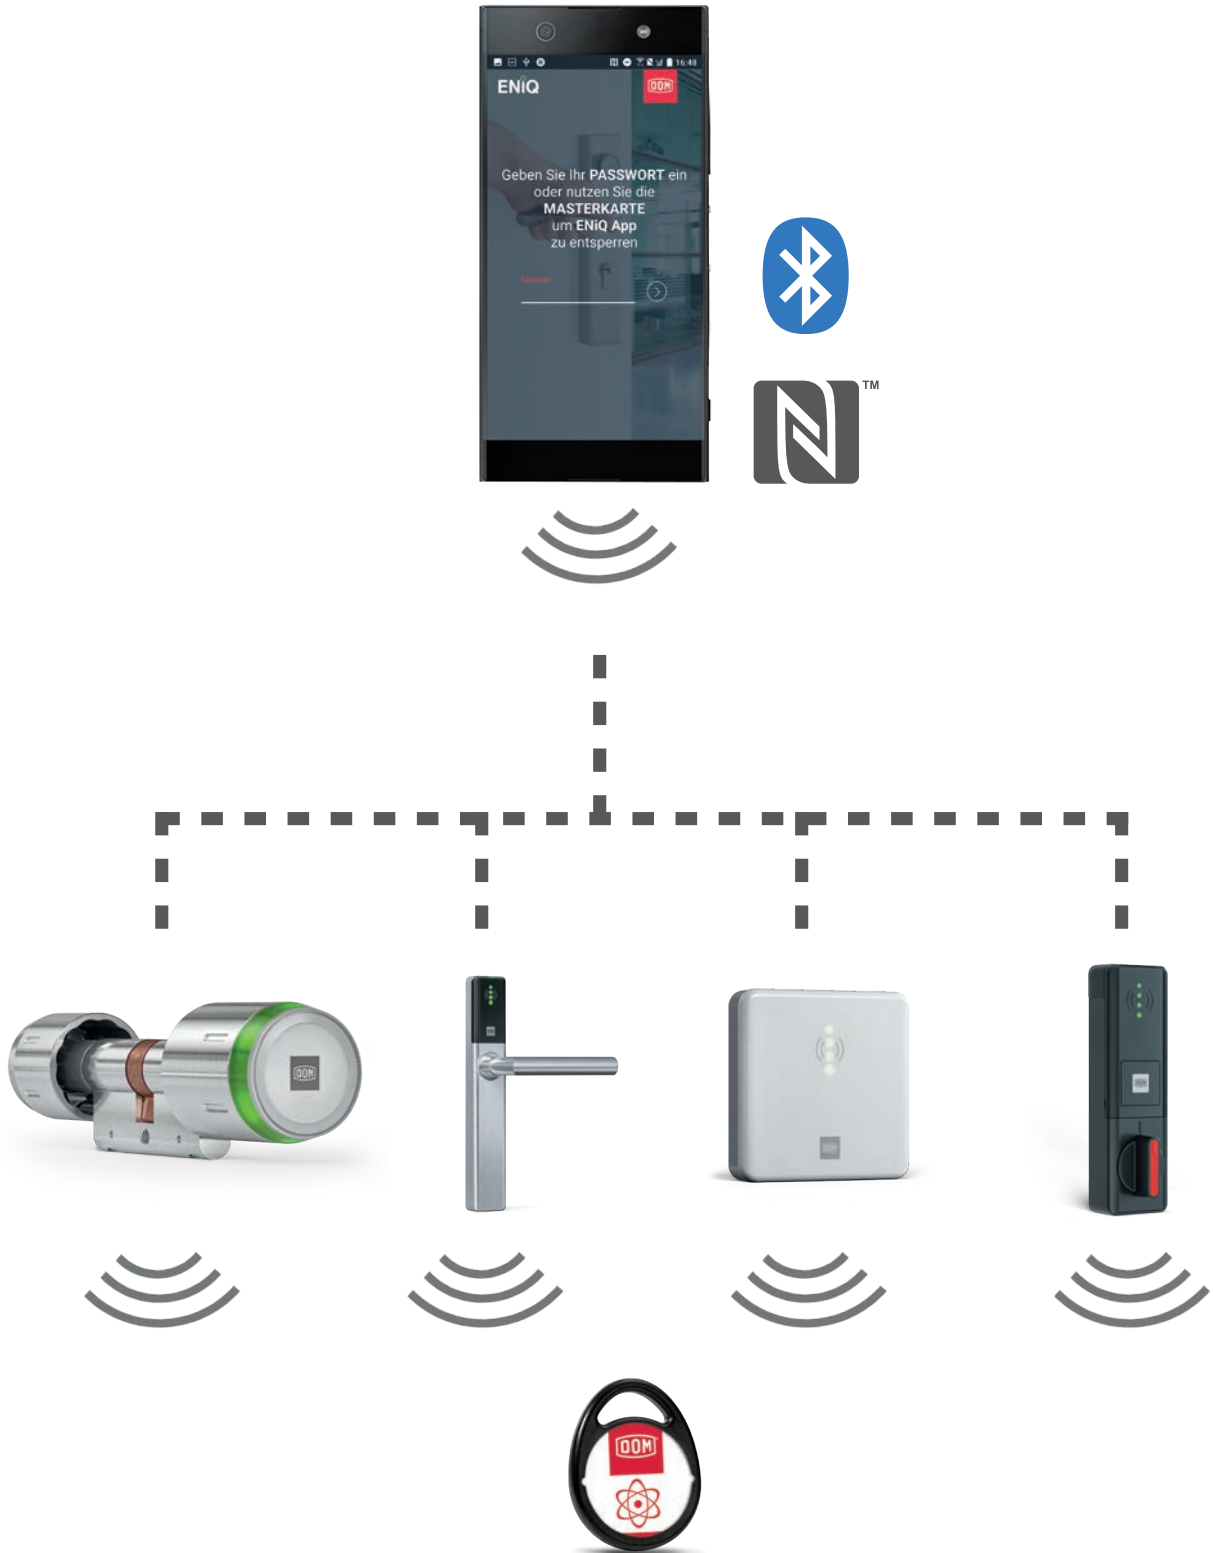

Softwareprogrammierung - Offline

Bei dieser Betriebsart nutzen Sie eine Software zur effizienten Verwaltung Ihrer digitalen Schließanlage. Mit ihrer Hilfe können Sie zum Beispiel Personen zeitlich berechtigen.

Die Schließmedien der Personen tragen eine eindeutige Nummer (UID) und gegebenenfalls weitere individuelle Daten in sich, die einzigartig und bei jedem Schließmedium unterschiedlichen sind. Anhand dieser Nummer lässt sich jeder Transponder in Ihrer Schließanlage identifizieren. Die Berechtigungen der Personen stehen in den Endgeräten. Diese werden dann nur noch beim Vorhalten des Schließmediums mit der UID und den Daten des betreffenden Schließmediums von den Endgeräten abgeglichen. Mit Hilfe z. B. eines Laptops, auf dem die Software läuft, und eines Funksticks (nur ELS®) oder eines USB BLE Sticks (ENiQ®) wird dann

Endgerät für Endgerät aus einer maximalen Entfernung von drei Metern programmiert und bekommt z. B. die Berechtigungen der Schließmedien übermittelt. Die Schließmedien selbst werden über einen sog. Tischleser in die Software eingelesen.

Die Software-Datenbank muss nicht zwingend auf demselben Gerät liegen, mit der die Anlage verwaltet und programmiert wird. Sie können in der Betriebsart Softwareprogrammierung-Offline auch eine Client-Server-Lösung nutzen.

Die Betriebsart Softwareprogrammierung-Offline funktioniert mit allen gängigen ELS® (125 kHz) und ENiQ® (Mifare 13,56 MHz) Produkten von DOM.

IHRE VORTEILE

- Individuelle Vergabe von Berechtigungen
- Zeitlich befristete Berechtigungen
- Nachvollziehbarkeit von Zutrittsereignissen
- Kein Austausch der Schließanlage bei Verlust eines Transponders nötig
- Kompatibilität mit anderen Systemen (Abrechnungssystemen etc.) durch Kombitransponder

SIE BENÖTIGEN

- Handelsüblichen Laptop oder Netbook (Windows)
- ISO-Scheckkartentransponder oder Tags
- ENiQ® / ELS® Produkt
- ENiQ AccessManagement Software / ELS Software und/oder ELS mobile Software
- Tischleser
- ELS® USB Funkstick
- ENiQ® USB BLE Stick

Softwareprogrammierung - Offline



Softwareprogrammierung - Online

Bei der Betriebsart Online werden die Endgeräte mit Hilfe von sog. Kommunikationsgeräten über eine Netzwerkverbindung programmiert. Man geht also nicht wie bei den Offline-Betriebsarten mit dem Programmiermedium von Endgerät zu Endgerät, sondern programmiert die Geräte über die Netzwerkverbindung und an das Netzwerk angebundene Kommunikationsgeräte.

BETRIEBSART SOFTWAREPROGRAMMIERUNG – ONLINE:

Wie auch schon bei der Softwareprogrammierung-Offline, bietet Ihnen die Verwendung einer Software viele zusätzliche Funktionen, um Ihre Anlage effizient zu nutzen. Nun aber können Sie die Endgeräte auch ganz bequem von Ihrem Büro aus programmieren. Unsere digitalen Zylinder und Beschläge wer-

den mit Hilfe eines sog. RF NetManagers programmiert. Der RF NetManager ist über das Ethernet mit Ihrer Software verbunden und überträgt die empfangenen Daten per Funk (868 MHz / 2.4 GHz (BLE - V2 Geräte)) an die Endgeräte. Unsere Wandlaser werden direkt mit dem Ethernet und somit mit der Software verbunden. Ihre in der Software vorgenommenen Änderungen, werden dann in kürzester Zeit an die Endgeräte übertragen. Zudem übermitteln die Endgeräte die an Ihnen vorgenommenen Ereignisse, wie z. B. das Vorzeigen eines Transponders mit Uhrzeit und Datum an die Software. Die Schließmedien werden über einen Tischleser in die Software eingelesen.

Die Betriebsart Softwareprogrammierung-Online funktioniert mit allen gängigen ENiQ® (Mifare 13,56 MHz) und ELS® (125 kHz) Produkten von DOM.


IHRE VORTEILE

- Schnelle Umsetzung von Änderungen in der Berechtigungsstruktur
- Nutzen von weltweit einheitlichen Standard-Technologien (Ethernet)
- Wochenpläne (ENiQ®) bzw. Zeitzonen (ELS) erlauben zeitlich befristete Berechtigungen
- Sämtliche Zutrittsereignisse werden in der online angebundnen Datenbank gespeichert
- Ereignisse wie Alarmmeldungen können direkt an andere Systeme (EMA, Videoüberwachung etc.) weitergegeben werden
- Mischbetrieb mit Offline-Endgeräten oder Intelligenten Endgeräten möglich
- Kein Austausch der Schließanlage bei Verlust eines Transponders nötig
- Client-Server-Lösungen sind möglich

SIE BENÖTIGEN

- Handelsüblichen Laptop oder Netbook, ggf. einen Server (Windows)
- Ethernet Netzwerk (TCP/IP)
- ISO-Scheckkartentransponder oder Tags
- ENiQ® / ELS® Produkt
- ENiQ®/ELS® RF NetManager
- ENiQ® AccessManagement Software/ELS® Software/ ELS®mobile Software
- Online-Lizenz, ggf. Client-Server-Lizenz
- Tischleser

Softwareprogrammierung - Online

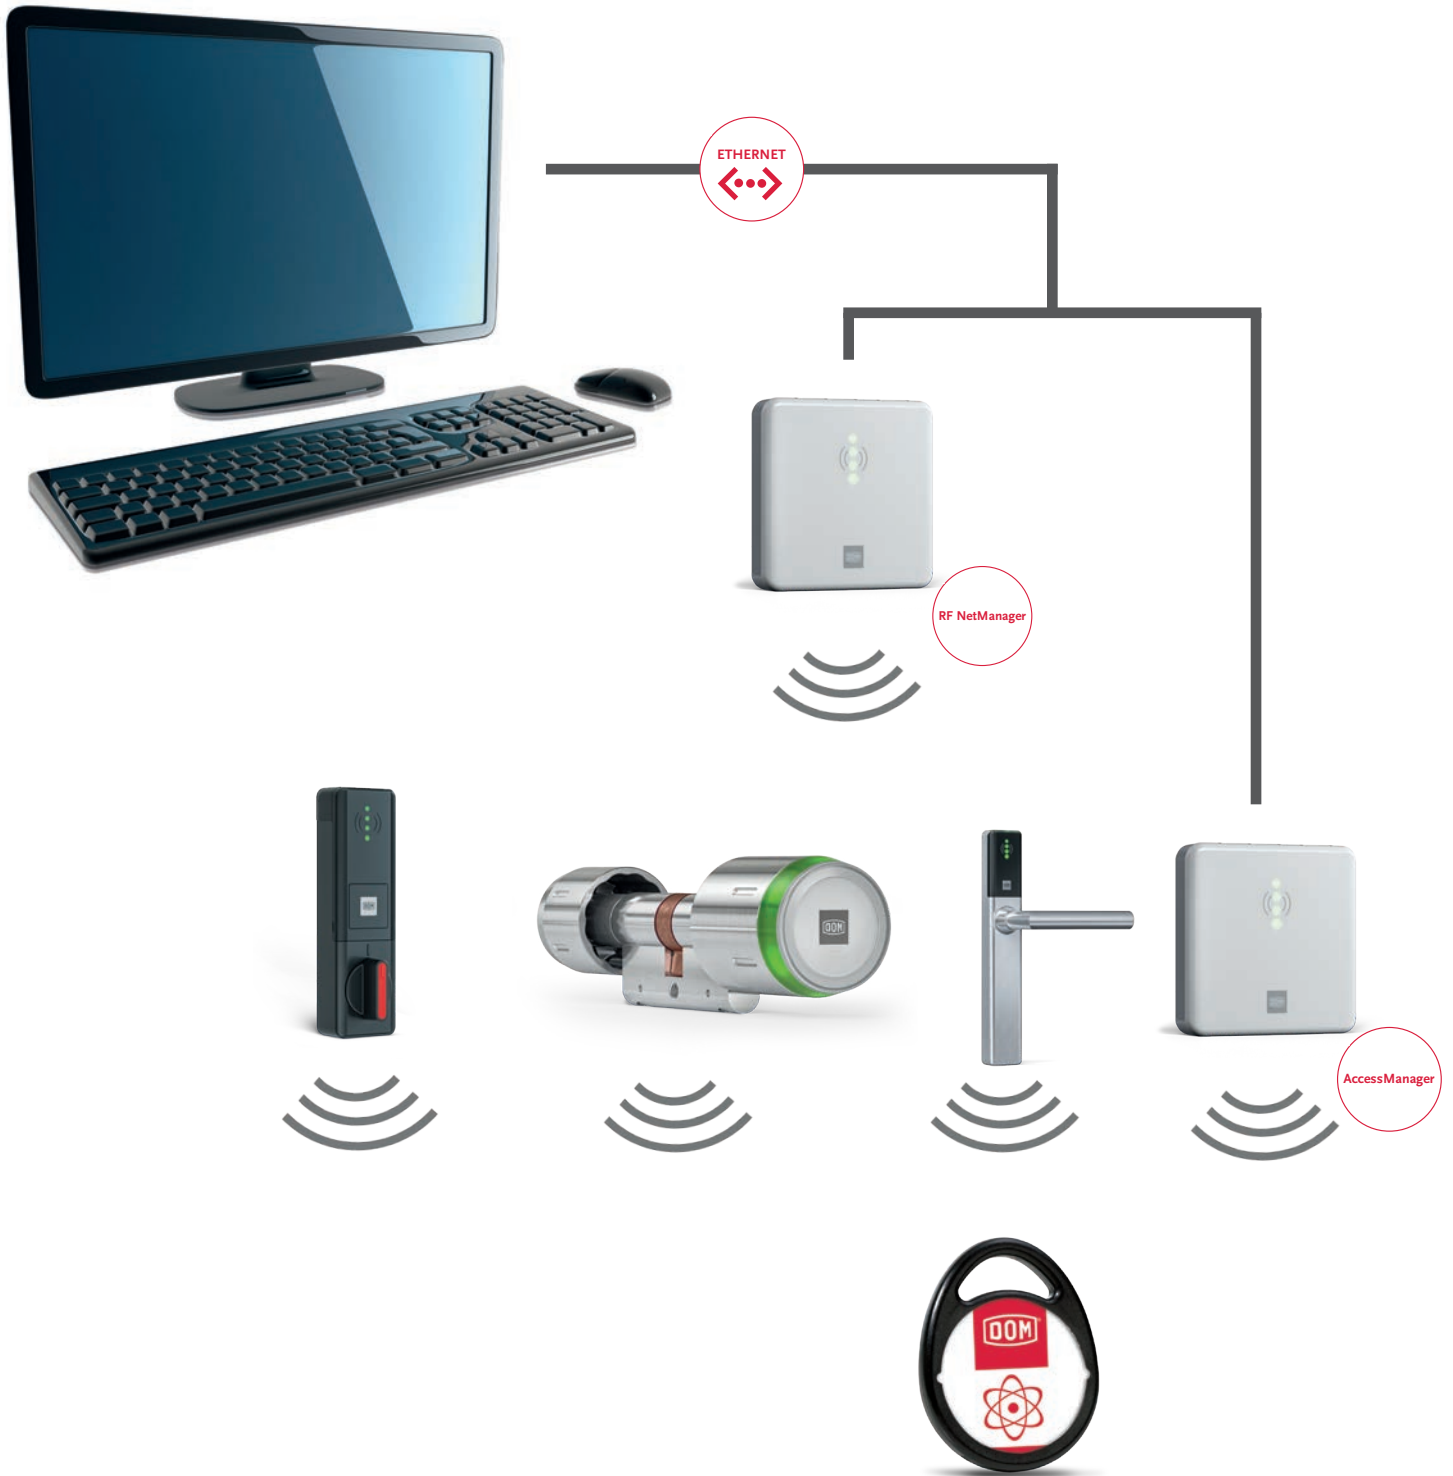

Softwareprogrammierung - Intelligent

Die Betriebsart Intelligent, auch Data on Card genannt, ist der Sonderfall unserer Betriebsarten. Das Besondere ist, dass die Berechtigungen nicht in den Endgeräten gespeichert werden, sondern auf den Schließmedien. Das ermöglicht eine bequeme zentrale Verwaltung, aber auch eine dezentrale Auffrischung der Transponder-Gültigkeit und Abholung von veränderten Berechtigungen durch die Nutzer an sog. Terminals.

BETRIEBSART SOFTWAREPROGRAMMIERUNG – INTELLIGENT:

Die Schließmedien werden über einen Tischleser in die Software eingelesen. Dort kann der Verwalter dann die ersten Berechtigungen für Bereiche und nach Zeiten festlegen und auf dem Schließmedium speichern. Es können auch sog. Schließmediengruppen gebildet werden. Dies ist sehr komfortabel, wenn man eine große Anzahl Schließmedien mit den gleichen oder ähnlichen Berechtigungen anlegen muss. Die Schließmedien können jetzt einfach dieser Schließmediengruppe zugeordnet werden und übernehmen automatisch die Berechtigungen ihrer Schließmediengruppe. In der Software können auch Gültigkeitsverlängerungen von Transpondern festgelegt werden. Nach Ablauf der Gültigkeit, kann man mit dem Transponder nicht mehr öffnen, bis die Gültigkeit verlängert wurde. Die Gültigkeits-Verlängerung holt

sich der Mitarbeiter beispielsweise einmal am Tag an einem sog. Terminal ab. Geht es um Berechtigungsänderungen, kann man einen sog. AccessManager ITT verwenden. Das AccessManager ITT kann neben den Gültigkeitsverlängerungen zusätzlich Berechtigungsänderungen übermitteln.

Die Betriebsart Softwareprogrammierung-Intelligent kann auch beispielsweise mit den Betriebsarten Softwareprogrammierung-Offline und -Online kombiniert werden. In einer solchen Anlage werden alle Zugänge zu einem Gebäude Offline bzw. Online programmiert. Die Innenbereiche werden Intelligent betrieben. Das hat den Vorteil, dass z. B. beim Verlust eines Schließmediums nur alle Endgeräte der Außenhaut (Gebäudezugänge) direkt umprogrammiert werden müssen. Der Dieb oder Finder kann jetzt nicht mehr in das Gebäude gelangen. Unberechtigte Schließmedien werden für den Intelligenten Bereich auf eine sog. Blackliste gesetzt, die mit der Abholung der Gültigkeitsverlängerung auf alle Schließmedien geschrieben wird. Die Schließmedien wiederum bringen die Blackliste nun zu allen Endgeräten, so dass die gesperrten Transponder nun auch nicht mehr in den intelligenten Bereichen funktionieren.

Die Betriebsart Softwareprogrammierung-Intelligent funktioniert mit allen gängigen ENiQ® (Mifare 13,56 MHz) und ELS® (125 kHz) Produkten von DOM, sowie dem AccessManager Terminal und dem AccessManager ITT.


IHRE VORTEILE

- Zentrale Programmierung – Ablaufen der Türen nicht mehr nötig
- Schnelle Umsetzung von Änderungen in den Berechtigungen
- Kaum Investitionen in zusätzliche Verkabelung notwendig
- Blacklist für verlorene Schließmedien erhöht die Sicherheit
- Client-Server-Lösungen möglich für verlorene Schließmedien
- Nutzer können ihre Berechtigungsänderungen und Gültigkeitsverlängerungen lokal abholen

SIE BENÖTIGEN (IN DEN MEISTEN FÄLLEN)

- Handelsüblichen Laptop oder Netbook, ggf. Server (Windows)
- ISO-Scheckkartentransponder oder Tags (ELS® nur mit Hitag S möglich)
- ENiQ® / ELS® Produkt
- ENiQ® AccessManagement Software/ELS® Software/ ELS®mobile Software
- Tischleser
- Intelligent-Lizenz, ggf. Online-Lizenz, ggf. Client-Server-Lizenz

Softwareprogrammierung - Intelligent

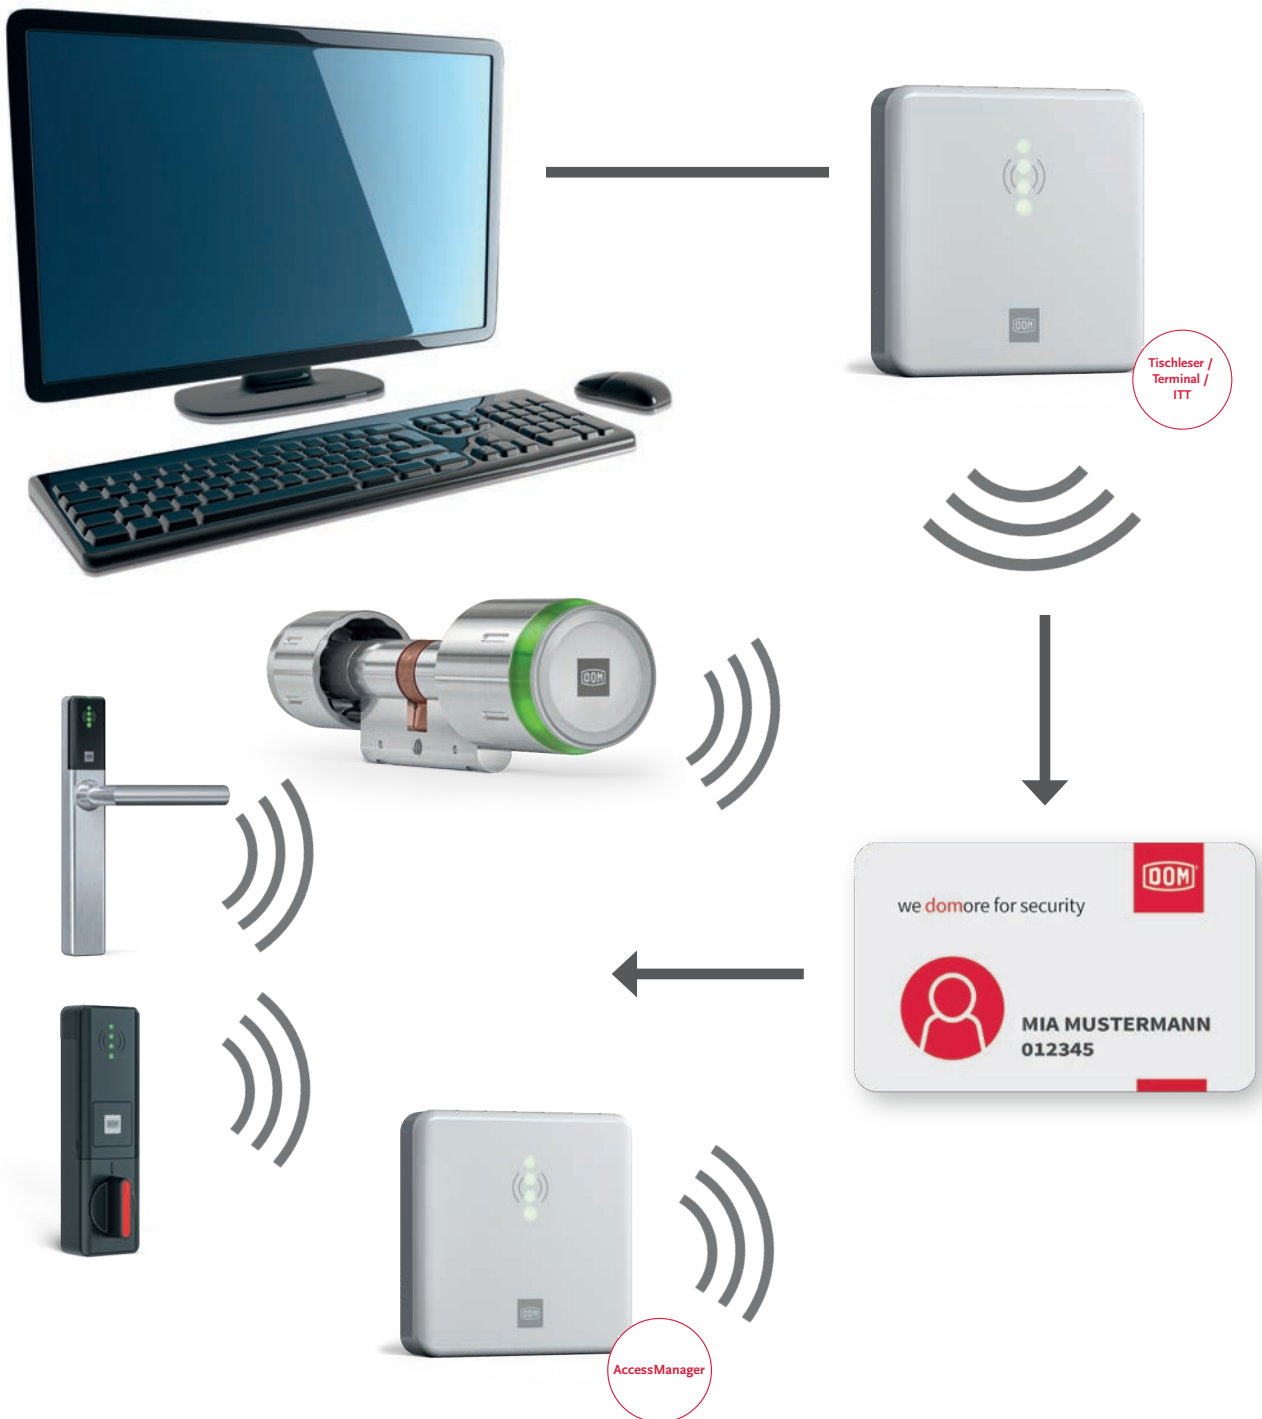

DOM Tapkey

Easy Mobile Access - Intelligent

Mit den innovativen DOM Tapkey Hardware-Produkten und der Tapkey App haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Smartphone eine Anlage zu steuern und Endgeräte zu öffnen. Unser DOM Tapkey Easy Mobile Access System basiert auf der NFC- und BLE-Technologie und einer intelligenten (Data on Card) Betriebsart. In der Tapkey App können Sie Nutzer hinzufügen und verwalten. Für jeden Nutzer können Sie als Schließmedium einen Transponder oder ein Smartphone anlegen. Mit Ihrem Admin-Account und einem kompatiblen NFC-fähigen Smartphone können Sie Schließmedien programmieren. Das Schließmedium wird einfach an der NFC-Schnittstelle auf der Rückseite des Smartphones vorgehalten. Um ein Smartphone als Schließmedium zu verwenden, nutzt die Tapkey App Ihre höchst gesicherte Google-ID / Tapkey-ID (für nicht Google-Nutzer) zur Identifizierung. Der Admin kann ganz einfach die Google-ID / Tapkey-ID der Person, die berechtigt werden soll, an dem ausgewählten Endgerät in der App hinzufügen. Nun braucht die berechtigte Person nur ein NFC- oder BLE-fähiges Smartphone und ebenfalls die Tapkey App mit angemeldeter Google-ID / Tapkey-ID. Die Berechtigung wird dann über das Internet an das

Smartphone transferiert. Die Berechtigungen können zeitlich bezüglich Start und Ablauf mit Datum und Uhrzeit eingeschränkt werden. Ebenso sind wiederkehrende Intervalle / Wochentags-abhängige Berechtigungen möglich. Alle Berechtigungen stehen in den Schließmedien und werden an die Endgeräte übermittelt, sowie negative (entzogene) Berechtigungen in Form einer Blacklist dort gespeichert. Die Berechtigungen in den Smartphones funktionieren auch Offline ohne Netzwerkverbindung. Allerdings haben sie nur eine bestimmte Gültigkeit und das Smartphone benötigt nach einer gewissen Zeit wieder eine Internetverbindung oder die Berechtigungen entfallen. Möchten Sie gezielt eine Berechtigung aufheben und sichergehen, dass auch im Offline-Fall des Smartphones die Berechtigung sofort ungültig ist, so können Sie die Berechtigungsaufhebung direkt mit jedem an dem Gerät berechtigten Smartphone an das Endgerät übermitteln.

Die Betriebsart Easy Mobile Access-Intelligent funktioniert nur mit den DOM Tapkey Produkten DOM Tapkey Pro, DOM Tapkey Guard und DOM Tapkey Guardian S.


IHRE VORTEILE

- Virtueller, persönlicher Schlüsselring für alle Ihre digitalen Schlüssel
- Einfacher und sicherer Download
- Nutzung der hochsicheren Google ID oder Tapkey ID
- Mobile Zutrittsberechtigungen verlieren nach einer bestimmten Zeit ohne Aktualisierung ihre Gültigkeit
- Hohe Sicherheit Ihrer Online-Daten mit dem Einsatz der modernsten Server in der EU
- Anzeige der Ereignisse am Endgerät (max. 1 Jahr)
- Wurde Ihr Gerät beschädigt oder gestohlen, deaktivieren Sie einfach das Gerät oder die ID über Google oder Ihren Tapkey Account
- Transponderbeschreibung mit einem kompatiblen NFC-fähigen Smartphone (iOS oder Android)

SIE BENÖTIGEN


- Smartphone Android oder iOS
- ggf. Tag
- Tapkey App
- DOM Tapkey Produkt

DOM Tapkey Easy Mobile Access - Intelligent

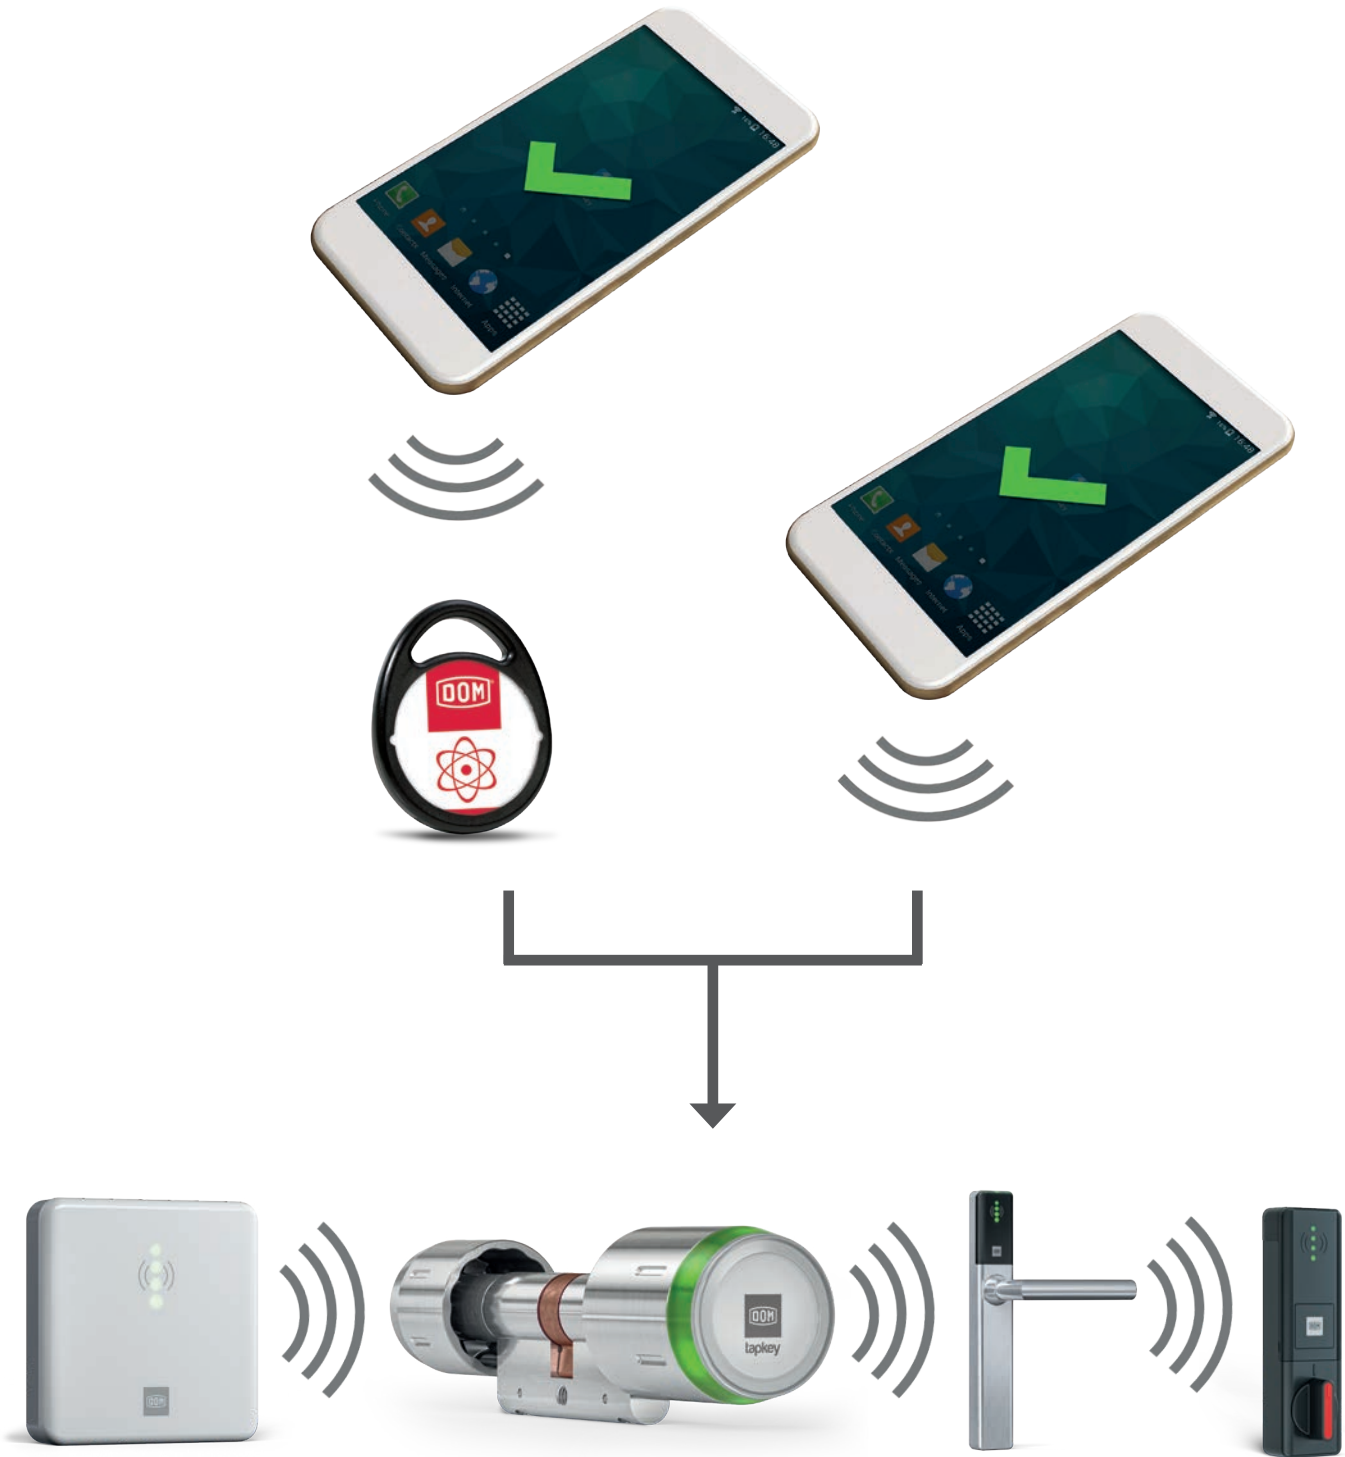

ENIQ® Pro V2 / ELS® Pro

Technisches Multitalent: Die digitalen Schließzylinder ENIQ® Pro V2 / ELS® Pro vereinen serienmäßig sämtliche Funktionen und Bauformen eines smarten Zutrittskontrollsystems, sie sind extrem einfach einzubauen und sehen auch noch gut aus.

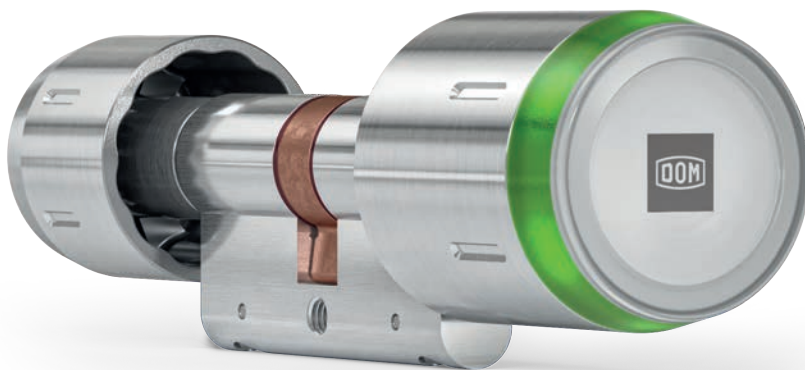

ENIQ® PRO V2 / ELS® PRO ÖFFNET IHNEN EINE NEUE WELT

Die neuen digitalen Schließzylinder ENIQ® Pro V2 / ELS® Pro eröffnen Ihnen eine neue Dimension der Zutrittsorganisation – Flexibilität im Zutrittsmanagement ist dabei ein maßgeblicher Vorteil. Gibt es Änderungen in Ihrer Organisation? Dann passen sich ENIQ® Pro V2 / ELS® Pro Ihren Anforderungen an. Die digitalen Knaufzylinder lassen sich als Zugangssystem in nahezu alle Türen einbauen – zwei zuverlässige und sichere Produkte mit Top-Qualität, die Ihnen bequemen Zugang zu allen Ihren Räumen verschaffen.

ALLE OPTIONEN SIND STANDARD

Jeder DOM Pro Zylinder ist standardmäßig:

- Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65
- Feuerbeständig nach Schutzklasse T90
- Online on board
- Längenverstellbar durch „Plug & Play“
- Zertifiziert nach EN 15684 und erreicht den höchstmöglichen Klassifizierungsschlüssel dieser Norm
- VdS BZ+ geprüft (Europrofilzylinder)
- SKG *** zertifiziert (Europrofilzylinder) und verfügt über:
- Die Office-Funktion (individuell definierte Funktion zur dauerhaften Öffnung eines Büros/ Geschäftes zu z. B. den täglichen Öffnungszeiten)

- ENIQ® Pro V2 mit BLE Schnittstelle
- ELS® Pro mit 868 MHz Funkschnittstelle

Färbungen



INSPIRATION OHNE ENDE

Um Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden, wird der ENiQ®/ELS® Pro in Weiß, Schwarz, Messing oder

Edelstahl geliefert, womit wir auf die Trends und Bedürfnisse moderner Architektur eingehen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- ENiQ®Pro V2/ELS® Pro kann überall dort eingesetzt werden, wo die Anforderungen mit herkömmlichen mechanischen Schließsystemen an Sicherheit und Komfort nicht erfüllt werden können
- Wenn Zutrittsberechtigungen in Gebäuden individuell auf einzelne Nutzer zeitlich limitiert oder flexibel verändert werden müssen
- Durch Zutrittskontrolle Transparenz schaffen, um auch nachträglich den Zutritt im Gebäude nachvollziehen zu können

IHRE VORTEILE

- Flexibilität im Zutrittsmanagement
- Lange Nutzungsdauer der Batterie
- Lange Lebensdauer des Zylinders durch revolutionäre Kupplung
- Investitionssicherheit durch einfaches Umprogrammieren / Löschen verlorener Transponder
- Einfache Montage ohne Verkabelung
- 12 Varianten
- 4 Profile (Euro-Profil, schweizer Rundprofil, skandinavisches Oval- und Rundprofil)

12 Varianten für nahezu jede Situation



1 DOPPELKNAUFZYLINDER
Der Innenknäuf lässt sich immer bedienen. Der Leseknäuf mit der Elektronik auf der Außenseite wird vom Transponder freigeschaltet und gewährt damit den Zugang. Abmessungen: ab 30 / 30 mm.



4 KURZ-LANG ZYLINDER
Für die Installation in einer Standard-Falztür mit 40 mm Türblattstärke. Abmessungen: ab 27,5 / 35 mm.



2 BEIDSEITIG LESBARER ZYLINDER
Der Innen- sowie der Außenknäuf sind frei drehbar, sodass auf beiden Seiten eine Identifikation über den Transponder benötigt wird, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Indem für den Zugang von innen und den Zugang von außen unterschiedliche Berechtigungen vergeben werden, können Personenströme gezielt durch ein Objekt geführt werden



5 DOPPELKNAUFZYLINDER FÜR GLASTÜREN
Mit den gleichen Funktionen wie der „Standard“ Doppelknäufzylinder, jedoch speziell auf Glastüren abgestimmt. Das robuste Design in Edelstahl verleiht den stilvollen „durchsichtigen“ Glastüren einen optischen Mehrwert. Abmessungen: ab 30 / 10 mm.




3 ZYLINDER OHNE INNENKNAUF



6 HALBZYLINDER
geeignet für Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke, Revisionsöffnungen. Abmessungen: ab 30 mm. Auch als Version mit Verschraubung von der Rückseite erhältlich (z.B. für Aufzüge).



ZYLINDER FÜR SCHWENKHEBELGRIFFE
geeignet z. B. für Serverschränke

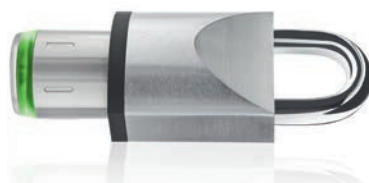

7 HANGSCHLOSS
geeignet z. B. für Container

ENiQ[®]Pro EE V2/ ELS[®] Pro EE


Die Emergency Exit Ausführungen nach DIN EN 179 und EN 1125 des ENiQ[®]/ELS[®] Pro sind die Lösung für Flucht- und Rettungswege. Die Zylinder enthalten ein Merkmal, das sicherstellt, dass die Schließnase immer in einen Winkelbereich +/- 30° um die 6-Uhr-Position zurückgestellt wird und die Nutzung der Anti-Panik-Funktion jederzeit möglich ist. Der ENiQ[®]/ELS[®] Pro EE ist in drei Varianten erhältlich:



8 EE MIT INNENKNAUF



9 EE OHNE INNENKNAUF

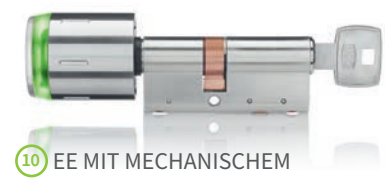

10 EE MIT MECHANISCHEM INNENSCHLÜSSEL



HEBELZYLINDER
geeignet für z. B. Briefkästen

Plug & Play – Flexibilität

PLUG & PLAY

Sie sind einzigartig und das sind unsere Systemfamilien ENIQ® und ELS® auch. Das merken Sie schon bei der Montage. Bestehenden Zylinder raus, ENIQ® Pro V2 oder ELS® Pro rein. So einfach ist das. Sie bekommen eine neue Tür oder Sie müssen mit dem digitalen Schließzylinder umziehen? Die Länge lässt sich problemlos und einfach an jede Türblattstärke anpassen. Dank der Plug & Play Technik haben Sie alle Freiheiten.

SERVICE NACH MASS: DER PLUG & PLAY KOFFER

Das Plus für Sie: Lange auf eine Bestellung warten – das gehört endgültig der Vergangenheit an. „Just in time“ und kinderleicht können Sie den "Pro" nach Maß anpassen. Mit dem Plug & Play Servicekoffer verfügen Sie über eine große Anzahl unterschiedlicher Längen des Zylinderkörpers. Damit haben Sie immer die passende Lösung.



ENIQ® Guard/ELS® Guard



Lernen Sie den Guard kennen – Er ist der Beweis dafür, dass etwas robust und langlebig sein kann, ohne auf ein klares und stilvolles Design zu verzichten. Unsere digitalen Beschlagleser sind für eine Vielzahl von Türsituationen ausgelegt. In dem Moment, in dem Sie einen Guard installieren, wird Ihre Türe innovativ und elegant.

Alle Varianten des Guard basieren auf dem neuen Aufbaukonzept, sowie dem neuen farb- und formschönen Produktliniendesign. Passend zu Ihrer Innenarchitektur können Sie aus verschiedenen Drückervarianten auswählen. Der Guard kann fast jede Aufgabe bewältigen, die Sie im stellen.

Drückerformen



DRÜCKER MIT
GEHRUNG
Gekröpft



DRÜCKER MIT
GEHRUNG
L-Form



DRÜCKER MIT
GEHRUNG
U-Form



DRÜCKER
ABGERUNDET
Gekröpft



DRÜCKER
ABGERUNDET
L-Form



DRÜCKER
ABGERUNDET
U-Form

ANWENDUNGSBEREICHE

- Büros und Verwaltungsgebäude
- Krankenhäuser, Kliniken und Seniorenheime
- Banken und Hotels
- Öffentliche Einrichtungen, wie Einkaufszentren und Restaurants
- Schulen und Universitäten

ZUVERLÄSSIG

- Lange Produktlebensdauer: Mindestens 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Zertifizierung nach Klasse 4 in Vorbereitung (gemäß EN1906 & prEN 16867).
- Vollständige Kompatibilitätsliste mit vorhandenen Panikschlössern für Notausgänge.

Die Slim- und Wideline-Varianten

Der perfekte Beschlagleser für jede Tür und Situation.

Der Slimline ist eine stilvolle Lösung, die sich perfekt in das Erscheinungsbild moderner Innenräume einfügt und es unterstreicht. Er eignet sich sowohl für neue als auch für Bestandstüren, einschließlich Rohrrahmentüren mit kleinen Dornmaßen. Wenn Sie Ihre vorhandenen Beschläge gegen digitale Beschlagleser austauschen, können Sie mit Guard Wideline Zeit und Geld sparen. Mit seinem großzügig dimensionierten Rahmen verdeckt er leichte Beschädigungen oder Gebrauchsspuren von zuvor platzierten

Beschlägen. Trotz der 56 mm breiten Abdeckung sind fast keine neuen Bohrungen erforderlich.

Der Guard Compact ist für vorhandene Türen mit runden oder ovalen Rosetten geeignet. Er ist sowohl in einer Slimline- als auch in einer Wideline-Variante erhältlich und bei Modellen mit einer Rosette kann jederzeit ein Schließzylinder mit einer zusätzlichen mechanischen Schließfunktion eingesetzt werden.



IHRE VORTEILE

■ DESIGN

Ergänzen Sie jede Raumgestaltung mit dem klaren und stilvollen Design des Guard. Mehrfarbige, intuitive LED-Beleuchtung, in Kombination mit der Auswahl hochwertiger Edelstahlhändler, sorgen für einen echten Blickfang.

■ EINFACH

Dank der langen Standby-Zeit und der großen Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen pro Batterie ist die Wartung des Guard unkompliziert und ein notwendiger Batteriewechsel erfolgt im Handumdrehen.

■ LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Unsere digitalen Beschlagleser sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Robust und stark, hält der Guard in fast jeder Umgebung Stand und verfügt über eine sehr hohe Gebrauchsklasse (Klasse 4-Zertifizierung in Vorbereitung gemäß EN 1906/prEN 16867).

■ PLUG&PLAY

Die Leichtigkeit der Montage des Guard erfordert wenig bis gar keine Vorbereitungen.

■ FLEXIBILITÄT

Der Guard lässt sich dank flexibler Verschraubungspunkte einfach an fast jeder Tür montieren, einschließlich Feuer- und Rauchschutztüren und Notausgänge (T90 in Vorbereitung/EN179/EN1125). Die „WIDELINE“ Variante bietet eine sehr hohe Kompatibilität bei nachrüstbaren Türen. Bei Bedarf kann ein Schließzylinder mit einer zusätzlichen mechanischen Schließfunktion eingesetzt werden.

ENIQ® LoQ

Ein Schloss für alle Anwendungen.



Stellen Sie sich vor, Sie könnten all diese Gegenstände wie Spinde, Schränke oder Werkzeugkisten mit der gleichen Funktionalität und der gleichen Konnektivität verschließen, wie alles andere in Ihrem ENIQ Security Ecosystem - Jetzt können Sie es mit dem leicht zu bedienenden ENIQ LoQ!

ENIQ LoQ ist klein und dennoch vielseitig und flexibel einsetzbar – es ist kompatibel mit nahezu allen Gegenständen, die sich öffnen und verschließen lassen. Lassen Sie sich von seiner geringen Größe nicht täuschen. Das ENIQ LoQ ist genauso intelligent und vernetzt wie sein großer Bruder, der digitale Zylinder ENIQ Pro. Damit bietet es das gleiche Maß an Kontrolle und Ausstattung selbst für kleinste Gegenstände.

Die Einbindung von Spinden oder Schränken in Ihr bestehendes ENIQ Access Management System bringt viele Vorteile mit sich. Durch einfaches Auflegen Ihres Transponders auf ein Schloss, z. B. an einer Tür oder einem persönlichen Schließfach, erhalten Sie mit einem einzigen Schließmedium Zugang sowohl zu den richtigen Bereichen, wie auch zu Ihren sicher aufbewahrten Wertsachen.

Dass Sie jeden beliebigen Gegenstand sichern können, meinen wir wörtlich!

IHRE VORTEILE

■ PLUG & PLAY

Das ENIQ LoQ fühlt sich in einer Vielzahl von Anwendungen zu Hause, unabhängig von Dicke und Material.

■ BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die Standard-AAA-Batterien sind leicht zugänglich und können einfach ausgetauscht werden.

■ IHR SCHLOSS, IHRE WAHL

Einfache Montage in jeder gewünschten Ausrichtung. Egal ob

Vertikal oder Horizontal - Links oder Rechts angeschlagen.

■ JE MEHR DESTO BESSER

Wenn es sich lohnt etwas sicher zu verschließen, lohnt es sich, es in Ihr ENIQ Ecosystem zu integrieren; genießen Sie die Vorteile einer vollständigen Konnektivität und machen Sie alle Schränke und Spinde zu einem Teil der ENIQ-Familie.

■ UMFASSENDE INFORMATIONEN

Ihren Nutzungsverlauf haben Sie

Dank einer weitreichenden Ereignisspeicherung jederzeit im Überblick. Natürlich im Einklang mit den aktuellen Datenschutzrichtlinien.

■ LEICHT ZU BEDIENENDE BENUTZEROBERFLÄCHE

Dank der übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche ist die Bedienung und Konfiguration unserer Schlösser ein Kinderspiel.

Installieren Sie Ihr LoQ wie und wo Sie möchten.

Das ENIQ LoQ basiert auf der Hebelzylinder-Technologie, die zumeist für Schließfächer, Briefkästen und Stahl- oder Holzschränken verwendet wird. Auf der Rückseite des Schlosses befindet sich ein Hebel, der sich bei Betätigung des Drehknafs um bis zu 90° dreht. Da das Schloss mit einer großen Vielzahl an unterschiedlichen Hebeln erhältlich ist, passt es praktisch in jede Anwendung.



ClipTag in der Kombination mit einem mechanischen DOM Schlüssel



Tag



Card



Funktionales Design



Schmaler Knauf



Runder Knauf

Individualisierung



Rot



Blau



Gelb



Grün



Pink



Grau



Weiß

ENIQ® AccessManager / ELS® AccessManager

ANWENDUNGSBEREICHE

Der ENIQ®/ELS® AccessManager bietet den perfekten Einstieg in die Zutrittskontrolle mit einem breitem Leistungsspektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Ob als Stand-alone-Wandleser oder in ein System eingebunden:

- Gibt die digitale Freigabe zur Öffnung von Türen, Schiebetüren, Toren, Schranken und Drehkreuzen
- Steuert Türöffner, Motorzylinder und andere Aktoren
- Kann Einbruchmeldeanlagen scharf und unscharf schalten
- Compact (ein Gerät) oder HiSec-Ausführung (mit zweitem abgesetzten Leser)
- Für die Betriebsarten Offline, Online und Intelligent geeignet
- Aufputz- oder Unterputzmontage



ENIQ®/ELS® ACCESSMANAGER

Der AccessManager überzeugt durch seine Vielfalt an Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Die Montage ist sowohl auf einer Standardschalterdose als auch Aufputz möglich.

Je nach Ihren individuellen Bedürfnissen steht Ihnen der ENIQ®/ELS® AccessManager in drei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Den einfachen Einstieg in die Zutrittskontrolle ermöglicht Ihnen die Variante Compact, bestehend aus Lese- und Steuereinheit in einem Gerät. Als HiSec-Variante ist die Steuereinheit mit Leser in einem Gerät und bis zu drei weiteren passiven Lesern (extern) erhältlich.

ENIQ® / ELS® ACCESSMANAGER – ONLINE VERWALTEN

Der AccessManager hat eine OnBoard Ethernet Schnittstelle, so dass eine Online-Anbindung jederzeit ohne zusätzliche Komponenten möglich ist.



Version 1:
Compact



Version 2:
HiSec



Version 3:
Bis zu drei Lesegeräte

IHRE VORTEILE

- Komfortable Programmierung mit Karten, App oder Software
- Potentialfreie Ein- und Ausgänge
- Netzwerkfähig
- Der ENIQ®/ELS® AccessManager verfügt über die Möglichkeit, sich an die Türsituation und Antriebe anzupassen. Hierzu ist nur eine Sonderfunktion zu aktivieren.
- Ringspeicher für Zutrittsereignisse
- 3 Farben zur Auswahl: schwarz, weiß, grau

ENIQ® / ELS® AccessManager Terminal und AccessManager ITT

(Terminal / intelligentes Transponder Terminal)



AccessManager ITT
und AccessManager
Terminal

HOLEN SIE IHRE BERECHTIGUNGEN AB - JEDERZEIT

Das ENIQ® / ELS® ITT kann jederzeit Daten auf Ihre Karte oder Ihren Transponder schreiben. Einfach an das Lesegerät halten und fertig! Und sofort haben Sie Zugang. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Ethernet verbunden sind, um die Vorteile der ENIQ® / ELS® Zugangsmanagement-Software zu nutzen.

DAS ENIQ® / ELS® ACCESSMANAGER TERMINAL

Mit dem Terminal können Sie beim Betreten des Gebäudes Ihre Berechtigungen für die z.B. nächsten 24 Stunden aktualisieren.

Anwendung

Die Terminal-Lösungen von DOM sind perfekt mit der Programmiermethode 'Data on Card' Ihres DOM Security Ecosystem kombinierbar: es ermöglicht Ihnen, Zugangsberechtigungen auf alle Transponder aus der Ferne (neu) zu schreiben. Perfekt für Unternehmen mit mehreren Standorten. Sie

können auch eine zentrale Rolle in einem strengeren Sicherheitsprotokoll spielen, in dem die Mitarbeiter ihre Berechtigungen regelmäßig erneuern müssen; monatlich, wöchentlich, täglich. Mehr Kontrolle, mehr Einsicht, ohne zusätzlichen Aufwand.

IHRE VORTEILE

Alle Vorteile des AccessManagers Terminal und des AccessManagers ITT

- Sparen Sie Zeit und Geld.
Es wird kein Servicepersonal für die Wartung des Sicherheitssystems oder die Aktualisierung der Endgeräte benötigt und Mitarbeiter müssen sich nicht an die Personalabteilung wenden, um Zugangsrechte zu erhalten.
- Durch die 'Data on Card' Methode können Sie Ihre Sicherheit erhöhen, indem Sie die Validierungszeit verkürzen. Jetzt können Mitarbeiter in neu festgelegten Zeitabständen neue Zugangsrechte erhalten.
- Mit dem abgesetzten Leser außerhalb Ihres Gebäudes können Ihre Mitarbeiter neue Validierungen erhalten, aber Hacker haben keine Chance, von außen anzugreifen. Mit dem ITT in Ihrem Objekt können Ihre Mitarbeiter neue Zugangsrechte oder Änderungen vor Ort übernehmen, ohne in die Personalabteilung oder zum Facility Management zu gehen.

ENiQ® Module Reader



Mit dem 'ENiQ Module Reader' machen Sie jede vorhandene Gegensprechanlage, Haustürsprechanlage oder Briefkastenmodul zu einem integrierten Bestandteil Ihres ENiQ Security Ecosystem.

Das macht Systeme anderer Hersteller, wie Siedle oder Ritto, kompatibel zu

Ihren ENiQ Endgeräten und erspart Ihnen Investitionen in bereits vorhandene Geräte. Mit seinen vielen Gestaltungsmöglichkeiten und seiner geringen Größe ergänzt der Module Reader stets perfekt Ihre aktuelle Ausstattung und fügt alle Funktionen aus dem 'ENiQ AccessManager' hinzu.

Farboptionen

- Siedle - Weiß, Silber-Metallic, Schwarz-Hochglanz, Stein-Metallic Scheune, Dunkelgrau-Metallic, Titan-Metallic.
- Baudisch - Anthrazitgrau RAL 7016.
- Behnke - Anthrazitgrau RAL 7016.
- ELCOM - Anthrazitgrau RAL 7016.
- RITTO Acero - Anthrazitgrau RAL 7016.
- Relino - Silber-Metallic.
- VOX-IO Easy - Grau, Hellgrau.
- RITTO Portier - Weiß, Silber-Metallic, Grau-Braun, Titan.
- VOX-IO Touch - schwarze Kohlefaseroptik.

IHRE VORTEILE

Alle Vorteile des ENiQ® AccessManagers, plus:

- Immer das richtige ENiQ-kompatible Lesegerät für Ihr bestehendes Modul oder Ihre Sprechanlage.
- Perfekte optische Integration in Ihr vorhandenes Modul oder Ihre Sprechanlage von anderen Herstellern.
- Immer mit der Steuerung, kein zusätzliches elektronisches Gerät erforderlich.
- Verhindern Sie, dass jemand Ihr Gebäude betreten kann, wenn der Alarm aktiviert wird.

Sie sehen Ihre Wunschfarbe nicht? Keine Sorge, wir bieten Ihnen noch mehr Farbmöglichkeiten. Kontaktieren Sie uns für Details.

ENIQ® / ELS® RF NetManager




Der 'RF NetManager' ist ein Kommunikationsmodul, das Ihre batteriebetriebenen Geräte, wie die Pro-Zylinder, mit Ihrem Ethernet-Netzwerk verbindet.

Der 'RF NetManager' verbindet sich drahtlos mit den Endgeräten.

IHRE VORTEILE

- Einfache und kostengünstige Installation.
- Große und schnelle Datenkapazitäten.
- Integrieren Sie Tausende von Endgeräten mit Ihrem Sicherheitssystem.
- Kompatibel mit Standard-Netzwerk-komponenten.
- Zukunftssichere Netzwerkfähigkeit.
- Kompatibel mit Systemen und Produkten anderer Hersteller, wie z.B. Alarmanlagen.
- Drahtlose Änderung eines batteriebetriebenen ENIQ® / ELS® Gerätes von Offline zu Online.

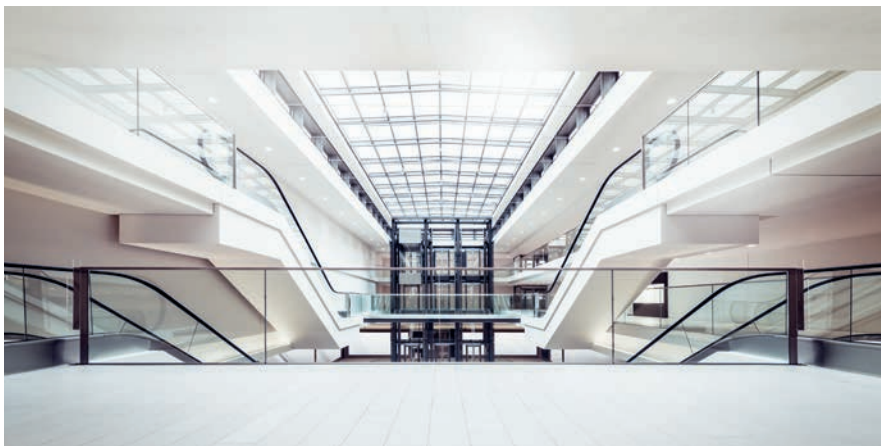

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)

Mit diesem Feature lassen sich viele verschiedene und auch individuelle Sonderfunktionen mit unseren Geräten AccessManager Compact & HiSec und dem RF NetManager umsetzen.

Zum Beispiel kann mit einer SPS am AccessManager eine Einbruchmeldeanlage bedient werden.

SPS STÄNDIG GESCHLOSSEN MIT FEEDBACK: ENIQ® / ELS® RF NETMANAGER

Setzt das Endgerät z. B. ENIQ® / ELS® Pro in die Funktion 'Ständig geschlossen'. Der Zugang mit berechtigten Schließmedien ist im Allgemeinen nicht mehr möglich. Die Ausführung der Funktion 'Ständig geschlossen' am Endgerät wird überwacht und an den ENIQ® / ELS® RF NetManager gemeldet, welcher dies über das Ausgangsrelais an ein externes System melden kann - Feedback.

Anwendungsbeispiel: In Kombination mit der Einbruchmeldeanlage, Türzustandsüberwachung, ...

SPS STÄNDIG OFFEN MIT FEEDBACK: ENIQ® / ELS® RF NETMANAGER

Setzt das Endgerät z. B. ENIQ® / ELS® Pro in die Funktion 'Ständig offen'. Der Zugang ist ohne berechtigte Schließmedien auch für Besucher möglich. Die Ausführung der Funktion 'Ständig offen' am Endgerät wird überwacht und an den ENIQ® / ELS® RF NetManager gemeldet, welcher dies über das Ausgangsrelais an ein externes System melden kann – Feedback.

Anwendungsbeispiel: Brandmeldeanlage, Eingang Rezeption...

SPS ALARMFUNKTION EREIGNISSE: ENIQ® / ELS® RF NETMANAGER

ENIQ® / ELS® RF NetManager schaltet ereignisabhängig sein Ausgangsrelais. ENIQ® / ELS® RF NetManager erhält per Funk vom Endgerät das Ereignis 'Unberechtigtes Schließmedium', worauf dieser das Ausgangsrelais zur Ansteuerung eines externen Systems schaltet


Anwendungsbeispiel: Videoüberwachung (Aufzeichnung von unberechtigten Zugangsversuchen)

SPS SCHLEUSE: ENIQ® / ELS® ACCESSMANAGER (+ 3 ENIQ® / ELS® PASSIVLESER)

Zum Übergang zwischen zwei Bereichen mittels eines doppelten Zugangs (z. B. 2 Türen), wobei nur ein Zugang den offenen Zustand haben darf.

ENIQ® / ELS® AccessManager und ENIQ® / ELS® Passivleser 1 steuern den Zugang im Innenbereich für den Ein- und Austritt zur Schleuse und der ENIQ® / ELS® Passivleser 2 und ENIQ® / ELS® Passivleser 3 den Zugang im Außenbereich für den Ein- und Austritt zur Schleuse.

Anwendungsbeispiel: Schleusen in Krankenhäusern oder BIO-Laboren



Die SPSen lassen sich über die Software oder über unsere neuen SPS-Karte, bei Nutzung ohne Software, in den Geräten aktivieren!

Wir bieten Ihre Lösung nicht im Standard an? Kein Problem, wir programmieren auch Ihre ganz individuelle Lösung für Sie bei DOM. Sprechen Sie dazu ganz einfach Ihren Fachhandelspartner an.

SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)




ENIQ® / ELS® Transponder

Die Systemfamilien ENIQ® und ELS® können mit verschiedenen Transpondertypen (Hitag, EM und Mifare) und -bauformen betrieben werden. Eine Auswahl der gebräuchlichsten stellen wir Ihnen hier vor. Darüber hinaus finden wir auch für individuelle Vorstellungen und Wünsche in aller Regel eine überzeugende Lösung.



1. ENIQ® / ELS® STANDARD TAG

Der Tag ist in den Farben schwarz, rot, grün, weiß oder gelb erhältlich. Gerne auch mit individuellem Firmeneindruck und als Kombitransponder (z. B. Hitag-Mifare und Hitag-Legic) erhältlich. (125 kHz und 13,56 MHz)

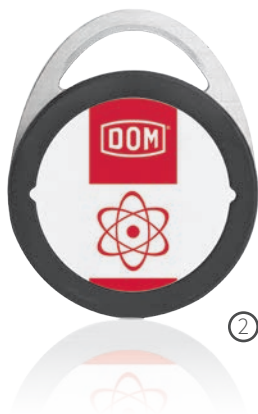

2. ENIQ® PREMIUM PLUS TAG

(nur 13,56 MHz)



3. ELS® PREMIUM TAG

(nur 125 kHz)

ENIQ®/ELS® Transponder

4. ENIQ®/ELS® ISO-SCHECKKARTENTRANSPONDER

Mit oder ohne Magnetstreifen. Eine sehr verbreitete Transponderbauform. Einsatzbereiche für ISO-Scheckkartentransponder sind Zeiterfassungs- oder Abrechnungssysteme im Rahmen von Mitarbeiterverwaltungssystemen. Selbstverständlich können ISO-Scheckkartentransponder individuell bedruckt werden und sind als Kombitransponder erhältlich. (125 kHz und 13,56 MHz)



5. ENIQ®/ELS® CLIP TAG

Eine echte DOM Innovation. Der Clip Tag vereint mechanische Schließtechnik mit digitaler Zutrittskontrolle. So lassen sich alle konventionellen Systeme der RS-Reihe und alle Wendschlüsselsysteme der ix-Reihe in den Clip Tag integrieren bzw. nachrüsten. So wird ein einziges Schließmedium für beide Welten Mechanik und Elektronik genutzt – und der Umfang des Schlüsselbundes verringert. (125 kHz und 13,56 MHz). Mit sechs unterschiedlichen Farbclips lässt sich der ClipTag zudem individualisieren.



Mit dem Clip Tag bietet DOM Sicherheitstechnik die Möglichkeit, bei der Kombination von mechanischen und digitalen Schließanlagen nur ein Schließmedium zu verwenden.

ENIQ® / ELS® Sonder- und Programmierkarten



MASTERKARTE

Die Masterkarte ist die wichtigste Karte in Ihrer Anlage. Sie dient als Eigentumsnachweis und mit Ihrer Hilfe können Sie digitale Endgeräte in Ihre Anlage aufnehmen oder entfernen. Die Masterkarte kann ebenfalls zur Berechtigungsvergabe von Schließmedien und Programmierkarten genutzt werden. Nach der Verwendung der Masterkarte, sollte diese an einem sicheren Ort, z. B. in einem Safe, aufbewahrt werden.



PROGRAMMIERKARTE

Die Programmierkarte ist die zweit wichtigste Karte in digitalen Schließsystemen von DOM. Pro Endgerät können bis zu 5 Programmierkarten hinterlegt werden. Mit ihrer Hilfe kann man Schließmedien anlegen, bei physischer Anwesenheit einzelne löschen oder alle Berechtigungen von Schließmedien in Endgeräten zurücksetzen.



RF-WECK-KARTE

Die RF-Weck-Karte dient dazu, die Funkschnittstelle in den Endgeräten zu aktivieren, um mittels Software drahtlos mit dem Endgerät zu kommunizieren. Zur drahtlosen Kommunikation ist gegebenenfalls ein zusätzliche Komponente (z.B. USB Funkstick) erforderlich. Dies ermöglicht einen batterieschonenden Betrieb.



RF-ONLINE-KARTE

Die RF-Online Karte dient dazu, die Verbindung zwischen RF NetManager und batteriebetriebenen Gerät herzustellen.



STÄNDIG-OFFEN-KARTE

Mit der Ständig-offen-Karte kann man ein Endgerät in den sog. „Ständig-offen-Modus“ setzen, sowie wieder zurück in den Ausgangszustand. Ist dieser "Ständig-offen-Modus" aktiv, kann das Endgerät jederzeit ohne Berechtigungsüberprüfung begangen werden. Dies macht man z. B. zur Geschäftszeit mit vielen Besuchern an Haupteingangstüren, wenn dahinter eine Rezeption permanent besetzt ist.



INSPEKTIONSKARTE (NUR ENIQ®)

Die Inspektionkarte ist ein spezielle Karte für das ENIQ LoQ. Sie dient dazu, Wartung, Inspektion und Notöffnung im Multi-User Modus durchzuführen.

ENIQ®/ELS® Sonder- und Programmierkarten



STÄNDIG-GESCHLOSSEN-KARTE

Mit der Ständig-geschlossen-Karte kann man ein Endgerät in den sog. „Ständig-geschlossen-Modus“ setzen, sowie wieder zurück in den Ausgangszustand. In diesem Modus wird die Berechtigungsprüfung deaktiviert und das Gerät kann nur noch mit speziell berechtigten Transpondern begangen werden. Dieser Modus wird z. B. genutzt, um das Betreten eines Gebäudes zu blockieren, während die Alarmanlage scharf geschaltet ist.



BATTERIEWECHSEL-KARTE

Mit einer berechtigten Batteriewechselkarte bestätigen Sie am Endgerät, dass die Batterie gewechselt wurde. Die Karte muss zuvor am Endgerät berechtigt werden per Kartenprogrammierung oder Software.



BATTERIEWECHSEL-KARTE FACHHÄNDLER (NUR ENIQ®)

Mit einer berechtigten Batteriewechselkarte Fachhändler bestätigen Sie am Endgerät, dass die Batterie gewechselt wurde. Diese Karte ist immer berechtigt und muss nicht am Endgerät angelegt werden.



SERVICE-WARTUNGSKARTE

Mit den DOM Endgeräten können auch Flucht- und Rettungswege ausgestattet werden. Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 179 und 1125 müssen regelmäßig gewartet werden. Diese Wartung muss rechtlich protokolliert werden. Durch das Vorhalten der Service-Wartungskarte wird das Ereignis „Wartung durchgeführt“ am Endgerät gespeichert und an die Software weitergeleitet. Das Ereignis wird dann für Sie in der Datenbank rechtlich nachweisbar protokolliert und gespeichert.



BAUSCHLIESSUNGSKARTE (NUR ENIQ®)

Zur Funktionsprüfung von Geräten in Einbausituation, bevor eine Masterkarte oder Software angelegt wurde.



TRANSPONDER-MANAGEMENT-KARTE (NUR ENIQ®)


Die Transponder-Management-Karte ist nur in einem 1:1 Verhältnis mit einem Schließmedium erhältlich. Die Transponder Management Karte enthält die Information über das zugehörige Schließmedium. Mit Hilfe der Transponder-Management-Karte und einer Masterkarte/Programmierkarte kann man exakt dieses Schließmedium, bei physischer Abwesenheit, anlegen und löschen. Bei direktem Vorhalten einer Transponder-Management-Karte an einem Endgerät, zeigt das Endgerät den Berechtigungsstatus des dazu gehörigen Schließmediums an. Mit der Transponder-Management-Karte kann man nicht schließen, die Karten selbst haben keine Berechtigungen.

Die Transponder-Management-Karte ist für die Betriebsart Kartenprogrammierung-Offline mit EasyFlex und nur für die Systemwelt ENIQ (Mifare 13,56 MHz) erhältlich.

ENIQ® App


AUFNAHME UND VERWALTUNG VON:

- Geräten – Verwaltung aller Typen des ENIQ Pro, ENIQ Guard, ENIQ Guardian S, ENIQ ACM Compact & HiSec sowie ENIQ LoQ
- Personen und Transpondern
- Wochenplänen
- Individuelle Berechtigungen von Personen zu einzelnen oder wiederkehrenden Zeiten an Ihren DOM-Geräten

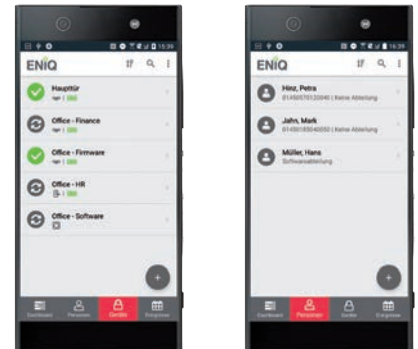


ANWENDUNG

- Intuitive Handhabung und Benutzerführung
- Einfache Übersicht aller Systemkomponenten
- Übersichtliche Darstellung aller To Do's
- Anzeige aller Zutrittsereignisse mit Filterfunktion nach Geräten, Personen, Transpondern und Zeit
- Anzeige aktueller Gerätedaten, wie z. B. Batteriestatus und Firmware-Version
- Such-, Filter- und Sortierfunktion für bessere Übersicht und schnelleres Auffinden von Systemelementen
- Zuordnung und Filtermöglichkeit Ihrer Personen nach Abteilungen oder Funktionen
- Türöffnung der Geräte mit dem Admin-Smartphone möglich

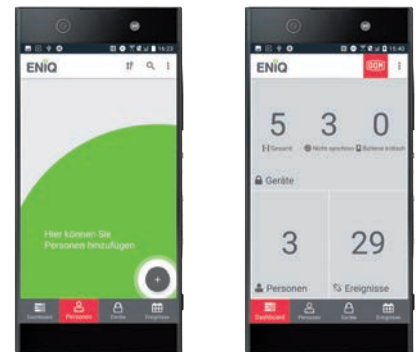


ZEITMANAGEMENT

- Geben Sie Personen eine Gültigkeit (z. B. Zeitraum: Firmeneintritt bis Rentenantritt), um die Berechtigungen zusätzlich einzuschränken
- Wochenpläne für wiederkehrende / regelmäßige Berechtigungen
- bis zu 4 Zeitintervalle pro Tag, 7-Tage-Woche
- komfortable und unkomplizierte Wochenplanerstellung
- bis zu 15 verschiedene Wochenpläne anlegbar

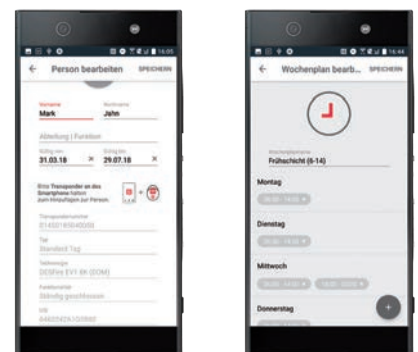

HOHE SICHERHEIT

- Passwortschutz
- Erste VdS ** zertifizierte App nach der Richtlinie VdS-3169-1:2016-02
- Backup-Funktion: Sie haben Ihr Smartphone verloren oder bekommen ein neues Smartphone? Kein Problem! Machen Sie einfach ein regelmäßiges Backup der ENIQ App auf Ihrem aktuellen Smartphone und überführen Sie dieses auf Ihren PC. Überführen Sie dann einfach die Backup-Datei auf Ihr neues Smartphone.

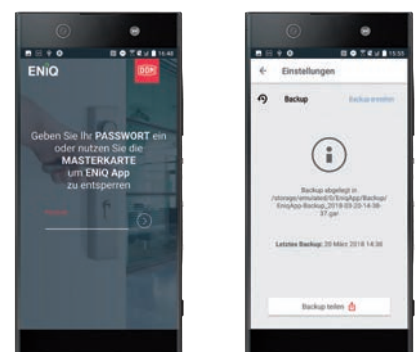

ENIQ® App


ZUKUNFTSSICHER MIT ENIQ®

- Problemloses Upgrade Ihrer ENIQ EasyFlex Anlage (Kartenprogrammierung) inklusive Ereignis- und Berechtigungsübernahme in die ENIQ App
- Ihr Unternehmen wächst so schnell, dass Sie jetzt eine große Zutrittskontrollsoftware verwenden möchten? Dann überführen Sie ganz einfach Ihre Daten aus der ENIQ App in Ihre neue ENIQ Access Management Software
- Einfache Schließplan-Export-Funktion für eine bessere Übersicht



WARTUNG

- Die ENIQ App ist eine Offline-Anwendung, bei der alle in der App erstellten Berechtigungen per NFC oder BLE in die DOM-Geräte programmiert werden. Die Transponder werden über die NFC-Schnittstelle des Smartphones einmalig eingelesen und der entsprechenden Person in der App zugeordnet
- Lesen Sie die Zutrittsereignisse, die am digitalen Schließzylinder, Beschlag, Wandleser oder Möbelschloss stattgefunden haben, sowie den Batteriestatus des Gerätes direkt mit dem Smartphone aus

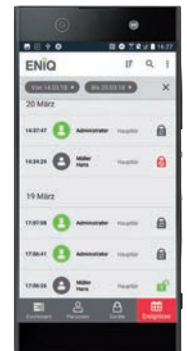

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Die ENIQ App kann auf Android Smartphones ab Version 5.0 mit NFC-Schnittstelle betrieben werden
- Die ENIQ App ist im Google Play Store erhältlich und kann durch Vorhalten der Masterkarte an der NFC-Schnittstelle des Smartphones oder durch das Eingeben des Namens „ENIQ App“ im Google Play Store gefunden werden
- Die Technologie zur Kommunikation mit den Geräten ist NFC oder BLE.
- Die Technologie zum Lesen der Transponder und der Masterkarte ist NFC.
- Mit der App können Sie bis zu 500 Personen bzw. Transponder sowie 100 Geräte verwalten und 100.000 Zutrittsereignisse speichern
- Verwendung von allen DOM ENIQ Transpondern (Mifare) und Mifare-Fremdtranspondern möglich
- Verwendung von DOM Spezialtranspondern, wie z. B. Ständig-offen-, Ständig-geschlossen-Transpondern und der Service-Wartungskarte sowie der Batterie-wechselkarte (Protokollierung der Flucht- und Rettungswegwartung) möglich. Einfaches Anlegen eines Feuerwehrtransponders, welcher z. B. im Brandfall immer und überall zutrittsberechtigt ist.

android
≥ 5.0



ENIQ® AccessManagement Software

ANWENDUNGSBEREICHE

Moderne Zutrittskontrollsysteme bestehen aus einer Vielfalt an Produkt- und Funktionsvarianten. Die DOM Software-Tools bieten ein Werkzeug für die Programmierung, Inbetriebnahme, Verwaltung und Betrieb, das die heutigen Anforderungen bestens erfüllt:

- verschiedene Netzwerk-Architekturen
- Client-Server
- Multi-DB (Single-User)
- Mobile Programmier-Station
- Betriebsarten Offline, Online und/oder Intelligent
- Schließplaneditor
- Webservice-Interface



WEBBASIERTE INTELLIGENZ

Die neue Software wurde als einheitliche Verwaltungsplattform für die ENIQ® 13,56 MHz Technologie (Mifare) Familie entwickelt. Sie kann für das gesamte Spektrum, von der mobilen Programmierung mit Laptops/Netbooks bis hin zu einer Client-Server-Installation, eingesetzt werden. Regelmäßige Softwareupdates sind über Direkt-Link downloadbar.

Eine anpassbare und in jedem Standard-Webbrowser lauffähige Bedienoberfläche erlaubt die komfortable Verwaltung von Klein- bis Großobjekten.

Mit der Software können Zutrittsberechtigungen flexibel vergeben und zeitlich eingeschränkt werden.

IHRE VORTEILE

- Eine Softwarelösung: für Tablet/Laptop/Netbook
- Flexibles Berechtigungsmodell, z. B. bis zu 250 Tages- und Wochenpläne und diverse Sonderfunktionen, wie temporäre Freigaben oder Geräte-wochenpläne
- Skalierbares Bedienkonzept: Von Gruppen- und Bereichsberechtigungen bis hin zu komplexen Berechtigungsprofilen
- Modularer Aufbau und Upgradefähigkeit: funktionale Erweiterungen durch zusätzliche Module sind jederzeit möglich

ENiQ[®] Access Management Software

Unsere Mifare-Lösung können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

BENÖTIGTE BAUSTEINE BETRIEBSART SOFTWARE OFFLINE:



Die Größenversion des Offline-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Geräte und Transponder in Ihrer Anlage aus.

BENÖTIGTE BAUSTEINE BETRIEBSART SOFTWARE ONLINE:



Die Größenversion des Offline-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Geräte und Transponder in Ihrer Anlage aus.

Die Größenversion des Online-Modul-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der tatsächlich in Ihrer Anlage "Online" betriebenen Geräte aus.

Damit sind alle Geräte gemeint, die direkt per Funk über einen RF NetManager oder Ethernetkabel direkt ans Netzwerk und damit an die Software angebunden sind.


BENÖTIGTE BAUSTEINE BETRIEBSART INTELLIGENT/DATA ON CARD: (mit Gültigkeitsverlängerung)



Die Größenversion des Offline-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Geräte und Transponder in Ihrer Anlage aus.

Das Software Modul Intelligent ist nicht größenabhängig.

BENÖTIGTE BAUSTEINE BETRIEBSART INTELLIGENT/DATA ON CARD: (mit Gültigkeitsverlängerung und Berechtigungsänderungen)



Die Größenversion des Offline-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Geräte und Transponder in Ihrer Anlage aus.

Die Größenversion des Online-Modul-Bausteins wählen Sie in Abhängigkeit der tatsächlich in Ihrer Anlage "Online" betriebenen Geräte aus. Damit sind alle Geräte gemeint, die direkt per Funk über einen RF NetManager oder Ethernetkabel direkt ans Netzwerk und damit an die Software angebunden sind.

Das Software Modul Intelligent speichert die Berechtigung auf die Transponder (Data on Card).

Wichtig: das AccessManager ITT (Intelligentes Transponder Terminal) ist zwingend online zu betreiben.



SCHNELL – EINFACH – GUT

Die ELS® Software ist die Verwaltungsplattform für die gesamte ELS® Familie (125 kHz-Technologie): Alle Endgeräte wie ELS® Pro, AccessManager und Weitere können mit ihr verwaltet und programmiert werden. Von der Betriebsart Software-Offline über die Betriebsart Intelligent bis hin zur Online-Schließanlage können sämtliche Konzepte abgebildet werden. Die ELS® Software erlaubt auch einen Mischbetrieb dieser Lösungen. Bei Änderungen in der Organisation wächst die ELS® Software zusammen mit ihren Anforderungen. Der Minimalausbau beginnt bei bis zu 25 Geräten/100 Transpondern und kann bis zu 9.500 Geräten/32.000 Transpondern ausgebaut werden.

IHRE VORTEILE

- Die ELS® Software macht aus Ihrer Schließanlage ein digitales Zutrittskontrollsystem
- Verwaltung von 32 Zeitzonen
- Flexible Zuweisung von Berechtigungen zu Geräten und Transpondern
- Gruppen- und Bereichsberechtigungen erleichtern die Verwaltung
- Schließplan im Excel Format
- Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen für unterschiedliche Personen (z. B. Reinigungsfirmen, Besucher etc.)
- Umfangreiche Auswertung von Zutrittseignissen
- Modularer Aufbau der Software

ELS® mobile Software



IHR MOBILES PROGRAMMIERWERKZEUG

Die komfortable Programmierung: Mittels eines handelsüblichen Laptops/Netbooks und der ELS®mobile Software lassen sich aktuelle ELS® Endgeräte programmieren und verwalten. Der Laptop/das Netbook mit ELS®mobile Software ist als autarkes Programmiergerät einsetzbar, kann aber auch als Transportmedium zwischen den Geräten und dem PC mit der ELS®-Software seine Aufgaben erfüllen (Client-Server-Lösung).

IHRE VORTEILE

- Verwaltung von bis zu 3.000 Schließmedien/ID-Gebern und bis zu 200 Geräten bei Stand Alone - Nutzung oder in Kombination mit der ELS® Software
- Handelsüblicher Laptop/Netbook mit Windows-Betriebssystem
- Verwaltung von 32 Zeitzonen
- Programmierung der Endgeräte mit separatem Infrarotstick und/oder Funkstick
- Stand-Alone oder als Client

ELS® Software & mobile

EIN MODULARES SYSTEM – FÜR LÖSUNGEN NACH MASS

Das ELS® Standard-Modul

Beinhaltet je nach Ausführung (S, M, L, XL) von 25 Geräten und 100 Transpondern bis zu 9.500 Geräten und 32.000 Transpondern. Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Das Standard-Modul bildet auch für alle weiteren Module die nötige Basis.

Das ELS® Mandanten-Modul

Anlegen und Verwalten von Geräten und Schließmedien bis zu 10 Mandanten.

Das ELS® Client-Server-Modul

Eine Mehrplatz-Version ist ebenfalls möglich. So können mehrere Anwender gleichzeitig die ELS®-Software verwalten. Über Erweiterungen (Clients) beliebig konfigurierbar.

Das ELS® Online-Modul


Kann die Anlage auf die vernetzte Variante erweitern. Die Anzahl der Transponder und Endgeräte wird vom ELS® Standard-Modul vorgegeben.

Das ELS® Modul Intelligente Transponder

Zentrale Programmierung und Verwaltung über PC angebundenen Tischleser oder Wandterminal. Die Berechtigungen werden jeweils auf die Transponder geschrieben.

ELS® mobile Software

Verwendung der ELS® mobile Software als Stand Alone mit bis zu 200 ELS® Geräten und 3000 Transpondern oder in Kombination mit der ELS® Software.

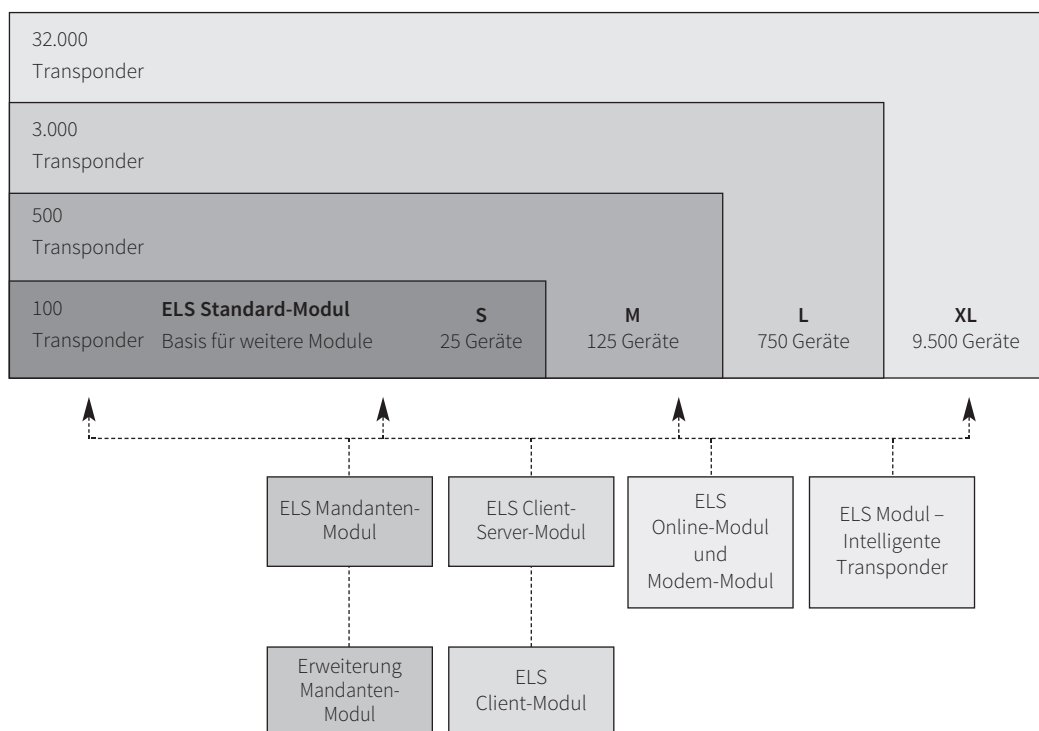

Smart Home



Smart Home


Digitales Schließsystem **ENIQ®** EasyFlex BLE Pro



ENIQ® Pro ist ein digitaler Knäufzylinder, der als Zutrittskontrollgerät in nahezu alle Türen installiert werden kann. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein mechanischer Schließzylinder gegen den ENIQ® Pro-Zylinder ausgetauscht werden – ganz ohne aufwändige Verkabelung! ENIQ® EasyFlex ermöglicht die einfache und flexible Anwendung der ENIQ® Verschlussgeräte ohne Software. Ein gezieltes Anlegen und Löschen eines Transponders mit Hilfe der Masterkarte und einer Transponder-Management-Karte ist ganz einfach möglich, ohne dass der Transponder „vor Ort“ sein muss. Wenn ein Transponder z. B. verloren geht oder gestohlen wird, ist ein aufwändiger Austausch des Schließzylinders nicht mehr notwendig. Sie brauchen mehr als 5 „Schlüssel“? Kein Problem. Mit dem Kauf jedes weiteren EasyFlex Booklets, lässt sich das System jeweils um 5 zusätzliche Transponder und Transponder-Management-Karten erweitern. Das macht ihn zum idealen und modernen Schließsystem für Privathaushalte und kleinere Büro- bzw. Gewerbeeinheiten (Arztpraxen, Kanzleien, etc.)



Smart Home

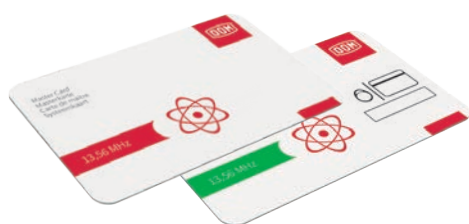

IHRE VORTEILE

- Keine Software oder Online-Anbindung nötig (spätere Umstellung auf Software bei Erweiterung Ihres Systems ist allerdings jederzeit möglich)
- Höchste Schutzklassen des Zylinders (VdS BZ+ und SKG*** geprüft, IP65, E-Knaufe IP66, T90)
- Jederzeit erweiterbar um weitere ENIQ® EasyFlex-Booklets (Je 5 Transponder mit passenden Transponder-Management-Karten) bis zu insgesamt 5.000 Transponder
- Keine Folgekosten (Credits) und Registrierung für Berechtigungsaktionen
- Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ENIQ® EasyFlex funktioniert auch mit einem ENIQ® Pro V2, Guard, Guardian S und AccessManager V8

Smart Home

DOM Tapkey Easy Mobile Access



ZUTRITTSORGANISATION MIT IHREM SMARTPHONE

DOM und Tapkey bieten Ihnen den besten Mix aus beiden Welten. Das breite Angebot der DOM Tapkey digitalen Schließgeräte bietet Ihnen für fast jede Situation eine passende Schließlösung.

DOM bietet Ihnen eine große Auswahl an digitalen Zylindern, digitalen Beschlägen sowie digitalen Hangschlössern für eine optimale Lösung für Ihre Verschlussituation. Egal ob Sie Ihre Familie, Ihre Vermögenswerte oder Ihre Firma schützen wollen, wir machen keine Kompromisse bei Ihrer Sicherheit. Alle DOM Produkte sind durch die Verwendung einer besonders sicheren Verschlüsselung hochsicher. Außerdem sorgt die hochwertige und starke Mechanik in Kombination mit innovativen Elektronikkomponenten für Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.


Genau wie die digitalen Geräte ist die Tapkey App einfach zu bedienen. Sie aktivieren mit einem Smartphone Android ≥ 5.0 oder iOS ≥ 9 via NFC (Near Field Communication) oder BLE (Bluetooth Low Energy) ein DOM Tapkey Gerät. Der Administrator kann anderen Benutzern Berechtigungen auf ihr Smartphone senden, sicher und geschützt durch eine verschlüsselte Google ID oder Tapkey ID.

DIE TAPKEY APP BIETET EINFACHEN, MOBILEN ZUTRITT

Innerhalb von wenigen Minuten können Sie Ihr eigenes digitales Schließsystem in drei einfachen Schritten erstellen – laden Sie die Tapkey App im Google- oder Apple-Store herunter, aktivieren Sie Ihren Account und verbinden Sie Ihr Schließgerät, z. B. Ihren digitalen Zylinder in der Eingangstür oder Garage – und fertig! In wenigen Schritten vergeben Sie Berechtigungen an Benutzer, die dann mit einem Smartphone Türen öffnen und schließen können, oder programmieren DOM Tapkey Tags mit der NFC-Schnittstelle Ihres Smartphones, für Personen, die eher eine konventionelle Zutrittsart bevorzugen.

Mit der neuen Tapkey-App (Version 2.5.8) können Benutzer mit ihren iPhones Zugriffsrechte auf ihre DOM Tapkey-Transponder schreiben sowie Zugriffsrechte ändern und widerrufen. Mit unserer BLE-Verbindung verbessern wir auch das Benutzererlebnis des mobilen Zugangs. Dieses Update ist jetzt für iPhone 7 (7 und 7+), iPhone 8 (8 und 8+), iPhone X (X, XR, XS) und die neueste iPhone 11 Serie (11 und 11 Pro) mit dem neuesten iOS 13 verfügbar.

Smart Home

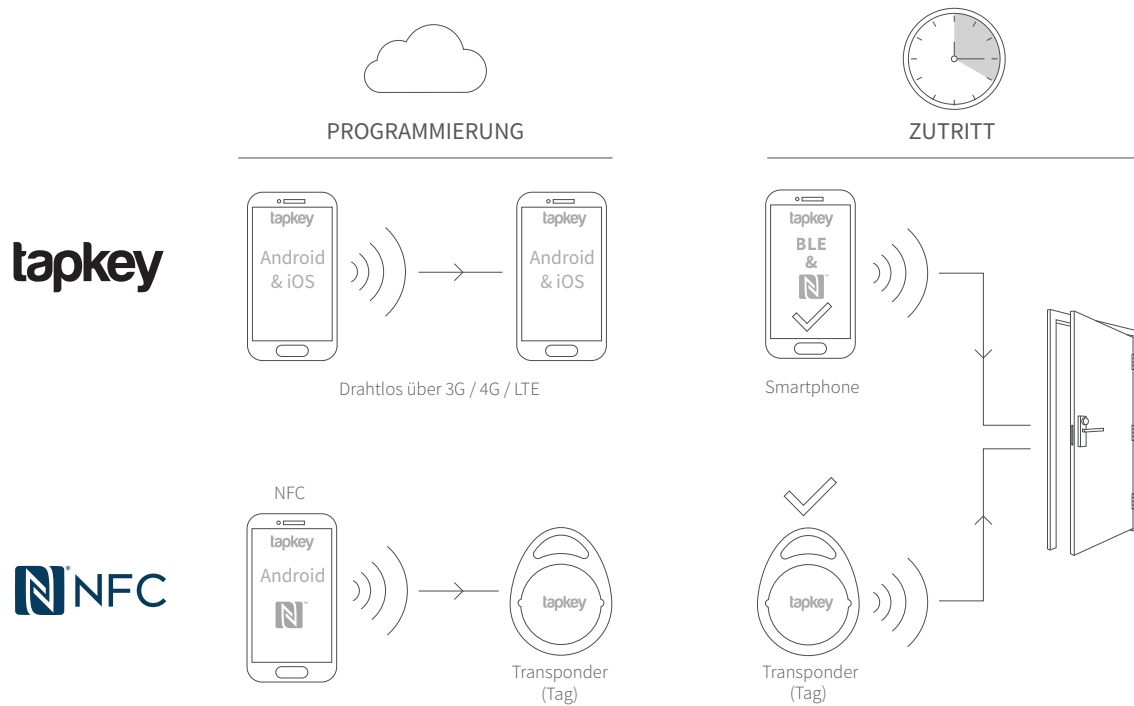

DOM Tapkey System

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via App
- Tapkey Smartphone Keys – vergeben Sie Berechtigungen mit dem Smartphone über OTA (Over The Air)
- Unabhängig von der Anzahl der Schließzylinder sind bis zu 5 Smartphone-Nutzer kostenlos im System aktivierbar. Jeder Smartphone-Nutzer kann an bis zu allen Schließgeräten des Systems berechtigt werden.
- Für mehr als 5 Nutzer bietet Tapkey Paket-Preise an. Die Anzahl der Transponder ist in der kostenlosen Version nicht limitiert.
- Benutzen Sie Ihre bestehende Google ID (keine zusätzliche Registrierung bei Android Geräten notwendig) oder Tapkey ID mit individueller E-Mail-Adresse.
- Einfache Erstellung eines neuen Google ID oder Tapkey ID Accounts
- Öffnen ohne Internetverbindung
- Zusätzliche Nutzung der DOM Tapkey Hardware Tags für den Schlüsselbund
- Programmieren Sie Ihren Tag mit Ihrem Android oder iOS Smartphone und der kompatiblen NFC-Schnittstelle
- DOM Tapkey Schließgeräte arbeiten eigenständig, es müssen keine weiteren Geräte in oder an der Tür installiert werden
- Für Android (≥ 5.0) oder iOS (≥ 9) Smartphones
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung.
- Offene Plattform: Benutzen Sie dasselbe Smartphone und dieselbe App zum Öffnen Ihres Zuhauses, Arbeitsplatzes, Briefkastens, Autos (Car Sharing), Hotelzimmers, Parkplatzes oder zur Aktivierung Ihrer Alarmanlage.
- Offenes System: Benutzen Sie die App und Ihr Smartphone an verschiedenen Schließgeräten unterschiedlicher Hersteller

Specials

EasyKey

Zugangskontrollsystem mit Ziffern- und Braille-Tastatur zur Nutzung ohne Karte und Schlüssel.



EasyKey kann an fast jedes marktübliche Einsteckschloss angepasst werden und bietet Sicherheit und Kontrolle. EasyKey ist einfach und bequem in Türsituationen mit Sicherheitsanforderungen (wie Büros, Krankenhäusern, privaten Bereichen oder öffentlichen Gebäuden) einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

Schließ- & Öffnungszeit	Die Verriegelung schließt automatisch nach 3 Sekunden
Nutzercode	Der Administrator kann einen 4- bis 6-stelligen Nutzercode erstellen
Max. Anzahl der Nutzercodes	Bis zu 150 Nutzercodes
Sicherheitssystem	Nach 5 falschen Codeeingaben wird das Schloss für 1 Minute blockiert
Speicherinformationen	EEPROM: Nutzercodes bleiben beim Batteriewechsel gespeichert
Notöffnungsfunktion	Notöffnung durch mechanischen Zylinder möglich
Signalisierung bei niedrigem Batteriestatus	Vor den letzten 500 Öffnungsvorgängen
Design	Slim & Adapt

FUNKTIONEN

Mastercode ändern

Nutzercodes eingeben

Nutzercodes löschen

Vollständiges Löschen aller Nutzercodes

Von Innen stets zu öffnen

Ständig-Offen Funktion

Specials

Pincode Keypad



Die Pincode-Tastatur lässt sich praktisch für jede Anwendung an der Tür installieren und konfigurieren: Sie lässt sich direkt an einen Türöffner anschließen oder kann mit einem RF NetManager/ENiQ® Pro/ELS® Pro/Guardian verbunden werden.

IHRE VORTEILE

- Programmierung durch einen selbst wählbaren Mastercode
- Die Länge des Pincode ist zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus von 4 bis 8 Stellen einstellbar
- Die Pincode lassen sich entweder Ausgang 1 oder 2 oder auch beiden Ausgängen zuordnen
- Schutzklasse IP 67

Motorzylinder



DER MOTORZYLINDER PASST PRAKTISCH IMMER:


Mit seinen DIN-gerechten Einbaumaßen und dem funktionellen Zubehör lässt er sich einfach in jede Umgebung integrieren. Ganz gleich, ob es sich um mechanische Schließanlagen oder digitale DOM Schließsysteme handelt.

NUTZEN SIE DEN MOTORZYLINDER GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN:

Als eigenständiges Produkt oder als Bestandteil Ihrer komplexen Schließanlage. Durch die automatische Ver- und Entriegelung und die vielseitige Verwendbarkeit profitieren Sie von erhöhter Sicherheit und hohem Bedienkomfort.

- Optional steuerbar mit ENiQ®/ELS® AccessManager
- Betriebsarten durch fünf verschiedene Steuerungseingänge wählbar
- Automatische Ver- und Entriegelung
- Ausgabe Türzustandsanzeige für externen Melder (Sirenen, Lampen, Meldetableaus etc.)
- Kompatibilität zu bestehenden mechanischen DOM Schließsystemen
- Grundlänge 30/30 mm, max. 70/70 mm







DOM SICHERHEITSTECHNIK

GMBH & CO.KG

Wesseling Straße 10-16

D-50321 Brühl/Köln

T +49 (0)2232 704 0

E dom@dom-group.eu

www.dom-security.com

DOM SCHWEIZ AG

Breitenstr. 11

CH - 8852 Altendorf

T +41 (0)55 4510707

E info@dom-group.ch

www.dom-security.com

DOM SICHERHEITSTECHNIK

GMBH

Missindorfstraße 19-23

A - 1140 Wien

T +43 1 7897377

E office@dom.at

www.dom.at

HOBERG NV

Avenue Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 232220

E info@hoberg.be

www.dom-group.be

Menschen und Werte verdienen es geschützt zu werden, ohne Kompromisse.
Mit engagierten Mitarbeitern und Experten und dem stetigen Streben nach
Innovation entwickeln wir Schließ- und Zutrittslösungen von höchster Qualität.

Ihr Sicherheitsfachberater:

DOM Security wurde von Henri Morel in Paris gegründet. Wir sind in ganz Europa mit über 20 Verkaufs- & Serviceniederlassungen vertreten und fertigen an mehr als 10 Produktionsstätten. www.dom-security.com