

Metalux Amazone+

TÊTIÈRE FILANTE - ENTRAXE 70 MM - AXE 50 MM - PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - A2P*

Serrure à larder 3 points à têtère filante pour portes bois, certifiée A2P* et NF QC





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage	3 points, Têtère filante
Type de fonctionnement	Actionné par le cylindre
Type de pêne	Pêne dormant et 1/2 tour
Type de manoeuvre	Cylindre profil européen
Nombre de gorges	1
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 145 x Profondeur 70 x Épaisseur 14.5
Axe têtère incluse (mm)	50
Entraxe (mm)	70
Type de fouillot	Fouillot carré
Fouillot (mm)	7
Dimensions de la têtère (mm)	Longueur 2040 x Largeur 18 x Épaisseur 3
Forme de la têtère	Plate
Coffre	Acier, Galvanisé
Têtère	Matière: Acier, Finition: Galvanisé
Pêne demi tour réversible	Oui
Saillie du pêne demi tour (mm)	11
Fonctionnement du pêne dormant	Standard
Saillie pêne dormant (mm)	20
Description de l'emballage	Vendu par boîte de 5 pièces
Unité de conditionnement standard	5
Conditionnement standard	Boîte

CERTIFICATIONS

Certification A2P	1 *
Marquage NF	NF QC

Metalux Amazone+

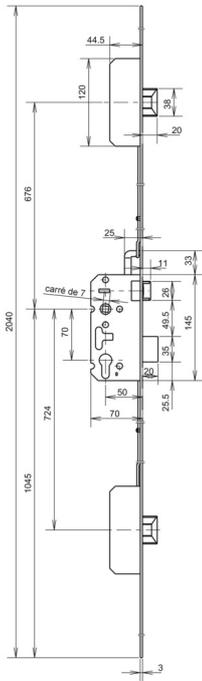

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements inclus

Gâche centrale, haute et basse, Cylindre, Carte de propriété

LES AVANTAGES

- Amazone + est certifiée A2P* en association avec nos cylindres mécaniques K6, ix 6SR, T250 et RS Sigma
- Elle est également certifiée NF QC
- Elle est dotée d'un délateur intelligent qui évite tout blocage intempêtif sur chantier
- Elle permet la création d'ouvertures centrales et d'organigrammes avec les

serrures Centr'axe, pour une mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

- Elle est réversible sans démontage
- Sa fermeture est réalisée en deux tours de clé pour une sécurité accrue