20415 : Serrure en applique électrique réversible motorisée 2 ou 4 points

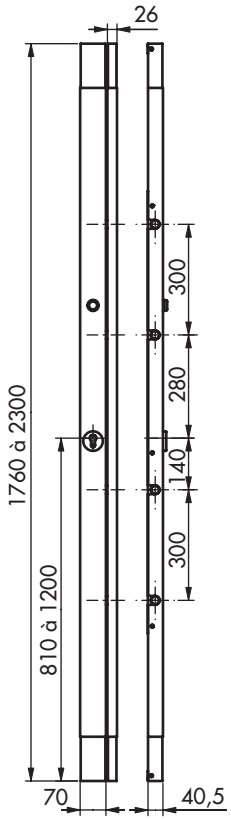

Descriptif produit

- Serrure électrique motorisée 20415 réversible permettant la manœuvre électrique de 4 pênes latéraux traversants.
- Encombrement étroit 70 mm axe à 35 mm.
- Condamnation des pênes en position sortie ou rentrée.
- Carte électronique de gestion intégrée.
- Pênes tournants en acier inox, Ø 22mm, course de 22mm.
- Alimentation de la serrure sous 12 VDC/2A maxi.
- Contacts libres de potentiels pour informations :
  - Position du vantail
  - Porte verrouillée
  - Porte déverrouillée
  - Alarme défaut
  - Alarme détection clé
  - Présence capot
- Reverrouillage automatique à la fermeture.
- Reverrouillage systématique après temporisation.
- Bouton poussoir de sortie intégré.
- Raccordement par bornier débrochable.
- Finition inox brossé.

Avantages produit

- Serrure autoprotégée indémontable porte fermée.
- Fonctionnement par carte électronique intégrée.
- Buzzer d'alarme intégré.
- Adaptée pour l'équipement de profil étroit.
- Réversible et réglable en hauteur.
- Adaptable sans découpe.
- Effet SAS.

Essai CETIM
1 000 000 de manœuvres

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels.

20415 : Serrure en applique électrique réversible motorisée 2 ou 4 points

Caractéristiques mécaniques

- Dim. serrure : 1760 à 2300 x 70 x 41 mm.
- Gâche : 1760 à 2300 x 26 x 41 mm. (livrée avec la serrure).
- Capot inoxydable épaisseur 1,5 mm.
- Poids serrure : 14 kg.

Périphéries et accessoires à la demande

- Détection position porte par système codé.
- Teinte RAL en option.
- Tous donneurs d'ordre : lecteur de badges, etc.

Caractéristiques électriques

- Tension d'alimentation : 12 VDC (TBTS) +/– 20 %.
- Consommation maximale : 2A sous 12VDC (TBTS).
- Consommation permanente : 30mA sous 12VDC (TBTS).

Variantes

	4 points latéraux bouton intégré	4 points latéraux	2 points latéraux	2 points haut et bas	2 points latéraux bouton intégré	Gâche répétition mécanique	Gâche répétition motorisée
Cylindre Europe	**20420**	**20415**	**20416**	**20417**	**20421**	**20418**	**20419**
Cylindre Dény	–	**20435**	**20436**	**20437**	–	**20438**	**20459**

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels.