

Serrure 3 points anti-souffle

Série 45530



Serrures profil Dény

Avantages

- Applications:
- porte anti-souffle
 - site sensible
 - armurerie
 - dépôt d'explosifs
 - sites SEVESO

Caractéristiques


- Serrure en applique à 3 coffres
- 3 pènes latéraux ronds de 24 mm
- Course des pènes 18 mm
- Traitement anticorrosion

Réf: 45530

- Manœuvre intérieure: par barre de poussée
- Manœuvre extérieure: par béquille condamnée par clé
- Le bouton n'actionnant que les pènes
- Plaque entrée, bouton, tringles et boulons de fixation livrés avec la serrure
- Existe également à verrouillage électrique Réf. 25030

Réf: 49531

- Manoeuvre extérieure et intérieure par bouton posé horizontalement, condamnée par clé (pêne sorti)
- Plaque entrée et boulons de fixation livrés avec la serrure
- Existe également à verrouillage électrique Réf. 25031

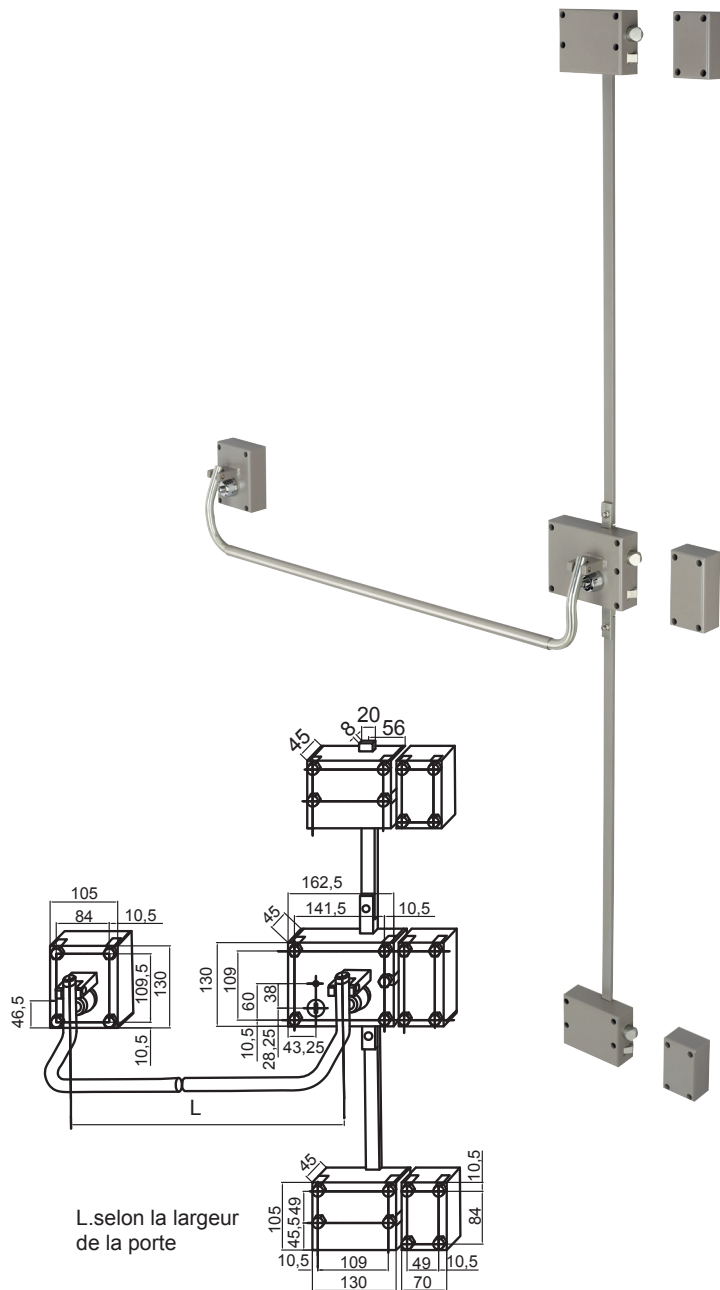


Accessoires



Cylindres:

Extérieur: cylindre à embase type 61000

p. 18



	Gauche Poussant	Droite Poussant
3 pènes dormants ronds	45530GP	45530DP
3 pènes dormants ronds à décondamnation à clé	49531GP	49531DP