TITAN®

od from von 1896

GENERALNI KATALOG
GENERAL CATALOGUE
GESAMTKATALOG



2012

KAZALO / INDEX / INHALTVERZEICHNIS

A.	**PREDSTAVITEV PODJETJA**	**COMPANY PRESENTATION**	**VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS**	3
B.	**SPLOŠNI POGOJI PRODAJE**	**GENERAL TERMS ON SALE**	**ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN**	19
C.	**PROFILNI CILINDRI**	**PROFILE CYLINDERS**	**PROFILZYLINDER**	23
	) POMEMBNE INFORMACIJE O ZAKLEPNIH CILINDRIH	) IMPORTANT PRODUCT INFORMATION ON LOCKING CYLINDERS	) BEDEUTENDE INFORMATIONEN ÜBER SCHLIESSZYLINDER	24
	) STANDARDNI	) STANDARD	) STANDARD	35
	) SPECIALNI	) SPECIAL	) SPEZIELLE	69
	) MODULARNI	) MODULAR	) MODULARE	81
	) GRADBENI	) CONSTRUCTION	) BAUPROFILZYLINDER	85
	) OBEŠANKE	) PAD LOCKS	) VORHANGSCHLÖSSER	89
D.	**ZAKLEPNI SISTEMI**	**LOCKING SYSTEMS**	**SCHLIESSMECHANISMEN**	95
	SERVIS	**SERVICE**	**SERVIS**	105
	) SESTAVNI DELI PROFILNIH CILINDROV	) PROFILE CYLINDERS	) PROFILZYLINDER	106
	) SESTAVNI DELI OBEŠANK	) PAD LOCKS	) VORHANGSCHLÖSSER	123
	) KLJUČI IN LEGENDA ZA KLJUČE	) KEYS AND INFORMATION BOX FOR KEYS	) SCHLÜSSEL UND LEGENDE FÜR SCHLÜSSELSCHALTER	125
	) MONTAŽNO ORODJE	) MOUNTING TOOLS	) MONTAGEWERKZEUGE	135
	) ZAPAHI	) BOLTS	) SCHLIESSHEBEL	136
	) EMBALAŽA	) PACKAGING	) VERPACKUNG	148
	) PROMOCIJSKI MATERIAL	) PROMOTIONAL MATERIAL	) WERBEMATERIAL	139
E.	**KLJUČAVNICE ZA LESENO IN KOVINSKO POHIŠTVO**	**LOCKS FOR WOODEN AND METAL FURNITURE**	**MÖBELSCHLÖSSER AUS HOLZ UND METAL, SCHLIESSHEBEL**	141
	) KLJUČI IN LEGENDA ZA KLJUČE	) KEYS AND INFORMATION BOX FOR KEYS	) SCHLÜSSEL UND LEGENDE FÜR SCHLÜSSELSCHALTER	171
F.	**VARNOSTNE KLJUČAVNICE**	**SAFETY LOCKS**	**SICHERHEITSSCHLÖSSER**	175
	) OPREMA IN REZERVNI DELI VARNOSTNIH KLJUČAVNIC	) ACCESSORIES AND SPARE PARTS OF SAFETY LOCKS	) ZUBEHOR UND ERSATZTEILE FÜR SICHERHEITSSCHLÖSSER	221
G.	**DODATNA ZAŠČITA VHODNIH VRAT**	**EXTRA PROTECTION FOR DOORS**	**ZUSÄTZLICHE SICHERUNG DER EINGANGSTÜR**	237
H.	**VDOLBNE KLJUČAVNICE**	**MORTISE LOCKS**	**EINSTECKSCHLÖSSER**	249
	) POMEMBNE INFORMACIJE O VDOLBNIH STAVBNIH KLJUČAVNICAH	) IMPORTANT PRODUCT INFORMATION ON MORTISE LOCKS	) BEDEUTENDERE INFORMATIONEN ÜBER EINSTECKCSHLÖSSER	250
	) NA KLJUČ	) TURNKEY	) MIT SCHLÜSSEL	257
	) ZA PROFILNI CILINDER	) PROFILE CYLINDER	) PROFILZYLINDER	271
	) ZA SANITARIJE	) FOR BATHROOMS	) FÜR SANITÄREINRICHTUNGEN	289
	) PRIJEMNIKI IN NOSILEC NASADIL	) STICKING PLATES AND HINGE'S CARRIER	) SCHLIESSBLECHE UND ANSCHRAUBTASCHE FÜR TÜRBANDUNTERTEIL	299
	) KLJUČI	) KEYS	) SCHLÜSSEL	311
I.	**KLJUČAVNICE ZA KOVINSKA IN PVC VRATA**	**LOCKS FOR METAL DOORS AND PVC DOORS**	**SCHLÖSSER FÜR METALL- UND KUNSTSTOFFTÜREN**	315
J.	**STORITVE**	**SERVICES**	**DIENSTLEISTUNGEN**	355

LEGENDA / INFORMATION BOX / LEGENDE

POGLAVJE C, D / CHAPTER C, D / KAPITEL C, D

K1 D30-30 NI T 3FE A	tip ključavnice/cilindra	type of lock/ profile cylinder	Typ des Schlosses/Zylinders
K1 **D**30-30 NI T 3FE A	gumb tip D na omenjeni strani cilindra; oznaka za gumb vedno na prvem mestu	knob type D on the mentioned side of the cylinder; the marking for the knob is always mentioned first	Knopf Typ D an der erwähnten Seite des Zylinders; Bezeichnung für den Knopf immer an der ersten Stelle
K1 D**30-30** NI T 3FE A	dimenzijska razmerja	dimensional relation	Massenverhältnisse
K1 D30-30 **NI** T 3FE A	zunanja obdelava - zaščita	external processing – protection	Außenbearbeitung - Schutz
K1 D30-30 NI **T** 3FE A	oblika prstana/zaklepnega elementa	shape of the cam/ locking element	Form der Schliessnase/des Schlosselementes
K1 D30-30 NI T **3FE** A	število ključev in osnovni material ključa	number of keys abd basic key material	Zahl und Material der Schlüssel
K1 D30-30 NI T 3FE **A**	profil ključa	profile of the key	Schlüsselprofil
TIT K58-TIT-NVT PRKL	oznake na oklepu	markings on the body	Bezeichnung auf dem Gehäuse
TIT **K58**-TIT-NVT PRKL	tip ključa	type of key	Schlüsseltyp
TIT K58-**TIT**-NVT PRKL	oznaka na eni strani ključa	marking on one side of the key	Bezeichnung vorne auf dem Schlüssel
TIT K58-TIT-**NVT** PRKL	oznaka na drugi strani ključa	marking on the back side of the key	Bezeichnung an der anderen Seite des Schlüssels
TIT K58-TIT-NVT **PRKL**	način pakiranja	packing method	Verpackungsart
NI	površinska odelava - nikelj svetleči	finish – nickel shiny	Oberflächenbearbeitung - Nickel glänzend
MN	površinska odelava - nikelj mat	finish – nickel plated mat	Oberflächenbearbeitung - Nickel matt
MS	površinska odelava - medenina	finish - brass	Oberflächenbearbeitung - Messing
T	prstan Titan 7,5 x 5 mm	cam Titan 7,5x5mm	Schliessnase Titan 7,5x5mm
D	prstan DIN 9,5 x 6,6 mm	cam DIN 9,5x6,6mm	Schliessnase DIN 9,5x6,6mm
FE	material ključ - železo	material key – iron	Material des Schlüssels - Eisen
MS	material ključ - medenina	material key - brass	Material des Schlüssels - Messing
NS	material ključ - novo srebro	material key – German silver	Material des Schlüssels - Neusilber
PG	ključ s plastičnim dodatkom na glavi ključa	key with plastic accessory on the head of the key	Schlüssel mit plastischem Zusatz auf dem Schlüsselkopf
A, B, WR, XR	profili ključev	key profiles	Schlüsselprofile
TIT	oznake - na oklepu, ključu, pakiranju - Titan	markings – on the body, key, packing - Titan	Bezeichnungen - auf dem Gehäuse, auf dem Schlüssel, auf der Verpackung - Titan
NVT	oznake - na oklepu, ključu, pakiranju - brez oznak	markings – on the body, key, packaging – without markings	Bezeichnungen - auf dem Gehäuse, auf dem Schlüssel, auf der Verpackung - ohne Bezeichnung
POKT	pakiranje - posamičen karton	packaging – packed single in a cardboard	Verpackung - einzelne Schachteln
SKIN	pakiranje - podložni karton + PVC folija	packaging – under laid cardboard + PVC film	Verpackung - Unterlagekarton + PVC Folie
PRKL	pakiranje - PET plastika	packaging - PET plastic	Verpackung - PET Kunststoff

POGLAVJE E / CHAPTER E / KAPITEL E

14200-01 180 D 2s	tip ključavnice	type of lock	Typ
14200-**01** 180 D 2s	različica ključavnice	key lock version	Schlossvariante
14200-01 **180** D 2s	obrat ključa v stopinjah	gradial turning of the key	Drehweg in Grade
14200-01 180 **D** 2s	smer obračanja zapaha - iz zaprtega v odprt položaj	direction of turning the key - from closed into open position	Riegeldrehrichtung - aus geschlossener in offeene Lage
14200-01 180 D **2s**	izvlek ključa	extraction of the key	Schlüsselausziehen
90, 180	obrat ključa v stopinjah, v večini 90 ali 180 stopinj	gradial turning of the key, in most cases 90 or 180 degrees	Drehweg in Grade, meistens 90 oder 180 Grad
1s	ključ je mogoče izvleči samo v zaprtem položaju ključavnice	key can be extracted only in closed position of the lock	Schlüssel kann nur dann ausgezogen werden, wenn der Schloss geschlossen ist
2s	ključ je mogoče izvleči v odprtem in zaprtem položaju ključavnice	key can be extracted in open or closed position of the lock	Schlüssel kann ausgezogen werden, wenn der Schloss offen und geschlossen ist
D	smer obračanja zapaha desno v smeri urinega kazalca	rotating direction of the latch right in clockwise direction	Riegeldrehrichtung rechts in Uhrzeigerrichtung
L	smer obračanja zapaha levo v nasprotni smeri urinega kazalca	rotating direction of the latch left in counterclockwise direction	Riegeldrehrichtung links entgegen der Uhrzeigerrichtung
L	vpad	latch	Falle

LEGENDA / INFORMATION BOX / LEGENDE

POGLAVJE H / CHAPTER H / KAPITEL H

801/40-90 L O18 LZ ZAMN	tip ključavnice	type of lock	Typ
801/**40**-90 L O18 LZ ZAMN	ključna razdalja	backset	Dornmass
801/40-**90** L O18 LZ ZAMN	medosna razdalja; v primeru valjčka prazno	interaxis in case of aroller empty	Entfernung; bei Rollfalle leer
801/40-90 **L** O18 LZ ZAMN	usmeritev ali valjček	direction or roller	Orientierung oder Rollfalle
801/40-90 L **O18** LZ ZAMN	oblika in širina čelnice	shape and width of forend	Stulpform und -breite
801/40-90 L O18 **LZ** ZAMN	zaščita čelnice	forend protection	Stulpsicherung
801/40-90 L O18 LZ **ZAMN**	material vpada in zapaha	latch and deadbolt material	Material der Falle und des Riegels
L	leva usmeritev	left direction	links orientiert
D	desna usmeritev	right direction	rechst orientiert
V	valjček	roller	Rollfalle
U	univerzalna	universal	universell
Oxx	čelnica - okrogla in pripadajoča širina	rounded forend and corresponding width	Stulp rund und zugehörige Breite
Pxx	čelnica - oglata in pripadajoča širina	square forend and corresponding width	Stulp käntig und zugehörige Breite
LZ	čelnica - lakirana zlata barva	forend – laquered golden colour	Stulp - lackiert goldene Farbe
MP	čelnica - modra pasivacija	forend –blue passivation	Stulp - blau Passivierung
RP	čelnica - rumena pasivacija	forend – yellow passivation	Stulp - gelb Passivierung
SI	čelnica - lakirana siva barva	forend – laquered grey colour	Stulp - lackiert grau
ZAMN	vpad in zapah iz kovine	latch and deadbolt made of metal	Falle und Riegel aus Metall
2POM	vpad in zapah iz plastike	latch and deadbolt made of plastic	Falle und Riegel aus Kunststoff
3POM	vsi notranji deli ključavnice iz plastike	all inner parts of the lock made of plastic	alle Innenteile des Schlosses aus Kunststoff
TIT	blagovna znamka - Titan	brand - Titan	Warenzeichen - Titan
SKIN-D	pakiranje SKIN z dodatki	packing SKIN with accessories	Verpackung SKIN mit Zusätzen
SKIN-B	pakiranje SKIN brez dodatkov	packing SKIN without accessories	Verpackung SKIN ohne Zusätze
POKT	pakiranje posamično v karton	packed single in cardboard	Einzelverpackung im Karton
SKKT	pakiranje v transport karton	packed in transport cardboard	Verpackung im Transportkarton
BVA	brez varovala	without a safety lever	ohne Wechsel

POGLAVJE I / CHAPTER I / KAPITEL I

EP 50/92/240/24/8 HK	tip ključavnice	type of lock	Typ
EP **50**/92/240/24/8 HK	ključna razdalja	backset	Dornmass
EP 50/**92**/240/24/8 HK	medosna razdalja	interaxis	Entfernung
EP 50/92/**240**/24/8 HK	dolžina čelnice	forend length	Länge der Stulpe
EP 50/92/240/**24**/8 HK	širina čelnice	forend width	Breite der Stulpe
EP 50/92/240/24/**8** HK	kvadrat vretenke za kljuko	hub's square for the handle	Schlossnussquadrat für der Griff
EP 50/92/240/24/8 **HK**	zaščita čelnice	forend's protection	Stulpensicherung
HK	čelnica - modra pasivacija	forend –blue passivation	Falle und Riegel aus Kunststoff
U	čelnica - profil U 24 mm širine	forend - U profile 24mm width	Stulp - U Profil Breite 24 mm
R	valjček	roller	Rollfalle
L	vpad	latch	Falle
H	zapah - padajoči - kljuka	deadbolt - tilting - handle	Riegel - fallend - Griff
N	brez vpada	without latch	ohne Falle
NH, RH, LH	kombinacije vpad/zapah	combinations latch/deadbolt	Kombinationen Falle/Riegel




TI

PREDSTAVITEV PODJETJA
COMPANY PRESENTATION
VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS

A



GRUPACIJA
SECURIDEV

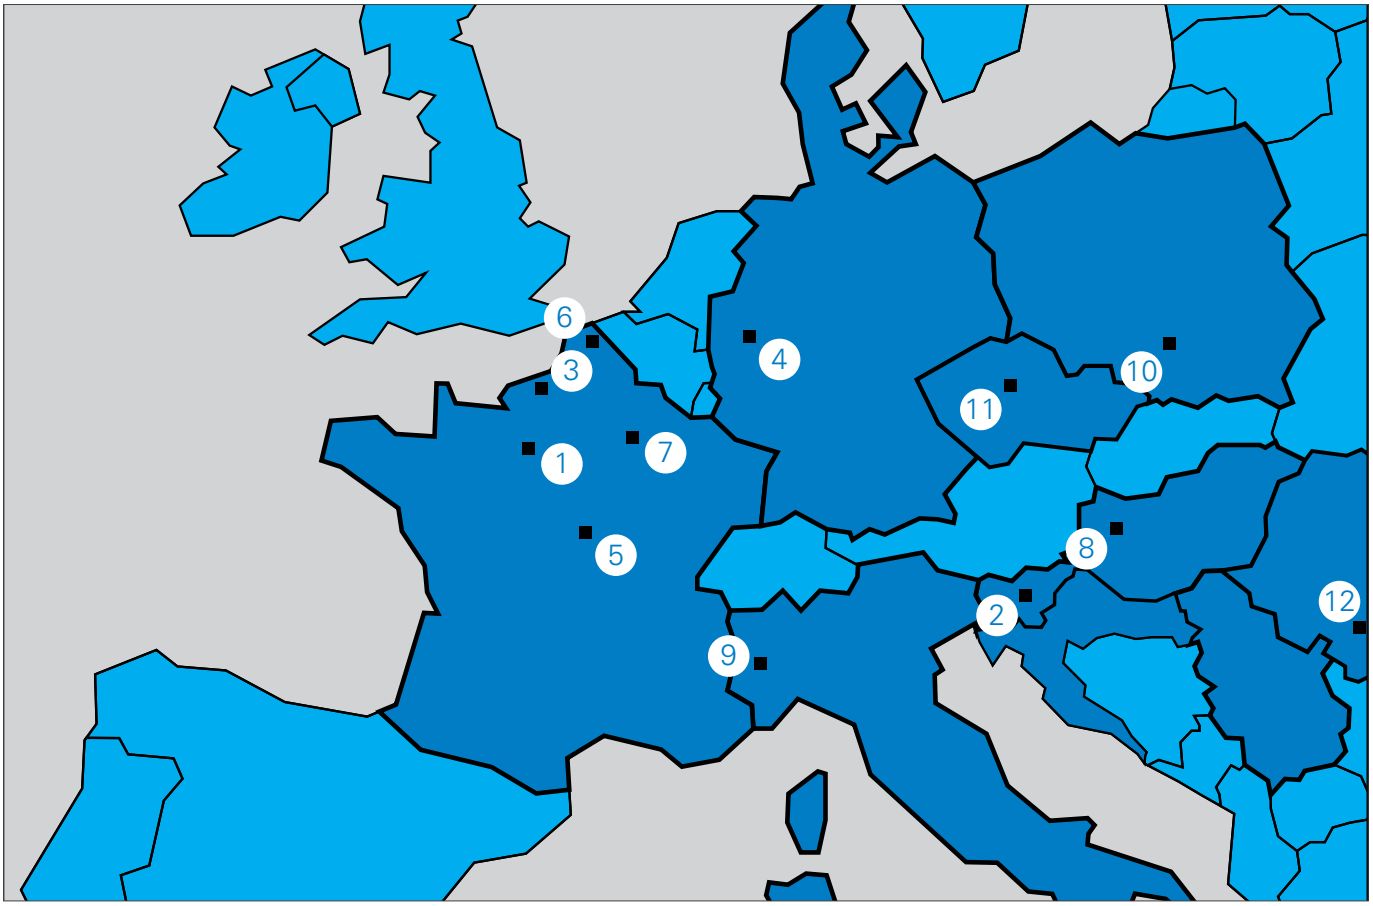

1 **Groupe Sécuridev**
20, rue de l'Arc de Triomphe
75017 Paris
Francija

Tél : +33 (0)1 46 22 09 00
Fax : +33 (0)1 46 22 99 18

2 Titan d.d.
Kovinarska c. 28
1241 Kamnik
Slovenija

Tél : +386 1 83 09 100
Fax : +386 1 83 09 200

3 Dény Fontaine
Route de Saint-Valéry - B.P. 1
80960 Saint-Blimont
Francija

Tél : +33 (0) 3 22 30 26 01
Fax : +33 (0) 3 22 30 23 81

4 DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1129
D-50301 Brühl / Köln
Nemčija

Tél : +49 2232 / 704-0
Fax : +49 2232 / 704375

5 Ronis S.A.S.
F-18600 Sancoins
Francija

Tél : +33 (0)2 48 74 50 00
Fax : +33 (0)2 48 74 54 54

6 Picard Serrures
20 rue Henri Barbusse
80210 Feuquieres-en-Vimeu
Francija

Tél : +33 (0) 3 22 60 27 40
Fax : +33 (0) 3 22 30 51 62

7 Metalux
47bis rue Jeanne d'Arc
52115 Saint-Dizier
Francija

Tél : +33 (0) 3 25 05 03 86
Fax : +33 (0) 3 25 56 62 61

8 Euro Elzett
9400 Sopron, Csepel u.3
Madžarska

Tél : +36 99 514 100
Fax : +36 99 514 190

9 CR Serrature Spa
Via Regaldi 13
10154 Torino
Italija

Tél : +39 0 11 248 23 20
Fax : +39 0 11 248 19 85

10 Metalplast
ul. Krótka 7/9, 42-200
Czestochowa
Poljska

Tél : +4834 324 19 66
Fax : +4834 324 13 64

11 Securidev CZ spol. s.r.o.
U Pekařky 1/484
CZ-180 00 Praha 8
Češka

tel.: +420 222 781 441
fax: +420 222 783 006

12 Securidev Romania
Blvd.Petrolului, nr.51,Ploiesti, Jud.
Prahova
Romunija

Tel/Fax: + 403 44 11 53 26

PREDSTAVITEV PODJETJA **TITAN d. d.**



TITAN je vodilno slovensko podjetje na področju proizvodnje izdelkov za mehansko varovanje vrat in ključavnic za pohištveno industrijo. Smo eno redkih podjetij, ki se lahko pohvali z več kot 100-letno tradicijo. Krasijo nas odlične reference ter prepoznavna in uveljavljena blagovna znamka.

V neposredni bližini podjetja imamo tudi tovarniško trgovino, v kateri nudimo poleg ugodnega in celovitega nakupa vdolbnih ključavnic, profilnih cilindrov, vidnega okovja (varnostni ščiti HOPPE, DIECKMANN) tudi produkte sestrskih podjetij »SECURIDEV«, izdelavo ključev, popravila profilnih cilindrov, …

Rezultati intenzivnega razvoja, ki ga opravljamo na naprednem 3D programu One-space-modeling in 2D One-space-drafting in vlaganj, se kažejo v številnih novih, varnejših profilnih cilindrih in novih varnostnih ključavnicah, ki jih uspešno tržimo na zahodnem trgu

Zaradi zahtevnosti zahodnega trga je **TITAN** skoraj v celoti prešel na proizvodnjo ključavnic in profilnih cilindrov po EN in DIN standardih ter se tako prilagodil evropskim normam.

V proizvodnem procesu investiramo v sodobne, računalniško podprte tehnologije, ki nam omogočajo izdelavo še zahtevnejših izdelkov in večjo kvaliteto v proizvodnji. Imamo stalne stike s specializiranimi institucijami na področju varovanja premoženja doma in v tujini:

- nemški institut PIV za certificiranje po evropskih in nemških standardih,
- Trezor Test iz Češke
- CNPP iz Francije.

Vse te institucije vsakoletno preverjajo naše izdelke, da so v skladu z zahtevami. Proizvode sistematično preizkušamo tudi v lastnem preizkuševalnem laboratoriju.


Tradicijo imamo tudi na področju vodovodnih in ogrevalnih instalacij, kjer smo najbolj prepoznavni po sistemu večplastnih cevi (ALUMPLAST / UNIPIPE / UPONOR MLCP). Na tem področju sodelujemo od leta 1992 z vodilnim in največjim proizvajalcem instalacijskega materiala v Europi družbo UPONOR GmbH.

TITAN d.d. ima v 100% lasti tudi orodjarno EURO TOOLS, ki se nahaja v neposredni bližini matične firme.

SECURIDEV


SECURIDEV je eden vodilnih proizvajalcev in je specialist na področju zapornih sistemov in opreme v te namene. Pridobil si je sloves odličnega proizvajalca in partnerja na evropskem trgu za področje poslovnega in domačega varovanja lastnine na treh področjih svojega delovanja:

- pristopna kontrola (blagovni znamki Dom in Deny/Fontaine)
- varovanje opreme (blagovna znamka Ronis)
- varovanje nepremičnin (blagovne znamke Titan, Picard, Metalux, Beugnost)

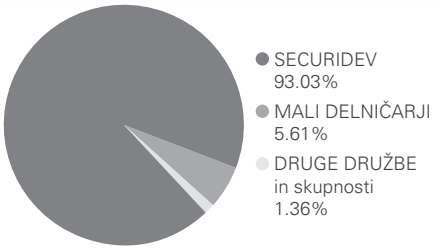

Lastniška struktura **TITAN** d.d. na dan 31.12.2010

Skupina je dejavna na področju Francije, s pomočjo svojih pripadajočih podjetji (Nemčija – Dom, Slovenija - Titan, Madžarska - Euro Elzett, Italija - CR, Poljska –Metalplast, Velika Britanija - Ronis) in komercialnih pisarn v Romuniji, Češki in na Madžarskem pa pokriva tudi ostale države po Evropi in drugih kontinentih.

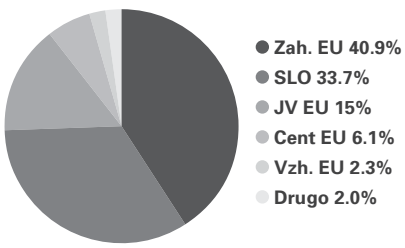

SECURIDEV stalno povečuje svoj deleže na trgih Evrope, ki so rezultat vedno novih inovacij podjetji znotraj skupine.

KRONOLOŠKI PRIKAZ
ZGODOVINE TITANA

1896	Češki ing. Špalek kupi mlin in začne s proizvodnjo kovinskih elementov, tudi ključavnice
1908	Nova lastnica je Anne Hartmann
1909	Podjetje prevzame dr. Hermann Bessemer KREINISCHE EISENWAREN FABRIK G.m.b.H. in Stein.
1914-18	MAX Lowetzki KREINISCHE EINSENWARENFABRIK Alex Nagel STEIN
1919	Proizvodnja prvih vdolbnih ključavnic in zagon livarne
1922	Družba se poimenuje v "TITAN" HRVATSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINO ŽELJEZOM, ZAGREB
1925	Tovarno kupi OLT iz Osijeka / Hrvaška
1933-1939	Proizvodnja okovja za vrata, pohištvenih ključavnic, mlinčkov za kavo im mesoreznic. V letih pred 2. svetovno vojno je tovarna doživela skokovit napredek.
1933	Se je podjetje preusmerilo v izdelavo fitingov, pohištvenih ključavnic, tehtnic, uteži in različnih gospodinjskih strojčkov. Vojno je tovarna preživela nepoškodovana in je intenzivno nadaljevala s proizvodnjo omenjenih programov.
1945-48	Titan postane državno podjetje v socialistični državi.

V 60-ih letih se je dokončno oblikoval proizvodni program, ki z manjšimi spremembami tvori jedro današnjega in prihodnjega razvoja Titana: posodobljena je bila livarna in obdelava litine in pričela se je proizvodnja cilindričnih ključavnic.

1962	Modernizacija opreme in pričetek proizvodnje cilindrov. Prvi izdelki za izvoz...
1970	Se je začel uvajati program za prehrambeno dejavnost, ki je kasneje ugasnil, in program proizvodov za enocevni sistem ogrevanja, ki ga Titan uspešno trži še danes.
1974	Zagon prvega zmogljivešega računalnika (IBM)
1990	Začetek procesa privatizacije
1995	Smo za sistem kakovosti pridobili certifikat ISO 9001, za kakovost izdelkov pa DIN certifikat za cilindrične ključavnice, kar nam je omogočilo obstoj na osvojenih tujih trgih in prodor na nove trge.
1996	V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju je TITAN vpisan v sodni register kot delniška družba. Hkrati je doživljal organizacijske in statusne spremembe.
2001	Izočitev livarske dejavnosti, livarski program poteka v druzbi POSLOVNI SISTEM CIMOS, Titan Livarna d.o.o. Program storitev in izdelkov se ni spremenil.
2002	V septembru in novembru je prispela ponudba za prevzem in nakup s strani Securidev DAD
2003	TITAN po prevzemu prešel v večinsko last francoskih družb Securidev in Decayeux Industrie in postal član skupine Securidev.
2003	Nov ISO certifikat 9001/2000
2004	Razvoj industrijske in tržne sinergije s Skupino.
2004	Vstop Slovenije v Evropo
2005	Prenos orodjarne v samostojno hčerinsko podjetje (EURO-TOOLS v 100% lasti TITAN d.d.)
2008	vpelje se nov informacijski sistem Navision
2009	Sodelovanje s podjetjem Metalplast Polska, začnemo s proizvodnjo varnostnih ključavnic, hkrati pa iz CR Torino k nam preide proizvodnja varnostnih ključavnic. Začnemo s proizvodnjo cilindričnih vložkov višjega varnostnega razreda.
2010	Obnovitvena presoja ISO 9001/2008

PREDSTAVITEV **PROIZVODNEGA PROGRAMA**

Prodajo Titanovih izdelkov lahko razdelimo v pet sklopov, oziroma družin izdelkov:

Profilni cilindri
Sem sodijo vsi cilindri in cilindrične ključavnice, ki jih izdelujemo za trg in cilindri pod blagovnimi znamkami naših partnerjev.

Sistemi zaklepanja
Zaklepne sisteme izdelujemo predvsem za trge Slovenije, Hrvaške, Bosne in Makedonije. Izdelujemo tudi servisne cilindre, s katerimi kupci lahko delajo zaklepne sisteme po naših ali po svojih načrtih zaklepanja. S tako obliko smo dosegli trge Francije, Češke, Poljske..

Vdolbne ključavnice za lesena in kovinska vrata, za industrijo in trgovino
Ključavnice imamo v treh standardih SIST, DIN, Ö-NORM. Sodelujemo tudi z METALPLAST in EURO-ELZET.

Varnostne ključavnice TITAN
Na podlagi tradicije izdelave varnostnih ključavnic firme CR (Torino) je Titan v zadnjem času razvil in izpoplnil izdelavo varnostnih ključavnic.

Program UPONOR
Titan trži program Uponor že več kot 15 let. Poleg prodaje ves čas vršimo izobraževanja za montažerje in projektante. Na domačem trgu smo prepoznavni in imamo vodilno vlogo. Uponor je daleč pred vso konkurenco po ponujenem asortimanu. Prav tako na področju specialnih rešitev.
Pričenjamo s prodajo Pe-Xa cevnega sistema. Ta sistem naj bi bil učinkovit odgovor konkurenci v nižjem cenovnem razredu vodovoda in delno talnega ogrevanja. Prav tako planiramo povečano prodajo specialnih rešitev in industrijskih aplikacij.

Naši glavni kupci so:
- Proizvajalci vrat
- Proizvajalci pohištva
- Prodaja na debelo in drobno
- Ključavničarji
- Vlada RS
- Hoteli
- Gradbena industrija

VEČJI KUPCI PO POSAMEZNIH TRGIH:

SLOVENIJA
- Veletrgovci: Merkur, Mercator, LMM, Obi, Bauhaus, Baumax, Starman, Inpos, Slovenijales, Vovko
- Industrija: Lip, Liko, Lesna, Inles, Roto, Arcont, Doors, Kovinoplastika Lož
- Uporabniki večjih zaklepnih sistemov: Elektro Ljubljana, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Telekom, Energetika Ljubljana, Vovko
- Večji servisni centri: Setničar, Lecom, Krila, Lunar, Ferokor, Flok
- Področje cevnih sistemov: Tapro, Mavi, Slada, Veto, Martin, Termotehnika, Vistra, Svetina&Lazar, Krevzel in Merkur

JUŽNA EVROPA
- Hrvaška: Titan Zagreb
- BIH: Bilo Trade, Daca, Ella, Profit, Centrum trade, Čaukunović, Penny plus
- Makedonija: Stemit, Ključ servis
- Kosovo: Kosova Komerc, Al trade, Coin Lesna
- Srbija: Titan okovi, Grafometal, Boma
- Grčija: Karydis, Marinos Bros
- Bolgarija: Solid, France investissment

CENTRALNA EVROPA
- Češka: Securidev CZ
- Poljska: OK-BUD, DOM PL, Wisla
- Madžarska: Securidev H, Duna
- Romunija: Securidev Romania

ZAHODNA EUROPA
- Belgija: Hoberg
- Avstrija: Blum
- Nemčija: Basi, Abus, Fblanke, Rehau, Uponor, VBH
- Francija: Ronis, Carmine, Decayeux, Au forum du batiment, Deny, Eliot, ETS Georgen, Picard serrures
- Italija: CR
- Velika Britanija: VBH GB

VZHODNA EVROPA
- Rusija: ZAO Plastika, TBM, VBH Russia, Proplex, Komplektservis, PTK, Doorlock
- Estonija: Valnes, Jeld-Wen
- Litva: UAB SSP
- Ukrajina: Maxus

DRUGI TRGI
- Nova Zelandija: Silvex
- Avstralija: Selectrix
- Egipt: Egyptian commercial

REFERENCE

Podjetja v Sloveniji, katere oskrbujemo tako s klasičnimi stavbnimi ključavnicami, kot tudi s profilnimi cilindri:

- ALU ALPREM, d.o.o., Kamnik
- ALU PROJEKT, d.o.o., Kamnik
- CLEANGRAD, d.o.o., Ljutomer
- ELEKTRONČEK, d.d., Mengeš
- ELMARETA, d.o.o., Kamnik
- FRIGOLOGO, d.o.o., Ljubljana
- IMPOS Grošelj Tomaž, s.p., Domžale
- ISKRA SISTEMI, d.d., Ljubljana
- JEKLOTEHNA ŠPOLJAR, d.o.o., Novo Mesto
- KLJUČI IN KLJUČAVNICE, d.o.o., Ljubljana
- KOPT, d.o.o., Lesce
- KRILA, d.o.o., Kranj
- LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
- MERCATOR IP, d.o.o., Ljubljana
- MKE, d.o.o., Domžale
- OSNOVNA ŠOLA, Šmarje pri Jelšah
- SCHRACK TECHNIK, d.o.o., Slovenj Gradec
- SIEMENS, d.o.o., Ljubljana
- SUN ROLLER ADRIATICA, d.o.o., Črnomelj
- VOVKO, d.o.o., Ljubljana

Objekti opremljeni z našimi zaklepnimi sistemi v Sloveniji:

- ALCU, d.o.o., Kamnik
- AREX, d.o.o., Šentjernej
- BENGLAS, d.o.o., Mozirje
- DARS, d.d., Celje
- DIJAŠKI DOM TABOR, Ljubljana
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Kranj
- ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
- ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Nova Gorica
- ELEKTRONABAVA, d.o.o., Ljubljana
- ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- ETA CERKNO, d.o.o., Cerkno
- FILC, d.d., Mengeš
- FLOK, d.o.o., Komenda
- GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana
- HIT, d.d.NOVA GORICA, Nova Gorica
- ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o., Dravograd
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem
- JEKLOPROM, d.o.o., Kočevje
- JGZ "KOZJAK" MARIBOR, Maribor
- JP KPV d.o.o., Vrhnika
- JP KSP LITIJA d.o.o., Ljubljana
- JZ RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- JZ ŠPORT LJUBLJANA, Ljubljana
- JZ ŠTUDENTSKI DOMOVI, Ljubljana
- KABEL TV, d.o.o., Petrovče
- KOMUNALNO PODJETJE, d.o.o., Velenje
- LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
- MEDICOP, d.o.o., Murska Sobota
- MOBITEL, d.d., Ljubljana
- OBČINA BRASLOVČE, Braslovče
- OBČINA LITIJA, Litija
- OŠ ANTONA UKMARJA, Koper
- OŠ SAVSKO NASELJE, Ljubljana
- OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah
- PARKS 1, d.o.o., Ljubljana
- PEDAGOŠKI INŠTITUT, Ljubljana
- PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o., Ljubljana
- PGD ŠEVNICA,Ševnica
- PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško
- PIVOVARNA UNION, d.d., Ljubljana
- PLINARNA MARIBOR, d.o.o., Maribor
- POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Maribor
- ROTOPRINT, s.p., Ljubljana-Črnuče
- RS, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
- RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Ljubljana
- RS, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Ljubljana
- RS, SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE, Ljubljana
- RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- SKUPNOST LASTNIKOV ULICA HERMANA POTOČNIKA 37, Ljubljana
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Ljubljana
- SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA, Radovljica
- SREDNJA ŠOLA ZAGORJE, Zagorje ob Savi
- SŽ - CD LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - PE INFRASTRUKTURA,,d.o.o., Ljubljana
- SŽ - TOVORNI PROMET, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, Ljubljana
- ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec
- TEHNOMATICA, d.o.o., Trzin
- TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana
- TELEMACH, d.o.o., Ljubljana
- TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
- UL EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana
- UL FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana
- UNIOR, d.d., Zreče
- UNIVERZA V MARIBORU, Maribor
- VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., Krško
- VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILIČINSKEGA, Smlednik
- ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik
- ZASEBNI VRTEC ZARJA, d.o.o., Kamnik
- ZAVOD KTV NA JAMI, Ljubljana

ZAHODNA EVROPA:

www.securidev.com
www.basi.tv
www.rehau.com
www.blum.com
www.blanke.de
www.jeld-wen.com
www.georgen.com
www.auforumdubatiment.net
www.denyfontaine.com

VZHODNA EVROPA:

www.titan.hu
www.vbh.hu
www.euro-elzett.hu
www.securidev.cz
www.vbh.ro
www.metalplast-czestochowa.pl
www.dom-polska.pl
www.okbud.waw.pl
www.fermeris.lv
www.profesionalams.lt
www.securidev.ru
www.tbm.ru
www.vbh.ru
www.plasti-ka.ru
www.proplex.ru
www.unisale.ru
www.doorlock.ru

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Management Service

CERTIFIKAT

Certifikacijski organ
TÜV SÜD Management Service GmbH
potrjuje, da je podjetje

TITAN d.d.
Kovinarska ulica 28
SI-1241 Kamnik

za področje

Razvoj, proizvodnja in prodaja cilindričnih in ostalih ključavnic

uvedlo in vzdržuje
sistem vodenja kakovosti.
S presojo št.: **70002516**
je potrjeno, da so zahteve standarda

ISO 9001:2008

izpolnjene. Ta certifikat je veljaven do: **2012-08-20**
Registrska številka certifikata: **12 100 5772 TMS**

München, 2009-10-05

QMS-TGA-ZM-07-92

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

PRESENTATION OF COMPANY **TITAN JSC**



TITAN is a leading Slovenian company in the production of mechanical protection of doors and locks for the furniture industry. We are one of few companies with more than 100 years of tradition and experience. We pride ourselves upon excellent references and by well recognised and established brand.

Nearby the company there is also a factory shop, where we, in addition to affordable and comprehensive purchase of mortise locks, profile cylinders, visible hardware also offer products of our associated companies »SECURIDEV«, key making, profile cylinder repairs, …

The results of intensive development, which is carried out on the advanced 3D programme One-space-modelling and 2D One-space-drafting and investments, are reflected in a number of new safer profile cylinders and new safety locks that are successfully marketed on the Western market.

Due to complexity of the Western market has **TITAN** almost entirely migrated to the production of locks and profile cylinders according to EN and DIN standards and thus adopted to the future European norms.
In the production process we follow and thus invest into state-of-the-art computer-based technologies, allowing us to produce even more demanding and complex products as well as higher quality in the production of products. We have permanent contacts with specialized institutions in the field of property protection, both home and abroad:

- German Institute PIV for certifying according to European and German standards,
- Trezor Test from Czech Republic
- CNPP from France.

All these institutions review our products every year to make sure that they conform to requirements. In addition, our products are also tested in our own testing laboratory.


We also have a tradition in the field of plumbing and heating installations, where we are most recognizable by multi-layer pipe system (ALUMPLAST / UNIPIPE / UPONOR MLCP). We have been cooperating with the leading and the largest manufacturer of installation material in this area in Europe, with the company UPONOR GmbH.

TITAN d.d. is also a 100% owner of the tool shop EURO TOOLSA, which is also located in close proximity to the parent company.

SECURIDEV


SECURIDEV is one of the leading manufacturers and is a specialist in the field of locking systems and equipment for these purposes. It has earned the repu-
tation of a great producer and partner in the European market in the field of business and do-mestic protection of property rights in three areas of its operation:

- access control (brands Dom and Deny/Fontaine)
- equipment protection (brand Ronis)
- protection of property (brands Titan, Picard, Metalux, Beugnost)

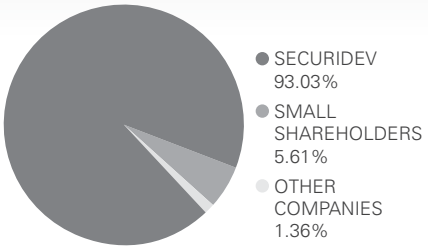

TITAN ownership structure as at 31 December, 2010

The Group is active in the territory of France, through its associated companies (Germany – Dom, Slovenia - Titan, Hungary - Euro Elzett, Italy - CR, Poland –Metalplast, Great Britain - Ronis) and commercial offices in Romania, while in Czech Republic and Hungary also covers other countries throughout Europe and other continents.

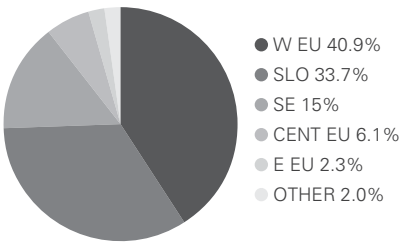

Securidev is constantly increasing its shares in European markets, as a result of ever-new innovations of the company within the group.

CHRONOLOGICAL OVERVIEW **OF THE TITAN'S HISTORY**

1896	Czech engineer Špalek buys the mill and starts with production of metallic elements, including locks
1908	New owner of the company is Ms. Anne Hartmann
1909	Company is taken over by PhD. Hermann Bessemer KREINISCHE EISENWAREN FABRIK G.m.b.H. in Stein.
1914-18	MAX Lowetzki KREINISCHE EINSENWARENFABRIK Alex Nagel STEIN
1919	Manufacture of the first mortise locks and start-up of a foundry
1922	Company is renamed into "TITAN" HRVATSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINO ŽELJEZOM, ZAGREB
1925	Factory buys OLT from Osijek / Croatia
1933-1939	Manufacture of hardware for doors, furniture locks, coffee grinders and meat mixers. In the years before the WW II. the company experienced a dramatic progress.
1933	The company adapted its production into manufacture of fittings, furniture locks, scales, weights and various household appliances. The factory survived the war intact and has continued with intensive production of the mentioned programmes.
1945-48	Titan becomes a state company in a socialist country.

In the 60es of the previous century the company finalized its manufacture programme, which with some minor variations forms the core of the today and the future development of Titan: we modernized the foundry and processing of iron and began with making of cylinder locks.

1962	Modernization of equipment and beginning of cylinder production. First products for export...
1970	We began introducing a programme for foodstuff industry, which later shut down, and a programme of products for the single pipe heating system, which is successfully marketed by Titan today.
1974	"Computerization" of the company with an IBM computer
1990	Beginning the process of privatization
1995	Was our quality system rewarded with certificate ISO 9001, and for product quality with a DIN certificate for cylindrical locks, which allowed the company's existence on conquered foreign markets and to penetrate new markets.
1996	In accordance with the Ownership Transformation of Companies Act is TITAN entered into the companies' register as a public limited company. At the same time our company experienced organizational and status changes.
2001	Exclusion of casting activity, casting programme takes place within the company POSLOVNI SISTEM CIMOS,Titan Livarna d.o.o. Service and product programme has not changed.
2002	In September and November we received a new offer for the acquisition and purchase by the Securidev DAD
2003	TITAN after the acquisition obtained majority ownership of French companies Securidev and Decayeux Industrie and became a member of Securidev Group.
2003	New ISO certificate 9001/2000
2004	Development of industrial and commercial synergies with the Group.
2004	Slovenia's entry in Europe
2005	Transfer of the tool shop into an independent subsidiary company (EURO-TOOLS under 100% ownership of TITAN d.d.)
2008	Introduction of a new information system referred to as Navision
2009	The company begins making higher safety class cylinder locks.
2010	Restoration assessment ISO 9001/2008

PRODUCTION PROGRAMME
PRESENTATION

Sale of Titan's products may be divided into sets or five product families:

Profile cylinders
This covers all cylinders and cylinder locks, which are manufactured for the market, including Ronis programme, which was made in Titan and cylinders under our partner's brands.

Locking systems
Locking systems are manufactured mainly for the markets of Slovenia, Croatia, Bosnia and Macedonia. We have, increased the sale as service cylinders, which our customers may use for making locking systems or as per their own plans of locking. With this form we reached the markets of France, Czech Republic, Poland..

Mortise locks
Our locks come in three standards SIST, DIN, O-NORM.

Safety locks TITAN
This is new programme for us, and in the last year we conquested the production of most locks.

UPONOR Programme
Titan has been marketing the Uponor programme for more than 15 years. Besides sale we continuously implement training and education programmes for installers and project engineers. We are recognizable on the domestic market, where we also have the leading role. Uponor is far ahead of all competition according to the assortment it offers. Also in the field of special solutions. We are beginning with the sale of the Pe-Xa pipe system. This system should be an effective response to competition in the lower price range of water supply system and partially under floor heating system. In addition, we also plan to increase sales of special solutions and industrial applications.

Our main buyers are:
- door manufacturers
- furniture manufacturers
- wholesale and retail
- locksmiths
- government
- hotels
- construction industry

MAJOR BUYERS PER PARTICULAR MARKETS:

SLOVENIA
- Wholesalers: Merkur, Mercator, LMM, Obi, Bauhaus, Baumax, Starman, Inpos, Slovenijales, Vovko
- Industry: Lip, Liko, Lesna, Inles, Roto, Arcont, Doors, Kovinoplastika Lož
- Users of larger locking systems: Elektro Ljubljana, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Telekom, Energetika Ljubljana, Vovko
- Major service centres: Setničar, Lecom, Krila, Lunar, Ferokor, Flok
- Filed of pipe systems: Tapro, Mavi, Slada, Veto, Martin, Termotehnika, Vistra, Svetina&Lazar, Krevzel in Merkur

SOUTHERN EUROPE
- Croatia: Titan Zagreb
- Bosnia and Herzegovina: Bilo Trade, Daca, Ella, Profit, Centrum trade, Čaukunović, Penny plus
- Macedonia: Stemit, Ključ servis
- Kosovo: Kosova Komerc, Al trade, Coin Lesna
- Serbia: Titan okovi, Grafometal, Boma
- Greece: Karydis, Marinos Bros
- Bulgaria: Solid, France investissment

CENTRAL EUROPE
- Czech Republic: Securidev CZ
- Poland: OK-BUD, DOM PL, Wisla
- Hungary: Securidev H, Duna
- Romania: Securidev Romania

WESTERN EUROPE
- Belgium: Hoberg
- Austria: Blum
- Germany: Basi, Abus, Fblanke, Rehau, Uponor, VBH
- France: Ronis, Carmine, Decayeux, Au forum du batiment, Deny, Eliot, ETS Georgen, Picard serrures
- Italy: CR
- United Kingdom: VBH GB

EASTERN EUROPE
- Russia: ZAO Plastika, TBM, VBH Russia, Proplex, Komplektservis, PTK, Doorlock
- Estonia: Valnes, Jeld-Wen
- Lithuania: UAB SSP
- Ukraine: Maxus

OTHER MARKETS
- New Zealand: Silvex
- Australia: Selectrix
- Egypt: Egyptian commercial

REFERENCES

Companies in Slovenia, which we supply with classical locks as well as with profile cylinders:

- ALU ALPREM, d.o.o., Kamnik
- ALU PROJEKT, d.o.o., Kamnik
- CLEANGRAD, d.o.o., Ljutomer
- ELEKTRONČEK, d.d., Mengeš
- ELMARETA, d.o.o., Kamnik
- FRIGOLOGO, d.o.o., Ljubljana
- IMPOS Grošelj Tomaž, s.p., Domžale
- ISKRA SISTEMI, d.d., Ljubljana
- JEKLOTEHNA ŠPOLJAR, d.o.o., Novo Mesto
- KLJUČI IN KLJUČAVNICE, d.o.o., Ljubljana
- KOPT, d.o.o., Lesce
- KRILA, d.o.o., Kranj
- LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
- MERCATOR IP, d.o.o., Ljubljana
- MKE, d.o.o., Domžale
- OSNOVNA ŠOLA, Šmarje pri Jelšah
- SCHRACK TECHNIK, d.o.o., Slovenj Gradec
- SIEMENS, d.o.o., Ljubljana
- ŠUN ROLLER ADRIATICA, d.o.o., Črnomelj
- VOVKO, d.o.o., Ljubljana

Facilities and buildings equipped with our locking systems in Slovenia:

- ALCU, d.o.o., Kamnik
- AREX, d.o.o., Šentjernej
- BENGLAS, d.o.o., Mozirje
- DARS, d.d., Celje
- DIJAŠKI DOM TABOR, Ljubljana
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Kranj
- ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
- ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Nova Gorica
- ELEKTRONABAVA, d.o.o., Ljubljana
- ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- ETA CERKNO, d.o.o., Cerkno
- FILC, d.d., Mengeš
- FLOK, d.o.o., Komenda
- GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana
- HIT, d.d.NOVA GORICA, Nova Gorica
- ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o., Dravograd
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem
- JEKLOPROM, d.o.o., Kočevje
- JGZ "KOZJAK" MARIBOR, Maribor
- JP KPV d.o.o., Vrhnika
- JP KSP LITIJA d.o.o., Ljubljana
- JZ RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- JZ ŠPORT LJUBLJANA, Ljubljana
- JZ ŠTUDENTSKI DOMOVI, Ljubljana
- KABEL TV, d.o.o., Petrovče
- KOMUNALNO PODJETJE, d.o.o., Velenje
- LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
- MEDICOP, d.o.o., Murska Sobota
- MOBITEL, d.d., Ljubljana
- OBČINA BRASLOVČE, Braslovče
- OBČINA LITIJA, Litija
- OŠ ANTONA UKMARJA, Koper
- OŠ SAVSKO NASELJE, Ljubljana
- OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah
- PARKS 1, d.o.o., Ljubljana
- PEDAGOŠKI INŠTITUT, Ljubljana
- PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o., Ljubljana
- PGD ŠEVNICA,Ševnica
- PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško
- PIVOVARNA UNION, d.d., Ljubljana
- PLINARNA MARIBOR, d.o.o., Maribor
- POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Maribor
- ROTOPRINT, s.p., Ljubljana-Črnuče
- RS, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
- RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Ljubljana
- RS, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Ljubljana
- RS, SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE, Ljubljana
- RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- SKUPNOST LASTNIKOV ULICA HERMANA POTOČNIKA 37, Ljubljana
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Ljubljana
- SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA, Radovljica
- SREDNJA ŠOLA ZAGORJE, Zagorje ob Savi
- SŽ - CD LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - PE INFRASTRUKTURA,,d.o.o., Ljubljana
- SŽ - TOVORNI PROMET, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, Ljubljana
- ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec
- TEHNOMATICA, d.o.o., Trzin
- TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana
- TELEMACH, d.o.o., Ljubljana
- TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
- UL EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana
- UL FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana
- UNIOR, d.d., Zreče
- UNIVERZA V MARIBORU, Maribor
- VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., Krško
- VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILIČINSKEGA, Smlednik
- ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik
- ZASEBNI VRTEC ZARJA, d.o.o., Kamnik
- ZAVOD KTV NA JAMI, Ljubljana

WESTERN EUROPE:

www.securidev.com
www.basi.tv
www.rehau.com
www.blum.com
www.blanke.de
www.jeld-wen.com
www.georgen.com
www.auforumdubatiment.net
www.denyfontaine.com

EASTERN EUROPE:

www.titan.hu
www.vbh.hu
www.euro-elzett.hu
www.securidev.cz
www.vbh.ro
www.metalplast-czestochowa.pl
www.dom-polska.pl
www.okbud.waw.pl
www.fermeris.lv
www.profesionalams.lt
www.securidev.ru
www.tbm.ru
www.vbh.ru
www.plasti-ka.ru
www.proplex.ru
www.unisale.ru
www.doorlock.ru

VORSTELLUNG DES **TITAN AG**



TITAN ist führendes Unternehmen in der Produktion der Produkte für mechanische Sicherung der Türen und Schlösser für Möbelindustrie in Slowenien. Wir sind eine der wenigen Firmen, die sich einer mehr als 100-jährigen Tradition rühmen können. Wir verfügen über ausgezeichnete Referenzen und ein erkennbares und durchgesetztes Warenzeichen.

In der unmittelbarer Nähe des Unternehmens befindet sich auch unsere Betriebsverkaufsstelle, in der wir neben einem günstigen und ganzheitlichen Einkauf der Einsteckschlösser, Profilzylinder, sichtbaren Beschläge auch Produkte der Tochterfirmen »SECURIDEV«, Schlüsselfertigung, Reparaturen der Profilzylinder, …anbieten.

Resultate der intensiven Entwicklung, die wir in einem fortschrittlichen 3D Programm One-space-modeling und 2D One-space-drafting ausführen und Resultate der Investitionen, zeigen sich in zahlreichen neuen, sichereren Profilzylindern und in neuen Sicherheitsschlössern, die wir erfolgreich auf dem Westmarkt vermarkten. Da aber der westliche Markt sehr anspruchsvoll ist, überging **TITAN** fast vollkommen auf die Produktion der Schlösser und Profilzylinder nach EN und DIN Standards und passte sich somit den europäischen Normen an.

In dem Produktionsprozess investieren wir in moderne, Computer unterstützte Technologien, die Produktion noch anspruchsvolleren Produkte und noch bessere Qualität in der Produktion ermöglichen. Wir arbeiten im Bereich des Vermögensschutzes ständig mit spezialisierten Institutionen sowohl in Slowenien als auch im Ausland zusammen:

- Deutscher Institut PIV für Zertifizierung nach europäischen und deutschen Standards,
- Trezor Test aus Tschechei
- CNPP aus Frankreich.

Alle diesen Institutionen testen jedes Jahr unsere Produkte, damit diese den Forderungen entsprechen. Unsere produkte werden systematisch auch im unseren eigenen Testlabor getestet.


Wir verfügen auch über die Tradition im Bereich der Wasserleitungs- und Heizungsinstallationen, wo wir nach dem System der mehrschichtigen Röhre am bekanntesten sind (ALUMPLAST / UNIPIPE / UPONOR MLCP). In diesem Bereich arbeiten wir seit 1992 mit den führenden und größten Herstellern des Installationsmaterials in Europa zusammen, das ist die Firma UPONOR GmbH.

Auch die Firma EURO TOOLS, die sich in der unmittelbarer Nähe der Mutterfirma befindet, ist im 100% Eigentum des Unternehmens **TITAN** d.d..

SECURIDEV


SECURIDEV ist einer der führenden Hersteller und ist Spezialist im Bereich der Schließanlagen und Ausrüstung für diesen Zweck. Er gewann den Ruf eines ausgezeichneten Herstellers und Partners auf dem europäischen Markt für den Bereich des geschäftlichen und privaten Eigentumsschutzes auf drei gebieten seiner Tätigkeit:

- Zugangskontrolle (Warenzeichen Dom und Deny/Fontaine)
- Ausrüstungsschutz (Warenzeichen Ronis)
- Immobilienschutz (Warenzeichen Titan, Picard, Metalux, Beugnost)

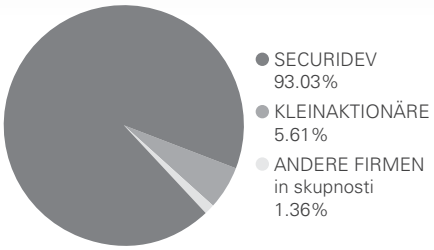

Eigentumsstruktur **TITAN** d.d. am 31.12.2010

Die Gruppe ist in Frankreich aktiv, mit zugehörigen Firmen (Deutschland – Dom, Slowenien - Titan, Ungarn - Euro Elzett, Italien - CR, Polen –Metalplast, Großbritannien - Ronis) und Verkaufsbüros in Rumänien, Tschechei und in Ungarn deckt sie aber auch andere Staaten Europas und auf anderen Kontinenten.

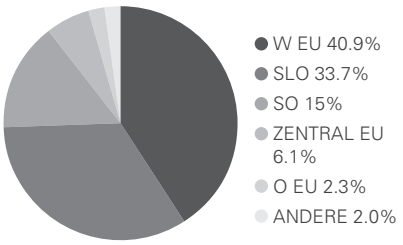

Securidev vergrößert ständig seinen Anteil auf den Märkten Europas, was ein Resultat immer neuen Innovationen innerhalb der Gruppe ist.

GESCHICHTE DES UNTERNEHMENS
TITAN CHRONOLOGISCH

1896	Tschechische Ing. Špalek kauft die Mühle und beginnt mit der Produktion der metallen Elemente, auch Schlösser
1908	Neue Besitzerin wird Anne Hartmann
1909	Das Unternehmen übernimmt Dr.Hermann Bessemer KREINISCHE EISENWAREN FABRIK G.m.b.H. und Stein.
1914-18	MAX Lowetzki KREINISCHE EINSENWARENFABRIK Alex Nagel STEIN
1919	Produktion neuer Einsteckschlösser und Inbetriebnahme der Gießerei
1922	Die Gesellschaft wird in "TITAN" HRVATSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINO ŽELJEZOM, ZAGREB umbenannt
1925	OLT aus Osijek / Kroatien kauft die Fabrik
1933-1939	Produktion der Beschläge für Türen, Möbelschlösser, Kaffeemühlen und Fleischmaschine. In den Jahren vor dem 2. Weltkrieg erlebte die Fabrik einen sprunghaften Fortschritt.
1933	Das Unternehmen stellte sich in die Produktion der Fittings, Möbelschlösser, Gewichte und verschiedener Haushaltsapparate um. Die Fabrik wurde während des Kriegs nicht beschädigt und setzte intensiv mit der Produktion der oben erwähnten Programme fort.
1945-48	Titan wird in dem sozialistischen Staat zu einem Staatsunternehmen.

In den Sechzigerjahren formte sich endgültige Produktionsprogramm, das mit kleineren Änderungen den Kern heutiger und zukünftiger Entwicklung des Unternehmens Titan bildet: es wurde Gießerei und Gussbearbeitung modernisiert und man fing mit der Produktion der Zylinderschlösser an.

1962	Modernisierung der Ausstattung und Anfang der Zylinderproduktion. Erste Produkte für Export.
1970	Das Programm für Nahrungsindustrie wurde eingeführt, das aber später unterlasen wurde, und Programm für Einrohrheizungssystem, dass Titan noch heute erfolgreich vermarktet.
1974	Inbetriebnahme des ersten leistungsfähigeren Computers (IBM)
1990	Anfang des Privatisierungsprozesses
1995	Erwarben für Qualitätssystem Zertifikat ISO 9001, für die Qualität der Produkte nach DIN für Zylinderschlösser, was uns das überleben auf den gewonnenen ausländischen Märkten und Eroberung neuer Märkte ermöglichte.
1996	Gemäß dem Gesetz über Eigentumsumbildung ist TITAN als Aktiengesellschaft in das Firmenregister eingetragen. Gleichzeitig erlebte Titan aber auch Organisations- und Statusänderungen.
2001	Ausscheidung dr Gießereitätigkeit, Gießereiprogramm läuft in der Gesellschaft POSLOVNI SISTEM CIMOS,Titan Livarna d.o.o. ab. Das Programm der Dienstleistungen und der Produkte hat sich nicht geändert..
2002	Im September und November wurde von Securidev DAD ein Angebot für die Übernahme und für den Einkauf gemacht.
2003	TITAN übergeht nach der Übernehme in den Mehrheitseigentum der französischen Gesellschaften Securidev und Decayeux Industrie und wird zum Mitglied der Gruppe Securidev.
2003	Neuer ISO Zertifikat 9001/2000
2004	Entwicklung der Industrie- und Vermarktungssynergie mit der Gruppe.
2004	Einstieg des Sloweniens in Europa
2005	Werkzeugwerkstatt wird zu einem selbstständigen Tochterunternehmen (EURO-TOOLS im 100% Eigentum von TITAN d.d.)
2008	Es wird ein neues Informationssystem Navision eingeführt
2009	Ein Teil der Produktion der Einsteckschlösser wir aus Titan in das Tochterunternehmen Metalplast in Polen übersiedelt, gleichzeitig übergeht aber aus CR Torino die Produktion der Sicherheitsschlösser an uns.. wir fangen mit der Produktion der Zylindereinsätze höherer Sicherheitsklasse an.
2010	Erneuerungsbeurteilung ISO 9001/2008

VORSTELLUNG
DES PRODUKTIONSPROGRAMMS

Verkauf der Titan Produkte kann man in fünf Gruppen bzw. Produktfamilien teilen:

ProfilZylinder

Dazu gehören Zylinder und Zylinderschlösser, die wir für den Markt als auch für das Programm Ronis, das in Titan gefertigt wurde, und Zylinder unter den Warenzeichen unserer Partner, fertigen.

Schließanlagen

Schließanlagen fertigen wir vor allem aus logistischen Gründen für den slowenischen, kroatischen, bosnischen und mazedonischen Markt. Wir haben aber Verkauf der Zylinderteile, so genannte Servicezylinder, vergrößert, mit denen unsere Kunden Schließanlagen nach unseren oder eigenen Plänen fertigen können. Mit diesen Produkten haben wir auch französischen, tschechischen, polnischen,… Markt erreicht.

Einsteckschlösser

Schlösser gibt es nach drei Standards SIST, DIN, Ö-NORM.

Sicherheitsschlösser TITAN

Für uns ein neues Programm – im letzten Jahr haben wir die Produktion der meisten Schlösser erobert.

Programm UPONOR

Titan vermarktet das Programm Uponor seit mehr als Jahren. Neben dem Verkauf führen wir die ganze Zeit auch die Ausbildung für Montagefachleute und Projektanten aus. Auf dem slowenischen Markt sind wir bekannt und spielen die führende Rolle.
Uponor befindet sich mit seinem Angebot weit vorne vor der Konkurrenz. Und auch im Bereich spezieller Lösungen.
Wir fangen mit dem Verkauf des Pe-Xa Rohrsystems an. Dieses System soll eine effektive Antwort der Konkurrenz in der niedrigen Preisklasse der Wasserleitung und teilweise Bodenheizung sein. Wir planen aber auch Vergrößerung der Verkauf spezieller Lösungen und Industrieapplikationen

Unsere Hauptkunden sind:

Türhersteller
Möbelhersteller
Groß- und Kleinhändler
Schlösser
Regierung RS
Hotels
Bauindustrie

GRÖSSERE KUNDEN AUF EINZELNEN MÄRKTEN:

SLOWENIEN

- Großhändler: Merkur, Mercator, LMM, Obi, Bauhaus, Baumax, Starman, Inpos, Slovenijales, Vovko
- Industrie: Lip, Liko, Lesna, Inles, Roto, Arcont, Doors, Kovinoplastika Lož
- Benutzer größerer Schließanlagen: Elektro Ljubljana, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Telekom, Energetika Ljubljana, Vovko
- Größere Servicezentren: Setničar, Lecom, Krila, Lunar, Ferokor, Flok
- Bereich Rohrsysteme: Tapro, Mavi, Slada, Veto, Martin, Termotehnika, Vistra, Svetina&Lazar, Krevzel in Merkur

SÜDEUROPA

- Kroatien: Titan Zagreb
- Bosnien und Herzegowina: Bilo Trade, Daca, Ella, Profit, Centrum trade, Čaukunović, Penny plus
- Mazedonien: Stemit, Ključ servis
- Kosovo: Kosova Komerc, Al trade, Coin Lesna
- Serbien: Titan okovi, Grafometal, Boma
- Griechenland: Karydis, Marinos Bros
- Bulgarien: Solid, France investissment

ZENTRALEUROPA

- Tschechische Republik: Securidev CZ
- Polen: OK-BUD, DOM PL, Wisla
- Ungarn: Securidev H, Duna
- Rumänien: Securidev Romania

WEST EUROPA

- Belgien: Hoberg
- Österreich: Blum
- Deutschland: Basi, Abus, Fblanke, Rehau, Uponor, VBH
- Frankreich: Ronis, Carmine, Decayeux, Au forum du batiment, Deny, Eliot, ETS Georgen, Picard serrures
- Italien: CR
- Vereinigtes Königreich: VBH GB

OSTEUROPA

- Russland: ZAO Plastika, TBM, VBH Russia, Proplex, Komplektservis, PTK, Doorlock
- Estland: Valnes, Jeld-Wen
- Litauen: UAB SSP
- Ukraine: Maxus

ANDER MÄRKTE

- New Zealand: Silvex
- Australien: Selectrix
- Ägypten: Egyptian commercial

REFERENZEN

Firmen in Slowenien, die wir sowohl mit klassischen Schlossteilen, als auch mit Profilzylindern versorgen:

- ALU ALPREM, D.O.O., KAMNIK
- ALU PROJEKT, D.O.O., KAMNIK
- CLEANGRAD, D.O.O., LJUTOMER
- ELEKTRONČEK, D.D., MENGEŠ
- ELMARETA, D.O.O., KAMNIK
- FRIGOLOGO, D.O.O., LJUBLJANA
- IMPOS GROŠELJ TOMAŽ, S.P., DOMŽALE
- ISKRA SISTEMI, D.D., LJUBLJANA
- JEKLOTEHNA ŠPOLJAR, D.O.O., NOVO MESTO
- KLJUČI IN KLJUČAVNICE, D.O.O., LJUBLJANA
- KOPT, D.O.O., LESCE
- KRILA, D.O.O., KRANJ
- LIP POHIŠTVO, D.O.O., BOHINJSKA BISTRICA
- MERCATOR IP, D.O.O., LJUBLJANA
- MKE, D.O.O., DOMŽALE
- OSNOVNA ŠOLA, ŠMARJE PRI JELŠAH
- SCHRACK TECHNIK, D.O.O., SLOVENJ GRADEC
- SIEMENS, D.O.O., LJUBLJANA
- SUN ROLLER ADRIATICA, D.O.O., ČRNOMELJ
- VOVKO, D.O.O., LJUBLJANA

Objekte in Slowenien, die mit unseren Schließanlagen ausgestattet sind:

- ALCU, d.o.o., Kamnik
- AREX, d.o.o., Šentjernej
- BENGLAS, d.o.o., Mozirje
- DARS, d.d., Celje
- DIJAŠKI DOM TABOR, Ljubljana
- ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Kranj
- ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
- ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Nova Gorica
- ELEKTRONABAVA, d.o.o., Ljubljana
- ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- ETA CERKNO, d.o.o., Cerkno
- FILC, d.d., Mengeš
- FLOK, d.o.o., Komenda
- GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana
- HIT, d.d.NOVA GORICA, Nova Gorica
- ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o., Dravograd
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem
- JEKLOPROM, d.o.o., Kočevje
- JGZ "KOZJAK" MARIBOR, Maribor
- JP KPV d.o.o., Vrhnika
- JP KSP LITIJA d.o.o., Ljubljana
- JZ RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- JZ ŠPORT LJUBLJANA, Ljubljana
- JZ ŠTUDENTSKI DOMOVI, Ljubljana
- KABEL TV, d.o.o., Petrovče
- KOMUNALNO PODJETJE, d.o.o., Velenje
- LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
- MEDICOP, d.o.o., Murska Sobota
- MOBITEL, d.d., Ljubljana
- OBČINA BRASLOVČE, Braslovče
- OBČINA LITIJA, Litija
- OŠ ANTONA UKMARJA, Koper
- OŠ SAVSKO NASELJE, Ljubljana
- OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah
- PARKS 1, d.o.o., Ljubljana
- PEDAGOŠKI INŠTITUT, Ljubljana
- PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o., Ljubljana
- PGD ŠEVNICA,Ševnica
- PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško
- PIVOVARNA UNION, d.d., Ljubljana
- PLINARNA MARIBOR, d.o.o., Maribor
- POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Maribor
- ROTOPRINT, s.p., Ljubljana-Črnuče
- RS, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
- RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Ljubljana
- RS, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Ljubljana
- RS, SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE, Ljubljana
- RTV SLOVENIJA, Ljubljana
- SKUPNOST LASTNIKOV ULICA HERMANA POTOČNIKA 37, Ljubljana
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Ljubljana
- SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA, Radovljica
- SREDNJA ŠOLA ZAGORJE, Zagorje ob Savi
- SŽ - CD LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - PE INFRASTRUKTURA,,d.o.o., Ljubljana
- SŽ - TOVORNI PROMET, d.o.o., Ljubljana
- SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, Ljubljana
- ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec
- TEHNOMATICA, d.o.o., Trzin
- TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana
- TELEMACH, d.o.o., Ljubljana
- TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
- UL EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana
- UL FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana
- UNIOR, d.d., Zreče
- UNIVERZA V MARIBORU, Maribor
- VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., Krško
- VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILIČINSKEGA, Smlednik
- ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik
- ZASEBNI VRTEC ZARJA, d.o.o., Kamnik
- ZAVOD KTV NA JAMI, Ljubljana

WESTEUROPA:

www.securidev.com
www.basi.tv
www.rehau.com
www.blum.com
www.blanke.de
www.jeld-wen.com
www.georgen.com
www.auforumdubatiment.net
www.denyfontaine.com

OSTEUROPA:

www.titan.hu
www.vbh.hu
www.euro-elzett.hu
www.securidev.cz
www.vbh.ro
www.metalplast-czestochowa.pl
www.dom-polska.pl
www.okbud.waw.pl
www.fermeris.lv
www.profesionalams.lt
www.securidev.ru
www.tbm.ru
www.vbh.ru
www.plasti-ka.ru
www.proplex.ru
www.unisale.ru
www.doorlock.ru


TITAN

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE
GENERAL TERMS ON SALE
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

B

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE TITAN d.d.

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION ON MORTISE LOCKS OF COMPANY TITAN JSC

BEDEUTENDE INFORMATIONEN ÜBER EINSTECKSCHLÖSSER DER FIRMA TITAN AG



1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo v celotnem poslovanju družbe z vsemi pravnimi subjekti. S podajo naročila kupec izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja. Morebitni pogoji ali zahteve kupcev, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja se lahko uporabijo le v primeru, če se o tem pisno dogovorita kupec in družba Titan d.d..

2. SPREJEMANJE NAROČIL IN CENE:

Naročila morajo biti podana v pisni obliki, s pismom, po telefaksu ali elektronski pošti, da bi se izognili napakam pri razumevanju telefonskih naročil. Dokler družba ne poda svoje pisne ponudbe se šteje, da so vse do tedaj izražene cene, pogoji in podobno, predstavljali le pogajanja pred sklenitvijo pogodbe, ki ne zavezujejo. Cene, ki so podane v cenikih, so informativne in neobvezujoče narave. Edina obvezujoča oblika je pisna ponudba ali predračun in na tej podlagi potrditev naročila.

3. DOBAVNI ROKI:

Dogovorjeni dobavni roki se razumejo le kot približni in neobvezni in veljajo za izpolnjene s trenutkom, ko je blago odpeljano iz skladišča Titan d.d.. Ob nastopu višje sile in vseh drugih nepredvidljivih okoliščinah ima družba pravico odstopiti od pogodbe v celoti ali deloma ali podaljšati dobavni rok za čas trajanja teh okoliščin.

4. PAKIRANJE:

Kartone štejemo k lastnim stroškom in jih ne sprejemamo v vračilo. Posebni kovinski, leseni ali plastični zabojniki/posode so naša last in se najem ali nakup le-teh obračuna po predhodnem posebnem dogovoru.

5. ODPREMA:

Družba je dolžna izpolniti svoje obveznosti izročitve blaga na sedežu družbe (EXW skladišče prodajalca), razen v primeru morebitnih posebnih drugačnih pisnih dogovorov. S predajo blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku, oz. z drugačno odpremo blaga kupcu, vendar najkasneje v trenutku, ko blago zapusti našo družbo oz. naše skladišče, preidejo nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja in stroški prevoza blaga na kupca. Družba lahko na izrecno zahtevo kupca in ob njegovi predhodni založitvi stroškov sklene za čas prevoza zavarovanje proti škodi in izgubam blaga.

6. PLAČILO:

Glede plačila računov veljajo plačilni pogoji, ko so navedeni v pisni ponudbi ali potrditvi naročila ali predračunu. V kolikor le-ti niso navedeni, oziroma ni drugače pisno dogovorjeno, veljajo naslednji pogoji:

a.) Zapadlost: Naše terjatve zapadejo v plačilo v 8 dneh od datuma izdaje računa, neto, brez odbitkov. Pri prekoračitvi plačilnega roka obračunavamo 12% obresti letno. Za vsak opomin dodatno zaračunavamo 5 EUR + DDV stroškov.

b.) Skonto: Za 100% brezobrestno avansno plačilo po predračunu, odobrimo skonto, ki ga dogovorimo v Prodajnih pogojih. Pogoj za uveljavljanje skonta je, da so poravnane vse predhodne obveznosti kupca do družbe. Skonto se priznava samo v kolikor kupec vplača 100 % avans po predračunu oziroma potrditvi naročila, najmanj 10 dni pred dobavo oz. prevzemom.

c.) Kompenzacija: Za plačilo s kompenzacijo je potreben poseben predhodni pisni dogovor.

7. PRODAJA S PRIDRŽKOM LASTNINSKE PRAVICE:

Družba si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je prodala in dobavila kupcu, za čas do dokončnega poplačila dogovorjene kupnine. Pridržek lastninske pravice se raztegne tudi na izdelke, ki so nastali s predelavo, združitvijo ali drugačnim predrugačenjem dobavljenega blaga in sicer do celote novonastalih stvari, ker se dobavljeno blago družbe šteje za glavno stvar.

8. IZKLJUČITEV IN OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI:

Odškodninska odgovornost družbe je izključena v primerih lahke malomarnosti ali v primeru kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti.

Odškodninska odgovornost družbe je omejena v primerih naklepnega ravnanja ali ravnanja iz hude malomarnosti pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti in sicer do višine predvidljive škode, ki je običajna pri takšnih pravnih poslih.

Šteje se, da navedena določba velja tudi glede zahtevka za povračilo stroškov.

9. REKLAMACIJE:

Reklamacije zaradi količine, kakovosti pošiljke ali pomanjkljive embalaže, lahko kupec uveljavlja v roku 8 dneh od prejema blaga in pod drugimi pogoji Obligacijskega zakonika. Pri utemeljenih in priznanih reklamacijah lahko kupec zahteva ali popravilo blaga ali nadomestno dobavo ali dobropis za zmanjšanje cene, pri čemer ima pravico do izbire med navedenimi možnostmi družba. Morebitne reklamacije po navedenem roku družba ne bo upoštevala.

Škodo, ki je nastala med prevozom blaga, je treba grajati takoj pri prejemu blaga ter jo registrirati pri prevozniku z oznako v tovornem listu in o tem nemudoma pisno obvestiti družbo. Vse škode, nastale med prevozom blaga, se zaradi prenosa rizika na kupca skladno s 5. točko teh pogojev uveljavljajo pri prevozniku ali špediterju.

10. NADOMESTNA DOBAVA:

Družba je dolžna opraviti nadomestno dobavo ali izdati dobropis šele po natančni preiskavi reklamiranega blaga v družbi in potrditvi odgovornosti družbe za takšno napako. Za opravo preiskave mora kupec reklamirano blago vrniti v družbo. V nujnih primerih lahko družba dobavi kupcu blago po veljavnih dnevnih cenah in mu v primeru potrditve odgovornosti do nadomestila prizna dobropis. Stroške neupravičene reklamacije nosi kupec.

11. REŠEVANJE SPOROV:

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. PREPOVED POBOTA:

Terjatev iz že sklenjene pogodbe kupec ne more pobotati s svojimi nasprotnimi terjatvami.



1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TITAN D.D.

These general terms and conditions shall apply to the company's business conduct with all legal entities. When the buyer gives any order they specifically acknowledge the validity of these general business conditions. Any conditions or customer requirements that are contrary to the general business conditions may only be applied if they are so agreed in writing between the buyer and company Titan d.d.

2. RECEIVING ORDERS AND PRICES:

Orders must be submitted in written form, by letter, fax or e-mail to avoid errors in understanding of telephone orders. Until the company Titan d.d. submitts a written offer, it shall be deemed that all prices stated by then, the conditions and the like, represent only the negotiations before the contract, which are non-binding. The prices provided in the published price lists are informative and non-binding. The only binding form is a written offer or a pro forma invoice and an order confirmation deriving thereof.

3. DELIVERY TERMS:

The agreed delivery terms shall be considered only as approximate and non-binding and become valid only at the time when the goods are transported from the warehouse of Titan d.d. Upon the occurrence of force majeure or any other unforeseen circumstances the company has the right to withdraw from the contract entirely or partially, or extend the delivery period for the duration of these circumstances.

4. PACKING:

Cartons are considered as part of the cost-price and are not accepted in return. Special metal, wood or plastic containers / tanks are our property and the rental or purchase of these can be accounted for only by prior special arrangement.

5. DISPATCH:

The company is obliged to fulfil its obligation to deliver goods at the company headquarters (EXW warehouse of the Seller), except in the case of any other specific written arrangements. By handing over the goods to the buyer, shipper or its carrier, or by another mean of shipping the goods to the buyer, but no later than the time when the goods leave our company, or our warehouse the risk of accidental destruction or damage and the costs of the transport are transferred to the buyer. The Company may, at the special request expressed by the buyer and at their previous down-payment, arrange insurance against damage and loss of goods for the duration of transporting the goods.

6. PAYMENT:

The payment of invoices is subject to payment terms, as specified in a written offer, order confirmation, or pro forma invoice. If they are not specified, or otherwise agreed in writing, they are subject to the following conditions:

a) Due date: Our accounts receivable are due within 8 days from the invoice date, net of deductions. In the case of a delayed payment, the annual interest rate is 12%. For each additional notice: 5 EUR + VAT costs will be charged.

b) Discounts: For 100% advanced payment a discount can be agreed upon in the Terms and Conditions. Such a discount is conditioned by a prior settlement of all obligations of the buyer to the Company. Discounts are only recognized in the case when the buyer pays 100% advance payment on the basis of a pro forma invoice or an order confirmation and at least 10 days before the delivery or acquisition.

c) Compensation: The payment of compensation requires a prior separate written agreement.

7. SALE SUBJECT TO PROPERTY RIGHTS:

The Company reserves the property rights of the goods sold and delivered to the buyer, until final payment of the invoice value. Retention of property rights shall also be extended to the products resulting from processing, merger or any other alteration of supplies, which includes completely new products.

8. EXEMPTION AND LIMITATION OF DAMAGE LIABILITY:

The Company is exempt from liability for damages in cases of ordinary negligence or in cases of breach of non-significant contractual obligations.

The Company's liability for damages is limited in cases of intentional misconduct or gross negligence of conduct in breach of essential contractual obligations up to the amount of foreseeable damages that are typical in such legal transactions.

It is considered that the provision also applies upon claims for reimbursement.

9. COMPLAINTS:

Claims of quantity, quality or lack of packaging items can be submitted by the buyer within 8 days of receipt of goods and other conditions according to the Obligations Code. In the case of justified and recognized complaints, the buyer may require a repair or replacement of goods or a credit note for a price deduction, whereas the Company is given the right to choose among these options. Any claims made to the company after that time will not be taken into account.

Damage caused during the transport of goods should be immediately claimed upon the receipt of the goods and register it with the carrier by a mark in the consignment note and by immediately notifying the company in writing. All damages caused during the transport of goods should be claimed from the carrier or shipper in accordance with the fifth paragraph of these Terms and conditions.

10. REPLACEMENTS:

The company is required to perform the replacement delivery or provide a credit note issued only after a careful examination of the goods returned to the company and acceptance of responsibility for this mistake. For concluding the investigation, the buyer is obliged to return the claimed goods to the company. In urgent cases the Company may deliver the goods at the valid daily prices to the buyer and recognizes a credit in the case of confirmation of liability for compensation.

11. SETTLEMENT OF DISPUTES:

Any disputes between the parties are subject to the competent court in Ljubljana.

12. NO SET-OFF:

The buyer cannot set-off the claims of a prior contract with their opposing claims.

1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER GESELLSCHAFT TITAN D.D.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr der Gesellschaft mit allen Rechtssubjekten. Mit der Bestellung akzeptiert der Käufer ausdrücklich die Gültigkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eventuelle Bedingungen oder Forderungen des Käufers, die im Gegensatz zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen, werden nur dann angewandt, wenn der Käufer und die Gesellschaft Titan d.d. dies schriftlich vereinbaren.

2. ANNAHME VON BESTELLUNGEN UND PREISE:

Bestellungen müssen in schriftlicher Form erfolgen, per Brief, Fax oder E-Mail, um Missverständnisse bei telefonischen Bestellungen zu vermeiden. Solange die Gesellschaft kein schriftliches Angebot vorlegt, gelten alle bis dahin bekanntgegebenen Preise, Bedingungen und Ähnliches nur als Verhandlungsbasis vor dem Abschluss eines Vertrags und sind daher unverbindlich. Preise in Preislisten sind informativer Natur und daher nicht verbindlich. Die einzig verbindliche Form ist ein schriftliches Angebot oder ein Kostenvoranschlag und auf dieser Grundlage die Auftragsbestätigung.

3. LIEFERFRISTEN:

Die vereinbarten Lieferfristen sich nur ungefähre und nicht verpflichten Angaben und die Lieferung gilt als erfolgt, wenn die Ware aus dem Lager von Titan d.d. versandt wird. Im Falle höherer Gewalt und aller anderer unvorhersehbarer Umstände hat die Gesellschaft das Recht, komplett oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferfristen für die Dauer dieser Umstände zu verlängern.

4. VERPACKUNG:

Kartons zählen zu den Eigenkosten und werden nicht zurückgenommen. Besondere Metall-, Holz- oder Kunststoffkisten bzw. Behälter sind unser Eigentum und die Miete oder der Kauf dieser Verpackungen wird laut einer vorherigen, besonderen Vereinbarung abgerechnet.

5. VERSAND:

Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihre Verpflichtungen bei der Übergabe der Ware am Sitz der Gesellschaft zu erfüllen (EXW Lager Verkäufer), außer im Fall eventueller besonderer anderer schriftlicher Vereinbarungen. Mit der Übergabe der Ware an den Käufer, den Spediteur oder das Transportunternehmen bzw. mit einem anderen Versand der Ware an den Käufer, jedoch spätestens, wenn die Ware unsere Gesellschaft bzw. unser Lager verlässt, gehen die Gefahr zufälliger Zerstörung oder Beschädigung sowie die Transportkosten auf den Käufer über. Die Gesellschaft kann auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und bei Begleichung der Kosten im Voraus für die Transportdauer eine Versichrung gegen Schaden und Verlust der Ware abschließen.

6. ZAHLUNG:

Im Bezug auf die Zahlung der Rechnungen gelten die Zahlungsbedingungen, die im schriftlichen Angebot oder in der Auftragsbestätigung oder im Kostenvoranschlag angegeben sind. Falls diese nicht angegeben sind bzw. nicht anders vereinbart wurde, gelten folgende Bedingungen:

a.) Fälligkeit: Unsere Forderungen sind 8 Tage nach dem Ausgabedatum der Rechnung zur Zahlung fällig, netto, ohne Abzüge. Bei einer Überschreitung der Zahlungsfrist berechnen wir 12 % Verzugszinsen pro Jahr. Für jede Mahnung berechnen wir zusätzlich 5 EUR + Mehrwertsteuerkosten.

b.) Skonto: Für eine 100 %-ige Vorauszahlung ohne Zinsen laut Kostenvoranschlag gewähren wir ein Skonto, das in den Verkaufsbedingungen vereinbart wird. Bedingung für die Gewährung des Skontos ist die Begleichung aller früheren Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber der Gesellschaft. Das Skonto wird nur gewährt, falls der Käufer 100 % des Betrags im Kostenvoranschlag bzw. der Auftragsbestätigung mindestens 10 Tage vor der Lieferung bzw. vor dem Versand bezahlt.

c.) Kompensation: Für eine Kompensationszahlung ist eine besondere schriftliche Vereinbarung im Voraus notwendig.

7. VERKAUF MIT EIGENTUMSVORBEHALT:

Die Gesellschaft behält sich das Recht auf Eigentumsvorbehalt an der Ware, die dem Käufer verkauft und geliefert wird, für die Zeit bis zu endgültigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises vor. Der Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf Produkte, die durch Verarbeitung, Zusammensetzung oder eine andere Veränderung der gelieferten Ware entstanden sind und zwar auf die gesamte, neu entstandene Ware, da die gelieferte Ware der Gesellschaft als Hauptware gilt.

8. AUSSCHLUSS UND EINSCHRÄNKUNG DER SCHADENSHAFTUNG:

Die Schadenshaftung der Gesellschaft ist ausgeschlossen in Fällen geringer Fahrlässigkeit oder im Fall von Missachtungen nicht wesentlicher Vertragsverpflichtungen.

Die Schadenshaftung der Gesellschaft ist im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlung und bei Missachtungen wesentlicher Vertragsverpflichtungen beschränkt und zwar auf die Höhe der voraussichtlichen Kosten, die bei solchen Rechtsgeschäften üblich sind.

Diese Bestimmung gilt auch im Bezug auf Schadensersatzforderungen.

9. REKLAMATIONEN:

Reklamationen im Bezug auf Menge, Qualität der Sendung oder mangelhafte Verpackung kann der Käufer innerhalb von 8 Tagen nach dem Empfang der Ware und unter den anderen Bedingungen des Obligationsgesetzes geltend machen. Bei begründeten und anerkannten Reklamationen kann der Käufer entweder eine Ausbesserung der Ware, Ersatzlieferung oder eine Gutschrift zur Minderung des Kaufpreises fordern, wobei er das Recht zur Wahl zwischen den angegebenen Möglichkeiten hat. Eventuelle Reklamationen nach der angegebenen Frist wird die Gesellschaft nicht berücksichtigen.

Schäden, die beim Transport der Ware entstehen, müssen sofort bei der Warenannahme beanstandet und beim Transportunternehmen mit einem Vermerk auf dem Lieferschein gekennzeichnet werden. Die Gesellschaft muss darüber unverzüglich schriftlich informiert werden. Alle Schäden, die beim Transport der Ware entstanden sind, werden durch den Risikoübergang auf den Käufer laut Punkt 5 dieser AGB beim Transportunternehmen oder Spediteur geltend gemacht.

10. ERSATZLIEFERUNG:

Die Gesellschaft ist erst nach einer genauen Untersuchung der reklamierten Ware bei der Gesellschaft und nach der Bestätigung der Haftung der Gesellschaft für den Mangel verpflichtet, Ersatz zu liefern oder eine Gutschrift auszustellen. Für die Durchführung der Untersuchung muss der Käufer die reklamierte Ware an die Gesellschaft zurückgeben. In dringenden Fällen kann die Gesellschaft dem Käufer Ware laut den gültigen Tagespreisen liefern und ihm im Fall der Bestätigung der Ersatzhaftung eine Gutschrift ausstellen. Kosten für nicht berechtigte Reklamationen trägt der Käufer.

11. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN:

Für die Beilegung eventueller Streitigkeiten ist das Gericht in Ljubljana zuständig.

12. KOMPENSATIONSVERBOT:

Forderungen aus früher abgeschlossenen Verträgen darf der Käufer nicht mit seinen eigenen Forderungen aufrechnen.



PROFILNI CILINDRI
PROFILE CYLINDERS
PROFILZYLINDER

C



POMEMBNE INFORMACIJE O ZAKLEPNIH CILINDRIH
IMPORTANT PRODUCT INFORMATION ON LOCKING CYLINDERS
BEDEUTENDE INFORMATIONEN ÜBER SCHLIESSZYLINDER

V skladu z odgovornostjo proizvajalca je treba upoštevati navodila, ki jih priporočata zakonodaja in proizvajalec. Če to ni upoštevano, proizvajalec ni dolžan prevzeti odgovornosti.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAKLEPNIH CILINDRIH

Zaklepni cilinder (cilindrični vložek, profilni cilinder) je definiran kot splošno izmenljiva komponenta, ki jo vgrajujemo v ključavnice, opremo, naprave, z nalogo zaklepanja in odklepanja, tudi odpiranja.

Drugi modeli zaklepnih cilindrov se obravnavajo podobno. Za ustrezno uporabljanje zaklepnega cilindra je prirejen najmanj en ključ.

Zaklepne cilindre ločimo glede na obliko (profilni, okrogli, ovalni), standard oz. različne dimenzije prstana (SIST – tudi Titan, DIN), način vnosa ključa v vložek (klasičen vertikalen vnos, vodoraven za simetrične ključe), seveda pa tudi po razredih oz. stopnji varnosti in funkciji (dvojni, enojni, gumb, NG ...).

2. OPOZORILA IN NAVODILA

Tehnični podatki glede zaklepnih cilindrov in zaklepnih sistemov so, v kolikor ne v tem katalogu, zapisani in pojasnjeni v standardu DIN 18 252.

Zaklepne cilindre se sme vključiti brez pridržka v ključavnice, opremo, naprave itd., če so ti cilindri vezani na dimenzijski standard (npr. DIN 18252) in takšne ključavnice, opremo, naprave itd., ki so izdelane posebej za zaklepne cilindre, v skladu s tem standardom. V vseh drugih primerih je treba preveriti, da je zaklepni cilinder, ki se ga izbere, primeren za vgradnjo in je namenjen za tovrstno uporabo. Treba je upoštevati tudi stroge zakonske predpise. Kot primer: zaklepnih cilindrov z gumbi, ali podobnimi rotacijskimi mehanizmi, ne montiramo v antipanik ključavnice.

Zaklepni cilindri, na katere lahko delujemo s silo, lahko štrlijo iz zaščitne namestitve, ki jih tesno obdaja, največ 3 mm. Stopnja ukrepov za omejevanje zloma temelji na sprejetih zahtevah (glej DIN 18252).

Zaklepni cilindri morajo biti vgrajeni na takšen način, da nobena zunanja sila ne more delovati na njih zunaj predvidenih točk krepitve in zunaj normalnega aktiviranja zapornih cilindrov. Prav tako ne sme delovati nobena zunanja sila na zaklepni prstan pri odstranjenem ključu oziroma na zaklepni sistem v smeri obračanja.

Zaklepni cilindri za uporabo v vlažnih in hladnih prostorih, v bližini morja ali v agresivnih atmosferah morajo biti posebej izdelani. Enako velja za zaklepne cilindre, ki se uporabljajo v zelo prašnih okoljih.

Običajno zaklepni cilinder, ki se lahko zaklene z obeh strani (dvojni cilinder), ni mogoče upravljati s ključem, ko je ključ že vstavljen na nasprotni strani. Da pa bi bilo to mogoče, je treba izbrati za to posebej opremljen zaklepni cilinder (NG).

Pri pravilni uporabi ključa smemo nanj prenašati vrtilni moment le, ko je le-ta popolnoma do naslona potisnjen v jedro cilindričnega vložka.

Zaklepni cilinder in ključ tvorita funkcionalno enoto. Odgovornost bo sprejeta izključno za naše originalne izdelke in ob upoštevanju pravilne uporabe.

Ključe za zaklepne cilindre, izdelane za nazaj, je treba pregledati takoj po prejemu (za pravilno delovanje v z njimi povezanih zaklepnih cilindrov).

Glede na tehnične pogoje je treba upoštevati, da se cilindrični vložek lahko zmontira v ključavnice, okovje in ostale naprave le, če je izdelan v skladu z ustreznimi dimenzijskimi normami (DIN 18 254 za cilindrične vložke) in če so te ključavnice, okovje ter naprave prirejene za te dimenzijske norme oz. standarde. V vseh ostalih primerih se mora proizvajalec vrat, prodajalec ali izvajalec del sam prepričati o ustreznosti lastnega izbora oz. kombinacije ključavnice in cilindričnega vložka. Pri tem je treba upoštevati obvezujoča navodila.

V ključavnicah z antipanik funkcijo ne smemo uporabljati cilindričnih vložkov z gumbom ali njemu podobnimi prijemali.

Napačno je povečevati moment na steblo ključa oz. glavo ključa z raznovrstnimi pripomočki: iglami, kleščami, obročki za ključe ipd. preko momenta, kakršnega lahko izvajamo s prosto roko. Če se uporablja dodatno pomoč, lahko pride do poškodbe ključa ali cilindričnega vložka. V interesu zagotavljanja odklepanja je ključni kanal in s tem tudi os ključa namenoma dovolj ozek, da se obračalna sila lahko uporabi samo neposredno ročno na glavo ključa.

Glavo ključa ne uporabljamo kot kljuko vrat. Ključi niso primerna zamenjava za okovje vrat (gumbi, kljuke ipd.).

Ne poskušajmo odklepati cilindričnega vložja z neustreznimi ali poškodovanimi ključi.

Ne poskušajmo odklepati cilindričnega vložka z neustreznimi orodji, napravami ali neoriginalnimi kopijami ključev.

Ne poskušajmo odklepati profilnega cilindra, kadar pridejo v profilni cilinder tuji predmeti ali se ti nahajajo celo na samem ključu ali kadar ne upoštevamo navodil o vzdrževanju.

Upoštevajte, da direktive in uredbe odgovornosti za izdelke o uporabi zunaj Slovenije lahko odstopajo od predpisov, ki veljajo v Sloveniji. Stranka mora s tem v zvezi upoštevati, da obstajajo tudi predpisi v njeni lastni državi glede instalacije in uporabe izdelkov Titan, ki na splošno ustrezajo nemškemu standardu DIN, in določi okvire svoje odgovornosti za dobavljene izdelke.

3. ZMOŽNOSTI IZDELKA

O vseh zmožnostih, ki niso zapisane v naših katalogih, prospektih ipd., se morata stranka in proizvajalec medsebojno dogovoriti.

Standard DIN 18 254 za cilindrične vložke za vrata služi pri tem kot vodilo. Ta standard določa osnovne in dodatne zmožnosti profilnega cilindričnega vložka s klini v eni sami vrsti. Vsebino tega standarda se lahko uporabi tudi pri drugih cilindričnih vložkih.

Uporabnost cilindričnega vložka je med drugim odvisna predvsem od pogostosti uporabe, vplivov okolja in vzdrževanja.

Profilni cilinder je treba zamenjati takoj, ko nastopijo kakršne koli težave, posebej še pri potiskanju in izvlačenju ključa iz jedra, pa čeprav je bila ključavnica redno mazana.

4. VZDRŽEVANJE IZDELKA

Profilni cilinder je treba mazati vsaj dvakrat letno, glede na pogostost uporabe pa tudi večkrat, s priporočljivim sredstvom za mazanje.

Cilindričnega vložka naj ne bi nikoli mazali z olji.

Za čiščenje naj se uporabljajo sredstva, ki ne vsebujejo korozivnih sestavin.

5. INFORMACIJE IN OBVEZUJOčA NAVODILA

V smislu izpolnitve teh obveznosti so na voljo v nadaljevanju navedeni dokumenti in servisi, ki so na voljo uporabnikom:

- katalogi, letaki;
- načrti zaklepanja;
- standardi DIN 18 254 in DIN 18 252;
- navodila za montažo, delovanje in vzdrževanje;
- naši nasveti oz. nasveti naših serviserjev.

Glede izbora, montaže, delovanja in vzdrževanja cilindričnih vložkov pa velja naslednje:

- arhitekti, oblikovalci in svetovalne ustanove so dolžni zahtevati posebne informacije o proizvodih in jih tudi upoštevati;
- specializirani prodajalci morajo upoštevati informacije o proizvodih, informacije v cenikih in še posebej vse potrebne letake od proizvajalca ter jih posredovati monterjem in končnim uporabnikom;
- monterji morajo upoštevati vse informacije o izdelkih in od proizvajalca še posebej zahtevati navodila o uporabi ter vzdrževanju in jih posredovati strankam ter končnim uporabnikom.

According to the producer's liability, the following instructions as recommended by the law and by the producer, are to be considered. Failures to observe these instructions relieves the producer of its liability.

1. BASIC INFORMATION ON LOCKING CYLINDERS

A locking cylinder (cylinder lock, profile cylinder) is in the sense of this definition a generally exchangeable component, which is installed into locks, equipment, fittings, appliances, doors or related products, which have been prepared for this purpose with the main task and duty of locking and unlocking, also opening. Other locking cylinder models are to be treated accordingly. For regular operation a locking cylinder is assigned at least one key.

Locking cylinders are separated according to their form (profile, round, oval), standard or different dimension of the cam (SIST – also Titan, DIN), the method of inserting the key into the cylinder (classic vertical insertion, horizontal for symmetrical keys), and of coursem, as per ranks or safety levels, funion (double, single, button, NG,..).

2. OPOZORILA IN NAPOTKI

Technical terms pertaining to locking cylinders and locking systems are - as far as they are not explained in this catalogue - defined and illustrated in DIN 18252.

Locking cylinders may be included without reservation into locks, equipment, fittings and so on, in the event these cylinders are related to the dimensional standard (i.e. DIN 18252) and such locks, equipment, fittings and the like, which are made specifically for locking cylinders, in accordance with this standard. In all other cases the manufacturer, dealer, installer or user of such locks, fittings, instruments, etc. has to make sure that the

locking cylinder he has selected is suitable for installation and intended for its designated purpose. Binding legal regulations must be considered. For example, panic locks cannot be fitted with locking cylinders with knobs or similar handles.

Locking cylinders which might be exposed to vandalism may protrude a maximum 3 mm from tightly fitted protective door furniture. The degree of antiburglary measures depends on the adopted requirements (see also DIN 18254).

The installation of locking cylinders has to be done in such a way that apart from the designated mounting points and outside regular operation no outside force is exerted on the locking cylinder. In addition, no outside force may be transmitted onto the bolt toe in the event of a removed key or onto the locking system in the turning direction.

For damp or cool rooms, for use under direct weather exposure, close to the sea, or for usage in an aggressive, highly corrosive ambiance, custom-made locking cylinders have to be specified. The same applies to locking cylinders which are to be used in particular dusty environments.

Normally a profile cylinder with two operating ends (double cylinders) cannot be operated with a key, as soon as another key has been inserted from the other end. In case that this has to be possible, an appropriately equipped cylinder must be selected (NG).

To use a key properly, the torque must be transmitted to the key only, when the key has been inserted completely into the key channel of the locking cylinder.

Locking cylinder and key form an operating unit. Our warranty applies exclusively to our original products.

Keys delivered later should be tested with the corresponding locking cylinder for their proper operation immediately after delivery.

Locking cylinders can be installed into locks, fittings, instruments, etc. only, if those locking cylinders are made in accordance with the dimensional norm (e.g. DIN 18254 for profile cylinders) and if those locks, fittings or instruments have been prepared especially according to these dimensional norms and standards. In all other cases the manufacturer, dealer, installer or user of such locks, fittings, instruments, etc. has to make sure that the locking cylinder or the combination of a lock and cylinder he has selected is suitable for installation and for its designated purpose. Binding legal regulations must be considered.

For example, panic locks cannot be fitted with locking cylinders with knobs or similar handles.

Incorrect usage of locking cylinders or keys, i.e. usage of products in a way other than their designated way, takes place whenever:

the torque is increased by means of application of a nail, pliers, key ring or others to the neck of the key or its head. In the interest of locking safety, the key barrel and correspondingly the key shaft are deliberately designed so narrow, that the torque can only be transmitted to the head of the key by hand;

in case additional help is used, defects and failures in the key or cylinder may occur. In the interest of providing unlocking are the key channel and thus the axle of the key intentionally narrow enough so that the turning

force may be applied only directly by hand to the head of the key.

keys keys are used as handles to move the doors. Keys are not suitable to replace the use of door knobs or handles (knobs, handles and the like);

locking cylinders are operated with bend or damaged keys;

attempts are made to operate the locking cylinder with locking tools, devices or master keys not supplied by the producer;

foreign bodies are located inside the key barrel, or, for that matter, are attached to the key or whenever maintenance instructions are not observed.

Please follow the directives and regulations on product liability for use outside Slovenia, as these may deviate from those in force in Slovenia. The party must, in this context, also consider whether there are provisions in its own country on terms of installation and use of Titan products, which generally correspond to the German DIN standard and define the framework of their responsibility for the supplied products.

3. PRODUCT PERFORMANCE

As long as product performance is not described in details in our catalogues, leaflets or performance descriptions, requirements for individual locking cylinders should be mutually agreed.

DIN 18254 "Schliesszylinder für Türschlösser" (locking cylinders for door locks) serves here as a guide. This standard determines basic and additional requirements for profile cylinders with single-row pin levers. Contents of the quoted standard are to be applied also to other locking cylinders.

The usability of locking cylinders depends, among other things, on frequency of use, environmental influence and maintenance.

Locking cylinder and key should be replaced as soon as difficulties arise, particularly when inserting or extracting the key, even when the lock has been greased according to instructions.

4. PRODUCT MAINTENANCE

Locking cylinders should be greased at least twice a year – or more frequently depending on frequency of use, with the lubricant recommended by us.

Basically, locking cylinders should never be lubricated with oil.

Only use cleaning agents which contain no corrosion stimulating elements.

5. INFORMATION AND INSTRUCTION OBLIGATIONS

To fulfil our obligations to provide information and instructions, the following documents and services are made available, upon request, to the specialized dealers, key cutting services, architects, planners, distributors and users:

) catalogues and brochures,

) texts of invitations to tender, proposal documents, locking plans,

) DIN 18 254 and DIN 18 252 standards,

) instructions for installation, operation and maintenance,

) advice by us and our field service.

Concerning selection of locking cylinders, as well as installation, operation and maintenance the following shall apply:

) architects, designers and advisory institutions are obliged to request all necessary product information from us and to observe it;

) specialized dealers are obliged to observe product information and instructions contained in the price list and particularly, to request all necessary leaflets from us and forward them to installers or users;

) installers are obliged to observe all product information and particularly, to request operating and maintenance instructions from us and to forward them to customers and users.

Gemäß der Herstellerverantwortung müssen Anweisungen, die die gesetzgebung und der Hersteller empfehlen, berücksichtigt werden. Wenn man diese nicht berücksichtigt, ist der Hersteller nicht verpflichtet die Vernatwortung zu übernehmen

1. GRUNDINFORMATIONEN ÜBER DIE SCHLIESSZYLINDER

Ein Schließzylinder (Zylindereinsatz, Profilzylinder) im Sinne dieser Definition ist ein Bauteil, das im allgemeinen austauschbar in dafür vorgerichtete Schlösser, Ausrüstung und Anlagen, deren Aufgabe Verschließen und Aufschließen, auch Aufmachen ist, eingebaut wird.

Andere Schließzylinderausführungen sind sinngemäß zu behandeln. Zur ordnungsgemäßen Betätigung ist dem Schließzylinder mindestens 1 Schlüssel zugeordnet.

Schließzylinder werden nach der Form (Profilzylinder, runde und ovale Zylinder), dem Standard bzw. verschiedener Schließnasenmaßen (SIST – auch Titan, DIN), der Art der Schlüsseleinführung in den Einsatz (klassische vertikal, waagerecht für symetrische Schlüssel), natürlich aber auch nach den Klassen bzw. Sicherheitsgrad, Funktion (doppel, einfach, Knopf, NG,...).

2. HINWEISE UND TIPPS

Technische Daten der Schließmechanismen und Schließanlagen sind, wenn nicht in deisem Katalog, in dem Standard DIN 18 252 niedergeschrieben und erläutert. Schließmechanismen dürfen ohne Vorbehalt in die Schlösser, Ausrüstung, Anlagen usw. eingeschlossen werden, wenn diese dem Massenstandard entsprechen (z.B. DIN 18252) und in solche Schlösser, Ausrüstung, Anlagen usw. die insbesondere für Schließzylinder gemäß diesem Standard gefertigt werden. In allen anderen Fällen muss es geprüft werden, ob der Schließzylinder, der ausgewählt wurde, für den einbau geeignet ist und für solchen Gebrauch bestimmt ist. Als Beispiel, Schließzylinder mit Knopf, oder mit ähnlichen Rotationsmechanismen, dürfen in Anti-Panik Schlössern nicht eingebaut werden.

Schließzylinder, auf die wir mit Kraft einwirken können, dürfen maximal 3 mm aus dem Schutzbeschlag, die sie eng umfassen, herausragen. Der Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen richtet sich nach den gestellten Anforderungen (siehe DIN 18252).

Der Einbau von Schließzylindern muss so erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und außerhalb der ordnungsgemäßen Betätigung keine Fremdkräfte auf den Schließzylinder einwirken können. Ebenso dürfen bei abgezogenem Schlüssel keine Fremdkräfte auf den Schließbart bzw. auf den Schließhebel in der Schwenkrichtung übertragen werden.

Für feuchte und kühle Räume, in Meeresnähe oder für den Einsatz in aggressiver Umgebung müssen Schließzylinder in Sonderausführung gefertigt werden. Das Gleiche gilt für Schließzylinder, die in besonders staubbelasteter Umgebung verwendet werden sollen.

Gewöhnlich kann ein Schließzylinder, der von den beiden Seiten abgeschlossen werden kann, nicht mit einem Schlüssel betätig werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt. Soll dies doch möglich sein, so ist ein Schließzylinder mit entsprechender Ausstattung zu wählen (N+G).

Bei ordnungsgemäßer Schlüsselbenutzung darf das Drehmoment erst dann auf den Schlüssel übertragen werden, wenn der Schlüssel vollständig bis zu seinem Anschlag in den Schlüsselkanal des Schließzylinders eingesteckt ist. Schließzylinder und Schlüssel bilden eine Funktionseinheit. Wir haften ausschließlich für unsere Originalprodukte und im Falle einer ordnungsgemäßen Verwendung.

Nachgelieferte Schlüssel für Schließzylinder sind sofort nach Erhalt auf ihre bestimmungsgemäße Funktion im zugehörigen Schließzylinder zu prüfen.

Im Hinsicht auf technische Bedingungen muss es berücksichtigt werdn, dass Zylindereinsätze nur dann in die Schlösser, Beschläge und andere Anlagen montiert werden können, wenn das Produkt gemäß den entsprechenden Maßnormen gefertigt wurde (Din 18254 für Zylindereinsätze) und wenn diese Schlösser, Beschläge und Anlagen diesen Maßnormen bzw. Standards angepasst wurden. In allen anderen Fällen muss der Türhersteller, Verkäufer oder der Monteur selbst die Konformität eigener Auswahl bzw. Kombination des Schlosses und Zylindereinsätzes prüfen. Dabei müssen bindende Anweisungen berücksichtigt werden.

In den Schlössern mit Anti-Panik-Funktion dürfen Zylindereinsätze mit einem Knopf oder mit ähnlichen Greifern nicht verwendet werden.

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung - von Schließzylinder oder Schlüsseln liegt

beispielsweise vor, wenn an der Schlüsselreide bzw. am Schlüsselkopf zur Erhöhung des Drehmomentes ein Hilfsmittel wie Nagel, Zange, Schlüsselbund o. ä. angesetzt wird. Wenn zusätzliche Hilfsmittel gebraucht werden, kann es zur Beschädigung des Schlüssels oder Zylindereinsatzes kommen. Im Interesse der Aufsperrsicherheit wird der Schlüsselkanal und somit auch der Schlüsselschaft bewusst so schlank ausgeführt, dass das Drehmoment nur direkt von Hand auf den Schlüsselkopf übertragen werden darf.

Schlüsselkopf darf nicht als Griffteil zur Bewegung des Türblattes verwendet werden. Der Schlüssel ist nicht geeignet die Beschläge (Knopf, Klinke etc.) zu ersetzen.

Man soll es nicht versuchen den Schließzylinder mit einem ungeeigneten oder beschädigten Schlüssel aufzuschließen;

Man soll es nicht versuchen den Schließzylinder den Schließzylinder mit Aufsperrwerkzeugen, Hilfsmitteln oder herstellerfremden Nachschlüsseln zu betätigen.

Man soll es nicht versuchen den Schließzylinder zu betätigen, wenn sich Fremdkörper im Schlüsselkanal wie auch am Schlüssel selber befinden oder wenn die Pflegeanleitung nicht beachtet worden ist.

Es muss berücksichtigt werden, dass die Direktiven und Verordnungen der Verantwortung für die Verwendung der Produkte außerhalb Sloweniens von den Vorschriften, die in Slowenien gelten, abweichen können. Kunden müssen in Verbindung damit auch berücksichtigen, dass bezüglich Installation und Verwendung der Titan Produkte in dessen eigenen Staat auch Vorschriften existieren, die im Allgemeinen dem deutschen DIN Standard entsprechen und dann für die gelieferte Produkte den Rahmen dessen eigener Verantwortung bestimmen.

3. PRODUKTLEISTUNG

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den einzelnen Schließzylinder mit uns vereinbart werden.

Richtungsweisend hierbei ist die Norm DIN 18254 »Schließzylinder für Türschlösser«. In dieser Norm sind die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Profilzylinder mit einreihigen Stiftzuhaltungen festgelegt. Der Inhalt der Norm ist sinngemäß auch auf andere Schließzylinder anzuwenden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schließzylindern ist u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege. Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Pflege Störungen, insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels, auftreten.

4. PRODUKTWARTUNG

Profilzylinder sind mindestens zweimal jährlich - je nach Beanspruchung auch öfter - mit dem von uns empfohlenen Pflegemittel zu behandeln.

Grundsätzlich dürfen Schließzylinder nicht mit Öl behandelt werden.

Es sollen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. INFORMATIONS- UND INSTRUKTIONSPFLICHTEN

Zur Erfüllung dieser Pflichten stehen den Benutzern folgende Unterlagen und Dienste auf Anforderung zur Verfügung:

) Kataloge, Prospekte

) Schließpläne

) Standards DIN 18252 und DIN 18254

) Anleitungen für Einbau, Bedienung und Pflege

) Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Schlössern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege müssen:

) Architekten, Designer und Beratungsanstalten alle erforderlichen Produktinformationen verlangen und beachten,

) Fachhändler Produktinformationen und Hinweise und Preisliste beachten, besonders aber von dem Hersteller alle erforderlichen Prospekte anfordern und an die Monteur und Endbenutzer weiterleiten,

) Monteure alle Produktinformationen beachten und besonders Bedienungs- und Pflegeanleitungen von dem Hersteller verlangen und an die Kunden und Benutzer weiterleiten.

CERTIFIKATI
CERTIFICATES
ZERTIFIKATE


ZERTIFIKAT

TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

wird für das Produkt
Profilzylinder
DIN 18252-10

DIN EN 1303:2005-04

mit der Produktbezeichnung
847 K1,
848 K1,
CVG K1

in der Ausführung
Doppelzylinder, Halbzylinder und Knaufzylinder

gefertigt in der Fertigungsstätte
TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

die Konformität mit DIN 18252:2006-12 / DIN EN 1303:2005-04
+ Zertifizierungsprogramm 20005 PIV CERT
bestätigt und das Recht zum Führen des Zeichen

In Verbindung mit der Registriernummer 0112 erteilt

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung
Wallstraße 41, D-42551 Velbert


ZERTIFIKAT

TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

wird für das Produkt
Profilzylinder
DIN 18252-10

DIN EN 1303:2005-04

mit der Produktbezeichnung
847 T 100

in der Ausführung
Doppelzylinder

gefertigt in der Fertigungsstätte
TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

die Konformität mit DIN 18252:2006-12 / DIN EN 1303:2005-04
+ Zertifizierungsprogramm 20005 PIV CERT
bestätigt und das Recht zum Führen des Zeichen

In Verbindung mit der Registriernummer 0112 erteilt

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung
Wallstraße 41, D-42551 Velbert


No 008944183

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET

CERTIFICATE OF REGISTRATION

HABM – HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT

EINTRAGUNGSURKUNDE

The President / Der Präsident

Wubbo de Boer

CERTIFIKATI
CERTIFICATES
ZERTIFIKATE
















OSNOVNE DIMENZIJE PROFILNEGA CILINDRA
BASIC PROFILE CYLINDER DIMENSIONS
GRUNDMASSEN DES PROFILZYLINDERS

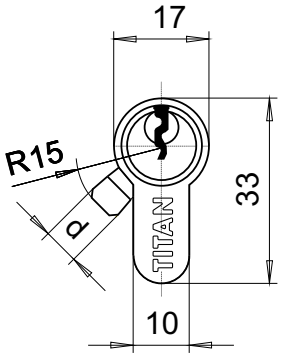


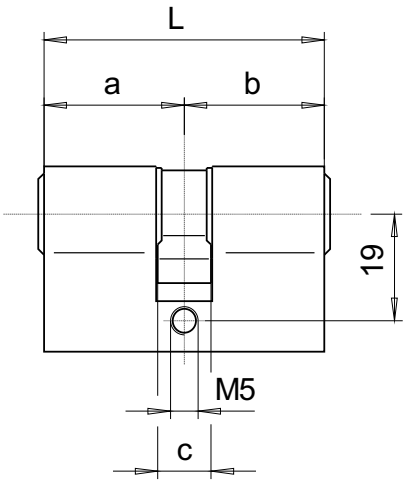

	DIN	TITAN
d	6,6 mm	5 mm
c	9,5 mm	7,5 mm



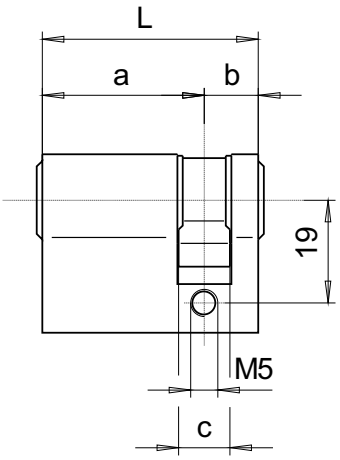

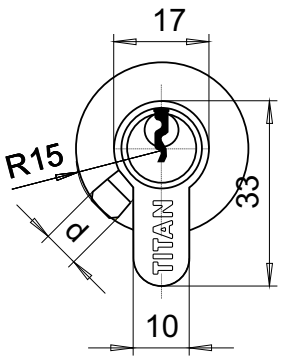

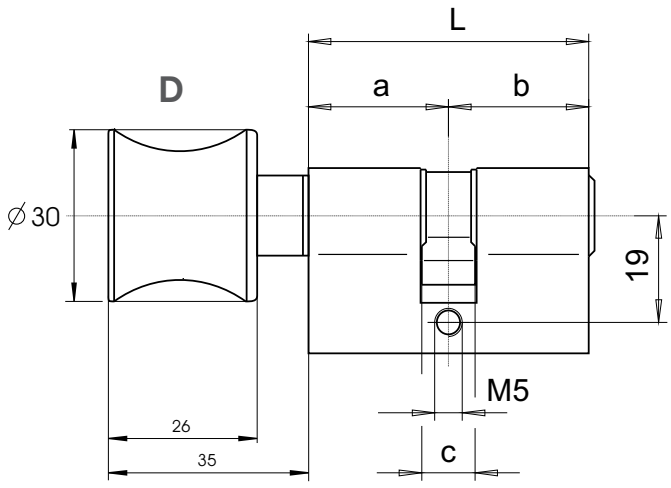


TABELA DIMENZIJ PROFILNIH CILIDROV S PETIMI KLINI

TABLE OF DIMENSIONS FOR PROFILE CYLINDERS WITH FIVE PINS
TABELLE DER MASSEN DER PROFILZYLINDER MIT FÜNF STIFTEN

			B																
			10	27.5	30	32.5	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
DVOJNI PROFILNI CILINDRI DOUBLE PROFILE CYLINDERS DOPPEL PROFIL ZYLINDER	A	27.5		o	o	o	o	o			o								
		30			x		x	x	x	x	x	x	x	x	o	o	o	o	o
		32.5				x													
		35					x	x	x	x	x	x	x	o	o	o			
		40						x	x	x	x	x	o	o	o	o			
		45							x	x	x	o	o	o	o	o			
		50								x	o	o	o	o		o			
		55									o	o	o	o					
		60										o	o	o					
		65											o	o					
		70												o					
ENOJNI PROFILNI CILINDRI SINGLE PROFILE CYLINDERS EINFACH PROFIL ZYLINDER	A	27.5	o																
		30	x																
		35	x																
		40	x																
		45	x																
		50	x																
		55	o																
		60	o																
		65	o																
		70	o																
		75	o																
DVOJINPROFILNI CILINDR Z GUMBOM DOUBLE PROFILE CYLINDERS WITH A KNOB DOPPEL PROFIL ZYLINDER MIT KNOPF	A	30			x		x	x											
		35			x		x	x											
		40			x		x	x											


TABELA DIMENZIJ STANDARDNIH PROFILNIH CILIDROV S ŠESTIMI KLINI

TABLE OF DIMENSIONS FOR STANDARD PROFILE CYLINDERS WITH SIX PINS
TABELLE DER MASSEN DER STANDARDPROFILZYLINDER MITSECHS STIFTEN

			B										
			10	31.5	36.5	41.5	46.5	51.5	56.5	61.5	66.5	71.5	76.5	81.5
DVOJNI PROFILNI CILINDRI DOUBLE PROFILE CYLINDERS DOPPEL PROFIL ZYLINDER	A	31.5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	o	o
		36.5			x	x	x	x	x	x	x	o		
		41.5				x	x	x	x	x	o	o		
		46.5					x	x	x	o	o	o		
		51.5						x	o	o	o	o		
		56.5							o	o	o	o		
		61.5								o	o	o		
		66.5									o	o		
		71.5										o		
ENOJNI PROFILNI CILINDRI SINGLE PROFILE CYLINDERS EINFACH PROFIL ZYLINDER	A	31.5	x											
		36.5	x											
		41.5	x											
		46.5	x											
		51.5	x											
		56.5	x											
		61.5	o											
		66.5	o											
		71.5	o											
		81.5	o											
DVOJIN PROFILNI CILINDR Z GUMBOM DOUBLE PROFILE CYLINDERS WITH A KNOB DOPPEL PROFIL ZYLINDER MIT KNOPF	A	31.5		x	x	x								
		36.5		x	x	x								
		41.5		x	x	x								

x standardne dimenzije / standard dimension / Standard - Dimension
o dimenzije po posebnem naročilu / dimensions by special order / Abmessungen auf Anfrage lieferbar

N+G FUNKCIJA
N+G FUNCTION
N+G FUNKTION

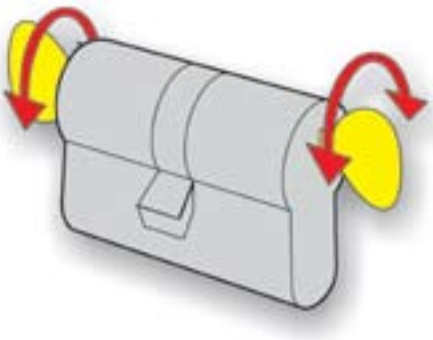



Dvojni profilni cilinder s to funkcijo omogoča neodvisno vrtenje prstana preko jeder z obeh strani. To pomeni, da lahko profilni cilinder odklenemo z drugim ključem s katere koli strani, čeprav je ključ ostal v profilnem cilindru z nasprotne strani. Tudi kadar se vrata slučajno zaprejo (npr. prepih) in je ključ ostal v cilindru na nasprotni strani, problem lahko rešimo z drugim ključem. To funkcijo je možno vgraditi v profilne cilindre, kjer je minimalna razdalja enega dela cilindra do centrale 27,5 mm. Prilagoditi jo je možno tudi v vse sisteme zaklepanja.

Uporabno v: apartmajih, stanovanjskih blokih, privatnih hišah, vhodnih in notranjih vratih, študentskih domovih, domovih za ostarele, energetskih objektih, transformatorskih postajah, industrijskih objektih, kleteh, hladilnicah, kotlovnicah, rastlinjakih itd.

The Double Cylinder with External Key Override enables the two plugs to operate independently on the same locking cam. Therefore the cylinder can be unlocked from any side with the second key, even if a key has been left in the cylinder in any position on the opposite side. Also when the door is accidentally closed (e. g. by a draught), unlocking with a second key is possible despite a key being inserted in any position in the cylinder on the other side. This particular function may be installed into cylinder locks with a minimum dimension of 27,5 mm from the cylinder face to the centreline of the cam. Left/right handed. Can be integrated in Master Key Systems.

Uses: apartments, blocks of flats, private dwellings, entrance and passage doors, youth hostels, old people's homes, power stations, transformer stations, industrial buildings, cellars, cold storage rooms, boiler rooms, fermentation rooms, etc.

Doppelprofilzylinder mit dieser Funktion nach Sonderbestellung ermöglichen unabhängiges Drehen der Schließnase über die Kerne von den beiden Seiten. Das bedeutet, dass der Schloss mit dem anderen Schlüssel, von der beliebigen Seite aufgeschlossen werden können, obwohl der erste Schlüssel von der anderen Seite noch in dem Schloss steckt. Auch dann, wenn sich die Tür zufällig schließt (z.B. wegen Durchzug) und der Schlüssel von der anderen Seite in dem Schloss stecken geblieben ist, kann das Problem mit dem zweiten Schlüssel gelöst werden. Diese Funktion kann bei den Zylinderschlössen eingebaut werden, bei denen minimale Entfernung eines Zylinderteils zu der Zentrale 27,5 mm beträgt. Sowohl für linke als auch für rechte Schlösser. Sie kann auch bei allen Schließanlagen angepasst werden.


Gebrauchbar in den Appartemens, Wohnblocks, privaten Häusern, Eingangs- und Innentüren, Studentenheimen, Altersheimen, energetischen Objekten, Umspannwerken, Industrieobjekten, Kellern, Kühllagern, Heizräumen, Gewächshäusern, usw.

OPIS VARNOSTNIH ELEMENTOV V PROFILNIH CILINDRIH

DESCRIPTION OF SAFETY ELEMENTS IN PROFILE CYLINDERS

BESCHREIBUNG DER SICHERHEITSELEMENTE IN DEN PROFILZYLINDERN


1)


2)


3)


4)


5)

1) Varovanje proti tipanju v zaklepnem mehanizmu preprečuje postopno odpiranje cilindra z vlomilskim orodjem.

2) Cilinder varujemo proti vrtanju s sistemi kaljenih zapornih klinov, klinov v jedru in klinov v oklepu.

3) Dostop do zaklepnega mehanizma varujemo s posebnimi zaprtimi - ozkimi varnostnimi profili.

4) Večje število klinov in bočnih blokad znatno povečuje število možnih kombinacij ter čas, potreben za morebitno vlomilsko odpiranje profilnih cilindrov po sistemu 'korak za korakom'.

5) Anti-bumping resist je lastnost / karakteristika profilnega cilindričnega vložka, ki opisuje odpornost proti odpiranju cilindra s t.i. »bumping« metodo nasilnega odpiranja. Metoda temelji na načelu Newtonovega nihala oz. Fizikalnega zakona »akcije in reakcije«. Posebno oblikovani kaljeni varovalni klini in zaporni klini ali bočne zaporne lamele v TITAN-ovih profilnih cilindrih uspešno preprečujejo odpiranje cilindra s to metodo.

1) Protection against »step by step« picking in the locking mechanism disable step by step opening of the cylinder with some burglar's devices.

2) Cylinder is protected against drilling by a system of hardened pins built into plugs, hardened locking pins and hardened pins of the body.

3) Forced access into the mechanism is made difficult with a special security profile.

4) Additional pins and traverse blocking mechanism rapidly increase the number of locking combinations at the same time increase the difficulty and eventual time duration of the »step by step« breaking into the locking mechanism.

5) Anti-bumping resist is a feature / characteristic of a profile cylinder describing the resistance against opening of the cylinder with so-called »bumping« method of forced opening. The method is based on the principle of the Newton's pendulum or the Physical law of »action and reaction«. Specially designed hardened safety pins and locking pins or traverse locking lamellas in TITAN's profile cylinders successfully prevent opening of the cylinder applying this method.

1) Schutz gegen Tasten im Schließmechanismus verhindert stufenweise Öffnung des Zylinders mit dem Einbruchswerkzeug.

2) Zylinder wird mit dem System der Schließstifte, Kernstifte und Gehäusestifte gegen Bohren gesichert.

3) Zugang zu dem Schließmechanismus wird mit besonders geschlossenen – engen Sicherheitsprofilen geschutzt.

4) Höhere Zahl der Stifte und Seitensperren erhöht rapid die Zahl möglicher Kombinationen und verlängert die Zeit, die für einen eventuellen Einbruch nach dem System »Schritt für Schritt« benötigt würde.

5) Anti-bumping resist ist eine Eigenschaft / Charakteristik des Profilzylinders, die Wiederstadsfähigkeit gegen Öffnen des Zylinders mit sg. »bumping« Methode eines gewaltsamen Öffnens beschreibt. Die Methode basiert auf dem Prinzip des Newton Pendels bzw. des physikalen Gesetzes der »Aktion und Reaktion«. Besonders geformte Stahlstifte und Schließstifte oder Seitensperrlamellen in Titan Profilzylindern verhindern erfolgreich Öffnung des Zylinders mit dieser Methode.

NAVODILA ZA UPORABO PROFILNIH CILINDROV
INSTRUCTIONS FOR USE OF PROFILE CYLINDERS
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR PROFILZYLINDER


1)


2)


3)


4)


5)


6)



7)


8)


9)


10)

1) Pri montaži profilnih cilindrov ne uporabljaj sile.

2) Ne vtikaj ključev v profilni cilinder z obeh strani hkrati (razen pri N+G funkciji).

3) Ne upogibaj na silo ključa levo ali desno pri vtikanju ali izvlačenju iz profilnega cilindra.

4) Ne uporabljaj sile za vrtenje ključa.

5) Ne obračaj ključa, dokler ga ne potisneš do naslona v profilni cilinder.

6) Ne uporabljaj poškodovanih ključev.

7) Profilni cilinder naj ne gleda iz ščita več kot 2mm.

8) Profilni cilinder namaži vsaj 2-krat letno z ustreznim sredstvom (WD40)

9) Ne vtikaj kakršnihkoli neprimernih predmetov v profilni cilinder.

10) Ne vleci vrat s pomočjo ključa.

1) Do not use force when installing the cylinders.

2) Do not insert both keys into the cylinder at the same time (except by N+G function).

3) Do not force the key laterally when inserting or removing.

4) Do not use force to turn key.

5) Do not turn the key until it has been inserted to its final stop.

6) Do not use damaged keys.

7) Cylinder lock must not protrude above the furniture by more then 2 mm.

8) Lubricate the cylinder with graphite (WD40) at least 2x per year.

9) Do not insert any foreign objects into the cylinder.

10) Do not pull the door with the key.

1) Bei der Montage der Zylinderschlösser keine Gewalt gebrauchen.

2) Nicht beide Schlüssel gleichzeitig in den Zylinder einführen (außer bei N+G Funktion).

3) Schlüssel beim Einführen und Herausziehen nicht seitlich verkanten.

4) Schlüssel nicht mit Gewalt drehen.

5) Schlüssel erst drehen, wenn bis zum Endanschlag eingeführt.

6) Keine beschädigten Schlüssel benutzen.


7) Der Zylinder darf nicht mehr als 2mm überstehen.

8) Zylinder mindestens 2 pro Jahr mit geeignetem Schmiermittel schmieren (WD40).

9) Keine fremden Gegenstände in den Zylinder einführen.

10) Nicht über den Schlüssel die Tür anziehen.

PRAVILNA IZMERA PROFILNEGA CILINDRA
CORRECT PROFILE CYLINDER MEASUREMENT
RICHTIGE ABMESSUNG DES PROFILZYLINDER

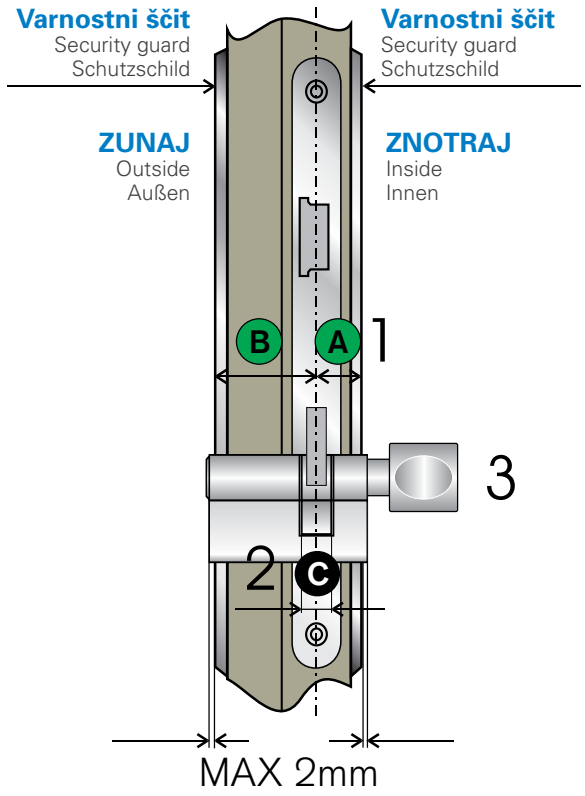

1) Določite A in B dolžino cilindra

Namig: bodite pozorni katero dimenzijo boste navedli kot zunanjo oziroma notranjo in da cilinder ne gleda več kot 2mm iz vrat!

2) Preverite dimenzijo prstana

Namig: če imate vdolbno ključavnico po DIN standardu, je dimenzija 9,5 mm, če ne, 7,5 mm oziroma upoštevajte nasvet proizvajalca vdolbne ključavnice!

3) gumb da ali ne

Namig: gumb je na notranji strani

1) Define A and B length of the cylinder

Hint: pay special attention to which dimension you intend to indicate as the internal and external one and that the cylinder does not protrude from the door by more than 2mm from the door!

2) Check dimension of the cam

Hint: in case you have a mortise lock according to DIN standard is the dimension 9,5 mm, and if not, 7,5 mm or follow the advice provided from the mortise lock manufacturer!

3) with or without the knob

Hint: the knob is located on the inner side

1) A und B-Länge des Zylinders bestimmen

Typ: seien Sie darauf aufmerksam welche Dimension Sie als Außen- bzw. Innenmass nennen und dass Zylinder nicht mehr als 2 mm aus der Tür herausragt!

2) Dimension der Schließnase prüfen

Typ: wenn es sich um Einsteckschloß nach DIN Standard handelt, beträgt die Dimension 9,5 mm, wenn nicht, dann 7,5 mm bzw. Hinweise des Herstellers berücksichtigen!

3) Knopf Ja oder Nein

Typ: Knopf an der Innenseite



PROFILINI CILINDRI – STANDARDNI

Dvojni profilni cilinder, polcilinder, dvojni profilni cilinder z gumbom

PROFILE CYLINDERS – STANDARD

Double profile cylinder, profile half-cylinder, Double profile cylinder with knob

PROFILZYLINDER - STANDARD

Doppelprofilzylinder, Halbzylinder, Doppelprofilzylinder mit Knopf



K MS

Dvojni profilni cilinder K MS
Double profile cylinder K MS
Doppelprofilzylinder K MS



Profilni polcilinder K MS
Profile half-cylinder K MS
Profilnzylinder K MS



Dvojni profilni cilinder K MS z gumbom D
Double profilecylinder K MS with knob D
Doppelprofilzylinder K MS mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking blades	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	59049
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Ne / No / Nein
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped safety pins	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	FE
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MS
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K MS
Double profile cylinder K MS
Doppelprofilzylinder K MS

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K 30-30 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421018	T040441018
K 30-35 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421019	T040441019
K 30-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421020	T040441020
K 30-45 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421021	T040441021
K 30-50 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421022	T040441022
K 30-55 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421023	T040441023
K 30-60 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421024	T040441024
K 30-65 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421025	T040441025
K 30-70 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421026	T040441026
K 35-35 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421033	T040441033
K 35-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421034	T040441034
K 35-45 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421035	T040441035
K 35-50 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421036	T040441036
K 35-55 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421037	T040441037
K 35-60 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421038	T040441038
K 35-65 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421039	T040441039
K 40-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421043	T040441043
K 40-45 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421044	T040441044
K 40-50 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421045	T040441045
K 40-55 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421046	T040441046
K 40-60 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421047	T040441047
K 45-45 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421052	T040441052
K 45-50 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421053	T040441053
K 45-55 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421054	T040441054
K 50-50 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421060	T040441060

Profilni polcilinder K MS
Profile half-cylinder K MS
Profilnzylinder K MS

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K 30-10 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421001	T040441001
K 35-10 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421002	T040441002
K 40-10 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421003	T040441003
K 45-10 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421004	T040441004
K 50-10 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421005	T040441005

Dvojni profilni cilinder K MS z gumbom D
Double profilecylinder K MS with knob D
Doppelprofilzylinder K MS mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K D30-30 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421518	T040441518
K D30-35 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421519	T040441519
K D35-30 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421580	T040441580
K D30-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421520	T040441520
K D40-30 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421581	T040441581
K D35-35 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421533	T040441533
K D35-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421534	T040441534
K D40-35 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421592	T040441592
K D40-40 MS T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040421543	T040441543

K NI

Dvojni profilni cilinder K NI
Double profile cylinder K NI
Doppelprofilzylinder K NI



Profilni polcilinder K NI
Profile half-cylinder K NI
Profilnzylinder K NI



Dvojni profilni cilinder K NI z gumbom D
Double profilecylinder K NI with knob D
Doppelprofilzylinder K NI mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	59049
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Ne / No / Nein
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	FE
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	NI
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K NI
Double profile cylinder K NI
Doppelprofilzylinder K NI

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K 30-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422018	T040442018
K 30-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422019	T040442019
K 30-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422020	T040442020
K 30-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422021	T040442021
K 30-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422022	T040442022
K 30-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422023	T040442023
K 30-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422024	T040442024
K 30-65 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422025	T040442025
K 30-70 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422026	T040442026
K 35-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422033	T040442033
K 35-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422034	T040442034
K 35-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422035	T040442035
K 35-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422036	T040442036
K 35-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422037	T040442037
K 35-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422038	T040442038
K 35-65 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422039	T040442039
K 40-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422043	T040442043
K 40-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422044	T040442044
K 40-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422045	T040442045
K 40-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422046	T040442046
K 40-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422047	T040442047
K 45-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422052	T040442052
K 45-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422053	T040442053
K 45-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422054	T040442054
K 50-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422060	T040442060

Profilni polcilinder K NI
Profile half-cylinder K NI
Profilnzylinder K NI

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K 30-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422001	T040442001
K 35-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422002	T040442002
K 40-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422003	T040442003
K 45-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422004	T040442004
K 50-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422005	T040442005

Dvojni profilni cilinder K NI z gumbom D
Double profilecylinder K NI with knob D
Doppelprofilzylinder K NI mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K D30-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422518	T040442518
K D30-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422519	T040442519
K D35-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422580	T040442580
K D30-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422520	T040442520
K D40-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422581	T040442581
K D35-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422533	T040442533
K D35-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422534	T040442534
K D40-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422592	T040442592
K D40-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040422543	T040442543

K1

Dvojni profilni cilinder K1
Double profile cylinder K1
Doppelprofilzylinder K1



Profilni polcilinder K1
Profile half-cylinder K1
Profilnzylinder K1



Dvojni profilni cilinder K1 z gumbom D
Double profilecylinder K1 with knob D
Doppelprofilzylinder K1 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	59049
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	FE
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	NI
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K1
Double profile cylinder K1
Doppelprofilzylinder K1

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K1 30-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423018	T040443018
K1 30-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423019	T040443019
K1 30-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423020	T040443020
K1 30-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423021	T040443021
K1 30-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423022	T040443022
K1 30-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423023	T040443023
K1 30-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423024	T040443024
K1 30-65 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423025	T040443025
K1 30-70 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423026	T040443026
K1 35-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423033	T040443033
K1 35-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423034	T040443034
K1 35-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423035	T040443035
K1 35-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423036	T040443036
K1 35-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423037	T040443037
K1 35-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423038	T040443038
K1 35-65 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423039	T040443039
K1 40-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423043	T040443043
K1 40-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423044	T040443044
K1 40-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423045	T040443045
K1 40-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423046	T040443046
K1 40-60 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423047	T040443047
K1 45-45 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423052	T040443052
K1 45-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423053	T040443053
K1 45-55 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423054	T040443054
K1 50-50 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423060	T040443060

Profilni polcilinder K1
Profile half-cylinder K1
Profilnzylinder K1

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K1 30-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423001	T040443001
K1 35-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423002	T040443002
K1 40-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423003	T040443003
K1 45-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423004	T040443004
K1 50-10 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423005	T040443005

Dvojni profilni cilinder K1 z gumbom D
Double profilecylinder K1 with knob D
Doppelprofilzylinder K1 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K1 D30-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423518	T040443518
K1 D30-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423519	T040443519
K1 D35-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423580	T040443580
K1 D30-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423520	T040443520
K1 D40-30 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423581	T040443581
K1 D35-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423533	T040443533
K1 D35-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423534	T040443534
K1 D40-35 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423592	T040443592
K1 D40-40 NI T 3FE A	TIT K58-TIT-NVT PRKL	T040423543	T040443543

K5ECO

Dvojni profilni cilinder K5ECO
Double profile cylinder K5ECO
Doppelprofilzylinder K5ECO



Profilni polcilinder K5ECO
Profile half-cylinder K5ECO
Profilnzylinder K5ECO



Dvojni profilni cilinder K5ECO z gumbom D
Double profilecylinder K5ECO with knob D
Doppelprofilzylinder K5ECO mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	15625
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	MS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	NI
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	100/80
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K5ECO
Double profile cylinder K5ECO
Doppelprofilzylinder K5ECO

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5ECO 30-30 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409008	T040409108
K5ECO 30-35 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409009	T040409109
K5ECO 30-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409010	T040409110
K5ECO 30-45 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409011	T040409111
K5ECO 30-50 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409012	T040409112
K5ECO 30-55 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409013	T040409113
K5ECO 30-60 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409014	T040409114
K5ECO 30-65 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409015	T040409115
K5ECO 30-70 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409016	T040409116
K5ECO 35-35 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409017	T040409117
K5ECO 35-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409018	T040409118
K5ECO 35-45 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409019	T040409119
K5ECO 35-50 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409020	T040409120
K5ECO 35-55 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409021	T040409121
K5ECO 35-60 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409022	T040409122
K5ECO 35-65 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409023	T040409123
K5ECO 40-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409024	T040409124
K5ECO 40-45 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409025	T040409125
K5ECO 40-50 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409026	T040409126
K5ECO 40-55 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409027	T040409127
K5ECO 40-60 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409028	T040409128
K5ECO 45-45 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409029	T040409129
K5ECO 45-50 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409030	T040409130
K5ECO 45-55 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409031	T040409131
K5ECO 50-50 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409032	T040409132

Profilni polcilinder K5ECO
Profile half-cylinder K5ECO
Profilnzylinder K5ECO

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5ECO 30-10 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409000	T040409100
K5ECO 35-10 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409001	T040409101
K5ECO 40-10 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409002	T040409102
K5ECO 45-10 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409003	T040409103
K5ECO 50-10 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409004	T040409104

Dvojni profilni cilinder K5ECO z gumbom D
Double profilecylinder K5ECO with knob D
Doppelprofilzylinder K5ECO mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5ECO D30-30 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409208	T040409308
K5ECO D30-35 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409209	T040409309
K5ECO D35-30 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409217	T040409317
K5ECO D30-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409210	T040409310
K5ECO D40-30 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409225	T040409325
K5ECO D35-35 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409218	T040409318
K5ECO D35-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409219	T040409319
K5ECO D40-35 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409226	T040409326
K5ECO D40-40 NI T 3MS K5	TIT K5E-TIT-NVT POKT	T040409227	T040409327

K5

Dvojni profilni cilinder K5
Double profile cylinder K5
Doppelprofilzylinder K5



Profilni polcilinder K5
Profile half-cylinder K5
Profilnzylinder K5



Dvojni profilni cilinder K5 z gumbom D
Double profilecylinder K5 with knob D
Doppelprofilzylinder K5 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	5
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	10
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	100000
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	MS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	NI
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K5
Double profile cylinderK5
Doppelprofilzylinder K5

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5 30-30 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424018	T040444018
K5 30-35 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424019	T040444019
K5 30-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424020	T040444020
K5 30-45 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424021	T040444021
K5 30-50 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424022	T040444022
K5 30-55 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424023	T040444023
K5 30-60 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424024	T040444024
K5 30-65 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424025	T040444025
K5 30-70 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424026	T040444026
K5 35-35 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424033	T040444033
K5 35-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424034	T040444034
K5 35-45 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424035	T040444035
K5 35-50 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424036	T040444036
K5 35-55 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424037	T040444037
K5 35-60 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424038	T040444038
K5 35-65 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424039	T040444039
K5 40-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424043	T040444043
K5 40-45 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424044	T040444044
K5 40-50 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424045	T040444045
K5 40-55 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424046	T040444046
K5 40-60 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424047	T040444047
K5 45-45 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424052	T040444052
K5 45-50 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424053	T040444053
K5 45-55 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424054	T040444054
K5 50-50 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424060	T040444060

Profilni polcilinder K5
Profile half-cylinder K5
Profilnzylinder K5

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5 30-10 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424001	T040444001
K5 35-10 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424002	T040444002
K5 40-10 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424003	T040444003
K5 45-10 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424004	T040444004
K5 50-10 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424005	T040444005

Dvojni profilni cilinder K5 z gumbom D
Double profilecylinder K5 with knob D
Doppelprofilzylinder K5 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K5 D30-30 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424518	T040444518
K5 D30-35 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424519	T040444519
K5 D35-30 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424580	T040444580
K5 D30-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424520	T040444520
K5 D40-30 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424581	T040444581
K5 D35-35 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424533	T040444533
K5 D35-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424534	T040444534
K5 D40-35 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424592	T040444592
K5 D40-40 NI T 4MS K5	TIT K5-TIT-NVT PRKL	T040424543	T040444543

K55

Dvojni profilni cilinder K55
Double profile cylinder K55
Doppelprofilzylinder K55



Profilni polcilinder K55
Profile half-cylinder K55
Profilnzylinder K55



Dvojni profilni cilinder K55 z gumbom D
Double profilecylinder K55 with knob D
Doppelprofilzylinder K55 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	5
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	5
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	10
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	100000
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	MS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	24
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K55
Double profile cylinder K55
Doppelprofilzylinder K55

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K55 30-30 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432018	T040552018
K55 30-35 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432019	T040552019
K55 30-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432020	T040552020
K55 30-45 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432021	T040552021
K55 30-50 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432022	T040552022
K55 30-55 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432023	T040552023
K55 30-60 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432024	T040552024
K55 30-65 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432025	T040552025
K55 30-70 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432026	T040552026
K55 35-35 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432033	T040552033
K55 35-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432034	T040552034
K55 35-45 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432035	T040552035
K55 35-50 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432036	T040552036
K55 35-55 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432037	T040552037
K55 35-60 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432038	T040552038
K55 35-65 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432039	T040552039
K55 40-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432043	T040552043
K55 40-45 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432044	T040552044
K55 40-50 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432045	T040552045
K55 40-55 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432046	T040552046
K55 40-60 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432047	T040552047
K55 45-45 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432052	T040552052
K55 45-50 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432053	T040552053
K55 45-55 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432054	T040552054
K55 50-50 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432060	T040552060

Profilni polcilinder K55
Profile half-cylinder K55
Profilnzylinder K55

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K55 30-10 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432001	T040452001
K55 35-10 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432002	T040452002
K55 40-10 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432003	T040452003
K55 45-10 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432004	T040452004
K55 50-10 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432005	T040452005

Dvojni profilni cilinder K55 z gumbom D
Double profilecylinder K55 with knob D
Doppelprofilzylinder K55 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K55 D30-30 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432518	T040452518
K55 D30-35 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432519	T040452519
K55 D35-30 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432580	T040452580
K55 D30-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432520	T040452520
K55 D40-30 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432581	T040452581
K55 D35-35 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432533	T040452533
K55 D35-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432534	T040452534
K55 D40-35 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432592	T040452592
K55 D40-40 MN T 4MS K5	TIT K55-TIT-PG POKT	T040432543	T040452543

K56

Dvojni profilni cilinder K56
Double profile cylinder K56
Doppelprofilzylinder K56



Profilni polcilinder K56
Profile half-cylinder K56
Profilnzylinder K56



Dvojni profilni cilinder K56 z gumbom D
Double profilecylinder K56 with knob D
Doppelprofilzylinder K56 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	5
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	11
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	500000
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	MS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K56
Double profile cylinder K56
Doppelprofilzylinder K56

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K56 31-31 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425018	T040445018
K56 31-36 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425019	T040445019
K56 31-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425020	T040445020
K56 31-46 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425021	T040445021
K56 31-51 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425022	T040445022
K56 31-56 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425023	T040445023
K56 31-61 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425024	T040445024
K56 31-66 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425025	T040445025
K56 31-71 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425026	T040445026
K56 36-36 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425033	T040445033
K56 36-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425034	T040445034
K56 36-46 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425035	T040445035
K56 36-51 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425036	T040445036
K56 36-56 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425037	T040445037
K56 36-61 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425038	T040445038
K56 36-66 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425039	T040445039
K56 41-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425043	T040445043
K56 41-46 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425044	T040445044
K56 41-51 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425045	T040445045
K56 41-56 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425046	T040445046
K56 41-61 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425047	T040445047
K56 46-46 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425052	T040445052
K56 46-51 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425053	T040445053
K56 46-56 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425054	T040445054
K56 51-51 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425060	T040445060

Profilni polcilinder K56
Profile half-cylinder K56
Profilnzylinder K56

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K56 31-10 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425001	T040445001
K56 36-10 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425002	T040445002
K56 41-10 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425003	T040445003
K56 46-10 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425004	T040445004
K56 51-10 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425005	T040445005

Dvojni profilni cilinder K56 z gumbom D
Double profilecylinder K56 with knob D
Doppelprofilzylinder K56 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K56 D31-31 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425518	T040445518
K56 D31-36 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425519	T040445519
K56 D36-31 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425580	T040445580
K56 D31-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425520	T040445520
K56 D41-31 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425581	T040445581
K56 D36-36 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425533	T040445533
K56 D36-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425534	T040445534
K56 D41-36 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425592	T040445592
K56 D41-41 MN T 4MS K56	TIT K56-TIT-NVT PRKL	T040425543	T040445543

K66

Dvojni profilni cilinder K66
Double profile cylinder K66
Doppelprofilzylinder K66



Profilni polcilinder K66
Profile half-cylinder K66
Profilnzylinder K66



Dvojni profilni cilinder K66 z gumbom D
Double profilecylinder K66 with knob D
Doppelprofilzylinder K66 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	5
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	5
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	16
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	16000000
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	24
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K66
Double profile cylinder K66
Doppelprofilzylinder K66

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K66 31-31 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426018	T040446018
K66 31-36 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426019	T040446019
K66 31-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426020	T040446020
K66 31-46 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426021	T040446021
K66 31-51 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426022	T040446022
K66 31-56 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426023	T040446023
K66 31-61 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426024	T040446024
K66 31-66 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426025	T040446025
K66 31-71 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426026	T040446026
K66 36-36 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426033	T040446033
K66 36-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426034	T040446034
K66 36-46 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426035	T040446035
K66 36-51 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426036	T040446036
K66 36-56 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426037	T040446037
K66 36-61 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426038	T040446038
K66 36-66 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426039	T040446039
K66 41-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426043	T040446043
K66 41-46 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426044	T040446044
K66 41-51 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426045	T040446045
K66 41-56 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426046	T040446046
K66 41-61 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426047	T040446047
K66 46-46 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426052	T040446052
K66 46-51 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426053	T040446053
K66 46-56 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426054	T040446054
K66 51-51 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426060	T040446060

Profilni polcilinder K66
Profile half-cylinder K66
Profilnzylinder K66

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K66 31-10 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426001	T040446001
K66 36-10 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426002	T040446002
K66 41-10 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426003	T040446003
K66 46-10 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426004	T040446004
K66 51-10 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426005	T040446005

Dvojni profilni cilinder K66 z gumbom D
Double profilecylinder K66 with knob D
Doppelprofilzylinder K66 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K66 D31-31 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426518	T040446518
K66 D31-36 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426519	T040446519
K66 D36-31 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426580	T040446580
K66 D31-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426520	T040446520
K66 D41-31 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426581	T040446581
K66 D36-36 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426533	T040446533
K66 D36-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426534	T040446534
K66 D41-36 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426592	T040446592
K66 D41-41 MN T 4NS K66 VK	TIT K66-TIT-PG PRKL	T040426543	T040446543

Dvojni profilni cilinder K6
Double profile cylinder K6
Doppelprofilzylinder K6



Profilni polcilinder K6
Profile half-cylinder K6
Profilnzylinder K6



Dvojni profilni cilinder K6 z gumbom D
Double profilecylinder K6 with knob D
Doppelprofilzylinder K6 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	6
wtevilo različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	10077696
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Da / Yes / Ja
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	20
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Da / Yes / Ja

Dvojni profilni cilinder K6
Double profile cylinder K6
Doppelprofilzylinder K6

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6 31-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427018	T040447018
K6 31-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427019	T040447019
K6 31-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427020	T040447020
K6 31-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427021	T040447021
K6 31-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427022	T040447022
K6 31-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427023	T040447023
K6 31-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427024	T040447024
K6 31-66 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427025	T040447025
K6 31-71 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427026	T040447026
K6 36-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427033	T040447033
K6 36-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427034	T040447034
K6 36-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427035	T040447035
K6 36-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427036	T040447036
K6 36-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427037	T040447037
K6 36-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427038	T040447038
K6 36-66 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427039	T040447039
K6 41-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427043	T040447043
K6 41-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427044	T040447044
K6 41-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427045	T040447045
K6 41-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427046	T040447046
K6 41-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427047	T040447047
K6 46-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427052	T040447052
K6 46-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427053	T040447053
K6 46-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427054	T040447054
K6 51-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427060	T040447060

Profilni polcilinder K6
Profile half-cylinder K6
Profilnzylinder K6

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6 31-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427001	T040447001
K6 36-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427002	T040447002
K6 41-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427003	T040447003
K6 46-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427004	T040447004
K6 51-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427005	T040447005

Dvojni profilni cilinder K6 z gumbom D
Double profilecylinder K6 with knob D
Doppelprofilzylinder K6 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6 D31-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427518	T040447518
K6 D31-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427519	T040447519
K6 D36-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427580	T040447580
K6 D31-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427520	T040447520
K6 D41-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427581	T040447581
K6 D36-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427533	T040447533
K6 D36-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427534	T040447534
K6 D41-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427592	T040447592
K6 D41-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6-TIT-NVT POKT	T040427543	T040447543

K6RX

Dvojni profilni cilinder K6RX
Double profile cylinder K6RX
Doppelprofilzylinder K6RX



Profilni polcilinder K6RX
Profile half-cylinder K6RX
Profilnzylinder K6RX



Dvojni profilni cilinder K6RX z gumbom D
Double profilecylinder K6RX with knob D
Doppelprofilzylinder K6RX mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	2
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	8
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	10077696
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	20
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Da / Yes / Ja
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Da / Yes / Ja

Dvojni profilni cilinder K6RX
Double profile cylinder K6RX
Doppelprofilzylinder K6RX

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6RX 31-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428018	T040448018
K6RX 31-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428019	T040448019
K6RX 31-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428020	T040448020
K6RX 31-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428021	T040448021
K6RX 31-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428022	T040448022
K6RX 31-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428023	T040448023
K6RX 31-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428024	T040448024
K6RX 31-66 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428025	T040448025
K6RX 31-71 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428026	T040448026
K6RX 36-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428033	T040448033
K6RX 36-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428034	T040448034
K6RX 36-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428035	T040448035
K6RX 36-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428036	T040448036
K6RX 36-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428037	T040448037
K6RX 36-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428038	T040448038
K6RX 36-66 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428039	T040448039
K6RX 41-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428043	T040448043
K6RX 41-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428044	T040448044
K6RX 41-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428045	T040448045
K6RX 41-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428046	T040448046
K6RX 41-61 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428047	T040448047
K6RX 46-46 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428052	T040448052
K6RX 46-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428053	T040448053
K6RX 46-56 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428054	T040448054
K6RX 51-51 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428060	T040448060

Profilni polcilinder K6RX
Profile half-cylinder K6RX
Profilnzylinder K6RX

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6RX 31-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428001	T040448001
K6RX 36-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428002	T040448002
K6RX 41-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428003	T040448003
K6RX 46-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428004	T040448004
K6RX 51-10 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428005	T040448005

Dvojni profilni cilinder K6RX z gumbom D
Double profilecylinder K6RX with knob D
Doppelprofilzylinder K6RX mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
K6RX D31-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428518	T040448518
K6RX D31-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428519	T040448519
K6RX D36-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428580	T040448580
K6RX D31-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428520	T040448520
K6RX D41-31 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428581	T040448581
K6RX D36-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428533	T040448533
K6RX D36-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428534	T040448534
K6RX D41-36 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428592	T040448592
K6RX D41-41 MN T 4NS WR VK	TIT K6RX-TIT-NVT POKT	T040428543	T040448543

T100

Dvojni profilni cilinder T100
Double profile cylinder T100
Doppelprofilzylinder T100



Profilni polcilinder T100
Profile half-cylinder T100
Profilnzylinder T100



Dvojni profilni cilinder T100 z gumbom D
Double profilecylinder T100 with knob D
Doppelprofilzylinder T100 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	8
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	14
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	136048896
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Da / Yes / Ja
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	20
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Da / Yes / Ja
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Da / Yes / Ja



Dvojni profilni cilinder T100
Double profile cylinder T100
Doppelprofilzylinder T100

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
T100 31-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429018	T040449018
T100 31-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429019	T040449019
T100 31-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429020	T040449020
T100 31-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429021	T040449021
T100 31-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429022	T040449022
T100 31-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429023	T040449023
T100 31-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429024	T040449024
T100 31-66 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429025	T040449025
T100 31-71 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429026	T040449026
T100 36-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429033	T040449033
T100 36-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429034	T040449034
T100 36-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429035	T040449035
T100 36-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429036	T040449036
T100 36-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429037	T040449037
T100 36-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429038	T040449038
T100 36-66 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429039	T040449039
T100 41-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429043	T040449043
T100 41-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429044	T040449044
T100 41-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429045	T040449045
T100 41-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429046	T040449046
T100 41-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429047	T040449047
T100 46-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429052	T040449052
T100 46-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429053	T040449053
T100 46-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429054	T040449054
T100 51-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429060	T040449060

Profilni polcilinder T100
Profile half-cylinder T100
Profilnzylinder T100

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
T100 31-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429001	T040449001
T100 36-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429002	T040449002
T100 41-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429003	T040449003
T100 46-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429004	T040449004
T100 51-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429005	T040449005

Dvojni profilni cilinder T100 z gumbom D
Double profilecylinder T100 with knob D
Doppelprofilzylinder T100 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
T100 D31-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429518	T040449518
T100 D31-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429519	T040449519
T100 D36-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429580	T040449580
T100 D31-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429520	T040449520
T100 D41-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429581	T040449581
T100 D36-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429533	T040449533
T100 D36-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429534	T040449534
T100 D41-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429592	T040449592
T100 D41-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100-TIT-NVT POKT	T040429543	T040449543

T100RX

Dvojni profilni cilinder T100RX
Double profile cylinder T100RX
Doppelprofilzylinder T100RX



Profilni polcilinder T100RX
Profile half-cylinder T100RX
Profilnzylinder T100RX



Dvojni profilni cilinder T100RX z gumbom D
Double profilecylinder T100RX with knob D
Doppelprofilzylinder T100RX mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	8
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	14
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	136048896
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	24
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent : EP1662077	Patent : EP1662077	Patent : EP1662077	Da / Yes / Ja
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Da / Yes / Ja

Dvojni profilni cilinder T100RX
Double profile cylinder T100RX
Doppelprofilzylinder T100RX

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T100RX 31-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430018	T040450018
T100RX 31-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430019	T040450019
T100RX 31-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430020	T040450020
T100RX 31-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430021	T040450021
T100RX 31-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430022	T040450022
T100RX 31-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430023	T040450023
T100RX 31-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430024	T040450024
T100RX 31-66 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430025	T040450025
T100RX 31-71 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430026	T040450026
T100RX 36-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430033	T040450033
T100RX 36-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430034	T040450034
T100RX 36-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430035	T040450035
T100RX 36-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430036	T040450036
T100RX 36-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430037	T040450037
T100RX 36-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430038	T040450038
T100RX 36-66 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430039	T040450039
T100RX 41-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430043	T040450043
T100RX 41-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430044	T040450044
T100RX 41-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430045	T040450045
T100RX 41-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430046	T040450046
T100RX 41-61 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430047	T040450047
T100RX 46-46 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430052	T040450052
T100RX 46-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430053	T040450053
T100RX 46-56 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430054	T040450054
T100RX 51-51 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430060	T040450060

Profilni polcilinder T100RX
Profile half-cylinder T100RX
Profilnzylinder T100RX

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T100RX 31-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430001	T040450001
T100RX 36-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430002	T040450002
T100RX 41-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430003	T040450003
T100RX 46-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430004	T040450004
T100RX 51-10 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430005	T040450005

Dvojni profilni cilinder T100RX z gumbom D
Double profilecylinder T100RX with knob D
Doppelprofilzylinder T100RX mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T100RX D31-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430518	T040450518
T100RX D31-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430519	T040450519
T100RX D36-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430580	T040450580
T100RX D31-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430520	T040450520
T100RX D41-31 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430581	T040450581
T100RX D36-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430533	T040450533
T100RX D36-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430534	T040450534
T100RX D41-36 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430592	T040450592
T100RX D41-41 MN T 4NS XR VK	TIT T100RX-TIT-NVT POKT	T040430543	T040450543

T200

Dvojni profilni cilinder T200
Double profile cylinder T200
Doppelprofilzylinder T200



Profilni polcilinder T200
Profile half-cylinder T200
Profilnzylinder T200



Dvojni profilni cilinder T200 z gumbom D
Double profilecylinder T200 with knob D
Doppelprofilzylinder T200 mit Knopf D



Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Da / Yes / Ja
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	6
Število pasivnih zapornih klinov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0
Število bočnih zapornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	5
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	5
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	16
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	362797056
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	4
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	NS
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MN
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Da / Yes / Ja
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	POKT
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	24
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja
Patent: EP2003272	Patent: EP2003272	Patent: EP2003272	Da / Yes / Ja
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder T200
Double profile cylinder T200
Doppelprofilzylinder T200

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T200 31-31 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431018	T040451018
T200 31-36 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431019	T040451019
T200 31-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431020	T040451020
T200 31-46 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431021	T040451021
T200 31-51 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431022	T040451022
T200 31-56 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431023	T040451023
T200 31-61 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431024	T040451024
T200 31-66 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431025	T040451025
T200 31-71 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431026	T040451026
T200 36-36 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431033	T040451033
T200 36-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431034	T040451034
T200 36-46 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431035	T040451035
T200 36-51 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431036	T040451036
T200 36-56 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431037	T040451037
T200 36-61 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431038	T040451038
T200 36-66 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431039	T040451039
T200 41-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431043	T040451043
T200 41-46 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431044	T040451044
T200 41-51 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431045	T040451045
T200 41-56 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431046	T040451046
T200 41-61 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431047	T040451047
T200 46-46 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431052	T040451052
T200 46-51 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431053	T040451053
T200 46-56 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431054	T040451054
T200 51-51 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431060	T040451060

Profilni polcilinder T200
Profile half-cylinder T200
Profilnzylinder T200

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T200 31-10 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431001	T040451001
T200 36-10 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431002	T040451002
T200 41-10 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431003	T040451003
T200 46-10 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431004	T040451004
T200 51-10 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431005	T040451005

Dvojni profilni cilinder T200 z gumbom D
Double profilecylinder T200 with knob D
Doppelprofilzylinder T200 mit Knopf D

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	DIN
T200 D31-31 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431518	T040451518
T200 D31-36 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVTPOKT	T040431519	T040451519
T200 D36-31 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431580	T040451580
T200 D31-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431520	T040451520
T200 D41-31 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431581	T040451581
T200 D36-36 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431533	T040451533
T200 D36-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431534	T040451534
T200 D41-36 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431592	T040451592
T200 D41-41 MN T 4NS T200 VK	TIT T200-TIT-NVT POKT	T040431543	T040451543

DOM Sigma in DOM Sigma Plus





Na vsaki strani po 6 aktivnih pinov	On each side of 6 active pins	6 aktive PIN-Koden an jeder Seite
12 kontrolnih klinov	12 control pins	12 Prüfstifte
Posebna izvedba pinov proti »pickingu«	Special version of pins against »picking«	Sonderausführung der PIN-Kode gegen »Picking«
Jekleni pini – zaščita proti vrtanju	Steel pins - protection against drilling	Stahl-PIN-Kode – Anbohrschutz
Potrebno je izpolniti 19 pogojev za odprtje	It is necessary to meet 19 conditions for opening	19 Schließberechtigungsabfragen je Schließseite
Modularna izvedba kot dodatna zaščita proti lomljenju	Modular construction as an additional protection against fracture	Modulare Ausführung als zusätzlicher Schutz gegen Bechen
Obojestransko odpiranje (opcija)	Both sides opening (optional)	Kann von den beiden Seiten geöffnet werden (Option)
Dobavljiv v sistemih MK, GMK, CMK	Available in systems MK, GMK, CMK	Lieferbar in den Systemen MK, GMK, CMK
Varnostna kartica	Security Card	Sicherheitskarte
Možnost kombinacije s sistemom DOM ClipTac	Capability with the system DOM ClipTac	kann mit dem System DOM ClipTac kombiniert werden

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK

DOM iX DAS



Zaščiten patent kopiranja ključev do leta 2024	Copy patent protected keys until 2024	Bis 2024 geschütztes Patent der Schlüsselkopierung
Na vsaki strani po 5 aktivnih ohišnih zatičev	On each side of 5 active casing pins	5 aktive Gehäusestifte an jeder Seite
Posebna izvedba zatičev proti »pickingu«	Special version of pins against »picking«	Sonderausführung der Stifte gegen »Picking«
Jekleni zatiči – zaščita proti vrtanju	Steel pins - protection against drilling	Stahlstifte – Anbohrschutz
Potrebno je izpolniti do 21 pogojev za odprtje	It is necessary to meet 21 conditions for opening	21 Schließberechtigungsabfragen je Schließseite
Modularna izvedba kot dodatna zaščita proti lomljenju	Modular construction as an additional protection against fracture	Modulare Ausführung als zusätzlicher Schutz gegen Brechen
Obojestransko odpiranje (opcija)	Both sides opening (optional)	Kann von den beiden Seiten geöffnet werden (Option)
Varnostna kartica	Security Card	Sicherheitskarte
Dobavljiv v sistemih MK, GMK, CMK	Available in systems MK, GMK, CMK	Lieferbar in den Systemen MK, GMK, CMK
Možnost kombinacije s sistemom DOM ClipTac	Capability with the system DOM ClipTac	kann mit dem System DOM ClipTac kombiniert werden

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK

DOM iX 6SR



Obojestranski ključ s posebno 45° gibljivo kroglico	Double-sided key with a special 45 ° moving ball	doppelseitiger Schlüssel mit einer besonderen 45° beweglichen Kügelchen
Na vsaki strani po 5 aktivnih ohišnih pinov	On each side of 5 active casing pins	5 aktive Gehäusestifte an jeder Seite
2 aktivni kontrolni letvi	2 active control slats	2 aktive Prüfleisten
Posebna izvedba pinov proti »pickingu«	Special version of pins against »picking«	Sonderausführung der Stifte gegen »picking«
Jekleni pini – zaščita proti vrtanju	Steel pins - protection against drilling	Stahlstifte – Anbohrschutz
Potrebno je izpolniti 23 pogojev za odprtje	It is necessary to meet 23 conditions for opening	23 Schließberechtigungsabfragen je Schließseite
Možnost modularne izvedbe	With possibility of modular construction	Modulare Ausführung möglich
Obojestransko odpiranje (opcija)	Both sides opening (optional)	Kann von den beiden Seiten geöffnet werden (Option)
Varnostna kartica	Security Card	Sicherheitskarte
Dobavljiv v sistemih MK, GMK, CMK	Available in systems MK, GMK, CMK	Lieferbar in den Systemen MK, GMK, CMK
Patentna zaščita ključa do 2021	Patent protected keys until 2021	Patentschutz bis 2021
Možnost kombinacije s sistemom DOM ClipTac	Capability with the system DOM ClipTac	kann mit dem System DOM ClipTac kombiniert werden

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK

DOM ix Saturn



Obojestranski ključ s posebno 45° gibljivo kroglico	Double-sided key with a special 45 ° moving ball	doppelseitiger Schlüssel mit einer besonderen 45° beweglichen Kügelchen
Na vsaki strani po 9 aktivnih ohišnih pinov	On each side of 9 active casing pins	9 aktive Gehäusestifte an jeder Seite
1 aktivna kontrolna letvica	1 active control slat	1 aktivna kontrolna letvica
Posebna izvedba pinov proti »pickingu«	Special version of pins against »picking«	Sonderausführung der Stifte gegen »picking«
Jekleni pini – zaščita proti vrtanju	Steel pins - protection against drilling	Stahlstifte – Anbohrschutz
Potrebno je izpolniti 23 pogojev za odprtje	It is necessary to meet 23 conditions for opening	23 Schließberechtigungsabfragen je Schließseite
Možnost modularne izvedbe – povečana zaščita proti trganju	With possibility of modular construction - increased protection against tearing	Modulare Ausführung möglich – schützt besser vor Reißen
Obojestransko odpiranje (opcija)	Both sides opening (optional)	Kann von den beiden Seiten geöffnet werden (Option)
Varnostna kartica	Security Card	Sicherheitskarte
Dobavljiv v sistemih MK, GMK, CMK	Available in systems MK, GMK, CMK	Lieferbar in den Systemen MK, GMK, CMK
Patentna zaščita ključa do 2021	Patent protected keys until 2021	Patentschutz bis 2021
Možnost kombinacije s sistemom DOM ClipTac	Capability with the system DOM ClipTac	kann mit dem System DOM ClipTac kombiniert werden
Možnost prekodiranja (2 v 1)	With possibility of transcoding (2 in 1)	Umschlüsselung möglich (2 in 1)
Certifikat VdS BZ + (modularna izvedba)	With certificate VdS BZ + (modular design)	Zertifikat VdS BZ + (modulare Ausführung)

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK

DOM Diamant



Na vsaki strani 21 rotirajočih diskov iz nerjavečega jekla	On each side 21 rotating disks stainless steel	21 rotierende Scheiben aus Edelstahl an jeder Seite
Trije dodatni zaporni valjčki na obodu cilindra	three additional shut rollers at the periphery of the cylinder	Drei zusätzliche Schließrollen auf dem Zylindergehäuse
Posebno jekleno ohišje, narejeno po MIM tehnologiji	Special steel casing, drawn up in MIM Technology	Besonderes stählernes Gehäuse, gefertigt nach MIM Technologie
Visoka protivlomna zaščita	High security device	Hoch einbruchhemmend
»Bumping« metoda onemogočena	»Bumping« method is disabled	»Bumping« Methode unmöglich
Modularna izvedba – povečana zaščita proti trganju	Modular design - enhanced protection against tearing	Modulare Ausführung möglich – schützt besser vor Reißen
Majhna obraba in enostavno vzdrževanje	Low wear and easy maintenance	Kleiner Verschleiß und einfache Wartung
Jeklen lasersko izdelan ključ	Steel manufactured laser key	Lasergefertigter Schlüssel aus Stahl
Tridimenzionalni profil ključa, narejen s CNC tehnologijo	Three-dimensional profile key, made by CNC technology	Schlüsselprofil dreidimensional, gefertigt mit CNC Technologie
Možnost modularne izvedbe – povečana zaščita proti trganju	The possibility modular construction - increased protection against tearing	Modulare Ausführung möglich – schützt besser vor Reißen
Varnostna kartica	Security Card	Sicherheitskarte
Kopije ključev je mogoče izdelati samo na firmi DOM	Copies of the keys can be made only by the company name DOM	Schlüsselkopie kann nur in der Firma DOM gefertigt werden
Neskončno število kombinacij	Infinite number of combinations	Unendliche Zahl der Kombinationen
Potrebno je izpolniti 35 pogojev za odprtje	It is necessary to meet 35 conditions for opening	35 Schließberechtigungsabfragen je Schließseite
Obojestransko odpiranje	Both sides opening	Kann von den beiden Seiten geöffnet werden
Dobavljiv v sistemih MK, GMK, CMK	Available in systems MK, GMK, CMK	Lieferbar in den Systemen MK, GMK, CMK
Certifikat VdS BZ +	Certificate VdS BZ +	Zertifikat VdS BZ +

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK

DOM Protector



Visoka mehanska in elektronska zaščita (VDS Class B)	High mechanical and electronic protection (VDS Class B)	Hoher mechanischer und elektronischer Schutz (VDS Class B)
Odklepanje z medijem pristopne kontrole (kartica, obesek)	Unlocking with media access control (Card, fob)	Öffnen mit dem Medium der Zutrittskontrolle (Karte, Anhänger)
Možnost polcilindra in cilindra za steklena vrata	The possibility of half cylinder and cylinder of glass doors	Halbzylinder und Zylinder für Glastüren möglich
Možna obojestranska kontrola	Possible bilateral control	Kontrolle von den beiden Seiten möglich
Sistem brez dodatne vezave in kablov	System without additional connections and cables	System ohne zusätzlicher Bindung und Kabel
Idealna rešitev za steklena in požarna vrata	Ideal solution for glass and fire doors	Ideale Lösung für Glastür und Brandtür
Napajanje v cilindričnem vložku	Power in a cylindrical cartridge	Einspeisung im Zylindereinsatz
Povezljiv v »on-line« sistem	Connects to the »on-line« system	Kann in »on-line« System verkoppelt werden
Preprosto dodajanje/brisanje uporabnikov	Simply add / delete users	Einfaches Anfügen/Löschen der Benutzer
Shranjevanje do 2000 preteklih dogodkov	Save up to the 2000 past events	Bis zu 2000 vergangene Ereignisse können gespeichert werden
Kombinacija klasičnega ključa s ClipTac oddajnikom	The combination of classical key with ClipTac transmitter	Kombination eines klassischen Schlüssels mit ClipTac Transmiter

DOM®
SICHERHEITSTECHNIK





PROFILNI CILINDRI – SPECIALNI
PROFILE CYLINDERS – SPECIAL
PROFILZYLINDER – SPEZIELLE



Dvojni profilni cilinder K MS

Double profile cylinder K MS

Doppel-Profilzylinder K MS



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K 22-22 MS T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040421010	T040441010
K 25-25 MS T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040421011	T040441011
K 27-27 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421012	T040441012
K 27-30 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421013	T040441013
K 27-33 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421014	T040441014
K 27-35 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421015	T040441015
K 27-40 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421016	T040441016
K 33-33 MS T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040421032	T040441032

			22-22 MS	25-25 MS	27 MS
Odporen proti nasilnemu potiskanju zapornih elementov v ohišje	Resistant against pushing the locking elements in the casing	beständig gegen Schieben der Stifte ins Gehäse	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	3	3	5
Število pasivnih zapornih klonov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0	0	0
Število bočnih z apornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0	0	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0	0	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	3	3	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	512	512	59049
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3	3	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	FE	FE	FE
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	MS	MS	MS
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL	PRKL	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40	40	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein

Dvojni profilni cilinder K NI

Double profile cylinder K NI

Doppel-Profilzylinder K NI



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K 22-22 NI T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040422010	T040442010
K 25-25 NI T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040422011	T040442011
K 27-27 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422012	T040442012
K 27-30 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422013	T040442013
K 27-33 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422014	T040442014
K 27-35 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422015	T040442015
K 27-40 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422016	T040442016
K 32-32 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040422032	T040442032

			22-22 NI	25-25 NI	27 NI
Odporen proti nasilnemu potiskanju zapornih elementov v ohišje	Resistant against pushing the locking elements in the casing	beständig gegen Schieben der Stifte ins Gehäse	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Anti-bumping funkcija	Anti-bumping function	Anti-bumping Funktion	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Število aktivnih zapornih klinov	Number of active locking pins	Zahl der aktiven Sperrstifte	3	3	5
Število pasivnih zapornih klonov	The number of passive locking pins	Zahl der passiven Sperrstifte	0	0	0
Število bočnih z apornih klinov	The number lateral locking pins	Zahl der seitlichen Sperrstifte	0	0	0
Število zapornih lamel	The number of locking strips	Zahl der Sperrlamellen	0	0	0
Skupno število elementov	The total number of elements	Gesamtzahl der Elemente	3	3	5
Število različnih zaklepnih kombinacij (teoretično)	The number of different locking combinations (in theory)	Zahl der verschiedenen Schließkombinationen (theoretisch)	512	512	59049
Zaščita proti vrtanju ohišja	Protection against drilling the casing	Gehäusebohrschutz	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Zaščita proti vrtanju v jedra	Protection against drilling the core	Kernbohrschutz	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Posebno oblikovani varovalni klini	Special shaped wedges buffer	Besondere Form der Sicherungsstifte	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Število ključev	Number of keys	Zahl der Schlüssel	3	3	3
Material ključev	Key Material	Material der Schlüssel	FE	FE	FE
Opcija N&G	Option N&G	Option N&G	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Da / Yes / Ja
Površinska zaščita profilnega cilindra	Surface protection of profile cylinders	Oberflächenschutz des Profilzylinders	NI	NI	NI
Lastniška kartica	Proprietary Card	Eigentümerkarte	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Pakiranje- posamično v	Packaging-individually in	Verpackung- einzeln	PRKL	PRKL	PRKL
Pakiranje v transportni karton: kos	Packaging in the transport carton: piece	Verpackung - Karton: Stück	40	40	40
Pritrdilni vijak: M5x60, jeklo Zn	Fixing screws: M5x60, steel Zn	Befestigungsschraube: M5x60, Stahl Zn	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja	Da / Yes / Ja
Patent	Patent	Patent	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein
Specialen profil otežuje posege v mehanizmu profilnega cilindra	A special profile makes it difficult to intervene in the mechanism of profile cylinders	Spezialprofil erschwert den Eingriff ins Mechanismus des Profilzylinders	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein	Ne / No / Nein

K1

Dvojni profilni cilinder K1

Double profile cylinder K1

Doppelprofilzylinder K1



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K1 22-22 NI T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040423010	T040443010
K1 25-25 NI T 3FE A	TIT T54-TIT-NVT PRKL	T040423011	T040443011
K1 27-27 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423012	T040443012
K1 27-30 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423013	T040443013
K1 27-33 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423014	T040443014
K1 27-35 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423015	T040443015
K1 27-40 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423016	T040443016
K1 33-33 NI T 3FE A	TIT T58-TIT-NVT PRKL	T040423032	T040443032

Možna izdelava v vseh kvaliteteah cilindrov Potential production of all qualities of cylinders Fertigung in allen Qualitäten möglich

K1 BAD

Dvojni profilni cilinder K1 BAD

Double profile cylinder K1 BAD

Doppel-Profilzylinder K1 BAD





Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA / CODE / CODE TITAN	 DIN
K1 D30-30 MN T 0KL	TIT BAD PRKL	T040422113	T040442113
K1 D30-35 MN T 0KL	TIT BAD PRKL	T040422114	T040442114


Profilni cilinder s podaljškom za gumb

Profile cylinder with extention for the knob

Profilzylinder mit Verlängerung für Knopf

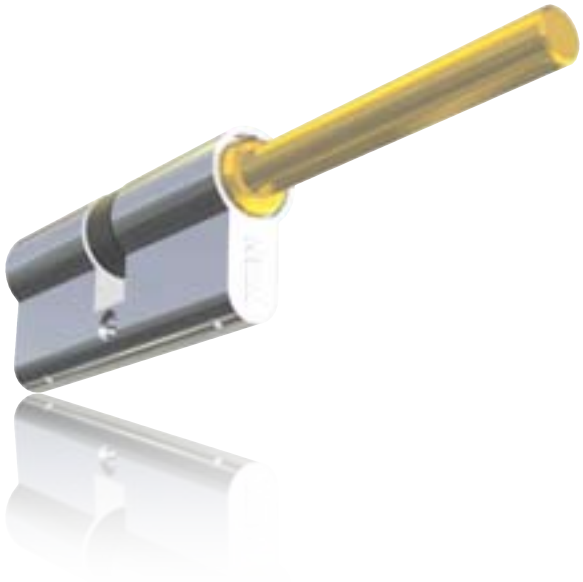

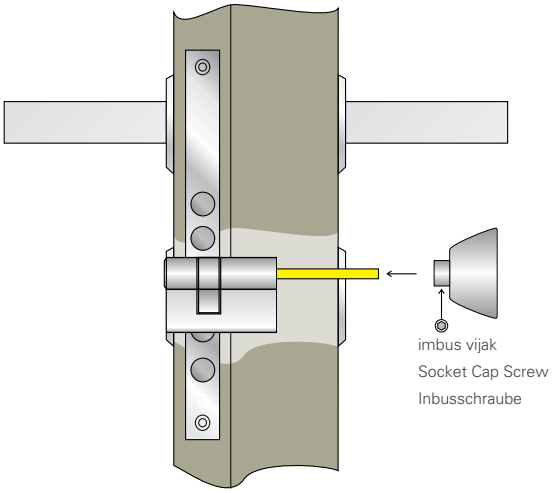

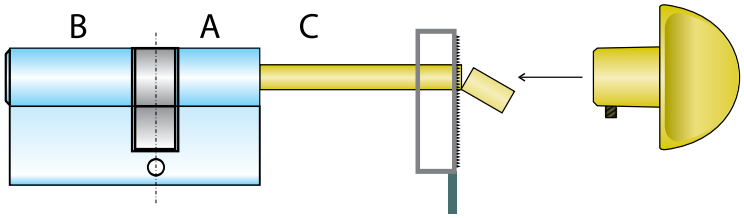

Uporaba: v primerih, kjer je debelina vrat izven standarih dimenzij in je potreba, da se z notranje strani uporablja gumb.

Dimenzija B je variabilna, dimenzija A je vedno 30 mm, dimenzija C, podaljšek za gumb, je v osnovi 60mm in se po potrebi skrajša na poljubno dimenzijo (glede na debelino vrat)

Use: in cases where the thickness of the door is outside the standardized dimensions and there is a need to use the inside button.

Dimension B is variable, , the dimension A there is a always 30 mm, dimension C, an extension of a knob, is based on 60mm and, if necessary, be reduced to any dimension (depending on the thickness of the door)

Verwendung: wenn die Türstärke nicht standardmässig ist und von der inneren Seite Knopf verwendet werden muss.

Masse B ist variabel, Masse A ist immer 30 mm, Masse C, Verlängerung für den Knopf beträgt grundsätzlich 60 mm, kann aber nach Bedarf auf den beliebigen Mass verkürzt werden (im Hinsicht auf die Türstärke)

Cilinder VDC


Cylinder VDC

Zylinder VDC



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
VDC K NI 3FE	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040400834
VDC K5 NI 3MS	TIT K5-TIT-NVT SKIN	T040424110
VDC K55 NI 3MS	TIT K55-TIT-PG SKIN	T040432110
VDC K56 NI 3MS	TIT K56-TIT-NVT SKIN	T040425110
VDC K66 NI 3NS	TIT K66-TIT-PG SKIN	T040426110
VDC K6 NI 3NS	TIT K6-TIT-NVT SKIN	T040427110
VDC K6XR NI 3NS	TIT K6RX-TIT-NVT SKIN	T040428110
VDC T100 NI 3NS	TIT T100-TIT-NVT SKIN	T040429110
VDC T100XR NI 3NS	TIT T100XR-TIT-NVT SKIN	T040430110
VDC T200 NI 3NS	TIT T200-TIT-NVT SKIN	T040431110

Lastnosti kot profilni cilindri: K, K5, K55, K56, K66, K6, K6RX, T100, T100RX, T200	Features such as profile cylinders: K, K5, K55, K56, K66, K6, K6RX, T100, T100RX, T200	Eigenschaften als Profilzylinder: K, K5, K55, K56, K66, K6, K6RX, T100, T100RX, T200
Ohišje: cinkova zlitina Ni	Body: zinc alloy Ni	Gehäuse: Zinklegierung Ni
Jedro: medenina Ni	Plug: brass Ni	Kern: Messing Ni
Trije ključi: jeklo Ni	Three keys: steel Ni	Drei Schlüssel: Stahl Ni
Dva pritrdilna vijaka: M5 x 40 mm - jeklo Zn, za debelino vrat od 38 do 55 mm	Two fixing screws: M5 x 40 mm - steel Zn, for thickness of the door from 38 to 55 mm	Zwei Befestigungsschrauben:M5 x 40 mm - Stahl Zn, für die Türstärke von 38 bis 55 mm
Rozeta: cinkova zlitina Ni	Rose: zinc alloy Ni	Rosette: Zinklegierung Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Pakiranje: posamično s 4. ključi, rozeto in vijakoma v plastični vrečki	Packaging: individually with fourth keys, a rosette and bolts in a plastic bag	Verpackung: einzeln mit 4 Schlüsseln, Rosette und Schrauben in einem Plastikbeutel
Pripomba: Po želji dobavimo tudi daljše vijake in pritrdilno ploščo.	Note: We also supply longer bolts and mounting plate.	Bemerkung: nach Wunsch liefern wir auch längere Schrauben und Befestiigungsplatte

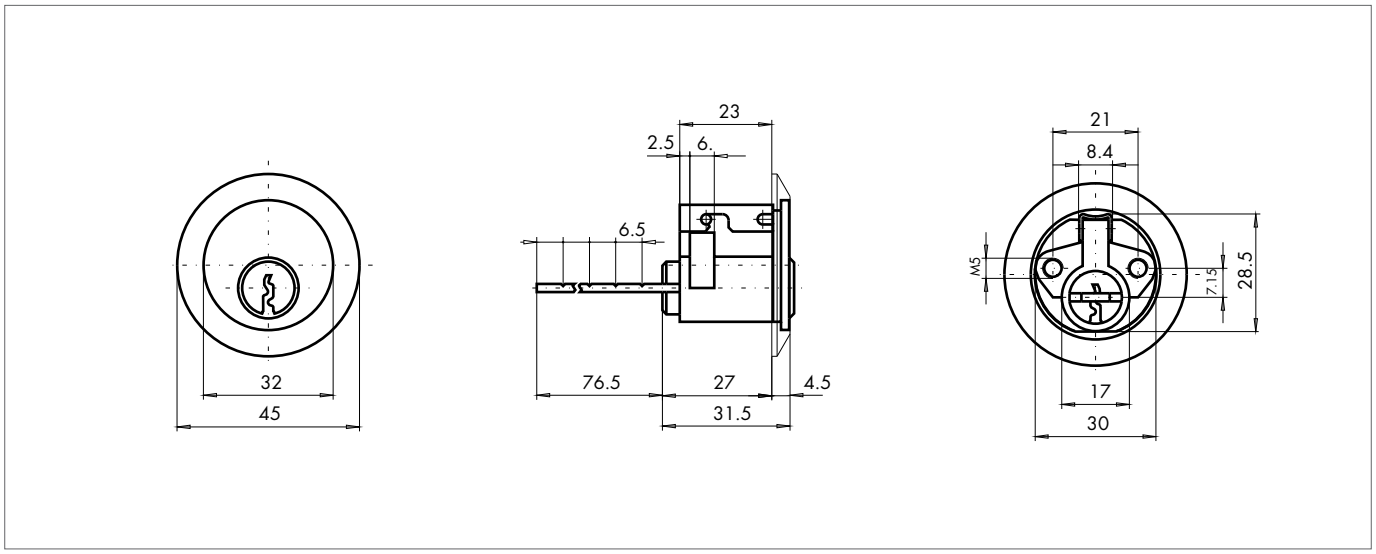

EI – 13

Cilinder EI – 13


Cylinder EI – 13

Zylinder EI – 13



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
EI-13 K NI 3FE	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040422111

Oklep in jedro: medenina Ni	Body and plug: brass Ni	Gehäuse und Kern: Messing Ni
Zapah in trije ključi: jeklo Ni	Bolt and 3 keys: steel Ni	Riegel und drei Schlüssel: Stahl Ni
Ščit: cinkova zlitina in jeklo Zn	Shield: zinc alloy and steel Zn	Schutzschild: Zinklegierung und Stahl Zn
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Lasnosti cilindra:) 4 medeninasti zaporni klini) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)	Characteristic of cylinder:) 4 locking pins made of brass) mushroom type drivers protection against picking	Zylindereigenschaften:) 4 Messingsperrstifte) besonders geformte Schutzstifte (Aufsperrsicherung)
Opomba: Število ključev se pri naročilu lahko poljubno izbira. Poljubno se izbira tudi oblika profila ključa. Pri naročilu je potrebno navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo.	Note: Any number of keys as well as the profiles of the keys are available. When ordering please specify left (1) or right (2) variant.	Bemerkung: Zahl der Schlüssel kann beliebig. Beliebige Auswahl der Profilgriffe möglich. Bei Bestellung linke (1) oder rechte (2) Ausführung nennen.
Cilinder lahko priredimo v vse zaklepne sisteme.	The cylinder can be assigned to all locking systems.	Zylinder kann allen Schließsystemen angepasst werden.
Pakiranje: posamično z 2 ključema, ščitom in 4 vijaki M4 x 10 v PE vrečko	Packed: Packed single with 2 keys, shield and 4 screws M4x10 in a plastic bag.	Verpackung: einzeln mit 2 Schlüsseln, Schutzschild und 4 Schrauben M4 x 10 in einem Plastikbeutel

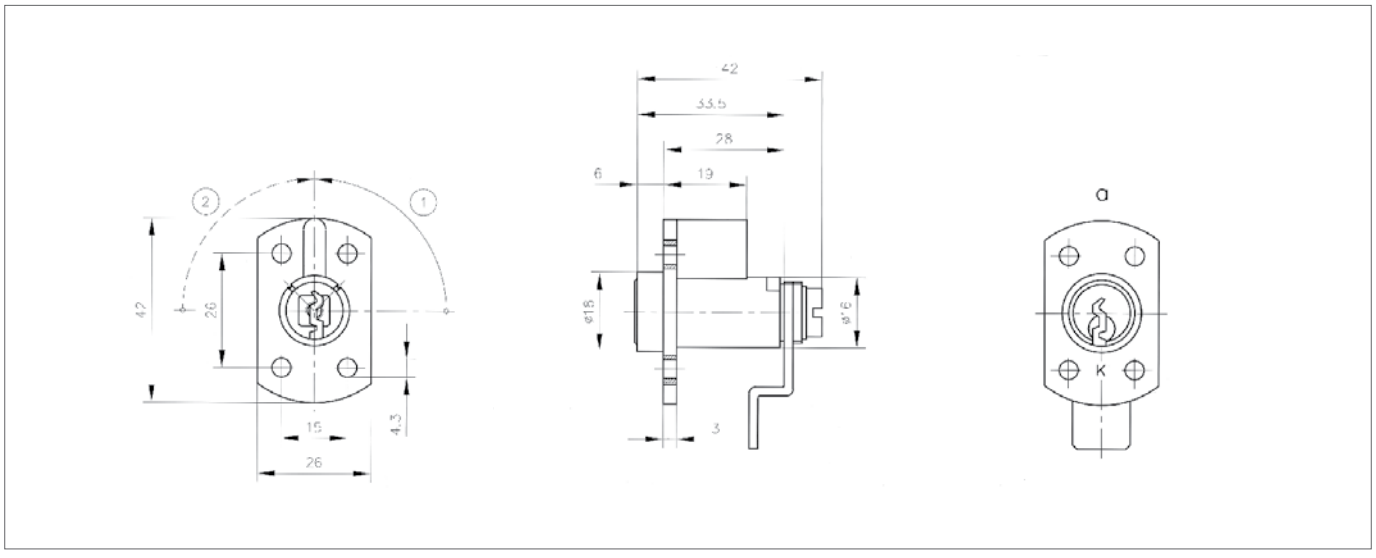

Cilinder KO – 11

Cylinder KO – 11


Zylinder KO – 11



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
KO-11 3FE A	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040406636

Ohišje: medenina Ni	Body: brass Ni	Gehäuse: Messing Ni
Zapah in trije ključi: jeklo Ni	Locking lever and 3 keys: steel Ni	Riegel und 3 Schlüssel: Stahl Ni
Matica: M 23 X 1, medenina Ni	Nut: M 23 X 1, brass Ni	Mutter: M 23 X 1, Messing Ni
Rozeta: medenina Ni	Rose: brass Ni	Rosette: Messing Ni
Vzmeti: nerjaveča žica	Springs: Stainless steel wire	Federn: rostgeschützter Draht
Lasnosti cilindra:) Pet medeninastih klinov	Characteristic of cylinder:) 5 locking pins made of brass	Zylindereigenschaften:) 5 Messingstifte
Uporaba: za vrata iz pločevine, lesa ali plastike	Use: Use: for metallic, wooden and plastic doors	Verwendung: für die Tür aus Blech, Holz oder Kunststoff
Opis: Hod ključa in zapaha je 90°. Ključ se da izvleči samo v položaju 'a'.	Description: Turning angle of the key and the locking lever is 90° Key can be extracted only in a position 'a'.	Beschreibung: Schließweg des Schlüssels und Schließhebels 90°. Schlüsselabzug nur in Stellung 'a'.
Možno je izdelava v sistemu enotnega ključa in ostalih zaklepnih sistemih profilnih cilindrov.	can be adapted to all kinds of locking systems	In allen Profilzylinder – Schließanlagen integrierbar
Pri naročilu je potrebno navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo.	When ordering please specifiy left (L) or right (R) variant.	Bei Bestellung linke (1) oder rechte (2) Ausführung nennen.
Pakiranje: s tremi ključi, rozeto in zapahom v SKIN	Packed: with 3 keys, rosette and deadbolt in SKIN.	Verpackung: mit 3 Schlüsseln, Rosette und Riegel in einem SKIN

Hod ključa in zapaha je 90°.
Ključ se da izvleči samo v položaju 'a'.
Turning angle of the key and the locking lever is 90°
Key can be extracted only in a position 'a'.
Schliessweg des Schlüssels und Schliesshebels 90°.
Schlüsselabzug nur in Stellung 'a

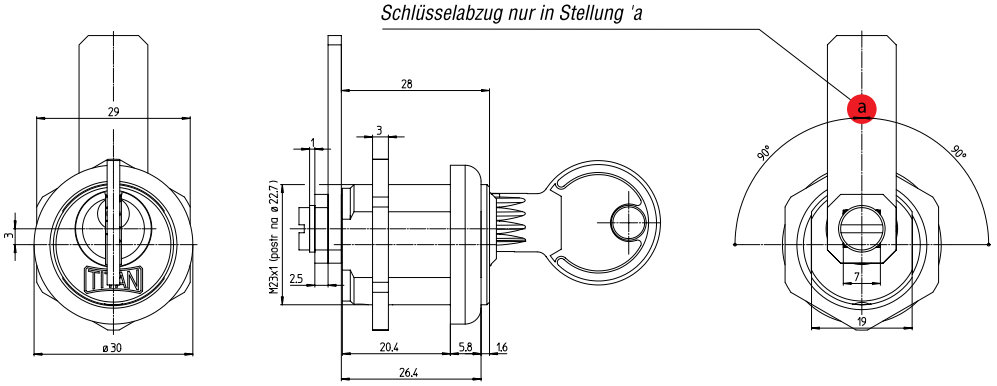

KO – 13

Cilinder KO – 13


Cylinder KO – 13
Zylinder KO – 13



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
KO-13 K NI 3FE	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040401493
KO-13 K5 NI 3MS	TIT K5-TIT-NVT SKIN	T040424112
KO-13 K55 NI 3MS	TIT K55-TIT-PG SKIN	T040432112
KO-13 K56 NI 3MS	TIT K56-TIT-NVT SKIN	T040425112
KO-13 K66 NI 3NS	TIT K66-TIT-PG SKIN	T040426112
KO-13 K6 NI 3NS	TIT K6-TIT-NVT SKIN	T040427112
KO-13 K6XR NI 3NS	TIT K6RX-TIT-NVT SKIN	T040428112
KO-13 T100 NI 3NS	TIT T100-TIT-NVT SKIN	T040429112
KO-13 T100XR NI 3NS	TIT T100XR-TIT-NVT SKIN	T040430112
KO-13 T200 NI 3NS	TIT T200-TIT-NVT SKIN	T040431112


Ohišje in jedro: medenina Ni	Body and plug: brass Ni	Gehäuse und Kern: Messing Ni
Zapah in trije ključi: jeklo Ni	Locking lever and 3 keys: steel Ni	Riegel und 3 Schlüssel i: Stahl Ni
Matica M25 x 1,25: jeklo Zn	Nut M25 x 1,25: steel Zn	Mutter M25 x 1,25: Stahl Zn
Rozeta: cinkova zlitina Ni	Rosette: zinc-Ni alloy	Rosette: Zinklegierung Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Značilnosti cilindra:) pet medeninastih zapornih klinov) več kot 10.000 različnih zaklepnih kombinacij) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)	Characteristic of cylinder:) 5 locking pins made of brass) more than 10.000 locking combinations) mushroom type drivers protection against picking	Zylindereigenschaften:) 5 Messingstifte) Mehr als 10.000 Schließkombinationen) besonders geformte Schutzstifte (Aufsperrsicherung)
Uporaba: za vrata iz pločevine, stekla in plastike	Use: for metallic, glass and plastic doors	Verwendung: für die Tür aus Blech, Holz oder Kunststoff
Opis: Hod ključa in zapaha je 90°. Ključ se da izvleči samo v položaju 'a'.	Description: Turning angle of the key and the locking lever is 90°. Key can be extracted only in a position 'a'.	Beschreibung: Schließweg des Schlüssels und Schließhebels 90°. Schlüsselabzug nur in Stellung 'a'.
Možno je izdelava v sistemu enotnega ključa in ostalih zaklepnih sistemih profilnih cilindrov.	can be adapted to all kinds of locking systems	In allen Profilzylinder – Schließanlagen integrierbar
Pri naročilu je potrebno navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo.	When ordering please specifiy left (L) or right (R) variant.	Bei Bestellung linke (1) oder rechte (2) Ausführung nennen.
Pakiranje: s tremi ključi, rozeto in zapahom v PE vrečko	Packed: with 3 keys, rosette and locking lever in a PE bag.	Verpackung: mit 3 Schlüsseln, Rosette und Riegel in einem Plastikbeutel

Hod ključa in zapaha je 90°.
Ključ se da izvleči samo v položaju 'a'.
Turning angle of the key and the locking lever is 90°
Key can be extracted only in a position 'a'.
Schliessweg des Schlüssels und Schliesshebels 90°.
Schlüsselabzug nur in Stellung 'a

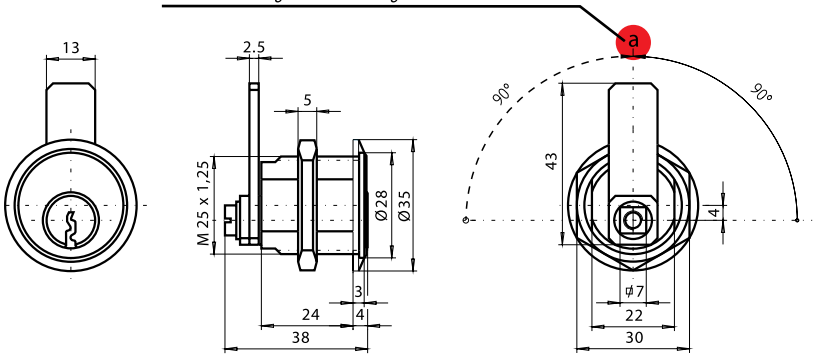


OBLIKE IN DIMENZIJE GUMBOV
FORMS AND DIMENSIONS OF KNOBS
FORMEN UND MASSEN DER KNÖPFE


A

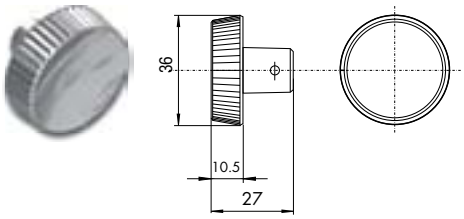


B

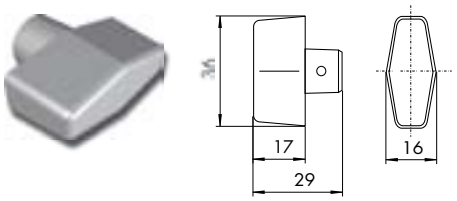


C

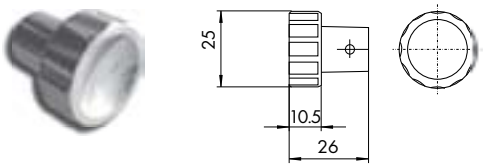

D

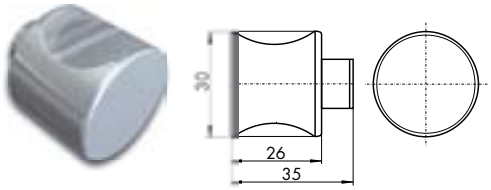

E

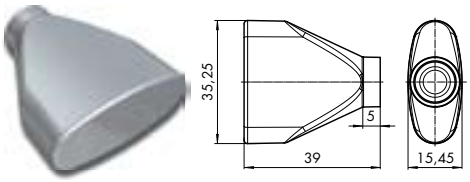

F*



poliran mesing	Polished brass	Messing poliert	ACC/POMOLINO/PC/F
bronzan mesing	Bronzed brass	Messing bronziert	ACC/POMOLINO/PC/FOG
kromirano	Chromium	verchromt	ACC/POMOLINO/PC/FCL
mat kromirano	Satinized chromium	verchromt matt	ACC/POMOLINO/PC/FCS
mat mesing - brass	Satinized	Messing matt	ACC/POMOLINO/PC/FOS

Rozeta za gumb*
Cover plate for knob*
Rosette für Knopf *



poliran mesing	Polished brass	Messing poliert	ACC/MOSTRINA/I/OPSV
bronzan mesing	Bronzed brass	Messing bronziert	ACC/MOSTRINA/I/OGPSV
kromirano	Chromium	verchromt	ACC/MOSTRINA/I/CPSV
mat kromirano	Satinized chromium	verchromt matt	ACC/MOSTRINA/I/CSPSV
mat mesing - brass	Satinized	Messing matt	ACC/MOSTRINA/I/OSPSV

*Za profilni cilinder s podaljškom za gumb (str. 75)
*For profile cylinder with extention for the knob (page 75)
*Für profilzylinder mit Verlängerung für Knopf (Seite 75)



PROFILNI CILINDRI – MODULARNI

PROFILE CYLINDERS – MODULAR

PROFILZYLINDER – MODULARE



Modularni cilindri



Modularni profilni cilinder - je namenjen za zaklepanje debelejših vrat, kjer je ena ali obe strani cilindra, gledano od pritrdilnega vijaka, daljši od 70mm.
Ohišje cilindra je sestavljeno iz več komponent in ga je tako moč zložiti po stopnji 5 mm, do dolžine 140 mm v vsako smer od pritrdilnega vijaka.
Možna izdelava v vseh kvalitetah profilnih cilindrov od K do T200 in vseh površinskih obdelavah: medenina, nikelj, mat-nikelj.

Možne kombinacije: vsaka dimenzija z vsemi



Profile cylinder - Modular is designed for thicker doors lock, where one or both sides of the cylinder when viewed from the screw is longer than 70mm.
The housing of the cylinder is composed of several components and is so can be folded at a rate of 5 mm, up to a length of 140 mm in each direction from the screw.
Potential production in all qualities of profile cylinder from K to the T200 and all surface finishes: brass, nickel, satin-nickel.

Possible combinations: each dimension with all



Profilzylinder – modular, ist für Verschließen stärkerer Türen bestimmt, bei denen eine oder die beiden Seiten des Zylinders, gesehen von dem Befestigungsschraube, länger als 70mm sind.
Zylindergehäuse besteht aus mehreren bestandteilen und kann nach 5 mm Stuffen, bis zur Länge 140 mm in jede Richtung bis zu dem Befestigungsschraube zusammengelegt werden.
Profilzylinder können in allen Qualitätetn von K bis T200 und in allen Oberflächenberaibutungen gefertigt werden: Messing, Nickel, Nickel-Matt.

Mögliche Kombinationen: jede Abmessung

Modularni s petimi klini - enostransko in dvostransko podaljšan
Modular, with five pins, one sided and two sided extension
Modular profilzylinder mit funf sperstiftr - einseitig verlängert

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
30	70	35	70	40	70	45	70	50	70
30	75	35	75	40	75	45	75	50	75
30	80	35	80	40	80	45	80	50	80
30	85	35	85	40	85	45	85	50	85
30	90	35	90	40	90	45	90	50	90
30	95	35	95	40	95	45	95	50	95
30	100	35	100	40	100	45	100	50	100
30	105	35	105	40	105	45	105	50	105
30	110	35	110	40	110	45	110	50	110
30	115	35	115	40	115	45	115	50	115
30	120	35	120	40	120	45	120	50	120
30	125	35	125	40	125	45	125	50	125
30	130	35	130	40	130	45	130	50	130
30	135	35	135	40	135	45	135	50	135
30	140	35	140	40	140	45	140	50	140

A in B
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

Možne vse kombinacije med A in B
Possible combinations: each dimension with all
Mögliche Kombinationen: jede Abmessung

Modularni s šestimi klini - enostransko (dvostransko) podaljšan
Modular, with six pins, one sided (two sided) extension
Modular profilzylinder mit sehs sperstiftr - einseitig verlängert

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
31.5	71.5	36.5	71.5	41.5	71.5	46.5	71.5	51.5	71.5
31.5	76.5	36.5	76.5	41.5	76.5	46.5	76.5	51.5	76.5
31.5	81.5	36.5	81.5	41.5	81.5	46.5	81.5	51.5	81.5
31.5	86.5	36.5	86.5	41.5	86.5	46.5	86.5	51.5	86.5
31.5	91.5	36.5	91.5	41.5	91.5	46.5	91.5	51.5	91.5
31.5	96.5	36.5	96.5	41.5	96.5	46.5	96.5	51.5	96.5
31.5	101.5	36.5	101.5	41.5	101.5	46.5	101.5	51.5	101.5
31.5	106.5	36.5	106.5	41.5	106.5	46.5	106.5	51.5	106.5
31.5	111.5	36.5	111.5	41.5	111.5	46.5	111.5	51.5	111.5
31.5	116.5	36.5	116.5	41.5	116.5	46.5	116.5	51.5	116.5
31.5	121.5	36.5	121.5	41.5	121.5	46.5	121.5	51.5	121.5
31.5	126.5	36.5	126.5	41.5	126.5	46.5	126.5	51.5	126.5
31.5	131.5	36.5	131.5	41.5	131.5	46.5	131.5	51.5	131.5
31.5	136.5	36.5	136.5	41.5	136.5	46.5	136.5	51.5	136.5
31.5	141.5	36.5	141.5	41.5	141.5	46.5	141.5	51.5	141.5

A in B
71.5
76.5
81.5
86.5
91.5
96.5
101.5
106.5
111.5
116.5
121.5
126.5
131.5
136.5
141.5

Možne vse kombinacije med A in B
Possible combinations: each dimension with all
Mögliche Kombinationen: jede Abmessung



PROFILNI CILINDRI – GRADBENI


PROFILE CYLINDERS – CONSTRUCTION

PROFILZYLINDER – BAUPROFILZYLINDER





POZDRAVLJENI, SOSEDJE! KAKO GRE?
EH, TAKO-TAKO
ARES? KAJ PA JE NAROBE?
MOJ SIN JE IZGUBIL KLJUČ OD VHODNIH VRAT, ZDAJ PA ME SKRBI, DA NAŠ NE BI OBISKALI NEPOVABLJENI GOSTJE!
JAZ PA SEM IMEL V HIŠI CEL KUP OBRTNIKOV, DAL SEM JIM KLJUČE, ZDAJ PA NE MOREM MIRNO SPATI
RAZMIŠLJAM, DA BI DAL ZAMENJATI VSE KLJU-ČAVNICE...


KO SEM Z DRUŽINO ODPOTOVAL NA MORJE, SEM ZAUPAL KLJUČE OD HIŠE SOSEDU... IN, NO, SAJ VESTE... KAJ ČE JE MOGOČE NAREDIL DUPLIKAT...?
TUDI JAZ SEM IMELA PODOBNE TEŽAVE, A SEM JIH Z LAHKOTO REŠILA!
?
JA, KAKO PA?
POVEJTE ŠE NAM!
REŠITEV JE TITAN DOMINO!

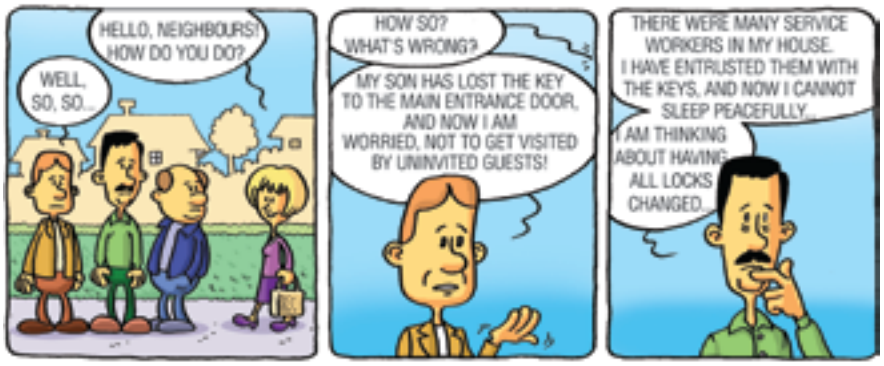
HELLO, NEIGHBOURS! HOW DO YOU DO?
WELL, SO, SO...
HOW SO? WHAT'S WRONG?
MY SON HAS LOST THE KEY TO THE MAIN ENTRANCE DOOR, AND NOW I AM WORRIED, NOT TO GET VISITED BY UNINVITED GUESTS!
THERE WERE MANY SERVICE WORKERS IN MY HOUSE. I HAVE ENTRUSTED THEM WITH THE KEYS, AND NOW I CANNOT SLEEP PEACEFULLY.
I AM THINKING ABOUT HAVING ALL LOCKS CHANGED...


WHEN I WENT TO THE SEASIDE WITH MY FAMILY, I GAVE THE KEYS TO MY NEIGHBOR... WELL, YOU KNOW... PERHAPS HE MADE SOME COPIES...?
I WAS EXPERIENCING SIMILAR PROBLEMS, BUT I'VE SOLVED THEM EASILY!
?
WELL, HOW HAVE YOU SUCCEEDED?
PLEASE SHARE WITH US!
THE SOLUTION IS TITAN DOMINO!

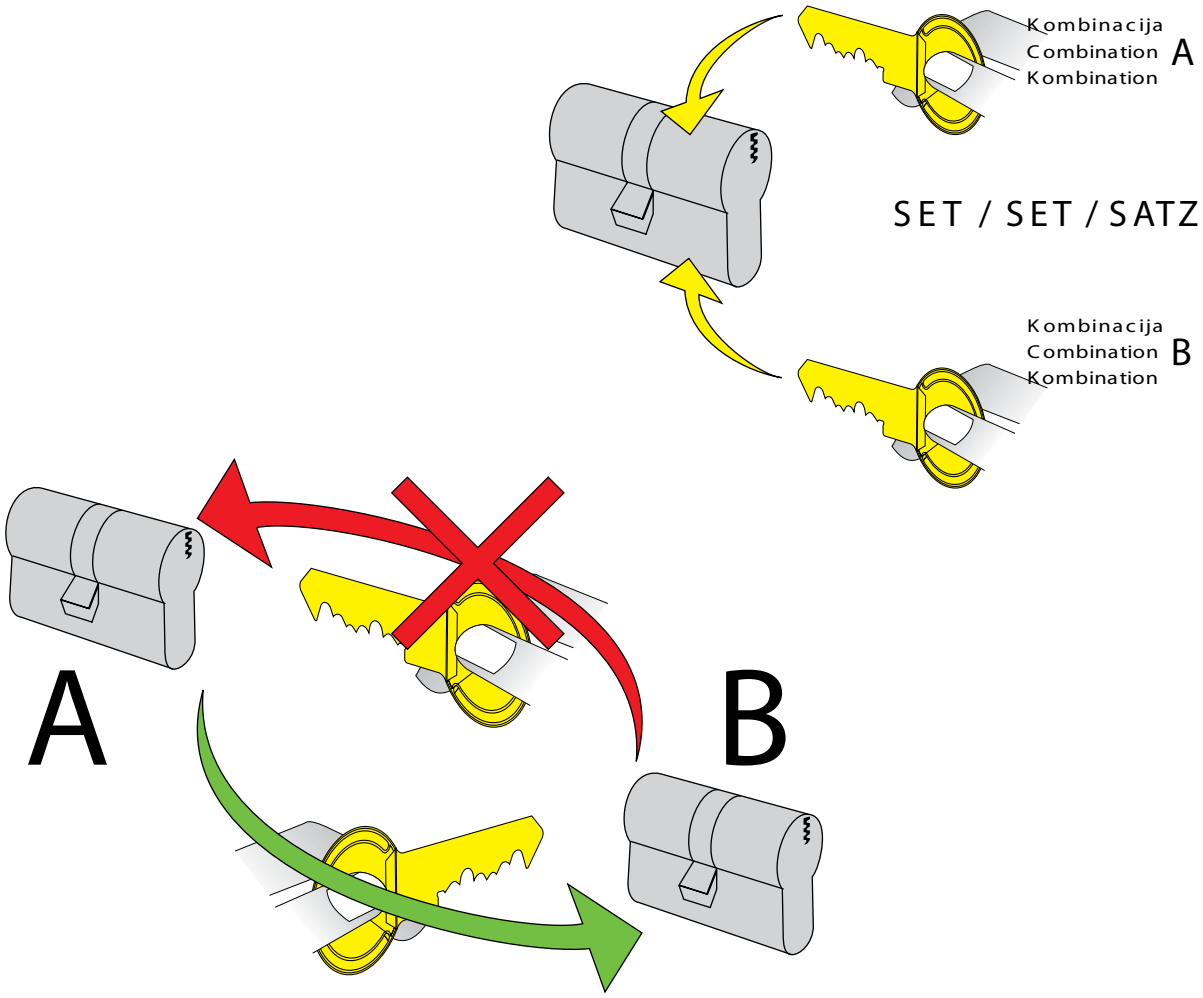

Osnova je kombinacija ključa A. Če hočete spremeniti kombinacijo, namesto ključa A v profilni cilinder vtaknete ključ B. S tem avtomatsko spremenite kombinacijo in tako ključ A ni več veljaven!

Ob nakupu kompleta DOMINO dobite: 1x profilni cilinder, 1x ključ A, in 1set ključ B.

Možna izdelava v vseh kvalitetah profilnih cilindrov.

The base is a combination of key A. If you want to change the mix, instead of key A profile cylinder inserting the key B. With this you automatically change the combination and the key A is no longer valid!

When you purchase a set of DOMINO you get: 1x profile cylinder, 1x key A and 1set key B.

Potential production in all qualities of profile cylinders.

Grundkombination des Schlüssel A. Wenn man die Kombination ändern möchte, soll man anstatt Schlüssel A, Schlüssel B in den Schloss einstecken. Damit wird die Kombination automatisch geändert und somit ist Schlüssel A nicht mehr gültig!


Mit dem Einkauf des Satzes DOMINO bekommt man: 1 x Profilzylinder, 1x Schlüssel A und 1 Satz des Schlüssels B.

Fertigung in allen Qualitäten der Profilzylinder möglich.




OBEŠANKE
PADLOCKS
VORHANGSCHLÖSSER



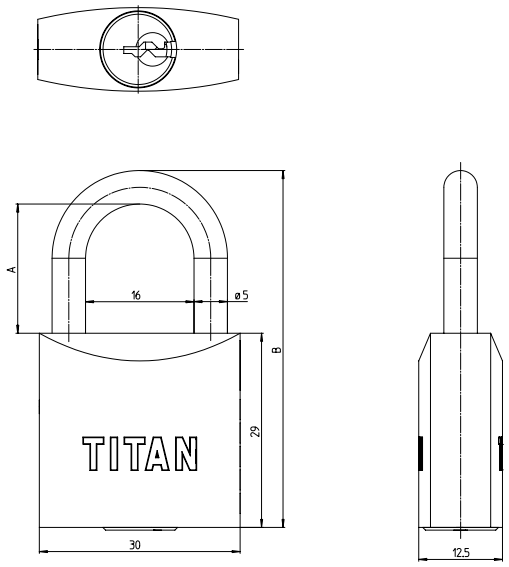


842/25

A	B
19	53
39	73

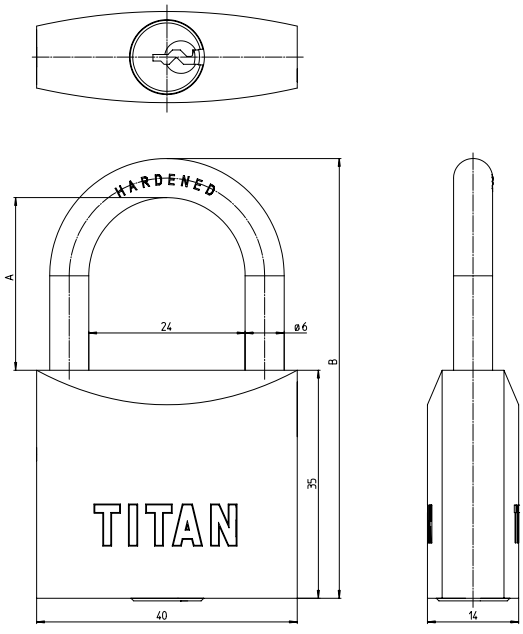


842/35

A	B
26	67
51	92

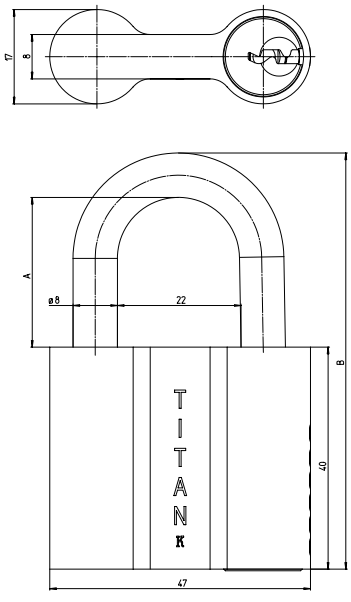

842/45

A	B
27	75
47	95
67	115

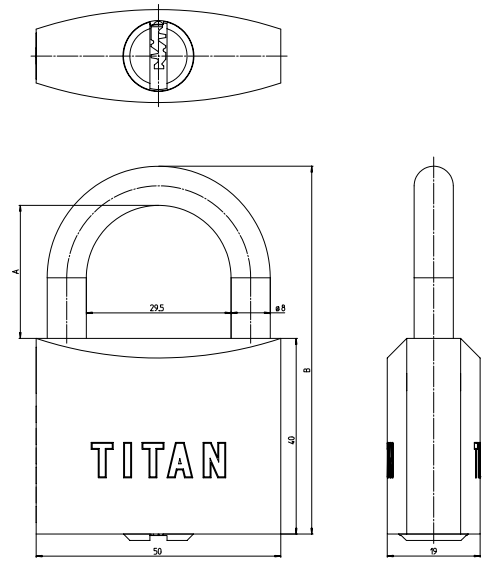

842/50

A	B
27,5	75,5
60	108

Art. 842/25



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
842/25	TIT T12-TIT-NVT SKIN	T040303037

Ohišje in jedro: medenina PA	Body and plug: brass PA	Gehäuse und Kern: Messing PA
Locen: kaljeno jeklo Ni	Shackle: hardened steel Ni	Bügel: Stahl-gehärtet Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	2 Schlüssel: Stahl Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Deluje avtomatsko (zaklepanje brez ključa)) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)) obešanka se lahko zaklene tudi brez ključa	It works automatically (lock without a key)) mushroom type drivers protection) pad lock can be locked without key	Funktion: automatisch (Schließen ohne Schlüssel)) besonders geformte Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)) auch ohne Schlüssel schließbar

Art. 842/35



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
842/35	TIT T10-TIT-NVT SKIN	T040303038

Ohišje in jedro: medenina PA	Body and plug: brass PA	Gehäuse und Kern: Messing PA
Locen: kaljeno jeklo Ni	Shackle: hardened steel Ni	Bügel: Stahl-gehärtet Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	2 Schlüssel: Stahl Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Deluje avtomatsko (zaklepanje brez ključa)) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)) obešanka se lahko zaklene tudi brez ključa	It works automatically (lock without a key)) mushroom type drivers protection) pad lock can be locked without key	Funktion: automatisch (Schließen ohne Schlüssel)) besonders geformte Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)) auch ohne Schlüssel schließbar

Art. 842/45



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
842/45 K MS 2FE	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040303039

Ohišje in jedro: medenina PA	Body and plug: brass PA	Gehäuse und Kern: Messing PA
Locen: kaljeno jeklo Ni	Shackle: hardened steel Ni	Bügel: Stahl-gehärtet Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	2 Schlüssel: Stahl Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Značilnosti obešanke:) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)) možno izdelati v sistemu enotnega ključa in ostalih sistemih profilnih cilindrov) obešanka se lahko zaklene samo s ključem	Characteristics of cylinder pad lock:) mushroom type drivers protection) can be adapted to all kinds of locking profilnih cilindrov) pad lock can be locked only with the key	Vorhangschlosseigenschaften:) besonders geformte Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)) in allen Profilzylinderschließanlagen integrierbar) nur mit Schlüssel schließbar
) možnost izdelave locnja v INOX varianti) Ni ohišje	) the possibility of manufacturing in stainless steel variant Shackle) Ni body	) Möglich produktion Bugel in INOX material) Ni Gehause

Art. 842/50



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
842/50 K MS 2FE	TIT K58-TIT-NVT SKIN	T040303040
842/50 K5 MS 2MS	TIT K5-TIT-NVT SKIN	T040424103
842/50 K55 MS 2MS	TIT K55-TIT-PG SKIN	T040432103
842/50 K6 MS 2NS	TIT K6-TIT-NVT SKIN	T040427103
842/50 K6XR MS 2NS	TIT K6RX-TIT-NVT SKIN	T040428103
842/50 T100 MS 2NS	TIT T100-TIT-NVT SKIN	T040429103
842/50 T100XR MS 2NS	TIT T100XR-TIT-NVT SKIN	T040430103

Ohišje in jedro: medenina PA	Body and plug: brass PA	Gehäuse und Kern: Messing PA
Locen: kaljeno jeklo Ni	Shackle: hardened steel Ni	Bügel: Stahl-gehärtet Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	2 Schlüssel: Stahl Ni
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Stiftfedern: Spezialbronze
Deluje avtomatsko (zaklepanje brez ključa)) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju)) možno izdelati v sistemu enotnega ključa in ostalih sistemih profilnih cilindrov) obešanka se lahko zaklene tudi brez ključa	It works automatically (lock without a key)) mushroom type drivers protection) can be adapted to all kinds of locking profilnih cilindrov) pad lock can be locked without key	Funktion: automatisch (Schließen ohne Schlüssel)) besonders geformte Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)) in allen Profilzylinderschließanlagen integrierbar) auch ohne Schlüssel schließbar


TITAN

ZAKLEPNI SISTEMI
LOCKING SYSTEMS
SCHLIESSMECHANISMEN

D



Z ENIM KLJUČEM DO PREGLEDNOSTI, VARNOSTI IN UDOBJA
ONE KEY TO PROVIDING TRANSPARENCY, SAFETY AND COMFORT
MIT EINEM SCHLÜSSEL ZUR ÜBERSICHT, SICHERHEIT UND GEMÜTLICHKEIT

ZAKLEPNI SISTEMI:
- ISTEGA KLJUČA
- GLAVNEGA KLJUČA
- CENTRALNEGA PROFILNEGA CILINDRA
- GENERALNEGA KLJUČA
  - Imate podjetje, delavnice ali proizvodne hale na različnih lokacijah?
  - Ne veste, komu vse ste že dali ključ?
  - Bi radi imeli pregled nad vstopanjem v prostore?
  - Ste s preureditvami in širitvami prerasli obstoječi zaklepni sistem?
  - Bi radi imeli samo en ključ za vhodna vrata (hiše, garaže, vikenda, brunarice, ...) in notranje prostore?

Odgovori na zgornja vprašanja so različni ZAKLEPNI SISTEMI. Dobrodošli so v poslovnih in stanovanjskih enotah, ki zahtevajo posebno organizacijo prostorov: večje proizvodne organizacije, ustanove, turistična naselja, stanovanjske soseske in zgradbe, ravno tako pa tudi pri uporabnikih, ki upravljajo z manjšim številom prostorov (individualne stavbe, manjše delavnice ...), pa bi želeli poenostaviti prehajanje skozi prostore.

Sistemi zaklepanja imajo različne nivoje zahtevnosti, odvisno od vaših potreb in želja. Z vsakim pa boste pridobili na:
- PREGLEDNOSTI
- UDOBJU
- VARNOSTI

LOCKING SYSTEMS
- OF THE SAME KEY
- OF THE MASTER KEY
- OF THE CENTRAL PROFILE CYLINDER
- OF THE GRAND MASTER KEY
  - Do you own companies, workshops or production halls on direction locations?
  - You are not aware of whom you have already given a key?
  - Would you like to monitor the access in the premises?
  - Have you outgrown the existing locking system with rearrangements and expansions?
  - Would you like to have a single key for entry door (of the house, garage, cottage, log cabin ...) and inner rooms?


The answer to all the above set questions is different LOCKING SYSTEMS. The locking system is particularly welcome in business and residential units which demand particular accommodation room arrangement: large production organisations, enterprises, tourist colonies, residential communities, as well as in users managing and monitoring fewer rooms (individual buildings, smaller tool shops ...), and would like to simplify movement through rooms.

Locking systems have different complexity levels, depending on yours needs and desires. However, all of them will increase and improve yours:
- TRANSPARENCY
- COMFORT
- SAFETY

SCHLIESSANLAGEN
- DES SELBEN SCHLÜSSELS
- HAUPTSCHLÜSSELS
- ZENTRALPROFILZYLINDERS
- GENERALSCHLÜSSELS
  - Verfügen Sie über eigenes Unternehmen, eigene Werkstatt oder Produktionshalle an verschiedenen Standorten?
  - Sie wissen aber nicht, wem Sie schon allen einen Schlüssel gegeben haben
  - Möchten Sie eine Übersicht darüber haben, wer alles in Ihre Räume eingetreten ist?
  - Haben Sie mit dem Ausbau und mit den Erweiterungen das bestehende Schließsystem überwachsen?
  - Möchten Sie nur einen Schlüssel für Eingangstür (des Hauses, der Garage, des Wochenendehauses, der Blockhütte,...) und für Innenräume haben?

Antwort auf obige Fragen stellen verschiedene SCHLIESSANLAGEN dar. Sie sind in Geschäfts- und Wohneinheiten willkommen, die eine besondere Organisierung der Räume verlangen: größere Produktionsorganisationen, Anstalten, Touristensiedlungen, Nachbarschaften und Gebäuden, und auch bei den Benutzern, die mit einer kleineren Zahl der Räume verwalten (individuelle Gebäude, kleinere Werkstätte...) und Sie wünschen sich den Übergang aus einem in den anderen Raum zu vereinfachen.

Abhängig von Ihren Bedürfnissen und Wünschen, verfügen Schließanlagen mit anderen Anforderungsstufen. Mit jeder Schließanlage gewinnen Sie aber:
- ÜBERSICHT
- GEMÜTLICHKEIT
- SICHERHEIT

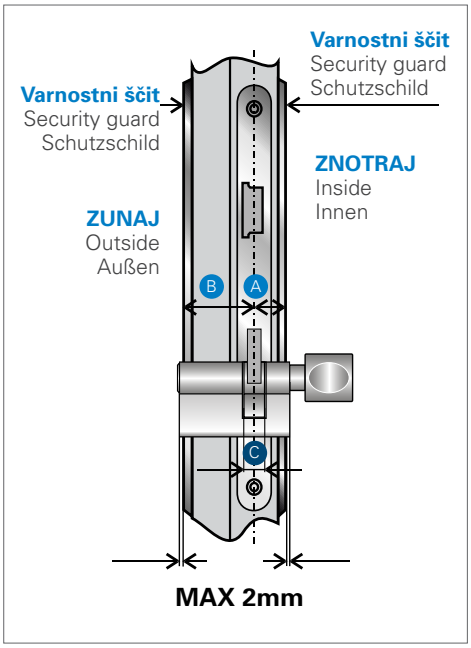

DEMO - 11.00.111		Oznaka na cilindru Mark on cylinder Oznaka na cilindru		1-1	1-2	1-3	1-4	1	2-1	2-2	2-3	2-4	2
		Dolžina cilindra v mm Lenght cylinder in mm Dužina cilindra u mm	A	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
			B	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Kos Psc Kom		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TITAN®		IME PROSTORA NAME OF PLACE IME PROSTORIJE		SOBA / ROOM 1	SOBA / ROOM 2	SOBA / ROOM 3	SOBA / ROOM 4	VHOD / ROOM 100	SOBA / ROOM 5	SOBA / ROOM 6	SOBA / ROOM 7	SOBA / ROOM 8	VHOD / ROOM 200
OZNAKA NA KLJUČU MARK ON KEY OZNAKA NA KLJUČU	KOS KOS KOS	Uporabnik ključa User of key Korisnik ključa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 1			1	X				X					
1 - 2			2		X			X					
1 - 3			3			X		X					
1 - 4			4				X	X					
GL 1		GLAVNI KLJUČ	5	X	X	X	X	X					
2 - 1			6						X				X
2 - 2			7							X			X
2 - 3			8								X		X
2 - 4			9									X	X
GL 2		GLAVNI KLJUČ	10						X	X	X	X	X
GEN		GENERALNI KLJUČ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZAKLEPNI NAČRT je varno hranjen pri nas, kopijo pa pridobi tudi naročnik za morebitne kasnejše razširitve oziroma spremembe.

LOCKING PLAN is kept safe in our offices, and a customer also obtains a copy for any later expansions, changes and modifications.

SCHLIESSPLAN wird zur Sicherheit bei uns aufbewahrt, eine Kopie wird aber auch wegen einer eventuellen späteren Erweiterung bzw. Änderung dem Besteller ausgehändigt.

Skupaj z vami opravimo opis vseh prostorov in seznam oseb, ki smejo odpirati določene prostore, in izberemo profilne cilindre, za katere je treba določiti:

1) A in B dolžino cilindra

Namig: Bodite pozorni, katero dimenzijo boste navedli kot zunanjo oziroma notranjo in da profilni cilinder ne gleda več kot 2 mm iz vrat.

2) Dimenzijo prstana C

Namig: Če imate vdolbino ključavnico po standardu DIN, je dimenzija 9,5 mm, če ne, 7,5 mm oziroma upoštevajte nasvet proizvajalca vdolbne ključavnice.

3) Gumb: da ali ne

Namig: Gumb je na notranji strani.

4) Funkcija N + G (možnost odklepanja z notranje in zunanje strani hkrati).

Ti podatki nam služijo za izdelavo ZAKLEPNEGA NAČRTA, ki ga pregledate in potrdite.

Together we perform a description of all rooms as well as a list of persons who are authorised to open certain areas, and select profile cylinders, for which it is required to define:

1) A and B cylinder length

Hint: pay special attention to which dimension you intend to indicate as the internal and external one and that the profile cylinder does not protrude from the door by more than 2mm.

2) dimension of the cam C

Hint: in case you have a mortise lock according to DIN standard is the dimension 9,5 mm, and if not, 7,5 mm or follow the advice provided from the mortise lock manufacturer!

3) with or without the knob

Hint: the knob is located on the inner side

4) N+G function (the option of locking on the inside and on the outside simultaneously)

This data serves for making the LOCKING PLAN, which is later examined and confirmed by you.

Zusammen mit Ihnen machen wir die Beschreibung aller Räume und eine Liste der Personen, die bestimmte Räume aufschließen dürfen, und wählen wir Profilzylinder aus, für die folgendes bestimmt werden muss:

1) Bestimmen Sie A und B Länge des Zylinders

Tipp: seien Sie darauf aufmerksam, welche Dimension Sie als Innen- und welche als Außendimension nennen werden, und darauf dass Zylinder nicht mehr als 2 mm über steht!

2) Abmessung der Schließnase C

Tipp: wenn es sich um einen Einsteckschloss nach DIN Standard handelt, beträgt die Abmessung 9,5 mm. Wenn nicht, dann 7,5 mm, bzw. Sie müssen die Hinweise des Herstellers des Einsteckschlosses berücksichtigen!

3) Knopf Ja und Nein

Tipp: der Knopf befindet sich an der Innenseite

4) N+G Funktion (Aufschließen von Innen und Außen gleichzeitig möglich)

Diese Daten dienen der Fertigung des SCHLIESSPLANS, die Sie durchschauen und bestätigen.

UDOBJE
COMFORT / GEMÜTLICHKEIT

Katerega koli od ZAKLEPNIH SISTEMOV vam na vašo željo v najkrajšem možnem času strokovno vgradimo.

Ob naročilu dobite LASTNIŠKO KARTICO, ki jo morate varno hraniti, da bi lahko ob morebitni razširitvi sistema ali naročanju novih ključev navedli številko, ki je napisana na kartici.

Primer: Izgubite ključ, pokličete v TITAN, navedete številko, ki je natisnjena na kartici, in v najkrajšem možnem času vam dostavimo nov ključ.



Any of our LOCKING SYSTEMS are professionally installed as soon as possible should you so request.

When placing an order you receive an OWNERSHIP CARD, which you need to safely store so that in the event of possible system expansion or in the event of ordering new keys you would be thus able to indicate the number, which is written on the card.

Example: you lose a key, you call the company TITAN, state the number, which is imprinted on the card and you receive a new key as soon as possible.

Auf Ihren Wunsch wird Ihnen in der kurz möglichsten Zeit irgendwelche SCHLIESSANLAGE eingebaut.

Mit der Bestellung bekommen Sie eine BESITZERKARTE, die Sie in Sicherheit aufbewahren müssen, damit Sie im Falle einer eventuellen späteren Erweiterung bzw. Bestellung neuer Schlüssel auch die Nummer anwenden können, die auf der Karte steht.

Beispiel: Sie verlieren den Schlüssel, rufen Sie TITAN an, nennen Sie die Nummer, die auf der Karte steht, und wir liefern Ihnen in der kurz möglichsten Zeit einen neuen Schlüssel.

VARNOST
SAFETY / SICHERHEIT

Za varnost smo poskrbeli s profilnimi cilindri različnih profilov, zahtevnosti in varnostnih razredov ter lastniško kartico, ki jo dobite ob prvem naročilu. Kartico skrbno hranite na varnem mestu! Odvisno od naših zahtev in pričakovanj vam ponujamo različne profile, tudi s patentno zaščito ter certifikatom skladnosti.

The safety was taken care of by profile cylinders of different profiles, complexity and safety classes and an ownership card, which you receive when placing your first order. You must store it in a safe place! Depending on your requirements and expectations our company offers different profiles, which also include patent protection and a certificate of compliance.

Für Ihre Sicherheit haben wir mit Profilzylindern verschiedener Profile, Anforderungsstufe und Sicherheitsklassen sowie mit Besitzerkarte, die Sie zusammen mit der ersten Bestellung bekommen, gesorgt. Bewahren Sie diese Karte an einem sicheren Ort auf! Abhängig von unseren Anforderungen und Erwartungen bieten wir Ihnen verschiedene Profile an, auch mit Patent geschützte Profile und Profile mit Konformitätszertifikat.



Ob dobro izbranih profilnih cilindrih in pravilni montaži vam TITAN zagotavlja brezhibno delovanje katerega koli od svojih ZAKLEPNIH SISTEMOV.

In case of well chosen profile cylinders and correct installation TITAN ensures seamless operation of any of its LOCKING SYSTEMS.

Mit gut ausgewählten Profilzylindern und mit richtiger Montage kann TITAN eine fehlerlose Funktion seiner SCHLIESSANLAGEN versichern.

ZAKLEPNI SISTEM ISTEGA KLJUČA
LOCKING SYSTEMS OF THE SAME KEY / SCHLIESSANLAGE DES SELBEN SCHLÜSSELS

Najenostavnejši je sistem več profilnih cilindrov NA ISTI KLJUČ. Glavni vhod, drvarnica, garaža, vikend in pisarna se odpirajo z istim ključem. V ta sistem lahko poleg standardnih profilnih cilindrov vključimo še obešanke (6) in posebne profilne cilindre za pohištvo (2 in 4).

1) Profilni cilinder za zaklepanje vhodnih in notranjih vrat.
2) KO-13 za zaklepanje pohištva.
3) Profilni polcilinder za zaklepanje vrat samo z ene strani.
4) EI-13 za zaklepanje kovinskih omar.
5) Profilni cilinder z gumbom za zaklepanje vhodnih in notranjih vrat.
6) Obešanka 842/45 in 842/50 kot dodatna ključavnica.
7) VDC - skupaj s pribitno ključavnico kot dodatna ključavnica za zaklepanje vhodnih in notranjih vrat.

The simplest of these systems is the system of several profile cylinders OPERATED WITH THE SAME KEY. Main entrance, woodshed, garage, cottage and the office are all opened using one key. This system may, in addition to standard profile cylinders, also include pad locks (6) and special profile cylinders for the furniture (2 and 4).

1) Profile cylinder for locking of entry and inner doors
2) KO-13 for locking of furniture
3) Profile single cylinder for locking the door only from one side
4) EI-13 for locking of metallic cases
5) Profile cylinder with a knob for locking of entry and inner door
6) Pad lock 842/45 in 842/50 as an additional lock
7) VDC – together with a rimlock as an additional lock for locking of entry and inner door

Die einfachste Anlage stellt System mehrere Profilzylinder MIT DEM SELBEN SCHLÜSSEL dar. Haupteingang, Holzschuppen, Garage, Wochenendhaus und Büro, alle Räume werden mit dem selben Schlüssel geöffnet. In dieses System können neben den Standardprofilzylindern auch Vorhangschlösser (6) und besondere Profilzylinder für Möbel (2 und 4) eingeschlossen werden.

1) Profilzylinder für Eingangs- und Innentür
2) KO-13 für Möbel
3) Profilhalbzylinder zum Verschließen der Tür nur von einer Seite
4) EI-13 zum Verschließen der Metallschränke
5) Profilzylinder mit Knopf zum Verschließen der Eingangs- und Innentür
6) Vorhangschlösser 842/45 in 842/50 als zusätzlicher Schloss
7) VDC – zusammen mit angenageltem Schloss als zusätzlichen Schloss zum Verschließen der Eingangs- und Innentür




ZAKLEPNI SISTEM GLAVNEGA KLJUČA
LOCKING SYSTEM OF THE MASTER KEY / SCHLIESSANLAGE DES HAUPTSCHLÜSSELS

Omogoča, da več prostorov, zaklenjenih s profilnimi cilindri, katerih ključi jih medsebojno ne morejo odpirati, odpira poseben ključ, ki ga imenujemo GLAVNI KLJUČ. Glavni ključ uporablja za to pooblaščena oseba.

It allows for several rooms, which are locked with profile cylinders, whose keys are mutually unable to them, to be opened by a special key, which is referred to as the MASTER KEY. The master key is used by a person authorised to use such key.

Es ermöglicht das Aufschließen mehrerer, mit Sicherheitsschlössern verschlossener Räume, die untereinander nicht aufzuschließen sind, durch einen besonderen Schlüssel, den sogenannten HAUPTSCHLÜSSEL. Der Hauptschlüssel wird von einer dafür ermächtigten Person verwendet.



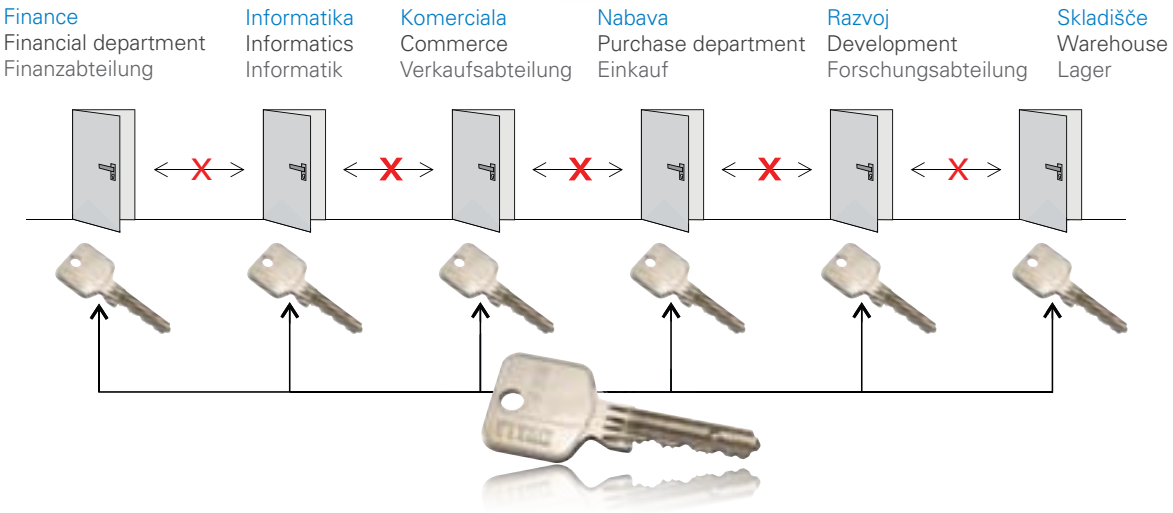

GLAVNI KLJUČ
MASTER KEY / HAUPTSCHLÜSSEL


ZAKLEPNI SISTEM GENERALNEGA KLJUČA
GRAND MASTER KEY LOCKING SYSTEM / SCHLIESSANLAGE DES GENERALSCHLÜSSELS

Sistem se priporoča za velike objekte, ki so razdeljeni na poljubno število manjših enot (veja A, B, C …). Več oseb uporablja ključe (ključ 1, 2, 3, 4 …), s katerimi lahko odklepajo / zaklepajo samo en glavni vhod, posameznik pa ima dostop samo do določene skupine prostorov 1, 2, 3, 4 … Ureditev je sestavljena iz več sistemov glavnega ključa, povezuje pa jih GENERALNI KLJUČ, s katerim pooblaščena oseba odklepa / zaklepa vse prostore. Celotni sistem zapiranja zagotavlja zanesljivo delovanje katere koli organizacijske razvrstitve prostorov.

A grand master key locking system is suitable for large enterprises divided into several small units.

Several people use master keys; however, individuals have access only to a certain group of rooms. The arrangement comprising of several master keys is linked with a special GRAND MASTER KEY allowing an authorised person s access to all rooms. A grand master key locking system may be enlarged on customer s demand by adding groups which are opened with a group key. A complete locking system assures reliable implementation of organisational arrangement of rooms.

Empfehlenswert für große Anlagen, die auf kleinere Bereiche (A, B, C,.. Bereich) aufgegliedert sind. Mehrere Personen verwenden Schlüssel (Schlüssel 1,2,3,4…), mit denen nur der Haupteingang auf- und zumachen, jeder Einzelne hat aber nur Zugang zu einer bestimmten Gruppe von Räumen 1, 2, 3, 4 … Das System, das aus mehreren Hauptschlüsselsystemen besteht, wird von einem besonderen GENERALHAUPTSCHLÜSSEL gebildet, mit dem die dafür ermächtigte Person alle Schlösser aufschließt. Das ganze Schließsystem garantiert ein zuverlässiges Funktionieren jeder organisatorischen Raumgliederung.

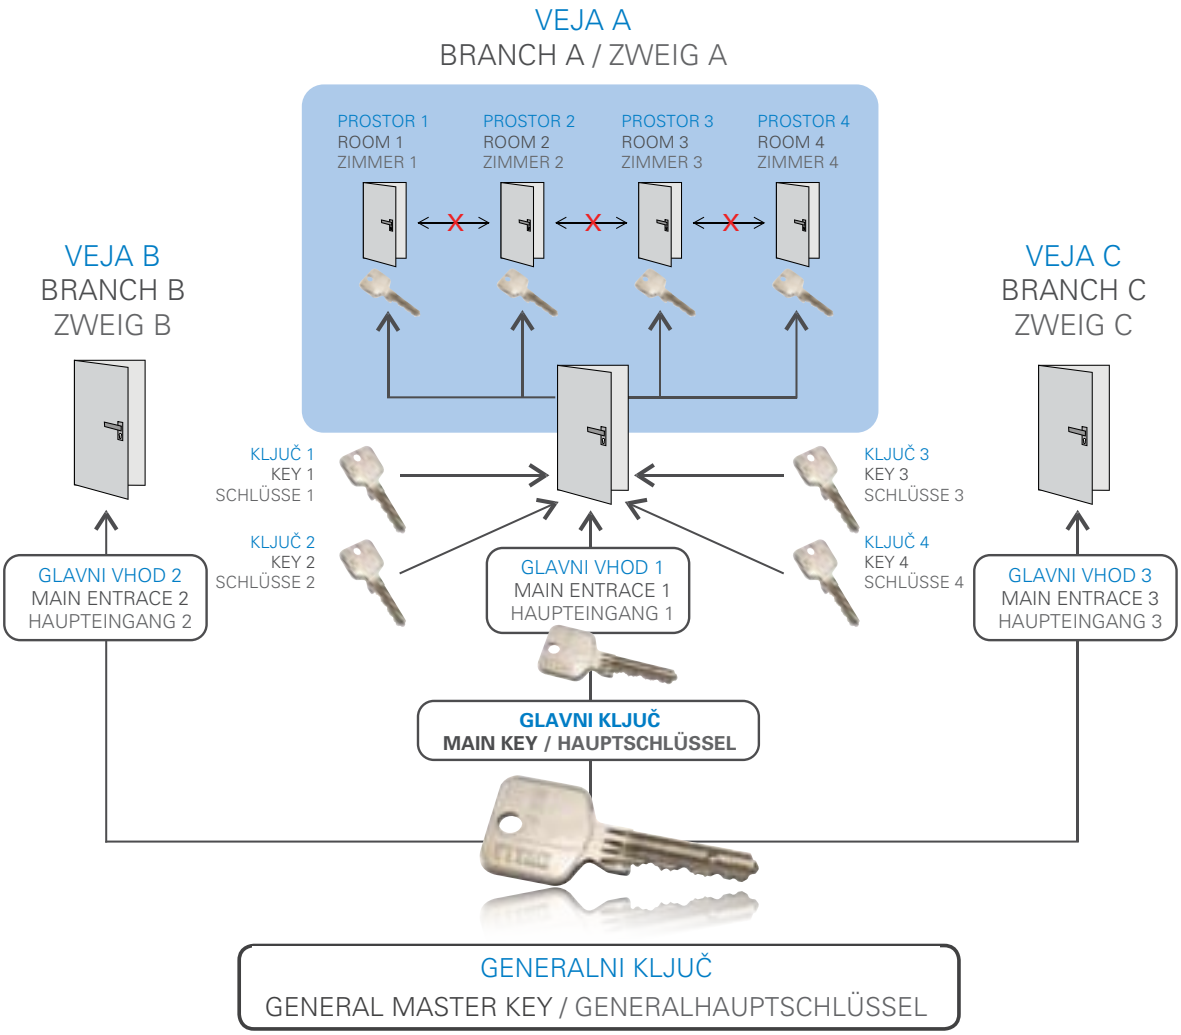



ZAKLEPNI SISTEM CENTRALNEGA PROFILNEGA CILINDRA
CENTRAL PROFILE CYLINDER LOCKING SYSTEM / SCHLIESSANLAGE DES ZENTRALSCHLOSSES

Namenjen je stanovanjskim in poslovnim zgradbam s skupnimi prostori ter prehodi. Skupne prostore, ki jih določa zaklepni načrt, lahko uporabniki odklepajo / zaklepajo s ključem, to je vrata svojega stanovanja oziroma delovnega mesta, medsebojno odpiranje pa ni mogoče. Odklepanje / zaklepanje izven zahtev zaklepnega načrta je popolnoma izključeno.

A central locking system is suitable for office and residential buildings with common room and halls. Common rooms defined in the locking plan may be opened with the key to the flat or office room respectively. To open locks other than those defined in the locking plan is totally impossible.

Geeignet für Wohn- und Geschäftsanlagen mit Gemeinschaftsräumen und Durchgängen. Die Gemeinschaftsräume, die vom Schließplan bestimmt werden, können von den Benutzern mit dem Schlüssel IHRER WOHNUNG beziehungsweise IHRES ARBEITSPLATZES auf-geschlossen werden. Ein Aufschließen von Schlössern außerhalb der Bestimmungen des Schließplans ist völlig ausgeschlossen.

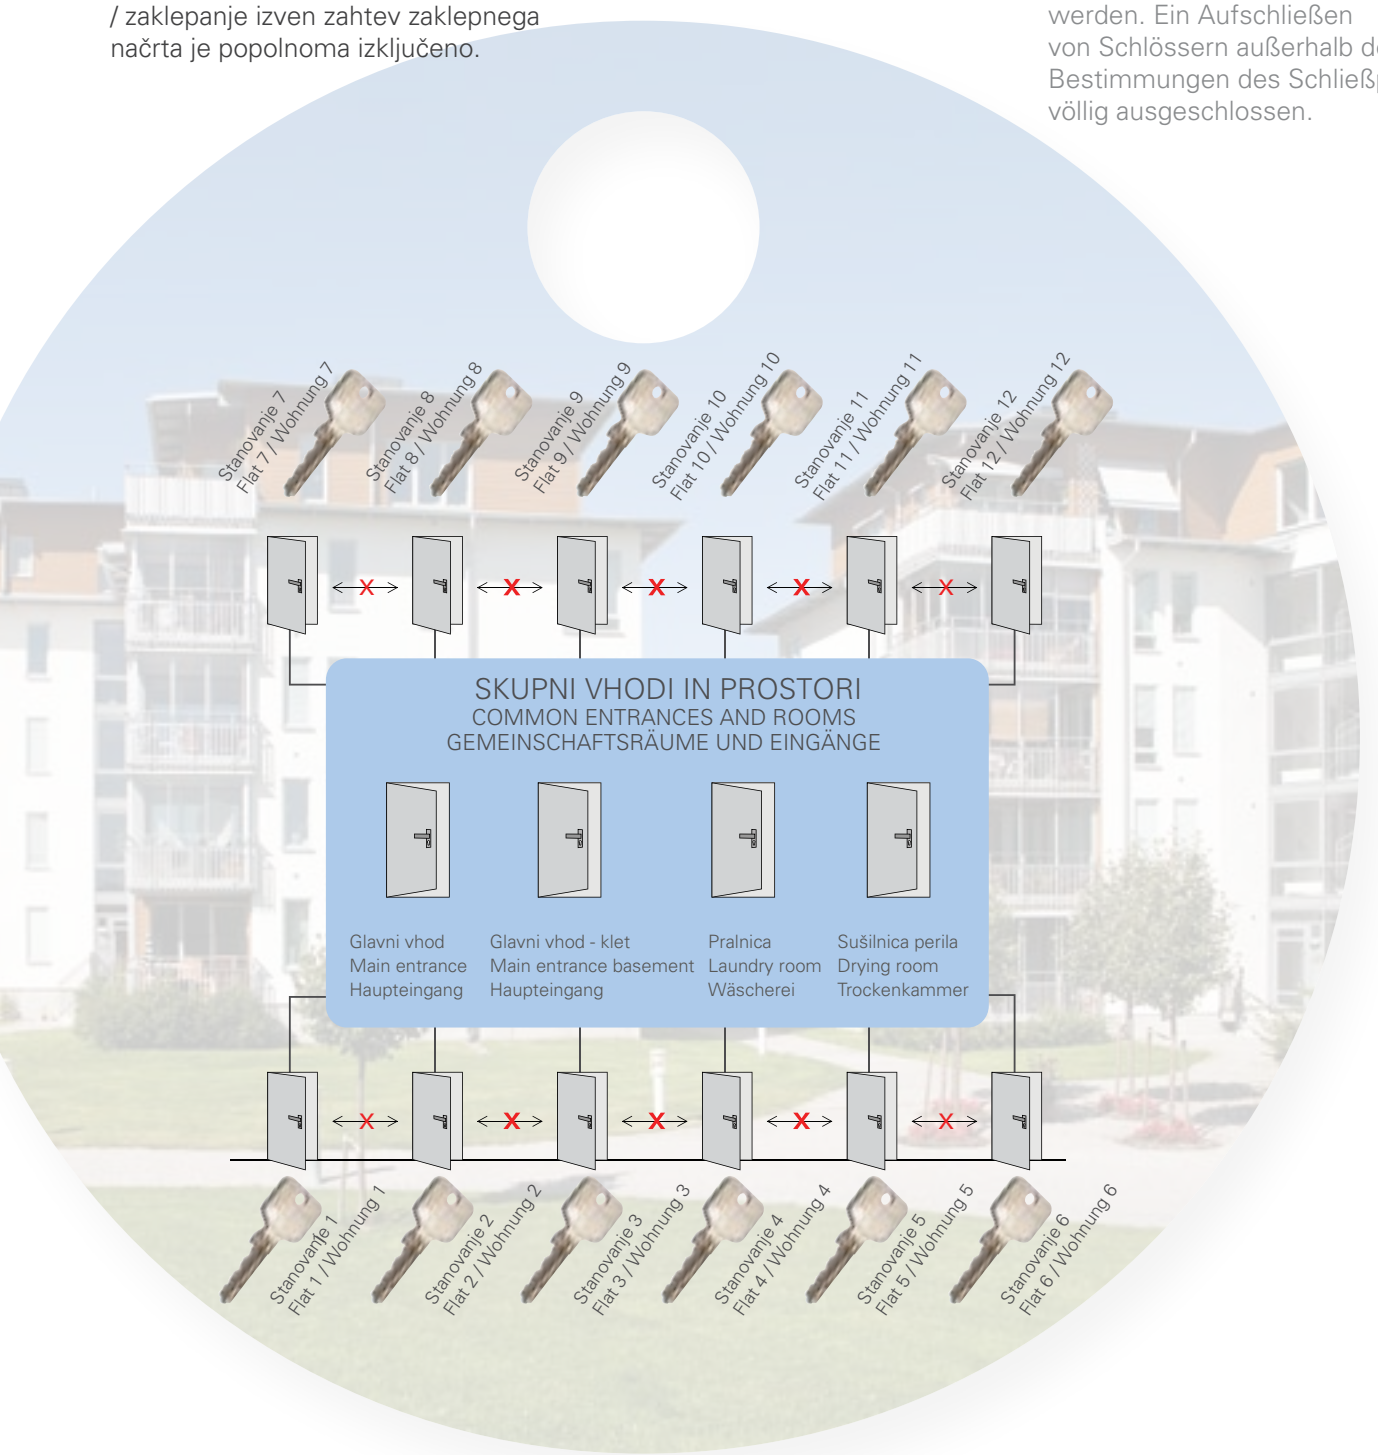

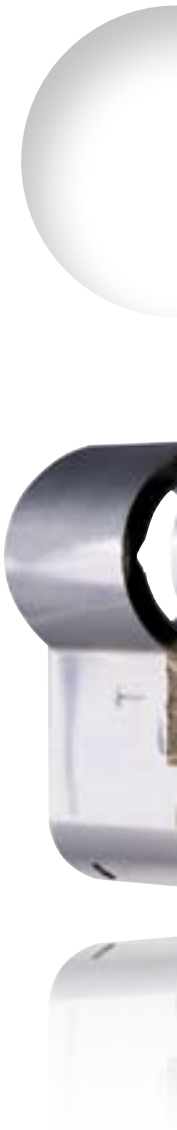

SERVIS
SERVICE
SERVIS



ELEMENTI IN DELI PROFILNIH CILINDROV
ELEMENTS AND PARTS OF PROFILE CYLINDER
ELEMENTE UND TEILE DER PROFILZYLINDER

SLIKOVNI PRIKAZ I PICTORIAL REPRESENTATION I BILDLICHE DARSTELLUNG


1	ohišje cilindra	cylinder casing	Zylindergehäuse
2	jedro cilindra	cylinder plug	Zylinderkern
3	ključ	key	Schlüssel





4	sklopka	coupling	Kupplung
5	prstan	cam	Schließnase
6	spojka	clamp	Sprengring
7	zatikalo	casing pin	Gehäusestift
8	zaporni klin	plug pin	Schließstift
9	vzmet	spring	Feder
10	kaljen klin	hardened pin	Stahlstift für BS
11	gumb	knob	Knopf




12	razpora	distance pin	Distanzstift
13	vzmet sklopke	coupling spring	Kupplungsfeder
14	AB varovalni klin	AB safety pin	AB Pilzkopfstift
15	AB zaporni klin	AB plug pin	AB Schließstift
16	zgornji klin K55	upper pin K55	Oberstift K55
17	slepi klin K55	blind pin K55	Blindstift K55
18	vmesni klin	interim pin	Intermediet stift
19	zgornji klin K66	upper pin K66	Oberstift K66
20	bočni klin	lateral pin	Seitenstift
21	slepi klin K66	blind pin K66	Blindstift K66
22	vzmet lamele T200	spring blades T200	Lamellenfeder T200
23	zaporne lamele T200	locking blades T200	Sperrlamellen T200
24	vložek jedra T200	input core T200	Kerneinsetz T200
25	zapiralo T200	toggle T200	Sperre T200

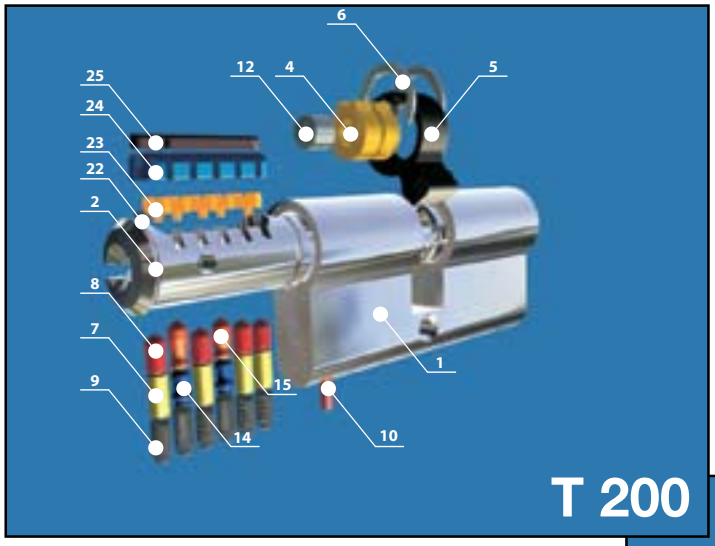
6
12
4
5
25
24
23
22
2
8
7
9
15
1
14
10
T 200

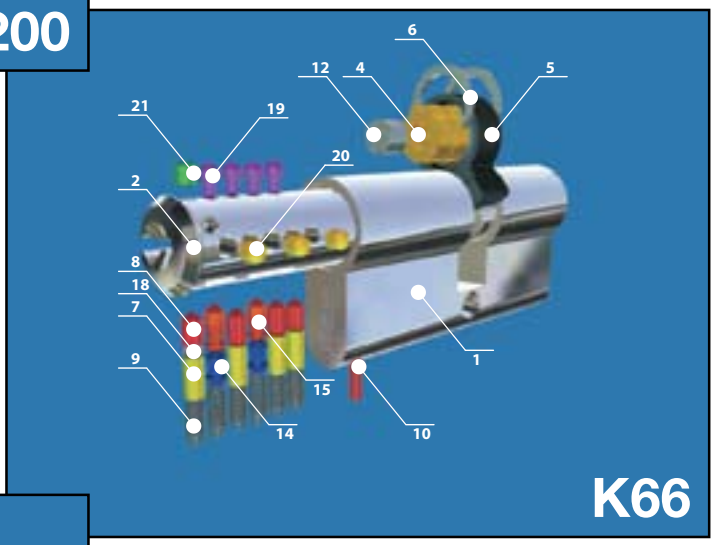
6
12
4
5
21
19
20
2
8
18
7
9
15
1
14
10
K66

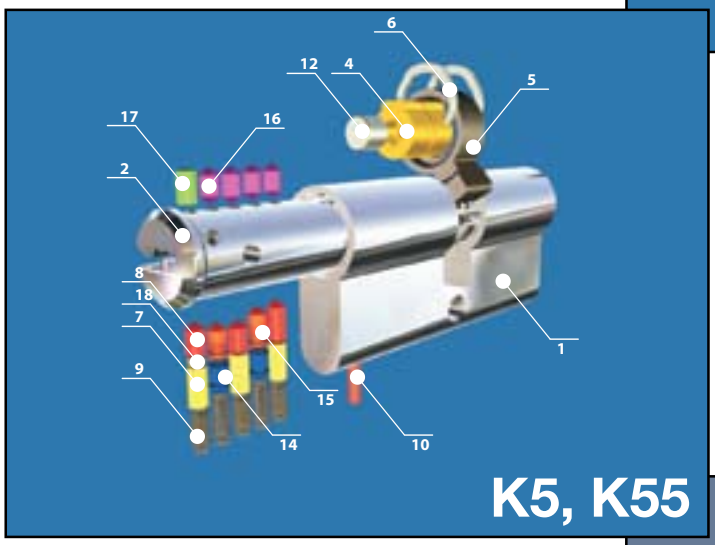
6
12
4
5
17
16
2
8
18
7
9
15
1
14
10
K5, K55

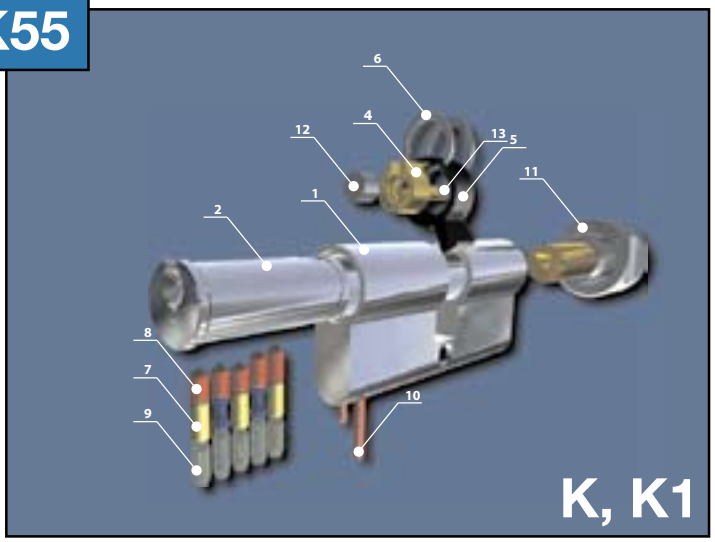
6
4
12
13
5
11
1
2
8
7
9
10
K, K1

Oklep 840, 5 klinov
Body 840, 5 pins
Rüstung 840, 5 Stifte



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 840 22-22 K1 NI	T041540500
OKL 840 25-25 K1 NI	T041540501
OKL 840 27-27 K1 NI	T041540502
OKL 840 27-30 K1 NI	T041540503
OKL 840 27-33 K1 NI	T041540504
OKL 840 27-35 K1 NI	T041540505
OKL 840 27-40 K1 NI	T041540506
OKL 840 27-55 K1 NI	T041540507
OKL 840 30-30 K1 NI	T041540508
OKL 840 30-35 K1 NI	T041540509
OKL 840 30-40 K1 NI	T041540510
OKL 840 30-45 K1 NI	T041540511
OKL 840 30-50 K1 NI	T041540512
OKL 840 30-55 K1 NI	T041540513
OKL 840 30-60 K1 NI	T041540514
OKL 840 30-65 K1 NI	T041540515
OKL 840 30-70 K1 NI	T041540516
OKL 840 30-75 K1 NI	T041540517
OKL 840 30-80 K1 NI	T041540518
OKL 840 30-85 K1 NI	T041540519
OKL 840 30-90 K1 NI	T041540520
OKL 840 30-100 K1 NI	T041540521
OKL 840 35-35 K1 NI	T041540523
OKL 840 35-40 K1 NI	T041540524
OKL 840 35-45 K1 NI	T041540525
OKL 840 35-50 K1 NI	T041540526
OKL 840 35-55 K1 NI	T041540527
OKL 840 35-60 K1 NI	T041540528
OKL 840 35-65 K1 NI	T041540529
OKL 840 35-70 K1 NI	T041540530
OKL 840 35-75 K1 NI	T041540531
OKL 840 35-80 K1 NI	T041540532
OKL 840 40-40 K1 NI	T041540533
OKL 840 40-45 K1 NI	T041540534
OKL 840 40-50 K1 NI	T041540535
OKL 840 40-55 K1 NI	T041540536
OKL 840 40-60 K1 NI	T041540537
OKL 840 40-65 K1 NI	T041540538
OKL 840 40-70 K1 NI	T041540539
OKL 840 40-75 K1 NI	T041540540
OKL 840 40-80 K1 NI	T041540541
OKL 840 45-45 K1 NI	T041540542
OKL 840 45-50 K1 NI	T041540543
OKL 840 45-55 K1 NI	T041540544
OKL 840 45-60 K1 NI	T041540545
OKL 840 45-65 K1 NI	T041540546
OKL 840 45-70 K1 NI	T041540547
OKL 840 45-75 K1 NI	T041540548
OKL 840 45-80 K1 NI	T041540549
OKL 840 50-50 K1 NI	T041540550
OKL 840 50-55 K1 NI	T041540551
OKL 840 50-60 K1 NI	T041540552
OKL 840 50-65 K1 NI	T041540553
OKL 840 50-70 K1 NI	T041540554
OKL 840 70-70 K1 NI	T041540564

Jedro 840, 5 klinov, A profil
Plug 840, 5 pins, A profile
Kern 840, 5 Stifte, A profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 22 K NI A	T042550620
JED 840 25 K NI A	T042550621
JED 840 27 K NI A	T042550492
JED 840 30 K NI A	T042550494
JED 840 33 K NI A	T042550493
JED 840 35 K NI A	T042550495
JED 840 40 K NI A	T042550496
JED 840 45 K NI A	T042550497
JED 840 50 K NI A	T042550498

Jedro 840, 5 klinov, B profil
Plug 840, 5 pins, B profile
Kern 840, 5 Stifte, B profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 27 K NI B	T042550724
JED 840 33 K NI B	T042550725
JED 840 30 K NI B	T042550726
JED 840 35 K NI B	T042550727
JED 840 40 K NI B	T042550728
JED 840 45 K NI B	T042550729
JED 840 50 K NI B	T042550730

Jedro 840 , 5 klinov M/W profil
Plug 840 , 5 pins M/W profile
Kern 840 , 5 Stifte M/W profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 27 K1 NI RAZL.	T042550513
JED 840 33 K1 NI RAZL.	T042550514
JED 840 30 K1 NI RAZL.	T042550515
JED 840 35 K1 NI RAZL.	T042550516
JED 840 40 K1 NI RAZL.	T042550517
JED 840 45 K1 NI RAZL.	T042550518
JED 840 50 K1 NI RAZL.	T042550519

Jedro 840 , 5 klinov Z profil
Plug 840 , 5 pins Z profile
Kern 840 , 5 Stifte Z profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 33 K NI Z	T042550178
JED 840 30 K NI Z	T042550525
JED 840 35 K NI Z	T042550526
JED 840 40 K NI Z	T042550527
JED 840 45 K NI Z	T042550528
JED 840 50 K NI Z	T042550529
JED 840 50 K1 NI RAZL.	T042550519

K1 BZ

Oklep 840 , 5 klinov BZ
Body 840 , 5 pins BZ
Rüstung 840 , 5 Stifte BZ



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 840 27-27 K1 NI BZ TIT	T042542500
OKL 840 27-30 K1 NI BZ TIT	T042542501
OKL 840 27-33 K1 NI BZ TIT	T042542502
OKL 840 27-35 K1 NI BZ TIT	T042542503
OKL 840 27-40 K1 NI BZ TIT	T042542504
OKL 840 30-30 K1 NI BZ TIT	T042542506
OKL 840 30-35 K1 NI BZ TIT	T042542507
OKL 840 30-40 K1 NI BZ TIT	T042542508
OKL 840 30-45 K1 NI BZ TIT	T042542509
OKL 840 30-50 K1 NI BZ TIT	T042542510
OKL 840 30-55 K1 NI BZ TIT	T042542511
OKL 840 30-60 K1 NI BZ TIT	T042542512
OKL 840 30-65 K1 NI BZ TIT	T042542513
OKL 840 30-70 K1 NI BZ TIT	T042542514
OKL 840 30-75 K1 NI BZ TIT	T042542515
OKL 840 30-80 K1 NI BZ TIT	T042542516
OKL 840 30-85 K1 NI BZ TIT	T042542517
OKL 840 30-90 K1 NI BZ TIT	T042542518
OKL 840 30-100 K1 NI BZ TIT	T042542519
OKL 840 35-35 K1 NI BZ TIT	T042542521
OKL 840 35-40 K1 NI BZ TIT	T042542522
OKL 840 35-45 K1 NI BZ TIT	T042542523
OKL 840 35-50 K1 NI BZ TIT	T042542524
OKL 840 35-55 K1 NI BZ TIT	T042542525
OKL 840 35-60 K1 NI BZ TIT	T042542526
OKL 840 35-65 K1 NI BZ TIT	T042542527
OKL 840 40-40 K1 NI BZ TIT	T042542531
OKL 840 40-45 K1 NI BZ TIT	T042542532
OKL 840 40-50 K1 NI BZ TIT	T042542533
OKL 840 40-55 K1 NI BZ TIT	T042542534
OKL 840 40-60 K1 NI BZ TIT	T042542535
OKL 840 45-45 K1 NI BZ TIT	T042542540
OKL 840 45-50 K1 NI BZ TIT	T042542541
OKL 840 50-50 K1 NI BZ TIT	T042542548

Jedro 840, 5 klinov, BZ profil
Plug 840, 5 pins, BZ profile
Kern 840, 5 Stifte, BZ profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 27 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550733
JED 840 30 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550629
JED 840 35 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550630
JED 840 40 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550631
JED 840 45 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550632
JED 840 50 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550633

Oklep 840, K5
Body 840, K5
Rüstung 840, K5



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 840 30-30 K5 NI	T042540900
OKL 840 30-35 K5 NI	T042540901
OKL 840 30-40 K5 NI	T042540902
OKL 840 30-45 K5 NI	T042540903
OKL 840 30-50 K5 NI	T042540904
OKL 840 30-55 K5 NI	T042540905
OKL 840 35-35 K5 NI	T042540915
OKL 840 35-40 K5 NI	T042540916
OKL 840 35-45 K5 NI	T042540917
OKL 840 40-40 K5 NI	T042540925
OKL 840 40-45 K5 NI	T042540926

Jedro 840, K5 profil
Plug 840, K5 profile
Kern 840, K5 profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 30 K5 NI K5	T042550561
JED 840 35 K5 NI K5	T042550562
JED 840 40 K5 NI K5	T042550563
JED 840 45 K5 NI K5	T042550564
JED 840 50 K5 NI K5	T042550565

Oklep 840, 6 klinov K6
Body 840, 6 pins K6
Rüstung 840, 6 stifte K6



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 840 31-31 K6 MN	T041541300
OKL 840 31-36 K6 MN	T041541301
OKL 840 31-41 K6 MN	T041541302
OKL 840 31-46 K6 MN	T041541303
OKL 840 31-51 K6 MN	T041541304
OKL 840 31-56 K6 MN	T041541305
OKL 840 31-61 K6 MN	T041541306
OKL 840 31-66 K6 MN	T041541307
OKL 840 31-71 K6 MN	T041541308
OKL 840 31-76 K6 MN	T041541309
OKL 840 31-81 K6 MN	T041541310
OKL 840 36-36 K6 MN	T041541311
OKL 840 36-41 K6 MN	T041541312
OKL 840 36-46 K6 MN	T041541313
OKL 840 36-51 K6 MN	T041541314
OKL 840 36-56 K6 MN	T041541315
OKL 840 36-61 K6 MN	T041541316
OKL 840 36-66 K6 MN	T041541317
OKL 840 36-71 K6 MN	T041541318
OKL 840 41-41 K6 MN	T041541319
OKL 840 41-46 K6 MN	T041541320
OKL 840 41-51 K6 MN	T041541321
OKL 840 41-56 K6 MN	T041541322
OKL 840 41-61 K6 MN	T041541323
OKL 840 41-66 K6 MN	T041541324
OKL 840 41-71 K6 MN	T041541325
OKL 840 46-46 K6 MN	T041541326
OKL 840 46-51 K6 MN	T041541327
OKL 840 46-56 K6 MN	T041541328
OKL 840 46-61 K6 MN	T041541329
OKL 840 46-66 K6 MN	T041541330
OKL 840 46-71 K6 MN	T041541331
OKL 840 51-51 K6 MN	T041541332
OKL 840 51-56 K6 MN	T041541333
OKL 840 51-66 K6 MN	T041541334
OKL 840 51-71 K6 MN	T041541335
OKL 840 56-56 K6 MN	T041541336
OKL 840 56-61 K6 MN	T041541337
OKL 840 56-66 K6 MN	T041541338
OKL 840 56-71 K6 MN	T041541339
OKL 840 61-61 K6 MN	T041541340
OKL 840 61-66 K6 MN	T041541341
OKL 840 61-71 K6 MN	T041541342
OKL 840 66-66 K6 MN	T041541343
OKL 840 66-71 K6 MN	T041541344

Jedro 840, 6 klinov K6 profil
Plug 840, 6 pins K6 profile
Kern 840, 6 stifte K6 profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 840 31 K6 NI RAZL.	T042550556
JED 840 36 K6 NI RAZL.	T042550557
JED 840 41 K6 NI RAZL.	T042550558
JED 840 46 K6 NI RAZL.	T042550559
JED 840 51 K6 NI RAZL.	T042550560

Oklep 848 , 5 klinov
Plug 848 , 5 pins
Rüsutng 848 , 5 Stifte



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 848 30-10 K1 NI	T041540566
OKL 848 35-10 K1 NI	T041540567
OKL 848 40-10 K1 NI	T041540568
OKL 848 45-10 K1 NI	T041540569
OKL 848 50-10 K1 NI	T041540570
OKL 848 55-10 K1 NI	T041540571
OKL 848 60-10 K1 NI	T041540572

Jedro 848, 5 klinov, A profil
Plug 848, 5 pins, A profile
Kern 848, 5 Stifte, A profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 848 30 K NI A	T042550219
JED 848 35 K NI A	T042550218
JED 848 40 K NI A	T042550217
JED 848 45 K NI A	T042550241
JED 848 50 K NI A	T042550216
POD 848 60 NI	T042550215

Jedro 848, 5 klinov, B profil
Plug 848, 5 pins, B profile
Kern 848, 5 Stifte, B profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 848 30 K NI B	T042550723

Jedro 848, 5 klinov, Z profil
Plug 848, 5 pins, Z profile
Kern 848, 5 Stifte, Z profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 848 30 K1 NI Z	T042550891
JED 848 35 K1 NI Z	T042550888
JED 848 40 K1 NI Z	T042550893
JED 848 45 K1 NI Z	T042550892
JED 848 50 K1 NI Z	T042550887

Jedro 848 5 klinov M/W
Plug 848 5 pins M/W
Kern 848 5 Stifte M/W



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 848 30 K1 NI RAZL.	T042550279
JED 848 35 K1 NI RAZL.	T042550280
JED 848 40 K1 NI RAZL.	T042550281
JED 848 50 K1 NI RAZL.	T042550282

K1 BZ

Oklep 848 , 5 klinov BZ
Body 848 , 5 pins BZ
Rüstung 848 , 5 Stifte BZ



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
OKL 848 30-10 K1 NI BZ TIT	T041542564
OKL 848 35-10 K1 NI BZ TIT	T041542565
OKL 848 40-10 K1 NI BZ TIT	T041542566
OKL 848 45-10 K1 NI BZ TIT	T041542567
OKL 848 50-10 K1 NI BZ TIT	T041542568

Jedro 848 , 5 klinov BZ profil
Plug 848 , 5 pins BZ profile
Kern 848 , 5 Stifte BZ profil



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 848 30 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550634
JED 848 35 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550635
JED 848 40 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550636
JED 848 45 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550637
JED 848 50 K NI RAZL. UTOR BZ	T042550638

Vzmet sklopke 840 CVG
Coupling spring 840 CVG
Feder der kupplunG 840 CVG



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
ZAPORNA VZMET KLJUCAVNICE Z VZ	PURSE SPRING LOCK WITH VZ	FEDERSCIHERUNG DES SCHLOSSES MIT VZ	T042511095

Sklopke sestav 840
Coupling structure 840
Kupplung konfiguration 840



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
SKLOPKA SESTAV 840/27,5-27,5	COUPLING STRUCTURE 840/27,5-27,5	KUPPLUNG KONFIGURATION 840/27,5-27,5	T041053029
SKLOPKA 840/K56 GUMB	COUPLING 840/K56 KNOB	KUPPLUNG 840/K56 KNOPF	T041053053
SKLOPKA SESTAV 840/27,5-30	COUPLING STRUCTURE 840/27,5-30	KUPPLUNG KONFIGURATION 840/27,5-30	T041053039
SKLOPKA SESTAV 840/30-30	SKLOPKA SESTAV 840/30-30	KUPPLUNG KONFIGURATION 840/30-30	T041053030
SKLOPKA 840/K-K1 GUMB	COUPLING 840/K-K1 KNOB	KUPPLUNG 840/K-K1 KNOPF	T041053054
SKLOPKA 840/K5 GUMB	COUPLING 840/K5 KNOB	KUPPLUNG 840/K5 KNOPF	T041053055
SKLOPKA 840/K6 GUMB	COUPLING 840/K6 KNOB	KUPPLUNG 840/K6 KNOPF	T041053056

Sklopke sestav 840 N+G
Coupling structure 840 N+G
Kupplung konfiguration 840 N+G



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
SKLOPKA S2 840/K-K1 N&G	COUPLING S2 840/K-K1 N&G	KUPPLUNG S2 840/K-K1 N&G	T041053058
SKLOPKA S2 840/K5 N&G	COUPLING S2 840/K5 N&G	KUPPLUNG S2 840/K5 N&G	T041053060
SKLOPKA S2 840/K6 N&G	COUPLING S2 840/K6 N&G	KUPPLUNG S2 840/K6 N&G	T041053062
SKLOPKA S2 840/K56 N&G	COUPLING S2 840/K56 N&G	KUPPLUNG S2 840/K56 N&G	T041053064

CVG Jedro - prolongation
CVG Plug - prolongation
CVG Kern - verlängerung



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JEDRO CIL.Z GUMBOM-CR	PLUG CYL. WITH KNOB-CR	KERN ZYL.MIT KNOPF-CR	T042550460
SKLOPKA CVG 30 CR	COUPLING CVG 30 CR	KUPPLUNG CVG 30 CR	T042528055
SKLOPKA CVG 31,5 CR	COUPLING CVG 31,5 CR	KUPPLUNG CVG 31,5 CR	T042528056
234009000 VZMET 8,6X13/0,6	234009000 SPRING 8,6X13/0,6	234009000 FEDER 8,6X13/0,6	T042511119
234010000 VZMET 3,2X13/0,28	234010000 SPRING 3,2X13/0,28	234010000 FEDER 3,2X13/0,28	T042511120
162505000 SKLOPKA 906N24	162505000 COUPLING 906N24	162505000 KUPPLUNG 906N24	T042528053
135020000 OBROCEK	135020000 RING	135020000 RING	T042526124



Gumb sestav 840 NI 5 klinov
Knob structure 840 NI 5 pins
Knob konfiguration 840 NI 5 Stifte

	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
A	GUMB SES 840-30 A-NI	KNOB STR 840-30 A-NI	KNOPF KON 840-30 A-NI	T041047081
	GUMB SES 840-35 A-NI	KNOB STR 840-35 A-NI	KNOPF KON 840-35 A-NI	T041047082
	GUMB SES 840-40 A-NI	KNOB STR 840-40 A-NI	KNOPF KON 840-40 A-NI	T041047083
	GUMB SES 840-45 A-NI	KNOB STR 840-45 A-NI	KNOPF KON 840-45 A-NI	T041047084
	GUMB SES 840-50 A-NI	KNOB STR 840-50 A-NI	KNOPF KON 840-50 A-NI	T041047085
B	GUMB SES 840-30 B-NI	KNOB STR 840-30 B-NI	KNOPF KON 840-30 B-NI	T041047064
	GUMB SES 840-35 B-NI	KNOB STR 840-35 B-NI	KNOPF KON 840-35 B-NI	T041047065
	GUMB SES 840-40 B-NI	KNOB STR 840-40 B-NI	KNOPF KON 840-40 B-NI	T041047072
	GUMB SES 840-45 B-NI	KNOB STR 840-45 B-NI	KNOPF KON 840-45 B-NI	T041047074
	GUMB SES 840-50 B-NI	KNOB STR 840-50 B-NI	KNOPF KON 840-50 B-NI	T041047073
C	GUMB SES 840-30 C-NI	KNOB STR 840-30 C-NI	KNOPF KON 840-30 C-NI	T041047143
	GUMB SES 840-40 C-NI	KNOB STR 840-40 C-NI	KNOPF KON 840-40 C-NI	T041047091
	GUMB SES 840-45 C-NI	KNOB STR 840-45 C-NI	KNOPF KON 840-45 C-NI	T041047045
	GUMB SES 840-50 C-NI	KNOB STR 840-50 C-NI	KNOPF KON 840-50 C-NI	T041047216
D	GUMB SES 840-30 D-NI	KNOB STR 840-35 D-NI	KNOPF KON 840-35 D-NI	T041047077
	GUMB SES 840-35 D-NI	KNOB STR 840-40 D-NI	KNOPF KON 840-40 D-NI	T041047078
	GUMB SES 840-40 D-NI	KNOB STR 840-45 D-NI	KNOPF KON 840-45 D-NI	T041047079
	GUMB SES 840-45 D-NI	KNOB STR 840-50 D-NI	KNOPF KON 840-45 D-NI	T041047080
	GUMB SES 840-50 D-NI	KNOB STR 840-50 D-NI	KNOPF KON 840-50 D-NI	T041047070
E	GUMB SES 840-30 E-NI	KNOB STR 840-35 E-NI	KNOPF KON 840-35 E-NI	T041047136
	GUMB SES 840-35 E-NI	KNOB STR 840-40 E-NI	KNOPF KON 840-40 E-NI	T041047151
	GUMB SES 840-40 E-NI	KNOB STR 840-45 E-NI	KNOPF KON 840-45 E-NI	T041047137
	GUMB SES 840-45 E-NI	KNOB STR 840-50 E-NI	KNOPF KON 840-45 E-NI	T041047164
	GUMB SES 840-50 E-NI	KNOB STR 840-50 E-NI	KNOPF KON 840-50 E-NI	T041047165

Gumb sestav 840 NI 6 klinov
Knob structure 840 NI 6 pins
Knob konfiguration NI 6 Stifte

	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
A	GUMB SES 840-31 A-NI	KNOB STR 840-31 A-NI	KNOPF KON 840-31 A-NI	T041047022
	GUMB SE S 840-41 A-NI	KNOB STR 840-41 A-NI	KNOPF KON 840-41 A-NI	T041047024
	GUMB SES 840-46 A-NI	KNOB STR 840-46 A-NI	KNOPF KON 840-46 A-NI	T041047025
	GUMB SES 840-51 A-NI	KNOB STR 840-51 A-NI	KNOPF KON 840-51 A-NI	T041047207
B	GUMB SES 840-31 B-NI	KNOB STR 840-31 B-NI	KNOPF KON 840-31 B-NI	T041047034
	GUMB SES 840-51 B-NI	KNOB STR 840-51 B-NI	KNOPF KON 840-51 B-NI	T041047035
	GUMB SES 840-36 B-NI	KNOB STR 840-36 B-NI	KNOPF KON 840-36 B-NI	T041047054
	GUMB SES 840-41 B-NI	KNOB STR 840-41 B-NI	KNOPF KON 840-41 B-NI	T041047055
	GUMB SES 840-46 B-NI	KNOB STR 840-46 B-NI	KNOPF KON 840-46 B-NI	T041047056
D	GUMB SES 840-31 D-NI	KNOB STR 840-31 D-NI	KNOPF KON 840-31 D-NI	T041047093
	GUMB SES 840-36 D-NI	KNOB STR 840-36 D-NI	KNOPF KON 840-36 D-NI	T041047094
	GUMB SES 840-41 D-NI	KNOB STR 840-41 D-NI	KNOPF KON 840-41 D-NI	T041047095
	GUMB SES 840-46 D-NI	KNOB STR 840-46 D-NI	KNOPF KON 840-46 D-NI	T041047096
	GUMB SES 840-51 D-NI	KNOB STR 840-51 D-NI	KNOPF KON 840-51 D-NI	T041047123
E	GUMB SES 840-31 E-NI	KNOB STR 840-31 E-NI	KNOPF KON 840-31 E-NI	T041047169
	GUMB SES 840-46 E-NI	KNOB STR 840-46 E-NI	KNOPF KON 840-46 E-NI	T041047170
	GUMB SES 840-51 E-NI	KNOB STR 840-51 E-NI	KNOPF KON 840-51 E-NI	T041047171
	GUMB SES 840-41 E-NI	KNOB STR 840-41 E-NI	KNOPF KON 840-41 E-NI	T041047172
	GUMB SES 840-36 E-NI	KNOB STR 840-36 E-NI	KNOPF KON 840-36 E-NI	T041047152

Podaljšek jedra 840
Addition of the plug 840
Kern-erweiterung 840



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
POD 840 25 MS	T042550491
POD 840 30 MS	T042550577
POD 840 35 MS	T042550578
POD 840 40 MS	T042550579

Obroček - prstanl
Ring - cam
Ring - schliessnasen



	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	OBROCEK ZA PODALJ.CIL.	RING FOR ADDITION.CLY	RING FÜR VERLÄNGERUNG DES ZYL.	T042526049
2	PRSTAN 840 TITAN	CAM 840 TITAN	SCHLIESSNASE 840 TITAN	T042526118
3	PRSTAN 840 DIN	CAM 840 DIN	SCHLIESSNASE 840 DIN	T042526116
4	SEGMENT ZOBNIKA CIL.PZ ART.793	SEGMENT WHEEL CYL.PZ ART.793	KETTENRAD SEGMENT ZYL.PZ ART.793	T040536001
5	ZOBNIK ZA 840 M=2 Z=10	ZOBNIK ZA 840 M=2 Z=10	KETTENRAD FÜR 840 M=2 Z=10	T040536013
6	PRSTAN 848-9,5 DOM 8X45	CAM 848-9,5 DOM 8X45	SCHLIESSNASE 848-9,5 DOM 8X45	T042526112
7	KLIN ZASKOKA PRSTANA 848	PIN SNAP OF CAM 848	KEILVERRIEGELUNG DER SCHLIESSNASE 848	T042517224
8	ZASKOCNA VZMET 842/45	SPING SNAP 842/45	SICHERUNGSFEDER 842/45	T042511010

Vzmet, zatikala, klin jedra
Spring, casing pin and plug pin
Feder



	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	234040000 ZAP.VZMET.OK3025-BZ	234040000 SNA.SPRING.OK3025-BZ	234040000 SICH.FEDER.OK3025-BZ	T042511002
2	KLIN JEDRA OK 13-KALJEN	PIN PLUG OK 13-TEMPERED	KERNSTIFT OK 13-GEHÄRTET	T042518147
3	KLIN BOCNE ZAPORE - SISTEMI	PIN LATERAL LOCK - SYSTEMS	STIFT DER SEITLICHEN SPERRE - SYSTEME	T042518241
4	KLIN VAROVALNI OK3X5,5 AB KALJ	PIN PROTECTIVE OK3X5,5 AB TEMP	SICHERUNGSSTIFT OK3X5,5 AB GEHÄR	T042518326
5	ZATIKALO KLJUCAVNICE Z VZVODOM	TRIGGER OF THE LOCK WITH LEVER	HEBEL MIT VERRIGELUNGSSCHLOSS	T042518013
6	ZATIKALO OK3 X 5,5	TRIGGER OK3 X 5,5	HEBEL OK3 X 5,5	T042518016
7	ZATIKALA 3.65	TRIGGERS 3.65	HEBEL 3.65	T042518065
8	KLIN VAROVALNI 3.55	BUFFER PIN 3.55	SICHERUNGSSTIFT 3.55	T042518076

Kovica oklepa 840
Rivets body 840
Niete der Rüstung 840



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
KOVICA OK 3,3X4 NIKLJANA	RIVETS OK 3,3X4 NICKEL	NIETE OK 3,3X4 NIKEL	T042525129

Zaporni klini 840
Locking pins 840
Schliessstifte 840


1


2

	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
	KLIN ZAPORNI ST.1-3.90.045	LOCKING PIN ST.1-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.1-3.90.045	T042518185
	KLIN ZAPORNI ST.2-3.90.045	LOCKING PIN ST.2-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.2-3.90.045	T042518186
	KLIN ZAPORNI ST.3-3.90.045	LOCKING PIN ST.3-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.3-3.90.045	T042518187
	KLIN ZAPORNI ST.4-3.90.045	LOCKING PIN ST.4-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.4-3.90.045	T042518188
1	KLIN ZAPORNI ST.5-3.90.045	LOCKING PIN ST.5-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.5-3.90.045	T042518189
	KLIN ZAPORNI ST.6-3.90.045	LOCKING PIN ST.6-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.6-3.90.045	T042518190
	KLIN ZAPORNI ST.7-3.90.045	LOCKING PIN ST.7-3.90.045	SCHLIESS STIFTI ST.7-3.90.045	T042518191
	KLIN ZAPORNI ST.8-3.90.045	LOCKING PIN ST.8-3.90.045	SCHLIESS STIFT ST.8-3.90.045	T042518192
	KLIN ZAPORNI ST.9-3.90.045	LOCKING PIN ST.9-3.90.045	SCHLIESS STIFTST.9-3.90.045	T042518193
2	KLIN ZAPORNI OK3-0,45 AB KALJE	PIN LOCK I OK3-0,45 AB TEMP	SPERRSTIFT OK3-0,45 AB GEHÄR	T042518325

Vmesni klini 840
Interim pins 840
Zwischen stift 840



Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
VMESNI KLIN ST.1-3.045	INTERIM PIN ST.1-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.1-3.045	T042518148
VMESNI KLIN ST.2-3.045	INTERIM PIN ST.2-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.2-3.045	T042518149
VMESNI KLIN ST.3-3.045	INTERIM PIN ST.3-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.3-3.045	T042518150
VMESNI KLIN ST.4-3.045	INTERIM PIN ST.4-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.4-3.045	T042518151
VMESNI KLIN ST.5-3.045	INTERIM PIN ST.5-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.5-3.045	T042518152
VMESNI KLIN ST.6-3.045	INTERIM PIN ST.6-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.6-3.045	T042518153
VMESNI KLIN ST.7-3.045	INTERIM PIN ST.7-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.7-3.045	T042518154
VMESNI KLIN ST.8-3.045	INTERIM PIN ST.8-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.8-3.045	T042518155
VMESNI KLIN ST.9-3.045	INTERIM PIN ST.9-3.045	ZWISCHEN STIFT ST.9-3.045	T042518156

Razpora 840
Distance pin 840
Distanzstift 840




Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
RAZPORA 840-5	DISTANCE PIN 840-5	DISTANZSTIFT 840-5	T042582035
RAZPORA 840-10	DISTANCE PIN 840-10	DISTANZSTIFT 840-10	T042582036
RAZPORA 840-15	DISTANCE PIN 840-15	DISTANZSTIFT 840-15	T042582037
RAZPORA 840-20	DISTANCE PIN 840-20	DISTANZSTIFT 840-20	T042582038
RAZPORA 840-25	DISTANCE PIN 840-25	DISTANZSTIFT 840-25	T042582039

Spojke
Clamps
Gelenke




	Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	SPOJKA 840 vazmetn 1000 kos	CLAMPS 840 spring 1000 pcs	GELENKE 840 Feder 1000 Stück	T042528046
2	SPOJKA 848/VDC	SPRING 848-NI-10	GELENK 848-NI-10	T042528018

Vijaki M5
Screws M5
Schrauben M5




Opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
VIJAK M5X35 S KRIŽ.GLAV0 ZN	SCREW M5X35 WITH CRIS.HEAD ZN	SCHRAUBE M5X35 S KREUZ. KOPF0 ZN	T042520104
VIJ.S KRIŽNO GLAVO M5X45	SCR.WITH CROSS HEAD M5X45	SCH. MIT KREUZ KOPF M5X45	T042520132
VIJ.S KRIŽNO GLAVO M5X60	SCR.WITH CROSS HEAD M5X60	SCH. MIT KREUZ KOPF M5X60	T042520030
VIJAK M5X6 CIL.GL.S KRIŽ.Z.ZN	SCREW M5X6 CYL.HE.WITH CRIS.Z.ZN	SCHRAUBE M5X6 ZYL.GL.S KREUZ.Z.ZN	T942520133
VIJAK M5X80 ZN	SCREW M5X80 ZN	SCHRAUBE M5X80 ZN	T042520101
VIJ. M 5X16 ZN DIN 965	SCREW M5X16 ZN	SCHRAUBE M5X16 ZN	T422210181

VDC

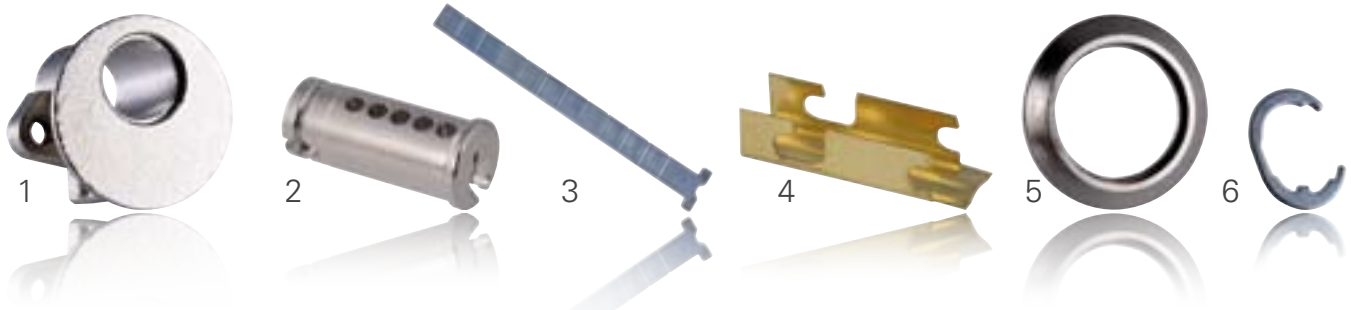

	opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	OKL.VDC-NI-25.40-NVT	BODY VDC-NI-25.40-NVT	RÜSTUNG VDC-NI-25.40-NVT	T042508294
2	JED VDC K NI A	PLUG VDC K NI A	KERN VDC K NI A	T042550236
	JED VDC K NI B	PLUG VDC K NI B	KERN VDC K NI B	T042550889
	JED VDC K NI Z	PLUG VDC K NI Z	KERN VDC K NI Z	T042550291
	JED VDC K NI MW RAZL.	PLUGVDC K NI MW RAZL.	KERN VDC K NI MW RAZL.	T042550304
	JED VDC K NI BZ	PLUG VDC K	KERN VDC K	T042550341
	JED VDC NI K	PLUG VDC NI K	KERN VDC NI K	T042550431
3	PL.VDC SPOJNA	CLUPING PLATE VDC COUPLING	KOPPELPLATE VDC	T042501602
4	ZAPIRKA-OKL.VDC.	LOCKING PAWL-OKL.VDC.	SPERRKLINKE-OKL.VDC.	T042588006
5	ROZETA VDC-NI	ROSETTE VDC-NI	ROSSETE VDC-NI	T042585015
6	SPOJKA	CLAMP	KOPLUNG	T042528018

KO-13

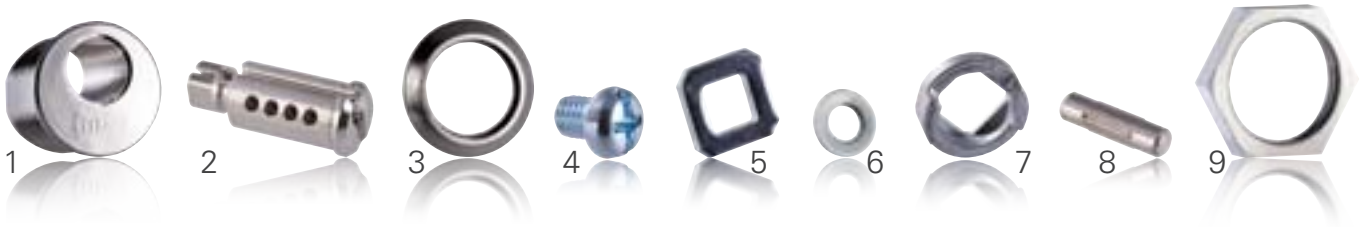


	opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	OKLEP KO-13 NI TITAN	BODY KO-13 NI TITAN	RÜSTUNG KO-13 NI TITAN	T042508438
	OKLEP KO-13 NI BZ TITAN	BODY KO-13 NI BZ TITAN	RÜSTUNG KO-13 NI BZ TITAN	T042508839
2	JED KO-13 K NI A RAZL.	PLUG KO-13 K NI A RAZL.	KERN KO-13 K NI A RAZL.	T042550290
	JED KO-13 K NI W UTOR	PLUG KO-13 K NI W SLOT	KERN KO-13 K NI W RINNE	T042550447
	JED KO-13 K NI RAZL. UTOR BZ	PLUG KO-13 K NI RAZL. SLOT BZ	KERN KO-13 K NI RAZL. RINNE BZ	T042550628
	JED.KO-13 K NI XR	PLUG KO-13 K NI XR	KERN KO-13 K NI XR	T42550290
3	ROZETA KLJUCAVNICE	LOCK ROSETTE	SCHLOSS ROSSETE	T042585021
4	VIJAK M5X6 CIL.GL.S KRIŽ.Z.ZN	SCREW M5X6 CYL.GL.WITH CROS.Z.ZN	SCHRAUBE M5X6 ZYL.GL.S KREU.Z.ZN	T042520133
5	KVADRAT KO-13, KO-10	SQUARE KO-13, KO-10	QUADRAT KO-13, KO-10	T042529017
6	PODL. A5,3 M.B2.013 ZN.	WASH. A5,3 M.B2.013 ZN.	UNTERL. A5,3 M.B2.013 ZN.	T042529026
7	OMEJEVALNI OBROCEK KO 13	RESTIRCITIVE RING KO 13	RESTRIKTIVER RING KO 13	T042526114
8	ZASEKANEC 2,6X10,3	RIBED PIN 2,6X10,3	KERBSTIFT 2,6X10,3	T042507013
9	MAT.M25X1,25	NUT.M25X1,25	MUT.M25X1,25	T042519030

EI-13



	opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	OKL. EI-NI-65.40	BODY EI-NI-65.40	RÜSTUNG EI-NI-65.40	T042508139
	OKL. EI-NI-65.40 BZ	BODY EI-NI-65.40 BZ	RÜSTUNG EI-NI-65.40 BZ	T042508835
2	JED EI-13 K NI A UTOR	PLUG EI-13 K NI A SLOT	KERN EI-13 K NI A RINNE	T042550458
	JED EI-13 K NI A	PLUG EI-13 K NI A	KERN EI-13 K NI A	T042550096
	JED EI-13 K NI W UTOR	PLUG EI-13 K NI W UTOR	KERN EI-13 K NI W RINNE	T042550459
	JED.EI-13 K NI XR	PLUG EI-13 NI XR	KERN EI-13 K NI XR	T042550626
	JED EI-13 K NI RAZL. UTOR BZ	PLUG EI-13 K NI RAZL. SLOT BZ	KERN EI-13 K NI RAZL. RINNE BZ	T042550626
	ŠðT SESTAV EI-13	SHIELD COMPONENT EI-13	SCHILD KONFIGURATION EI-13	T040567900
3	POKROV EI-13 B	COVER EI-13 B	DECKEL EI-13 B	T042514015
4	VIJ. M 4X10 ZN DIN 7985	SCREW M 4X10 ZN DIN 7985	SCHRAUBE M 4X10 ZN DIN 7985	T412415153
5	VIJAK M5X6 CIL.GL.S KRIŽ.Z.ZN	SCREWS M5X6 CyL.GL.WITH CRIS.Z.ZN	SCHRAUBE M5X6 ZYL.GL.S KREU.Z.ZN	T042520133
6	kvadrat Ko-13,ko-10	square Ko-13,ko-10	Quadrat Ko-13,ko-10	T042529017
7	PODL. A5,3 M.B2.013 ZN.	WASH. A5,3 M.B2.013 ZN.	UNTER. A5,3 M.B2.013 ZN.	T042529026
8	OMEJEVALNI OBROCEK KO 13	RESTRICTIVE RING KO 13	RESTRIKTIVER RING KO 13	T042526114
9	ZASEKANEC 2,6X10,3	RIBED PIN 2,6X10,3	KERBSTIFT 2,6X10,3	T042507013

OBEŠANKE
PAD LOOCK / EINZEL PROF.ZYL.

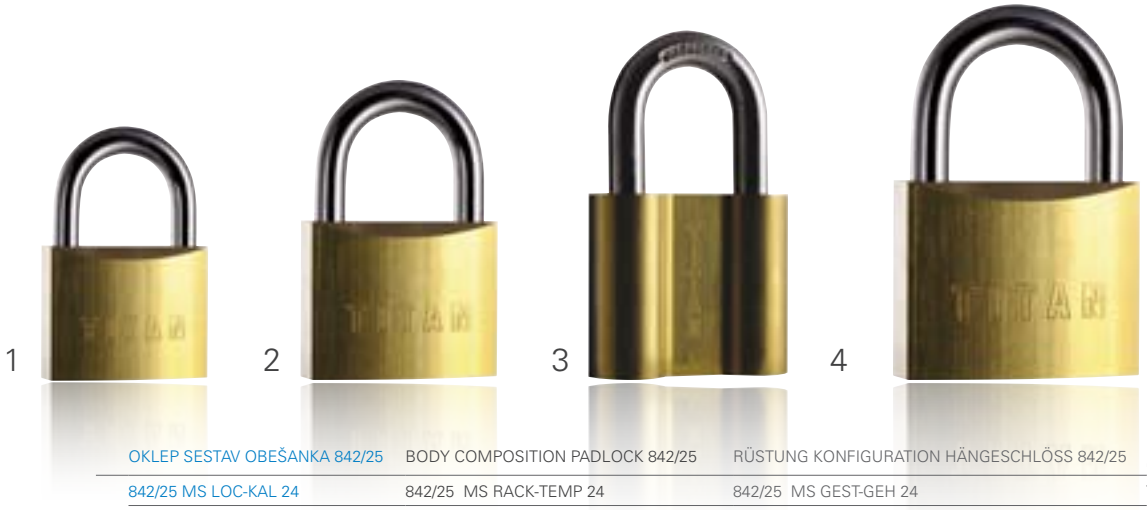

	OKLEP SESTAV OBEŠANKA 842/25	BODY COMPOSITION PADLOCK 842/25	RÜSTUNG KONFIGURATION HÄNGESCHLÖSS 842/25	KODA CODE / CODE
1	842/25 MS LOC-KAL 24	842/25 MS RACK-TEMP 24	842/25 MS GEST-GEH 24	T041060137
	842/25 MS LOC-POD 44	842/25 MS RACK-PRO 44	842/25 MS GES-VERLÄNGERUNG 44	T041060152
	JED 842/25 MS P	PLUG 842/25 MS P	KERN 842/25 MS P	T042550125
	KLIN ZASKOČNI 2,4	CASING PIN	GEHÄUSE PIN	T042518096

	OKLEP SESTAV OBEŠANKA 842/35	BODY COMPOSITION PADLOCK 842/35	RÜSTUNG KONFIGURATION HÄNGESCHLÖSS 842/35	
2	842/35 MS LOC-KAL 32	842/35 MS RACK-TEMP 32	842/35 MS GEST-GEH 32	T041060144
	842/35 MS LOC-POD 57	842/35 MS RACK-PRO 57	842/35 MS GES-VERLÄNGERUNG 57	T041060146
	842/35 MS LOC-NERJAV 32	842/35 MS RACK-INOX 32	842/35 MS GES-EDELSTAHL 32	T041060147
	JED 842/35 MS P	PLUG 842/35 MS P	KERN 842/35 MS P	T042550030
	KLIN ZASKOČNI 2,4	CASING PIN	GEHÄUSE PIN	T042518096

	OKLEP OBEŠANKA 842/45	BODY PADLOCK 842/45	RÜSTUNG HÄNGESCHLOSS 842/45	
3	OKLEP 842/45 K MS	BODY 842/45 K MS	RÜSTUNG 842/45 K MS	T042508459
	OKLEP 842/45 K NI	BODY 842/45 K NI	RÜSTUNG 842/45 K NI	T041006907

	OKLEP SESTAV OBEŠANKA 842/50	BODY COMPOSITION PADLOCK 842/50	RÜSTUNG KONFIGURATION HÄNGESCHLÖSS 842/50	
4	842/50 K MS LOC-KAL 35	842/50 K MS RACK-TEMP 35	842/50 K MS GEST-GEH 35	T041060188
	842/50 K MS LOC-NERJAV 35	842/50 K MS RACK-INOX 35	842/50 K MS GEST-EDELSTAHL 35	T041060153

Jedro 842/45
Plug 842/45
Kern 842/45



opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 842/45 K MS A	PLUG 842/45 K MS A	KERN 842/45 K MS A	T042550318
JED 842/45 K MS B	PLUG 842/45 K MS B	KERN 842/45 K MS B	T042550731
JED 842/45 K MS MW RAZL.	PLUG 842/45 K MS MW RAZL.	KERN 842/45 K MS MW RAZL.	T042550301
JED 842/45 K MS XR-XL	PLUG 842/45 K MS XR-XL	KERN 842/45 K MS XR-XL	T042550301
JED 842/45 K MS BZ	PLUG 842/45 K MS BZ	KERN 842/45 K MS BZ	T042550301

Jedro 842/50
Plug 842/50
Kern 842/50



opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
JED 842 50 K MS A	PLUG 842 50 K MS A	KERN 842 50 K MS A	T042550303
JED 842 50 K MS B	PLUG 842 50 K MS B	KERN 842 50 K MS B	T042550732
JED 842 50 K MS Z	PLUG 842 50 K MS Z	KERN 842 50 K MS Z	T042550109
JED 842/50 K MS MW	PLUG 842/50 K MS MW	KERN 842/50 K MS MW	T042550302
JED 842/50 K Ni XR-XL	PLUG 842/50 K Ni XR-XL	KERN 842/50 K Ni XR-XL	T042550302

Locenj 842/45
Racking 842/45
Gestell 842/45



opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
LOCEN 842/45 LOC-KAL 35	RACKING 842/45 TEMPERED 35	GESTELL 842/45 GEHÄRTET 35	T042510017
LOCEN 842/45 LOC-POD 55	RACKING 842/45 RACK-PRO 55	GESTELL 842/45 GES-VERLÄNGERUNG 55	T042510026
LOCEN 842/45 LOC-POD 75	RACKING 842/45 RACK-PRO 75	GESTELL 842/45 GES-VERLÄNGERUNG 75	T042510036
LOCEN 842/45 35 NERJAV	SHACKLE 842/45 35 INOX	BÜGEL 842/45 35 EDELSTAHL	T042510027
LOCEN 842/45 55 NERJAV	SHACKLE 842/45 55 INOX	BÜGEL 842/45 55 EDELSTAHL	T042510037
LOCEN 842/45 75 NERJAV	SHACKLE 842/45 75 INOX	BÜGEL 842/45 75 EDELSTAHL	T042510038

Prijemnik 842/45
Plates 842/45
Platten 842/45




opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
PRIJEMNIK 842/45 SINTER	PLATES 842/45 SINTER	PLATTEN 842/45 SINTER	T042506041
PRIJEMNIK 842/45 BRON	PLATES 842/45 BRONZE	PLATTEN 842/45 BRONZE	T042506163

Ostali sestavni deli
Other components
Andere komponenten









	opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	VZMET LOCNJA 842/35-45	SPRING RACKING 842/35-45	FEDER GESTELL842/35-45	T042511029
2	ZASKOČNI KLIN 842/45,50	LOCKING PIN 842/45,50	SICHERUNGSSTIFT 842/45,50	T042517071
3	ZASKOČNA VZMET 842/45,50	LOCKING SPRING 842/45,50	SICHERUNGSFEDER 842/45,50	T042511010
4	KOVICA 847 OK 3,3X4,5	RIVETS 847 OK 3,3X4,5	NIETE 847 OK 3,3X4,5	T042525094

KLJUČI
KEY / SCHLÜSSEL.

Ključi s kalotami (5/0/0)**
Dimple keys (5/0/0)**
Dimple schlüsse (5/0/0)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

27 x 62 x 3 - 25,6 mm

1



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
1	KL K5E K5 TIT-NVT 1 MSNI		Surovec Blank / Rohling	1	K5	T042515143	
	KL K5E K5 TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG	Surovec Blank / Rohling	100		T040515208	
	KL K5E K5 TIT-NVT 3 MSNI	NSIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057449	*

Ključi s kalotami (5/5/0)**
Dimple keys (5/5/0)**
Dimple schlüsse (5/5/0)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

2 27 x 62 x 3 - 25,6 mm
3 27 x 67 x 3 - 25,6 mm

2



3



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL K5 K5 TIT-NVT 1 MSNI			1		T042515143	
	KL K5 K5 TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG	Surovec Blank / Rohling	100		T040515208	
	KL K5 K5 TIT-NVT 1 NS			1		T042515532	
	KL K5 K5 TIT-NVT 1 NS	NSIG ID TRG		100		T040515249	
2	KL K5 K5 TIT-NVT 3 MSNI	NSIG ID		1	K5	T041057158	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 3 MSNI	SIG ID		1		T041057441	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057168	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 4 MSNI	NSIG ID 2+2	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057314	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 5 MSNI	NSIG ID 3+2		1		T041057175	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 5 MSNI	SIG ID 3+2		1		T041057334	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 6 MSNI	NSIG ID 3+3		1		T041057154	*
	KL K5 K5 TIT-NVT 6 MSNI	SIG ID 3+3		1		T041057404	*
	KL K5D K5 TIT-NVT 1 NS			1		T042515546	
	KL K5D K5 TIT-NVT 1 NS	NSIG ID TRG	Surovec Blank / Rohling	100		T040515278	
	KL K5D K5 TIT-NVT 1 MSNI			1		T042515547	
3	KL K5D K5 TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG		100	K5	T040515277	
	KL K5D K5 TIT-NVT 4 NS	SIG ID 2+2		1		T041057424	*
	KL K5D K5 TIT-NVT 5 MSNI		Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057378	*
	KL K5D K5 TIT-NVT 6 MSNI			1		T041057398	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s kalotami (5/5/0)**
Dimple keys (5/5/0)**
Dimple schlüssE (5/5/0)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

31 x 69 x 6 - 25,6 mm

4



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
4	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG MO.	Surovec Blank / Rohling	100	K5	T040515254	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG MO. KAL.		1		T042515548	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG ČR.		100		T040515270	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG ČR. KAL.		1		T042515549	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG RD.		100		T040515271	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG RD. KAL.		1		T042515550	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG ZE.		100		T040515272	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG ZE. KAL.		1		T042515551	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG F.RO.		100		T040515273	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG F.RO. KAL.		1		T042515552	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG F.RU.		100		T040515274	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG F.RU. KAL.		1		T042515553	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	NSIG ID TRG F.OR.		100		T040515275	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID TRG F.OR. KAL.		1		T042515554	
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID MO.	Zrezkan Machined / Maschinied	1	K5	T041057762	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID ČR.		1		T041057763	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID RD.		1		T041057764	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID ZE.		1		T041057765	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID F.RO.		1		T041057766	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID F.RU.		1		T041057767	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 1 MSNI	SIG ID F.OR.		1		T041057768	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 4 MSNI	SIG ID 4MO.		1		T041057419	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 4 MSNI	SIG ID B1(MO.ZE.ČR.RD.)		1		T041057450	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 4 MSNI	SIG ID B2(ČR.F.RO.F.RU.F.OR.)		1		T041057451	*
	KL K55 K5 TIT-TIT 5 MSNI	SIG ID 5MO.		1		T041057429	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s kalotami (6/5/0)**
Dimple keys (6/5/0)**
Dimple schlüsse (6/5/0)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

34 x 72 x 3 - 29,4 mm

5



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL K56 K56 TIT-NVT 1 MSNI		Surovec Blank / Rohling	1	K56	T042515356	
	KL K56 K56 TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG		100		T040515250	
	KL K56 K56 TIT-NVT 1 NS			1		T042515359	
	KL K56 K56 TIT-NVT 1 NS	NSIG ID TRG		100		T040515248	
5	KL K56 K56 TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057770	*
	KL K56 K56 TIT-NVT 1 NS	SIG ID		1		T041057769	*
	KL K56 K56 TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057340	*
	KL K56 K56 TIT-NVT 4 MSNI	SIG ID 2+2		1		T041057350	*
	KL K56 K56 TIT-NVT 6 MSNI	NSIG ID 3+3		1		T041057266	*
	KL K56 K56 TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3		1		T041057442	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s kalotami (6/5/5)**
Dimple keys (6/5/5)**
Dimple schlüsse (6/5/5)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

31 x 71 x 5 - 29,4 mm

6



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL K66 A1 TIT-TIT 1 NS	NSIG EN TRG ČR. BOČ.KAL.	Surovec Blank / Rohling	100	K66	T040515228	
6	KL K66 A1 TIT-TIT 1 NS	NSIG EN. ČR.	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057732	*
	KL K66 A1 TIT-TIT 4 NS	SIG ID 4ČR.		1		T041057367	*
	KL K66 A1 TIT-TIT 5 NS	SIG ID 5ČR.		1		T041057420	*
	KL K66 A2 TIT-TIT 4 NS	SIG ID 4ČR.		1		T041057427	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s kalotami + Kača (6/5)**
Dimple keys + Snake (6/5)**
Schlüssel Dimple + Schlange (6/5)**

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

29 x 71 x 3 - 29,4 mm

7



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL T200 001 TIT-NVT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1	T200	T042515406	
	KL T200 001 TIT-NVT 1 NS	SIG EN.001 TRG SNA.		100		T040515246	
7							
	KL T200 001 TIT-TIT 1 NS	SIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057609	*
	KL T200 001 TIT-TIT 4 NS	SIG ID		1		T041057408	*
	KL T200 001 TIT-TIT 5 NS	SIG ID		1		T041057428	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 4. zapornimi zarezami
Flat keys with 4 cuts
Flache schlüssel mit 4 schnite

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 45 x 2 - 18,4 mm

8



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL T12 L TIT-NVT 1 FENI		Surovec Blank / Rohling	1	P	T042515014	
	KL T12 P TIT-NVT 1 FENI			1		T042515017	
	KL T12 P TIT-NVT 1 FENI	SIG EN		1		T041057729	*
8	KL T12 L TIT-NVT 2 FENI	NSIG VAR LAM.		1	L	T041057015	*
	KL T12 P TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057024	*
	KL T12 L TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR		1		T041057026	*
	KL T12 P TIT-NVT 2 FENI	NSIG VAR		1		T041057105	*
	KL T12 P TIT-NVT 3 FENI	NSIG VAR		1		T041057376	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 5. zapornimi zarezami
Flat keys with 5 cuts
Flache schlüssel mit 5 schnite

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 58 x 2,5 - 25,3 mm

9



Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
KL K58 A TIT-NVT 1 FENI			1		T042515093	
KL K58 A TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID TRG		100	A	T040515028	
KL K58 A TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG		100		T040515349	
KL K58 B TIT-NVT 1 FENI			1		T042515408	
KL K58 B TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID TRG		100	B	T040515255	
KL K58 ML TIT-NVT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1		T042515171	
KL K58 MR TIT-NVT 1 NS			1		T042515315	
KL K58 WR TIT-NVT 1 NS			1	Z	T042515168	
KL K58 Z TIT-NVT 1 FENI			1		T042515314	
KL K58 Z TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID TRG		100		T040515158	
KL K58 Z TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG		100	ML	T040515221	
9						
KL K58 A TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID		1		T041057093	*
KL K58 A TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID		1	MR	T041057284	*
KL K58 A TIT-NVT 2 FENI	NSIG ID		1		T041057095	*
KL K58 A TIT-NVT 3 FENI	NSIG ID		1		T041057087	*
KL K58 A TIT-NVT 6 FENI	NSIG ID 3+3		1	WL	T041057147	*
KL K58 B TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID		1		T041057771	*
KL K58 B TIT-NVT 3 FENI	NSIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057028	*
KL K58 Z TIT-NVT 4 FENI	NSIG ID 2+2		1	WR	T041057081	*
KL K58 Z TIT-NVT 4 MSNI	NSIG ID 2+2		1		T041057448	*
KL K58 Z TIT-NVT 5 FENI	NSIG ID 3+2		1		T041057385	*
KL K58 Z TIT-NVT 6 FENI	NSIG ID 3+3		1		T041057418	*
KL K58 Z TIT-NVT 6 MSNI	NSIG ID 3+3		1		T041057454	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1

Ključi s 4. zapornimi zarezaml
Flat keys with 4 cuts
Flache schlüssel mit 4 schnite



10

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

27 x 62 x 2,5 - 25,3 mm

	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
10	KL T61 A TIT-NVT 1 FENI		Surovec Blank / Rohling	1	A	T042515533	
	KL T61 A TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID TRG		100		T040515253	
	KL T61 A TIT-NVT 1 MSNI	NSIG ID TRG		100	Z	T040515347	
	KL T61 TL TIT-NVT 1 NS			1	TR	T042515347	*
	KL T61 TR NVT-TIT 1 NS			1		T042515336	*
	KL T61 WL18 TIT-NVT 1 NS			1	TL	T042515376	*
					WR		
	KL T61 A NVT-TIT 3 FENI	NSIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057423	*
	KL T61 TL TIT-NVT 1 NS	SIG ID TRG		1	WL	T04105787	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 5. zapornimi zarezami
Flat keys with 5 cuts
Flache schlüssel mit 5 schnite



11

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 49 x 2,1 - 22,8 mm

	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
11	KL T10 B TIT-NVT 1 FENI		Zrezkan Machined / Maschinied	1		T042515013	
	KL T10 L TIT-NVT 1 FENI			1		T042515283	
	KL T10 P TIT-NVT 1 FENI			1	P	T042515016	
	KL T10 P TIT-NVT 1 MS			1		T042515301	
	KL T10 P TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057208	*
	KL T10 P TIT-NVT 2 FENI	NSIG ID		1	B	T041057022	*
	KL T10 P TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR		1		T041057041	*
	KL T10 P TIT-NVT 2 MSNI	SIG VAR		1		T041057309	*
	KL T10 P TIT-NVT 3 FENI	NSIG VAR		1	L	T041057035	*
	KL T10 P TIT-NVT 4 FENI	NSIG VAR		1		T041057027	*
	KL T10 B TIT-NVT 1 FENI	NSIG VAR		5		T040515912	*
	KL T10 L TIT-NVT 1 FENI	NSIG VAR		5		T040515913	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 5. zapornimi zarezami
Flat keys with 5 cuts
Flache schlüssel mit 5 schnite

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

26 x 58 x 5 - 18,4 mm

12



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL T11 C SG-SG 1 FENI	TV PROFIL	Zrezkan Machined / Maschinied	1	C	T042515039	
	KL T11 C SG-SG 1 FENI	NSIG ID TRG		100		T040515020	
12							
	KL T11 C SG-SG 1 FENI	TV PROFIL	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057716	*
	KL T11 C SG-SG 1 FENI	NSIG ID		1		T041057733	*
	KL T11 C TIT-TIT 2 FENI	NSIG ID SESTAVITI		1		T041057059	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 6. zapornimi zarezami
Flat keys with 6 cuts
Flache schlüssel mit 6 schnite

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 62 x 2,5 - 29,4 mm

13



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
	KL K6 A TIT-NVT 1 FENI		Surovec Blank / Rohling	1	A	T042515544	
	KL K6 ML TIT-NVT 1 NS			1		T042515136	
	KL K6 ML14 TIT-NVT 1 NS	NSIG ID TRG		100		T040515264	
	KL K6 MR TIT-NVT 1 NS			1		T042515100	
	KL K6 MR TIT-NVT 1 NS	NSIG ID TRG		100	WR	T040515265	
	KL K6 WL TIT-NVT 1 NS			1		T042515101	
	KL K6 WR TIT-NVT 1 NS			1		T042515107	
13					WL		
	KL K6 ML TIT-NVT 4 NS	SIG ID	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057745	*
	KL K6 A TIT-NVT 3 FENI	NSIG ID		1		T041057143	*
	KL K6 MR TIT-NVT 4 NS	SIG ID		1	MR	T041057746	*
	KL K6 WL TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057101	*
	KL K6 WL TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3		1		T041057152	*
	KL K6 WL222 TIT-NVT 4 NS	SIG ID		1	ML	T041057413	*
	KL K6 WR TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057749	*
	KL K6 WR TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3		1		T041057748	*
	KL K6 WR222 TIT-NVT 4 NS	SIG ID		1		T041057747	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 6. zapornimi zarezami
Flat keys with 6 cuts
Flache schlüssel mit 6 schnite

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

27 x 65 x 2,5 - 29,4 mm

14



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
14	KL T66 ML14 NVT-TIT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1	ML	T042515104	
	KL T66 ML14 NVT-TIT 4 NS	SIG ID 2+2	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057435	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 6. zapornimi zarezami + kalote
Flat keys with 6 cuts + dimple cuts
Flache schlüssel mit 6 schnite + dimple schnitt

15



Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

27 x 66 x 2,5 - 29,4 mm

	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
15	KL T100 XR TIT-NVT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1	XR	T042515106	
	KL T100 XR1203 TIT-NVT 1 NS	NSIG EN TRG VAL.KAL.		100		T040515247	
	KL T100 XR TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057117	*
	KL T100 XR1203 TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057107	*
	KL T100 XR1203 TIT-NVT 4 NS	SIG ID 2+2		1		T041057412	*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

Ključi s 6. zapornimi zarezami s kalotami in koleščkom

Flat keys with 6. cuts with dimple cuts and roller

Flache schlüssel mit 6. schnite mit dimple schnitt und rolle

Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys /
Dimension: Siehe legenden schlüssel

16 24 x 62 x 3,5 - 29,4 mm

17 27 x 66 x 3,5 - 29,4 mm

16



17



	Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	KODA CODE / CODE	
16	KL K6RX WR-MR TIT-NVT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1	WR	T042515370	
	KL K6RX XR1203 TIT-NVT 1 NS	NSIG EN TRG VAL.KAL.		100		T040515230	
					XR		
	KL K6RX MR119 TIT-NVT 4 NS	SIG ID 2+2	Zrezkan Machined / Maschinied	1		T041057362	*
	KL K6RX MR119 TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3		1	MR	T041057382	*
17	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 1 NS		Surovec Blank / Rohling	1		T042515369	
	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 1 NS	NSIG EN TRG VAL.KAL.		1		T040515229	
	KL T100RX XR TIT-NVT 4 NS	SIG ID 2+2	Zrezkan Machined / Maschinied	1	XR	T041057357	*
	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 1 NS	NSIG EN VAL.KAL.		1		T041057754	*
	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 3 NS	SIG ID		1		T041057443	*
	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 5 NS	SIG ID 3+2		1		T041057399	*
	KL T100RX XR1203 TIT-NVT 6 NS	SIG ID 3+3		1		T041057381	*


* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

LEGENDA ZA KLJUČE
INFORMATION BOX FOR KEYS / LEGENDE FÜR SCHLÜSSELSCHALTER

KL K58 A TIT-NVT 3 MSNI	Artikel / Article / Artikel
KL **K58** A TIT-NVT 3 MSNI	Tip ključa / Key type / Schlüssel typ
KL K58 **A** TIT-NVT 3 MSNI	Profil ključa / Key profile / Schlüsselprofile
KL K58 A **TIT**-NVT 3 MSNI	Žig na ključih - stran B / Stamp on keys - side B / Stempel auf schlüssel seite B
KL K58 A TIT-**NVT** 3 MSNI	Žig na ključih - stran A / Stamp on keys - side A / Stempel auf schlüssel seite A
KL K58 A TIT-NVT **3** MSNI	Število ključev / Number of keys / Zahl der schlüssel
KL K58 A TIT-NVT 3 **MSNI**	Material ključa + površinska obdelava / Key material +surface treatment / Material der schlüssel + oberflächenbehandlung


SIG	Signiran ključ / Marked key / Markiert schlüssel
NSIG	Ne-signiran ključ / Not-marked key / Nicht markiert schlüssel
ID	Zaporedna številka zareze / Consecutive key number / Folge schlüsselnummer
TRG	Zapakirani surovi ključi / Packed blank keys / Verpackt rohlinge schlüssel
B1	Skupina barve 1 / Color group 1 / Farbgruppe 1
B2	Skupina barve 2 / Color group 2 / Farbgruppe 2
EN	Enoten ključ/ Uniform key / Gemeinsamen schlüssel
BOČ. KAL.	Narejene bočne kalote na ključu / Made lateral dimple cuts on key / Aus seitlichen grübchen schnitte auf die wichtigsten
SNA.	Narejena kača na ključu / A snake is done on key / Eine schlange gemacht auf schlüssel
VAL. KAL.	Ključ z valjčkom in kalotami / Key with roller and dimple cut / Schlüssel mit walze und mulde geschnitten
VAR	Markirana direktna varianta kjluča / Marked direct variation of key / Markiert direkte variation von schlüssel
2+2	Dva + dva ključa speta v sestav 4 ključev / Two + two keys ringed together in assembly of 4 keys / Zwei + zwei tasten zusammen in der montage von 5 schlüssel beringt
3+2	Trije + dva ključa speta v sestav 5 ključev / Three + two keys ringed together in assembly of 5 keys / Drei + zwei tasten zusammen in der montage von 5 schlüssel beringt
3+3	Trije + trije ključi speti v sestav 6 ključev / Three + three keys ringed together in assembly of 6 keys / Drei + drei tasten zusammen in der montage von 6 schlüssel beringt
NS	Material ključa novo srebro / Key material german sylver / Schlüssel mit plastischem zusatz auf dem schlüsselkopf
FENI	Material kluča jeklo z niklano površino / Key material steel with nickel surface / Key werkstoff stahl mit nickel - oberfläche
MSNI	Material kluča medenina z niklano površino / Key material brass with nickel surface / Key messing mit nickel - oberfläche
MO.	Modra / Blue / Blau.....RAL 5003
R.	Črna / Black / Schwarz.....RAL 9005
RD.	Rdeča / Red / Rot.....RAL 3031
ZE.	Zelena / Green / Grün.....RAL 6017
F.RO.	Fluorescentna roza / Fluorescent pink / Leuchtpink.....RAL 3017
F.RU.	Fluorescentna rumena / Fluorescent yellow / Leuchtendgelbe.....RAL 1016
F.OR.	Fluorescentna oranžna / Fluorescent orange / Fluoreszierendem orange.....RAL 3024

**

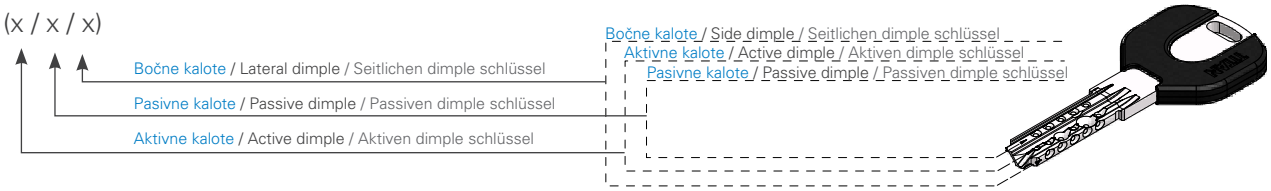

*** Profil kača se izdela po dogovoru s kupcem in je le-ta definirana / rezervirana
*** Profile of a snake is made with confirmation from buyer after a agreement and is only this defined / reserved
*** Profil einer schlange mit einem käufer nach einer vereinbarung getroffen und ist nur diese definiert / reserviert

Dimenzije / Dimension / Dimension: A x B x C - D

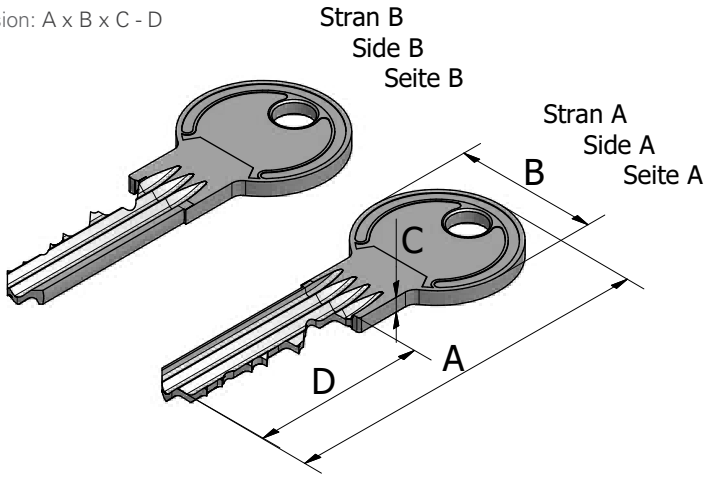

MONTAŽNO ORODJE
MOUNTING TOOLS / MONTAGEWERKZEUGE




	opis	Description	Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1	MONT.OR.ZA CIL.13 T=4(2.3)6 LU	MOUNT.TOO.FOR CYL.13 T=4(2.3)6 LU	MONTAGEWERK.FÜR ZYL.13 T=4(2.3)6 LU	TA22033300
2	MONTAŽNE VILICE ZA OBEŠ.842/45	FORKS OF PREFABRICATED PADL.842/45	VORGEFERTIGTE GABELN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER842/45	TA22021600
3	KLEŠČE ZA ZATISKANJE SPOJK	PLIERS FOR COMPRESSING CONNECTORS	ZANGEN FÜR PRESSEN DES STECKVERBINDERS	T514543050
4	DRŽALO ZA PRITRDITEV SPOJKE	HOLDER FOR FIXING CONNECTORS	HALTEVORRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG DES STECKVERBINDERS	TA22039310
5	SNEMALNA LAMELA SPOJKE	REMOVABLE LAMELLA CONNECTOR	ABNAHMEPLATTE DES STECKVERBINDERS	TA41047627

ZAPAHI
BOLTS / RIEGEL


	Opis Description / Bezeichnung			KODA CODE / CODE	d	b	a	L
1	zapah raven A20	Bolt level A20	Schliesshebel gerade A20	T042509113				20
2	zapah raven A38	Bolt level A38	Schliesshebel gerade A38	T042509084				38
3	zapah raven B43	Bolt level B43	Schliesshebel gerade B43	T042509082				43
4	zapah raven C50	Bolt level C50	Schliesshebel gerade C50	T042509083				50
5	zapah raven D56	Bolt level D56	Schliesshebel gerade D56	T042509086				56
6	zapah raven konus E42	Bolt level taper E42	Schliesshebel gerade Konus E42	T042509089				
7	zapah raven radij F69,5	bolt level of radium F69,5	Schliesshebel gerade Radius F69,5	T042509090				69.5
8	zapah raven radij F56,5	bolt level of radium F56,5	Schliesshebel gerade Radius F56,5	T042509260				56.5
9	zapah zakrivljen G36,5	Curved bolt G36,5	Schliesshebel gekrümmt G36,5	T042509145	2,5	2.5	16	36.5
10	zapah zakrivljen G70,5	Curved bolt G70,5	Schliesshebel gekrümmt G70,5	T042509155	2,5	3.5	16	70.5
11	zapah zakrivljen H48,5	Curved bolt H48,5	Schliesshebel gekrümmt H48,5	T042509066	2,5	2.5	16	48.5
12	zapah zakrivljen I38	curved bolt I38	Schliesshebel gekrümmt I38	T042509067	2,5	7.5	16	38
13	zapah zakrivljen J48,5	curved bolt J48,5	Schliesshebel gekrümmt J48,5	T042509068	2,5	7.5	16	48.5
14	zapah zakrivljen K36	curved bolt K36	Schliesshebel gekrümmt K36	T042509075	2,5	9.5	16	36
15	zapah zakrivljen L38,5	curved bolt L38,5	Schliesshebel gekrümmt L38,5	T042509070	2,5	12.5	9	38.5
16	zapah zakrivljen radij M49,5	curved bolt of radium M49,5	Schliesshebel gekrümmt Radius M49,5	T042509261				
17	zapah zakrivljen radij N49,5	curved bolt of radium N49,5	Schliesshebel gekrümmt Radius N49,5	T042509262				
18	zapah zakrivljen kljuka R46	curved bolt hook R46	Schliesshebel gekrümmt Haken R46	T042509263				

1 - 5






16






6






17






7, 8






18





9 - 15






Lega zapahov debeline 2,5 mm

Position of the bolts, thickness 2,5 mm


Schliesshebellage, dicke 2,5 mm

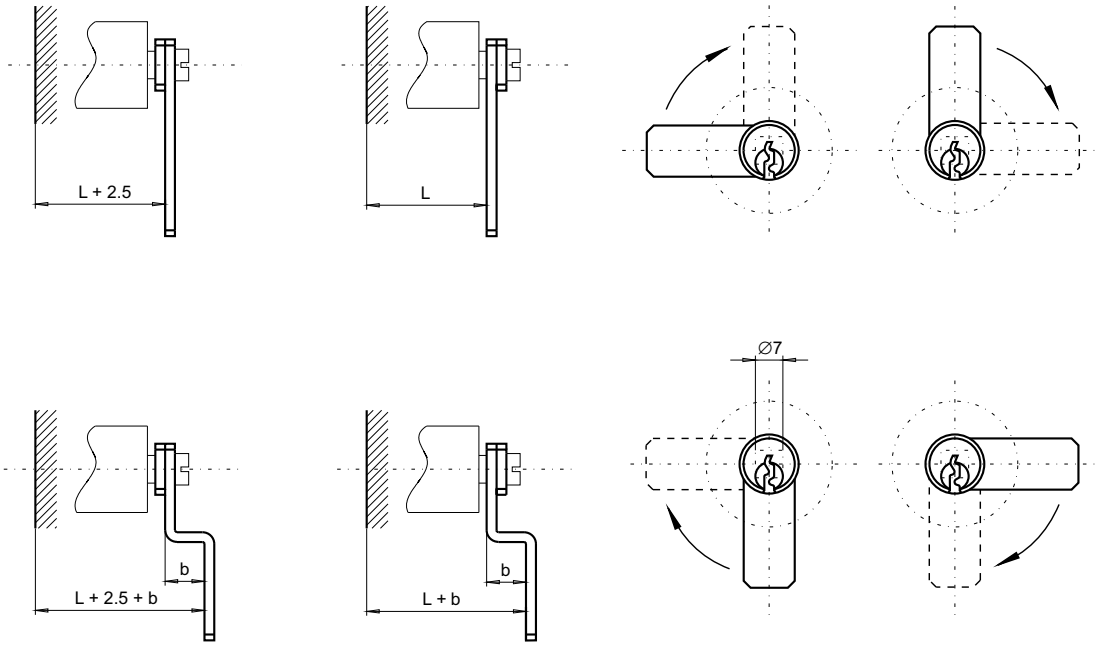

Varianta zapaha kv-7

Options of the bolt positions kv-7


Legevarianten der schliesshebel kv-7

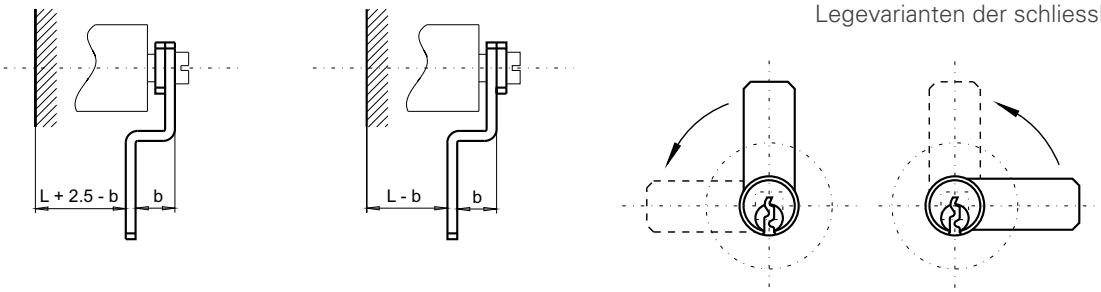


Varianta zapaha glede na lego cilindra ko-10

Bold option respectively the position of the cylinder ko-10

Schliesshebel ausführungen zur jeweiligen lage des zyliners ko-10

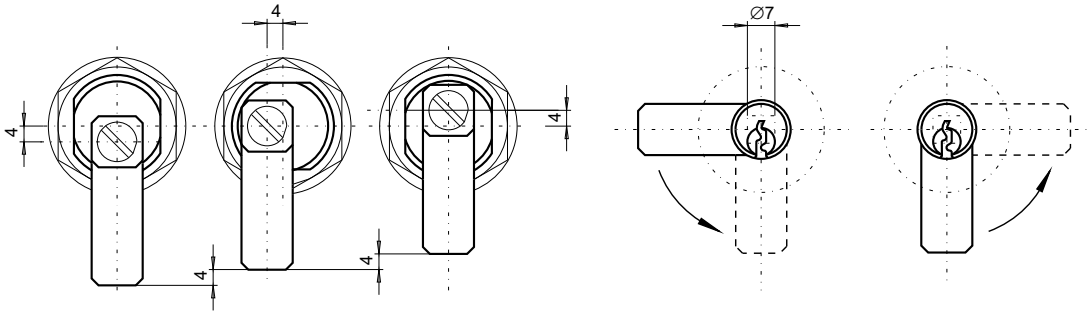

EMBALAŽA
BOLTS / RIEGEL

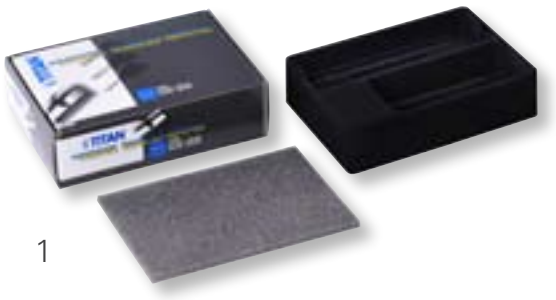

1



2

	Opis	Description	Bezeichnung	kpl	kit	set	KODA CODE / CODE
1	karton 115x35x80-plastificiran	carton 115x35x80-plasticised	Karton 115x35x80-laminiert	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548438
	postelja 113x29x78x0,4	bed 113x29x78x0,4	Bett 113x29x78x0,4	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548440
	vmesna pena 112x78x4 siva	interim foam 112x78x4 siva	Zwischen Schaum 112x78x4 Grau	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548451
2	karton 150x60x40-plastificiran	carton 150x60x40-plasticised	Karton 150x60x40-laminiert	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548439
	vmesna pena 145x55x8 siva	interim foam 145x55x8 grey	Zwischen Schaum 145x55x8 Grau	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548452

Preklopnice
Folding
Falzen



1



2



3

	Opis	Description	Bezeichnung	kpl	kit	set	KODA CODE / CODE
1	preklopnica 105x130	folding 105x130	Falzen 105x130	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548432
	info listič 84x91	info tab84x91	info blatt 84x91	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548435
2	preklopnica 135x130	folding 135x130	Falzen 135x130	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548433
	info listič 114x91	info tab 114x91	info blatt 114x91	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548436
3	preklopnica 154x130 , cvg	folding 154x130 , cvg	Falzen 154x130 , cvg	1 kos	1 pcs	1 stück	T942548434
	info listič 133x91 , cvg	info tab 133x91 , cvg	info blatt 133x91 , cvg	1 kos	1 pcs	1stück	T942548437

PROMOCIJSKI MATERIAL
PROMOTIONAL MATERIAL / VERBENMATERIAL

Svetlobna kaseta
Light Boxes
Lichtkassete



Demo kovčki
Demo boxes
Demokoffer



Zastava namizna in velika
Flag table and large
Flag Tablle und großen





Nalepke
Stickers
Aufkleber









KLJUČAVNICE ZA POHIŠTVO
LOCKS FOR FURNITURE
MÖBELSCHLÖSSER

E



852/30



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
852/30	T040203030

845/35




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
845/35	T040293030


PL-01




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
PL-01-V	T040203034

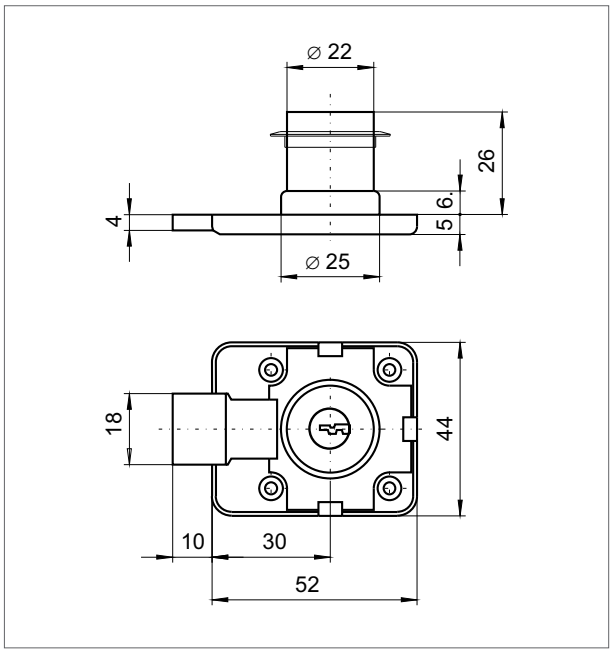

Ohišje in zapah: jeklo Zn	Casing and deadbolt: steel Zn	Gehäuse und Riegel: Stahl Zn
Cilinder Ø 22: cinkova zlitina in medenina Ni	Cylinder Ø22: zinc alloy and brass Ni	Zylinder Ø22:Zinklegierung und Messing Ni
Rozeta: medenina Ni	Rose: brass Ni	Rosette: Messing Ni
Ključi: jeklo Ni	Key: steel Ni	Schlüssel: Stahl Ni

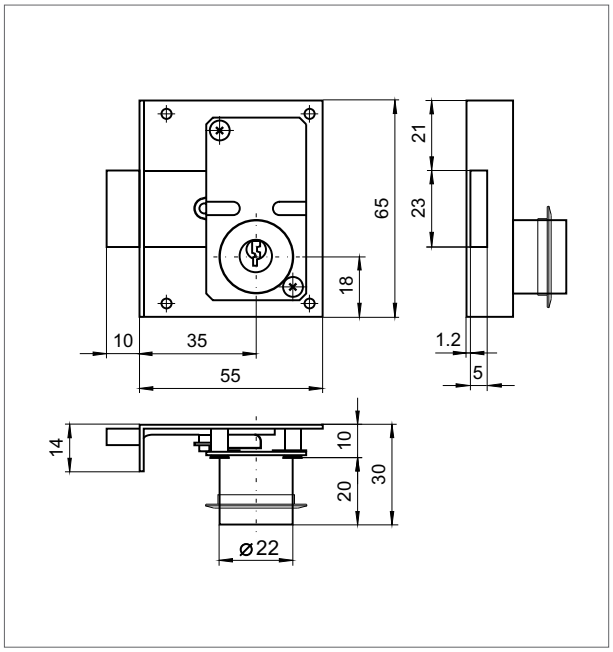

Ohišje: jeklo Zn	Casing: steel Zn	Gehäuse: Stahl Zn
Zapah: cinkova zlitina Zn	Deadbolt: zinc alloy	Riegel: Zinklegierung Zn
Cilinder Ø 22: cinkova zlitina in medenina Ni	Cylinder Ø22: zinc alloy and brass Ni	Zylinder Ø22: Zinklegierung und Messing Ni
Rozeta: medenina Ni	Rose: brass Ni	Rosette: Messing Ni
Pakiranje: posamezno z dvema ključema in rozeto	Packing: packed single in a box with 2 keys and rosette	Verpackung: einzeln mit 2 Schlüsseln und Rosette
Ključi: jeklo Ni	Keys: steel Ni	Schlüssel: Stahl Ni

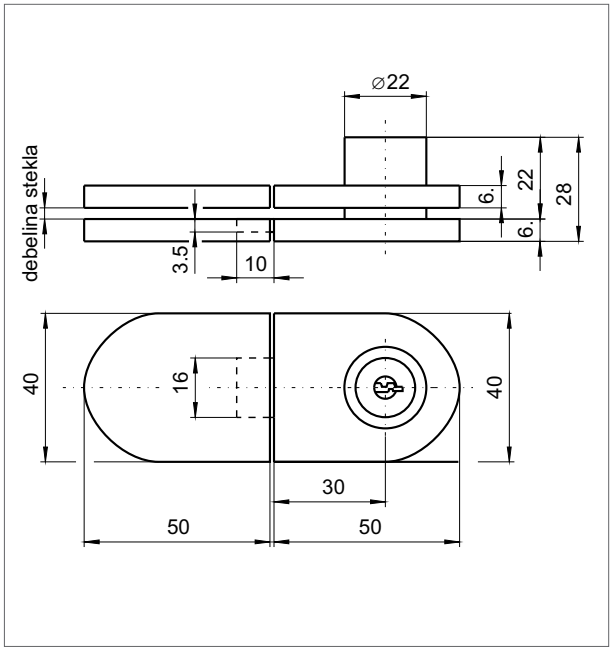

Ohišje, lamelni vložek Ø 22 in prijemnik: cinkova zlitina Ni	Casing, lamella cylinder Ø22 and striking plate: zinc-Ni alloy	Gehäuse,Lamellenein steckzylinder Ø22 und Schließblech: Zinklegierung Ni
Zapah in ključi: jeklo Ni	Deadbolt and key: steel Ni	Riegel und Schlüssel:Stahl Ni
Ključi: jeklo Ni	Keys: steel Ni	Schlüssel: Stahl Ni
Funkcija: za vitrine	Function: for display cases	Funktion: für Vitrinen

853/A




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
853/A	T040203014


853/B, 853/C



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
853/B	T040203015
853/C	T040203016

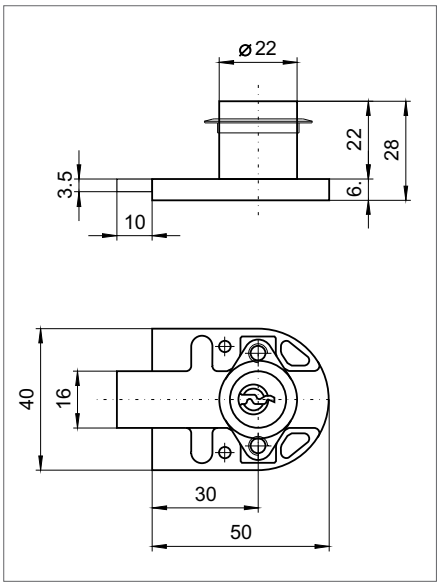

Ohišje in lamelni vložek Ø 22: cinkova zlitina Ni	Casing and lamella cylinder Ø22: zinc-Ni alloy	Gehäuse und Lamelleneinsteckzylinder Ø22: Zinklegierung Ni
Zapah in ključi: jeklo Ni	Deadbolt and key: steel Ni	Riegel und Schlüssel: Stahl Ni
Rozeta: medenina Ni	Rose: brass Ni	Rosette: Messing Ni

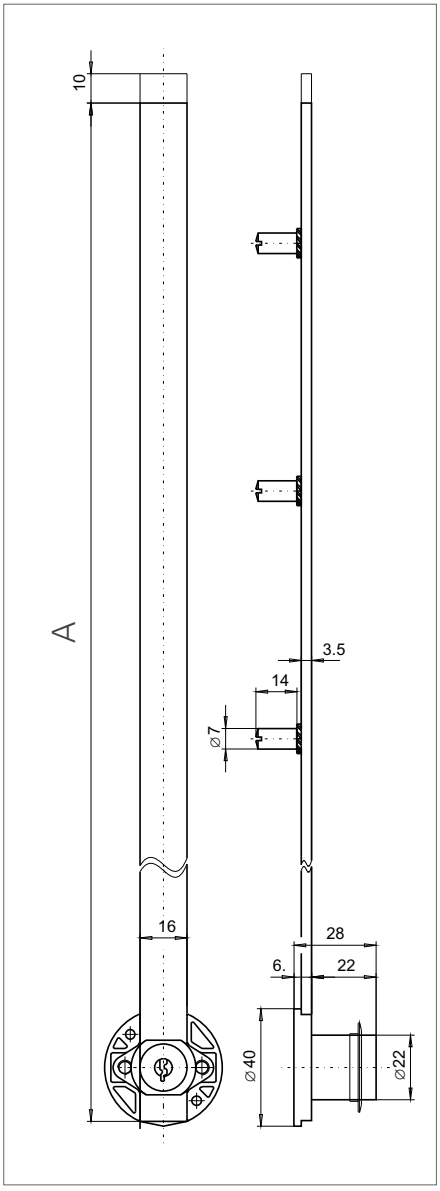

Ohišje in lamelni vložek Ø 22: cinkova zlitina Ni	Casing and lamella plug Ø22: zinc-Ni alloy	Gehäuse und Lamelleneinsteckzylinder Ø22: Zinklegierung Ni
Pogonska palica in aretirni čepi: jeklo Zn	Driving bar and position plus: steel Zn	Triebstange und Arretierungszapfen: Stahl Zn
Ključi: jeklo Ni	Keys: steel Ni	Schlüssel: Stahl Ni
Rozeta: medenina Ni	Rose: brass Ni	Rosette:Messing Ni
Funkcija: za centralno zaklepanje pisarniškega pohištva	Function: for central locking of the cabinet furniture	Funktion: für Zentralabschließen des Büromöbels

Art.	A
853/B	321 mm
853/C	455 mm

KO-10




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
KO-10 90 1s	T040500225


KO-10X



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
KO-10X 90 2s	T041070821

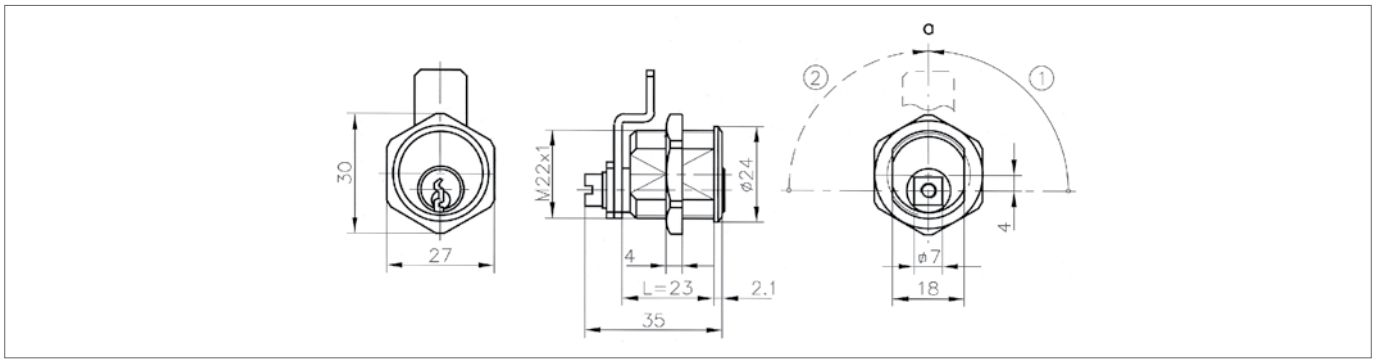

Ohišje in jedro: medenina Ni	Casing and plug: brass Ni	Gehäuse und Kern: Messing Ni
Zapah in dva ključa: jeklo Ni	Bolt and 2 keys:steel Ni	Riegel und zwei Schlüssel:Stahl Ni
Matica M 22 x 1: cinkova zlitina	Nut M22x1: zinc alloy	Mutter M22x1: Zinklegierung
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Federn: Spezialbronze
Značilnosti ključavnice:) pet medeninastih zapornih klinov;) več kot 5.000 različnih zaklepnih kombinacij;) posebno odlikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju).	Characteristics of the cylinder look:) 5 locking pins made of brass) more than 5000 locking combinations) mushroom type drivers protection against picking	Schlosseigenschaften:) fünf Sperrstifte aus Messing) über 5000 unterschiedliche Schließungen) besonders ausgebildete Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)
Uporaba:) za vrata iz pločevine, stekla in plastike;) za lesena vrata do debeline 15 mm se uporabita še podložka A in rozeta B.	Use:) for doors made of metal, glass andplastic) for wooden door up to 15 mm thick also washer A and rosette B are required.	Verwendung:) für Blech-, Glas- und Kunststofftür) für Holztür bis 15 mm Türstärke Unterlegscheibe A und Rosette B verwenden.
Opis:) hod ključa in zapaha je 90°;) ključ je mogoče izvleči samo v položaju 'a'.	Description:) rotation of the key and bolt for 90°) key can be extracted only in position »a«	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schließhebels 90°) Schlüsselabzug nur in Stellung »a«
Pakiranje: z dvema ključema in zapahom v karton.	Packing: with 2 keys and bolt in a cardboard	Verpackung: Mit zwei Schlüsseln und Schließhebel im Karton

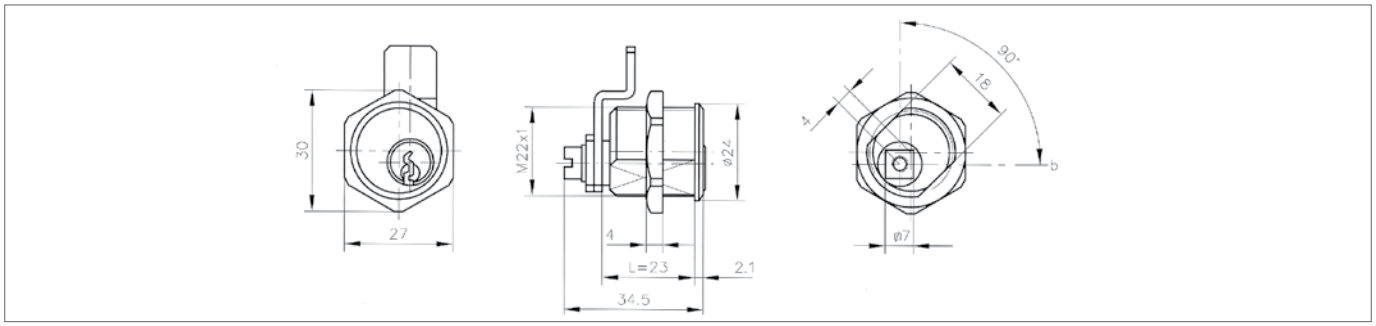

Ohišje in jedro: medenina Ni	Casing and plug: brass Ni	Gehäuse und Kern: Messing Ni
Zapah in dva ključa: jeklo Ni	Locking lever and 2 keys: steel Ni	Riegel und zwei Schlüssel: Stahl Ni
Matica M 22 x 1: cinkova zlitina	Nut M22 x 1: zinc alloy	Mutter M22 x 1: Zinklegierung
Vzmeti za kline: specialna bronasta žica	Springs for the pins: special bronze wire	Federn: Spezialbronze
Značilnosti cilindra:) pet medeninastih zapornih klinov;) več kot 5.000 različnih zaklepnih kombinacij;) posebno oblikovani varovalni klini (varovanje proti tipanju).	Cylinder characteristic:) 5 locking pins made of brass) more than 5.000 locking combinations) mushroom type driversprotection against picking	Zylinderschlosßeigenschaften:) fünf Sperrstifte aus Messing) über 5000 unterschiedliche Schließungen) besonders ausgeformte Gehäusestifte (Aufsperrsicherung)
Uporaba:) za vrata iz pločevine, stekla in plastike;) za lesena vrata do debeline 15 mm se uporabita še podložka A in rozeta B.	Use:) for metallic, glass and plastic doors) for wooden doors up to 15 mm thick also washer A and rosette B are required	Verwendung:) für Blech-, Glas- und Kunststofftür) für Holztür bis 15 mm Türstärke Unterlegscheibe A und Rosette B verwenden.
Opis:) hod ključa in zapaha je 90°.) ključ je mogoče izvleči v položajih a in b.	Description:) volation of the key and locking lever 90°) key pull out in a position a and b	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schließhebels 90°) Schlüsselabzug nur in Stellungen a und b
Pakiranje: z dvema ključema in zapahom v karton.	Packing: packed single with 2 keys and a locking lever	Verpackung: mit zwei Schlüsseln und Schließhebel im Karton

KO-12




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
KO-12 180 2s	T040500223


PKR-101



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
PKR-101 90 1s	T040500219

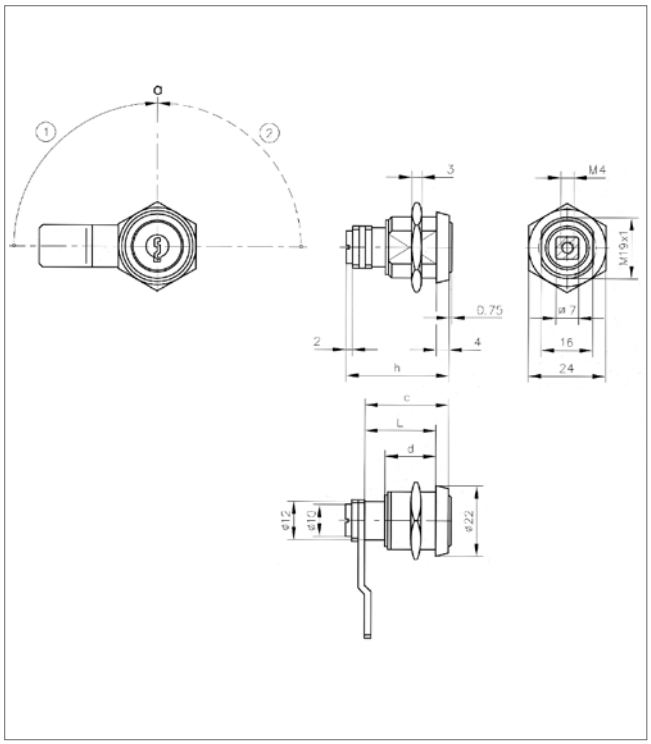

Ohišje, jedro in matica: cinkova zlitina Ni	Casing, plug and nut: zinc-Ni alloy	Gehäuse, Kern und Mutter: Zinklegierung Ni
Zapah in dva ključa: jeklo Ni	Bolt and 2 keys: steel Ni	Riegel und zwei Schlüssel: Stahl Ni
Uporaba: za majhna vrata iz pločevine, stekla in plastike	Use: for small doors made of metal, glass and plastic	Verwendung: für kleine Blech-, Glas- und Kunststofftür
Opis:) hod ključa in zapaha je 90° ali 180°) ključ je mogoče izvleči samo v položaju 'a') ključ je mogoče izvleči samo v položajih 'a' in 'b') do 500 različnih kombinacij	Description:) turning angle of the key and the locking lever is 90° key can be extracted only in position«a«) rotation of the key and the bolt for 180 key pull out in positions »a« and »b«) up to 500 different locking combinations	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schließhebels 90° oder180°) Schlüsselabzug nur in Stellungen »a«) Schlüsselabzug nur in Stellungen »a« und »b«) bis zu 500 verschiedene Kombinationen
Pakiranje: z dvema ključema in zapahom v PE vrečki	Packing: with 2 keys and bolt in a PE bag	Verpackung: mit zwei Schlüsseln und Schließhebel im PE-Beutel
Opomba: Po želji se lahko dobavijo z zapahi, ki so prikazani v nadaljavanju	Note: according customers noeds also other bolts available, see chapter "O"	Bemerkung: auf Wunsch können im Weiteren abgebildeten Schließhebel geliefert werden
Pri naročilu 90°je treba navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo	By ordering of 90° please specify left (1) or right (2) version	Bei Bestellung 90°bitte linke (1) oder rechte (2) Ausführung anführen

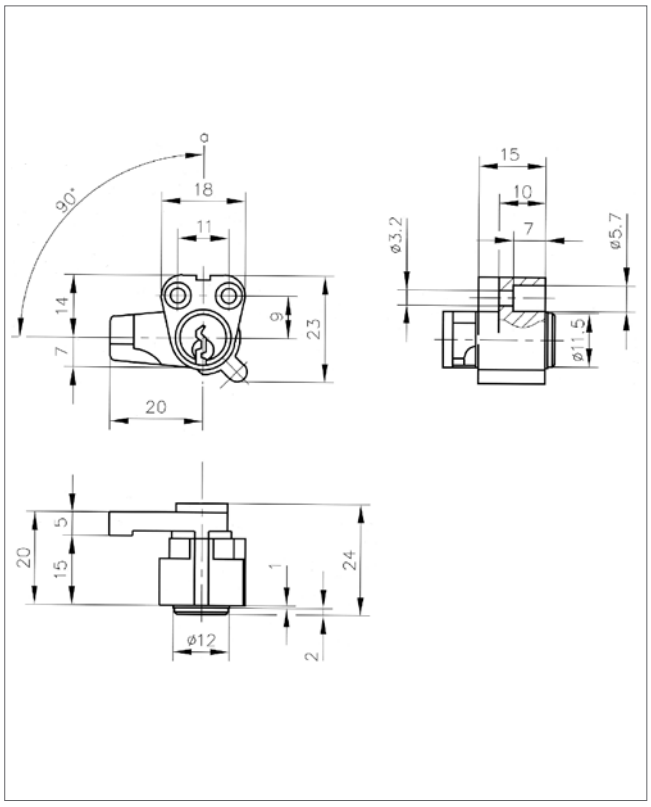

Ohišje in brada: cinkova zlitina Zn	Casing and locking cam: zinc-Zn alloy	Gehäuse und Schliessbart: Zinklegierung Zn
Jedro: medenina Ni	Plug: brass Ni	Kern: Messing Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	Zwei Schlüssel: Stahl Ni
Rozeta: cinkova zlitina Ni	Rosette: zinc-Ni alloy	Rosette: Zinklegierung Ni
Uporaba:) za zaklepanje pisemskih nabiralnikov in podobne kovinske opreme	Use:) for locking postboxes and other similar metallic equipment	Verwendung:) Verschliessen von Briefkästen und ähnlicher Metallausstattung
Opis:) hod ključa in brade 90°;) ključ je mogoče izvleči samo v položaju »a«	Description:) rotation of the key and locking cam for 90°) key pull out in a position »a«	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schliessbartes 90°.) Schlüsselabzug nur in Stellungen »a«
Pakiranje: z dvema ključema, rozeto in vijakoma M 3 x 8 v PE vrečki	Packing: with 2 keys, rosette and 2 screws M3 x 8 in a PE bag	Verpackung: mit zwei Schlüsseln, Rosette und 2 Schrauben M3 x 8 im PE Bautel

PKR-102




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
PKR-102 90 1s	T040500220


PKR-103



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
PKR-101 90 1s	T040500221

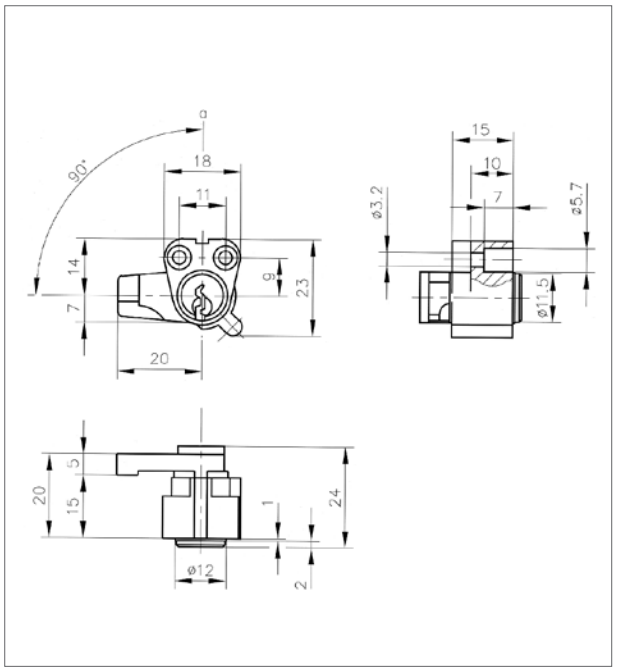

Ohišje in brada: cinkova zlitina Zn	Casing and locking cam: zinc-Zn alloy	Gehäuse und Schliessbart: Zinklegierung Zn
Jedro: medenina Ni	Plug: brass Ni	Kern: Messing Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	Zwei Schlüssel: Stahl Ni
Rozeta: cinkova zlitina Ni	Rosette: zinc-Ni alloy	Rosette: Zinklegierung Ni
Uporaba:) za zaklepanje pisemskih nabiralnikov in podobne kovinske opreme.	Use:) for locking postboxes and other similar metallic devices	Verwendung:) Verschliessen von Briefkästen und ähnlicher Metallausstattung
Opis:) hod ključa in brade 90°) ključ je mogoče izvleči samo v položaju »a«	Description:) rotation of the key and locking cam for 90°) key pull out in a position »a«	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schliessbartes 90°) Schlüsselabzug nur in Stellungen »a«
Pakiranje: z dvema ključema, rozeto in vijakoma M 3 x 8 v PE vrečki	Packing: with 2 keys, rosette and 2 screws M3 x 8 in a PE bag	Verpackung: mit zwei Schlüsseln, Rosette und 2 Schrauben M3 x 8 im PE Bautel

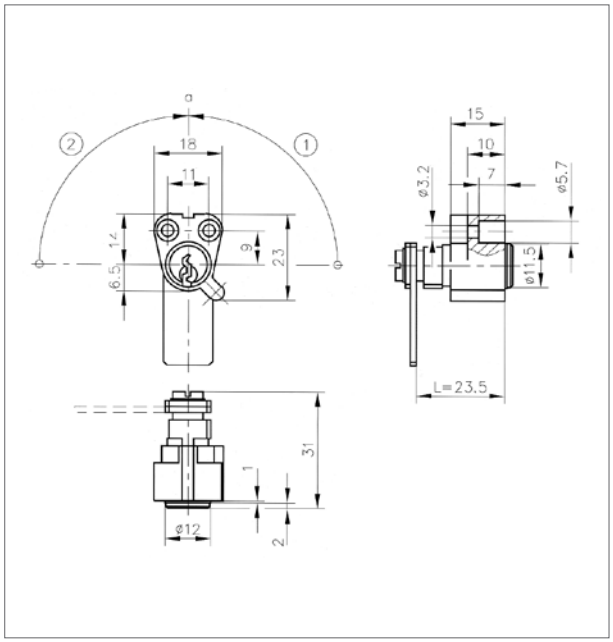


Ohišje in brada: cinkova zlitina Zn	Casing and locking cam: zinc-Ni alloy	Gehäuse und Schliessbart: Zinklegierung Zn
Jedro: medenina Ni	Plug: brass Ni	Kern: Messing Ni
Dva ključa: jeklo Ni	2 keys: steel Ni	Zwei Schlüssel: Stahl Ni
Rozeta: cinkova zlitina Ni	Rosette: zinc-Ni alloy	Rosette: Zinklegierung Ni
Uporaba:) za zaklepanje pisemskih nabiralnikov in podobne kovinske opreme	Use:) for locking postboxes and other similar metallic devices	Verwendung:) Verschliessen von Briefkästen und ähnlicher Metallausstattung
Opis:) hod ključa in brade 90°) ključ je mogoče izvleči samo v položaju »a«	Description:) rotation of the key and locking cam for 90°) key pull out in a position »a«	Beschreibung:) Schließweg des Schlüssels und Schliessbartes 90°) Schlüsselabzug nur in Stellungen »a«
Pakiranje: z dvema ključema, rozeto in vijakoma M 3 x 8 v PE vrečki	Packing: with 2 keys, rosette and 2 screws M3 x 8 in a PE bag	Verpackung: mit zwei Schlüsseln, Rosette und 2 Schrauben M3 x 8 im PE Bautel
Opomba: Pri naročilu je treba navesti levo (1) ali desno (2) izvedbo	Note: By ordering please determine left (1) or right (2) version	Bemerkung: Bei Bestellung 90° bitte linke (1) oder rechte (2) Ausführung anführen

911




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
911-A 180 2s	T070300070
911-A1 90 D 1s	T070300071
911-A2 90 L 1s	T070300072



1700




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
1700-01 180 2s	T070300073
1700-02 90 D 1s	T070300074
1700-03 90 L 1s	T070300075




2800



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
2800-01 180 2s	T070300076



RONIS

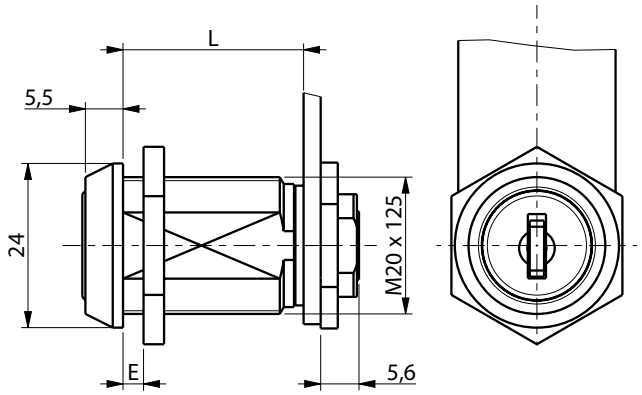

L	E
13	6 max


za / for / für: 911, 1700

911

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: Matica	Mounting: nut	Befestigung: Mutter
Debelina pločevine: **6 mm max.**	Metal thickness: **6 mm max.**	Blechstärke: **6 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

1700

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih.	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: Matica	Mounting: nut	Befestigung: Mutter
Debelina pločevine: **6 mm max.**	Metal thickness: **6 mm max.**	Blechstärke: **6 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

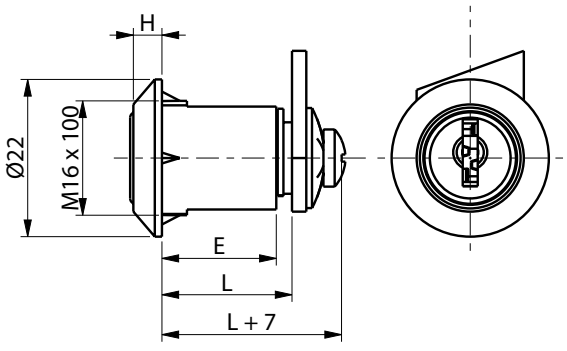


H	E	L
4	3,5-10	18

Rotacija ključa: 180	Rotation of the Key: 180	Schließweg: 180
Izvleček ključa: V obeh položajih	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug: In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: Matica	Mounting: nut	Befestigung: Mutter
Debelina pločevine: **3,5 - 10 mm**	Metal thickness: **3,5 - 10 mm**	Blechstärke: **3,5 - 10 mm**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich
Opomba: Tudi za leseno pohištvo	Note: also for wooden furniture	Bemerkung: auch für Holzmöbel

4900




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
4900-01 180 2s	T070300043
4900-03 90 D 1s	T070300077
4900-05 90 L 1s	T070300078




6240



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
6240-04 90 D 1s	T070300026
6240-05 90 L 1s	T070300046
6240-06 180 2s	T070300079




RONIS

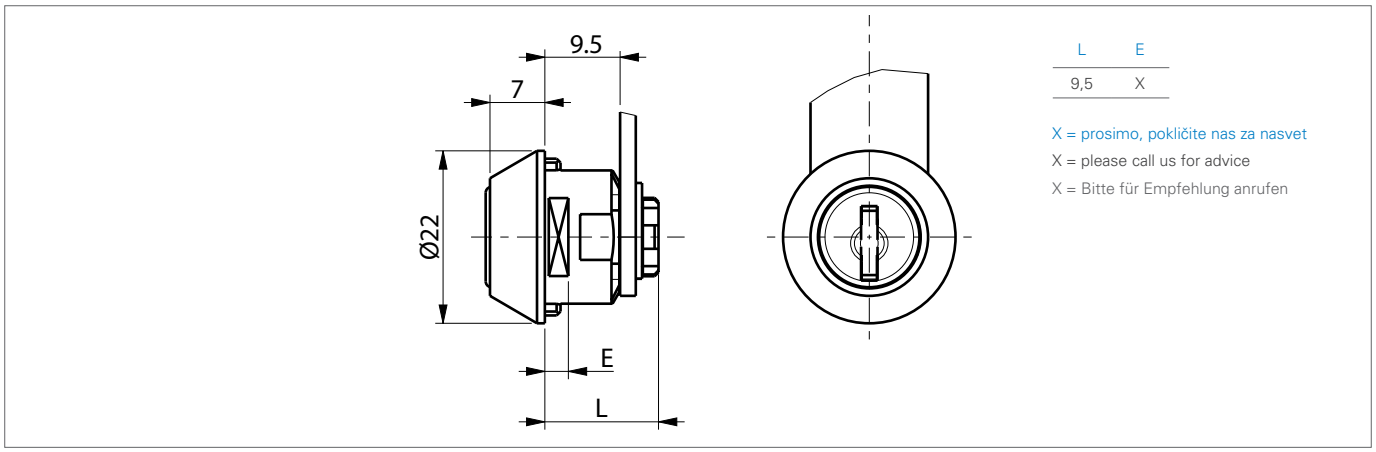

L	E
9,5	X

X = prosimo, pokličite nas za nasvet
X = please call us for advice
X = Bitte für Empfehlung anrufen

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen:200
Pritrditev: Zapirka (podkvica)	Mounting: horseshoe clip	Befestigung: Gabelfeder
Debelina pločevine: **Prosimo, pokličite nas za nasvet**	Metal thickness: **Please call us for advice**	Blechstärke: **Bitte für Empfehlung anrufen**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

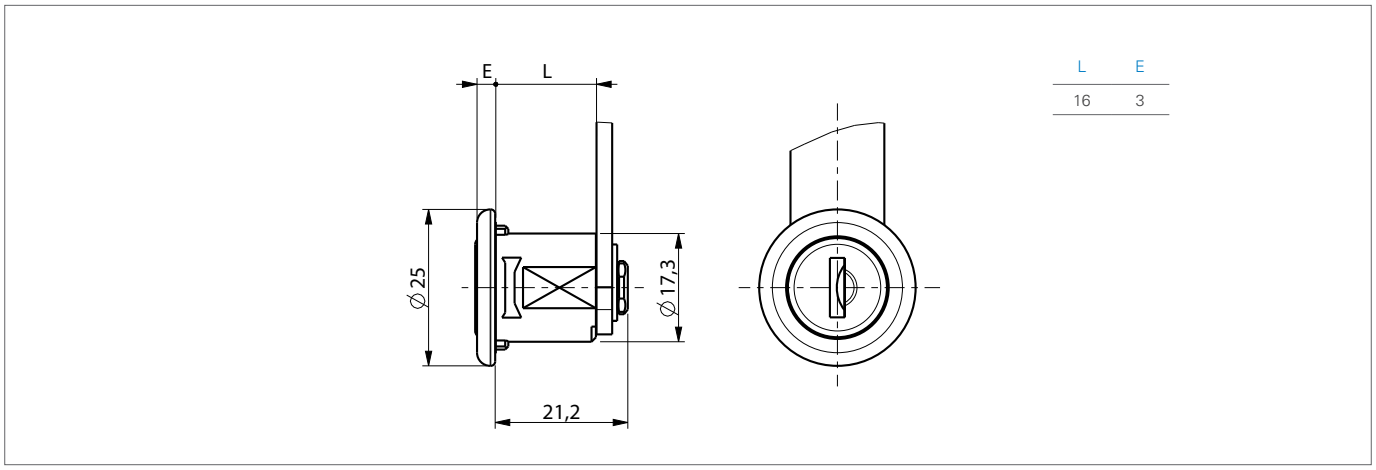


L	E
16	3

Rotacija ključa: 90	Rotation of the Key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000	Number of combinations: 200/1000	Zahl der Kombinationen: 200/1000
Pritrditev: Zapirka (podkvica)	Mounting: horseshoe clip	Befestigung: Gabelfeder
Debelina pločevine: **Prosimo, pokličite nas za nasvet**	Metal thickness: **Please call us for advice**	Blechstärke: **Bitte für Empfehlung anrufen**
Zamenljiv zapah. Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

8700




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
8700-01 90 D 1s	T070300044



8800




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
8800-01 180 2s	T070300045
8800-02 90 D 1s	T070300080
8800-03 90 L 1s	T070300081




14200




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
14200-01 180 2s	T070300029
14200-26 90 L 1s	T070300082
14200-28 90 D 1s	T070300083




RONIS

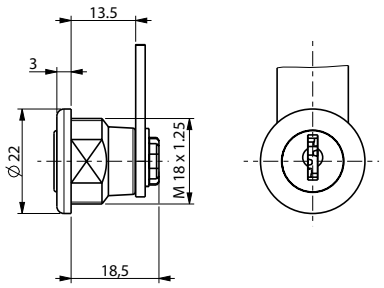

Rotacija ključa: 90	Rotation of the Key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: Matica / zapirka (podkvica)	Mounting: nut / horseshoe clip	Befestigung: Mutter / Gabelfeder
Debelina pločevine: **2,5 mm max.**	Metal thickness: **2,5 mm max.**	Blechstärke: **2,5 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

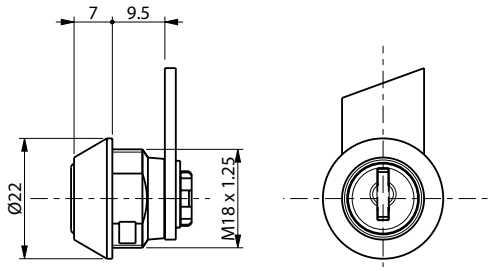

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug:nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: Matica	Mounting: nut	Befestigung: Mutter
Debelina pločevine: **2,5 mm max.**	Metal thickness: **2,5 mm max.**	Blechstärke: **2,5 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich




E	L
max 10	19,5

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih.	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug : nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000 / 2.000	Number of combinations: 200/1000/2000	Zahl der Kombinationen: 200/1000/2000
Pritrditev: Matica / zapirka (podkvica)	Mounting: nut / horseshoe clip	Befestigung: Mutter / Gabelfeder
Debelina pločevine: **10 mm max.**	Metal thickness: **10 mm max.**	Blechstärke: **10 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

14700




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
14700-01 180 2s	T070300084
14700-02 90 D 1s	T070300085




16100




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
16100-01 180 2s	T070300066



RONIS

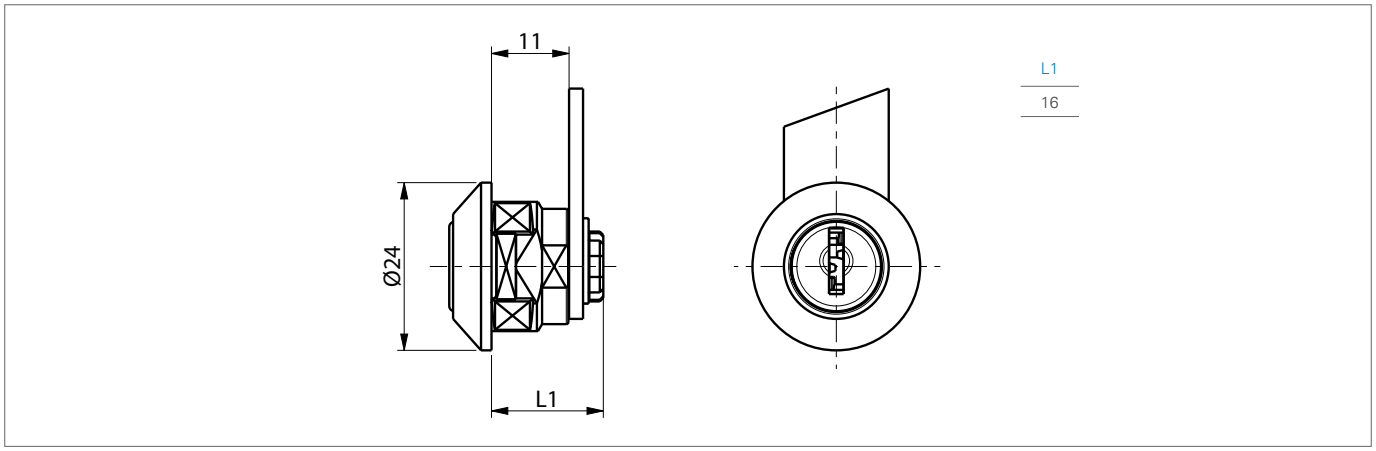

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih.	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000 / 2.000	Number of combinations: 200/1000/2000	Zahl der Kombinationen: 200/1000/2000
Pritrditev: Zapirka (podkvica)	Mounting: horseshoe clip	Befestigung: Gabelfeder
Debelina pločevine: **Prosimo, pokličite nas za nasvet**	Metal thickness: **Please call us for advice**	Blechstärke: **Bitte für Empfehlung anrufen**
Zamenljiv zapah. Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

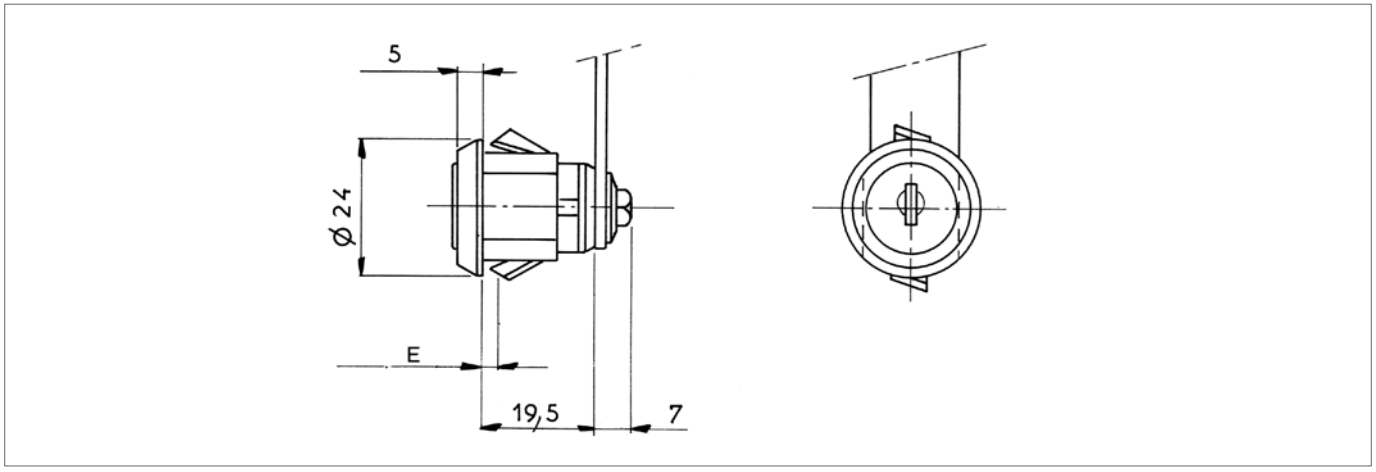


Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih.	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug : nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000 / 2.000	Number of combinations: 200/1000/2000	Zahl der Kombinationen: 200/1000/2000
Pritrditev: Zaskok	Mounting: ratchet	Befestigung: Zuhaltung
Debelina pločevine: **E =0,6 - 1,2 / 1,4 - 2 / 3,2 - 3,8**	Metal thickness: **E= 0,6-1,2 / 1,4-2 / 3,2-3,8**	Blechstärke: **E= 0,6-1,2 / 1,4-2 / 3,2-3,8**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich
Prednost: Hitra pritrditev	Advantage: fast mounting	Vorteil: Schnelle Befestigung

16600




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
16600-01 180 2s	T070300086
16600-02 90 D 1s	T070300087
16600-03 90 L 1s	T070300088



25200




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
25200-01 180 2s	T070300038




25300




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
25300-01 90 D 1s	T070300028
25300-02 90 D 2s	T070300020
25300-03 90 L 2s	T070300021
25300-20 180 2s	T070300090
25300-25 90 L 1s	T070300089




RONIS

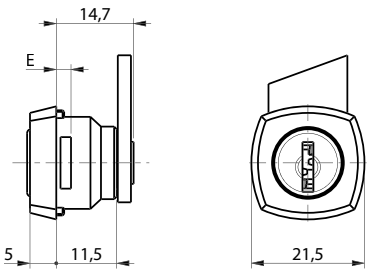

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the Key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug:nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000	Number of combinations: 200/1000	Zahl der Kombinationen: 200/1000
Pritrditev: Zapirka (podkvica)	Mounting: horseshoe clip	Befestigung: Gabelfeder
Debelina pločevine: **E= prosimo, pokličite nas za nasvet**	Metal thickness: **E= please call us for advice**	Blechstärke: **E= Bitte für Empfehlung anrufen**
Zamenljiv zapah: Ne	Replaceable bolt: no	Riegel austauschbar: Nein
Prednost: Hitra pritrditev	Advantage: fast mounting	Vorteil: schnelle Befestigung

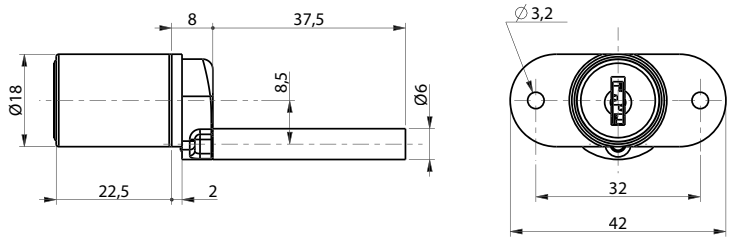

Rotacija ključa: 90	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: V obeh položajih.	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug : In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000	Number of combinations:200/1000	Zahl der Kombinationen: 200/1000
Pritrditev: 2 vijaka	Mounting: 2 screws	Befestigung: 2 Schrauben
Debelina pločevine: **22 mm max.**	Metal thickness: **22mm max.**	Blechstärke: **22mm max.**
Zamenljiv zapah: Ne	Replaceable bolt: no	Riegel austauschbar: Nein
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

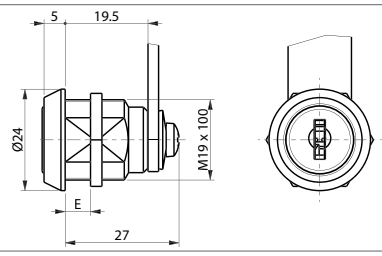


L	E
19,5	10 max

Rotacija ključa: 90 / 180 stopinj	Rotation of the key: 90 / 180 degrees	Schließweg: 90 / 180 Grad
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju / v obeh položajih	Extraction of the key: only in the locked position / in both positions	Schlüsselabzug: nur in geschlossener Stellungen/ in beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000 / 2.000	Number of combinations: 200/1000/2000	Zahl der Kombinationen: 200/1000/2000
Pritrditev: Matica / zapirka (podkvica)	Mounting: nut / horseshoe clip	Befestigung: Mutter / Gabelfeder
Debelina pločevine: **10 mm max.**	Metal thickness: **10 mm max.**	Blechstärke: **10 mm max.**
Zamenljiv zapah. Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

4500




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
4500-01 180 2s	T070300034
4500-02 180 D 2s	T070300014
4500-03 180 L 2s	T070300015



6900




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
6900-01 45 L 2s	T070300018




18600




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
18600-01 180 2s	T070300091
18600-02 180 D 2s	T070300092
18600-03 180 L 2s	T070300093




RONIS

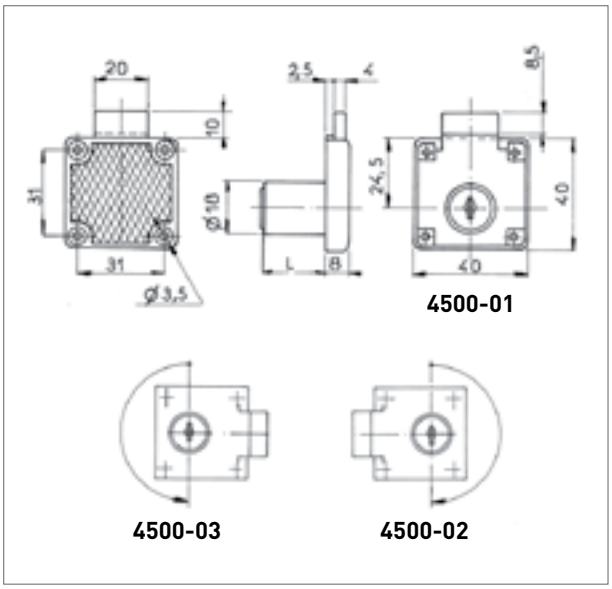

Rotacija ključa: 180 stopinj	Rotation of the key:180	Schließweg: 180
Izvleček ključa: V obeh položajih	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug : In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: 4 vijaki	Mounting: 4 screws	Befestigung: 4 Schrauben
Debelina lesa: **L = 22 mm max.**	Thickness of wood: **L = 22mm max.**	Holzstärke: **L = 22mm max.**
Zamenljiv zapah: /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

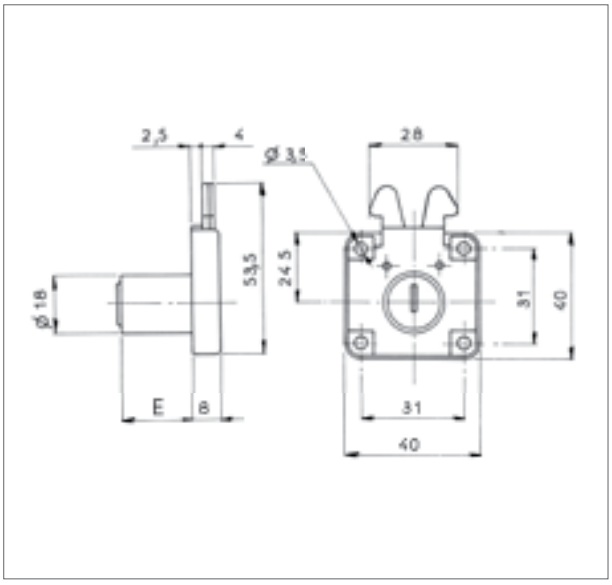

Rotacija ključa: 45 stopinj	Rotation of the key: 45	Schließweg: 45
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: Nur in geschlossener Stellung
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Pritrditev: 4 vijaki	Mounting: 4 screws	Befestigung: 4 Schrauben
Debelina lesa: **L = 22 mm max.**	Thickness of wood: **L = 22mm max.**	Holzstärke: **L = 22mm max.**
Zamenljiv zapah: /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

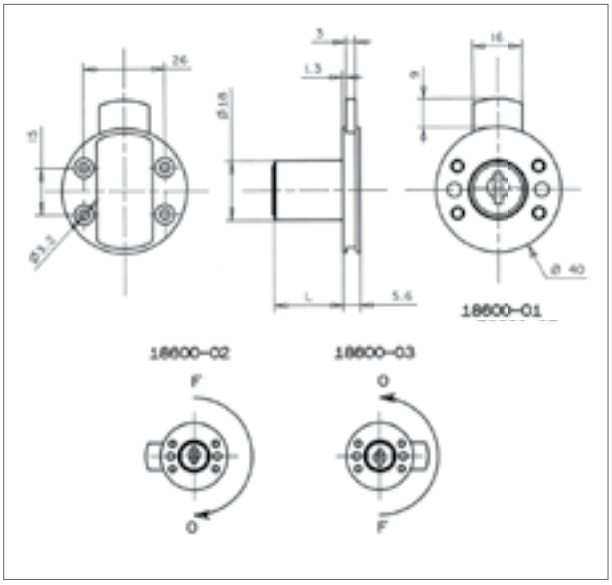


Rotacija ključa: 180 stopinj	Rotation of the key: 180	Schließweg: 180
Izvleček ključa: V obeh položajih.	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug : In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 200 / 1.000	Number of combination: 200/1000	Zahl der Kombinationen: 200/1000
Pritrditev. 4 vijaki	Mounting: 4 screws	Befestigung: 4 Schrauben
Debelina pločevine: **L = 22 mm max.**	Metal thickness: **L = 22mm max.**	Blechstärke: **L = 22mm max.**
Zamenljiv zapah. /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüsselw
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

4600




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
4600-01 90 1s kljuka	T070300008



23500




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
23500-01 90 D 1s kljuka	T070300094
23500-02 90 L 1s kljuka	T070300095




23900




Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
23900-01 90 D 2s kljuka	T070300096




RONIS

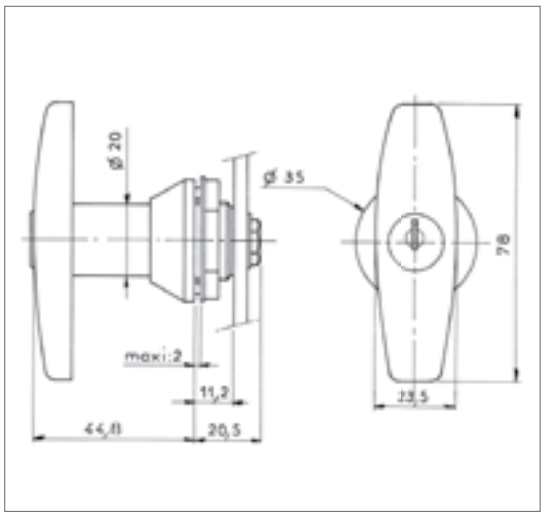

Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: Nur in geschlossener Stellung
Število kombinacij: 1000	Number of combinations: 1000	Zahl der Kombinationen: 1000
Pritrditev: Matica	Mounting: nut	Befestigung: Mutter
Debelina pločevine: **1,5 - 2 mm max.**	Metal thickness: **1,5-2mm max.**	Blechstärke: **1,5-2mm max.**
Zamenljiv zapah. Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: symmetric key	Vorteil: Symmetrischer Schlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

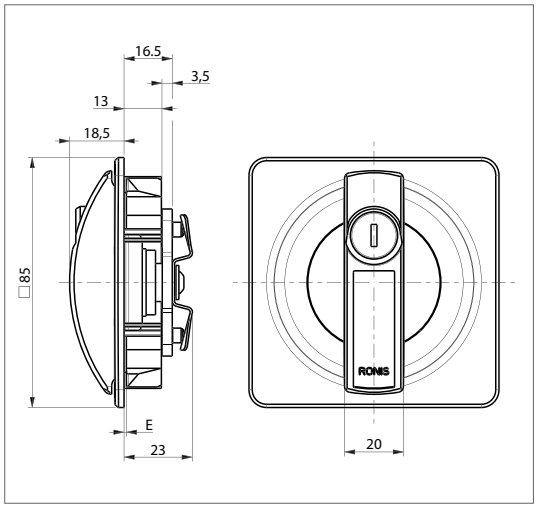


Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: Nur in geschlossener Stellung
Število kombinacij: 1.000 / 2.000	Number of combinations: 1000/2000	Zahl der Kombinationen: 1000/2000
Pritrditev: Zaskok	Mounting: ratchet	Befestigung: Zuhaltung
Debelina pločevine: **E = 0,8 - 1 mm max.**	Metal thickness: **E = 0,8-1mm max.**	Blechstärke: **E = 0,8-1mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: wendeschlüssel
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich
Prednost: Hitra pritrditev.	Advantage: fast mounting	Vorteil: Schnelle Befestigung

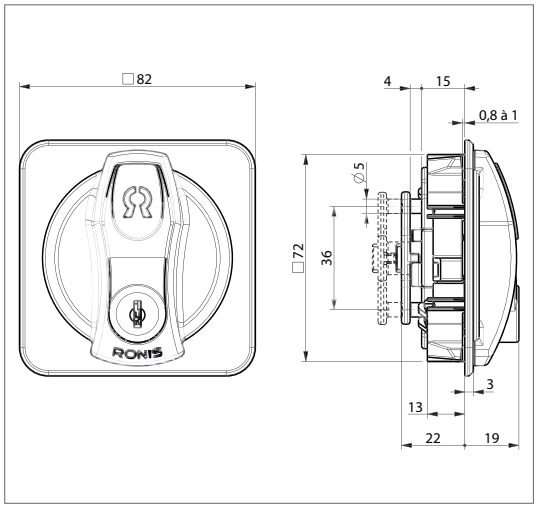

Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: V obeh položajih	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug : In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 1.000 / 2.000	Number of combinations: 1000/2000	Zahl der Kombinationen: 1000/2000
Pritrditev: Zaskok	Mounting: ratchet	Befestigung: Zuhaltung
Debelina pločevine: **E = 0,8 - 1 mm max.**	Metal thickness: **E = 0,8-1mm max.**	Blechstärke: **E = 0,8-1mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Izmenljivo jedro	Advantage: exchangeable barrel	Vorteil: Wechselzylinder
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich
Prednost: Hitra pritrditev.	Advantage: fast mounting	Vorteil: schnelle Befestigung

23950






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
23950-01 90 D 2s kljuka	T070300097

18800






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
18800-01/2 24 1s	T070300039


31150






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
31150-01 90 1s vitrina	T070300013


RONIS

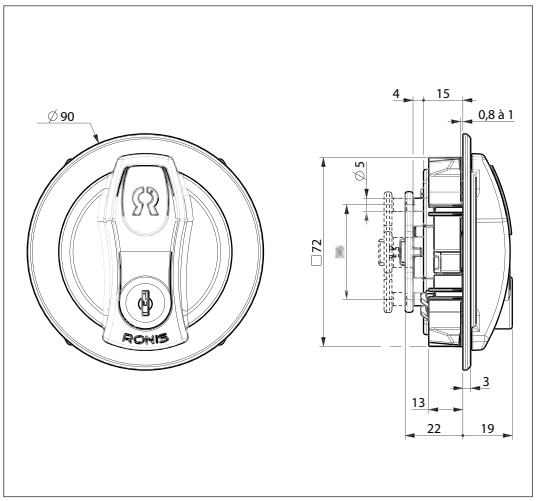

Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: V obeh položajih.	Extraction of the key: in both positions	Schlüsselabzug : In den beiden Stellungen
Število kombinacij: 1.000 / 2.000	Number of combinations: 1000/2000	Zahl der Kombinationen: 1000/2000
Pritrditev: Zaskok	Mounting: ratchet	Befestigung: Zuhaltung
Debelina pločevine: **E = 0,8 - 1 mm max.**	Metal thickness: **E = 0,8-1 mm max.**	Blechstärke: **E 0,8-1 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar: Ja
Prednost: Izmenljivo jedro	Advantage: exchangeable barrel	Vorteil: Wechselzylinder
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich
Prednost: Hitra pritrditev.	Advantage: fast mounting	Vorteil: schnelle Befestigung

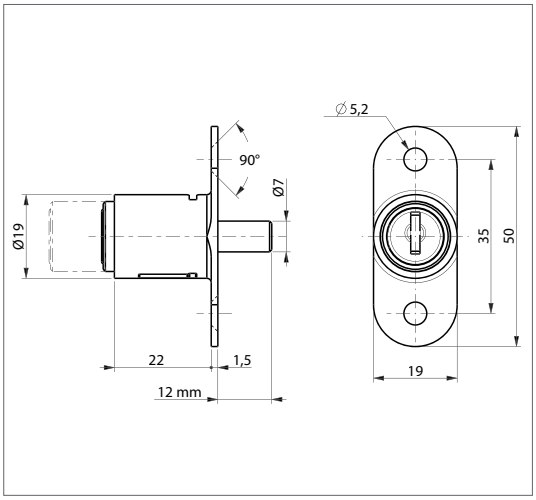


Rotacija ključa: 24 / potisk	Rotation of the key: 24 / push	Schließweg: 24 / Druck
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug : Nur in geschlossener Stellung
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200
Debelina pločevine: **22 mm max.**	Metal thickness: **22 mm max.**	Blechstärke: **22 mm max.**
Zamenljiv zapah: /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Pritrditev: 2 vijaka	Mounting: 2 screws	Befestigung: 2 Schrauben
Prednost. Simetričen ključ	Advantage: double sided key	Vorteil: Wechselzylinder
Prednost: Možnost izdelave sistema na glavni ključ.	Advantage: the ability to create the master key system	Vorteil: Hauptschlüsselsystem möglich

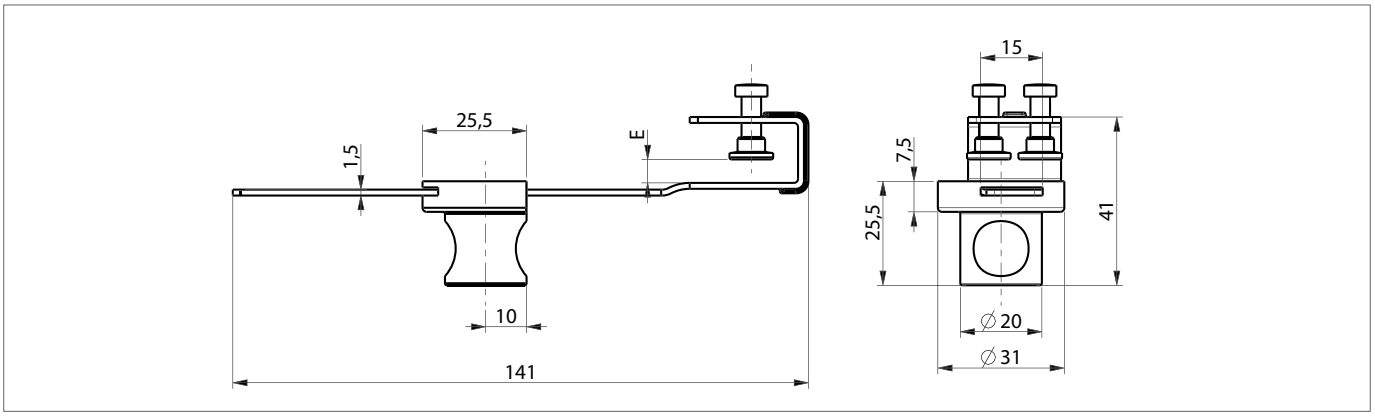

Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: Nur in geschlossener Stellung
Debelina stekla: 8 mm maksimalno	Glass thickness: 8mm max.	Glasstärke: 8mm max
Zamenljiv zapah: /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200

31160






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
31160-01 90 1s vitrina	T070300098

23700






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
23700-01 90 D obešanka	T070300099
23700-04 90 L obešanka	T070300100


22500






Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
22500-05 90 D obešanka	T070300006
22500-06 90 L obešanka	T070300007


RONIS

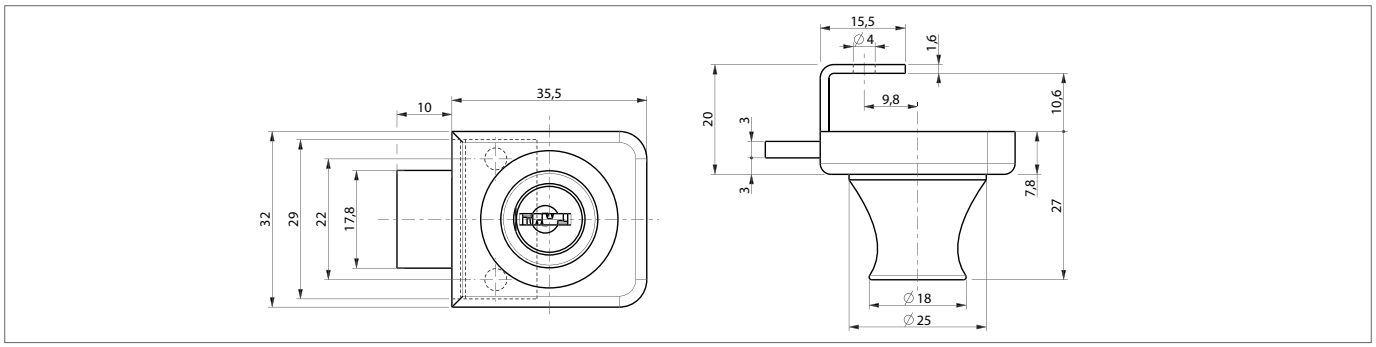

Rotacija ključa: 90 stopinj	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: Samo v zaklenjenem položaju.	Extraction of the key: only in the locked position	Schlüsselabzug: Nur in geschlossener Stellung
Debelina stekla: **10,5 mm max.**	Glass thickness: **10,5 mm max.**	Glasstärke: **10,5 mm max.**
Zamenljiv zapah: /	Replaceable bolt: /	Riegel austauschbar: /
Število kombinacij: 200	Number of combinations: 200	Zahl der Kombinationen: 200

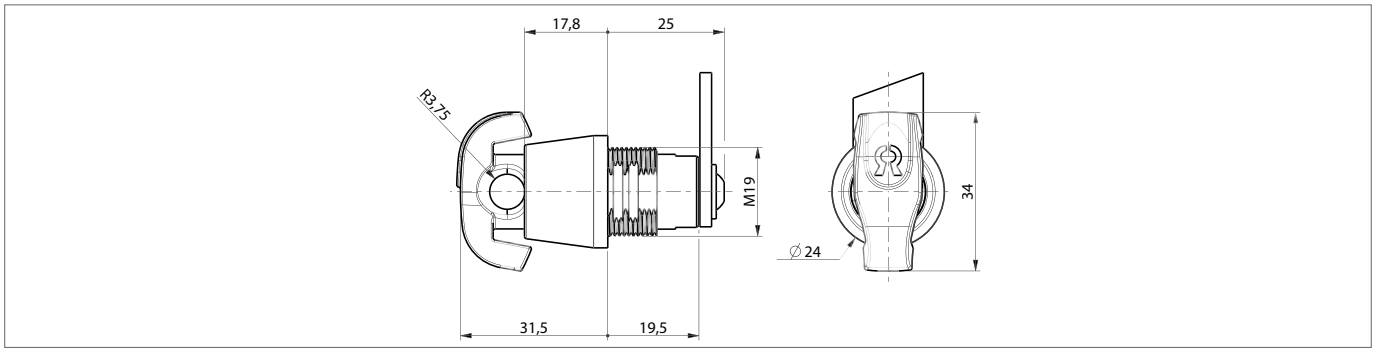

Rotacija ključa: 90	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: /	Extraction of the key: /	Schlüsselabzug : /
Število kombinacij: /	Number of combinations: /	Zahl der Kombinationen: /
Pritrditev. Matica / zapirka (podkvica)	Mounting: nut / horseshoe clip	Befestigung: Mutter / Gabelfeder
Debelina pločevine: **10 mm max.**	Metal thickness: **10 mm max.**	Blechstärke: **10mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar:Ja
Prednost. Zapiranje prek sklopke.	Advantage: closing via the coupling	Vorteil: Abschließen über Kupplung
Prednost: Zaklepanje z obešanko.	Advantage: Lock with padlock	Vorteil: Abschließen mit Vorhangschloß

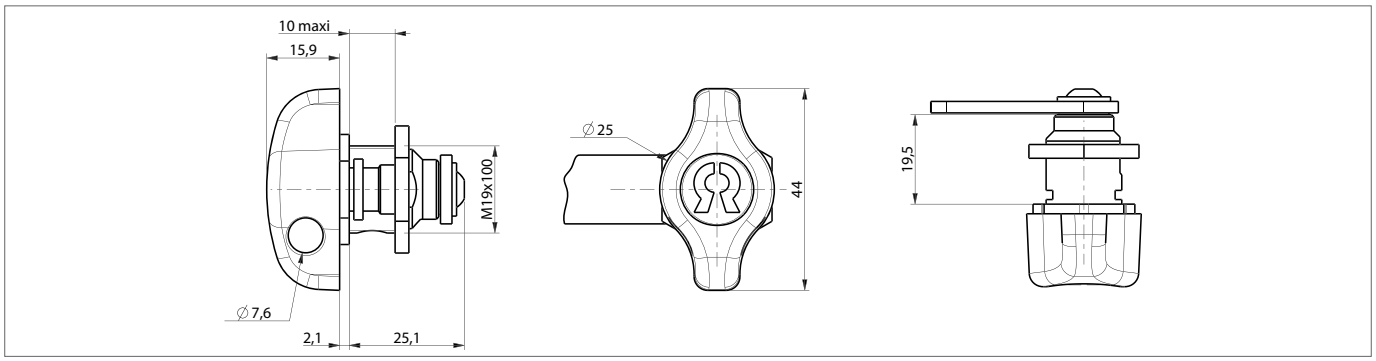

Rotacija ključa: 90	Rotation of the key: 90	Schließweg: 90
Izvleček ključa: /	Extraction of the key: /	Schlüsselabzug : /
Število kombinacij: /	Number of combinations: /	Zahl der Kombinationen: /
Pritrditev. Matica / zapirka (podkvica)	Mounting: nut / horseshoe clip	Befestigung: Mutter / Gabelfeder
Debelina pločevine: **10 mm max.**	Metal thickness: **10 mm max.**	Blechstärke: **10 mm max.**
Zamenljiv zapah: Da	Replaceable bolt: yes	Riegel austauschbar:Ja
Prednost: Zaklepanje z obešanko.	Advantage: Lock with padlock	Vorteil: Abschließen mit Vorhangschloß



KLJUČI
KEYS
SCHLÜSSEL



KLJUČI

KLJUČ S 4. ZAPORNIMI ZAREZAMI
FLAT KEY WITH 4 CUTS
FLACHE SCHLÜSSEL MIT 4 SCHNITTE



Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys / Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 45 x 2 - 18,4 mm

Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	
KL T12 L TIT-NVT 1 FENI		T042515014	Surovec Blank / Rohling	1		
KL T12 P TIT-NVT 1 FENI		T042515017		1		
					P	
KL T12 P TIT-NVT 1 FENI	SIG EN	T041057729		1		*
KL T12 L TIT-NVT 2 FENI	NSIG VAR	T041057015		1		*
KL T12 P TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR	T041057024		1	L	*
KL T12 L TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR	T041057026	Zrezkan Machined / Maschinied	1		*
KL T12 P TIT-NVT 2 FENI	NSIG VAR	T041057105		1		*
KL T12 P TIT-NVT 3 FENI	NSIG VAR	T041057376		1		*

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

KLJUČ S 5 ZAP. ZAR.
FLAT KEY WITH 5 CUTS
FLACHE SCHLÜSSEL MIT 5 SCHNITTE



Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys / Dimension: Siehe legenden schlüssel

24 x 49 x 2,1 - 22,8

Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	
KL T10 B TIT-NVT 1 FENI		T042515013		1		
KL T10 L TIT-NVT 1 FENI		T042515283		1		
KL T10 P TIT-NVT 1 FENI	SIG EN	T042515016	Surovec Blank / Rohling	1		
KL T10 P TIT-NVT 1 MS	NSIG VAR	T042515301		1		
					P	
KL T10 P TIT-NVT 1 FENI	NSIG ID	T041057208		1		*
KL T10 P TIT-NVT 2 FENI	NSIG ID	T041057022		1		*
KL T10 P TIT-NVT 2 FENI	SIG VAR	T041057041		1	L	*
KL T10 P TIT-NVT 2 MSNI	SIG VAR	T041057309	Zrezkan Machined / Maschinied	1		*
KL T10 P TIT-NVT 3 FENI	NSIG VAR	T041057035		1		*
KL T10 P TIT-NVT 4 FENI	NSIG VAR	T041057027		1		*
KL T10 B TIT-NVT 1 FENI	NSIG VAR	T040515912		5		

* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

KLJUČ S 5 ZAP. ZAR.
FLAT KEY WITH 5 CUTS
FLACHE SCHLÜSSEL MIT 5 SCHNITTE



Dimenzije: glej legendo ključi
Dimension: See legends keys / Dimension: Siehe legenden schlüssel

26 x 58 x 5 - 18,4

Opis 1 Description 1/ Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2/ Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE	Surovec Blank / Rohling Zrezkan Machined / Maschinied	Min. kol. za naročanje Min. qty. for ordering Minimalmengenschmierung für die bestellung	Osnovni profil (od glave proti konici) Basic profile (from head to peak) Schlüsselprofile (Von kopf bis spitze)	
KL T11 C SG-SG 1 FENI		T042515039	Surovec Blank / Rohling	1	P	
KL T11 C SG-SG 1 FENI	NSIG ID TRG	T040515020		100		
KL T11 C SG-SG 1 FENI		T041057716		1	L	*
KL T11 C SG-SG 1 FENI	NSIG ID	T041057733	Zrezkan Machined / Maschinied	1	C	*
KL T11 C TIT-TIT 2 FENI	NSIG ID	T041057059		1		*


* Količina velja za sestav ključev (glej opis 1)
Ammount applies to assembly of keys (look description 1) / Betrag gilt bis zur montage von schlüsseln (blick beschreibung 1)

LEGENDA ZA KLJUČE
INFORMATION BOX FOR KEYS
LEGENDE FÜR SCHLÜSSELSCHALTER

KL T12 L TIT-NVT 1 FENI	Artikel / Article / Artikel
KL **T12** L TIT-NVT 1 FENI	Tip ključa / Key type / Schlüssel typ
KL T12 **L** TIT-NVT 1 FENI	Profil ključa / Key profile / Schlüsselprofile
KL T12 L **TIT**-NVT 1 FENI	Žig na ključih - stran B / Stamp on keys - side B / Stempel auf schlüssel seite B
KL T12 L TIT-**NVT** 1 FENI	Žig na ključih - stran A / Stamp on keys - side A / Stempel auf schlüssel seite A
KL T12 L TIT-NVT **1** FENI	Število ključev / Number of keys / Zahl der schlüssel
KL T12 L TIT-NVT 1 **FENI**	Material ključa + površinska obdelava / Key material +surface treatment / Material der schlüssel + oberflächenbehandlung

SIG	Signiran ključ / Marked key / Markiert schlüssel
NSIG	Ne-signiran ključ / Not-marked key / Nicht markiert schlüssel
ID	Zaporedna številka zareze / Consecutive key number / Folge schlüsselnummer
TRG	Zapakirani surovi ključi / Packed blank keys / Verpackt rohlinge schlüssel
EN	Enoten ključ / Uniform key / Gemeinsamen schlüssel
VAR	Markirana direktna varianta kjluča / Marked direct variation of key / Markiert direkte variation von schlüssel
NS	Material ključa novo srebro / Key material german sylver / Schlüssel mit plastischem zusatz auf dem schlüsselkopf"
FENI	Material ključa jeklo z niklano površino / Key material steel with nickel surface / Key werkstoff stahl mit nickel - oberfläche
MSNI	Material ključa medenina z niklano površino / Key material brass with nickel surface / Key messing mit nickel - oberfläche

Dimenzije / Dimension / Dimension: A x B x C - D

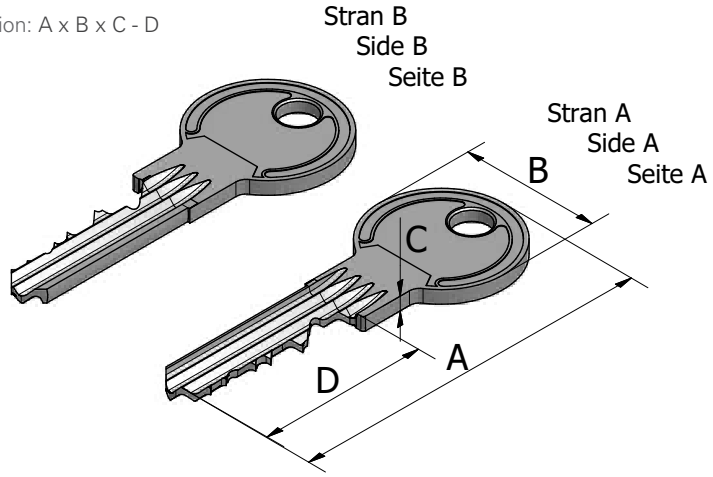


VARNOSTNE KLJUČAVNICE
SAFETY LOCKS
SICHERHEITSSCHLÖSSER

F




OPIS DELOV VARNOSTNIH KLJUČAVIC
DESCRIPTION OF PARTS OF SAFETY LOCKS
BESCHREIBUNG DER TEILE DER SICHERHEITSCHLÖSSER


OPIS DELOV VARNOSTNIH KLJUČAVIC
DESCRIPTION OF SAFETY LOCK PARTS
BESCHREIBUNG DER TEILE DER SICHERHEITSCHLÖSSER

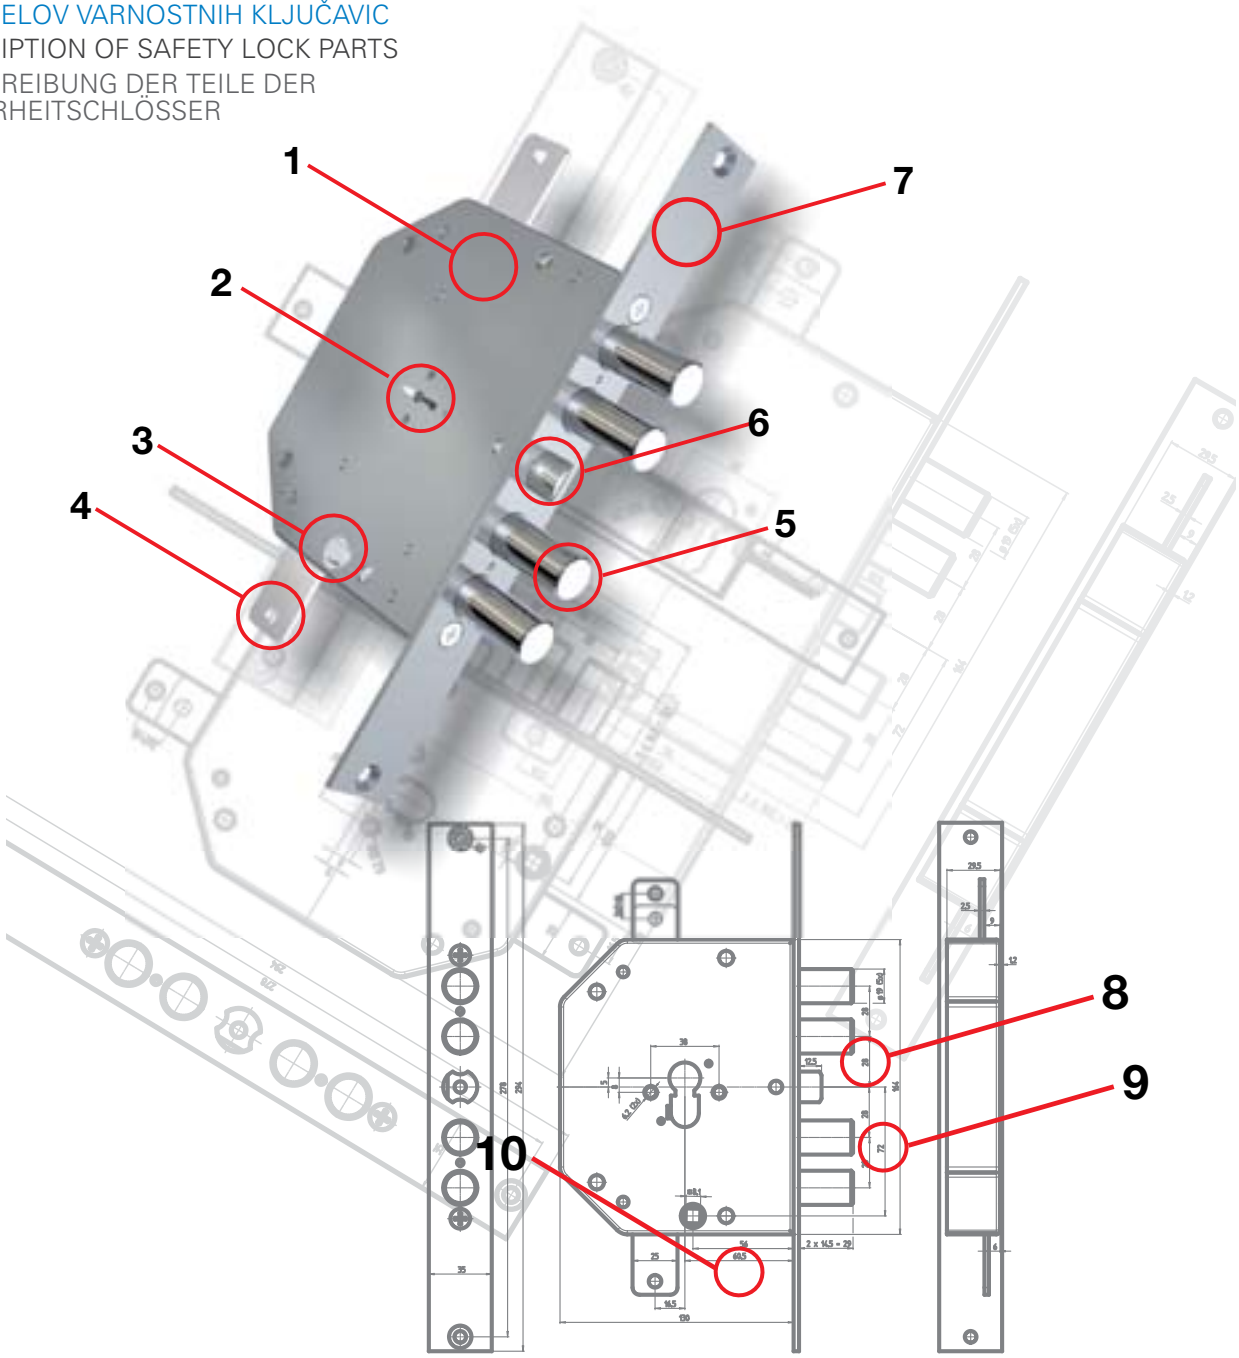


1	ohišje	casing	Gehäuse
2	vstop za ključ	key inlet	Schlüsselleingang
3	mehanizem kljuke	handle mechanism	Drückermehanismus
4	letev	slider	Leiste
5	zapah	bolt	Riegel
6	vpad	latch	Falle
7	čelnica	forend	Stulp
8	razdalja med zapahi	bolt interaxis	Riegelentfernung
9	medosna razdalja	centre distance	Entfernung
10	ključna razdalja	backset	Dornmaß

ORIENTACIJA KLJUČAVNICE (LEVE, DESNE)
DIRECTION OF LOCKS (LEFT, RIGHT)
ORIENTATIONSCHLÖSSER (LINKS, RECHTS)

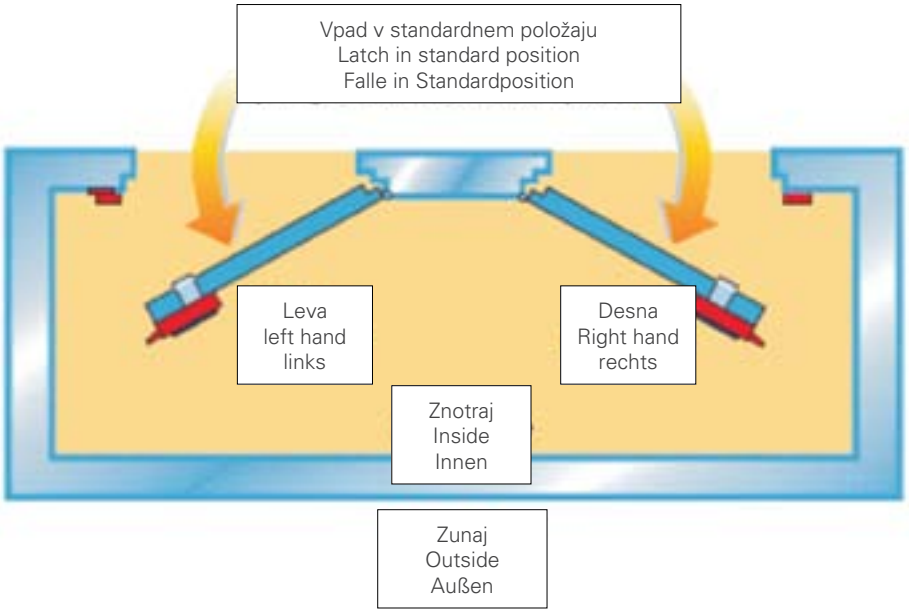


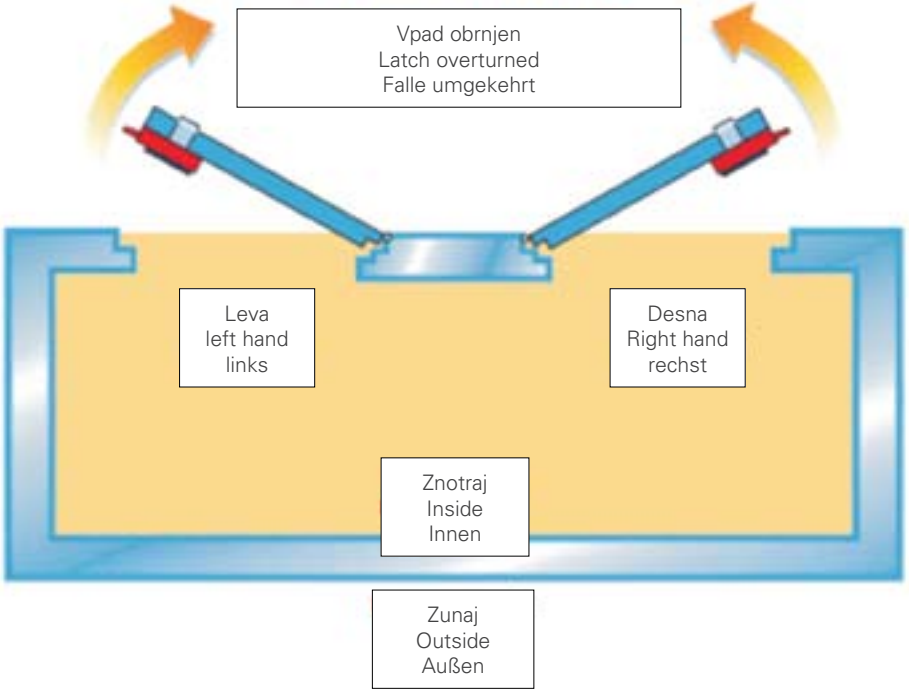


2101, 2201, 2151, 2251

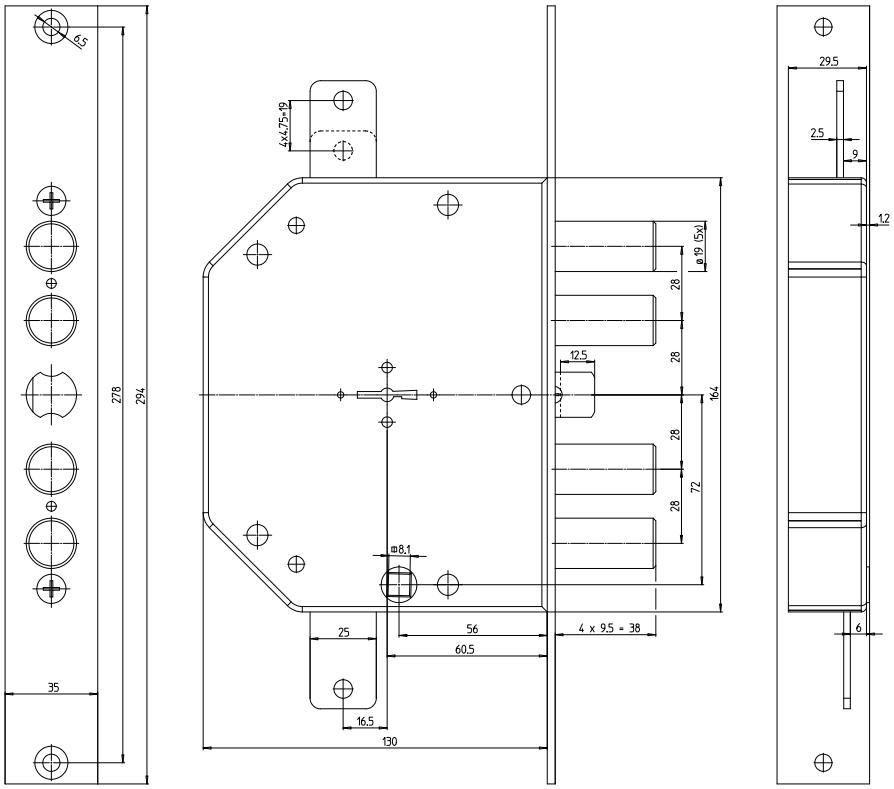


2101 PE, 2151 PE

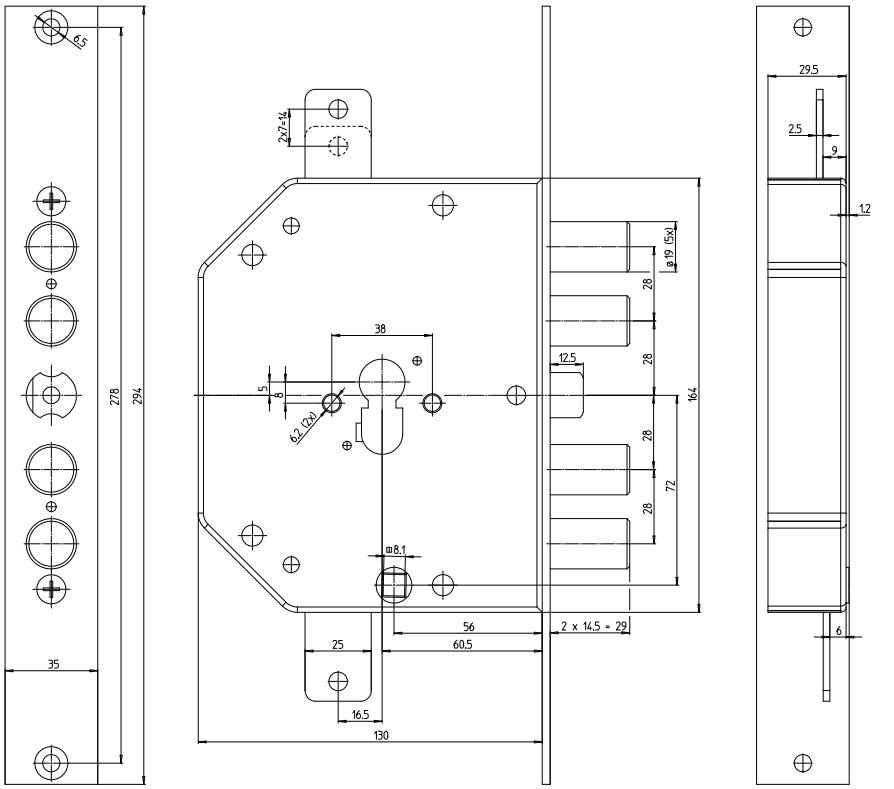


2105, 2205, 2155, 2255

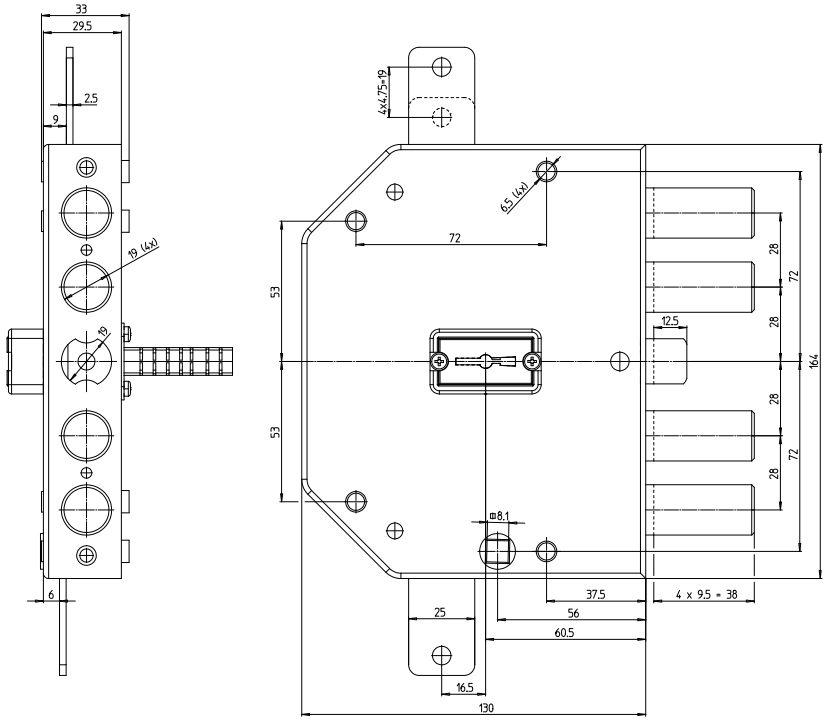


2105 PE, 2155 PE, 2155 PE BLOC

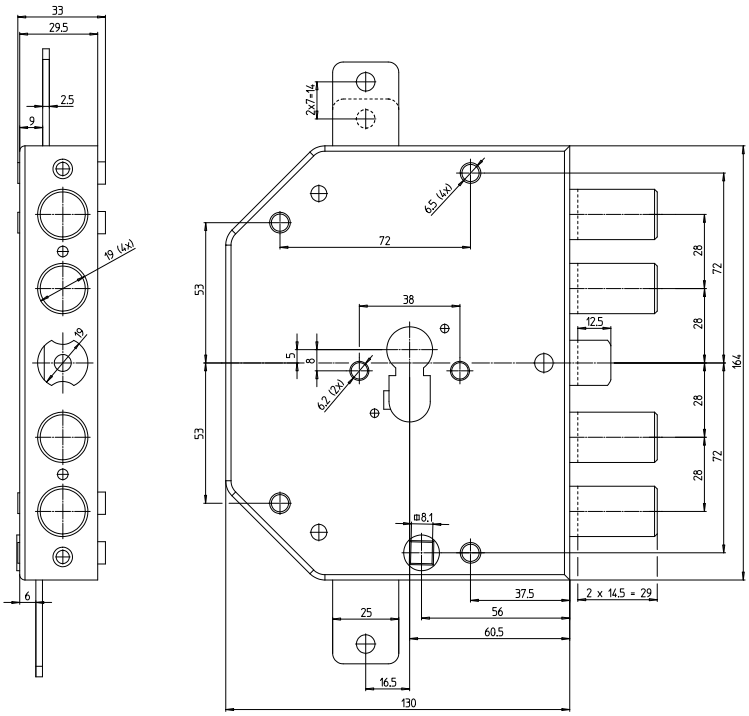


2160

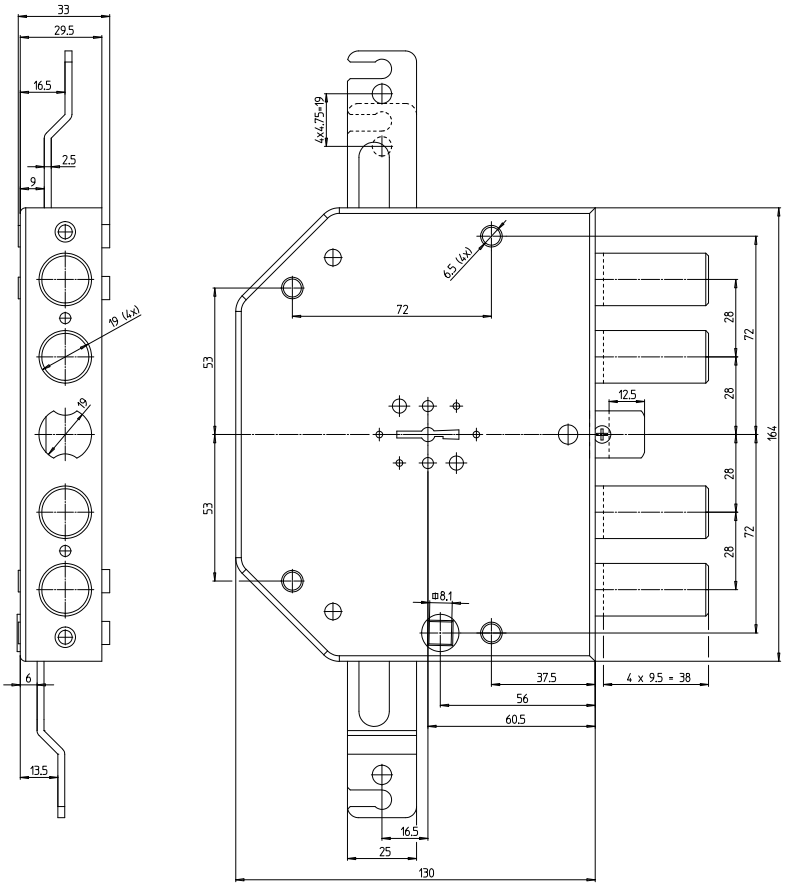

33
29.5
16.5
2.5
9
19 (4x)
19
6
13.5
4x4.75=19
6.5 (4x)
72
53
53
12.5
28
28
28
28
72
72
164
Φ8.1
37.5
56
60.5
4 x 9.5 = 38
16.5
25
130


2160 PE

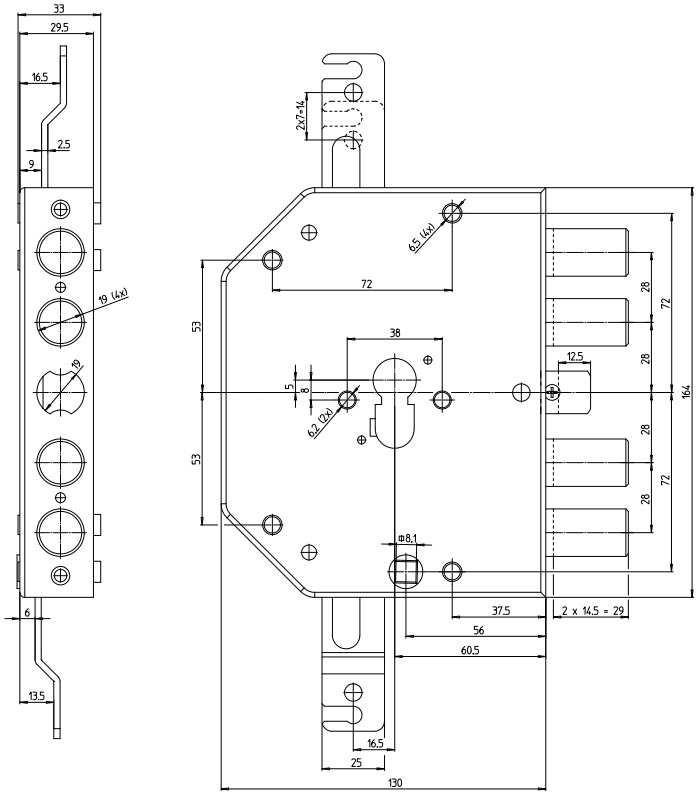
33
29.5
16.5
2.5
9
19 (4x)
19
6
13.5
2x7=14
6.5 (4x)
72
53
53
38
5
8
6.2 (2x)
12.5
28
28
28
28
72
72
164
Φ8.1
37.5
56
60.5
2 x 14.5 = 29
16.5
25
130


2000, 2200, 2250, 2300, 2350

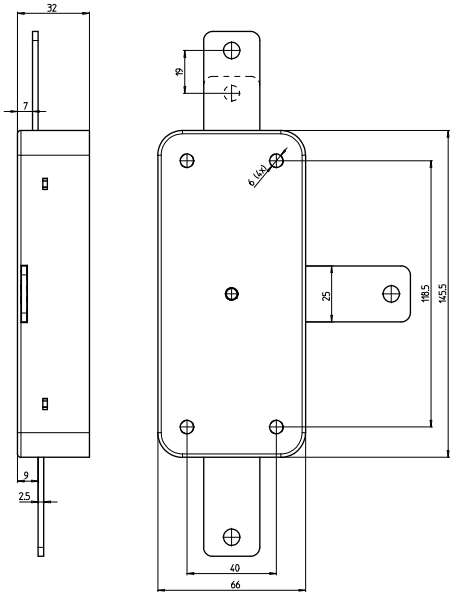


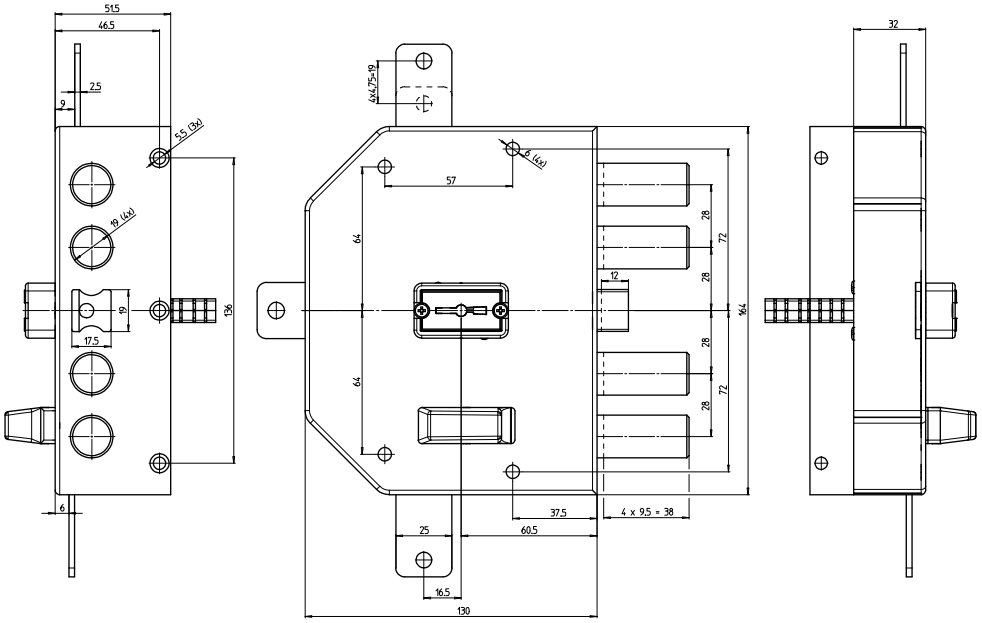


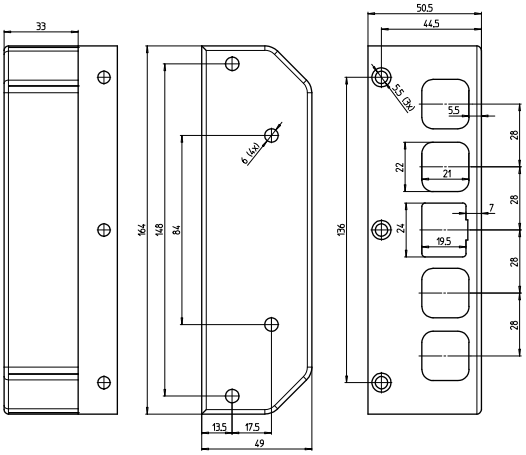


2200 PE, 2250 PE, 2300 PE, 2350 PE

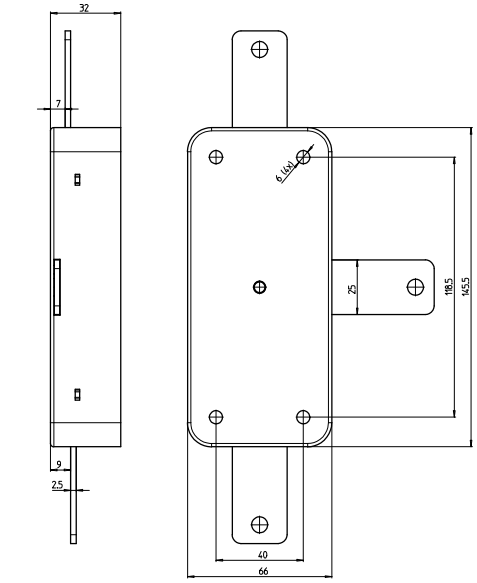


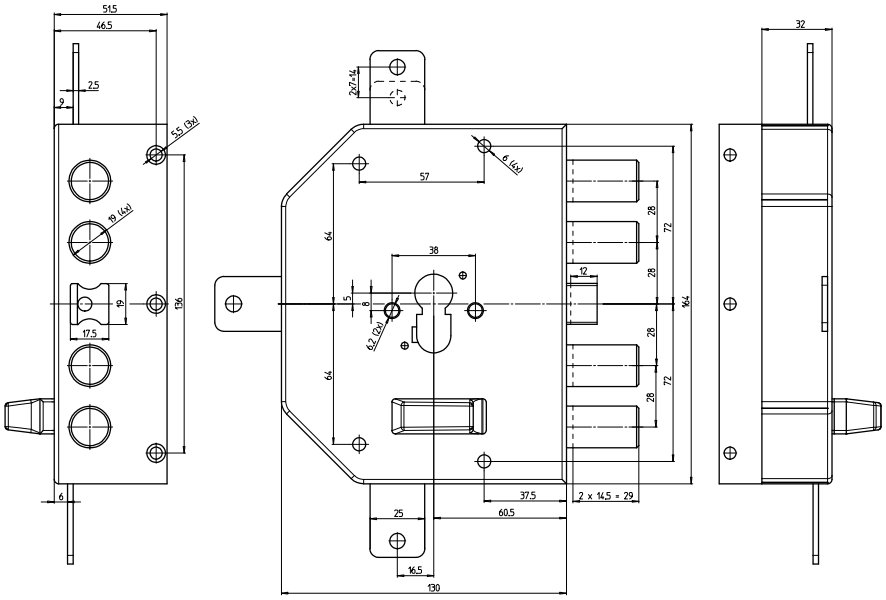


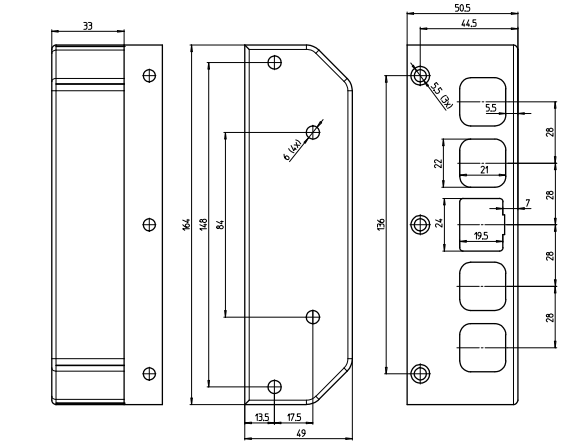


3000, 3050, 3200 P-3200 C, 3250 P-3250 C
3300 P-3300 C, 3350 P-3350 C, 3850

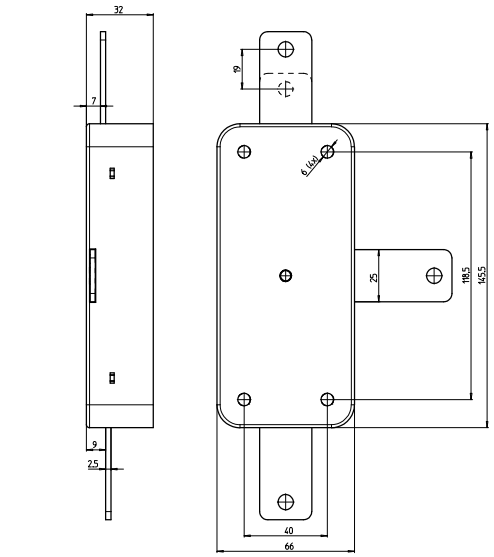

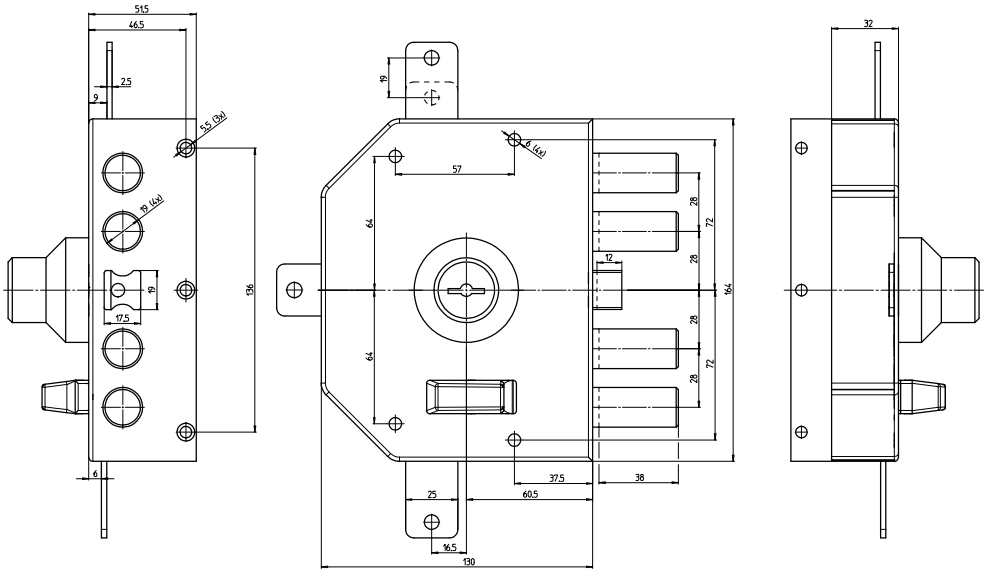


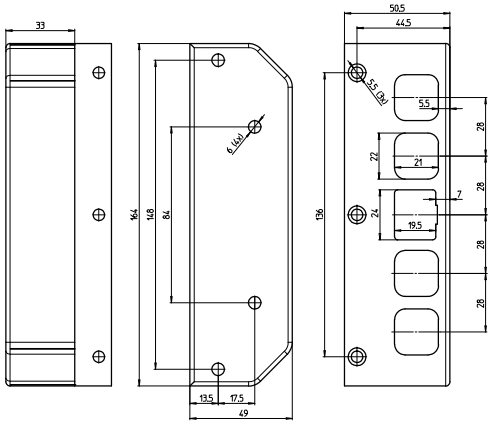


1600, 1650

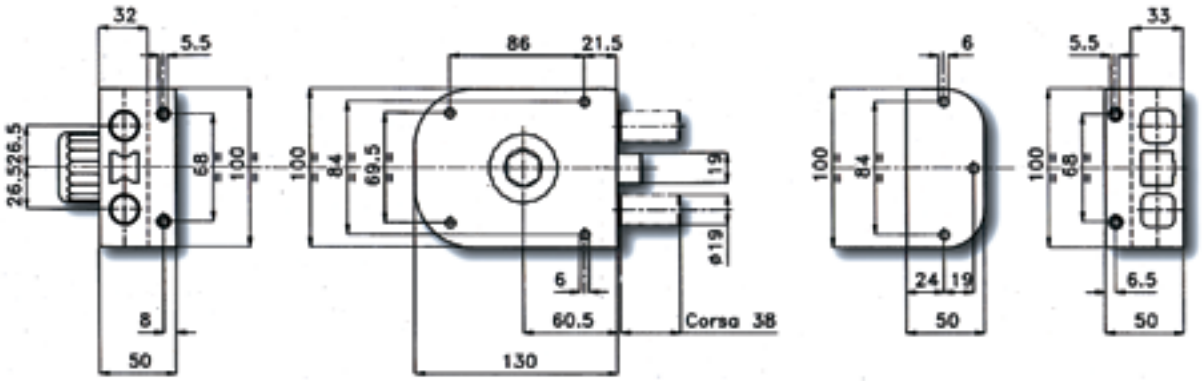


7056, 7051

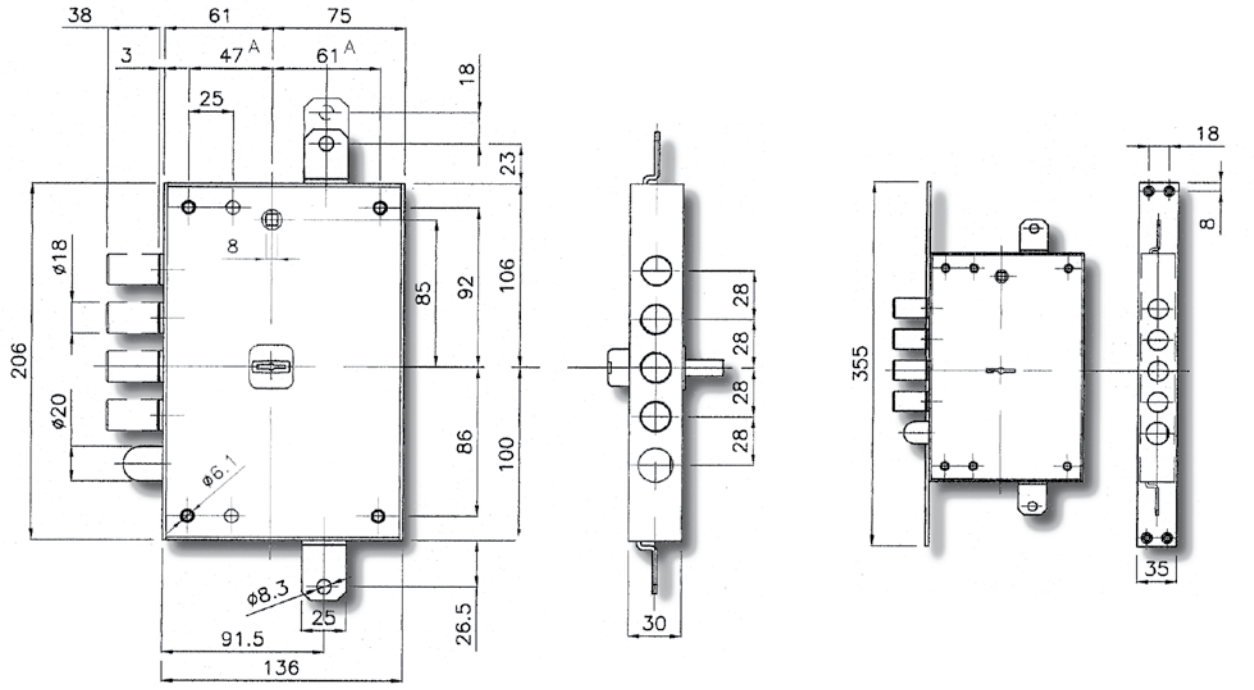


2655, 2600

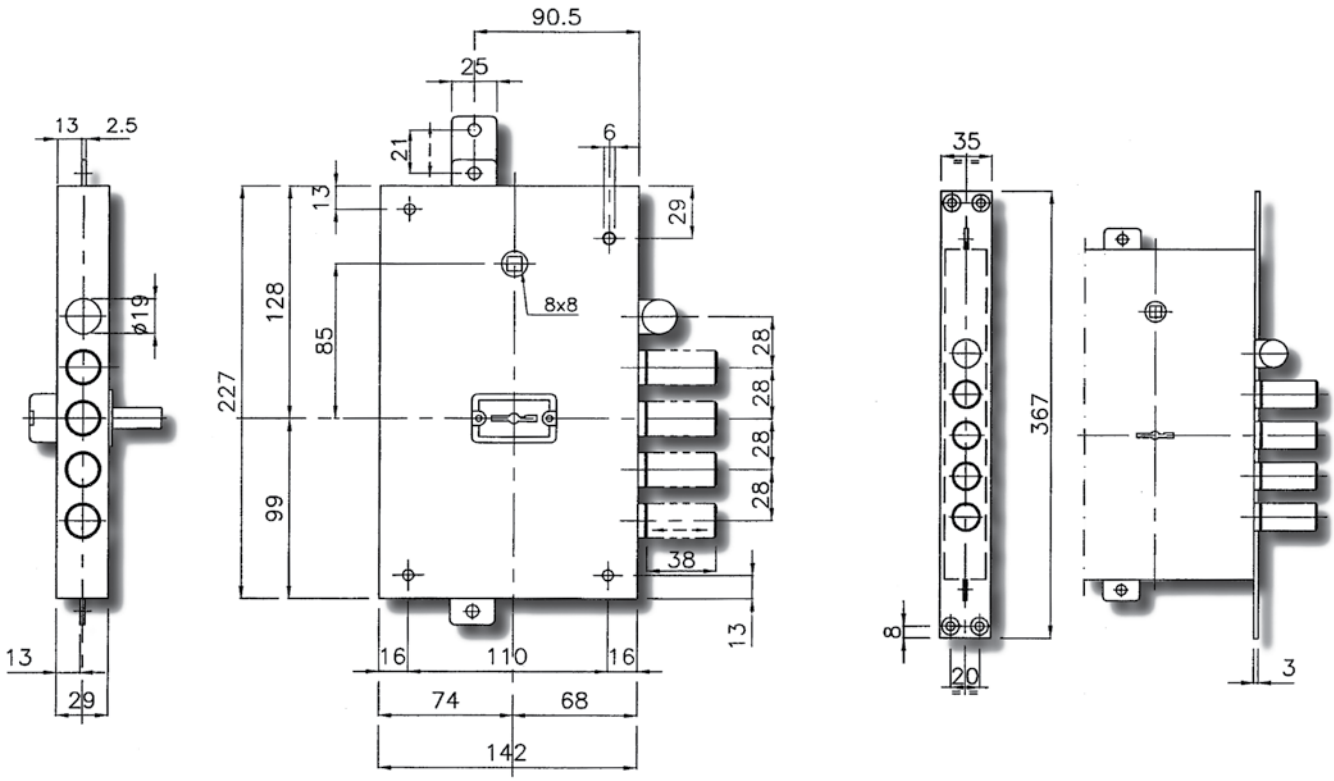


7056 PE, 7056 PE BLOC, 7051 PE, 7051 PE BLOC

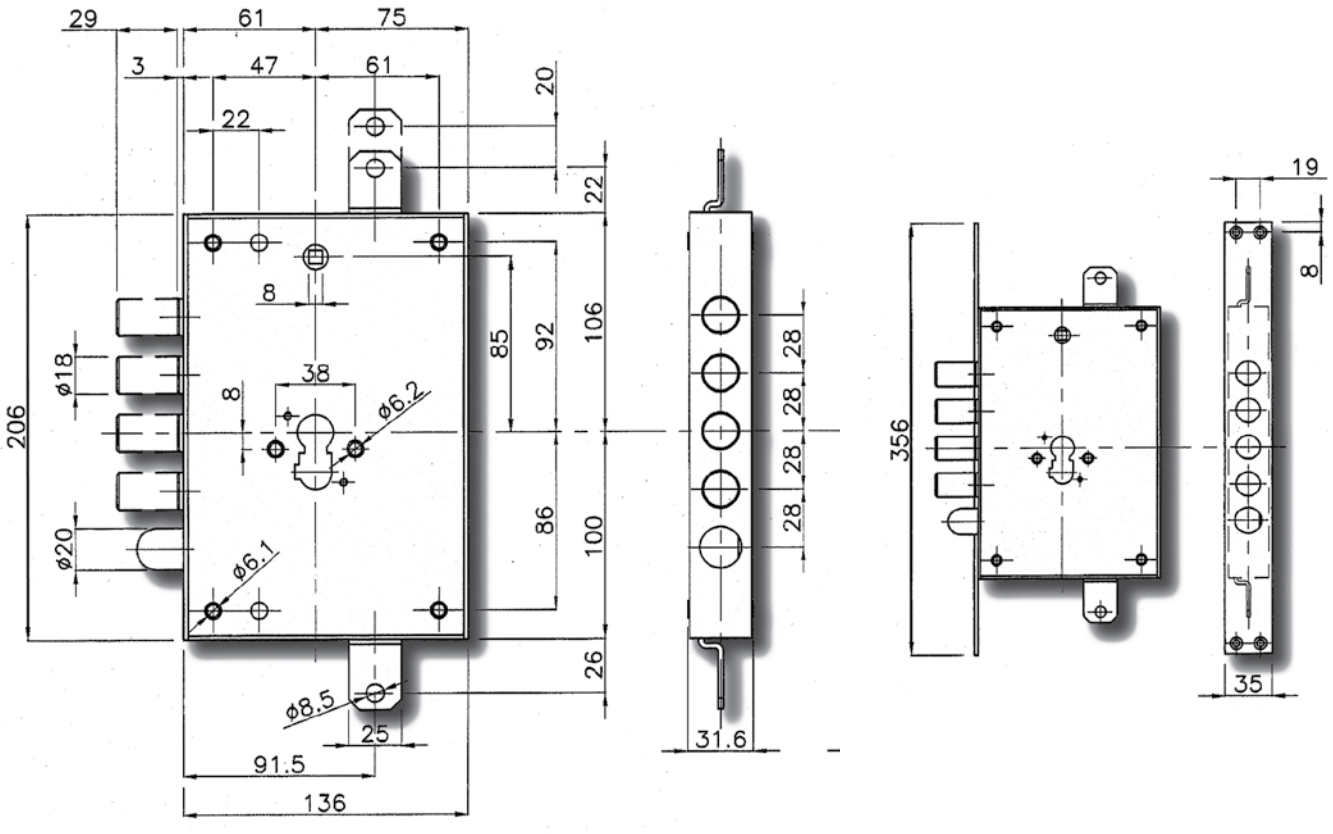


2756, 2751

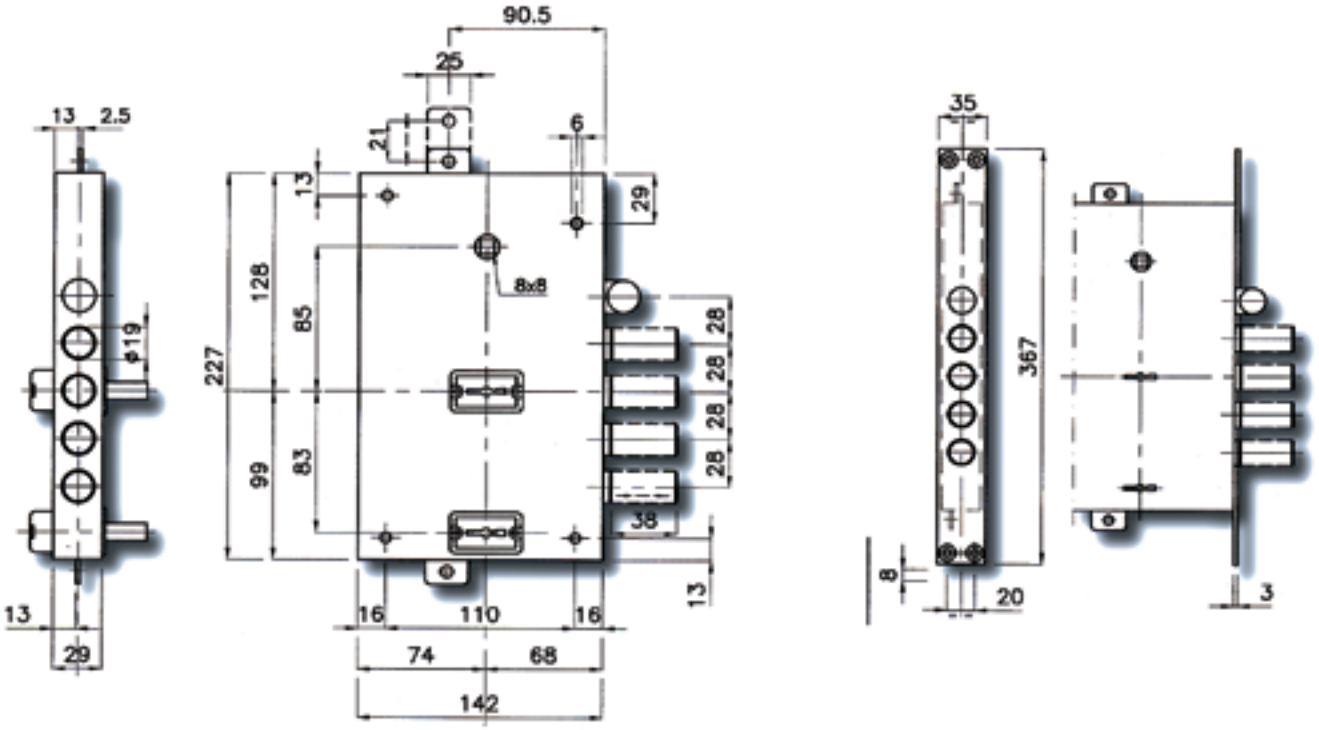


1800, 1850

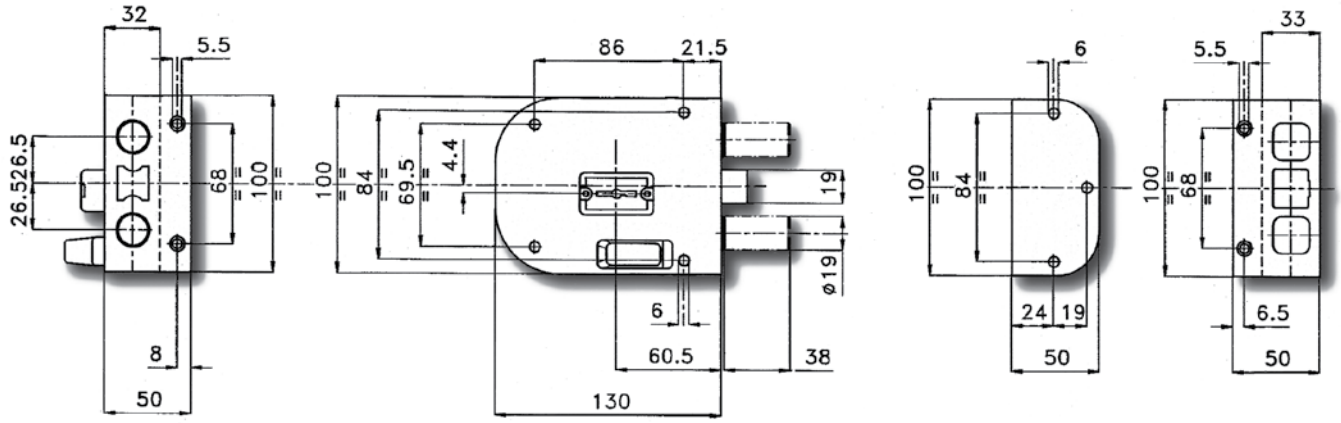



2951 PEA, 2956 PEA

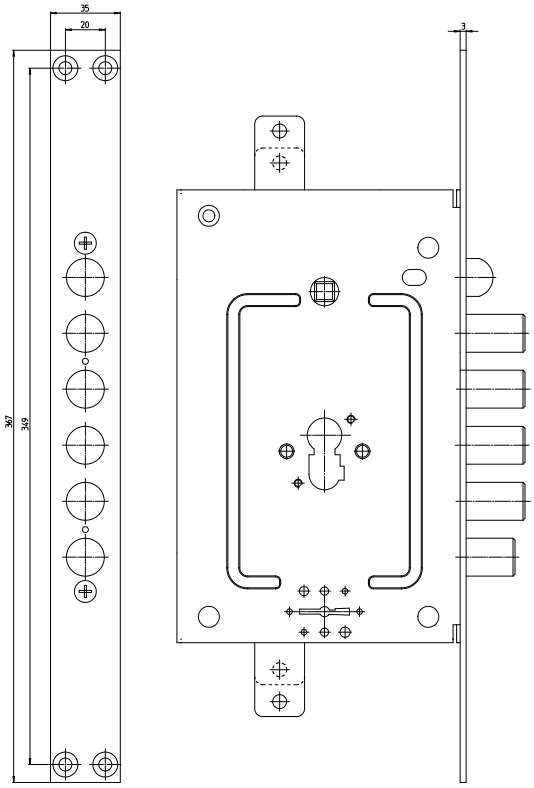

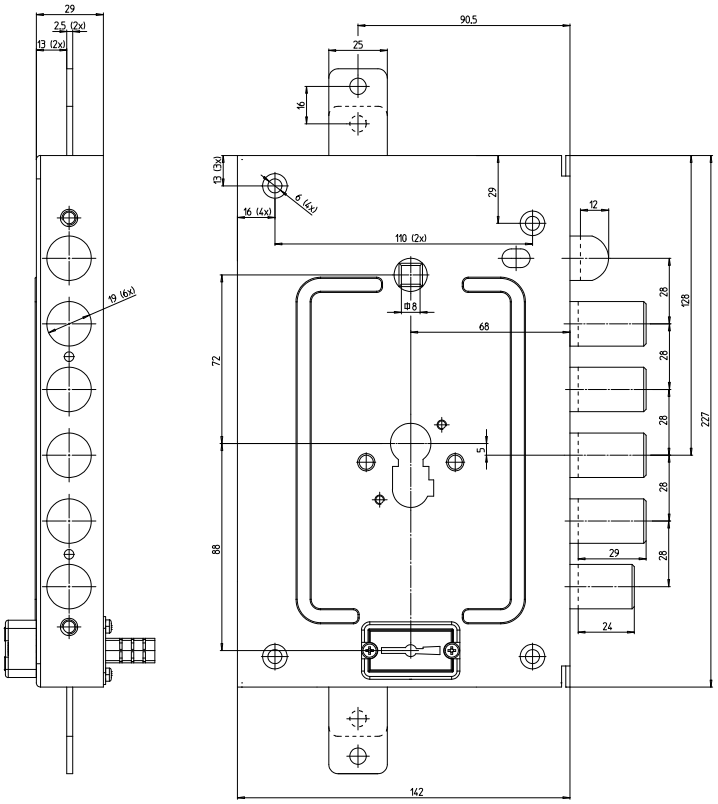


2600 PE, 2655 PE

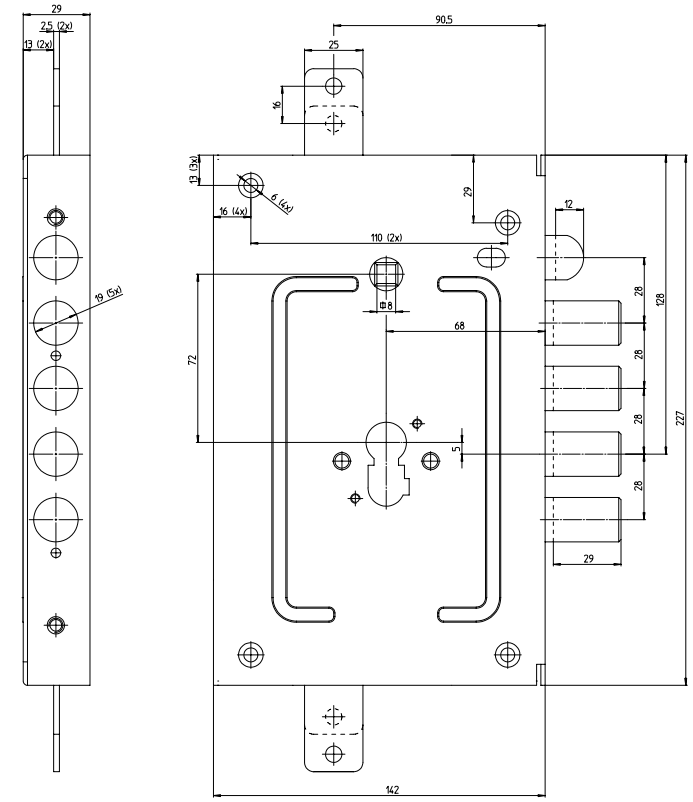


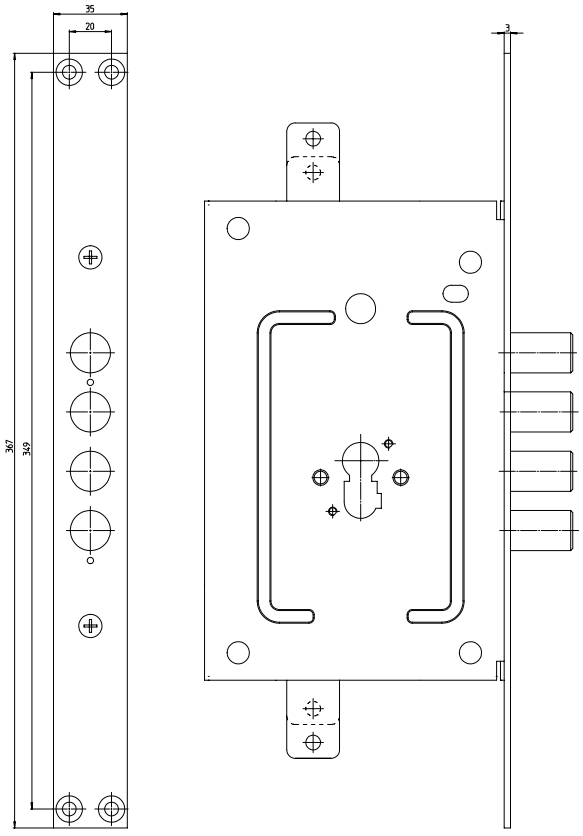

9000, 9200

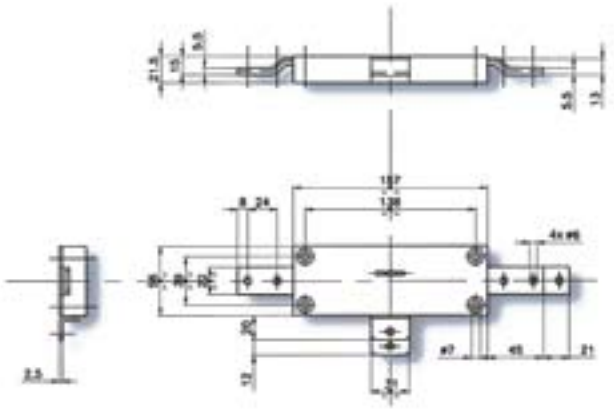


4000

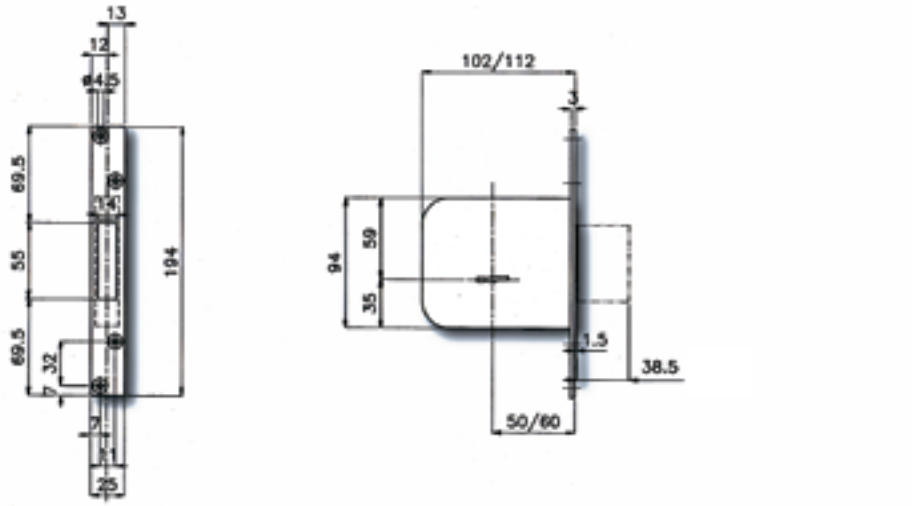

5000, 8000

5000

8000

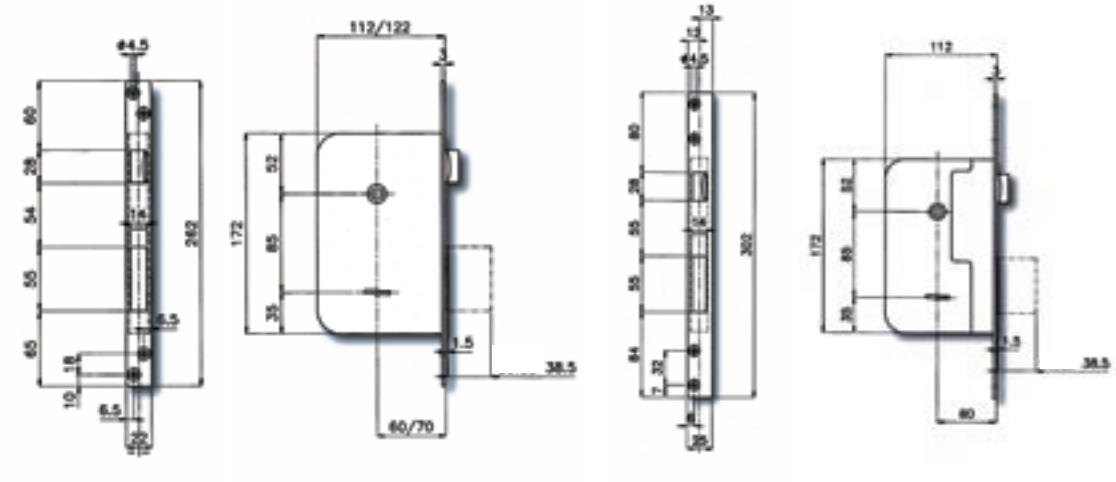

2105

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ
Lock for armoured door with double-bitted key
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2105-01	2105-03
LEVA - LEFT - LINKS	2105-11	2105-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2105-51	2105-53
LEVA - LEFT - LINKS	2105-61	2105-63

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

2101

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ s čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2101-01	2101-03
LEVA - LEFT - LINKS	2101-11	2101-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2101-51	2101-53
LEVA - LEFT - LINKS	2101-61	2101-63

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

2205

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Lock for armoured door with double-bitted key and safety plate
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2205-01	2205-03
LEVA - LEFT - LINKS	2205-11	2205-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2205-51	2205-53
LEVA - LEFT - LINKS	2205-61	2205-63

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

2201

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo in čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key, safety plate and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel, Sicherheitsplatte und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2201-01	2201-03
LEVA - LEFT - LINKS	2201-11	2201-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2201-51	2201-53
LEVA - LEFT - LINKS	2201-61	2201-63

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

2155

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ
Lock for armoured door with double-bitted key
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2155-01	2155-03
LEVA - LEFT - LINKS	2155-11	2155-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2155-51	2155-53
LEVA - LEFT - LINKS	2155-61	2155-63

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

Opcija: z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	Option: with building key (activates latch only)	Option: mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)

2151

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ s čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2151-01	2151-0
LEVA - LEFT - LINKS	2151-11	2151-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2151-51	2151-53
LEVA - LEFT - LINKS	2151-61	2151-63

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

Opcija: z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	Option: with building key (activates latch only)	Option: mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)

2255

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Lock for armoured door with double-bitted key and safety plate
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2255-01	2255-03
LEVA - LEFT - LINKS	2255-11	2255-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2255-51	2255-53
LEVA - LEFT - LINKS	2255-61	2255-63

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

Opcija: z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	Option: with building key (activates latch only)	Option: mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)

2251

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo in čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key, safety plate and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel, Sicherheitsplatte und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2251-01	2251-03
LEVA - LEFT - LINKS	2251-11	2251-13
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	92 mm	116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2251-51	2251-53
LEVA - LEFT - LINKS	2251-61	2251-63

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
leva ali desna	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

Opcija: z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	Option: with building key (activates latch only)	Option: mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)

2160

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ
Lock for armoured door with double-bitted key
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2160-01	2160-03
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 56 mm	2160-51	2160-53

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
Opcija: z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	Option: with building key (activates latch only)	Option: mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)

7056

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ
Lock for armoured door with double-bitted key
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel





	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
gradbeni ključ / Building key / Bauschlüssel	7056-01	7056-03
servisni ključ / Service key / Serviceschlüssel	7056-11	7056-13

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
Opcije:	Options:	Optionen:
) z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	) with building key (activates latch only)	) mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)
) s servisnim ključem (vpad + dvojni zaklep)	) with service key (latch + deadbolt double throw)	) mit Serviceschlüssel (Falle + Riegel-2-tourig)

7051

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ s čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und und Stulp




	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
gradbeni ključ / Building key / Bauschlüssel	7051-01	7051-03
servisni ključ / Service key / Serviceschlüssel	7051-11	7051-13

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
Opcije:	Options:	Optionen:
) z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	) with building key (activates latch only)	) mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)
) s servisnim ključem (vpad + dvojni zaklep)	) with service key (latch + deadbolt double throw)	) mit Serviceschlüssel (Falle + Riegel-2-tourig)

7456 RE-CODE

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ
Lock for armoured door with double-bitted key
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel

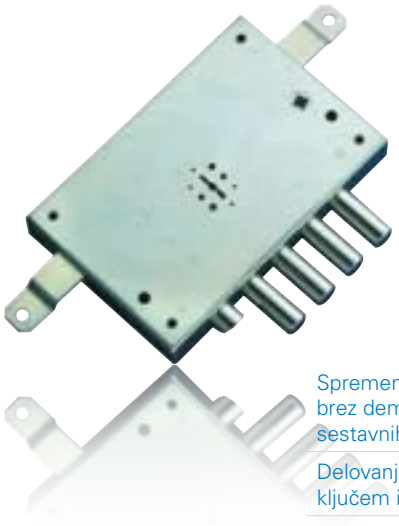

	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
	7456-01	7456-03

Spremenljiva zaklepna kombinacija brez demontiranja ali zamenjave sestavnih delov	Changeable locking combination without any demounting operation or replacement of parts	Veränderliche Schließkombination ohne Demontage oder Austausch des Elementen
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
1 glavni ključ in 1 komplet lastniških ključev (3 ali 5)	1 Master key and 1 owner's set (3 or 5 keys)	1 Hauptschlüssel und 1 Satz der Eigentümerschlüssel (3 oder 5)

7451 RE-CODE

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ s čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
	7451-01	7451-03

Spremenljiva zaklepna kombinacija brez demontiranja ali zamenjave sestavnih delov	Changeable locking combination without any demounting operation or replacement of parts	Veränderliche Schließkombination ohne Demontage oder Austausch des Elementen
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
1 glavni ključ in 1 komplet lastniških ključev (3 ali 5)	1 Master key and 1 owner's set (3 or 5 keys)	1 Hauptschlüssel und 1 Satz der Eigentümerschlüssel (3 oder 5)

2655

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Lock for armoured door with double-bitted key and safety plate
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	92 mm	116 mm
gradbeni ključ / Building key / Bauschlüssel	2655-01	2655-03
servisni ključ / Service key / Serviceschlüssel	2655-11	2655-13

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing : zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
Opcije:	Options:	Optionen
) z gradbenim ključem (deluje samo na vpad)	) with building site key (activates latch only)	) mit Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle)
) s servisnim ključem (vpad + dvojni zaklep)	) with service key (latch + deadbolt double throw)	) mit Serviceschlüssel (Falle + Riegel-2-tourig)

2600

Ključavnica za protivlomna vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo in čelnico
Lock for armoured door with double-bitted key, safety plate and forend
Schloß für einbruchhemmende Türen mit doppelseitigem Schlüssel, Sicherheitsplatte und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2600-01	2600-03

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

7056 PE

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	7056PE-01

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

7051 PE

Ključavnica za profilni cilinder s čelnico
Lock for profile cylinder with forend
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder mit Stulp



razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	7051PE-01

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

7056 PE BLOC

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	7056PEBL-01

Posebni zaščitni mehanizem omogoča nepovratno blokado zapahov z avtomatsko aktivacijo in deaktivacijo:	Special protecting device provides irreversible blocking of bolts with automatic activation and deactivation:	Besonderer Sicherungsmechanismus ermöglicht irreversible Blokade der Riegel durch automatische Aktivierung und Deaktivierung:
) aktivacija blokirnega mehanizma je avtomatska, od prvega obrata ključa in deluje le pri zelo možnih napadih, usmerjenih k uničenju cilindra (izvlek, zlom, potiskanje…)) mehanizem je deaktiviran, ko je ključavnica popolnoma odklenjena, kar omogoča instalacijo ali zamenjavo cilindra	) the activation of the blocking device is automatic, right from the first turn of the key and it steps in only against very strong attacks directed to destroy the cylinder (pulling out, breaking, pushing..)) the device is deactivated when lock is completely opened to allow installing or replacing cylinder	) Aktivierung des Blokiermechanismus ist automatisch, von der ersten Schlüsseldrehung und funktioniert nur bei einem heftigen Versuch das Zylinder zu vernichten (Ausziehen, Bruch, Drucken,…)) Mechanismus wird deaktivirt, wenn der Schloß aufgeschloßen ist, was Installation oder Austausch des Zylinders ermöglicht
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Riegel-3-tourig
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

7051 PE BLOC

Ključavnica za profilni cilinder s čelnico
Lock for profile cylinder with forend
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder mit Stulp



razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	7051PEBL-01

Posebni zaščitni mehanizem omogoča nepovratno blokado zapahov z avtomatsko aktivacijo in deaktivacijo:	Special protecting device provides irreversible blocking of bolts with automatic activation and deactivation:	Besonderer Sicherungsmechanismus ermöglicht irreversible Blokade der Riegel durch automatische Aktivierung und Deaktivierung:
) aktivacija blokirnega mehanizma je avtomatska, od prvega obrata ključa in deluje le pri zelo možnih napadih, usmerjenih k uničenju cilindra (izvlek, zlom, potiskanje…)) mehanizem je deaktiviran, ko je ključavnica popolnoma odklenjena, kar omogoča instalacijo ali zamenjavo cilindra	) the activation of the blocking device is automatic, right from the first turn of the key and it steps in only against very strong attacks directed to destroy the cylinder (pulling out, breaking, pushing..)) the device is deactivated when lock is completely opened to allow installing or replacing cylinder	) Aktivierung des Blokiermechanismus ist automatisch, von der ersten Schlüsseldrehung und funktioniert nur bei einem heftigen Versuch das Zylinder zu vernichten (Ausziehen, Bruch, Drucken,…)) Mechanismus wird deaktivirt, wenn der Schloß aufgeschloßen ist, was Installation oder Austausch des Zylinders ermöglicht
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Riegel-3-tourig
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2105 PE

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2105PE-01	2105PE-51
LEVA - LEFT - LINKS	2105PE-11	2105PE-61

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2101 PE

Ključavnica za profilni cilinder s čelnico
Lock for profile cylinder with forend
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder mit Stulp



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2101PE-01	2101PE-51
LEVA - LEFT - LINKS	2101PE-11	2101PE-61

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2155 PE

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2155PE-01	2155PE-51
LEVA - LEFT - LINKS	2155PE-11	2155PE-61

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2155 PE BLOC

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2155PEBL-01	2155PEBL-51
LEVA - LEFT - LINKS	2155PEBL-11	2155PEBL-61

Posebni zaščitni mehanizem omogoča nepovratno blokado zapahov z avtomatsko aktivacijo in deaktivacijo:	Special protecting device provides irreversible blocking of bolts with automatic activation and disactivation:	Besonderer Sicherungsmechanismus ermöglicht irreversible Blokade der Riegel durch automatische Aktivierung und Deaktivierung:
) aktivacija blokirnega mehanizma je avtomatska, od prvega obrata ključa in deluje le pri zelo močnih napadih, usmerjenih k uničenju cilindra (izvlek, zlom, potiskanje…)	) the activation of the blocking device is automatic, right from the first turn of the key and it steps in only against very strong attacks directed to destroy the cylinder (pulling out, breaking, pushing..)	) Aktivierung des Blokiermechanismus ist automatisch, von der ersten Schlüsseldrehung und funktioniert nur bei einem heftigen Versuch das Zylinder zu vernichten (Ausziehen, Bruch, Drucken,…)
) mehanizem je deaktiviran, ko je ključavnica popolnoma odklenjena, kar omogoča instalacijo ali zamenjavo cilindra	) the device is deactivated when lock is completely opened to allow installing or replacing cylinder	) Mechanismus wird deaktivirt, wenn der Schloß aufgeschloßen ist, was Installation oder Austausch des Zylinders ermöglicht
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2151 PE

Ključavnica za profilni cilinder s čelnico
Lock for profile cylinder with forend
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder mit Stulp



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2151PE-01	2151PE-51
LEVA - LEFT - LINKS	2151PE-11	2151PE-61

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2160 PE

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
UNIVERZALNA UNIVERSAL / UNIVERSAL	2160PE-01	2160PE-51

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2655 PE

Ključavnica za profilni cilinder
Lock for profile cylinder
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
UNIVERZALNA UNIVERSAL / UNIVERSAL	2655PE-01	2655PE-51

Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2600 PE

Ključavnica za profilni cilinder s čelnico
Lock for profile cylinder with forend
Schloß vorgerichtet für Profilzylinder mit Stulp



	razdalja med zapahi Bolt interaxis / Riegelentfernung:	
	28 mm	56 mm
UNIVERZALNA UNIVERSAL / UNIVERSAL	2600PE-01	2600PE-51

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi	4 bolts	4 Riegel
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

2756

Večsistemska ključavnica z dvema mehanizmoma na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Multisystem lock with two mechanisms for double bitted key and safety plate
Multisystemschloß mit zwei Mechanismus für doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2756-01	2756-03

Spodnji mehanizem zapre vhod za ključ na zgornjem mehanizmu in aktivira dodaten zapah	Lower mechanism closes key inlet on upper mechanism and activates additional deadbolt	Niedrigerer Mechanismus schließt den Schlüsselloch auf dem oberen Mechanismus und aktiviert zusätzlichen Riegel
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 lastniški ključi + 1 gradbeni ključ (deluje na vpad) in 3 ključi za spodnji mehanizem	3 owner's keys + 1 building key (activates latch only) and 3 keys for lower mechanism	3 Eigentümerschlüssel + 1 Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle) und 3 Schlüssel für den unteren Mechanismus

2751

Večsistemska ključavnica z dvema mehanizmoma na dvostranski ključ z varnostno ploščo in čelnico
Multisystem lock with two mechanisms for double bitted key, safety plate and forend
Multisystemschloß mit zwei Mechanismus für doppelseitigem Schlüssel, Sicherheitsplatte und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2751-01	2751-03

Spodnji mehanizem zapre vhod za ključ na zgornjem mehanizmu in aktivira dodaten zapah	Lower mechanism closes key inlet on upper mechanism and activates additional deadbolt	Niedrigerer Mechanismus schließt den Schlüsselloch auf dem oberen Mechanismus und aktiviert zusätzlichen Riegel
Delovanje vpada omogočeno s ključem in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 lastniški ključi + 1 gradbeni ključ (deluje na vpad) in 3 ključi za spodnjo ključavnico	3 owner's keys + 1 building key (activates latch only) and 3 keys for lower lock	3 Eigentümerschlüssel + 1 Bauschlüssel (funktioniert nur über die Falle) und 3 Schlüssel für den unteren Schloß

2956 PEA

Večsistemska ključavnica z dvema različnima mehanizmoma
Multisystem lock with two different mechanisms
Multisystemschloß mit zwei verschiedenen Mechanismus



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2956-01	2956-03

Spodnja ključavnica na dvostranski ključ blokira glavno cilindrično ključavnico in aktivira dodaten zapah	Lower double bitted key lock blocks the main cylinder lock and activates additional bolt	Unterer Schloß mit doppelseitigem Schlüssel blokiert Zylinderschloß und aktiviert den zusätzlichen Riegel
Delovanje vpada omogočeno s profilnim cilindrom in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov + vpad	5 bolts + latch	5 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi za spodnji mehanizem	3 keys for lower mechanism	3 Schlüssel für den unteren Mechanismus

2951 PEA

Večsistemska ključavnica z dvema različnima mehanizmoma in čelnico
Multisystem lock with two different mechanisms and forend
Multisystemschloß mit zwei verschiedenen Mechanismus und Stulp



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
	92 mm	116 mm
razdalja med zapahi / Bolt interaxis / Riegelentfernung : 28 mm	2951-01	2951-03

Spodnja ključavnica na dvostranski ključ blokira glavno cilindrično ključavnico in aktivira dodaten zapah	Lower double bitted key lock blocks the main cylinder lock and activates additional bolt	Unterer Schloß mit doppelseitigem Schlüssel blokiert den Kopf des Zylinderschloßes und aktiviert den zusätzlichen Riegel
Delovanje vpada omogočeno s profilnim cilindrom in kljuko	Latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov + vpad	5 bolts + latch	5 Riegel + Falle
univerzalna	universal	universal
cinkano ohišje	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt
3 ključi za spodnji mehanizem	3 keys for lower mechanism	3 Schlüssel für den unteren Mechanismus

1800

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ
Rim lock for wooden door with double - bitted key
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigen Schlüssel



	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	1800-01
LEVA - LEFT - LINKS	1800-51

stransko zapiranje	lateral closure	Seitenschließen
3 zapahi	3 bolts	3 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

1850

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ
Rim lock for wooden door with double - bitted key
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigem Schlüssel




	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	1850-01
LEVA - LEFT - LINKS	1850-51

Delovanje vpada omogočeno s ključem in gumbom	Latch controlled by key and knob	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Knopf
stransko zapiranje	lateral closure	Seitenschließen
2 zapaha + vpad	2 bolts + latch	2 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2000

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Rim lock for wooden door with double - bitted key and security plate
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte

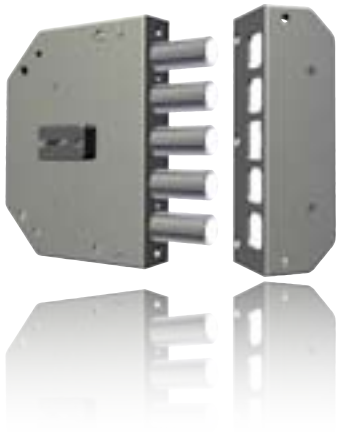

	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2000-01
LEVA - LEFT - LINKS	2000-51

stransko zapiranje	lateral closure	Seitenschließen
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2200

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Rim lock for wooden door with double - bitted key and security plate
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte



	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2200-01
LEVA - LEFT - LINKS	2200-51

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2250

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Rim lock for wooden door with double - bitted key and security plate
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigem Schlüssel und Sicherheitsplatte




	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2250-01
LEVA - LEFT - LINKS	2250-51

Delovanje vpada omogočeno s ključem in gumbom	Latch controlled by key and knob	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Knopf
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2300

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Rim lock for wooden door with double - bitted key and security plate
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigen Schlüssel und Sicherheitsplatte

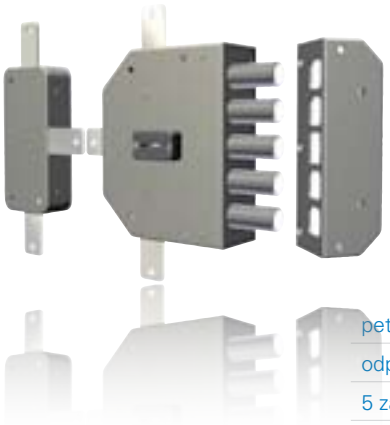


	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2300-01
LEVA - LEFT - LINKS	2300-51

pet točk zapiranja	fivefold closure	Fünf-Punkte der Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2350

Pribitna ključavnica za lesena vrata na dvostranski ključ z varnostno ploščo
Rim lock for wooden door with double - bitted key and security plate
Kasten-Riegelschloß für Holztüren mit doppelseitigen Schlüssel und Sicherheitsplatte

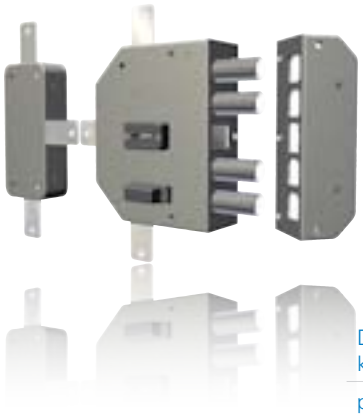

	dolžina ključev lenght of key / Länge der Schlüssel: 116 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	2350-01
LEVA - LEFT - LINKS	2350-51

Delovanje vpada omogočeno s ključem in gumbom	Latch controlled by key and knob	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Knopf
pet točk zaklepanja	Five fold closure	Funf – Punkt – Schließung
odporna proti vrtanju	resistant to drilling	Bohrschutz
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3200 P - 3200 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten-Riegelschloß mit Druckzylinder



	cilinder / cylinder / Zylinder			
	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
gumb DESNA - Knob version RIGHT - Option mit Knopf RECHTS	3200P-01	3200P-02	3200P-03	3200P-04
gumb LEVA - Knob version LEFT - Option mit Knopf LINKS	3200P-51	3200P-52	3200P-53	3200P-54
ključ DESNA - Key version RIGHT - Option mit Schlüssel RECHTS	3200C-01	3200C-02	3200C-03	3200C-04
ključ LEVA - Key version LEFT - Option mit Schlüssel LINKS	3200C-51	3200C-52	3200C-53	3200C-54

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
na zunanji strani potisni cilinder	External pushing cylinder	Druckzylinder an der Außenseite
notranje odpiranje z gumbom ali s ključem	Inside knob or key device system	an der inneren Seite Drehknopf oder Schlüssel
izvedba z gumbom: 3200 P	Knob version = 3200 P	Option mit Knopf = 3200 P
izvedba s ključem: 3200 C	Key version = 3200 C	Option mit Schlüssel = 3200 C
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3250 P - 3250 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten-Riegelschloß mit Druckzylinder




cilinder / cylinder / Zylinder

	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
gumb DESNA - Knob version RIGHT - Option mit Knopf RECHTS	3250P-01	3250P-02	3250P-03	3250P-04
gumb LEVA - Knob version LEFT - Option mit Knopf LINKS	3250P-51	3250P-52	3250P-53	3250P-54
ključ DESNA - Key version RIGHT - Option mit Schlüssel RECHTS	3250C-01	3250C-02	3250C-03	3250C-04
ključ LEVA - Key version LEFT - Option mit Schlüssel LINKS	3250C-51	3250C-52	3250C-53	3250C-54

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
na zunanji strani potisni cilinder	External pushing cylinder	Druckzylinder an der Außenseite
notranje odpiranje z gumbom ali s ključem	Inside knob or key device system	an der inneren Seite Drehknopf oder Schlüssel
izvedba z gumbom: 3250 P	Knob version = 3250 P	Option mit Knopf = 3250 P
izvedba s ključem: 3250 C	Key version = 3250 C	Option mit Schlüssel = 3250 C
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3300 P - 3300 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten-Riegelschloß mit Druckzylinder

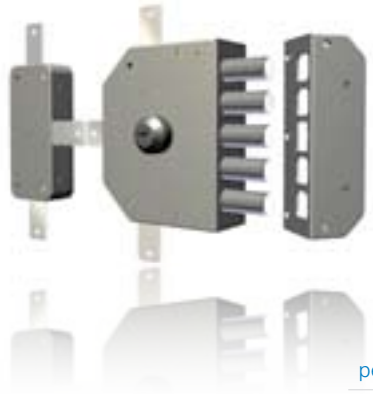

cilinder / cylinder / Zylinder

	50 mm	60 mm	80 mm
gumb DESNA - Knob version RIGHT - Option mit Knopf RECHTS	3300P-01	3300P-02	3300P-04
gumb LEVA - Knob version LEFT - Option mit Knopf LINKS	3300P-51	3300P-52	3300P-54
ključ DESNA - Key version RIGHT - Option mit Schlüssel RECHTS	3300C-01	3300C-02	3300C-04
ključ LEVA - Key version LEFT - Option mit Schlüssel LINKS	3300C-51	3300C-52	3300C-54

pet točk zapiranja	Fivefold closure	Fünf-Punkte der Schließung
na zunanji strani potisni cilinder	External pushing cylinder	Druckzylinder an der Außenseite
notranje odpiranje z gumbom ali s ključem	Inside knob or key device system	an der inneren Seite Drehknopf oder Schlüssel
izvedba s ključem: 3300 C	Key version = 3300 C	Option mit Schlüssel = 3300 C
izvedba z gumbom: 3300 P	Knob version = 3300 P	Option mit Knopf = 3300 P
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3350 P - 3350 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten-Riegelschloß mit Druckzylinder



	cilinder / cylinder / Zylinder		
	50 mm	60 mm	80 mm
gumb DESNA - Knob version RIGHT - Option mit Knopf RECHTS	3350P-01	3350P-02	3350P-04
gumb LEVA - Knob version LEFT - Option mit Knopf LINKS	3350P-51	3350P-52	3350P-54
ključ DESNA - Key version RIGHT - Option mit Schlüssel RECHTS	3350C-01	3350C-02	3350C-04
ključ LEVA - Key version LEFT - Option mit Schlüssel LINKS	3350C-51	3350C-52	3350C-54

pet točk zapiranja	Fivefold closure	Fünf-Punkte der Schließung
na zunanji strani potisni cilinder	External pushing cylinder	Druckzylinder an der Außenseite
notranje odpiranje z gumbom ali s ključem	Inside knob or key device system	an der inneren Seite Drehknopf oder Schlüssel
izvedba z gumbom: 3350 P	Knob version = 3350 P	Option mit Knopf = 3350 P
izvedba s ključem: 3350 C	Key version = 3350 C	Option mit Schlüssel = 3350 C
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3850

Pribitna ključavnica z dvojnim potisnim cilindrom
Rim lock with double pushing cylinder
Kasten-Riegelschloß mit Doppeldruckzylinder



	cilinder / cylinder / Zylinder	
	50 mm	60 mm
DESNA - RIGHT - RECHTS	3850-01	3850-02
LEVA - LEFT - LINKS	3850-51	3850-52

tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
varnost na notranji in zunanji strani	Internal and external safety	Sicherheit an der Innen- und Außenseite
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schließblech
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2200 PE

Pribitna ključavnica za profilni cilinder
Rim lock for profile cylinder
Kasten-Riegelschloß vorgerichtet für Profilzylinder

DESNA - RIGHT - RECHTS	2200PE-01
LEVA - LEFT - LINKS	2200PE-51



tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2250 PE

Pribitna ključavnica za profilni cilinder
Rim lock for profile cylinder
Kasten-Riegelschloß vorgerichtet für Profilzylinder

DESNA - RIGHT - RECHTS	2250PE-01
LEVA - LEFT - LINKS	2250PE-51



Delovanje vpada omogočeno s ključem in gumbom	Latch controlled by key and knob	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Knopf
tri točke zapiranja	Triple closure	Drei-Punkt-Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2300 PE

Pribitna ključavnica za profilni cilinder
Rim lock for profile cylinder
Kasten-Riegelschloß vorgerichtet für Profilzylinder

DESNA - RIGHT - RECHTS	2300PE-01
LEVA - LEFT - LINKS	2300PE-51



pet točk zapiranja	Fivefold closure	Fünf-Punkte der Schließung
5 zapahov	5 bolts	5 Riegel
desna ali leva	left or right	links oder rechts
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

2350 PE

Pribitna ključavnica za profilni cilinder
Rim lock for profile cylinder
Kasten-Riegelschloß vorgerichtet für Profilzylinder

DESNA - RIGHT - RECHTS	2350PE-01
LEVA - LEFT - LINKS	2350PE-51



Delovanje vpada omogočeno s ključem in gumbom	Latch controlled by key and knob	Funktion der Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Knopf
pet točk zapiranja	Fivefold closure	Fünf-Punkte der Schließung
4 zapahi + vpad	4 bolts + latch	4 Riegel + Falle
desna ali leva	left or right	links oder rechts
Ohišje: lakirano	Casing: lacquered	Gehäuse: lakiert

9000

Ključavnica za polkna
Lock for shutters
Fensterladenschloß



9000	dvojni zaklep double closure / Doppelschließen	9000-01
9000 / D	desni zaklep right closure / Rechtsschließen	9000-02
9000 / L	levi zaklep left closure / Linksschließen	9000-03

dvostranski ključ, stransko zapiranje	Double bitted key, lateral closure	Doppelseitiger Schlüssel, Seitenschließen
dvojni vhod ključa	Double key entry	Doppeleingang des Schlüssels
2 ključa	2 keys	2 Schlüssel
ohišje: cinkano	casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

9200

Ključavnica za polkna
Lock for shutters
Fensterladenschloß



koda code / Kode	9200-01

dvostranski ključ, tri točke zapiranja	Double bitted key, triple closure	Doppelseitiger Schlüssel, Drei punkt Schließung
dvojni vhod ključa	Double key entry	Doppeleingang des Schlüssels
2 ključa	2 keys	2 Schlüssel
ohišje: cinkano	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

4000

Stavbna ključavnica za lesena in kovinska vrata
Mortise lock for wooden and metallic door
Einsteckschlösser für holz- und metalltüren



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel		
tip ključa Key type / Schlüsseltyp	50 mm	60 mm	70 mm
72 mm	4000-01	4000-02	4000-03
102 mm	4000-11	4000-12	4000-13

Dvostranski ključ, stransko zapiranje	Double bitted key, lateral closure	Doppelseitiger Schlüssel, Seitenschließen
četverni zaklep	deadbolt fourfold throw	Riegel 4-tourig
univerzalna	universal	universal
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
ohišje: cinkano	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

5000

Stavbna ključavnica za lesena in kovinska vrata
Mortise lock for wooden and metallic door
Einsteckschlösser für holz- und metalltüren



	dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüsselß	
tip ključa Key type / Schlüsseltyp	60 mm	70 mm
72 mm	5000-01	5000-02
102 mm	5000-11	5000-12

dvostranski ključ, stransko zapiranje	Double bitted key, lateral closure	Doppelseitiger Schlüssel, Seitenschließen
četverni zaklep	deadbolt fourfold throw	Riegel 4-tourig
delovanje obračljivega vpada omogočeno s ključem in kljuko	Reversible latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der umlegbaren Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
univerzalna	universal	universal
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
ohišje: cinkano	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

8000

Stavbna ključavnica za lesena in kovinska vrata
Mortise lock for wooden and metallic door
Einsteckschlösser für holz- und metalltüren

dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	
72 mm	8000-01
102 mm	8000-11



dvostranski ključ, stransko zapiranje	Double bitted key, lateral closure	Doppelseitiger Schlüssel, seitliche Verschluss
četverni zaklep	deadbolt fourfold throw	Riegel 4-tourig
delovanje obračljivega vpada omogočeno s ključem in kljuko	Reversible latch controlled by key and handle mechanism	Funktion der umlegbaren Falle ermöglicht mit dem Schlüssel und Drücker
univerzalna	Hand: Universal	universal
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel
ohišje: cinkano	Casing: zinc coated	Gehäuse: verzinkt

20

Potisni cilinder
Pushing cylinder
Druck zylinder



površinska obdelava - Coating - Oberlfläche	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
kromiran - Chromed - verchromt	20CR50/3	20CR60/3	20CR70/3	20CR70/3
broniran - Bronzed - bronze	20BR50/3	20BR60/3	20BR70/3	20BR70/3
pozlačen - Golden - vergoldet	20DR50/3	20DR60/3	20DR70/3	20DR70/3

ohišje iz kaljenega jekla	tempered steel case	Gehäuse aus gehärtetem Stahl
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

21

Potisni cilinder
Pushing cylinder
Druck zylinder




površinska obdelava - Coating - Oberlfläche	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
kromiran - Chromed - verchromt	21CR50/3	21CR60/3	21CR70/3	21CR70/3
broniran - Bronzed - bronze	21BR50/3	21BR60/3	21BR70/3	21BR70/3
pozlačen - Golden - vergoldet	21DR50/3	21DR60/3	21DR70/3	21DR70/3

ohišje iz kaljenega jekla	tempered steel case	Gehäuse aus gehärtetem Stahl
3 ključi	3 keys	3 Schlüssel

10F, 14F




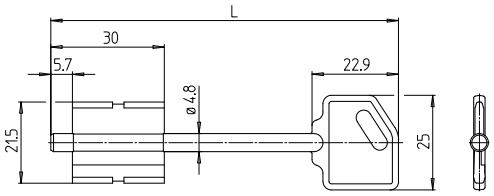

Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
116	kromiran - verchromt - Chromed	25	10F
92	kromiran - verchromt - Chromed	25	14F

10B F, 14B F




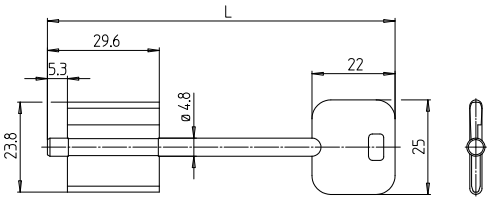

Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
116	kromiran - verchromt - Chromed	25	10B F
92	kromiran - verchromt - Chromed	25	14B F

11 F, 17 F




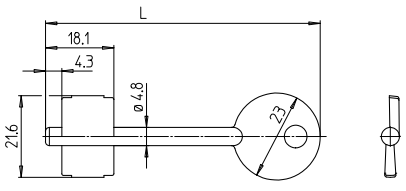

Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
72	kromiran - verchromt - Chromed	25	11 F
102	kromiran - verchromt - Chromed	25	17 F


12 F




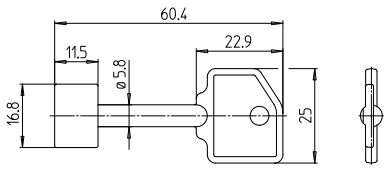

Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
	kromiran - verchromt - Chromed	25	12 F

13 F



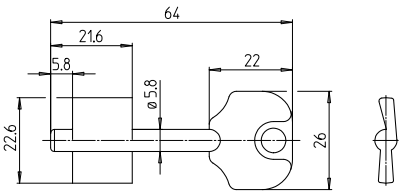

Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
	kromiran - verchromt - Chromed	25	13 F

CH MASTER/10 F, 23-RE-CODE/14 F, 23-RE-CODE/10 F



Dolžina ključev Lenght of keys / Länge der Schlüssel	Površinska obdelava Coating / Oberlfläche	ključ key / Schlüssel	KODA CODE / CODE
116	medenina - brass - Messing	1	CH MASTER/10 F
92	kromiran - verchromt - Chromed	3	23-RE-CODE/14 F
116	kromiran - verchromt - Chromed	3	23-RE-CODE/10 F


OPREMA IN REZERVNI DELI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE




90/10

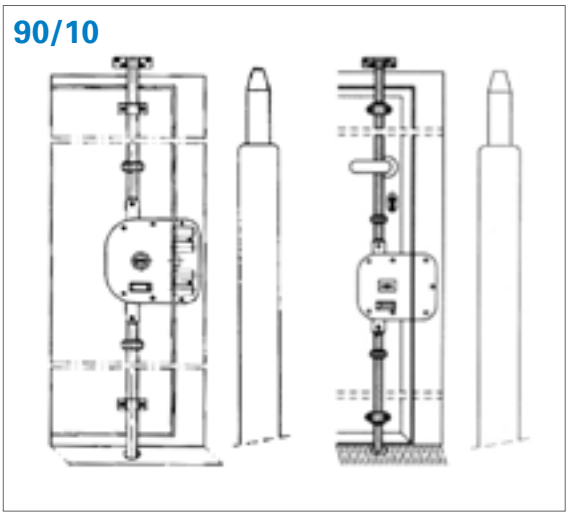

KODA
CODE / CODE
90/10-01 F

Teleskopske vertikalne pogonske palice z opremo, ojačane s kaljeno vrtečo se kapo na koncih (proti rezanju)	Telescopic vertical rods with accessories, reinforced with casehardened rotating cap (anticut)	Ausziehbare vertikale Triebstangen mit Zubehör, an den beiden Enden mit rotierender gehärteten Kappe am Ende verstärkt (gegen Schneiden)
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt
vključena oprema:	Included accessories:	Zubehör inbegriffen:
BV90 - 1	BV90 - 1	BV90 - 1
70 - 2	70 - 2	70 - 2
71 - 1	71 - 1	71 - 1
82 - 1	82 - 1	82 - 1
73 - 2	73 - 2	73 - 2


91/10

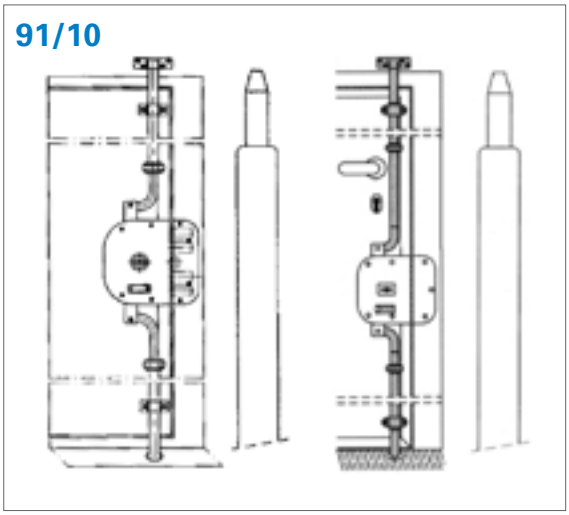

KODA
CODE / CODE
91/10-01 F

Teleskopske zakrivljene pogonske palice z opremo, ojačane s kaljeno vrtečo se kapo na koncih (proti rezanju)	Telescopic folded rods with accessories, reinforced with casehardened rotating cap (anticut)	Gekrümmte ausziehbare Triebstangen mit Zubehör, an den beiden Enden mit rotierender gehärteten Kappe am Ende verstärkt (gegen Schneiden)
tulka diam. 10 mm	Ferrule diam. 10 mm	Kappe Masse 10 mm
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt
vključena oprema:	Included accessories:	Zubehör inbegriffen:
BV90 - 1	BV90 - 1	BV90 - 1
70 - 2	70 - 2	70 - 2
71 - 1	71 - 1	71 - 1
82 - 1	82 - 1	82 - 1
73 - 2	73 - 2	73 - 2


92/10

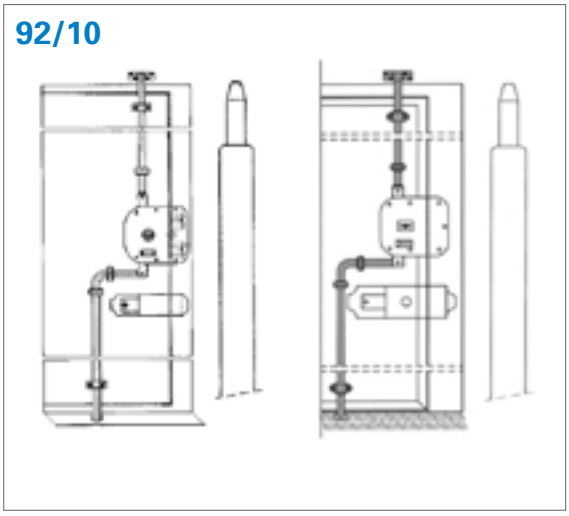

KODA
CODE / CODE
92/10-01 F

Posebne teleskopske pogonske palice z opremo, ojačane s kaljeno vrtečo se kapo na koncih (proti rezanju)	Special telescopic rods with accessories, reinforced with casehardened rotating cap (anticut)	Spezielle ausziehbare Triebstangen mit Zubehör, an den beiden Enden mit rotierender gehärteten Kappe am Ende verstärkt (gegen Schneiden)
tulka diam. 10 mm	Ferrule diam. 10 mm	Kappe Masse 10 mm
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt
vključena oprema:	Included accessories:	Zubehör inbegriffen:
BV90 - 1	BV90 - 1	BV90 - 1
70 - 2	70 - 2	70 - 2
71 - 1	71 - 1	71 - 1
82 - 1	82 - 1	82 - 1
73 - 2	73 - 2	73 - 2


93/10

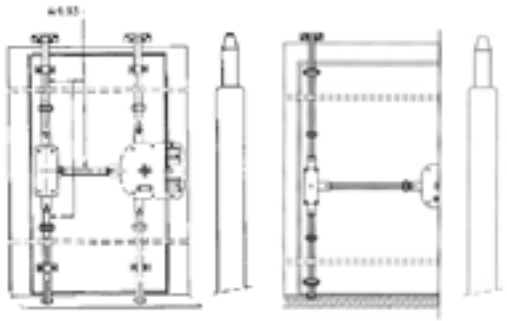

KODA CODE / CODE 93/10-01 F		
Teleskopske vertikalne pogonske palice z opremo, ojačane s kaljeno vrtečo se kapo na koncih (proti rezanju)	Telescopic vertical rods with accessories, reinforced with casehardened rotating cap (anticut)	Ausziehbare vertikale Triebstangen mit Zubehör, an den beiden Enden mit rotierender gehärteten Kappe am Ende verstärkt (gegen Schneiden)
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt
vključena oprema:	Included accessories:	Zubehör inbegriffen:
BV90 - 1	BV90 - 1	BV90 - 1
70 - 2	70 - 2	70 - 2
71 - 1	71 - 1	71 - 1
82 - 1	82 - 1	82 - 1
73 - 2	73 - 2	73 - 2

Varnostna rozeta
Protector / Schutzrosette

66

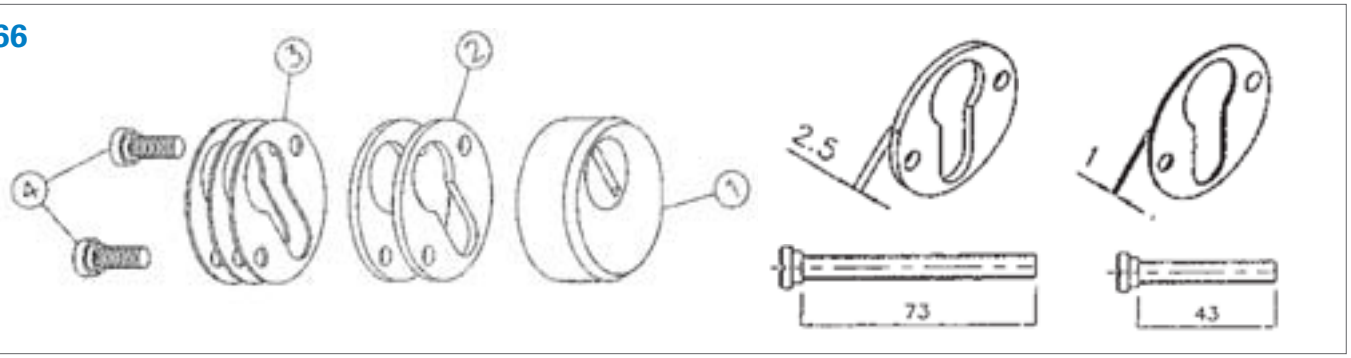




	kromirano Chromed / verchromt	pozlačeno Golden / vergoldet
Ohišje - Armor body - Gehäuse diam. 40 x 17,5 mm	66-02 A	66-01 A
debelina - Thickness - Stärke 2,5 mm	SP2,5/CORAZZA A	
debelina - Thickness - Stärke 1 mm	SP1/CORAZZA A	
vijak - Screw - Schraube 73 mm	V5MACORAZ/73 A	
vijak - Screw - Schraube 43 mm	V5MACORAZ/43 A	

VARNOSTNA ROZETA 66 za ključavnico na profilni cilinder	PROTECTOR 66 for profile cylinder lock	SCHUTZROSETTE 66 für Schloss mit Profilzylinder
s sistemom pritrditve "bajonet"	With bayonet fixation system	mit Befestigungssystem "Bajonett"

Varnostna rozeta
Protector / Schutzrosette



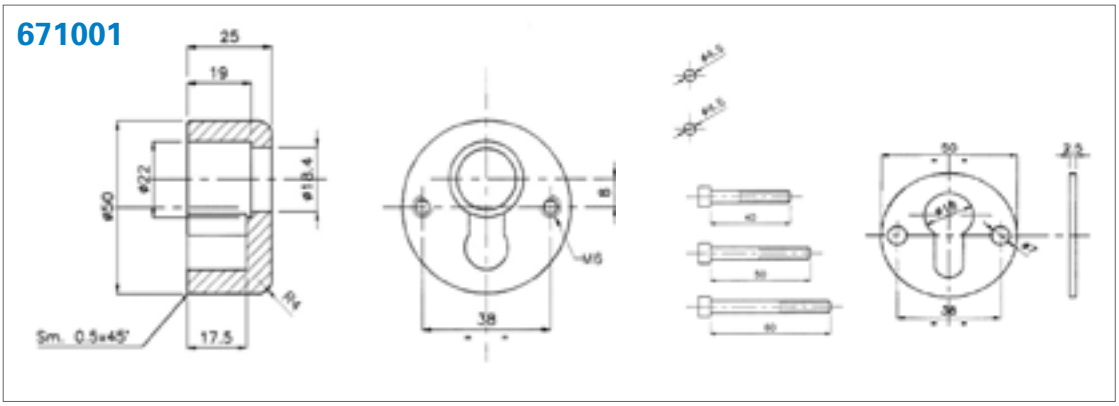

kromirano Chromed / verchromt	pozlačeno Golden / vergoldet
671001 A	671003 A

	kromirano Chromed / verchromt	pozlačeno Golden / vergoldet
Ohišje - Armor body - Gehäuse diam. 50 x 25 mm	670004 A	670001 A
kroglica - Ball - Kugel diam. 4,5 mm	673001 A	
debelina - Thickness - Stärke 2,5 mm, 50 mm	672001 A	
vijaki- Screws - Schraube 6 ma x 40 TCEI	674001 A	
vijaki- Screws - Schraube 6 ma x 50 TCEI	674002 A	
vijaki- Screws - Schraube 6 ma x 60 TCEI	674003 A	

Za ključavnice na profilni cilinder T 7056 PE — For profile cylinder locks T 7056 PE — Für Schloss mit Profilzylinder T 7056 PE

30, 30N



Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
671001 A	671003 A	671003 A

za dvostranske ključe 7-8-9-10-14-15-16-18 — for double bitted keys ref. 7-8-9-10-14-15-16-18 — für doppelseitige Schlüssel 7-8-9-10-14-15-16-18

30 PE



Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
30PE-01 A	30PE-02 A	30PE-03 A

rozeta za profilni cilinder — Cover plate for European profile cylinder — Rosette für Profilzylinder

38



Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
38-01 A	38-02 A	38-03 A

notranja rozeta z obračljivim pokrovčkom za odprtino za ključ: 7-8-9-10-14-15-16-18

Internal cover plate with reversible swing keyhole for double bitted key ref 7-8-9-10-14-15-16-18

Innenrosetten mit Drehdeckel für Schlüsselöffnung: 7-8-9-10-14-15-16-18

39B



Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
39B-01 A	39B-02 A	39B-03 A

rozeta ohišja vodila ključa

Key guide casing cover plate

Rosette der Schlüsselgehäuseführung

30 COR



Rozeta
Cover plate
Rosette


pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
30COR-01 A	30COR-02 A	30COR-03 A

rozeta za varnostno rozeto art.66

Cover plate for armor art. 66

Rosette für Schutzrosette Art. 66

35



Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze	kromirano Chromed / verchromt
35-01 A	35-02 A	35-03 A

rozeta za potisni cilinder


Cover plate pushing cylinder

Rosette fur Druckzylider

diam. 27 mm

Diam. 27 mm

Diam. 27 mm

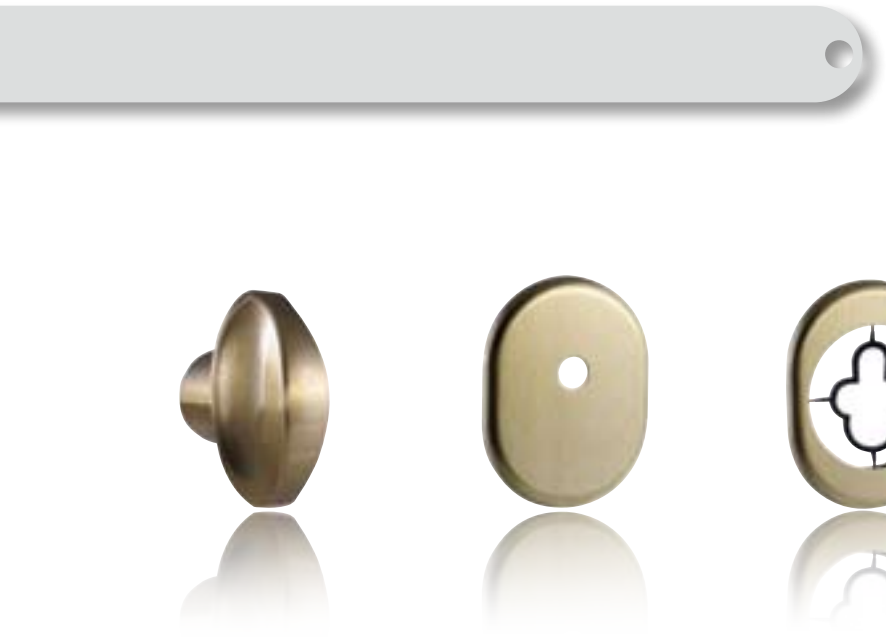

VARNOSTNA ROZETA 25 MM
ARMOR PROTECTOR 25 MM
SICHERHEITROSETTE 25 MM

	sestavni deli seta Components of the set / Set-Bestandteile	KODA CODE / CODE
polirana medenina Polished brass / Messing poliert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/25/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/O
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
bronirana medenina Bronzed brass / Messing bronziert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/25/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OG
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOGSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OGCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
kromirano Chromium / verchromt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/25/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CL
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECLSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat kromirano Satinized chromium / verchromt matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/25/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat medenina Satinized brass / Messing matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/25/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	


VARNOSTNA ROZETA 35 MM
ARMOR PROTECTOR 35 MM
SICHERHEITROSETTE 35 MM

	sestavni deli seta Components of the set / Set-Bestandteile	KODA CODE / CODE
polirana medenina Polished brass / Messing poliert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/35/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/O
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
bronirana medenina Bronzed brass / Messing bronziert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/35/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OG
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOGSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OGCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
kromirano Chromium / verchromt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/35/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CL
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECLSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat kromirano Satinized chromium / verchromt matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/35/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat medenina Satinized brass / Messing matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/35/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	

VARNOSTNA ROZETA 42 MM
ARMOR PROTECTOR 42 MM
SICHERHEITROSETTE 42 MM


	sestavni deli seta Components of the set / Set-Bestandteile	KODA CODE / CODE
polirana medenina Polished brass / Messing poliert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/42/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/O
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
bronirana medenina Bronzed brass / Messing bronziert	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/42/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OG
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOGSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OGCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
kromirano Chromium / verchromt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/42/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CL
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECLSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat kromirano Satinized chromium / verchromt matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/42/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/CS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/ECSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/CSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	
mat medenina Satinized brass / Messing matt	osnova varnostne rozete, debelina / Protector itself / Grund von der Sicherheitsrosette	F23/42/SMSC
	rozeta / cover for protector / Rosette	ACC/COP/OS
	dodatna rozeta / additional plate for protector / zusätzliche Rosette	ACC/MOSTRINA/EOSSV
	notranja rozeta / interior plate for protector / innere Rosette	ACC/MOSTRINA/I/OSCSV
	vijaki / screws / Schrauben	

BV7056PE

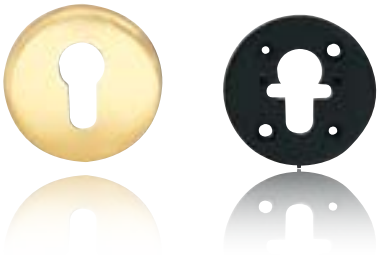


Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronirano Bronzed / Bronze
BV7056PE-01 S	BV7056PE-02 S

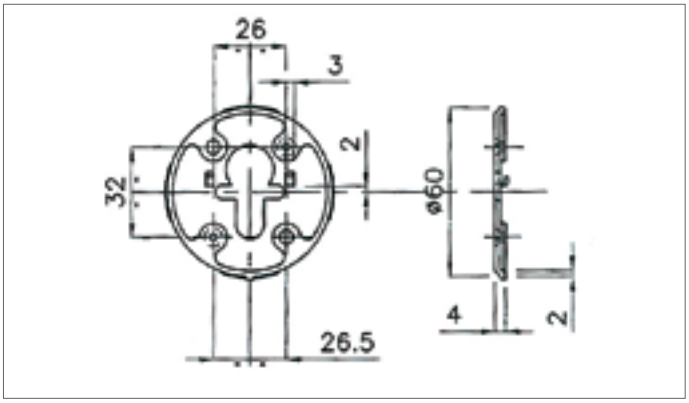

set za ključavnice na profilni cilinder: rozeta BO7056PE, podloga SUPP7056PE in pritrdilni vijaki	Kit for European cylinder locks including: cover plate ref BO7056PE, support art. SUPP7056PE and fixation screws	satz für Schlösser mit Profilzylinder: Rosette BO7056PE, Unterlage SUPP7056PE und Befestigungsschrauben

CANN/45S

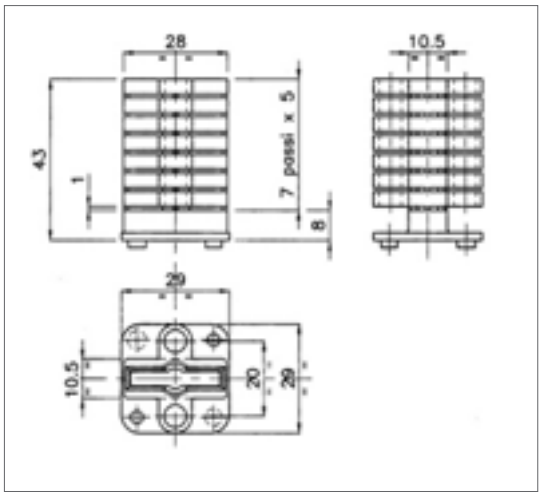

vodilo ključa in ROZETA
Key guide casing and COVER PLATE
Schlüsselführung und ROSETTE

nastavljivo vodilo ključa	adjustable key slide guide	einstellbare Schlüsselführung

50



Rozeta
Cover plate
Rosette

KODA
CODE / CODE
50-01 A

za dvosistemske ključavnice 2751-2756	for double system locks 2751-2756	für Doppelsysemschlösser 2751-2756
površinska obdelava: mesing	Coating: brass	Oberfläche: Messing

50PEA



Rozeta
Cover plate
Rosette

KODA
CODE / CODE
50PEA-01 A

za dvosistemske ključavnice 2951-2956	for double system locks 2951-2956	für Doppelsysemschlösser 2951-2956
površinska obdelava: mesing	Coating: brass	Oberfläche: Messing

50COR




Rozeta
Cover plate
Rosette

pozlačeno Golden / vergoldet	bronzano Bronzed / Bronze
50COR-01 A	50COR-03 A

za dvosistemske ključavnice 2951-2956	for double system locks 2951-2956	für Doppelsysemschlösser 2951-2956

39A1

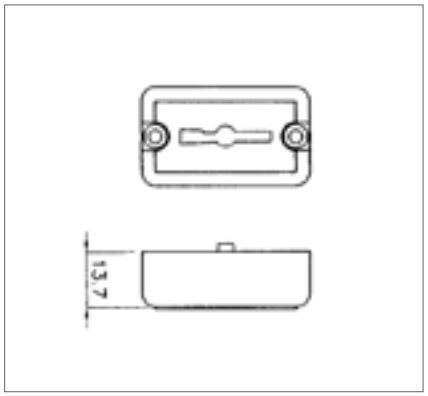

vodilo ključa
Key guide casing
Schlüsselführung

za dvostranske ključe 7-8-9-10-14-15-16-18	for double sided keys ref. 7-8-9-10-14-15-16-18	für doppelseitige Schlüssel 7-8-9-10-14-15-15-18
višina 14 mm	Height 14 mm	Höhe 14 mm
površinska obdelava: rjavo barvano (39A1-01F), pozlačeno (39A1-02F), kromirano (39A1-04F)	Finish: Brown (39A1-01 F), Golden (39A1-02 F), Chromed (39A1-04 F)	Oberfläche: braun gefärbt (39A1-01F), vergoldet (39A1-02F), verchromt (39A1-04F)

42



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

KODA
CODE / CODE
42VR S

za ključavnice 2000-3000	for locks ref. 2000-3000	für Schlösser 2000-3000
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt

45



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

KODA
CODE / CODE
45 S

za ključavnico 4000	for lock ref. 4000	für Schlösser 4000
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

47



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

medosna razdalja Interaxis - Achsenabstand 28	47-01 S
medosna razdalja Interaxis - Achsenabstand 56	47-02 S

za ključavnice 2201-2251	for locks ref. 2201-2251	für Schlösser 2951
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

49C



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

medosna razdalja - Interaxis - Achsenabstand 28	49C S

za ključavnice 2000-3000	for locks ref. 2000-3000	für Schlösser 2000-3000
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt

49G



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

medosna razdalja Interaxis - Achsenabstand 28	49G-01 S

za ključavnice 2600/28-2650/28-2751/28	for lock ref. 2600/28-2650/28-2751/28	Schließbleche für Schlösser 2600/28-2650/28-2751/28
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

FE7051



Prijemnik
Striking plate
Schließblech

medosna razdalja Interaxis - Achsenabstand 28	FE7051/28CR S

za ključavnice 7051-7451	for locks ref. 7051-7451	Schlösser 7051-7451

FE230




Prijemnik
Striking plate
Schließblech

KODA
CODE / CODE
koda: FE230VR

za ključavnico 230	for lock ref.230	für Schloss 230
površinska obdelava: barvano	Coating: painted	Oberfläche: gefärbt

60/28



Čelnica
Front plate
Stulp

KODA
CODE / CODE
60/28 F

za ključavnico 2160	for the lock 2160	für Schloss 2160
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

60/28PE




Čelnica
Front plate
Stulp

KODA
CODE / CODE
60/28PE F
60/28 F

za ključavnico 2160PE	for the lock 2160PE	für Schloss 2160PE
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE2600



Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28
TE2600/28CR S

čelnica za ključavnice 2600-2650-2751	for the locks 2600-2650-2751	für Schloss 2600-2650-2751
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE2600PE




Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28

TE2600/28PECR S

čelnica za ključavnico 2600PE	Front plate for the lock 2600PE	Stulp für Schloss 2600PE
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE2650PE




Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalj
Interaxis - Achsenabstand 28

TE2650/28PECR S

za ključavnico 2650PE	Front plate for the lock 2650PE	Stulp für Schloss 2650PE
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE2951



Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28

TE2951/28PECR S

za ključavnico 2951	for the lock 2951	für Schloss 2951
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE7001




Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28

TE7001/28CR S

čelnica za ključavnico 7001	Front plate for the lock 7001	für Schloss 7001
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE7401




Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28

TE7401/28CR S

za ključavnico 7401 RE-CODE	for the lock 7401RE-CODE	Stulp für Schloss 7401 RE-CODE
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE7051




Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28

TE7051/28CR S

čelnica za ključavnico 7051	for the lock 7051	für Schloss 7051
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt

TE7451



Čelnica
Front plate
Stulp

medosna razdalja
Interaxis - Achsenabstand 28


TE7451/28CR S

za ključavnico 7451 RE-CODE	for the lock 7451 RE-CODE	für Schloss 7451 RE-CODE
površinska obdelava: kromirano	Coating: chromed	Oberfläche: verchromt



DODATNA ZAŠČITA VHODNIH VRAT
EXTRA PROTECTION FOR DOORS
ZUSÄTZLICHE SICHERUNG DER EINGANGSTÜR

G

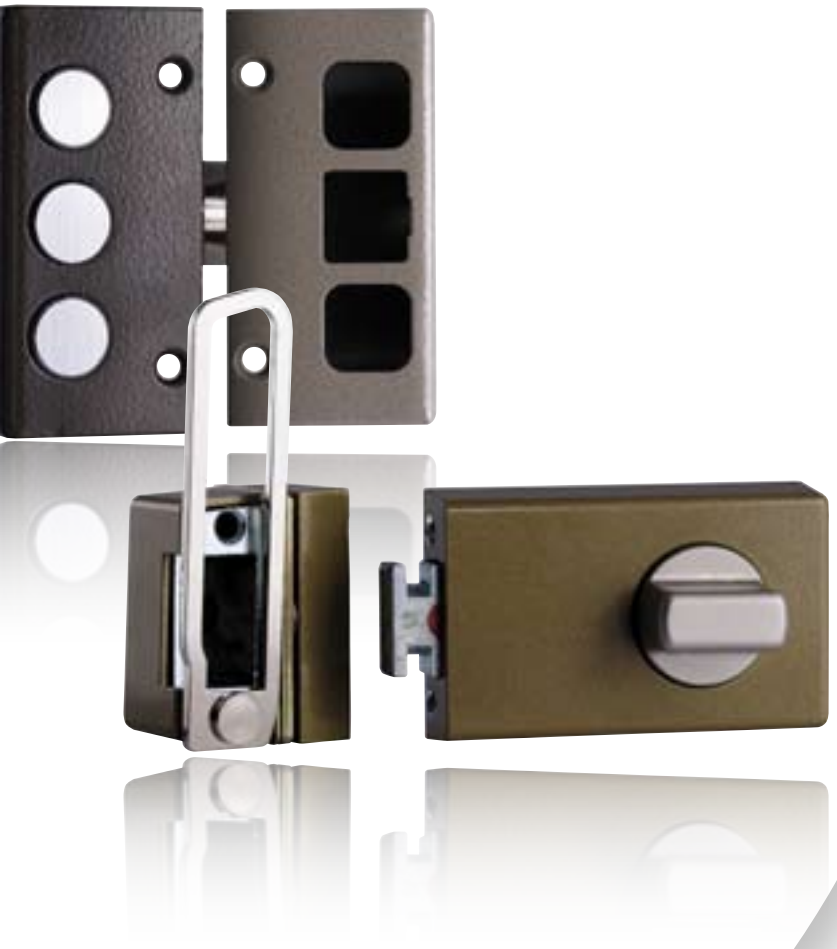

784, 784 V

Pribitna ključavnica brez ali z varovalom
Rim lock with or without safety lever
Kasten-Riegelschloß mit oder ohne Sperrbügel

1



2



	Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
1	784/BA LZ	TIT BLISTER	T040163072
	784/BA LB	TIT BLISTER	T040163073
	784/BA SI	TIT BLISTER	T040163074
	784/BA LR	TIT BLISTER	T040163153
2	784/VBA LZ	TIT BLISTER, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163068
	784/VBA LB	TIT BLISTER, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163069
	784/VBA SI	TIT BLISTER, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163070
	784/VBA LR	TIT BLISTER, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163140
1	784/BA LZ	TIT BLISTER VDC	T040163047
	784/BA LB	TIT BLISTER VDC	T040163048
	784/BA SI	TIT BLISTER VDC	T040163049
	784/BA LR	TIT BLISTER VDC	T040163106
2	784/VBA LZ	TIT BLISTER VDC, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163050
	784/VBA SI	TIT BLISTER VDC, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163051
	784/VBA LB	TIT BLISTER VDC, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163052
	784/VBA LR	TIT BLISTER VDC, varovalo - safety lever - Sperrbügel	T040163105


793

Prečna zapora - dolžina 800 in 900 mm
Cross bar - length of 800 and 900 mm
Doppelriegel-Sicherheitsschloß - Länge 800 und 900 mm




Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
793/800 SI	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163131
793/800 LB	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163133
793/800 LZ	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163135
793/800 LR	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163137
793/900 LB	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163132
793/900 SI	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163134
793/900 LZ	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163136
793/900 LR	POKT BREZ CIL - WITHOUT CYL - OHNE ZYL	T040163138
793/800 LZ	TIT POKT	T040163057
793/800 LB	TIT POKT	T040163060
793/800 SI	TIT POKT	T040163061
793/800 LR	TIT POKT	T040163108
793/900 LB	TIT POKT	T040163062
793/900 SI	TIT POKT	T040163063
793/900 LZ	TIT POKT	T040163065
793/900 LR	TIT POKT	T040163107


784

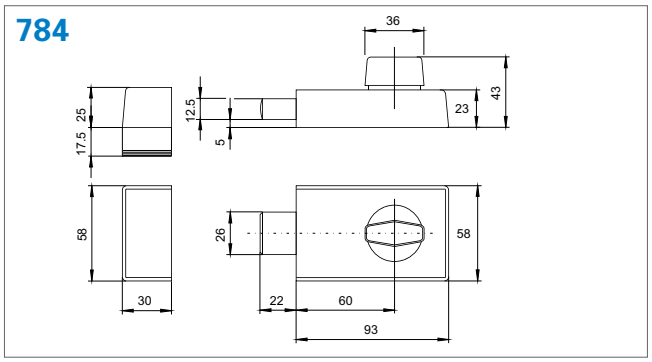


784 V

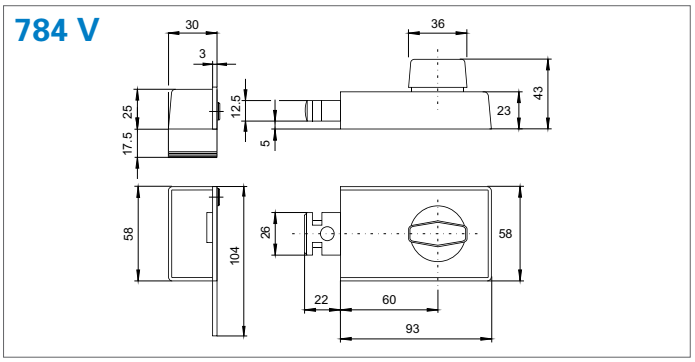

Ohišje in prijemnik: cinkova zlitina - lakirano	Housing and striking plate: zinc alloy - lacquered	Gehäuse und Schließkasten: Zinklegierung - lakiert
Zapah: cinkova zlitina	Deadbolt: zinc alloy	Riegel: Zinklegierung
Gumb, vdolbni cilinder in rozeta: cinkova zlitina	Button, mortise cylinder and rosette: zinc alloy	Drehknopf, Einsteckzylinder und Rosette: Zinklegierung
Število ključev: 3	Number of keys: 3	Zahl der Schlüssel: 3
Material ključev: Fe Ni	Material of key: Fe Ni	Material der Schlüssel: Fe Ni
Funkcija: kot samostojna ali dodatna varnostna ključavnica	Function: as stand alone or additional security lock	Funktion: als Selbststängiges oder zusätzliches Sicherheitsschloß
Zapah zaklepamo zunaj s ključem, znotraj z gumbom, možna kvalitetna pritrditev prijemnika skozi luknjo v sredini s posebnim sidrnim vijakom neposredno v zid	Deadbolt operating from outside by the key and from inside by the button, quality fixing of the striking plate into the wall is possible with special screw	Riegel von aussen durch schlüssel und von innen durch Drehknopf schliessen,Qualitätvolle Schliesskasten-Befestigungsmöglichkeit mit besonderem Ankerschraube durch Schließkasten - mittelloch direkt ins Mauer
Možnost vgradnje v vrata debeline od 38 – 79 mm	To build in the door with thickness of 38 - 79 mm	Einbau in die Tür Stärke von 38 – 79 mm möglich
Teža: 784 = 0,800 kg 784 V = 0,910 kg	Weight: 784 = 0.800 kg 784 V = 0.910 kg	Gewicht: 784 = 0,800 kg 784 V = 0,910 kg

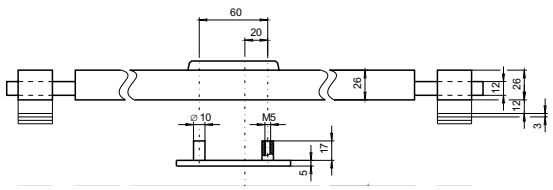

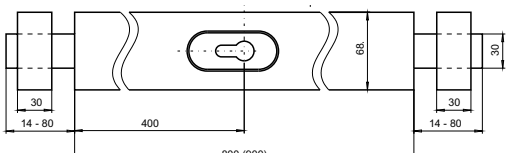

Pokrov ključavnice in prijemnika: Al lakirano	Cover of lock and striking plate: Al lacquered	Schloßdeckel und Schließblechdeckel: Al lackiert
Notranji elementi: jeklo	Internal components: Steel	Innenelemente: Stahl
Zunanji ščit: jeklo - kaljeno in lakirano	External shield: steel - hardened and lacquered	Außenrosette: Stahl – gehärtet und lackiert
Število ključev: 3	Number of keys: 3	Zahl der Schlüssel: 3
Material ključev: Fe Ni	Key Material: Fe Ni	Material der Schlüssel: Fe Ni
Funkcija: kot dodatna varnostna ključavnica	Function: As an additional safety lock	Funktion: als zusätzliches Sicherungsschloß
Možna kvalitetna pritrditev prijemnikov s posebnima sidrnima vijakoma neposredno v zid.	Quality fixing of striking plate into the wall is possible with two specials screws	Qualitätsvolle Schließkasten - Befestigungsmöglichkeit mit besonderen Ankerschrauben durch Schließkasten - mittelloch direkt ins Mauer
Možnost vgradnje v vrata debeline od 38 – 42 mm	To build in the door with thickness of 38 - 42 mm	Einbau in die Tür Stärke von 38 – 42 mm möglich
Možna obojestranska nastavitev zapaha – 3 krat po 22 mm	Deadbolt adjustable on both sides – 3 times by 22 mm	Riegel beidseitig verstellbar – 3 fach um 22 mm
793- 800mm primerno za širino vrat od 800 do 950 mm	793 - 800mm suitable for door widths from 800 to 950 mm	793- 800mm geeignet für die Türbreite von 800 bis 950 mm
793-900mm primerno za širino vrat od 900 do 1050 mm	793-900mm suitable for door widths from 900 to 1050 mm	793-900mm geeignet für die Türbreite von 900 bis 1050 mm
Teža: art. 793-800mm = 4,860 kg Art. 793-900 mm = 5,100 kg	Weight: art. 793-800mm = 4.860 kg Art. 793-900 mm = 5.100 kg	Gewicht: Art. 793-800mm = 4,860 kg Art. 793-900 mm = 5,100 kg

AFORA – ANTIPANIK KLJUČAVNICA

AFORA – ANTIPATIK LOCK


AFORA - Antipanik-Schloß








200.000 ciklov,	200,000 cycles	200.000 Zyklen
ognjeodporna,	Fire-resistant,	feuerbeständig
inačice: enotočkovna, dvotočkovna, trotočkovna,	versions: Single-point, two-point, triple point,	Varianten: Ein-Punkt, Zwei-Punkt, Drei-Punkt
zunanje odpiranje: brez, z gumbom, z gumbom in profilnim cilindrom, s kljuko, s kljuko in profilnim cilindrom,	external opening: none, with button, with button and profile cylinder, with a hook, with hook and profile cylinder,	Öffnen vom Außen: ohne, mit Knopf, mit Knopf und Profilzylinder, mit griff, mit griff und profilzylinder
površinska obdelava: barvano, bela, siva, črna,	Surface treatment: painted, white, gray, black,	Oberfläche: gefärbt, weiß, grau, schwarz
certifikati: 7. stopnja po EN 1125.	Certificates: 7 rate according to EN 1125	Zertifikate: 7.Stuffe nach EN 1125.




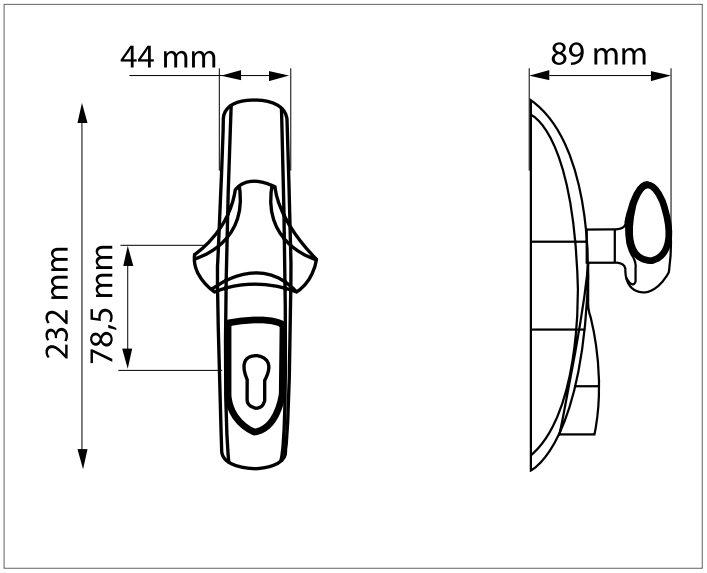




98 mm

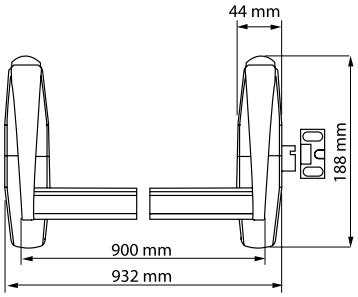
44 mm
188 mm
900 mm
932 mm

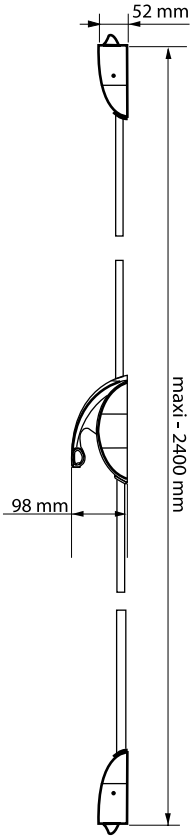

52 mm
maxi - 2400 mm
98 mm

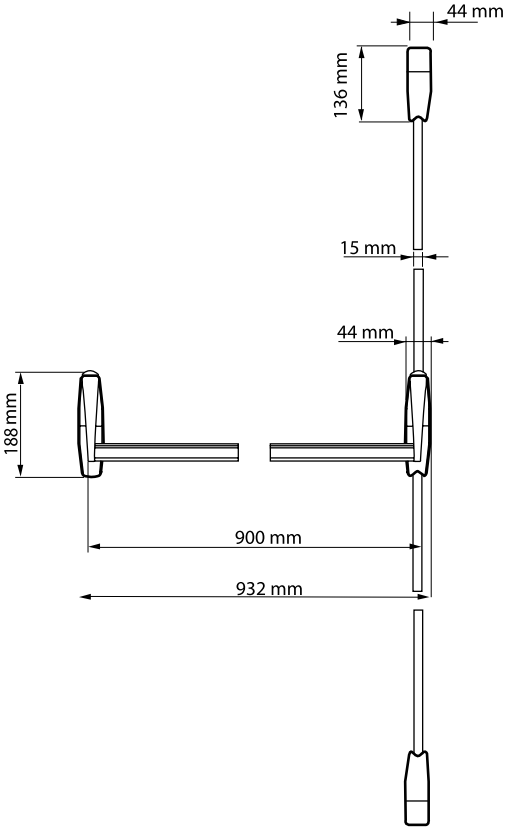
44 mm
136 mm
15 mm
44 mm
188 mm
900 mm
932 mm

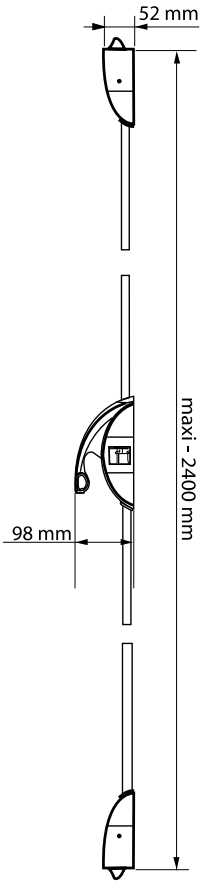

52 mm
maxi - 2400 mm
98 mm

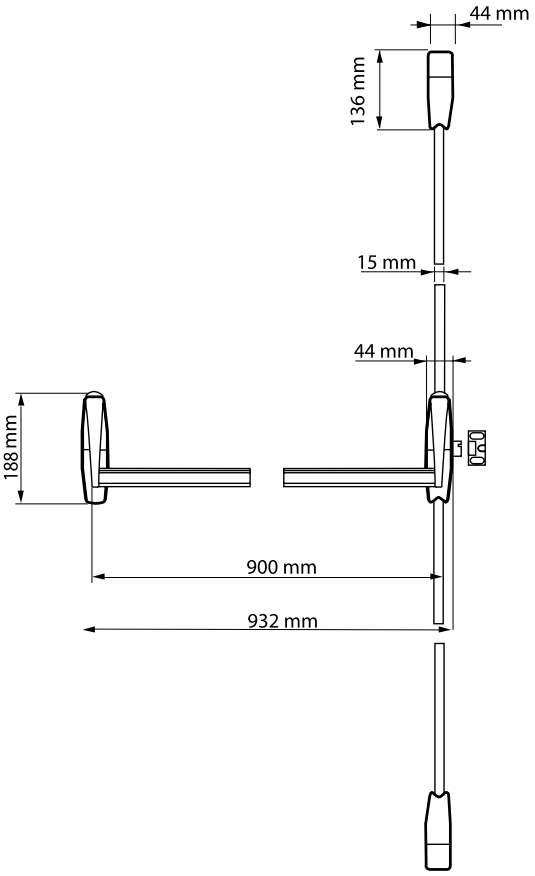
44 mm
136 mm
15 mm
44 mm
188 mm
900 mm
932 mm


220 P - 220 C

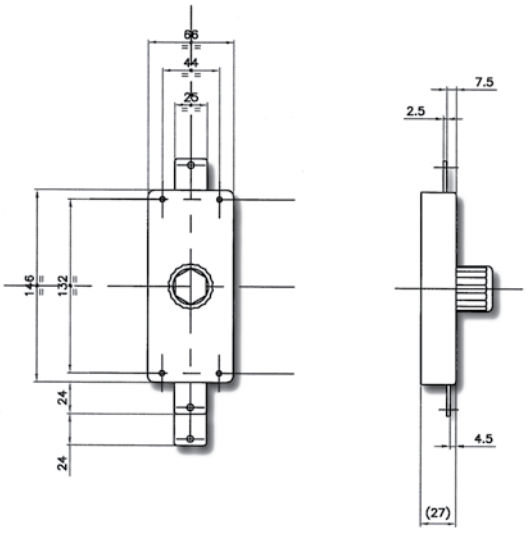


230 P - 230 C

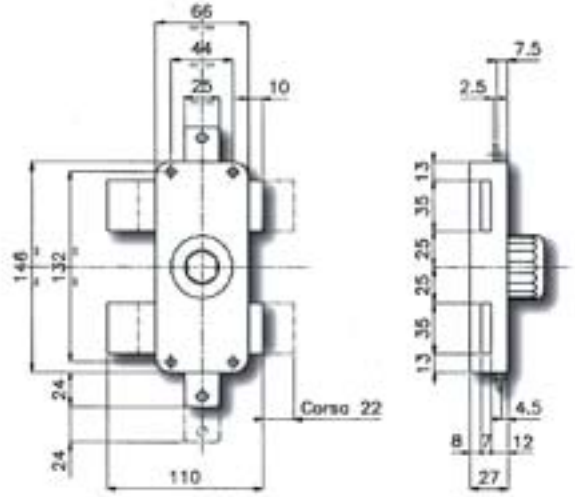


1500

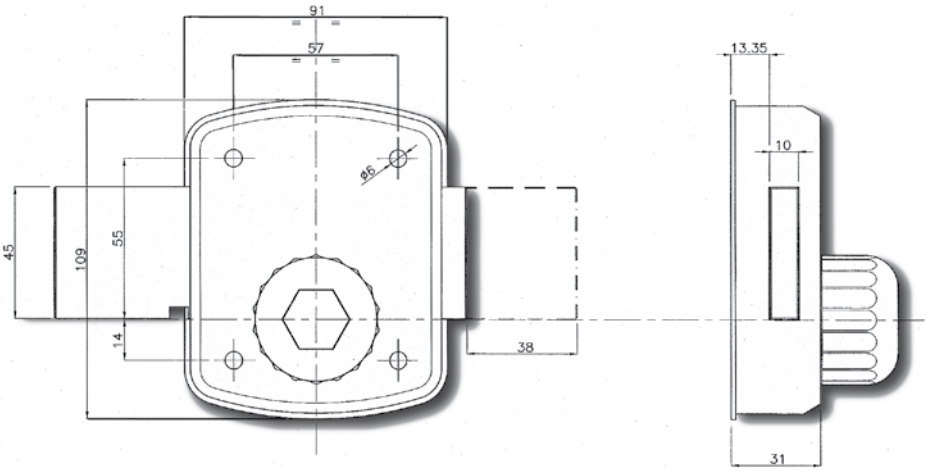


1500 L

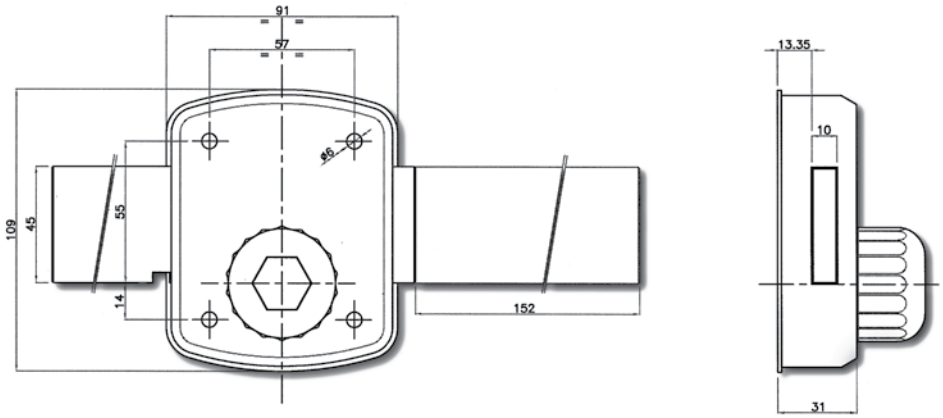

1600, 1650

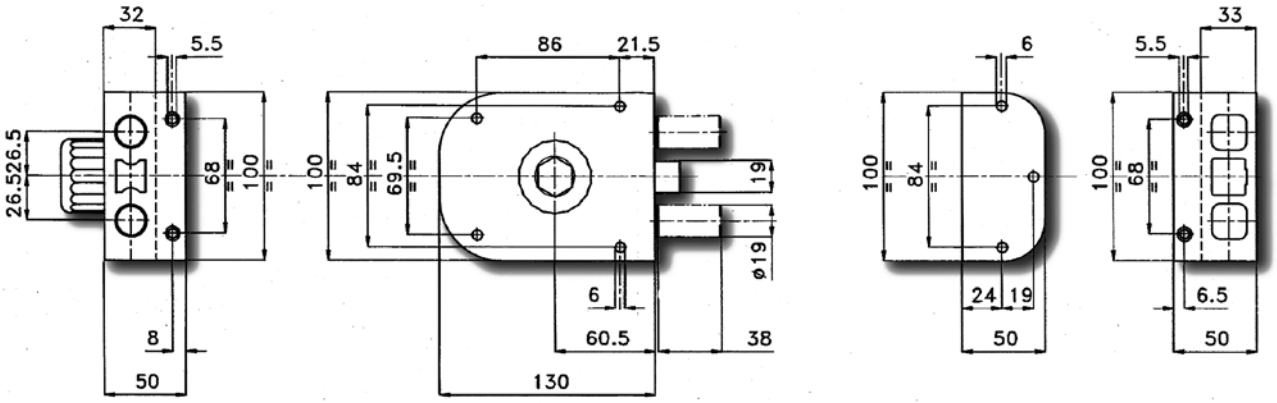

3700

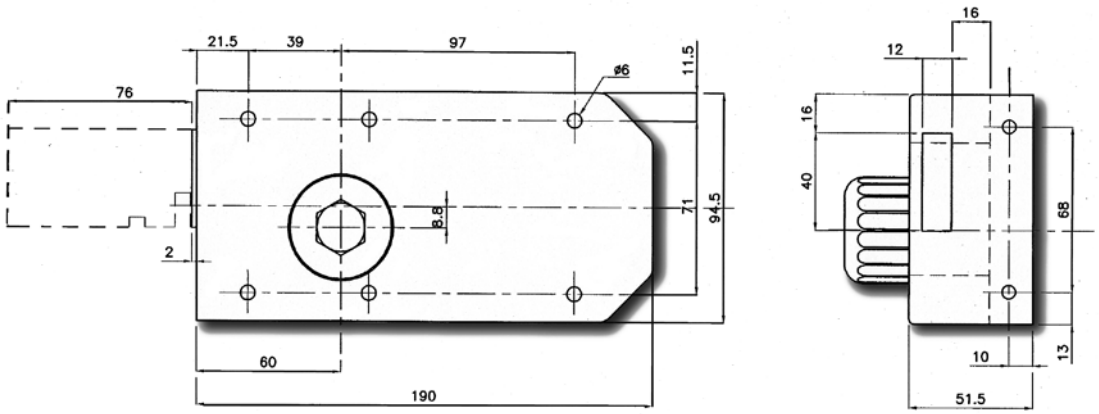

220 P - 220 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Navpično dvotočkovno zapiranje	Vertikal two – point closure	Vertikal zwei punktschließung
Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb ali ključ na notranji strani	Turning knob or key on the inside	Knob oder schüssel inwendig
Gumb = 220 P	Knob = 220 P	Knopf = 220 P
Ključ = 220 C	Key = 220 C	Schlüssel = 220 C
Univerzalna	Universal	Universal
3 ključi	3 keys	3 Schlüsseln
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

230 P - 230 C

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Tri točkovno zapiranje	Three point closure	Dreipunkt Schließung
Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb ali ključ na notranji strani	Turning knob or key on the inside	Knob oder schüssel inwendig
Gumb = 230 P	Knob = 230 P	Knopf = 230 P
Ključ = 230 C	Key = 230 C	Schlüssel 230 C
Desna ali leva	Right or left	Rechts oder links
3 ključi	3 keys	3 Schlüsseln
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

1500

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb na notranji strani	Turning knob on the inside	Knob inwendig
Univerzalna	Universal	Universal
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüsseln und Schliessblech
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

1500 / L

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb na notranji strani	Turning knob on the inside	Knob inwendig
Univerzalna	Universal	Universal
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schliessblech
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

1600

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb na notranji strani	Turning knob on the inside	Knob inwendig
Desna ali leva	Right or left	Rechts oder links
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schliessblech
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

1650

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb na notranji strani	Turning knob on the inside	Knob inwendig
Desna ali leva	Right or left	Rechts oder links
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schliessblech
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert

3700

Pribitna ključavnica s potisnim cilindrom
Rim lock with pushing cylinder
Kasten riegelschloß mit drückzylinder



Potisni cilinder na zunanji strani	Pushing cylinder on the outside	Druckzylinder an der außeren seite
Vrtljiv gumb na notranji strani	Turning knob on the inside	Knob inwendig
Desna ali leva	Right or left	Rechts oder links
3 ključi in prijemnik	3 keys and striking plate	3 Schlüssel und Schliessblech
Ohišje: lakirano	Housing: lacquered	Gehäuse: lakiert



VDOLBNE KLJUČAVNICE
MORTISE LOCKS
EINSTECKSCHLÖSSER

H



POMEMBNEJŠE INFORMACIJE O VDOLBNIH STAVBNIH KLJUČAVNICAH
IMPORTANT PRODUCT INFORMATION ON MORTISE LOCKS
BEDEUTENDERE INFORMATIONEN ÜBER EINSTECKSCHLÖSSER

V skladu z odgovornostjo proizvajalca je treba upoštevati navodila, ki jih priporočata zakonodaja in proizvajalec. Če ta niso upoštevana, proizvajalec ni dolžan prevzeti odgovornosti.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O KLJUČAVNICAH

Vdolbna stavbna ključavnica (v nadaljevanju ključavnica) je izdelek, ki ga vložimo in pritrdimo v odprtino v vratih, običajno v vrtljivem vratnem krilu.

Glavna naloga ključavnic je zapiranje in zaklepanje vrat. Nekatere enostavne ključavnice služijo samo za zapiranje vrat.

Izraz zapiranje (nasprotje odpiranje) vrat pomeni, da vrat samo s potiskanjem ali vlečenjem ne moremo odpreti. Odpiramo jih lahko samo s ključo. Za zapiranje vrat služi vpad.

Izraz zakleniti (nasprotje odkleniti) moramo razumeti kot zavarovanje zaprtosti vrat s potiskom zapaha v odprtino oz. prijemnik. Vrata zaklenemo s premikom zapaha v položaj naprej. Zapah je treba zakleniti do konca. Poseben mehanizem zaskoči zapah v določen položaj. Ključavnico smemo zakleniti le pri zaprtih vratih.

Ločimo ključavnice na ključ, ključavnice za profilni cilinder in ključavnice za sanitarije. Nadalje ločimo ključavnice po osnovnih dimenzijah oz. po standardih: SIST, Ö-NORM, DIN. Ključavnice so lahko eno- ali večtočkovne (glede na število zapornih elementov, ki prehajajo iz ključavnice v prijemnik - vpad se ne šteje) in se razlikujejo tudi po stopnji varnosti oz. razredu.Ključavnice so lahko levo ali desno usmerjene, lahko so univerzalne (vpad je mogoče obrniti v levo ali desno stran), obstajajo pa tudi izvedbe z valjčkom.

2. OPOZORILA IN NAPOTKI

Za to, da zagotovimo pravilno delovanje, moramo uporabiti pravo kombinacijo okovja in ključavnic (ključ, profilni cilinder) z dodatki (prijemki, ščitniki). Zagotoviti moramo pravilno montažo po standardih DIN in skrbeti za ustrezno vzdrževanje. Ključavnice za vrata s posebnimi zahtevami morajo biti pravilno izbrane in po potrebi dodatno označene. Pri ključavnicah za izhod v sili (v nadaljevanju antipanik ključavnice) moramo paziti, da hkrati ne premikamo kljuke in ne zaklepamo oz. odklepamo zapaha. Funkcija teh ključavnic je prilagojena za rabo v sili oz. za izjemno uporabo.

Normalnega odklepanja (enojnega oz. dvojnega zapaha) ne smemo zamenjevati z uporabo funkcije v sili.

Navadno mora biti prstan profilnega cilindra obrnjen v smeri proč od čelnice, razen, če smer prstana nima nikakršnega vpliva na ključavnico. V vseh drugih primerih mora kupec poskrbeti za ustrezno naročilo za izdelavo pravilnega položaja.

Upoštevati je treba obvezujoče predpise.

Če določeni podatki niso navedeni v katalogu, veljajo ustrezne opredelitve oz. pogoji iz standarda. Morebitna odstopanja od standardov je treba navesti v naročilu.

) Preprečujte uporabo oziroma vnašanje neprimernih predmetov v ključavnico ali prijemnik.
) Nasilni posegi v ključavnico ali prijemnik lahko povzročijo spremembo delovanja ali celo prenehanje delovanja.
) Preprečujte zapiranje vrat z zaklenjenim zapahom.
) Nepravilna montaža ali neustrezno postopanje (npr. barvanje) povzročajo motnje ali celo prenehanje delovanja ključavnice.
) Ne obremenjujte kljuk z neprimerno silo.
) Ne uporabljate neprimernih elementov za zaklepanje.
) Nepriporočljivo je povečevanje ali zmanjševanje zahtevane reže med vratnim krilom in podbojem z regulacijo vratnih nasadil ali v primeru povešenja vrat.
) Ne odpirajte zaklenjenih vrat preko zaprtih dvokrilnih vrat.
) Dotikanje vratnega krila in podboja v zaprtem položaju ni dovoljeno.
) Preprečite istočasno premikanje oz. obračanje kljuke in zaklepnega mehanizma.

3. ZMOGLJIVOSTI IZDELKA

Če lastnosti in zmogljivosti izdelkov niso navedene v ustreznih katalogih ter brošurah, se o teh lahko dogovorite s proizvajalcem. V tem pogledu so lastnosti določene v standardih ključavnic in stavbnega pohištva.

Osnovne in dodatne zahteve ključavnic so določene v teh standardih.

Uporabnost ključavnic je odvisna od pogostosti uporabe, načina uporabe, vplivov okolja in vzdrževanja.

Ključavnice in ključi morajo biti ključ rednemu mazanju takoj zamenjani, če opazimo kakšne okvare.

4. VZDRŽEVANJE IZDELKA

Ključavnice moramo mazati vsaj enkrat letno, z ustreznim sredstvom (če je treba tudi večkrat). V tem smislu moramo preveriti in zagotoviti, npr., da ključavnica, okovje in prijemnik ustrezno delujejo. Čistilna sredstva ne smejo vsebovati nikakršnih korozijskih sestavin.

5. OBVEZNI PODATKI IN NAVODILA

V smislu izpolnitve teh obveznosti so na voljo v nadaljevanju navedeni dokumenti in servisi, ki so na voljo uporabnikom:

) katalogi, brošure;
) javni razpisi, ponudbe, načrti zaklepanja;
) razni standardi, navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje;
) naši nasveti oziroma nasveti zunanjih servisov.

Za izbor ključavnic, njihovo montažo, delovanje in vzdrževanje:

) morajo arhitekti in načrtovalci od proizvajalca zahtevati vse potrebne informacije o proizvodih in jih morajo tudi upoštevati;
) morajo specializirani grosisti upoštevati informacije o proizvodih, navodilih in cenikih, še posebej pa morajo zahtevati od proizvajalca vsa potrebna navodila in jih posredovati trgovcem;
) morajo trgovci upoštevati vse informacije o proizvodih in še posebej zahtevati od proizvajalca navodila za uporabo ter vzdrževanje in jih posredovati strankam ter uporabnikom.

According to the producer's liability, the following instructions as recommended by the law and by the producer, are to be considered. Failures to observe these instructions relieves the producer of its liability.

1. BASIC INFORMATION ON LOCKS

A mortise lock (hereinafter referred to as the lock) is is a lock which is inserted and fastened with screws into an existing recess (lock pocket) in the door leaf and which usually has revolving-sash doors as a basis. The main purpose of a lock is closing and locking a door. Some simple lock constructions merely serve to close a door (these are also called latches).

The term »close« (the opposite »open«) is to be understood as keeping a door closed in such a way that it cannot be opened by pulling or pushing but, for example by using the lever handle. The latch serves for closing the door.

The term "lock" (the opposite "unlock") is to be understood as securing the closed door using an unstrung, rigid bolt which is pushed out of the door lock into corresponding recesses in the frame or in the striking plate opening. The door is locked by the deadbolt which is moved by the drive gear. It must be possible to lock the deadbolt in its final position. The deadbolt is fixed in a certain position by locking mechanism (tumbler with fixture). The door may only be locked after it has been closed.

We differ between locks with a regular key (mortise locks), locks for bathrooms (bathroom locks) and locks with profile cylinder (cylinder locks). Further on, the locks are also distinguished according to basic dimensions, or standards: SIST (also TITAN), O-NORM, DIN. Locks may also be single or multipoint, with regard to the number of locking pins passing over from the lock into the striking plate (latch is not included) and also differ by the safety rate or rank.

The locks may be left or right oriented, they can be universal (it is possible to turn the latch left or right), and there are also versions with a roller.

2. INCORRECT USAGE

In order to ensure proper use, the correct combination with permissible door furniture and locking equipment (e.g. key, profile cylinder) and with accessories (e.g. striking plates, guard) must also be guaranteed at the time of assembly according to the installation instructions and agreed DIN standards, taking maintenance into account. Locks for doors with special functions must be selected according to their purpose and must be marked additionally if necessary. In case of emergency escape locks (hereinafter referred to as panic locks) in doors for escape and rescue routes, the lever handle may not be used at the same time as the door is being locked or unlocked. The emergency function of these locks is designed for the low frequency of use in cases of emergency. Normal, intended locking (i.e. single-throw or double throw locking by turning the key) or unlocking may not be replaced by continuous use of the emergency function. Basically, cylinders should be installed in such a way that the locking bit points away from the lock faceplate unless the right/left position of locking bit has no effect on the alternating in the lock. In all other cases, the manufacturers, dealers, processors and users of such locks must make sure that the locking cylinders selected by them are suitable for installation and for the planned use.

Mandatory legal provisions must be observed.

If general terms are not explained in catalogue sections and diagrams, they are defined in standards and the door furniture standards. Deviations from standards must be specified at the time of ordering.

) Correct use of the locks is prevented by unsuitable and/or improper object being introduced into the lock or into the striking plate;
) The lock or the striking plate interference may result in a change in its construction, operation or loss of function;
) avodi closing the door with a locked bolt;
) The locking elements are installed or treated (e.g. painted over) in such a way as to prevent correct functioning;
) Improper loads exceeding normal hand force are applied to the lever handle connection;
) Inappropriate locking equipment is used;
) The required clearance between the door frame and door leaf is increased or reduced when hinges are adjusted or when the door is lowered;
) A double-sash door is opened improperly by standing sash;
) There is contact between the door leaf and the door frame when the door is locked;
) The lever handle and the locking mechanism are used simultaneously.

3. PRODUCT PERFORMANCE

If the product performance is not specified in exact terms in our catalogues, brochures, specifications, etc., the requirements for the

individual locks must be agreed upon with us. In this respect, product performance is based primarily on the standards and on the above door furniture standards.

The basic and additional requirements to be met by locks are specified in these standards. The contents of the standards can also be applied corresponding to other locks.

The usability of locks depends on the frequency and method of use, on the effects of the surroundings and on maintenance.

Locking cylinders and keys must be replaced when faults (in particular, when the key is inserted and removed) arise despite proper lubrication.

4. PRODUCT MAINTENANCE

Locks must be lubricated with a suitable lubricant at least once per year (also more often, if required). In this regard, it must be checked and ensured that, for example, the cylinder, door furniture and striking plate fit properly. The cleaning agents used should not contain any corroding constituents.

5. OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION AND INSTRUCTION

To fulfil our obligations to provide information and instructions, the following documents and services are made available, upon request, to the specialized dealers, key cutting services, architects, planners, distributors and users:

) catalogues and brochures,

) texts of invitations to tender, proposal documents, locking plans,

) standards,

) instructions for installation, operation and maintenance,

) advice from us and from our field service.

Regarding the selection of locks and their installation, operation and maintenance:

) architects and planners must request from us all the necessary product information, which they must also observe;

) specialised dealers must observe the product information and instructions in the price lists and, in particular, they must request from us all the necessary instructions and pass these on to the processor;

) processors must observe all product information and, in particular, must request from us operating and maintenance instructions and pass these on to the customers and users.



According to the producer's liability, the following instructions as recommended by the law and by the producer, are to be considered. Failures to observe these instructions relieves the producer of its liability.

1. BASIC INFORMATION ON LOCKS

A mortise lock (hereinafter referred to as the lock) is is a lock which is inserted and fastened with screws into an existing recess (lock pocket) in the door leaf and which usually has revolving-sash doors as a basis. The main purpose of a lock is closing and locking a door. Some simple lock constructions merely serve to close a door (these are also called latches).

The term »close« (the opposite »open«) is to be understood as keeping a door closed in such a way that it cannot be opened by pulling or pushing but, for example by using the lever handle. The latch serves for closing the door.

The term "lock" (the opposite "unlock") is to be understood as securing the closed door using an unstrung, rigid bolt which is pushed out of the door lock into corresponding recesses in the frame or in the striking plate opening. The door is locked by the deadbolt which is moved by the drive gear. It must be possible to lock the deadbolt in its final position. The deadbolt is fixed in a certain position by locking mechanism (tumbler with fixture). The door may only be locked after it has been closed.

We differ between locks with a regular key (mortise locks), locks for bathrooms (bathroom locks) and locks with profile cylinder (cylinder locks). Further on, the locks are also distinguished according to basic dimensions, or standards: SIST (also TITAN), O-NORM, DIN. Locks may also be single or multipoint, with regard to the number of locking pins passing over from the lock into the striking plate (latch is not included) and also differ by the safety rate or rank.

The locks may be left or right oriented, they can be universal (it is possible to turn the latch left or right), and there are also versions with a roller.

2. INCORRECT USAGE

In order to ensure proper use, the correct combination with permissible door furniture and locking equipment (e.g. key, profile cylinder) and with accessories (e.g. striking plates, guard) must also be guaranteed at the time of assembly according to the installation instructions and agreed DIN standards, taking maintenance into account. Locks for doors with special functions must be selected according to their purpose and must be marked additionally if necessary. In case of emergency escape locks (hereinafter referred to as panic locks) in doors for escape and rescue routes, the lever handle may not be used at the same time as the door is being locked or unlocked. The emergency function of these locks is designed for the low frequency of use in cases of emergency. Normal, intended locking (i.e. single-throw or double throw locking by turning the key) or unlocking may not be replaced by continuous use of the emergency function. Basically, cylinders should be installed in such a way that the locking bit points away from the lock faceplate unless the right/left position of locking bit has no effect on the alternating in the lock. In all other cases, the manufacturers, dealers, processors and users of such locks must make sure that the locking cylinders selected by them are suitable for installation and for the planned use.

Mandatory legal provisions must be observed.

If general terms are not explained in catalogue sections and diagrams, they are defined in standards and the door furniture standards. Deviations from standards must be specified at the time of ordering.

) Correct use of the locks is prevented by unsuitable and/or improper object being introduced into the lock or into the striking plate;

) The lock or the striking plate interference may result in a change in its construction, operation or loss of function;

) avodi closing the door with a locked bolt;

) The locking elements are installed or treated (e.g. painted over) in such a way as to prevent correct functioning;

) Improper loads exceeding normal hand force are applied to the lever handle connection;

) Inappropriate locking equipment is used;

) The required clearance between the door frame and door leaf is increased or reduced when hinges are adjusted or when the door is lowered;

) A double-sash door is opened improperly by standing sash;

) There is contact between the door leaf and the door frame when the door is locked;

) The lever handle and the locking mechanism are used simultaneously.

3. PRODUCT PERFORMANCE

If the product performance is not specified in exact terms in our catalogues, brochures, specifications, etc., the requirements for the individual locks must be agreed upon with us. In this respect, product performance is based primarily on the standards and on the above door furniture standards.

The basic and additional requirements to be met by locks are specified in these standards. The contents of the standards can also be applied corresponding to other locks.

The usability of locks depends on the frequency and method of use, on the effects of the surroundings and on maintenance.

Locking cylinders and keys must be replaced when faults (in particular, when the key is inserted and removed) arise despite proper lubrication.

4. PRODUCT MAINTENANCE

Locks must be lubricated with a suitable lubricant at least once per year (also more often, if required). In this regard, it must be checked and ensured that, for example, the cylinder, door furniture and striking plate fit properly. The cleaning agents used should not contain any corroding constituents.

5. OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION AND INSTRUCTION

To fulfil our obligations to provide information and instructions, the following documents and services are made available, upon request, to the specialized dealers, key cutting services, architects, planners, distributors and users:

) catalogues and brochures,

) texts of invitations to tender, proposal documents, locking plans,

) standards,

) instructions for installation, operation and maintenance,

) advice from us and from our field service.

Regarding the selection of locks and their installation, operation and maintenance:

) architects and planners must request from us all the necessary product information, which they must also observe;

) specialised dealers must observe the product information and instructions in the price lists and, in particular, they must request from us all the necessary instructions and pass these on to the processor;

) processors must observe all product information and, in particular, must request from us operating and maintenance instructions and pass these on to the customers and users.

CERTIFIKATI
CERTIFICATES
ZERTIFIKATE



PIV CERT

ZERTIFIKAT

TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

wird für das Produkt

Einsteckschlösser
DIN 18251-1, Klasse 2

mit der Produktbezeichnung

PZ-55 OK 20 LINKS,	Art. Nr. 411/PZ-55W LINKS
PZ-55 OK 20 RECHTS,	Art. Nr. 411/PZ-55W RECHTS
BB-55 OK 20 LINKS,	Art. Nr. 402/BB-55 LINKS
BB-55 OK 20 RECHTS,	Art. Nr. 402/BB-55 RECHTS
BAD-55 OK 20 LINKS,	Art. Nr. 406/BAD-55 LINKS
BAD-55 OK 20 RECHTS,	Art. Nr. 406/BAD-55 RECHTS

gefertigt in der Fertigungsstätte
TITAN d.d.
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik

die Konformität mit DIN 18251-1:2002-07
+ Zertifizierungsprogramm Z0003 PIV CERT
bestätigt und das Recht zum Führen des Zeichen

PIV CERT

In Verbindung mit der Registernummer
7V01 erteilt


PRÜFINSTITUT PIV SCHLÖSSER & BESCHLÄGE

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung
Wallstraße 41, D-42551 Velbert


R. Ehle, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle
20. September 2010

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung · Wallstraße 41 · 42551 Velbert

OPISI DELOV KLJUČAVNIC IN OSNOVNE DIMENZIJE
DESCRIPTION OF MORTISE LOCK ELEMENTS AND BASIC DIMENSIONS
BESCHREIBUNGEN VON SCHLÖSSERN UND GRUNDDIMENSIONEN

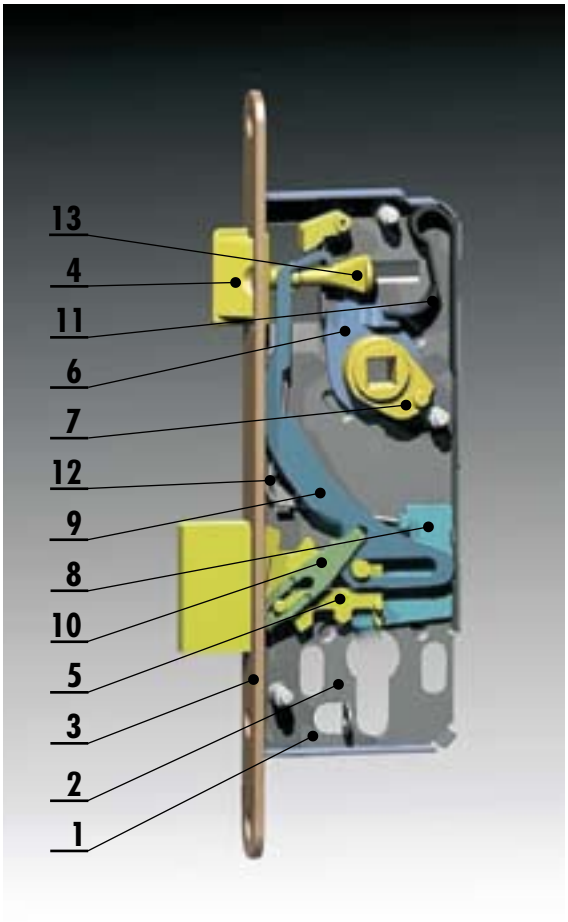


1	ZGORNJA PLOŠČA	UPPER PLATE	SCHLOSSDECKEL
2	SPODNJA PLOŠČA	LOWER PLATE	UNTERSCHLOSSBLECH
3	ČELNICA	FOREND	STULP
4	VPAD	LATCH	FALLE
5	ZAPAH	DEADBOLT	RIEGEL
6	PLOŠČA VRETENKE	HUB'S PLATE	NUSSPLATTE
7	LEŽAJ VRETENKE	HUB'S BEARING	NUSSLAGER
8	ZASKOK	BLOCKADE	ZUHALTUNG
9	ZGORNJI VZVOD	UPPER LEVER	OBERWECHSEL
10	SPODNJI VZVOD	LOWER LEVER	UNTERWECHSEL
11	VZMET VRETENKE	HUB'S SPRING	NUSSFEDER
12	VZMET VPADA IN ZASKOKA	SPRING OF THE LATCH AND BLOCKADE	ZUHALTUNGSFEDER
13	DISTANČNI KLIN	DISTANCE PIN	DISTANZSTIFT

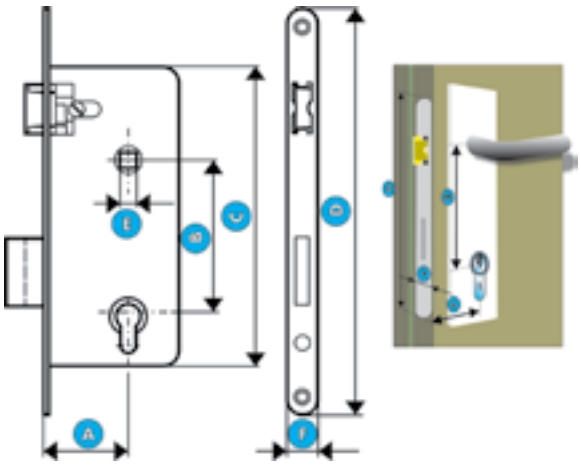


A	KLJUČNA RAZDALJA	BACKSET	DORNMASS
B	MEDOSNA RAZDALJA	CENTRE DISTANCE	ENTFERNUNG
C	VIŠINA OHIŠJA	HEIGHT OF THE LOCK CASE	KASTENHÖHE
D	DOLŽINA ČELNICE	FOREND LENGTH	STULPLÄNGE
E	VRETENKA	HUB	NUSS
F	ŠIRINA ČELNICE	FOREND WIDTH	STULPBREITE

VRSTE VRAT
TYPES OF DOORS
ARTEN VON TÜREN


Profil vrat s profilnim čelnim robom
Profile of a rebated door
Profil von Falztür

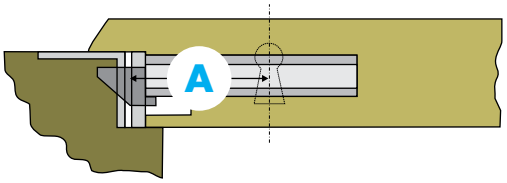

Profil vrat z ravnim čelnim robom
Profile of a flush door
Profil von Stumpftür

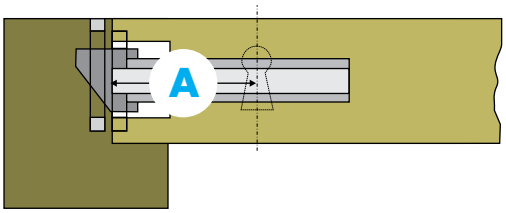

VRSTE KLJUČAVNIC
TYPES OF LOCKS
ARTEN VON SCHLÖSSERN

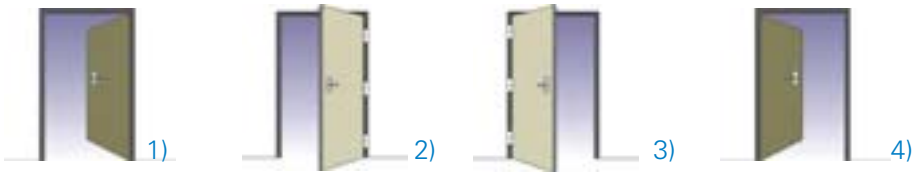

1) DIN leva (odpiranje desno naprej)
2) DIN desna (odpiranje desno nazaj)
3) DIN leva (odpiranje levo nazaj)
4) DIN desna (odpiranje levo naprej)

1) DIN left (right inwards)
2) DIN right (right outwards)
3) DIN left (left outwards)
4) DIN right (left inwards)

1) DIN links (rechts einwärts)
2) DIN rechts (rechts auswärts)
3) DIN links (links auswärts)
4) DIN rechts (links einwärts)

NAVODILA ZA UPORABO VDOLBNIH KLJUČAVNIC
INSTRUCTIONS FOR USE OF LOCKS
GEBRAUCHS - HINWEISE TÜRSCHLÖSSER


1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1) Ne vrtaj skozi ključavnice
2) Ne uporabljaj sile pri montaži kvadratnega sornika kljuke
3) Ne uporabljaj kljuke za pomoč pri transportu vrat
4) Razdalja med čelnico in prijemnikom naj bo 2-5 mm
5) V ključavnicah 832 ne smemo puščati ključa
6) V ključavnicah 832 ne uporabljamo cilindra z gumbom
7) Odklepanje zapaha s kljuko pri ključavnicah 832 - samo v nujnih primerih
8) Ne poskušaj na silo odpirati zaklenjenih dvokrilnih vrat
9) Ko opaziš kakršnekoli poškodbe na ključavnici, jo je potrebno zamenjati
10) Vsaj enkrat letno namaži ključavnico s primernim sredstvom (WD40)
11) Odpiraj kljuko samo v predpisani smeri. Maksimalna obremenitev kljuke lahko znaša 150 N. Za odklepanje uporabljaj samo ustrezni ključ in nikakršnih improviziranih pripomočkov
12) Vpada in zapaha ni dovoljeno pleskati
13) Ne zaklepaj ključavnice pri odprtih vratih
14) Ne odklepaj in ne odpiraj hkrati

1) Do not drill through the lock case
2) Do not use force when installing the spindle
3) Do not use the handle to carry the door
4) The clearance between forend and strike plate must be 2-5 mm
5) Keys must not be left inserted in 832 locks
6) Do not use knob cylinders and turning knob cylinders for 832 locks
7) Use of handle for unlocking the deadbolt in 832 locks - only in case of emergency
8) French doors must not be forced open by unlocking the passive door while the active door remains locked
9) The lock must be replaced as soon as it shows any damage
10) Lubricate locks with a suitable agent at least once a year
11) Operate handle in the correct direction only. Maximum load of 150 N must not be exceeded by pushing down the handle. Use only the appropriate key (do not use any foreign body)
12) Do not paint latch and deadbolt
13) To avoid any damage, deadbolt must not protrude when door is open
14) Do not operate handle and key simultaneously

1) Das Türblatt darf im Schliessbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden
2) Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden
3) Das Türblatt soll nicht am Drücker getragen werden
4) Der Abstand zwischen Schlossstulpe und Schliessblech soll zwischen 2 mm und 5 mm betragen
5) Bei Schlössern 832 darf kein Shlüssel im Schloss stecken bleiben
6) In Schlösser 832 dürfen kein Schliess-zylinder mit Knauf- oder Drehzylinder eingebaut werden
7) Das Aufschließen der Riegel mit Griff - Schlosser 832 - nur im besondern Gefahrenfall
8) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden
9) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden
10) Schlösser mindestens 1x jährlich zu schmieren (nicht harzendes Öl)
11) Der Griff darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Griff max. nur eine Kraft von 150N aufgebracht werden. Das Schloss darf nur mit zugehörigem Schlüssel (und nicht mit artfremden Gegenständen) geschlossen werden
12) Schlossriegel und-falle dürfen nicht überstrichen-lackiert werden
13) Der Schlossriegel darf nicht bei offener Tür vorgeschlossen sein
14) Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätig werden

NA KLJUČ
OPERATED BY KEY
MIT SCHLÜSSEL




801/40-90




Ozka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Narrow, universal, latch / deadbolt made of metal
Eng, universal, Falle / Riegel aus Metall

Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
801/40-90 L O18 LZ ZAMN	801/65 TIT SKIN-D	T040131502
801/40-90 L O18 MP ZAMN	801/65 TIT POKT	T040111657
801/40-90 L O18 MP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040111501
801/40-90 L O18 RP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040111506
801/40-90 L O18 SI ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040111573
801/40-90 L O21 RP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040111612
801/40-90 L O21 SI ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040111592
801/40-90 D O18 MP ZAMN	801/65 TIT POKT	T040121657
801/40-90 D O18 MP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040121501
801/40-90 D O18 RP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040121506
801/40-90 D O18 SI ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040121573
801/40-90 D O21 RP ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040121612
801/40-90 D O21 SI ZAMN	801/65 TIT SKKT	T040121592

A	B	C	D	E	F
40	90	175	240	9	21/18



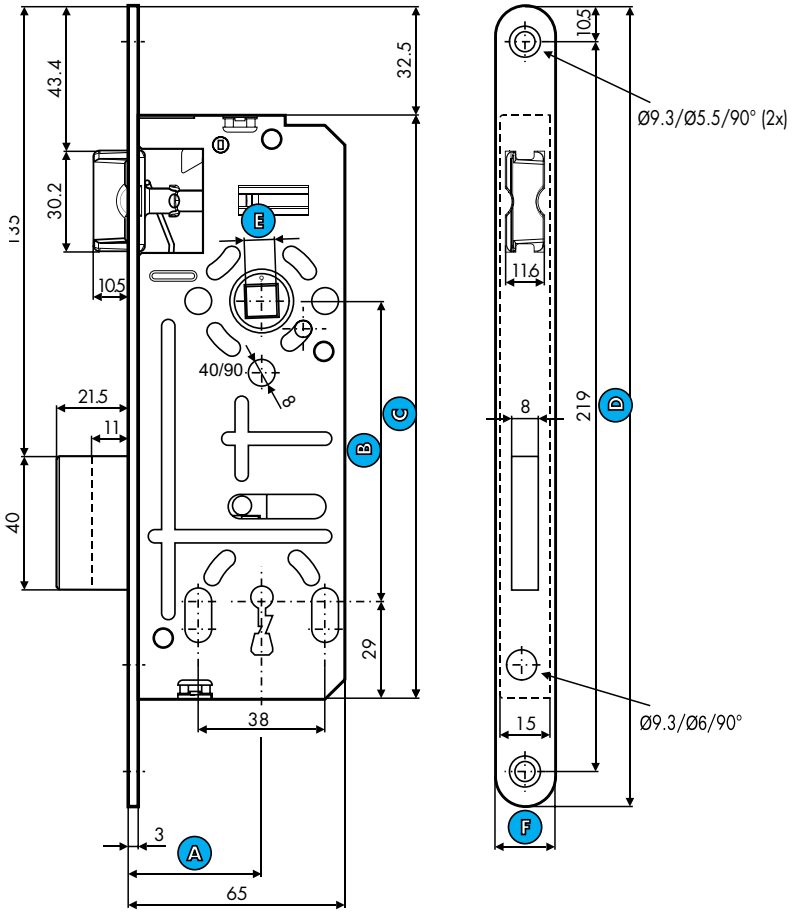

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,413 kg	WEIGHT: 0,413 kg	GEWICHT: 0,413 kg

802/40-90



Ozka, lahka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Narrow, light, universal, latch / deadbolt made of metal
Eng, leicht, universal, Falle / Riegel aus Metall

Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
802/40-90 L O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-D	T040111153
802/40-90 L O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-B	T040111264
802/40-90 L O18 MP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-B	T040111268
802/40-90 L O18 MP ZAMN	801/65Z TIT POKT	T040111243
802/40-90 L O18 RP ZAMN	801/65Z TIT POKT	T040111182
802/40-90 L O18 MP ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040111659
802/40-90 L O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040111146
802/40-90 L O18 SI ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040111247
802/40-90 D O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-D	T040121153
802/40-90 D O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-B	T040121264
802/40-90 D O18 MP ZAMN	801/65Z TIT SKIN-B	T040121268
802/40-90 D O18 MP ZAMN	801/65Z TIT POKT	T040121243
802/40-90 D O18 RP ZAMN	801/65Z TIT POKT	T040121182
802/40-90 D O18 MP ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040121659
802/40-90 D O18 RP ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040121146
802/40-90 D O18 SI ZAMN	801/65Z TIT SKKT	T040121247




Ozka, lahka, L ali D, vpad / zapah iz plastike
Narrow, light, L or R, latch / deadbolt out of plastic
Eng, leicht, L oder R, Falle / Riegel aus Kunststoff

L ali D razlaga stran 254
L or R interpretation on page 254
L oder R Erklärung auf Seite 254

Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
802/40-90 L O18 SI 2POM	801/65N TIT SKIN-D	T040111271
802/40-90 L O18 RP 2POM	801/65N TIT SKIN-B	T040111265
802/40-90 L O18 SI 2POM	801/65N TIT SKKT	T040111202
802/40-90 D O18 SI 2POM	801/65N TIT SKIN-D	T040121271
802/40-90 D O18 RP 2POM	801/65N TIT SKIN-B	T040121265
802/40-90 D O18 SI 2POM	801/65N TIT SKKT	T040121202

A	B	C	D	E	F
40	90	170	240	9	18

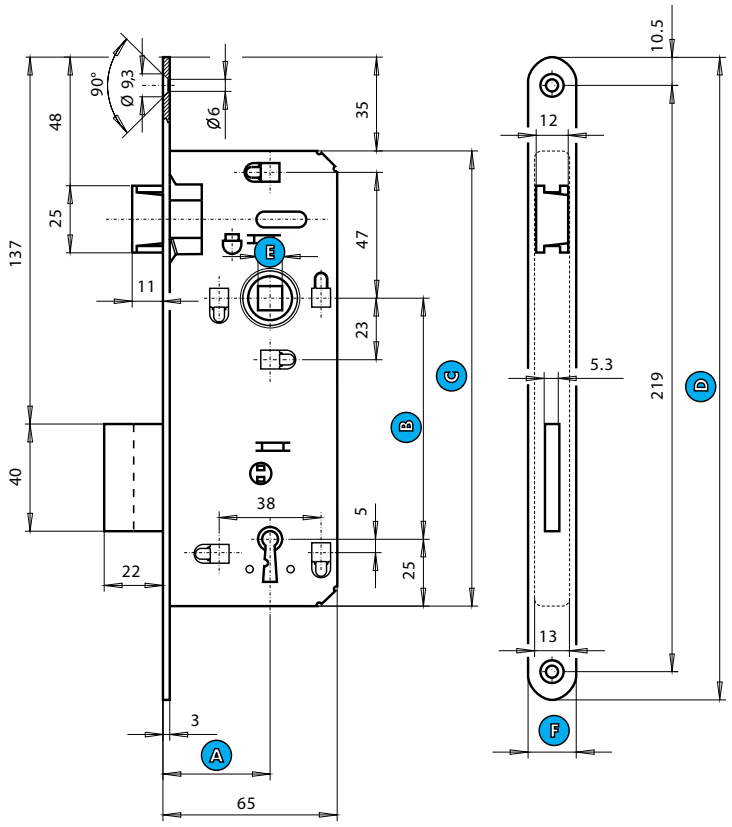

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 2 različici	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 2 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 2 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) Reversible latch) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,423 kg	WEIGHT: 0,423 kg	GEWICHT: 0,423 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: plastika - pom	LATCH: Plastics - pom	FALLE: Kunststoff - pom
ZAPAH: - plastika - pom	DEADBOLT: Plastics - pom	RIEGEL: Kunststoff - pom
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 2 različici	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 2 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 2 Varianten
FUNKCIJA:) leva ali desna) dvojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt double throw) for inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 40 kg
TEŽA: 0,275 kg	WEIGHT: 0,275 kg	GEWICHT: 0,275 kg

801/50-90



Široka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Broad, universal, latch / deadbolt made of metal
Breit, universal, Falle / Riegel aus Metall

Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
801/50-90 L O21 LZ ZAMN	801/80 TIT SKIN-D	T040131501
801/50-90 L O21 MP ZAMN	801/80 TIT POKT	T040111660
801/50-90 L O21 RP ZAMN	801/80 TIT POKT	T040111577
801/50-90 L O18 MP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040111591
801/50-90 L O18 RP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040111585
801/50-90 L O18 SI ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040111598
801/50-90 L O21 RP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040111576
801/50-90 L O21 MP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040111574
801/50-90 D O21 MP ZAMN	801/80 TIT POKT	T040121660
801/50-90 D O21 RP ZAMN	801/80 TIT POKT	T040121577
801/50-90 D O18 MP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040121591
801/50-90 D O18 RP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040121585
801/50-90 D O18 SI ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040121598
801/50-90 D O21 RP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040121576
801/50-90 D O21 MP ZAMN	801/80 TIT SKKT	T040121574




Široka, lahka, L ali D, vpad / zapah iz plastike
Broad, light, L or R, latch / deadbolt made of plastic
Breit, leicht, L oder R, Falle / Riegel aus Kunststoff


L ali D razlaga stran 254
L or R interpretation on page 254
L oder R Erklärung auf Seite 254

Opis Description / Bezeichnung	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
801/50-90 L O18 SI 3POM	801/80 TIT SKKT	T040111658
801/50-90 D O18 SI 3POM	801/80 TIT SKKT	T040121658

A	B	C	D	E	F
50	90	175	240	9	21/18



velja samo za kovinski vpad in zapah
valid only for latch and deadbolt made of metal
Gültig nur für Falle und Riegel aus Metall

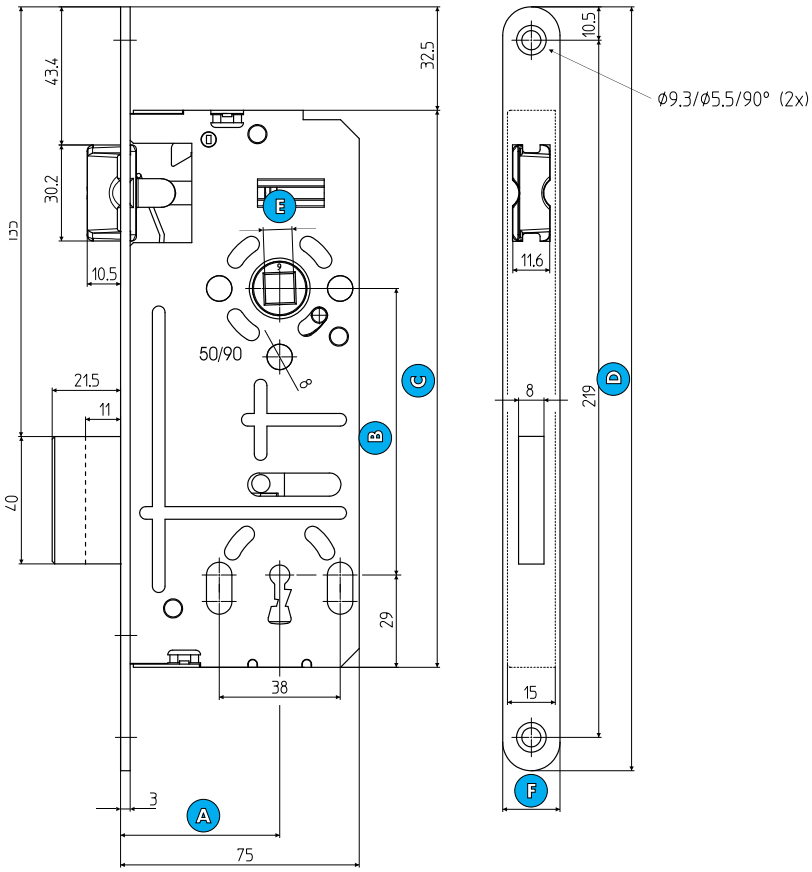

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) Reversible latch) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,474 kg	WEIGHT: 0,474 kg	GEWICHT: 0,474 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: plastika - pom	LATCH: Plastics - pom	FALLE: Kunststoff - pom
ZAPAH: plastika - pom	DEADBOLT: Plastics - pom	RIEGEL: Kunststoff - pom
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt single throw) for inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein-tourig) für Innentür bis zu 40 kg
TEŽA: 0,279 kg	WEIGHT: 0,279 kg	GEWICHT: 0,279 kg


201/50-90




Univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Universal, latch/deadbolt made of metal
Universal, Falle/Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
201/50-90 L O18 MP ZAMN	ON /BB TIT SKIN-B	T040131526
201/50-90 L O18 MP ZAMN	ON /BB TIT SKKT	T040111590
201/50-90 L O18 RP ZAMN	ON /BB TIT SKKT	T040111588
201/50-90 D O18 MP ZAMN	ON /BB TIT SKKT	T040121590
201/50-90 D O18 RP ZAMN	ON /BB TIT SKKT	T040121588

A	B	C	D	E	F
50	90	175	250	8.5	18



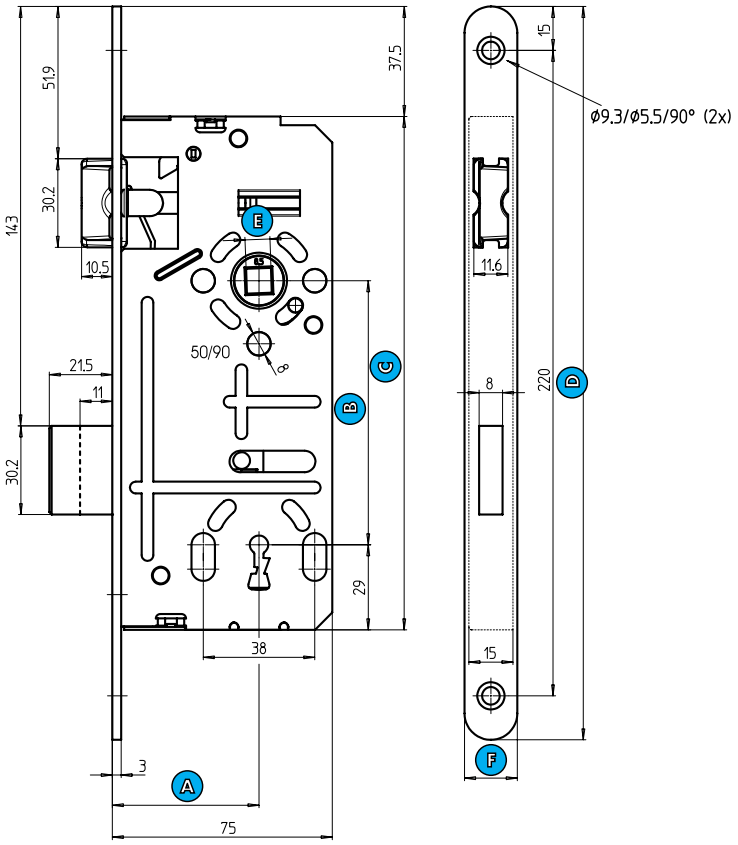

ustreza ÖNORM B 5350	corresponds to ÖNORM B 5350	entspricht ÖNORM B 5350
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina, Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy, Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung, Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo – desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) Reversible latch) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,442 kg	WEIGHT: 0,442kg	GEWICHT: 0,442kg

401/55-72



L ali D, vpad / zapah iz kovine
L or R, latch / deadbolt made of metal
L oder R, Falle / Riegel aus Metall

L ali D razlaga stran 254
L or R interpretation on page 254
L oder R Erklärung auf Seite 254


Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
401/55-72 L O20 LZ ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040111513
401/55-72 L O20 MP ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040111616
401/55-72 L O20 SI ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040111520
401/55-72 L O20 MP ZAMR	BB /55 TIT SKKT	T040111654
401/55-72 L O20 SI ZAMR	BB /55 TIT SKKT	T040111519
401/55-72 D O20 LZ ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040121513
401/55-72 D O20 MP ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040121616
401/55-72 D O20 SI ZAMR	BB /55 TIT POKT	T040121520
401/55-72 D O20 MP ZAMR	BB /55 TIT SKKT	T040121654
401/55-72 D O20 SI ZAMR	BB /55 TIT SKKT	T040121519



L ali D, vpad / zapah iz plastike
L or R, latch / deadbolt made of plastic
L oder R, Falle / Riegel aus Kunststoff

L ali D razlaga stran 254
L or R interpretation on page 254
L oder R Erklärung auf Seite 254

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
401/55-72 L O20 LZ 2POM	BB /55 TIT SKIN-D	T040111516
401/55-72 L O20 SI 2POM	BB /55 TIT POKT	T040111619
401/55-72 L O20 LZ 2POM	BB /55 TIT SKKT	T040111517
401/55-72 L O20 SI 2POM	BB /55 TIT SKKT	T040111523
401/55-72 D O20 DZ 2POM	BB /55 TIT SKIN-D	T040121516
401/55-72 D O20 SI 2POM	BB /55 TIT POKT	T040121619
401/55-72 D O20 DZ 2POM	BB /55 TIT SKKT	T040121517
401/55-72 D O20 SI 2POM	BB /55 TIT SKKT	T040121523

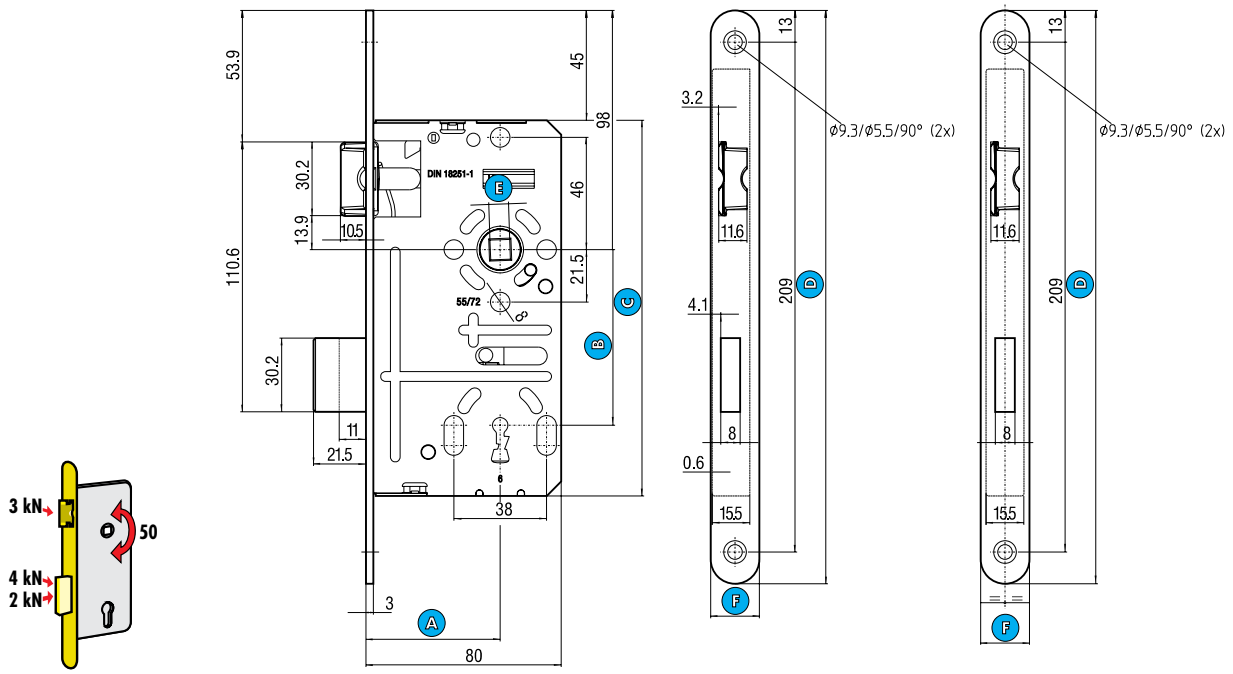

velja samo za kovinski vpad in zapah
valid only for latch and deadbolt made of metal
Gültig nur für Falle und Riegel aus Metall

A	B	C	D	E	F
55	72	154	235	8	20/18

ustreza: DIN 18251-1	corresponds to DIN 18251-1	entspricht DIN 18251-1
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt.) Zinklegierung Ni, 10 Varianten.
FUNKCIJA:) leva ali desna) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,427 kg	WEIGHT: 0,427 kg	GEWICHT: 0,427 kg

ustreza: DIN 18251-1	corresponds to DIN 18251-1	entspricht DIN 18251-1
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: plastika - pom	LATCH: Plastics - pom	FALLE: Kunststoff - pom
ZAPAH: plastika - pom	DEADBOLT: Plastics - pom	RIEGEL: Kunststoff - pom
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forendy) zinc alloy Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt.) Zinklegierung Ni, 10 Varianten.
FUNKCIJA:) leva ali desna) dvojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt double throw) for inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 40 kg
TEŽA: 0,346 kg	WEIGHT: 0,346 kg	GEWICHT: 0,346 kg

401/55-72



Univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Universal, latch / deadbolt made of metal
Universal, Falle / Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
401/55-72 U O20 LZ ZAMN	BB /55 TIT SKIN-D	T040131535
401/55-72 U O20 RP ZAMN	BB /55 TIT SKIN-D	T040131541
401/55-72 U O20 SI ZAMN	BB /55 TIT SKIN-D	T040131529



Univerzalna, vpad / zapah iz plastike
Universal, latch / deadbolt made of plastic
Universal, Falle / Riegel aus Kunststoff

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
401/55-72 U O20 LZ 2POM	BB /55 TIT SKIN-D	T040131534
401/55-72 U O20 RP 2POM	BB /55 TIT SKIN-D	T040131539
401/55-72 U O20 SI 2POM	BB /55 TIT SKIN-D	T040131530



L ali D, lahka, vpad / zapah iz plastike
L or R, light, latch / deadbolt made of plastic
L oder R, leicht, Falle / Riegel aus Kunststoff

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
401/55-72 L O20 SI 3POM	BB /55 TIT SKKT	T040111649
401/55-72 D O20 SI 3POM	BB /55 TIT SKKT	T040121649

L ali D razlaga stran 254
L or R interpretation on page 254
L oder R Erklärung auf Seite 254

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
KLJUČ:) pritrjen na čelnico) cinkova zlitina Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo – desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) Reversible latch) deadbolt double throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 60 kg
TEŽA: 0,427 kg	WEIGHT: 0,427 kg	GEWICHT: 0,427 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: plastika - pom	LATCH: Plastics - pom	FALLE: Kunststoff - pom
ZAPAH: plastika - pom	DEADBOLT: Plastics - pom	RIEGEL: Kunststoff - pom
KLJUČ:) pritrjen na čelnico;) cinkova zlitina Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) univerzalna, levo – desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) universal, left - right) Reversible latch) deadbolt double throw) for inner door door of up to 40 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Innentür bis zu 40 kg
TEŽA: 0,346 kg	WEIGHT: 0,346 kg	GEWICHT: 0,346 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: plastika - pom	LATCH: Plastics - pom	FALLE: Kunststoff - pom
ZAPAH: plastika - pom	DEADBOLT: Plastics - pom	RIEGEL: Kunststoff - pom
KLJUČ:) pritrjen na čelnico;) cinkova zlitina Ni, 10 različic	KEY:) fixed on the forend) zinc alloy Ni, 10 variants	SCHLÜSSEL:) auf Stulp befestigt) Zinklegierung Ni, 10 Varianten
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt single throw) for inner door door of up to 40 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein - tourig) für Innentür bis zu 40 kg
TEŽA: 0,282 kg	WEIGHT: 0,282 kg	GEWICHT: 0,282 kg

ZA PROFILNI CILINDER
FOR PROFILE CYLINDER
FÜR PROFILZYLINDER




811/40-90




Ozka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
Narrow, universal, latch / deadbolt made of metal, with lever
Eng, universal, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
811/40-90 L O18 LZ ZAMN	811/65 TIT SKIN-D VZV	T040131507
811/40-90 L O18 MP ZAMN	811/65 TIT SKIN-D VZV	T040131509
811/40-90 L O18 MP ZAMN	811/65 TIT SKIN-B VZV	T040131523
811/40-90 L O18 RP ZAMN	811/65 TIT SKIN-B VZV	T040131524
811/40-90 L O18 MP ZAMN	811/65 TIT POKT VZV	T040114539
811/40-90 L O18 RP ZAMN	811/65 TIT POKT VZV	T040114502
811/40-90 L O18 RP ZAMN	811/65 TIT SKKT VZV	T040114503
811/40-90 L O18 SI ZAMN	811/65 TIT SKKT VZV	T040114546
811/40-90 D O18 MP ZAMN	811/65 TIT POKT VZV	T040124539
811/40-90 D O18 RP ZAMN	811/65 TIT POKT VZV	T040124502
811/40-90 D O18 RP ZAMN	811/65 TIT SKKT VZV	T040124503
811/40-90 D O18 SI ZAMN	811/65 TIT SKKT VZV	T040124546

A	B	C	D	E	F
40	90	175	240	9	21/18



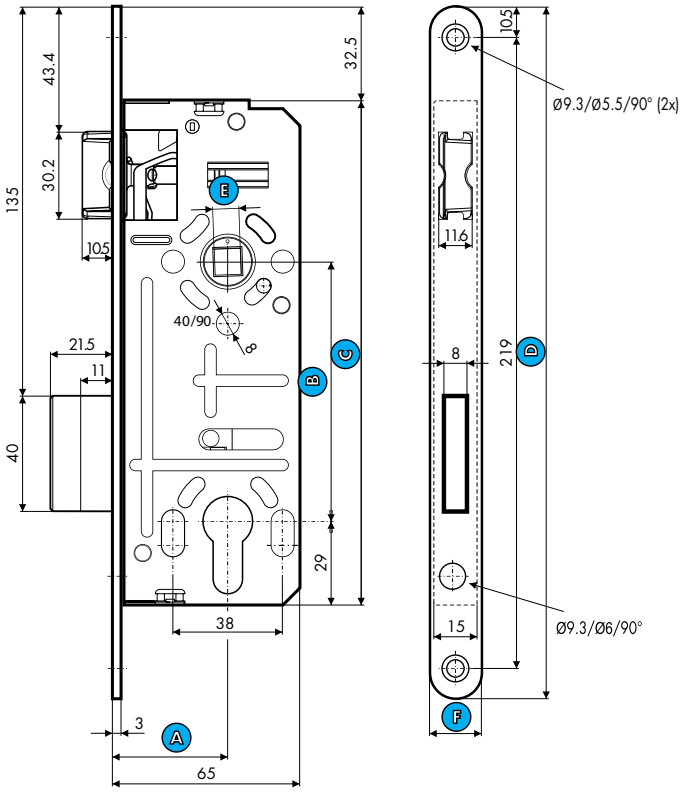

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,419 kg	WEIGHT: 0,419 kg	GEWICHT: 0,419 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 7,5 x 5 mm TITAN	Use only the cylinder with a cam c x d = 7,5 x 5mm TITAN	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 7,5 x 5mm verwenden TITAN


811/50-90




Široka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
Broad, universal, latch / deadbolt made of metal, with lever
Breit, universal, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
811/50-90 L O21 LZ ZAMN	807/80 TIT SKIN-D VZV	T040131515
811/50-90 L O21 MP ZAMN	807/80 TIT POKT VZV	T040114598
811/50-90 L O21 RP ZAMN	807/80 TIT POKT VZV	T040114552
811/50-90 L O18 MP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040114563
811/50-90 L O18 RP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040114557
811/50-90 L O18 SI ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040114562
811/50-90 L O21 MP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040114547
811/50-90 L O21 RP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040114549
811/50-90 D O21 MP ZAMN	807/80 TIT POKT VZV	T040124598
811/50-90 D O21 RP ZAMN	807/80 TIT POKT VZV	T040124552
811/50-90 D O18 MP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040124563
811/50-90 D O18 RP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040124557
811/50-90 D O18 SI ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040124562
811/50-90 D O21 MP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040124547
811/50-90 D O21 RP ZAMN	807/80 TIT SKKT VZV	T040124549

A	B	C	D	E	F
50	90	175	240	9	21/18



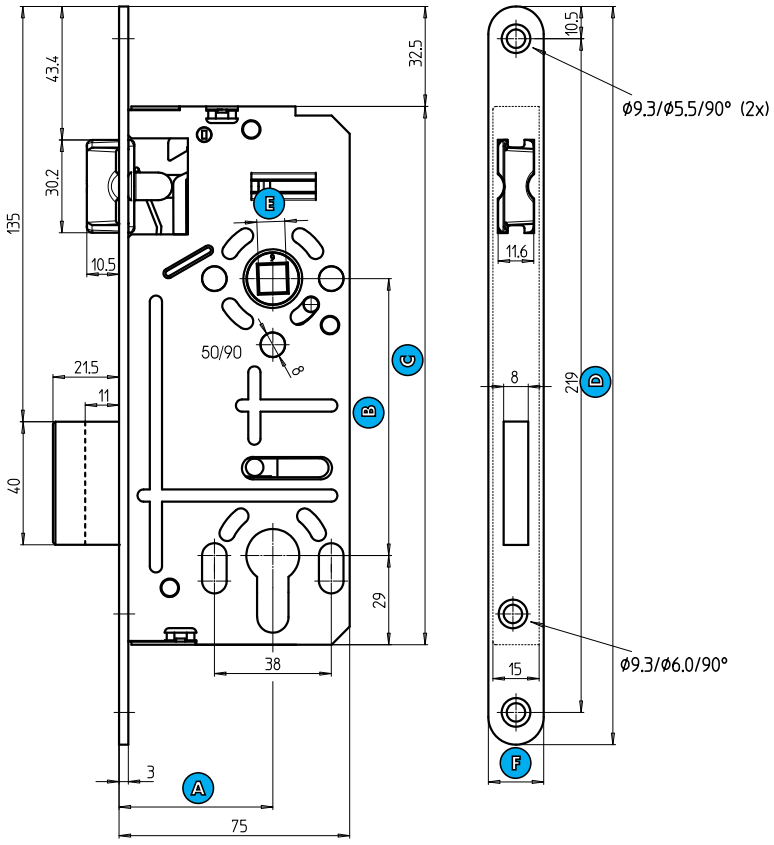

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,485 kg	WEIGHT: 0,485 kg	GEWICHT: 0,485 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 7,5 x 5 mm TITAN	Use only the cylinder with a cam c x d = 7,5 x 5mm TITAN	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 7,5 x 5mm verwenden TITAN


811/40, 811/50




Ozka, univerzalna, valjček / zapah iz kovine
Narrow, universal, roller / deadbolt made of metal
Eng, universal, Rolle / Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1		Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
811/40	V O18 LZ	809/65V TIT SKIN-B VALJČEK	T040131506
811/50	V O21 RP	805/80V TIT SKIN-B VALJČEK	T040131518
811/50	V O21 LZ	805/80V TIT SKIN-B VALJČEK	T040131519

	A	B	C	D	F	X
811 / 40	40	120	175	240	21/18	65
811 / 50	50	120	175	240	21/18	75



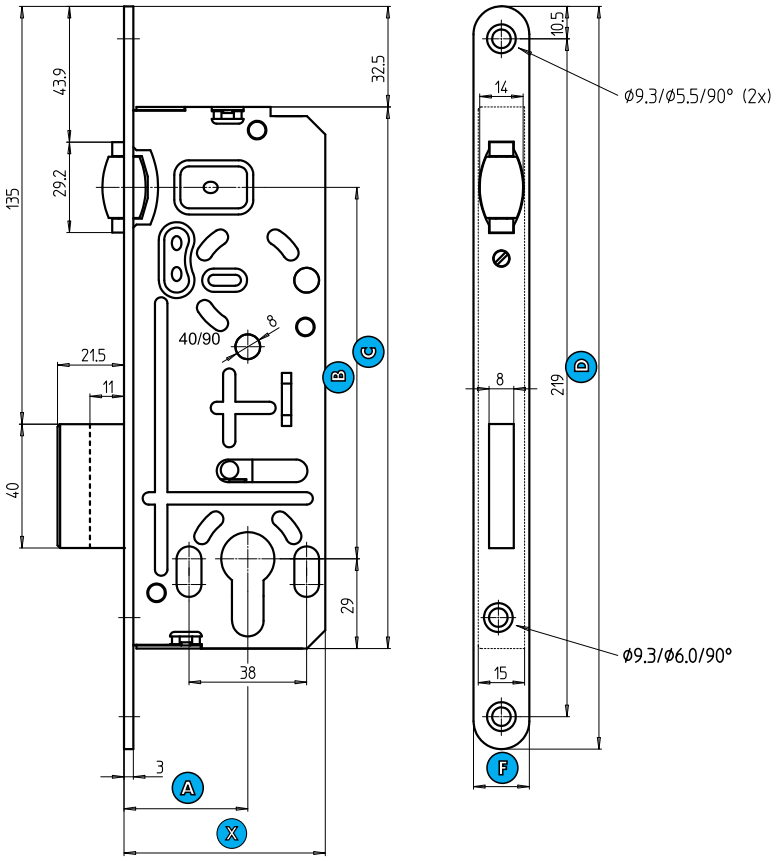

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VALJČEK: medenina	ROLLER: brass	ROLLE: Messing
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: art. 811/40 = 0,412 kg art. 811/50 = 0,452 kg	WEIGHT: art. 811/40 = 0,412 kg art. 811/50 = 0,452 kg	GEWICHT: art. 811/40 = 0,412 kg art. 811/50 = 0,452 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 7,5 x 5 mm TITAN	Use only the cylinder with a cam c x d = 7,5 x 5mm TITAN	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 7,5 x 5mm verwenden TITAN


211/50-88




Univerzalna, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
Universal, latch / deadbolt made of metal, with lever
Universal, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
211/50-88 L O18 MP ZAMN	ON /PZ TIT SKIN-B VZV	T040131527
211/50-88 L O18 SI ZAMN	ON/PZ TIT POKT VZV	T040114565
211/50-88 D O18 SI ZAMN	ON/PZ TIT POKT VZV	T040124565

A	B	C	D	E	F
50	88	175	250	8.5	18



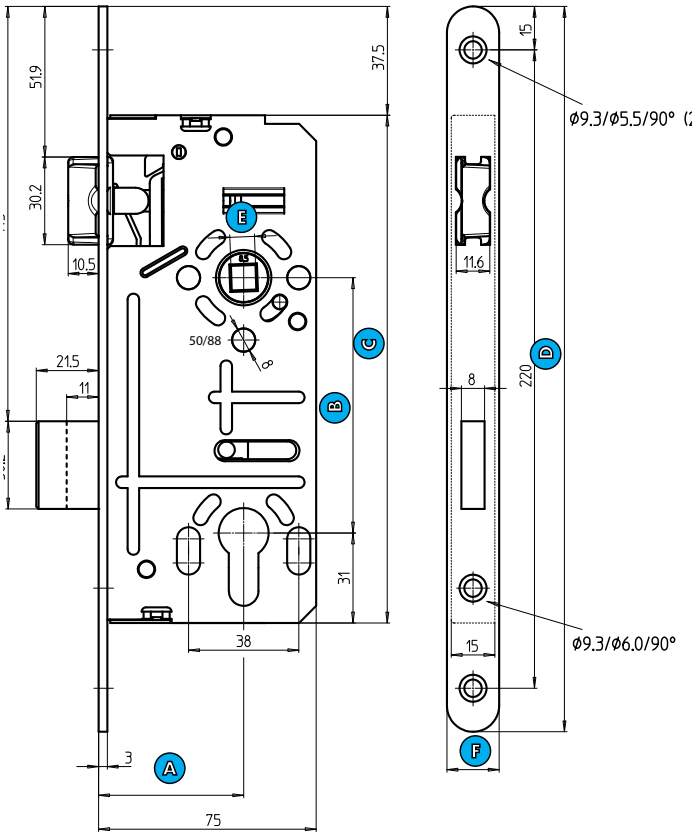

ustreza ÖNORM B 5350	corresponds to ÖNORM B 5350	entspricht ÖNORM B 5350
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Eingang und und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,453 kg	WEIGHT: 0,453 kg	GEWICHT: 0,453 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6mm	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6mm	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6mm verwenden

411/55-72




L ali D, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
L or R Latch / deadbolt made of metal, with lever
L oder R, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel


Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
411/55-72 L O20 MP ZAMR	PZ /55 TIT POKT	T040114519
411/55-72 L O20 SI ZAMR	PZ /55 TIT POKT	T040114516
411/55-72 L O20 MP ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040114576
411/55-72 L O20 RP ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040114583
411/55-72 L O20 SI ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040114515
411/55-72 D O20 MP ZAMR	PZ /55 TIT POKT	T040124519
411/55-72 D O20 SI ZAMR	PZ /55 TIT POKT	T040124516
411/55-72 D O20 MP ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040124576
411/55-72 D O20 RP ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040124583
411/55-72 D O20 SI ZAMR	PZ /55 TIT SKKT	T040124515




Univerzalna, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
Universal, Latch / deadbolt made of metal, with lever
Universal, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PZ /55 TIT SKIN-D	411/55-72 U O20 SI ZAMN	T040131533
PZ /55 TIT SKIN-D	411/55-72 U O20 LZ ZAMN	T040131538
PZ /55 TIT SKIN-D	411/55-72 U O20 RP ZAMN	T040131543




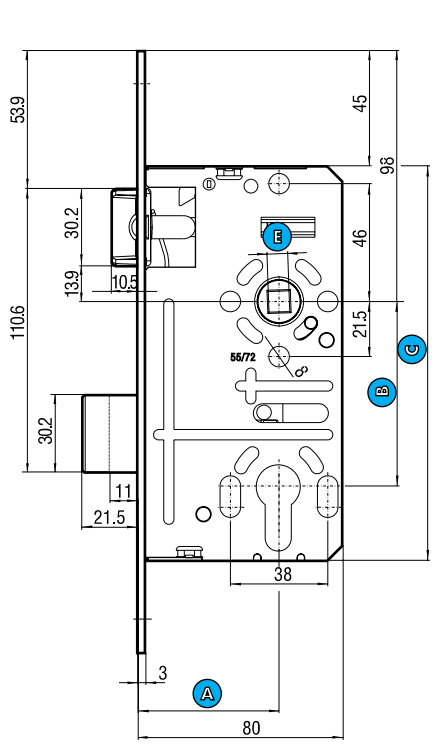

L / D, L / R

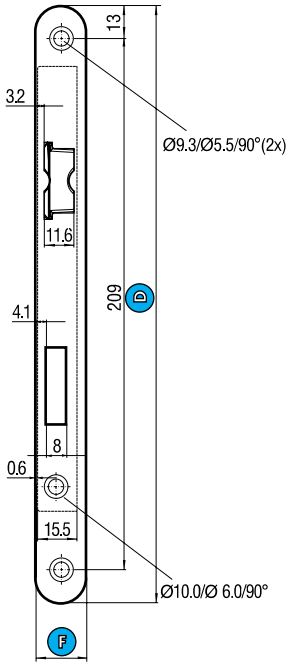

U

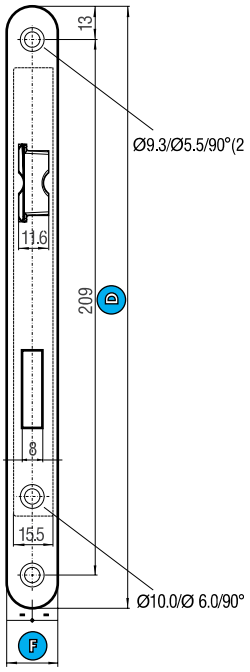

A	B	C	D	E	F
55	72	154	235	8	20/18

ustreza: DIN 18251-1	corresponds to DIN 18251-1	entspricht DIN 18251-1
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) leva ali desna) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,440kg	WEIGHT: 0,440kg	GEWICHT: 0,440kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6 mm	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6 mm verwenden

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,440 kg	WEIGHT: 0,440 kg	GEWICHT: 0,440 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm.	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6mm	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6mm verwenden


421/65-92



L ali D, vpad / zapah iz kovine, z vzvodom
L or R Latch / deadbolt made of metal, with lever
L oder R, Falle / Riegel aus Metall, mit Wechsel

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
421/65-92 L O20 LZ ZAMR	PZ /65 TIT POKT	T040114071
421/65-92 L O20 LZ ZAMR	PZ /65 TIT SKKT	T040114070
421/65-92 D O20 LZ ZAMR	PZ /65 TIT POKT	T040124071
421/65-92 D O20 LZ ZAMR	PZ /65 TIT SKKT	T040124070

A	B	C	D	E	F
65	92	185	280	10	20/22

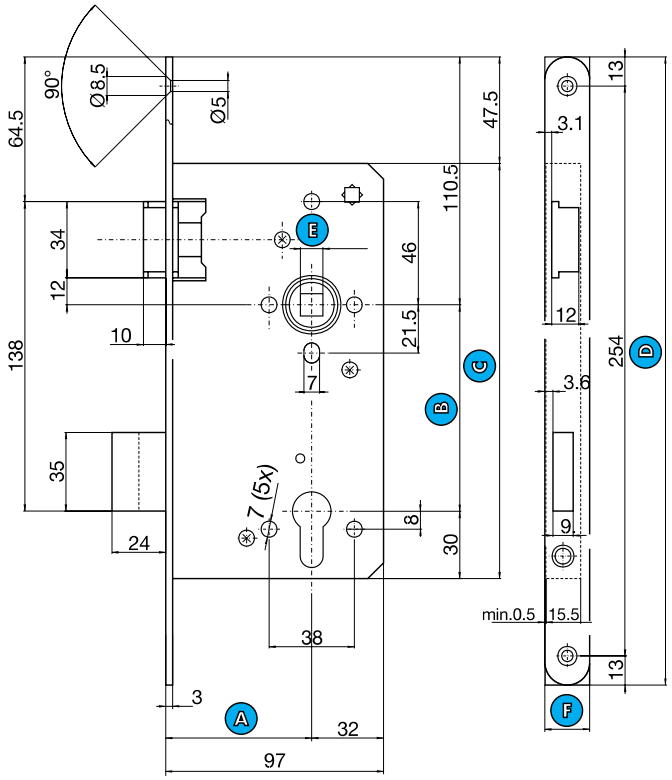

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) leva ali desna) dvojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt double throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel 2-tourig) für Eingang und Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,794 kg	WEIGHT: 0,794 kg	GEWICHT: 0,794 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6 mm.	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6 mm verwenden

777/45



Za steklena vrata, univerzalna, zapah iz kovine
For glass door, universal, deadbolt made of metal
Für Glastür, universal, Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
777/45 U P21 MP ZAM	777/7 NVT SKIN-B	T040131522

529/40



Univerzalna, vpad iz kovine
Universal, latch made of metal
Universal, Falle aus Metall


Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
529/40 L O18 LZ ZAMN	529/65 TIT SKIN-D	T040133158
529/40 L O18 MP ZAMN	529/65 TIT SKIN-D	T040115006
529/40 L O18 RP ZAMN	529/65 TIT SKIN-D	T040115001
529/40 D O18 MP ZAMN	529/65 TIT SKIN-D	T040125006
529/40 D O18 RP ZAMN	529/65 TIT SKIN-D	T040125001

777/50




Za garažna vrata, univerzalna, zapah iz kovine
For garage door, universal, deadbolt made of metal
Für Garagentür, Universal, Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
777/50 U P21 MP ZAM	777/8 TIT SKIN-B	T040134006
777/50 U P21 MP ZAM	777/8 TIT SKIN-D	T040133032
777/50 U P21 MP ZAM	777/8 TIT SKIN-D K1T	T040133149
777/50 U P21 MP ZAM	777/8 TIT SKKT	T040134007

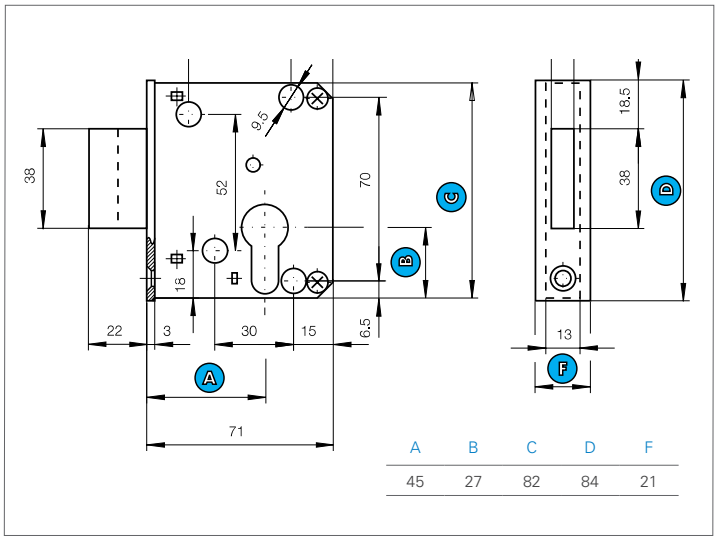


A	B	C	D	F
45	27	82	84	21

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) dvojni zaklep) za steklena vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) deadbolt double throw) for glass door up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Riegel 2-tourig) für Glastür bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,320 kg	WEIGHT: 0,320 kg	GEWICHT: 0,320 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 7,5 x 5 mm TITAN	Use only the cylinder with a cam c x d = 7,5 x 5mm TITAN	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 7,5 x 5mm verwenden TITAN

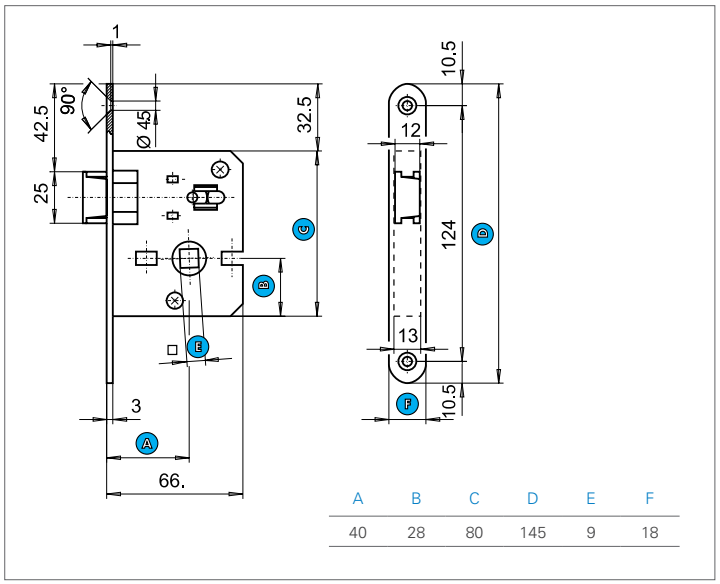

A	B	C	D	E	F
40	28	80	145	9	18

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) za vhodna in notranja vrata do 60 kg.	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) for inner door up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) für Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,250 kg	WEIGHT: 0,250 kg	GEWICHT: 0,250 kg

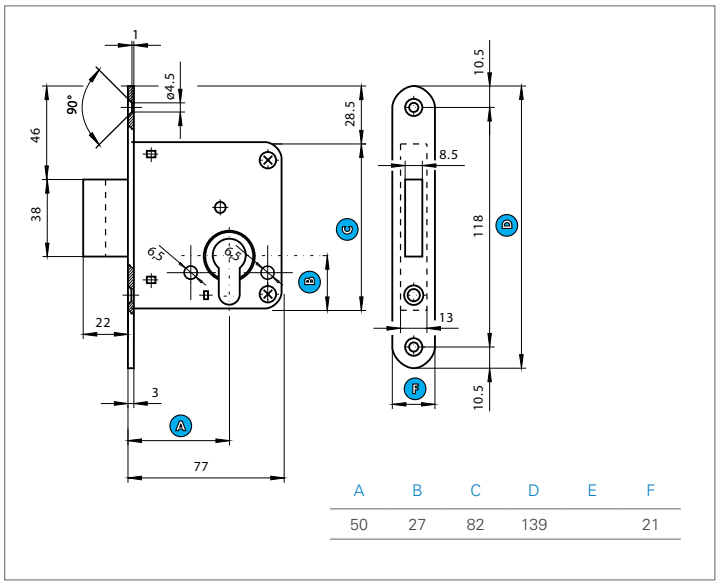


A	B	C	D	E	F
50	27	82	139		21

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) dvojni zaklep;) za garažna vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) deadbolt double throw) for garage door up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Riegel 2 - tourig) für Garagentür bis zu 60 Kg
TEŽA: od 0,370 kg	WEIGHT: od 0,370 kg	GEWICHT: od 0,370 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 7,5 x 5 mm TITAN	Use only the cylinder with a cam c x d = 7,5 x 5mm TITAN	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 7,5 x 5mm verwenden TITAN

D31



Univerzalna z vzvodom
Universal with lever
Universal mit Hebel

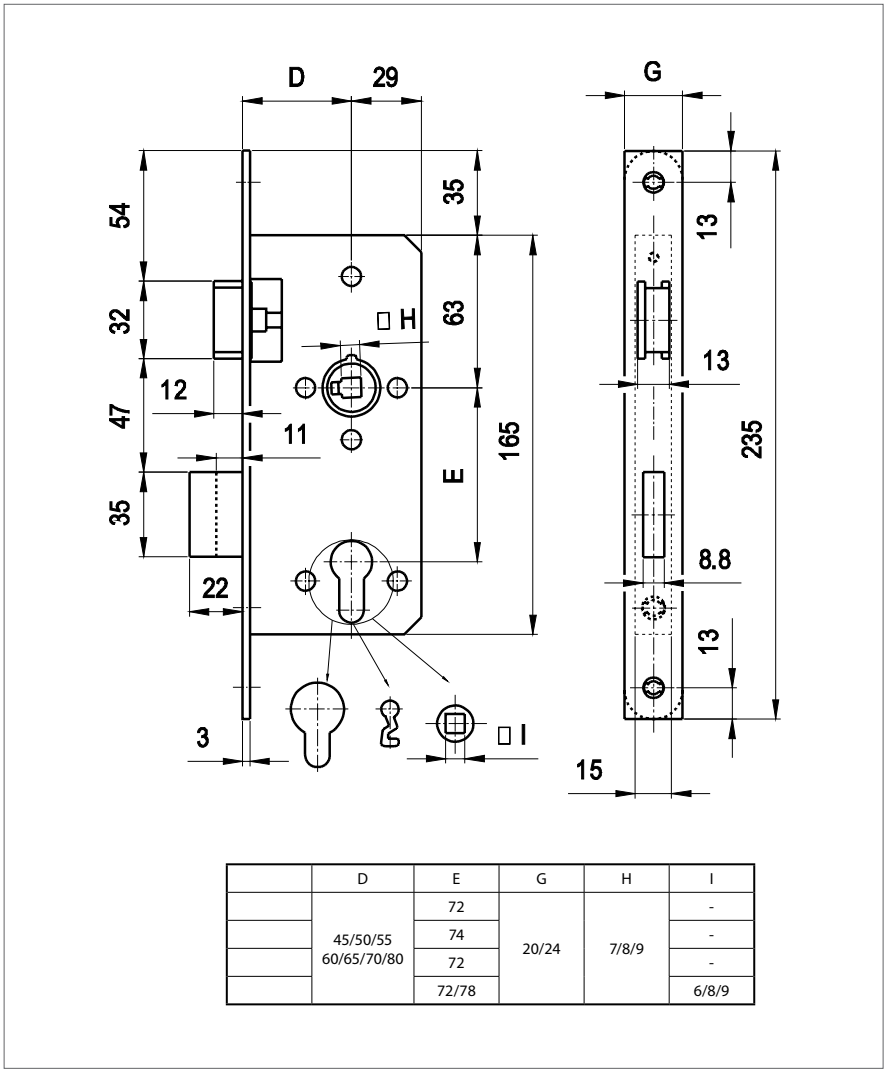


	D	E	G	H	I
	45/50/55 60/65/70/80	72	20/24	7/8/9	-
		74			-
		72			-
		72/78			6/8/9

Razred 3	Class 3	Klasse 3
ČELNICA: Fe - modra pasivacija INOX, možnost: pravokotna ali okrogla.	FOREND: Fe – blue passivation INOX option: rectangular or round	STULP: Fe – blaue Passivierung INOX, Option: rechteckig oder rund
ZAPAH: cinkova zlitina, zaščiten proti žaganju izpad od 15 mm, možnost 20 mm	DEADBOLT: zinc alloy, protected against sawing, and the loss of 15 mm, 20mm option	RIEGEL: Zinklegierung, vor Sägen geschützt, Ausfall von 15 mm, Option 20 mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerbeständig
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna;) dvojni zaklep, za sanitarije enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 100 kg	FUNCTION:) universal, left - right) double turn deadbolt, for bathrooms single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 100 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts,) Riegel 2-tourig, für Sanitäreinrichtungen Riegel-ein-tourig) für Außen- und Innentüren bis zu 100 kg
TEŽA: od 0,370 kg	WEIGHT: od 0,370 kg	GEWICHT: od 0,370 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6 mm.	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6 mm verwenden
Različica na ključ ali za sanitarije.	Variant on key or for bathrooms	Variante mit Schlüssel oder für Sanitäreinrichtungen

D12



L ali D, z vzvodom
L or R, with lever
L oder R, mit Hebel

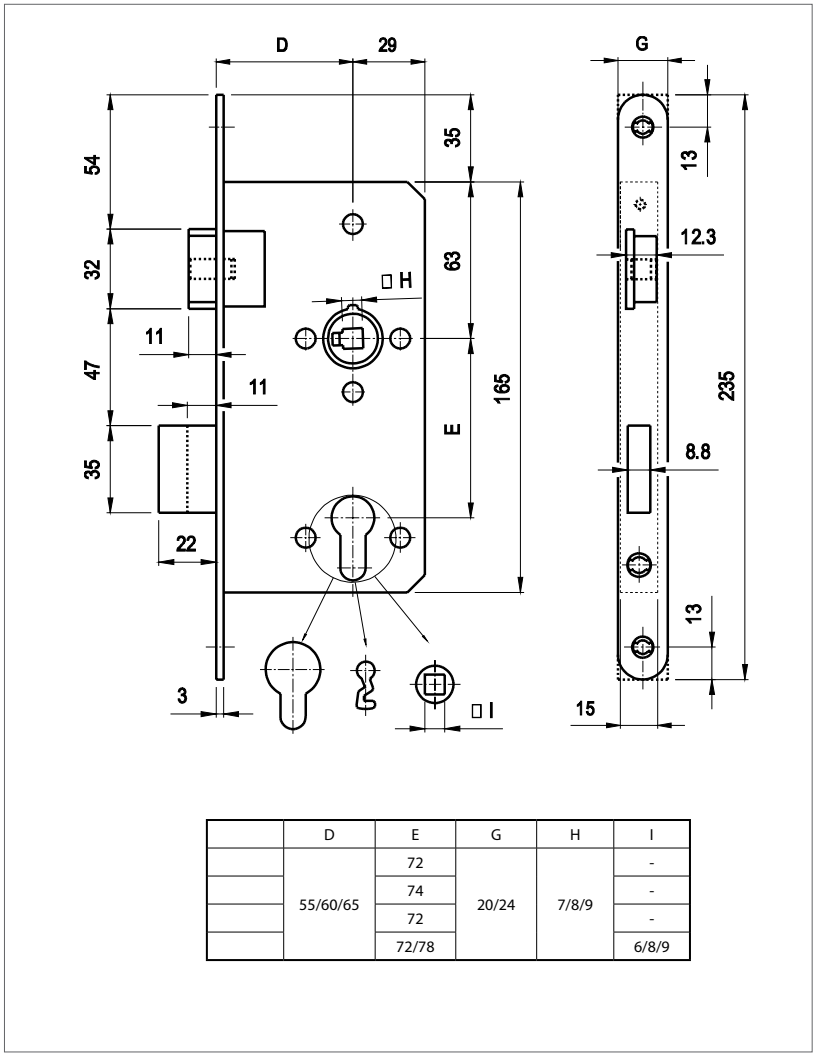

	D	E	G	H	I
	55/60/65	72	20/24	7/8/9	-
		74			-
		72			-
		72/78			6/8/9

Razred 3	Class 3	Klasse 3
ČELNICA: Fe - modra pasivacija INOX, možnost: pravokotna ali okrogla	FOREND: Fe – blue passivation, INOX, option: rectangular or round	STULP: Fe – blaue Passivierung, INOX, Option: rechteckig oder rund
ZAPAH: cinkova zlitina, zaščiten proti žaganju, izpad od 15 mm, možnost 20 mm	DEADBOLT: zinc alloy, protected against sawing, and the loss of 15 mm, 20mm option	RIEGEL: Zinklegierung, vor Sägen geschützt, Ausfall von 15 mm, Option 20 mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerbeständig
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) dvojni zaklep, za sanitarije enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 100 kg	FUNCTION:) universal, left - right) double turn deadbolt, for bathrooms single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 100 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Riegel 2-tourig, für Sanitäreinrichtungen Riegel-ein-tourig) für Außen- und Innentüren bis zu 100 kg
TEŽA: od 0,370 kg	WEIGHT: od 0,370 kg	GEWICHT: od 0,370 kg
Uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm	Use only the cylinder with a cam c x d = 9,5 x 6,6 mm	Nur Zylinder mit Schliessnase c x d = 9,5 x 6,6 mm verwenden
Različica na ključ ali za sanitarije	Variant on key or for bathrooms	Variante mit Schlüssel oder für Sanitäreinrichtungen

ZA SANITARIJE
FOR BATHROOMS
FÜR SANITÄRANLAGE



806/40-90, 806/50-90





Ozka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Narrow, universal, latch/deadbolt made of metal
Eng, universal, Falle/Riegel aus Metall


Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
806/40-90 L O18 LZ ZAMN	600/WC TIT SKIN-B	T040131505
806/40-90 L O18 MP ZAMN	600/WC TIT POKT	T040111503
806/40-90 L O18 RP ZAMN	600/WC TIT POKT	T040111500
806/40-90 L O18 RP ZAMN	600/WC TIT SKKT	T040111505
806/40-90 L O18 SI ZAMN	600/WC TIT SKKT	T040111504
806/40-90 D O18 MP ZAMN	600/WC TIT POKT	T040121503
806/40-90 D O18 RP ZAMN	600/WC TIT POKT	T040121500
806/40-90 D O18 RP ZAMN	600/WC TIT SKKT	T040121505
806/40-90 D O18 SI ZAMN	600/WC TIT SKKT	T040121504

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
806/50-90 L O18 LZ ZAMN	800/WC TIT SKIN-B	T040131504
806/50-90 L O18 RP ZAMN	800/WC TIT POKT	T040111586
806/50-90 L O21 MP ZAMN	800/WC TIT POKT	T040111656
806/50-90 L O18 MP ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040111594
806/50-90 L O18 SI ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040111599
806/50-90 L O21 RP ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040111575
806/50-90 D O18 RP ZAMN	800/WC TIT POKT	T040121586
806/50-90 D O21 MP ZAMN	800/WC TIT POKT	T040121656
806/50-90 D O18 MP ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040121594
806/50-90 D O18 SI ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040121599
806/50-90 D O21 RP ZAMN	800/WC TIT SKKT	T040121575

	A	B	C	D	F	X
806 / 40 - 90	40	90	175	240	21/18	65
806 / 50 - 90	50	90	175	240	21/18	75



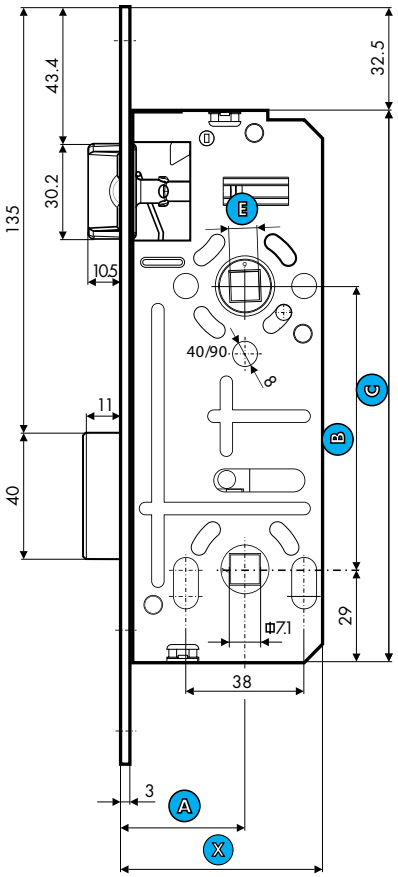

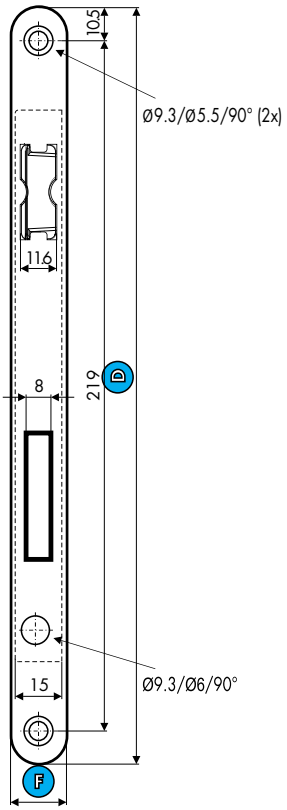

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: cinkova zlitina	LATCH, DEADBOLT: zinc alloy	FALLE, RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt single throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 806 / 40 – 90 = 0,427 kg 806 / 50 – 90 = 0,470 kg	WEIGHT: 806 / 40 – 90 = 0,427 kg 806 / 50 – 90 = 0,470 kg	GEWICHT: 806 / 40 – 90 = 0,427 kg 806 / 50 – 90 = 0,470 kg


206/50-90




Široka, univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Broad, universal, latch/deadbolt made of metal
Breit, universal, Falle/Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
206/50-90 L O18 MP ZAMN	ON /BA TIT SKIN-B	T040131525
206/50-90 L O18 MP ZAMN	ON /BA TIT SKKT	T040111589
206/50-90 L O18 RP ZAMN	ON /BA TIT SKKT	T040111587
206/50-90 D O18 MP ZAMN	ON /BA TIT SKKT	T040121589
206/50-90 D O18 RP ZAMN	ON /BA TIT SKKT	T040121587

A	B	C	D	E	F
50	90	175	250	8.5	18



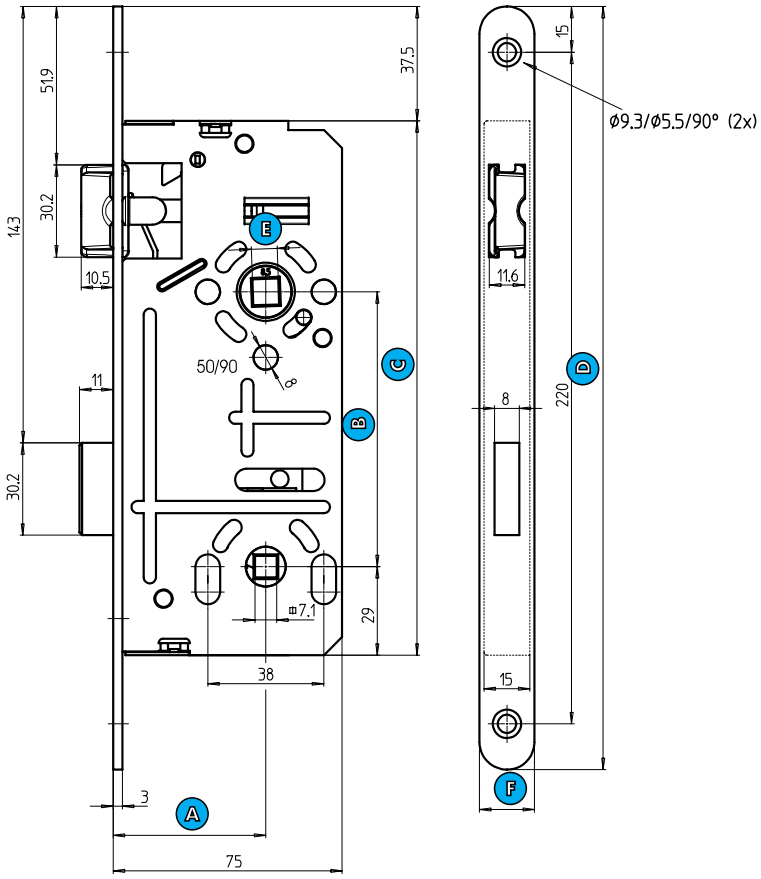

Ustreza ÖNORM B5350	Corresponds to ÖNORM B5350	Entspricht ÖNORM B5350
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: cinkova zlitina	LATCH, DEADBOLT: zinc alloy	FALLE, RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt single throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) Universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,455kg	WEIGHT: 0,455kg	GEWICHT: 0,455kg

406/55-78



L ali D, vpad / zapah iz kovine
L or R, latch/deadbolt made of metal
L oder R, Falle / Riegel aus Metall


Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
406/55-78 L O20 LZ ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040111512
406/55-78 L O20 MP ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040111524
406/55-78 L O20 SI ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040111623
406/55-78 L O20 SI ZAMR	BA /55 TIT SKKT	T040111518
406/55-78 L O20 MP ZAMR	BA /55 TIT SKKT	T040111655
406/55-78 D O20 DZ ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040121512
406/55-78 D O20 MP ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040121524
406/55-78 D O20 SI ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040121623
406/55-78 D O20 SI ZAMR	BA /55 TIT SKKT	T040121518
406/55-78 D O20 MP ZAMR	BA /55 TIT SKKT	T040121655




L ali D, vpad / zapah iz plastike
L or R, latch/deadbolt made of plastic
L oder R, Falle / Riegel aus Kunststoff

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
406/55-78 L O20 LZ 2POM	BA /55 TIT SKIN-D	T040111514
406/55-78 L O20 LZ 2POM	BA /55 TIT SKKT	T040111515
406/55-78 L O20 SI 2POM	BA /55 TIT SKKT	T040111522
406/55-78 D O20 LZ 2POM	BA /55 TIT SKIN-D	T040121514
406/55-78 D O20 LZ 2POM	BA /55 TIT SKKT	T040121515
406/55-78 D O20 SI 2POM	BA /55 TIT SKKT	T040121522


406/55-72
406/55-78




velja samo za kovinski vpad in zapah
valid only for latch and deadbolt made of metal
Gültig nur für Falle und Riegel aus Metall

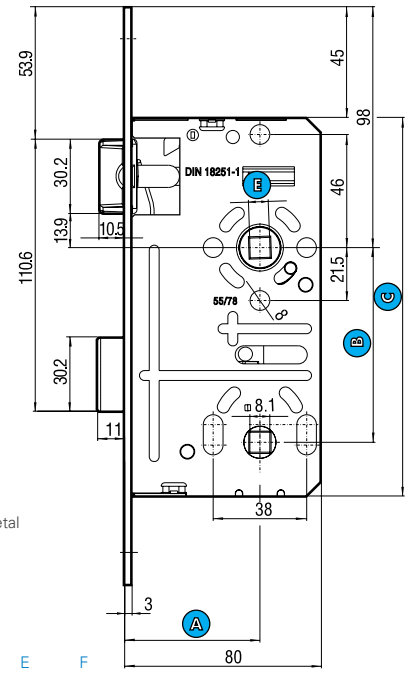

L / D, L / R



U



ART	A	B	C	D	E	F
406/55-72	55	72	154	235	8	20/18
406/55-78	55	78	154	235	8	20/18

ustreza DIN 18251-1	corresponds DIN 18251-1	entspricht DIN 18251-1
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: cinkova zlitina	LATCH, DEADBOLT: zinc alloy	FALLE, RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt single throw) for inner door up to 60 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,456 kg	WEIGHT: 0,456 kg	GEWICHT: 0,456 kg

ustreza DIN 18251-1	corresponds DIN 18251-1	entspricht DIN 18251-1
ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: plastika - pom	LATCH, DEADBOLT: plastic - pom	FALLE, RIEGEL: Kunststoff - pom
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt single throw) for inner door up to 40 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 40 Kg
TEŽA: 0,375 kg	WEIGHT: 0,375 kg	GEWICHT: 0,375 kg

406/55-72, 406/55-78



L ali D, vpad / zapah iz kovine
L or R, latch/deadbolt made of metal
L oder R, Falle / Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
406/55-72 L O20 SI ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040111521
406/55-72 D O20 SI ZAMR	BA /55 TIT POKT	T040121521



Univerzalna, vpad / zapah iz kovine
Universal, latch/deadbolt made of metal
Universal, Falle/Riegel aus Metall

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
406/55-72 U O20 LZ ZAMN	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131537
406/55-72 U O20 RP ZAMN	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131542
406/55-72 U O20 SI ZAMN	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131532



Univerzalna, vpad / zapah iz plastike
Universal, latch/deadbolt made of plastic
Universal, Falle/Riegel aus Kunststoff

Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
406/55-72 U O20 LZ 2POM	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131536
406/55-72 U O20 RP 2POM	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131540
406/55-72 U O20 SI 2POM	BA /55 TIT SKIN-D 72 W-6	T040131531
406/55-78 U O18 SI 2POM	BA /55 TIT SKKT	T040111613

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: cinkova zlitina	LATCH, DEADBOLT: zinc alloy	FALLE, RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) Left or right) deadbolt single throw) for inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 60 Kg
TEŽA: 0,453 kg	WEIGHT: 0,453 kg	GEWICHT: 0,453 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: cinkova zlitina	LATCH, DEADBOLT: zinc alloy	FALLE, RIEGEL: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt single throw) for inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) universal, inks - rechts) falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 40 Kg
TEŽA: 0,453 kg	WEIGHT: 0,453 kg	GEWICHT: 0,453 kg

ČELNICA: jeklo	FOREND: Steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: Steel – protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl – rostgeschützt
VPAD, ZAPAH: plastika - pom	LATCH, DEADBOLT: plastic - pom	FALLE, RIEGEL: Kunststoff - pom
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt single throw) for inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) universal, inks - rechts) falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Innentüren bis zu 40 Kg
TEŽA: 406/55-72 = 0,364 kg 406/55-78 = 0,375 kg	WEIGHT: 406/55-72 = 0,364 kg 406/55-78 = 0,375 kg	GEWICHT: 406/55-72 = 0,364 kg 406/55-78 = 0,375 kg

PRIJEMNIKI IN NOSILEC NASADIL

STRIKING PLATES AND HINGE'S CARRIER
SCHLIESSBLECHE UND ANSCHRAUBTASCHE FÜR TÜRBANDUNTERTEIL



1

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
201/50-90, 206/50-90, 211/50-88
801/40-90, 801/50-90, 806/40-90
806/50-90, 811/40-90, 811/50-90
802/40-90




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI VL 20x 8 x185 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506096
PRI VL 20x 8 x185 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506150
PRI VL 20x 8 x185 U P RP	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506100
PRI VL 20x 8 x185 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506124
PRI VL 26x 8 x185 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506095
PRI VL 26x 8 x185 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506139
PRI VL 26x 8 x185 U P RP	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506099
PRI VL 26x 8 x185 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. - TITAN, ONORM	T040506121

2


ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
801/40-90, 801/50-90, 806/40-90,
806/50-90, 811/40-90, 811/50-90



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI 21x 3 x189 U O RP	SKIN-B ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506064
PRI 21x 3 x189 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506156
PRI 21x 3 x189 U O MP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506011
PRI 21x 3 x189 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506029
PRI 21x 3 x189 U O SI	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506146
PRI 25x 8 x189 U P RP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506016
PRI 28x 2 x189 U O MP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506027
PRI 25x25 x189 U P RP	SKIN-B ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506065
PRI 25x25 x189 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506039
PRI 25x25 x189 U P RP	SKKT ZA KLJUČ. 801, 806,811	T040506038

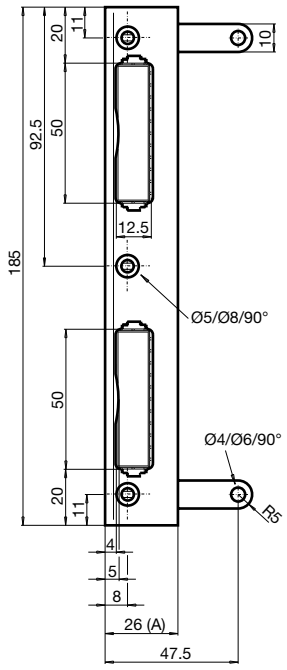

Trdno sestavljen. Primeren za avtomatsko montažo	Firmly composed. Suitable for automatic assembly	Fest zusammengesetzt. Angebracht für Automatikmontage
KOTNIK: jeklo	PLATE: steel	WINKELPLATTE: stahl
VLOŽEK: plastika (ABS)	INSERT: plastic (ABS)	EINLAGE: Kunststoff (ABS)
VAROVALKI: jeklo	SAFETY BLADES: steel	SICHERUNGEN: stahl
TEŽA: 0,072kg	WEIGHT: 0,072kg	GEWICHT: 0,072kg
Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.	Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.	Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

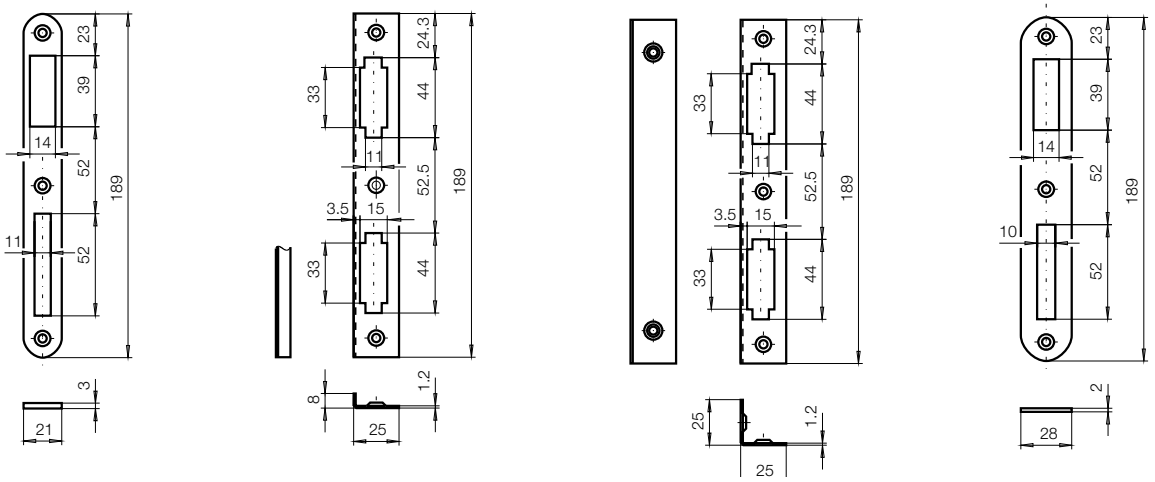

Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.

Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.

Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

3

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
811/40, 811/50




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI 21x 3 x189 U O MP	SKKT ZA KLJUČ. 811 V	T040506071
PRI 21x 3 x189 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. 811 V	T040506072

4

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
802/40-90




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI 21x 3 x189 U O MP	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506042
PRI 21x 3 x189 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506041
PRI 20x 2,5x189 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506060
PRI 20x 2,5x189 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506043
PRI 20x 2,5x189 U O SI	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506061
PRI 22x 6 x189 U O MP	SKIN-B ZA KLJUČ. 802	T040506001
PRI 22x 6 x189 U O RP	SKIN-B ZA KLJUČ. 802	T040506109
PRI 22x 6 x189 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. 802	T040506037





Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.

Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.

Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

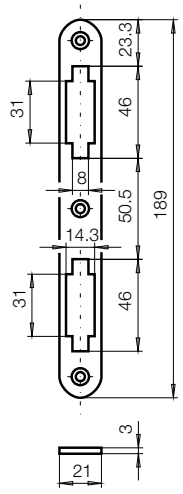

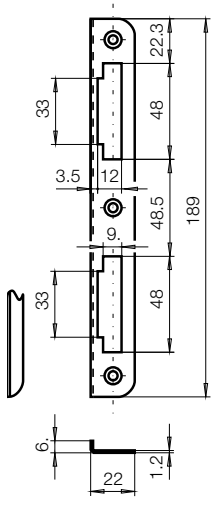

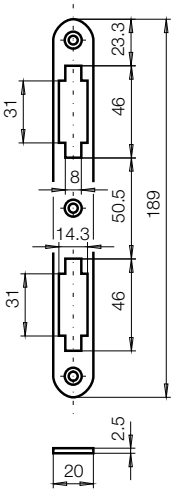

Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.

Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.

Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

5

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
529/40, 777/45, 777/50




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRIJ. 529 LZ	PRI 21x3x80	T042506225
PRIJ. 529 MP	PRI 21x3x80	T042506249
PRIJ. 529 RP	PRI 21x3x80	T042506087
PRIJ. 777 MP	PRI 21x1,5x90	T042506071

6


ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
401/55-72, 406/55-72 (78), 411/55-72



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI VL 20x 8 x170 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506092
PRI VL 20x 8 x170 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506153
PRI VL 20x 8 x170 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506122
PRI VL 26x 8 x170 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506091
PRI VL 26x 8 x170 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506119
PRI VL 26x 8 x170 U P RP	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506118
PRI VL 26x 8 x170 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. 401, 406, 411	T040506120

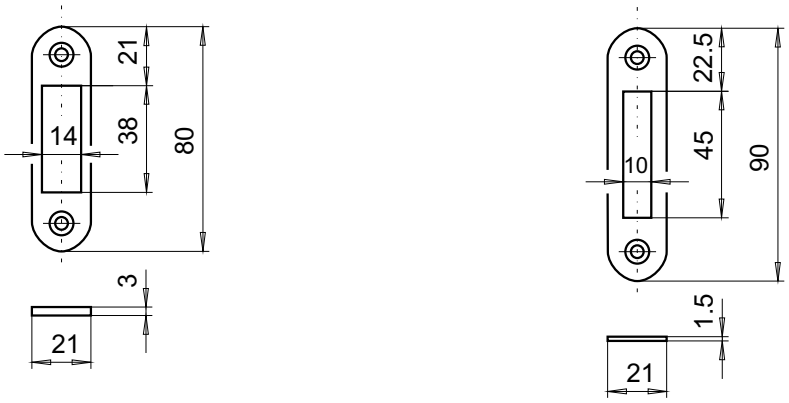

Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.	Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.	Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

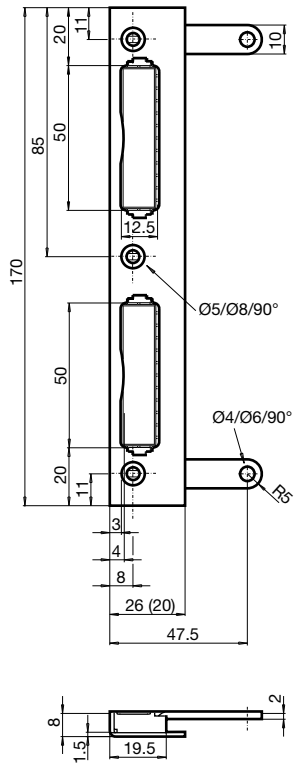

Trdno sestavljen. Primeren za avtomatsko montažo	Firmly composed. Suitable for automatic assembly	Fest zusammengesetzt. Angebracht für Automatikmontage
KOTNIK: jeklo	PLATE: steel	WINKELPLATTE: stahl
VLOŽEK: plastika (ABS)	INSERT: plastic (ABS)	EINLAGE: Kunststoff (ABS)
VAROVALKI: jeklo	SAFETY BLADES: steel	SICHERUNGEN: stahl
TEŽA: 0,067kg	TEŽA: 0,067kg	TEŽA: 0,067kg
Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.	Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.	Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

7

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
401/55-72, 406/55-72 (78), 411/55-72




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI 20x20 x170 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ. : 401,406,411	T040506050
PRI 20x20 x170 U O RP	SKKT ZA KLJUČ. : 401,406,411	T040506089
PRI 20x20 x170 U O SI	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506129
PRI 20x 8 x170 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506057
PRI 20x 8 x170 U O MP	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506106
PRI 20x 8 x170 U O RP	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506148
PRI 20x 8 x170 U O SI	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506145
PRI 20x20 x170 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. 401,406,411	T040506069
PRI 20x20 x170 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. 401,406,411	T040506130
PRI 20x8 x170 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. 401,406,411	T040506056
PRI 20x 8 x170 U P MP	SKKT ZA KLJUČ. 401,406,411	T040506117
PRI 40x 1,5x190 L P MP	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506033
PRI 40x 1,5x190 L P SI	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506250
PRI 40x 1,5x190 D P MP	SKKTZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506032
PRI 40x 1,5x190 D P SI	SKKT ZA KLJUČ.: 401,406,411	T040506251

8

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
421/65-92




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
PRI 22x22 x200 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506052
PRI 22x22 x200 U O SI	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506248
PRI 22x 6 x189 U O LZ	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506063
PRI 22x 6 x189 U O SI	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506144
PRI 22x22 x200 U P LZ	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506070
PRI 22x22 x200 U P SI	SKKT ZA KLJUČ. 421	T040506247

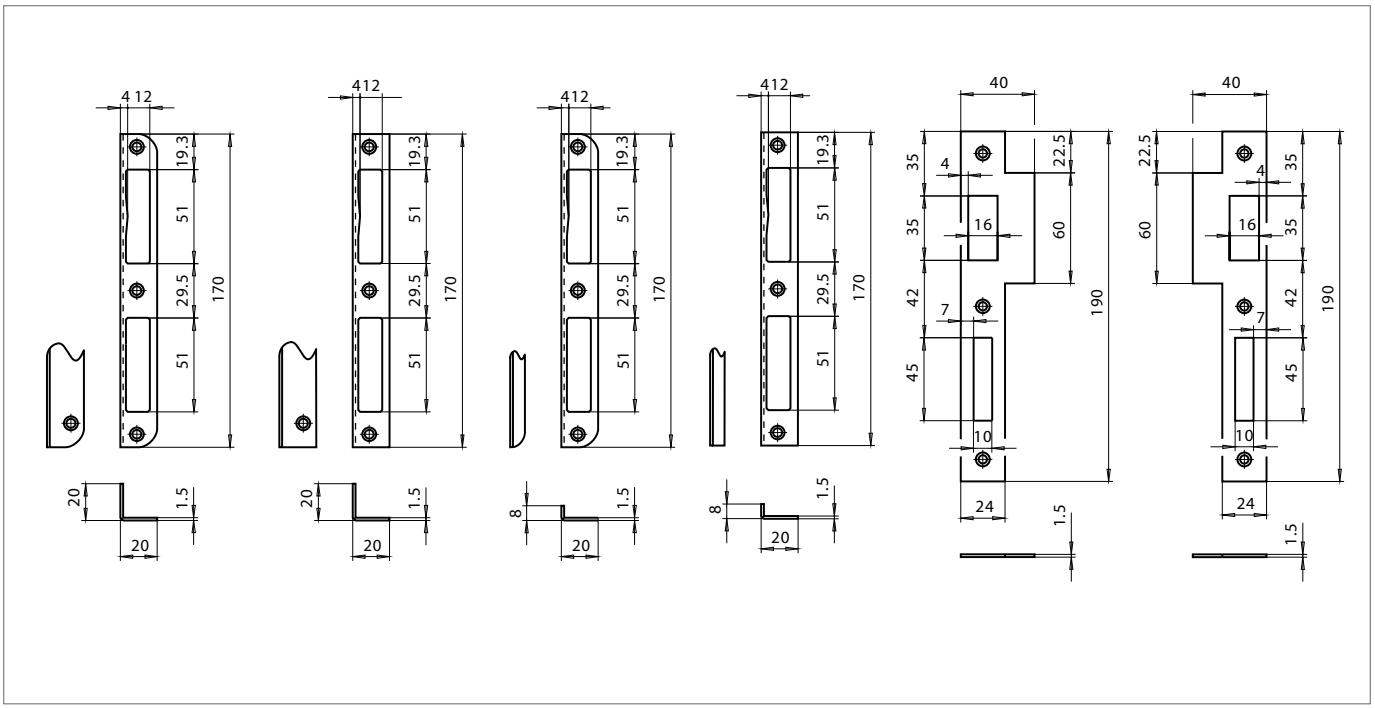

Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.

Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.

Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

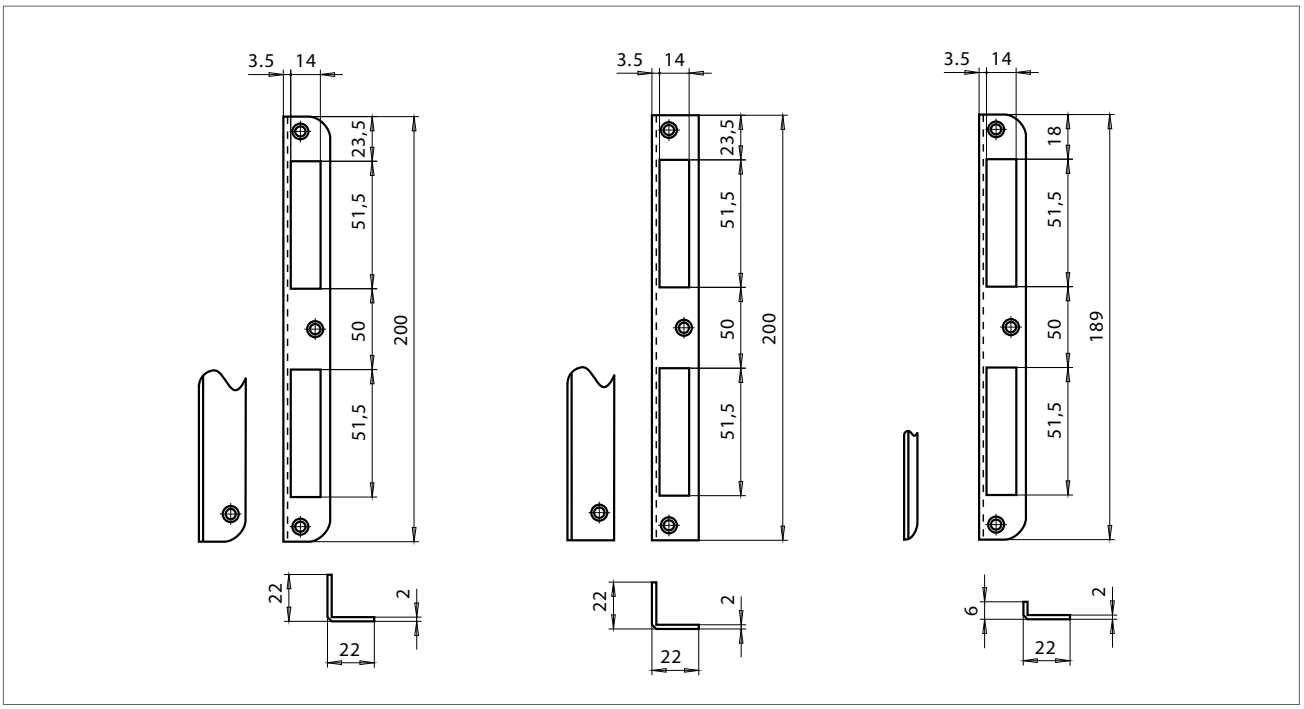

Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.

Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.

Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

9

ZA KLJUČAVNICE
FOR MORTISE LOCKS
FÜR EINSTECKSCHLÖSSER
401/55-72, 406/55-72 (78), 411/55-72




Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	KODA CODE / CODE
PRI VL 32X8X180 D O SI BVA	T040506257
PRI VL 32X8X180 L O SI BVA	T040506258

10


NOSILEC NASADIL
HINGE'S CARRIER
ANSCHRAUBTASCHE FÜR TÜRBANDUNTERTEIL



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
NOSILEC NASADIL	NOSILEC NASADIL	T040532006

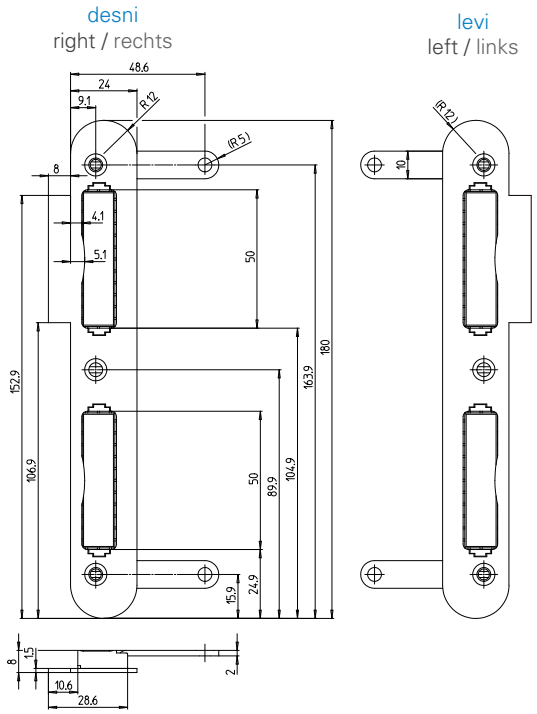

Trdno sestavljen. Primeren za avtomatsko montažo	Firmly composed. Suitable for automatic assembly	Fest zusammengesetzt. Angebracht für Automatikmontage
KOTNIK: jeklo	PLATE: steel	WINKELPLATTE: stahl
VLOŽEK: plastika (ABS)	INSERT: plastic (ABS)	EINLAGE: Kunststoff (ABS)
VAROVALKI: jeklo	SAFETY BLADES: steel	SICHERUNGEN: stahl
TEŽA: 0,067kg	TEŽA: 0,067kg	TEŽA: 0,067kg
Uporaba prijemnikov je možna tudi za ključavnice, ki niso omenjene.	Use of striking plates is possible also for locks which are not mentioned.	Man kann die Schliessbleche auch für andere Schlösser, die nicht genannt sind, verwenden.

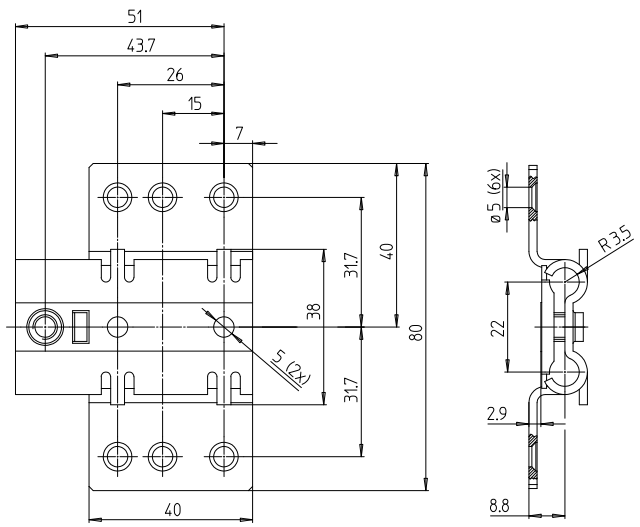

Material:) jeklo, zaščiteno proti koroziji) trdno sestavljen) primeren za avtomatsko montažo	Material:) steel protected against corrosion) firmly composed) Suitable for automatic assembly	Material:) Stahl rostgeschützt) Fest zusammengesetzt) Angebracht für Automatikmontage

KLJUČI
KEYS
SCHLÜSSEL



A




Material: cinkova zlitina	Material: Zinc alloy	Material: Zinklegierung
Uporaba: za ključavnico 802/40-90	Application: for lock 802/40-90	Verwendung: für Schloss 802/40-90
Površinska zaščita: Ni	Surface protection: Ni	Oberflächenschutz: Ni

B




Material: cinkova zlitina	Material: Zinc alloy	Material: Zinklegierung
Uporaba: za ključavnico 201/50-90, 401/55-72, 801/40-90, 801/50-90	Application: for lock 201/50-90, 401/55-72, 801/40-90, 801/50-90	Verwendung: für Schloss 201/50-90, 401/55-72, 801/40-90, 801/50-90
Površinska zaščita: Ni	Surface protection: Ni	Oberflächenschutz: Ni

številka / number / nummer

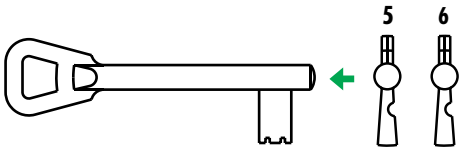

številka / number / nummer

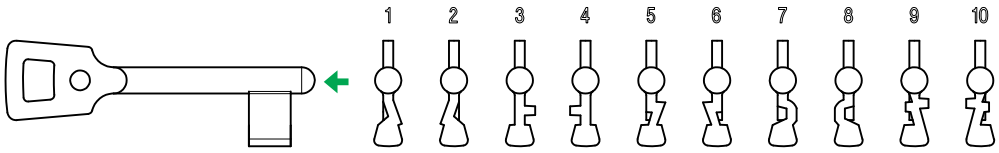

KLJUČAVNICE ZA KOVINSKA IN PVC VRATA

LOCKS FOR METAL DOORS AND PVC DOORS

SCHLÖSSER FÜR METALL- UND KUNSTSTOFFTÜREN



821/17, 821/25

Univerzalna z valjčkom
Universal with roller
Universal mit Rollfalle




Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
821/17 V P25 AL	821/25 TIT SKIN-B	T040133124
821/17 V P25 AL	821/25 TIT SKIN-D K1T	T040133147
821/17 V P25 AL	821/25 TIT SKIN-D K1T	T040133161
821/25 V P20 MP	821/40 TIT SKIN-B	T040133122
821/25 V P20 MP	821/40 TIT SKIN-D K1T	T040133146
821/25 V P20 MP	821/40 TIT SKIN-D K1T	T040133162

ČELNICA: jeklo, Al	FOREND: steel, Al	STULP: Stahl, Al
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: steel - protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl - rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
VPAD Z VALJČKOM: medenina	ROLLER LATCH: brass	ROLLFALLE: Messing
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 40 kg.	FUNCTION:) universal, left-right) deadbolt single throw) for entrance and inner door of up to 40 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts ,) Riegel ein-tourig,) für Eingangs- und Innentür bis 40 kg,
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 7,5 x 5 mm TITAN	Use only profile cylinder with cam 7,5 x 5 mm TITAN	Nur Profilzylinder mit Schließnase 7,5 x 5 mm verwenden TITAN
TEŽA:) 821/17 = 0,245 kg) 821/25 = 0,341 kg	WEIGHT:) 821/17 = 0,245 kg) 821/25 = 0,341 kg	GEWICHT:) 821/17 = 0,245 kg) 821/25 = 0,341 kg


821/17

A	B	C	D	F
16.5	95	160	200	25

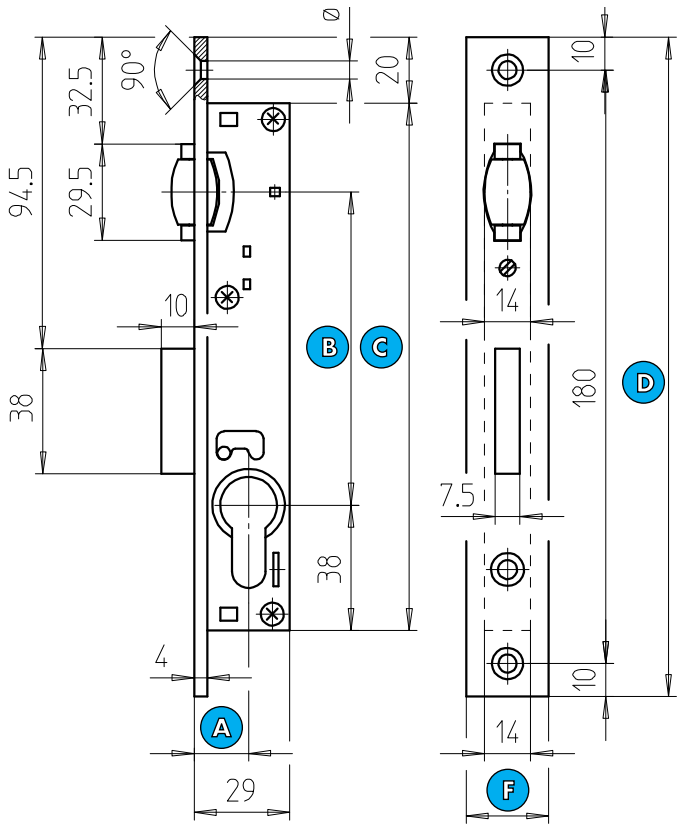

821/25

A	B	C	D	F
25	85	150	190	20

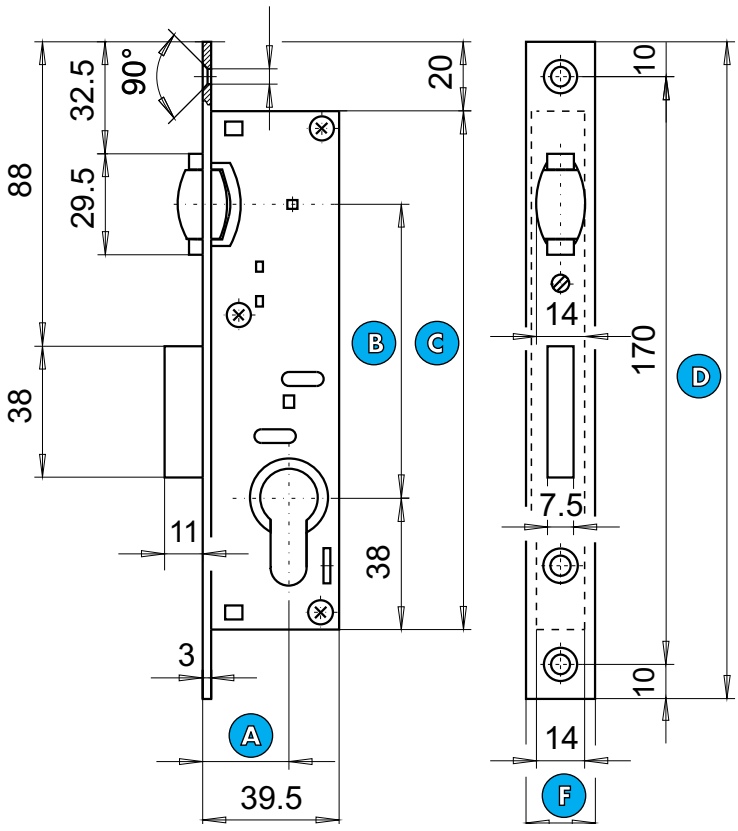

822/17 – 68, 822/25 – 60


L ali D, z vpadom
L or R with latch
L oder R mit Falle



Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
822/17-68 L P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-B	T040114035
822/17-68 D P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-B	T040124035
822/17-68 L P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-D K T	T040133163
822/17-68 D P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-D K T	T040133164
822/17-68 L P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-D K1T	T040113086
822/17-68 D P25 AL ZAMR	822/25 TIT SKIN-D K1T	T040123086
822/25-60 L P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-B	T040114034
822/25-60 D P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-B	T040124034
822/25-60 L P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-D K T	T040133165
822/25-60 D P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-D K T	T040133166
822/25-60 L P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-D K1T	T040113085
822/25-60 D P20 MP ZAMR	822/40 TIT SKIN-D K1T	T040123085


ČELNICA: jeklo, Al	FOREND: steel, Al	STULP: Stahl, Al
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: steel - protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl - rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
FUNKCIJA:) leva ali desna) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 40 kg	FUNCTION:) left or right) deadbolt single throw) for entrance and inner door of up to 40 kg,	FUNKTION:) links oder rechts) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 40 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 7,5 x 5 mm TITAN	Use only profile cylinder with cam 7,5 x 5 mm TITAN	Nur Profilzylinder mit Schließnase 7,5x5 mm verwenden TITAN
TEŽA: 822/17 - 68 = 0,230 kg 822/25 - 60 = 0,310 kg	WEIGHT: 822/17-68 = 0,230 kg, 822/25-60 = 0,310 k	GEWICHT: 822/17-68 = 0,230 kg, 822/25-60 = 0,310 kg

822/17 – 68

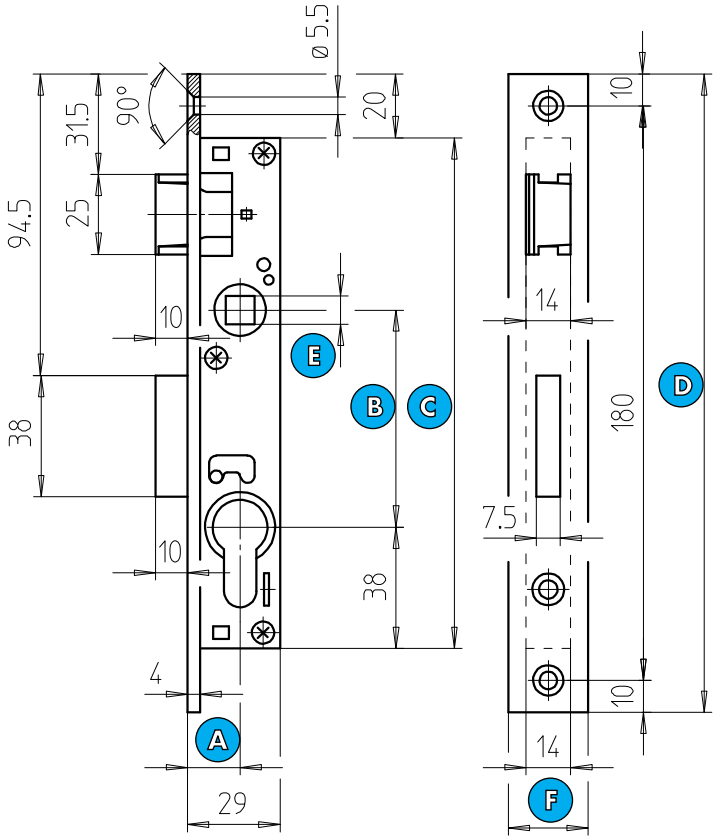

A	B	C	D	E	F
16.5	68	160	200	9	25

822/25 – 60

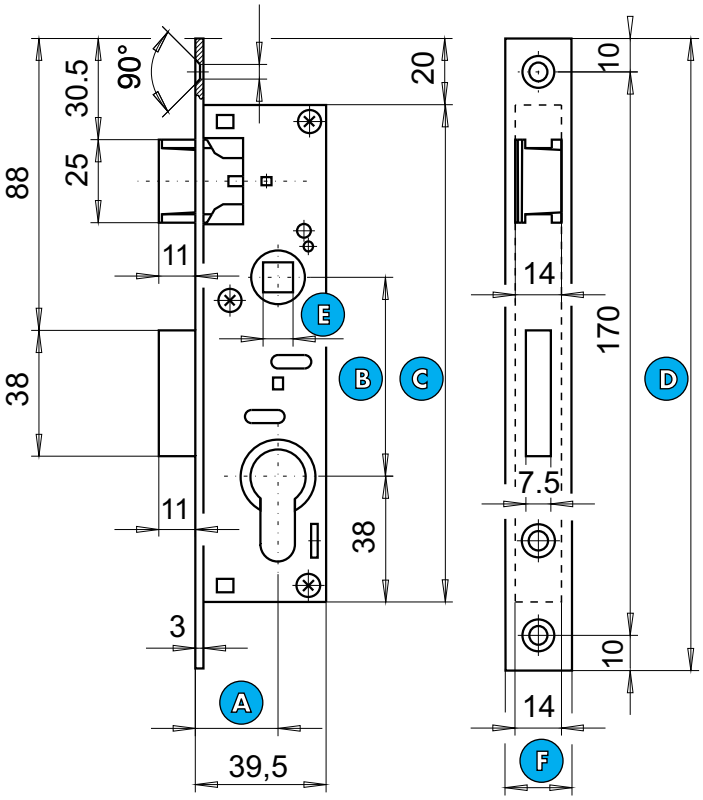

A	B	C	D	E	F
25	60	150	190	9	20

830/20, 25, 30, 35, 40


Univerzalna, z valjčkom
Universal with roller
Universal mit Rollfalle



Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1		Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
830/20	V P24 RP	830/20V TIT POKT	T040137005
830/25	V P24 RP	830/25V TIT POKT	T040137017
830/30	V P24 RP	830/30V TIT POKT	T040137018
830/35	V P24 RP	830/35V TIT POKT	T040137019
830/40	V P24 RP	830/40V TIT POKT	T040137020
830/25	V P24 ZN	830/25V TIT POKT	T040137117
830/30	V P24 ZN	830/30V TIT POKT	T040137118
830/35	V P24 ZN	830/35V TIT POKT	T040137119
830/40	V P24 ZN	830/40V TIT POKT	T040137153
830/20	V P24 RP	830/20V TIT SKIN-D K1D	T040137060
830/25	V P24 RP	830/25V TIT SKIN-D K1D	T040137061
830/30	V P24 RP	830/30V TIT SKIN-D K1D	T040137062
830/35	V P24 RP	830/35V TIT SKIN-D K1D	T040137063
830/40	V P24 RP	830/40V TIT SKIN-D K1D	T040137064
830/20	V P24 ZN	830/20V TIT SKIN-D K1D	T040137160
830/25	V P24 ZN	830/25V TIT SKIN-D K1D	T040137161
830/30	V P24 ZN	830/30V TIT SKIN-D K1D	T040137162
830/35	V P24 ZN	830/35V TIT SKIN-D K1D	T040137163
830/40	V P24 ZN	830/40V TIT SKIN-D K1D	T040137164

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: steel - protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl - rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
VPAD Z VALJČKOM: medenina	ROLLER LATCH: brass	ROLLFALLE: Messing
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right,) deadbolt single throw) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5 x 6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x 6,6 mm verwenden
TEŽA:) 830/20 = 0,407 kg) 830/25 = 0,438 kg) 830/30 = 0,469 kg) 830/35 = 0,500 kg) 830/40 = 0,531 kg	WEIGHT:) 830/20 = 0,407 kg) 830/25 = 0,438 kg) 830/30 = 0,469 kg) 830/35 = 0,500 kg) 830/40 = 0,531 kg	GEWICHT:) 830/20 = 0,407 kg) 830/25 = 0,438 kg) 830/30 = 0,469 kg) 830/35 = 0,500 kg) 830/40 = 0,531 kg

A	B	C	D	F
20				
25				
30	116	187	245.5	24
35				
40				

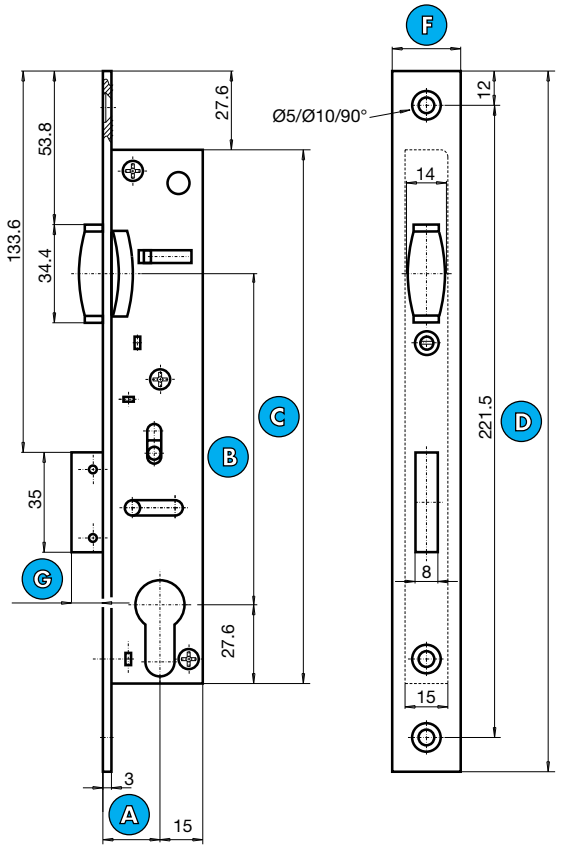

831, 832


Univerzalna, z vpadom
Universal with latch
Universal mit Falle



Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1	Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2	KODA CODE / CODE
831/20-92 U P24 RP ZAMR	831/20 TIT POKT	T040137293
831/25-92 U P24 RP ZAMR	831/25 TIT POKT	T040137294
831/30-92 U P24 RP ZAMR	831/30 TIT POKT	T040137295
831/35-92 U P24 RP ZAMR	831/35 TIT POKT	T040137296
831/40-92 U P24 RP ZAMR	831/40 TIT POKT	T040137297
831/20-92 U P24 ZN ZAMR	831/20 TIT POKT	T040137393
831/25-92 U P24 ZN ZAMR	831/25 TIT POKT	T040137394
831/30-92 U P24 ZN ZAMR	831/30 TIT POKT	T040137395
831/35-92 U P24 ZN ZAMR	831/35 TIT POKT	T040137396
831/40-92 U P24 ZN ZAMR	831/40 TIT POKT	T040137397
831/20-92 U P24 RP ZAMR	831/20 TIT SKIN-D K1D	T040137303
831/25-92 U P24 RP ZAMR	831/25 TIT SKIN-D K1D	T040137304
831/30-92 U P24 RP ZAMR	831/30 TIT SKIN-D K1D	T040137305
831/35-92 U P24 RP ZAMR	831/35 TIT SKIN-D K1D	T040137306
831/40-92 U P24 RP ZAMR	831/40 TIT SKIN-D K1D	T040137307
832/20-92 U P24 RP ZAMR	832/20 TIT POKT	T040137505
832/25-92 U P24 RP ZAMR	832/25 TIT POKT	T040137553
832/30-92 U P24 RP ZAMR	832/30 TIT POKT	T040137554
832/35-92 U P24 RP ZAMR	832/35 TIT POKT	T040137555
832/40-92 U P24 RP ZAMR	832/40 TIT POKT	T040137556
832/20-92 U P24 ZN ZAMR	832/20 TIT POKT	T040137605
832/25-92 U P24 ZN ZAMR	832/25 TIT POKT	T040137653
832/30-92 U P24 ZN ZAMR	832/30 TIT POKT	T040137654
832/35-92 U P24 ZN ZAMR	832/35 TIT POKT	T040137655
832/40-92 U P24 ZN ZAMR	832/40 TIT POKT	T040137656
832/20-92 U P24 RP ZAMR	832/20 TIT SKIN-D K1D	T040137548
832/25-92 U P24 RP ZAMR	832/25 TIT SKIN-D K1D	T040137549
832/30-92 U P24 RP ZAMR	832/30 TIT SKIN-D K1D	T040137550
832/35-92 U P24 RP ZAMR	832/35 TIT SKIN-D K1D	T040137551
832/40-92 U P24 RP ZAMR	832/40 TIT SKIN-D K1D	T040137552

ČELNICA: jeklo	FOREND: steel	STULP: Stahl
OHIŠJE: jeklo - zaščiteno proti koroziji	CASING: steel - protected against corrosion	GEHÄUSE: Stahl - rostgeschützt
ZAPAH: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
VPAD: cinkova zlitina	LATCH: zinc alloy	FALLE: Zinklegierung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right) reversible latch) deadbolt single throw) for entrance and inner door of up to 60 kg,	FUNKTION:) universal, links-rechts,) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig,) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Odklepanje zapaha s kljuko pri ključavnicah 832	Unlocking deadbolt with a handle enabled on model 832	Aufschließen den Riegel bei Schlössern 832 auch mit dem Griff ermöglicht
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5 x 6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5 x 6,6 mm verwenden
Teža:) 831/20 - 92 = 0,461kg) 831/25 - 92 = 0,483kg) 831/30 - 92 = 0,514kg) 831/35 - 92 = 0,545kg) 831/40 - 92 = 0,567kg) 832/20 - 92 = 0,461kg) 832/25 - 92 = 0,487kg) 832/30 - 92 = 0,518kg) 832/35 - 92 = 0,549kg) 832/40 - 92 = 0,580kg	WEIGHT:) 831/20-92=0,461kg) 831/25-92=0,483kg) 831/30-92=0,514kg) 831/35-92=0,545kg) 831/40-92=0,567kg) 832/20-92=0,461kg) 832/25-92=0,487kg) 832/30-92=0,518kg) 832/35-92=0,549kg) 832/40-92=0,580kg	GEWICHT:) 831/20-92=0,461kg) 831/25-92=0,483kg) 831/30-92=0,514kg) 831/35-92=0,545kg) 831/40-92=0,567kg) 832/20-92=0,461kg) 832/25-92=0,487kg) 832/30-92=0,518kg) 832/35-92=0,549kg) 832/40-92=0,580kg

A	B	C	D	E	F
20					
25					
30	92	187	245.5	8	24
35					
40					

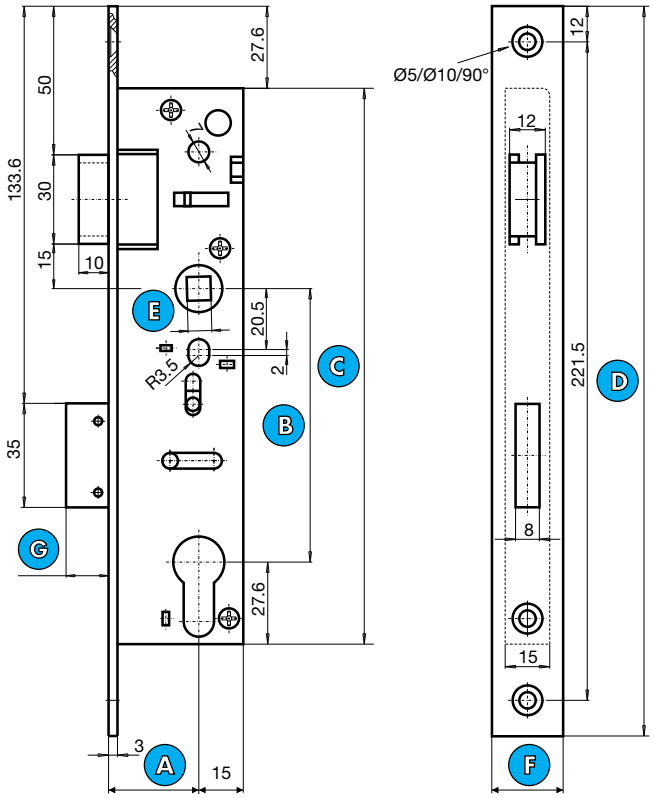

820/50


L ali D, z zapahom
L or R with deadbolt
L oder R mit Riegel



Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1			Opis 2 Description 2 / Bezeichnung 2		KODA CODE / CODE
820/50	L	LZ ZAM	820/	NVT SKIN-B	T040143009
820/50	D	LZ ZAM	820/	NVT SKIN-B	T040153009
820/50	L	LZ ZAM	820/	NVT SKIN-D K1D	T040143008
820/50	D	LZ ZAM	820/	NVT SKIN-D K1D	T040153008

Ohišje: jeklo, lakirano	CASING: steel, lacquered	GEHÄUSE: Stahl, lackiert
Zapah: cinkova zlitina	DEADBOLT: zinc alloy	RIEGEL: Zinklegierung
Funkcija:	FUNCTION:	FUNKTION:
) leva ali desna	) left or right	) Links oder rechts
) dvojni zaklep	) deadbolt double throw	) Riegel 2-tourig
) Za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Za ključavnico uporabiti le cilinder s prstanom c x d = 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
TEŽA: 0,360 kg	WEIGHT: 0,360kg	GEWICHT: 0,360kg

A	C	F
50	100	20

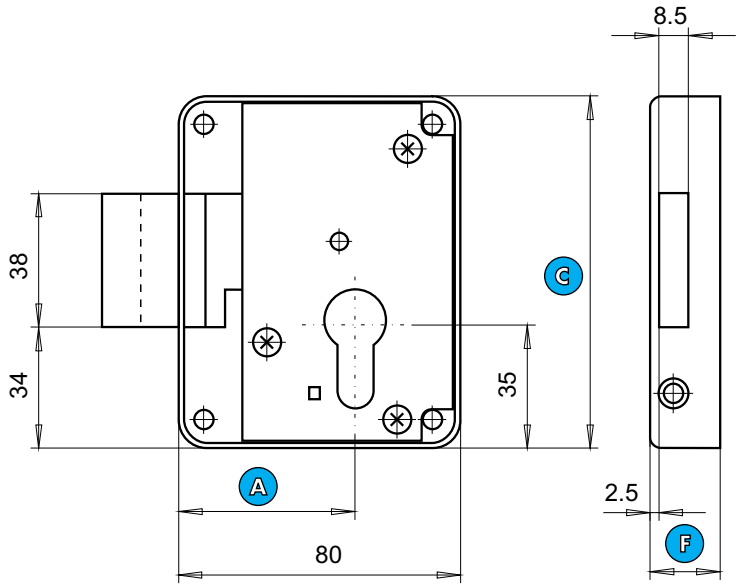


EUROPORTAL-EP

Univerzalna, z vzvodom
Universal with lever
Universal mit Hebel



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
EP 20/92/240/16/8 HK	T070201001
EP 20/92/240/18/8 HK	T070201002
EP 20/92/240/20/8 HK	T070201003
EP 20/92/240/22/8 HK	T070201004
EP 20/92/240/24/8 HK	T070201005
EP 25/92/240/16/8 HK	T070201006
EP 25/92/240/18/8 HK	T070201007
EP 25/92/240/20/8 HK	T070201008
EP 25/92/240/22/8 HK	T070201009
EP 25/92/240/24/8 HK	T070201010
EP 30/92/240/16/8 HK	T070201011
EP 30/92/240/18/8 HK	T070201012
EP 30/92/240/20/8 HK	T070201013
EP 30/92/240/22/8 HK	T070201014
EP 30/92/240/24/8 HK	T070201015
EP 35/92/240/16/8 HK	T070201016
EP 35/92/240/18/8 HK	T070201017
EP 35/92/240/20/8 HK	T070201018
EP 35/92/240/22/8 HK	T070201019
EP 35/92/240/24/8 HK	T070201020
EP 40/92/240/16/8 HK	T070201021
EP 40/92/240/18/8 HK	T070201022
EP 40/92/240/20/8 HK	T070201023
EP 40/92/240/22/8 HK	T070201024
EP 40/92/240/24/8 HK	T070201025
EP 45/92/240/16/8 HK	T070201026
EP 45/92/240/18/8 HK	T070201027
EP 45/92/240/20/8 HK	T070201028
EP 45/92/240/22/8 HK	T070201029
EP 45/92/240/24/8 HK	T070201030
EP 50/92/240/16/8 HK	T070201031
EP 50/92/240/18/8 HK	T070201032
EP 50/92/240/20/8 HK	T070201033
EP 50/92/240/22/8 HK	T070201034
EP 50/92/240/24/8 HK	T070201035

ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe – blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: zaščiten proti žaganju, izpad zapaha 15 mm; možnost 20 mm	DEADBOLT: protected against sawing, bolt action15mm; option 20mm	RIEGEL: vor Schneiden geschützt, vor Schneiden geschützt, Riegelausfall 15mm; Option 20mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	Falle Option: feuerfest
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right lock) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg,	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Možnost: odprtina za mazanje notranjih elementov	Option: opening for lubrication of internal elements	Option: Öffnung zur Schmierung der inneren Elemente
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5 x 6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5 x 6,6 mm verwenden

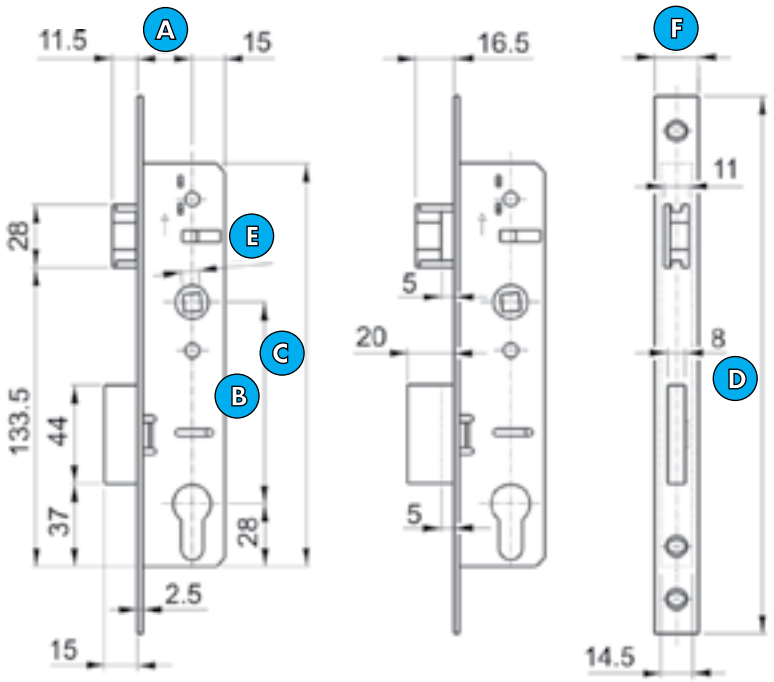

A	B	C	D	E	F
20					
25					
30					
35	92	180	240	8	16/18/20/22/24
40					
45					
50					

EUROPORTAL EP-G


Univerzalna, z valjčkom
Universal with roller
Universal mit Rollfalle



Opis Description / Bezeichnung	KODA CODE / CODE
EP 25/240/18 R HK	T070202001
EP 25/240/20 R HK	T070202002
EP 25/240/22 R HK	T070202003
EP 25/240/24 R HK	T070202004
EP 30/240/16 R HK	T070202014
EP 30/240/18 R HK	T070202005
EP 30/240/20 R HK	T070202006
EP 30/240/22 R HK	T070202007
EP 30/240/24 R HK	T070202008
EP 35/240/16 R HK	T070202015
EP 35/240/18 R HK	T070202009
EP 35/240/20 R HK	T070202010
EP 35/240/22 R HK	T070202011
EP 35/240/24 R HK	T070202012
EP 40/240/16 R HK	T070202016
EP 40/240/18 R HK	T070202047
EP 40/240/20 R HK	T070202048
EP 40/240/22 R HK	T070202049
EP 40/240/24 R HK	T070202050
EP 45/240/16 R HK	T070202017
EP 45/240/18 R HK	T070202051
EP 45/240/20 R HK	T070202052
EP 45/240/22 R HK	T070202053
EP 45/240/24 R HK	T070202054

ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: zaščiten proti žaganju	DEADBOLT: protected against sawing,	RIEGEL: vor Schneiden geschützt
VALJČEK: nastavljiva višina od 4 do 12 mm	VALJČEK: adjustable height 4-12mm	ROLLE: einstellbare Höhe 4-12mm
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg.	FUNCTION:) universal, left - right lock) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg,
Možnost: odprtina za mazanje notranjih elementov	Option: opening for lubrication of internal elements.	Option: Öffnung zur Schmierung der inneren Elemente
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

A	C	D	F
20			
25			
30			
35	180	240	16/18/20/22/24
40			
45			
50			

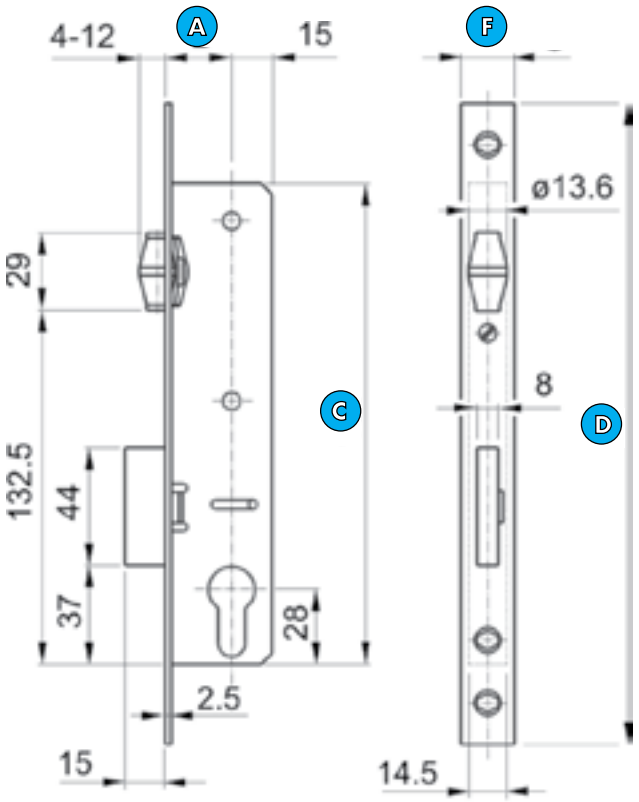


EUROPORTAL-EP-SL

Univerzalna, brez vpada
Universal without latch
Universal ohne Falle



ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: zaščiten proti žaganju, izpad zapaha 15 mm; možnost 20 mm	DEADBOLT: protected against sawing, deadbolt action 15mm; option 20mm	RIEGEL: vor Schneiden geschützt, Riegelausfall 15mm; Option 20mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo,) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right lock) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg,	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

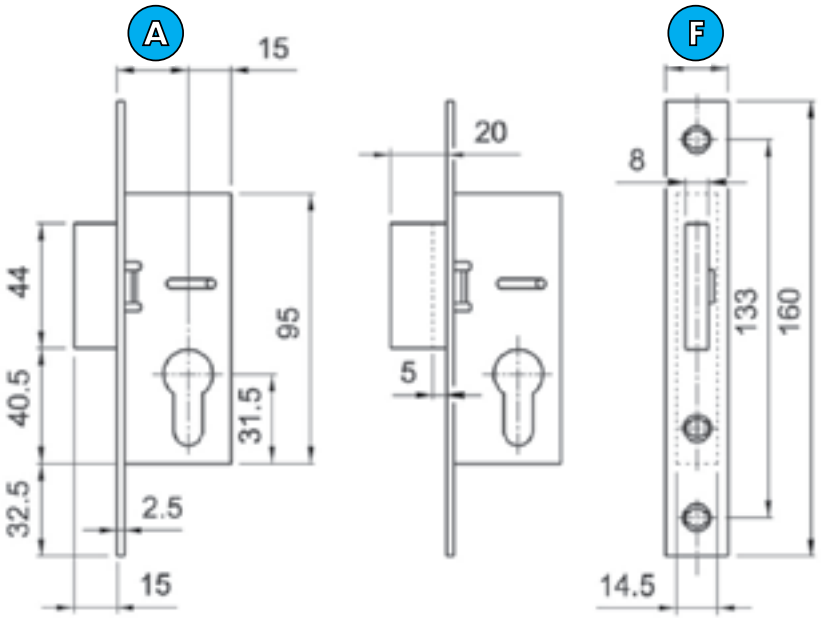


A	F
20	
25	
30	
35	16/18/20/22/24
40	
45	
50	

EUROPORTAL-EP-S

Univerzalna, z vzvodom
Universal with lever
Universal mit Hebel



ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: zaščiten proti žaganju, izpad zapaha 20 mm	DEADBOLT: protected against sawing deadbolt action 20mm	RIEGEL: vor Schneiden geschützt Riegelausfall 20mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right lock) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Možnost: odprtina za mazanje notranjih elementov	Option: opening for lubrication of internal elements	Option: Öffnung zur Schmierung der inneren Elemente
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

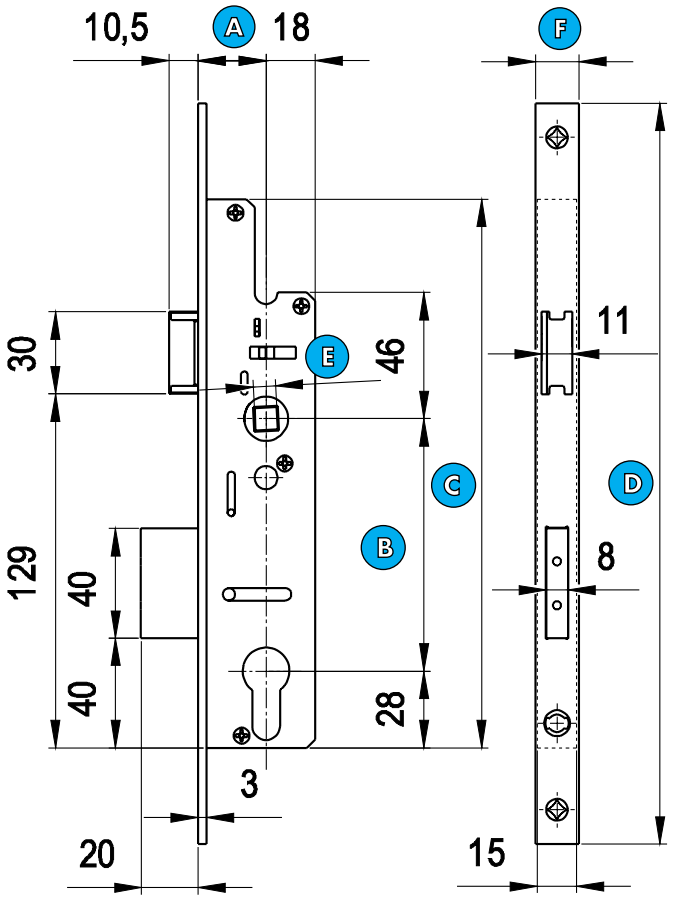


A	B	C	D	E	F
25					
30					
35					
40	92	200	270	8/9/10	16/18/20/22/24
45					
50					
55					

EUROPORTAL-EP-S-G

Univerzalna, z valjčkom
universal with roller
universal mit Rollfalle



ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: zaščiten proti žaganju	DEADBOLT: protected against sawing	RIEGEL: vor Schneiden geschützt
VALJČEK: nastavljiva višina od 4 do 11 mm.	VALJČEK: adjustable height from 4 till 11mm	ROLLE: einstellbare Höhe od 4 do 11mm
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
OHIŠJE: nova oblika in zaščita	CASING: A new design and protection	GEHÄUSE: neue Form und Sicherung
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg.	FUNCTION:) universal, left - right lock,) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Opcija: odprtina za mazanje notranjih elementov	Option: opening for lubrication of internal elements	Option: Öffnung zur Schmierung der inneren Elemente
Zobniški prenos omogoča lahko in tekoče zapiranje / odpiranje	Gear transmission allows easy and smooth closing / opening	Zahnradübertragung ermöglicht einfaches und laufendes Auf- /Zumachen
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

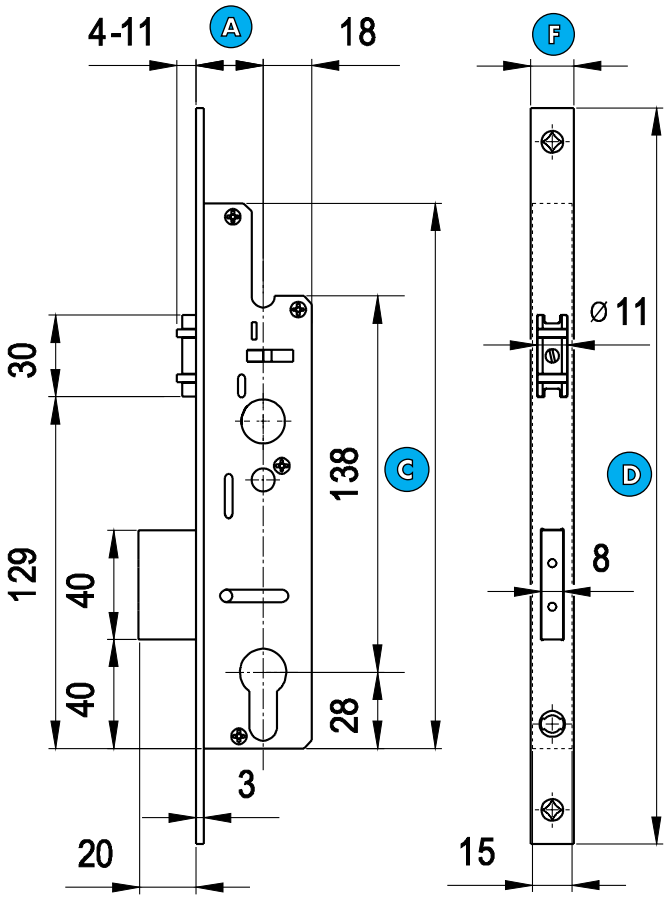

A	C	D	F
25			
30			
35			
40	200	270	16/18/20/22/24
45			
50			
55			


VEKTOR-VE

Univerzalna, z vzvodom
Universal with lever
Universal mit Hebel



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	KODA CODE / CODE
VE 30/92/22/8 LH HK	T070215003
VE 35/92/22/8 LH HK	T070215005
VE 25/92/24/8 LH U HK	T070215002
VE 30/92/24/8 LH U HK	T070215004
VE 35/92/24/8 LH U HK	T070215006

ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: raven in kljuka, radialen pomik	DEADBOLT: level and hook, radial shift	RIEGEL: gerade oder Griff, Schritt radial
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt	) Falle umlegbar
) enojni zaklep	) single turn deadbolt	) Riegel ein-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

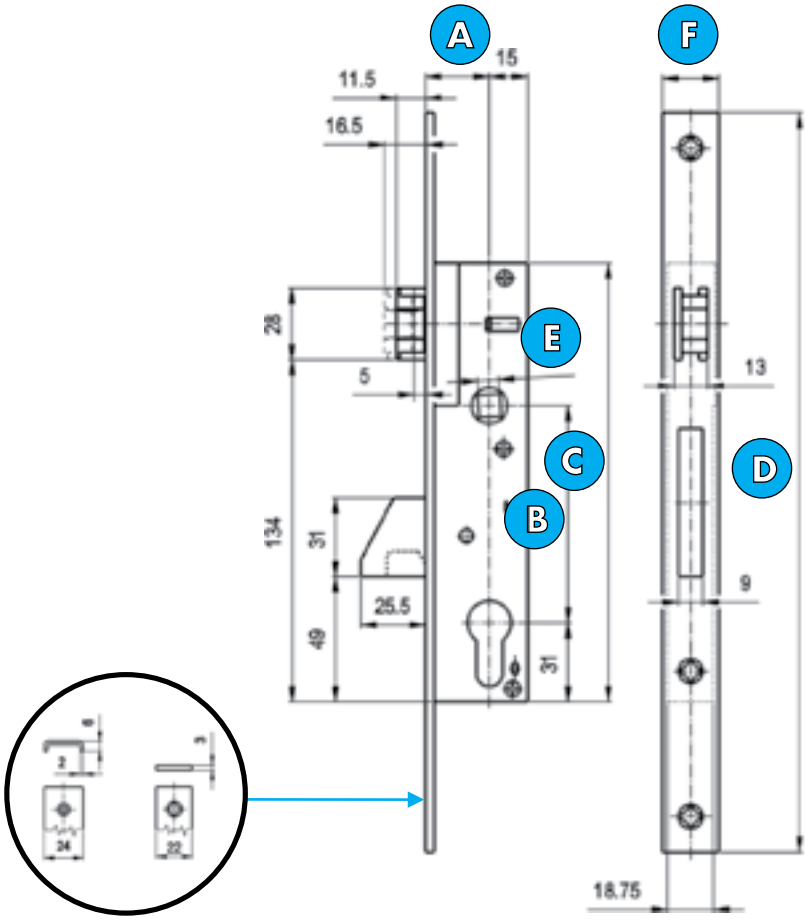

A	B	C	D	E	F
25					
30	92	172	240	8	22/24
35					


VEKTOR-VE-G

Univerzalna, z valjčkom in vzvodom
Universal with roller and lever
Universal mit Rollfalle und Hebel



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	KODA CODE / CODE
VE 30/92/22 RH HK	T070213003
VE 35/92/22 RH HK	T070213005
VE 25/92/24 RH U HK	T070213002
VE 30/92/24 RH U HK	T070213004
VE 35/92/24 RH U HK	T070213006

ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: raven in kljuka, radialen pomik	DEADBOLT: level and hook, radial shift	RIEGEL: gerade oder Griff, Schritt radial
VALJČEK: nastavljiva višina od 5 do 11 mm	VALJČEK: adjustable height from 5 till 11mm	ROLLE: einstellbare Höhe von 5 bis 11mm
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right lock,) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

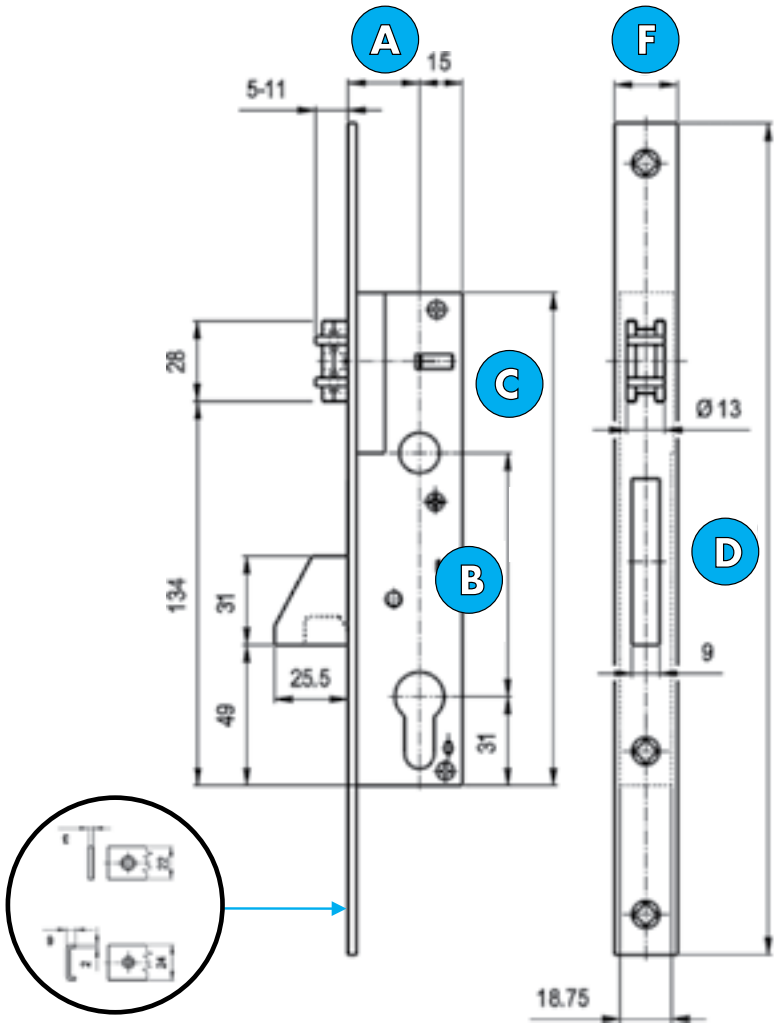

A	B	C	D	F
25				
30	92	172	290	22/24
35				


VEKTOR-SL

Univerzalna, brez vpada
universal without latch
universal ohne Fallel



Opis 1 Description 1 / Bezeichnung 1	KODA CODE / CODE
VE 30/22 NH HK	T070211003
VE 35/22 NH HK	T070211005
VE 25/24 NH U HK	T070211002
VE 30/24 NH U HK	T070211004
VE 35/24 NH U HK	T070211006

ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: raven in kljuka, radialen pomik	DEADBOLT: level and hook, radial shift	RIEGEL: gerade oder Griff, Schritt radial
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt	) Falle umlegbar
) enojni zaklep	) single turn deadbolt	) Riegel ein-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden

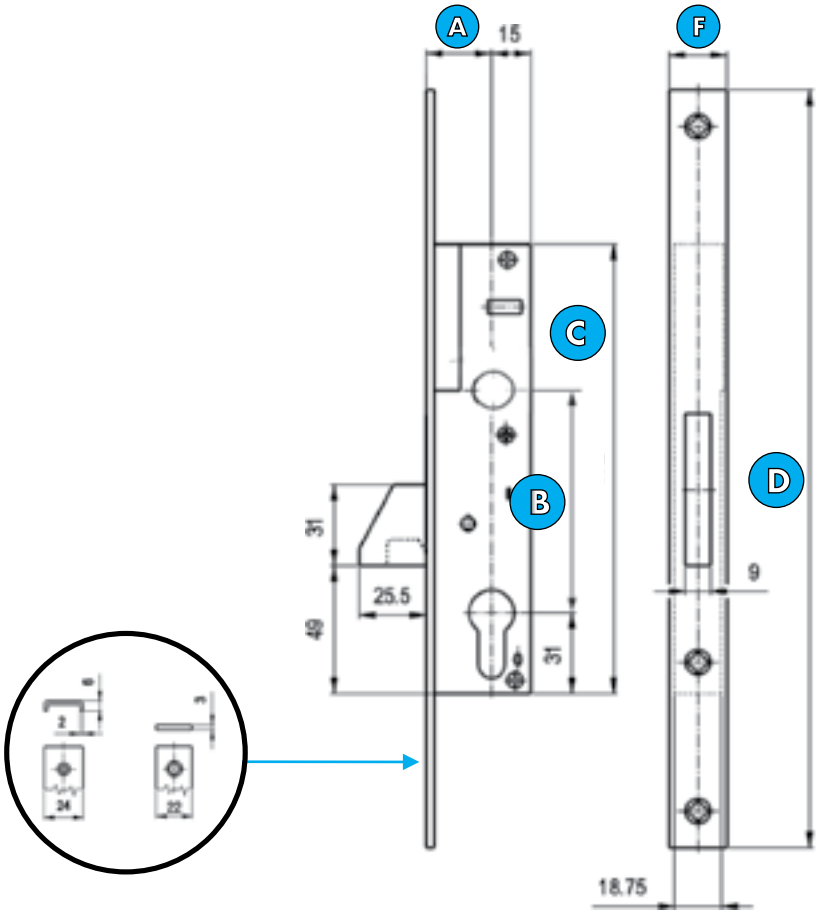


A	B	C	D	F
20	92	172	290	22/24
30				
35				

TOP MULTISOFT

Univerzalna, večtočkovna
universal multipoint
universal multi-tourig



ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAHI: zaščiten proti žaganju	DEADBOLTS: protected against sawing	RIEGEL: vor Schneiden geschützt
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt	) Falle umlegbar
) enojni zaklep	) single turn deadbolt	) Riegel ein-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Vpad, zapah in dodatni zaporni elementi vodeni s kljuko	latch, deadbolt and additional locking elements controlled by handle	Falle, Riegel und zusätzliche Schließelemente geführt mit der Klinke
Profilni cilinder služi za blokado ključavnice v zaprtem stanju.	Profile cylinder locks used to lock in the closed state	Profilzylnder dienen der Blockade des Schlosses in dem zugemachet Zustand
Možnost: odprtina za mazanje notranjih elementov	Option: opening for lubrication of internal elements	Option: Öffnung zur Schmierung der inneren Elemente
Zobniški prenos omogoča lahko in tekoče zapiranje / odpiranje	Gear transmission allows easy and smooth closing / opening	Zahnradübertragung ermöglicht einfaches und laufendes Auf- /Zumachen
Različni dodatni zaporni elementi - valjček, valjček gobica, zapah, kljuka	Various additional locking elements - roller, sponge roller, deadbolt, hook	Verschiedene zusätzliche Schließelemente – Rollfalle, Rollschwamm, Riegel, Klinke
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
Teža: 1,6 do 2,8 kg	WEIGHT: 1,6 – 2,8 kg	GEWICHT: 1,6 – 2,8 kg

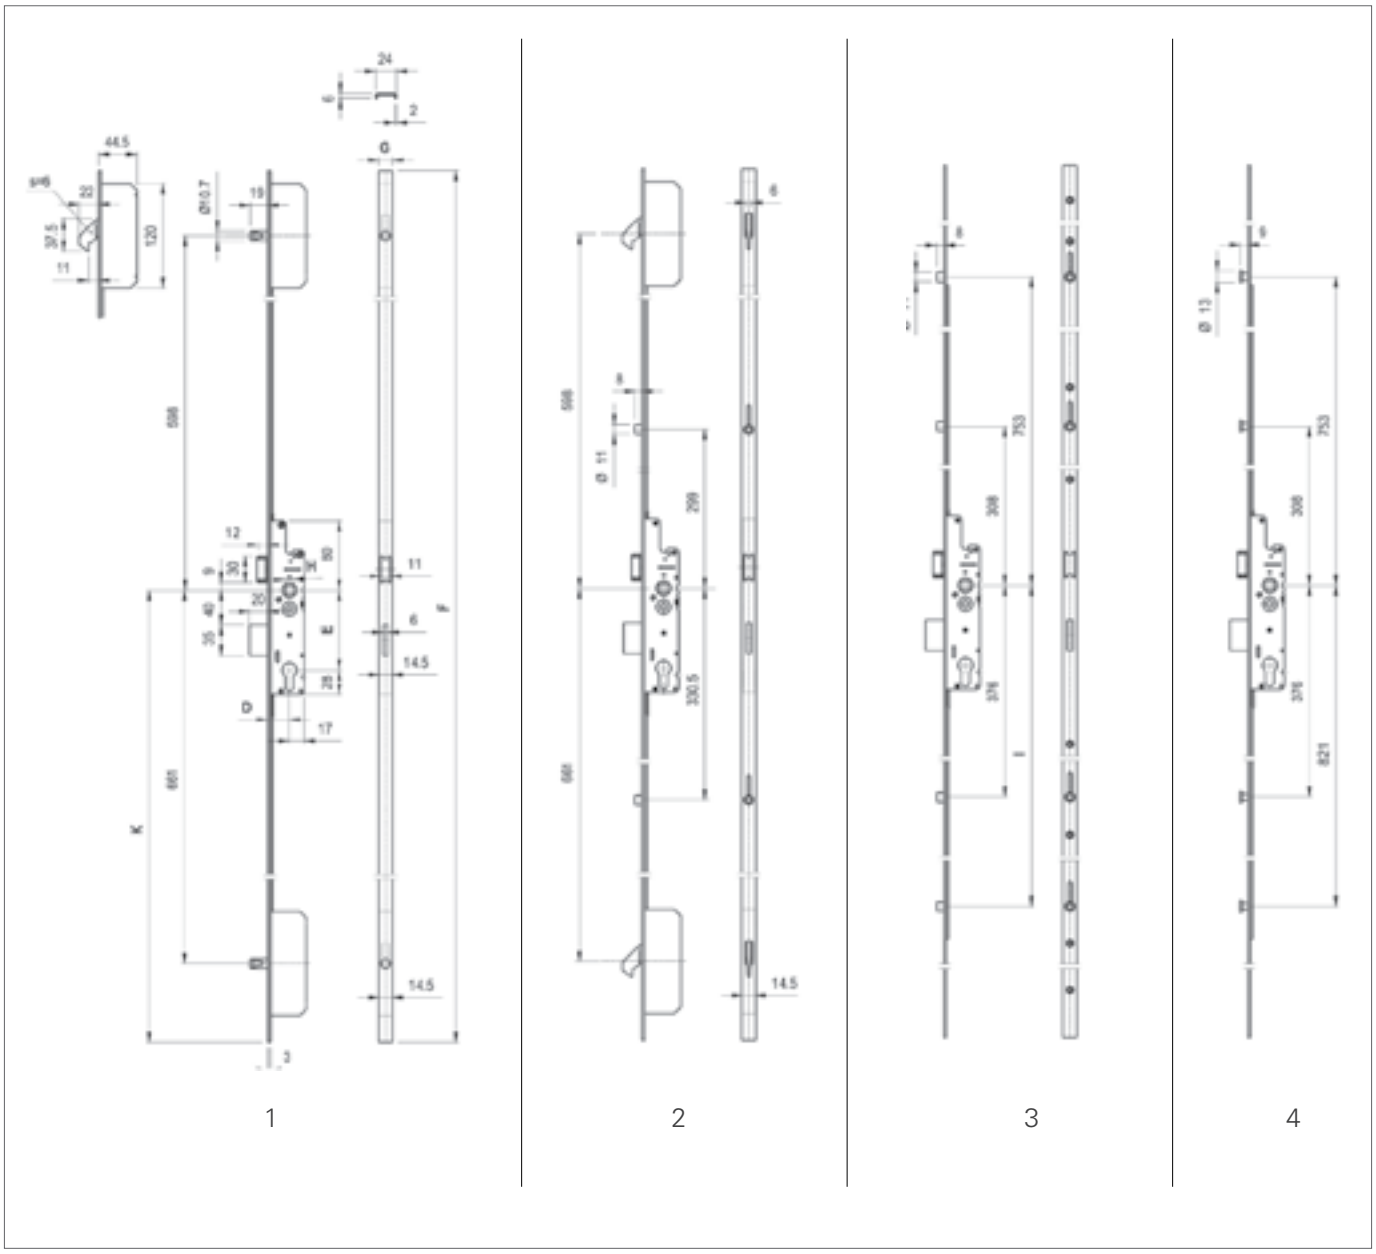


		A	B	D	K	E	F	I
1,2,3	OPCIJA 1 OPTION 1 OPTION 1	50/55/60/65	70/72	2040/2300	1050	7/8/8,5/9/10	16/18/20/22/24/24U	731/821
		A	B	D	K			
	OPCIJA 2 OPTION 2	25/30/35/40/45/50/55/60/65	85/88/90/92	1860 U	960.5			
	OPTION 2			1600	830			
		A	B	D	K	E	F	I
4	OPCIJA 3 OPTION 3 OPTION 3	25/30/35	92	2040/2300	1050	7/8/8,5/9/10	16	821

PENTAROLL

Univerzalna, večtočkovna
universal multipoint
universal multi-tourig



ČELNICA: Fe - modra pasivacija, rumena pasivacija	FOREND: Fe - blue passivation, yellow passivation	STULP: Fe - blaue Passivierung, gelbe Passivierung
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt	) Falle umlegbar
) dvojni zaklep	) double turn	) Riegel 2-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Vpad, zapah in dodatni zaporni elementi vodeni s profilnim cilindrom	latch, deadbolt and additional locking elements controlled with profile cylinder	Falle, Riegel und zusätzliche Schließelemente geführt mit dem Profilzylinder
Dodatni zaporni elementi – valjček	Additional shut elements - roller	Zusätzliche Schließelemente - Rollfalle
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
Teža: 1,8 kg	WEIGHT: 1,8 kg	GEWICHT: 1,8 kg

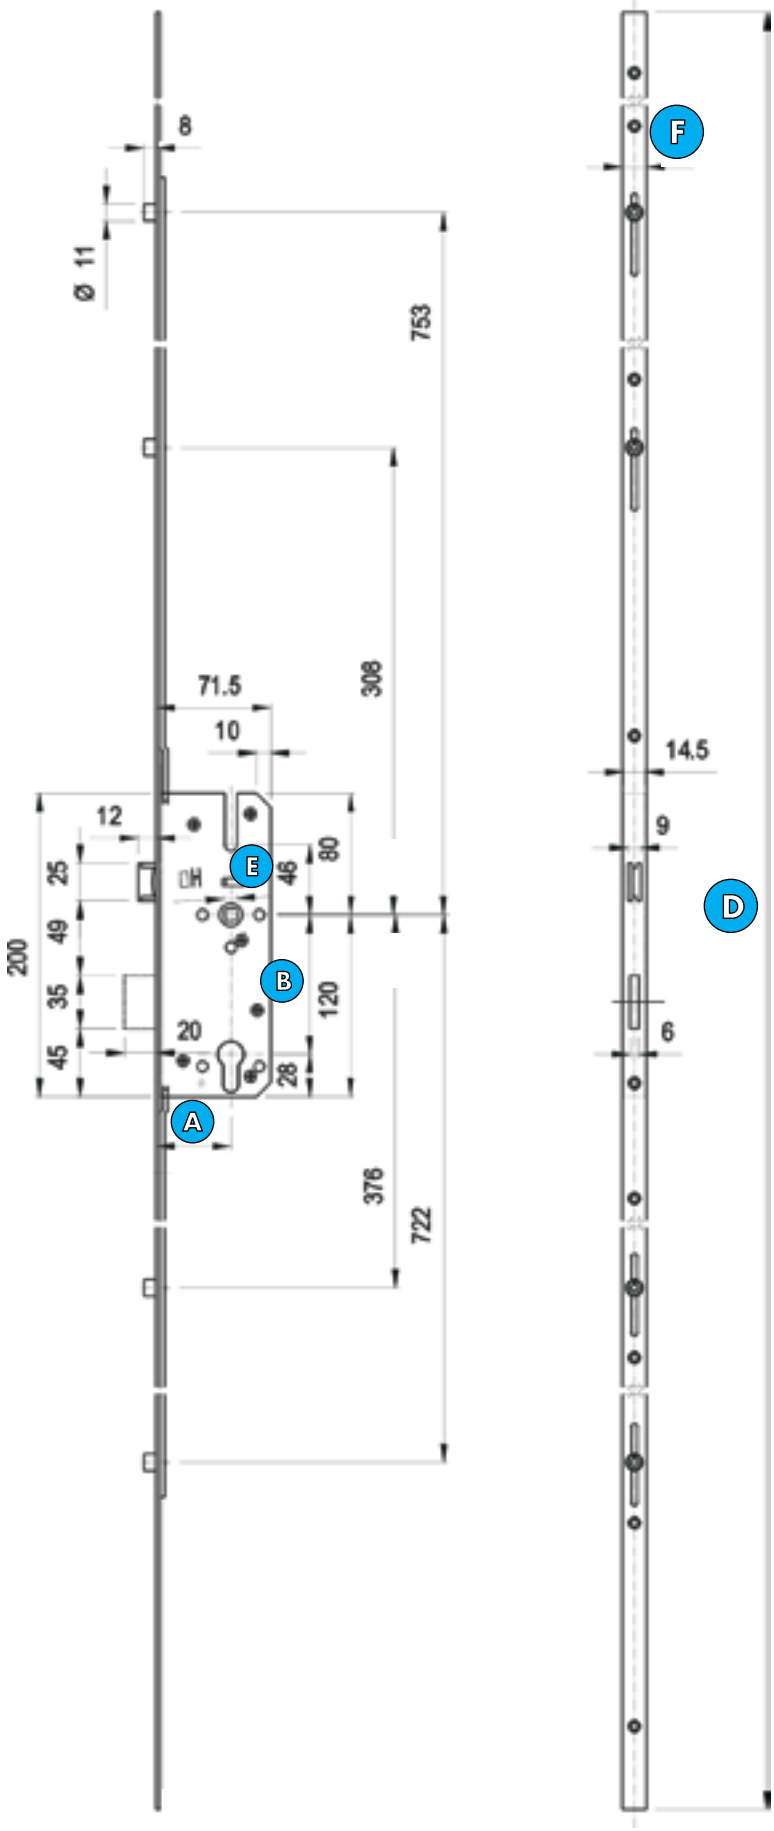


A	B	D	E	F
40				
45				
50	92	2000	8	16/18/20/22/24
55				
60				

TRILOGIA

Univerzalna, z vzvodom, večtočkovna
universal with lever, multipoint
universal mit Hebel, multi-tourig



ČELNICA: Fe - modra pasivacija, rumena pasivacija	FOREND: Fe - blue passivation, yellow passivation	STULP: Fe - blaue Passivierung, gelbe Passivierung
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt,	) Falle umlegbar
) dvojni zaklep	) double turn	) Riegel 2-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Vpad, zapah in dodatni zaporni elementi vodeni s profilnim cilindrom	latch, deadbolt and additional locking elements controlled with profile cylinder	Riegel und zusätzliche Schließelemente geführt mit dem Profilzylinder
Dodatni zaporni elementi - zapah, dvojni točkovni zapah	Additional shut elements - deadbolt, double point deadbolt	Zusätzliche Schließelemente - Riegel, Riegel 2-tourig
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
Teža: 2,4 kg	WEIGHT: 2,4 kg	GEWICHT: 2,4 kg

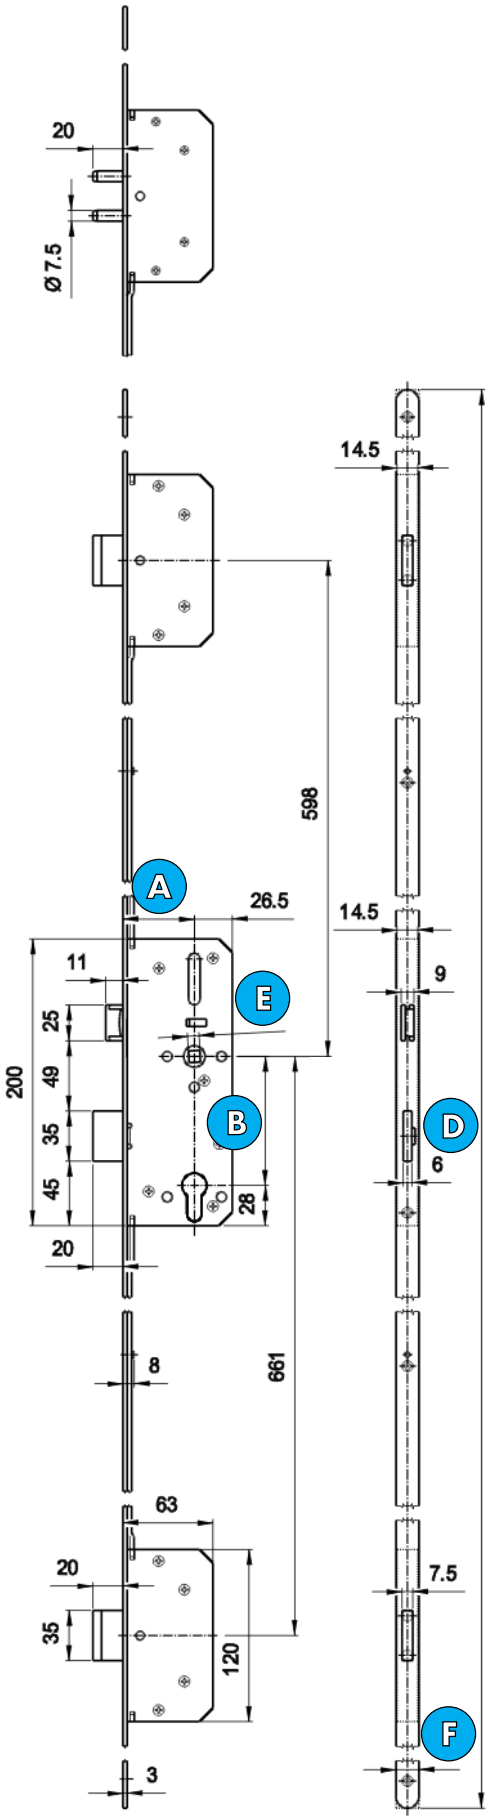


A	B	C	E	F
45	90 / 92	2040	8 / 9	16 / 18 / 22
50				
55				
60				

TRILOGIA S

Univerzalna, z vzvodom, večtočkovna
universal with lever, multipoint
universal mit Hebel, multi-tourig



ČELNICA: Fe - modra pasivacija, rumena pasivacija	FOREND: Fe - blue passivation, yellow passivation	STULP: Fe - blaue Passivierung, gelbe Passivierung
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:	FUNCTION:	FUNKTION:
) univerzalna, levo - desna ključavnica	) universal, left - right lock	) universal, links-rechts
) vpad lahko obrnemo	) double turn deadbolt	) Falle umlegbar
) dvojni zaklep	) double turn	) Riegel 2-tourig
) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	) for entrance and inner door of up to 60 kg	) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Vpad, zapah in dodatni zaporni elementi vodeni s profilnim cilindrom	latch, deadbolt and additional locking elements controlled with profile cylinder	Falle, Riegel und zusätzliche Schließelemente geführt mit dem Profilzylinder
Dodatni zaporni elementi - enojni točkovni zapah, kljuka	Additional locking elements - a single deadbolt, hook	Zusätzliche Schließelemente - Riegel 1-tourig, Klinke
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
Teža: 2,1 kg	WEIGHT: 2,1 kg	GEWICHT: 2,1 kg

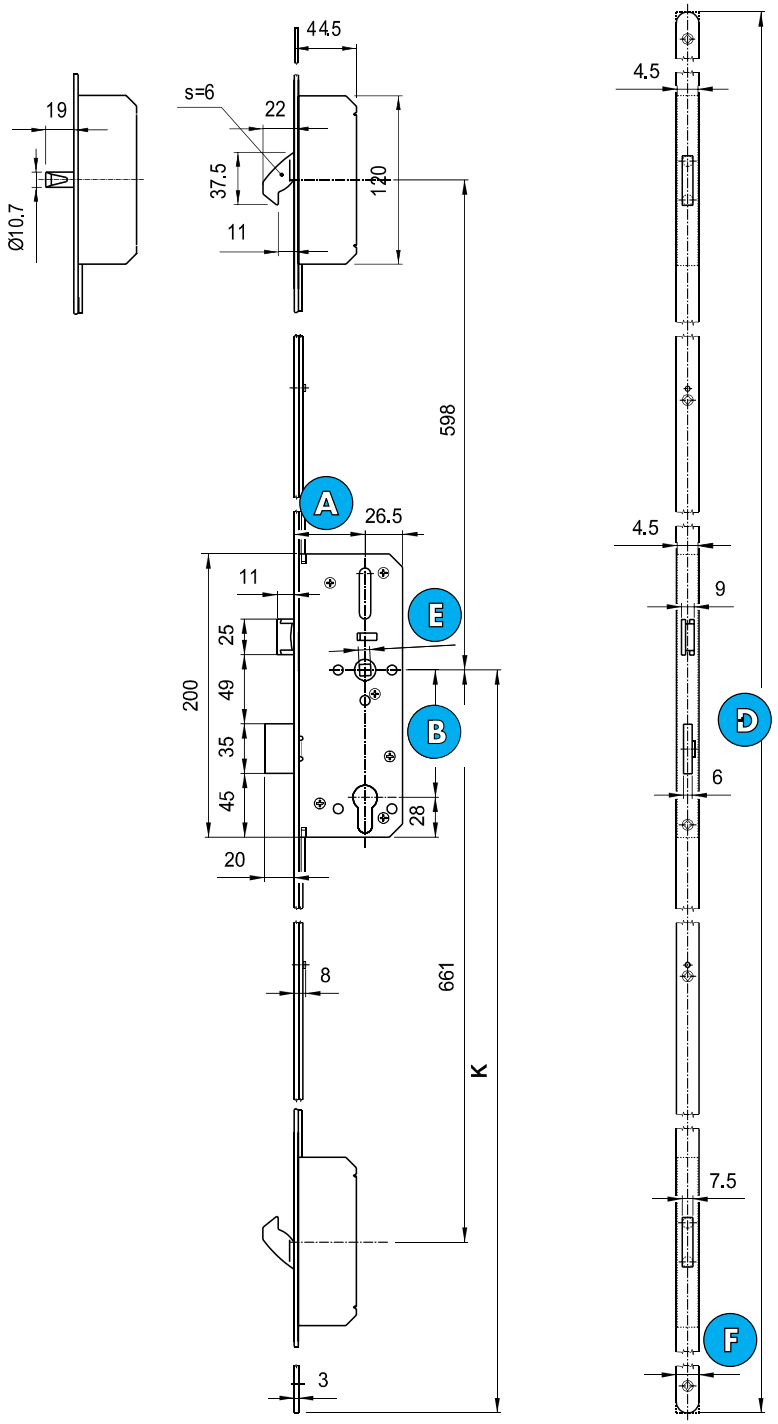

A	B	C	E	F
45	90 / 92	2040	8 / 9	16 / 18 / 22
50				
55				
60				


MultiVektor

Univerzalna, z vzvodom, večtočkovna
universal with lever, multipoint
universal mit Hebel, multi-tourig



ČELNICA: Fe - modra pasivacija; možnost INOX	FOREND: Fe - blue passivation; option INOX	STULP: Fe - blaue Passivierung; Option INOX
ZAPAH: radialen pomik	DEADBOLT: radial shift	RIEGEL: radialen pomik
VPAD - možnost: ognjeodporen	LATCH option: fire-resistant	FALLE Option: feuerfest
FUNKCIJA:) univerzalna, levo - desna ključavnica) vpad lahko obrnemo) enojni zaklep) za vhodna in notranja vrata do 60 kg	FUNCTION:) universal, left - right lock) double turn deadbolt) single turn deadbolt) for entrance and inner door of up to 60 kg	FUNKTION:) universal, links-rechts) Falle umlegbar) Riegel ein-tourig) für Eingangs- und Innentür bis 60 kg
Vpad, zapah in dodatni zaporni elementi vodeni s profilnim cilindrom	latch, deadbolt and additional locking elements controlled with profile cylinder	Falle, Riegel und zusätzliche Schließelemente geführt mit dem Profilzylinder
Dodatni zaporni elementi - zapah, kljuka	Additional locking elements - deadbolt, hook	Zusätzliche Schließelemente - Riegel, Klinke
Obvezno uporabiti profilni cilinder s prstanom 9,5 x 6,6 mm	Use only profile cylinder with cam 9,5x6,6 mm	Nur Profilzylinder mit Schließnase 9,5x6,6 mm verwenden
Teža: 1,6 kg	WEIGHT: 1,6 kg	GEWICHT: 1,6 kg

A	B	C	D	E	F
25					
30	92	172	1570	8	22 / 24
35					

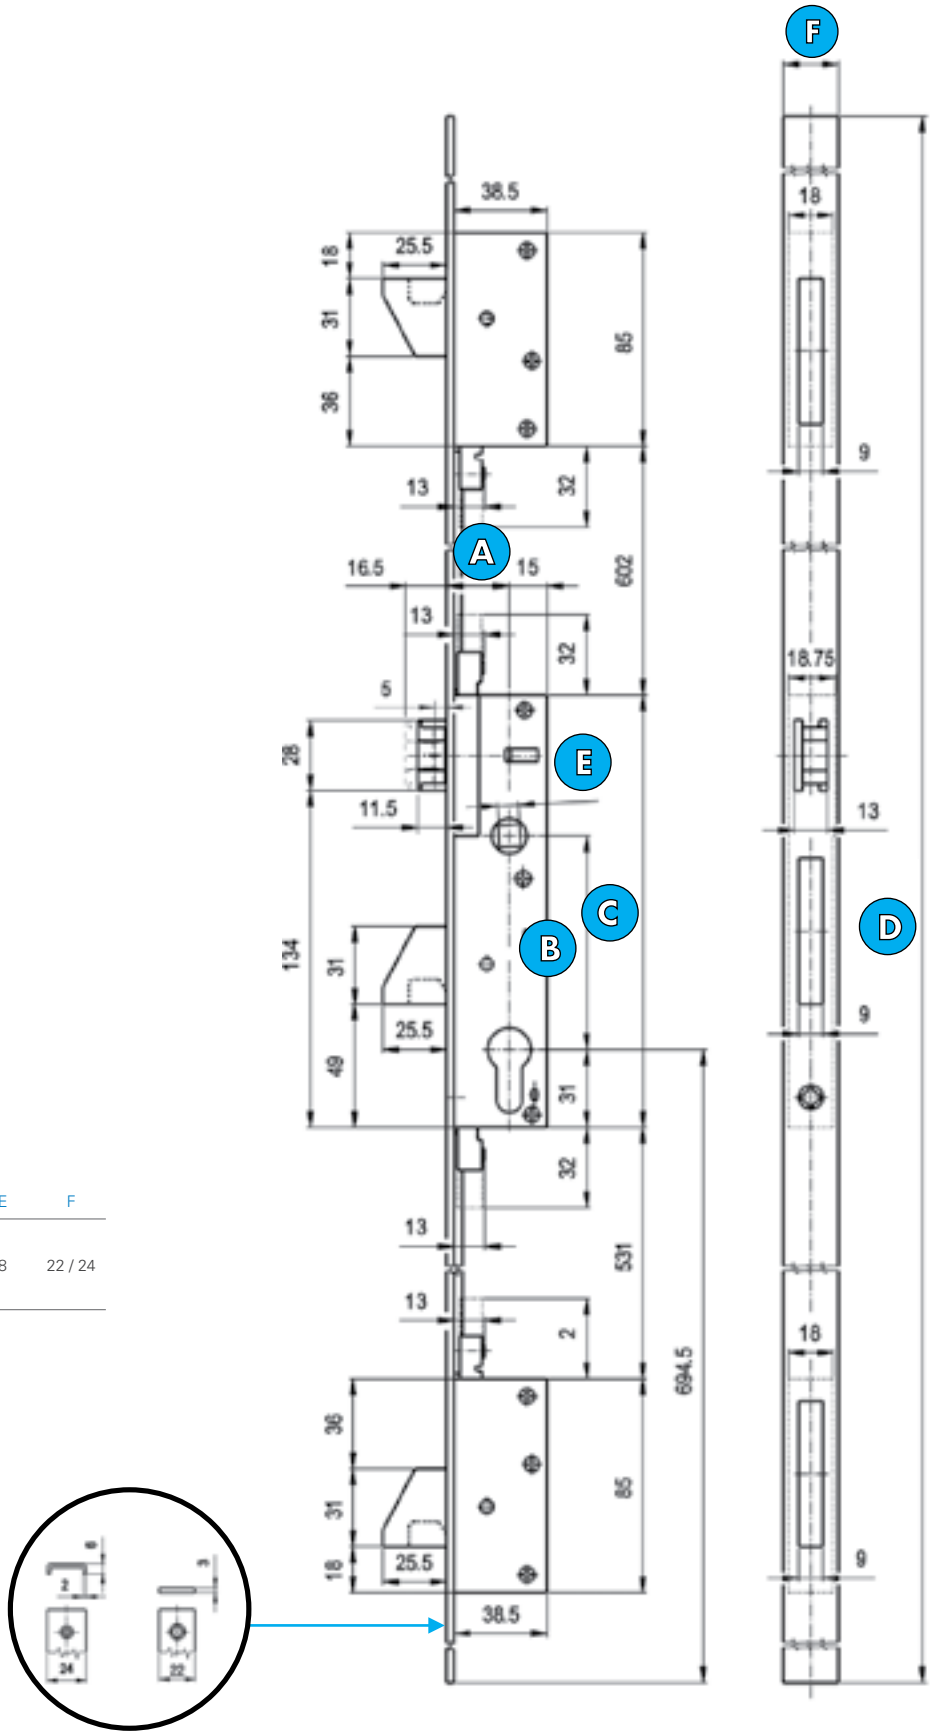

PRIJEMNIK


STRICKING PLATE / SCHLIEßBLACHE FÜR SCHLÖSSER

Za ključavnice
For mortise locks
Für einsteckschlösser

1 821, 822,
2 830, 831, 832

	Opis 1 Description 1 / Beschreibung 1		KODA CODE / CODE
1	PRI	21x 3 x180 U P MP	T040506036
2	PRI	21x 3 x189 U O MP	T040506128
	PRI	21x 3 x189 U O RP	T040506066
	PRI	21x 3 x189 U O SI	T040506268



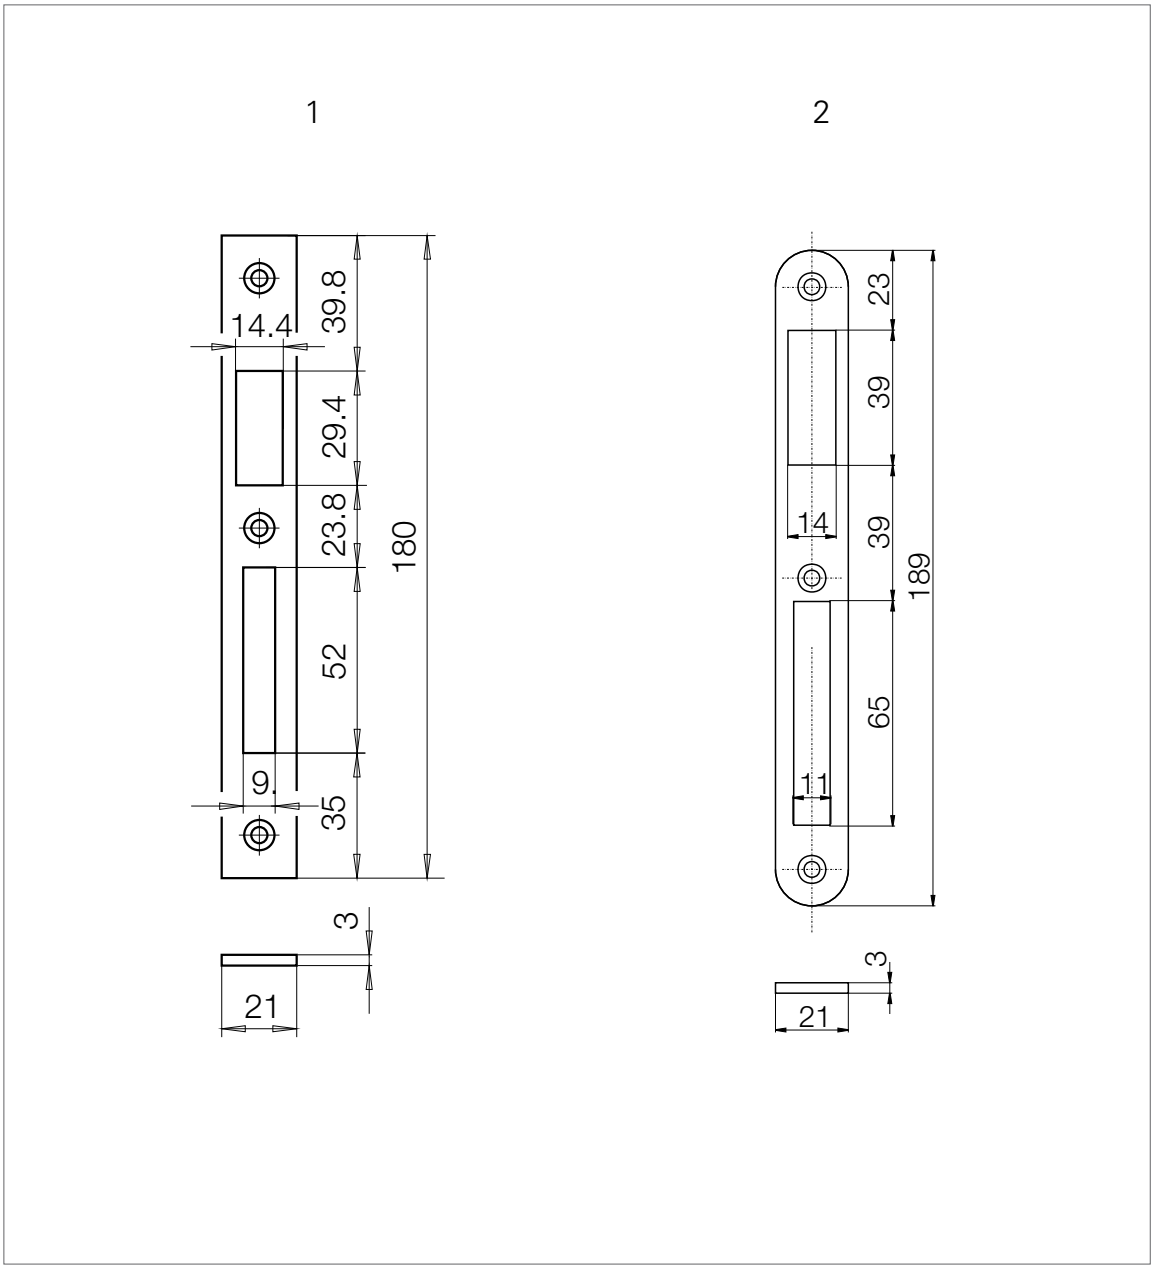

STORITVE
SERVICES
DIENSTLEISTUNGEN

J

Titan d.d. je zavezanec po IPPC in v skladu s tem je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje OVD. V sistem naprav v sklopu galvane je vključena lastna čistilna naprava in s tem zadostujemo zahtevam OVD po zakonu o varstvu okolja ZVO-UPB1A,1B in v skladu z REACH uredbo. OVD vključuje vse tehnike in zahteve periodike monitoringov, po katerih se okolje onesnažuje minimalno. Redno skrbimo za dosledno ločevanje in odstranjevanje vseh vrst odpadkov, kar izvaja pooblaščeni izvajalec za odvoz, odstranjevanje, predelavo in uničenje.

Titan d.d. is liable under the IPPC and in accordance with the environmental permit has obtained OVD. The system of fixed installations as part Galvana includes its own wastewater treatment plant WTP Titan and thus satisfies the requirements of OVD under the Law on Environmental Protection Environmental Protection Act UPB1, 1B, and in accordance with the REACH Regulation. OVD includes all techniques and frequency of monitoring requirements under which pollution of the environment is minimal. Regular care for the strict separation and disposal of all wastes, which the authorized contractor for the removal, disposal, processing and disposal carries out.



Titan d.d. ein Verpdlichtender ist nach IPPC und dem gemäß verfügt Titan auch über die Umweltschutzgenehmigung OVD. In dem System der unbeweglichen Anlagen innerhalb der Galvane ist eigene Reinigungsanlage TITAN eingeschlossen und damit sind die Forderungen OVD nach dem Gesetzt über den Umweltschutz ZVO-UPB1A,1B und gemäß der Verwordnung REACH erfüllt. OVD schließt alle techniken und Forderungen der Monitoringperiodika ein, nach denen die Umwelt minimal verunreinigt wird. Wir sorgen regelmäßig für konsequente Trennung und Beseitigung aller Arten der Abfälle, was ein bevollmächtigtes Unternehmen zur Entsorgung, Recycling und Vernichtung für uns macht.

Linija obešal


Obdelave:
) Cinkanje
) Svetel nikelj
) Matiran nikelj
Največja dimenzija izdelka 100 x 150 mm
Zmogljivost linije 18 m2/h

Line hangers

Treatments:
) Galvanizing
) Bright Nickel
) Matte nickel
Maximum product dimensions 100 x 150 mm
Line Capacity 18 m2 / h

Aufhängungslinie

Bearbeitung:
) Verzinkung
) Nickel – hell
) Nickel – matt
Die größte Dimension des Produktes 100 x 150 mm
Leistung der Linie 18 m2/h

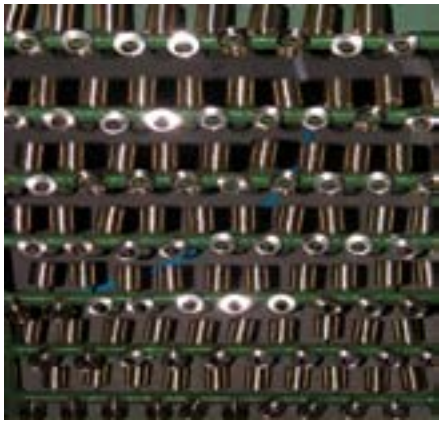



Linija bobnov

Obdelave:
) Cinkanje
) Svetel nikelj
Dimenzija izdelka od min 3 x 3 mm do max: 50 x 50 mm
Zmogljivost linije 120 kg/h


Drum line

Treatments:
) Galvanizing
) Bright Nickel
Dimensions of the product of min 3 x 3 mm max: 50 x 50 mm
Line Capacity 120 kg / h

Trommellinie

Beraibeitung:
) Verzinkung
) Vernickeln
) Nickel – hell
Dimension des Produktes von 3 x 3 mm bis max. 50 x 50 mm
Leistung der Linie 120 kg/h



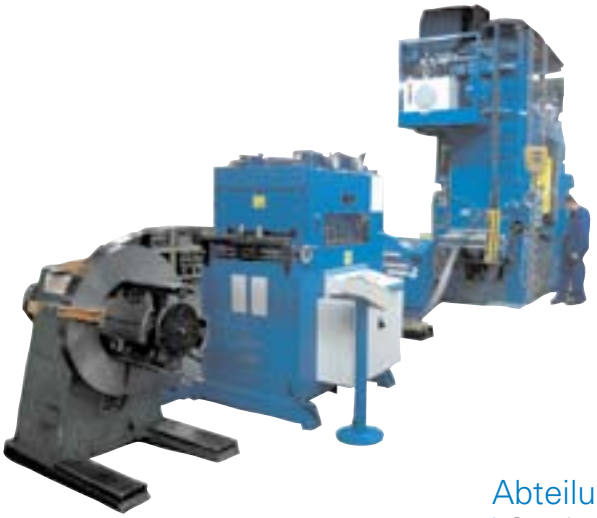

Oddelek stiskalnic:

) Izdelava celovitih rešitev od orodja od izdelka
) Stiskalnice od 63t do 250t
) Največja dimenzija orodaj 1.400 × 1.000 mm
Reference: IKEA, BLUM, ROTO, CR, RONIS

Department of presses:

) Of complete solutions, from tools of the product
) Presses 63t to 250t of
) Maximum tool dimensions 1400 x 1000 mm
References: IKEA, BLUM, ROTO, CR, RONIS

Abteilung der Pressen:

) Ganzheitliche Lösungen von dem Werkzeug bis zum produkt
) Pressen von 63 T bis 25 T
) Die größte Dimension des Produktes 1.400 x 1.000 mm
Referenzen: IKEA, BLUM, ROTO, CR, RONIS

REFERENCE
REFERENCES
REFRENZEN
Galvaniziramo izdelke za:
Galvanizing products for:
Galvanisierung der Produkte für:

IKEA,
FRANCOSKA POŠTA,
MERKUR,
LIVARNA CIMOS,
BASI,
VBH,
PICARDY,

PICARD,
DENY,
CR,
EURO ELZETT

ORODJARNA EURO TOOLS d.o.o. je nova družba, vendar z stoletnimi izkušnjami s TITANOM, ki je neodvisna od januarja 2005.
Orodja, ki so bila do sedaj ustvarjena in izdelana s strani EURO TOOLSA, so bila namenjena le za evropsko družbo SECURIDEV group.
Ta stoletna izkušnja je sedaj na voljo novim strankam.

EURO-TOOLS, P.L.C. is a new company but with a hundred-year-old experience of service to TITAN, and independent since January 2005.
The tools, which have, up till now, been designed and built by EURO-TOOLS, were intended for the European companies of the SECURIDEV group.

This hundred-year-old experience is now at the disposal of new customers.



EURO-TOOLS Gmbh ist eine neue Gesellschaft welche sich durch ihre hundertjährige Erfahrung mit TITAN bewährt hat, und unabhängig ist sie seit Januar 2005.
Die Werkzeuge, welche, bis jetzt von EURO-TOOLS entworfen und hergestellt wurden, waren ausschliesslich für europäische Gesellschaften der Gruppe SECURIDEV .
Die hundertjährige Erfahrung wollen wir nun neuen Kunden zur Verfügung stellen.



Pristojnosti EURO-TOOLS so specializirane glede:

) žigosanje orodje in barvil
) kalupi za dele Zamak
) kalupi za plastične dele
) kalupi za livarske
) deli strojev.



The competences of EURO-TOOLS is in the following specialities:

) stamping tools and dies
) moulds for Zamak parts
) moulds for plastic parts
) moulds for foundry
) parts of machines.

Wir können folgende Werkzeug-Typen anbieten und herstellen:

) Stanzwerkzeuge (stanzen, Tiefziehen); Werkzeuge, aus denen die Teile im fertigem Zustand fallen und Werkzeuge für die Nachbearbeitung,
) Gießwerkzeuge,
) Zink- oder Kunststoff Druckguß Werkzeuge,
) sonstige Werkzeuge: Niet- oder Schweißwerkzeug, usw.

Wir können auch Ersatzteile zu verschiedenen Maschinen fertigen (Ersatz von gebrochenen oder abgenutzten Teilen).



EURO-TOOLS zagotavlja načrtovanje in izdelavo novih orodij, kakor tudi vzdrževanje ali preoblikovanje obstoječih orodij. Mi zaposlujejo skupno 70 ljudi, od tega 9 v oddelku inženiringa in projektiranja.
Naše podjetje ima certifikat ISO 9001.

EURO-TOOLS assures the design and construction of new tools, as well as the maintenance or transformation of existing tools.
We employ a total of 70 people, of which 9 are in the engineering and design department.
Our company is ISO 9001 certified.

EURO-TOOLS bietet die Entwicklung und die Herstellung von neuen Werkzeugen, sowie die Wartung oder Änderungen der vorhandenen Werkzeuge an.
Wir beschäftigen insgesamt 70 Mitarbeier, davon insgesamt 9 Mitarbeiter in der Technik und Designabteilung.
Unsere Gesellschaft ist ISO 9001 zertifiziert



TÜV CERT

CERTIFIKAT

TÜV CERT certifikacijski organ, podjetja
TÜV Management Service GmbH

potrjuje skladno s postopkom
TÜV CERT-a, da je podjetje

EURO - TOOLS d.o.o.
Kovinarska cesta 28
SI-1241 Kamnik

za področje

Izdelava kovinskih izdelkov in orodji za strojno industrijo

opisalo in uvedlo
sistem vodenja kakovosti.
S presojo št.: **70098037**
je potrjeno, da so zahteve standarda

ISO 9001: 2000

izpolnjene. Ta certifikat je veljaven do: **2008-09-18**
Registrska številka certifikata: **12 100 26250**

TGA-ZM-18-96

München, 2005-09-22

TÜV SÜD
Management Service

TÜV CERT-certifikacijski organ podjetja
TÜV Management Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

TITAN®

TITAN d.d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik
H.C.: +386 1 83 09 100, fax: +386 1 83 09 200
Prodajna operativa / customer service / Kundendienst:
tel.: +386 1 83 09 266, fax: +386 1 83 09 151
Titan trgovina / Titan shop / Titan-Shop:
tel.: +386 1 83 09 126, fax: +386 1 83 09 127
e-mail: inf@titan.si
www.titan.si